

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9 ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9 ST-001	PA502	组件包装	页码	1/1	版本	1.1 APPROVED 15 NOV 2017	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>SALEY</i>		确认人: <i>Denis / Nancy</i>		制定人: <i>WJhy</i>	

作业内容

1. 确认 PA502 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA502 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA502 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA502	NV9 ST 马达组件	360
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	72
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉)	24 (分切 24*3=72)



图一, PA502



图二, 将每个单元格放入 5 个用气泡袋包装好的 PA502, 在上面放入珍珠棉将其固定。

品质检查




- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 2. 确认每箱的 PA502 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA502 的物料无漏装;
 2. 确认 PA502 的物料符合对应 PA502 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

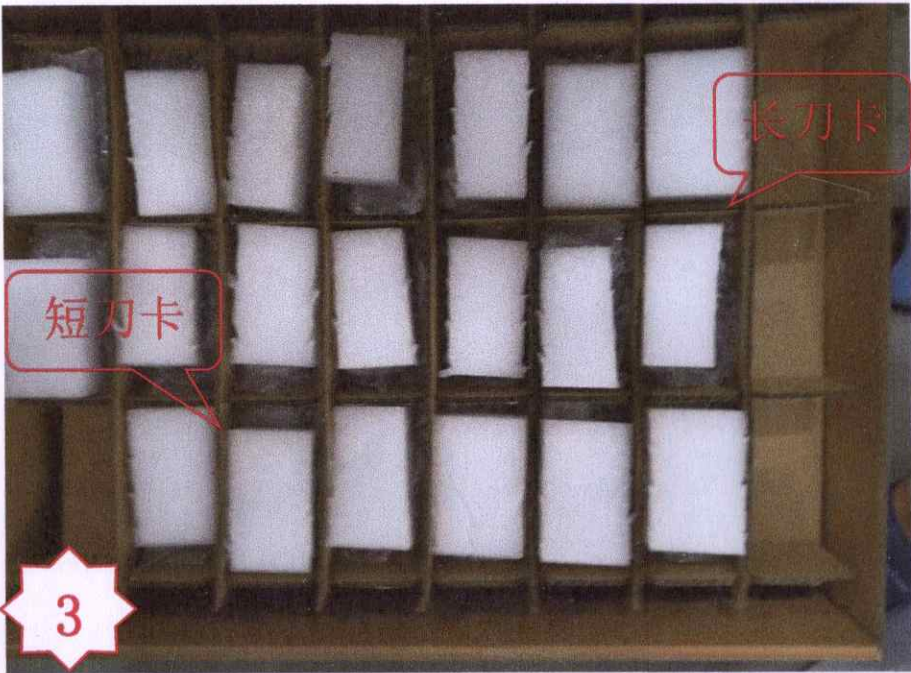

图三, 将 PA502 按照每层 120 个, 每箱三层的方式包装, 同时在底部和每层的顶部各放一块隔板, 共四块隔板。



图四, 确认 PA502 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。