



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 Plus 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV10 Plus-001	PA571	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 1.1 15 NOV 2017	控制文件
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: Denis / Nancy		制定人: 

作业内容

- 1. 确认 PA571 的组件正确, 无物料漏装 (如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板, 气泡袋和珍珠棉等物料 (详见物料描述清单)
- 3. 将 PA571 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。 (如图二、三所示)
- 4. 确认 PA571 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货 (如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA571	NV10 马达组件	360
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	72
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短	24 (分切 24*3=72)

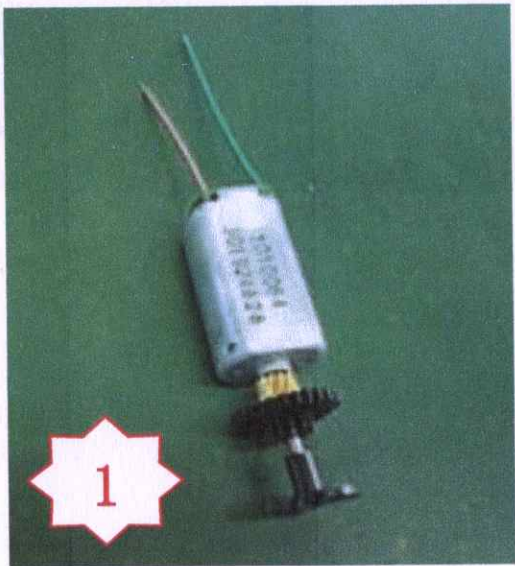

图一, PA571



图二, 将每个单元格放入 5 个用气泡袋包装好的 PA571, 在上面放入珍珠棉将其固定。

品质检查


- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 - 2. 确认每箱的 PA571 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA571 的物料无漏装;
 - 2. 确认 PA571 的物料符合对应 PA571 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

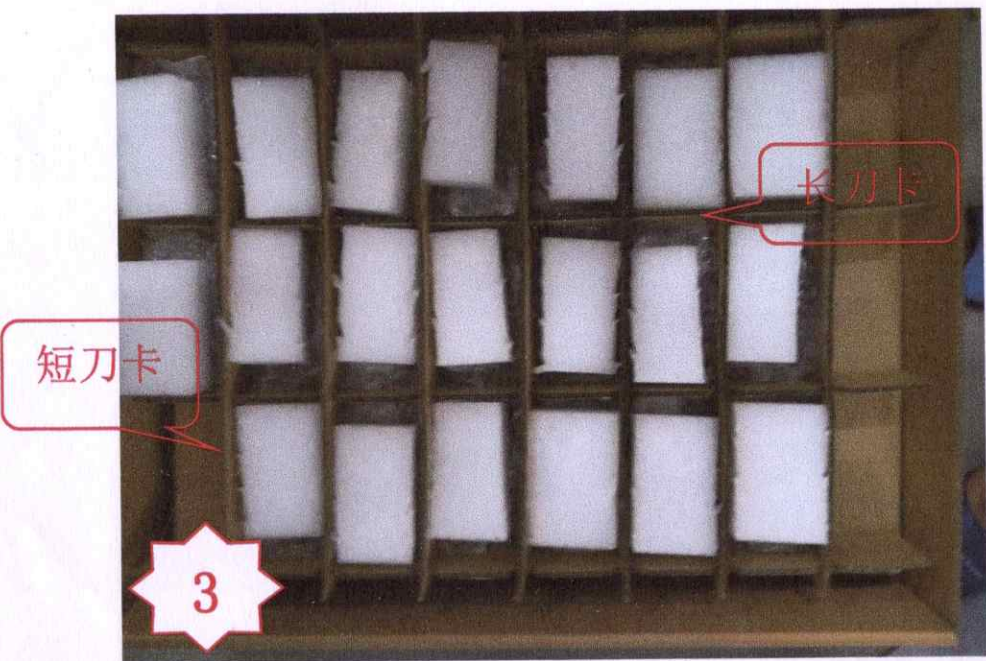

图三, 将 PA571 按照每层 120 个, 每箱三层的方式包装, 同时在底部和每层的顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA571 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。