



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200 ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200 ST-001	PA603	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	制定人: 			

作业内容

- 1. 确认 PA603 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱, 刀卡, 隔板, 气泡袋和珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA603 按照如图二, 三所示的方式放入 26 的内箱中。(如图二、三所示)
- 4. 确认 PA603 无漏装后, 将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA603	NV200 手柄开关组件	192
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 26 的外箱	1
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 26 的内箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-222411-01	572X120 长刀卡 (NV10 成品刀卡)	6
59-222410-01	416*120 短刀卡 (NV10 成品刀卡)	14
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm (组件专用)	192
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短	16 (分切 16*3=48)

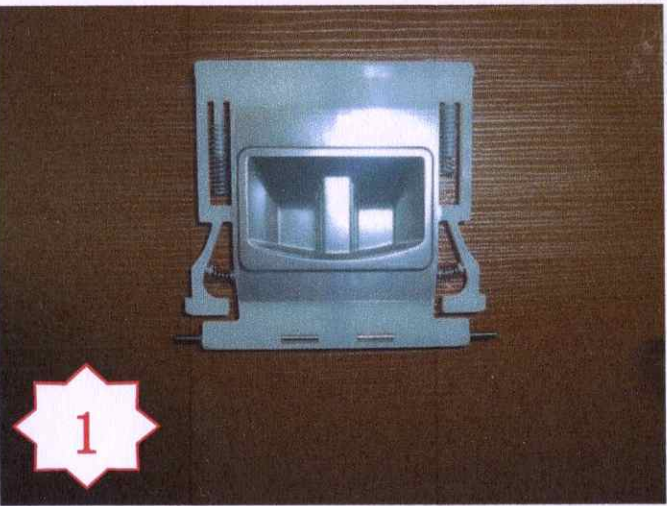

图一, PA603



图二, 用气泡袋将 PA603 包装好, 在每个单元格放入四个 PA603。

品质检查


- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等良。
 - 2. 确认每箱的 PA603 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA603 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA603 的物料符合对应 PA603 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

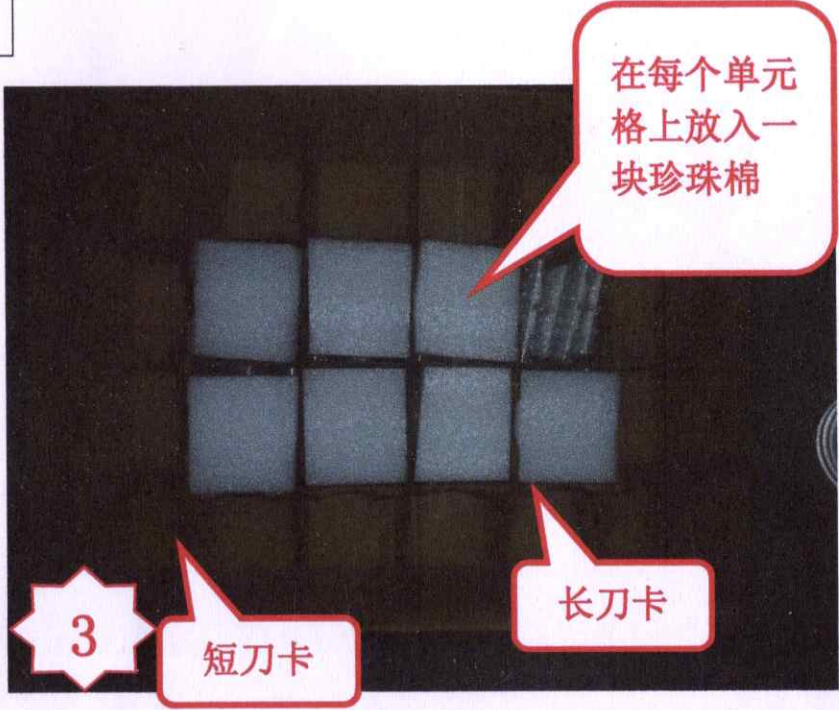

图三, 将 PA603 按照每层 24 格, 每格 4 个, 每箱两层的方式包装, 在每个格子上面放一块珍珠棉, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA603 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货