


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA00604 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA00604 -001	PA604	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄双		制定人: Joany	

APPROVED 05 DEC 2022
受控文件


作业内容

1. 确认 PA604 的组件正确, 无物料漏装, 每 20 个组件用 1 个小气泡袋封装。(如图一二所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA604 按照 每格 2 袋, 40 PCS 组件, 每层 24 格 960PCS, 一箱 3 层 2880PCS 包装 (如图三所示)。
4. 确认 PA604 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA604	PA604 组件	2880
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	144

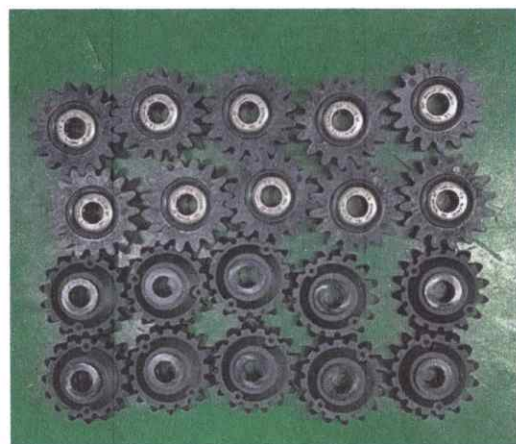

图一, PA604

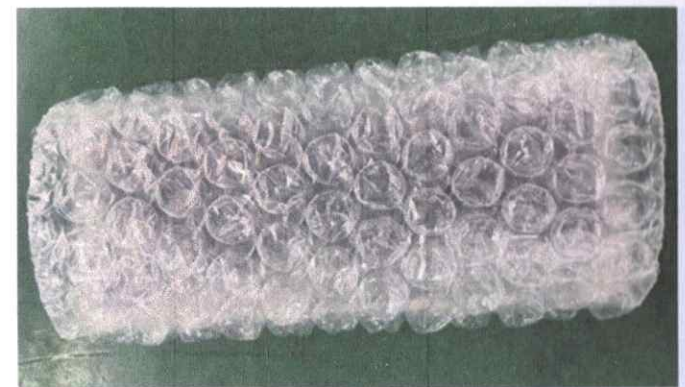

图二, 用一个气泡袋如图装入 20PCS PA604

品质检查



- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 2. 确认每箱的 PA604 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA604 的物料无漏装;
 2. 确认 PA604 的物料符合对应 PA604 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA604 按照每格 2 袋 40PCS 每层 960PCS, 每箱三层 2880PCS 的方式包装, 同时在底层和每层上面各放一块隔板, 共四块。



图四, 确认 PA604 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。