

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	BV50ST PA836 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP BV50ST-010	PA836 (PM813 组件)	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	12/10/2021	确认人: 黄永发	Nanny	制定人: Jason Guo	

作业内容

- 1. 确认 PA836 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22CM 的内外箱, 刀卡, 隔板和 PE 袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA836 按照如图二, 三所示的方式放入 22CM 的内箱中。
- 4. 确认 PA836 无漏装后, 将其内箱与 22CM 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA836 (暨 PM813 组件)	BV5 ST 压板组件	152
59-081297-01	595*455*220MM 内箱	1
59-081296-01	615*500*225MM 外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	3
59-222143-01	573*81 长刀卡 (BV50 钱箱刀卡)	6
59-222144-01	421*81 短刀卡 (BV50 钱箱刀卡)	20
59-222819-01	76PCS (小气泡袋)	76



图一 PA836 (暨 PM813 组件)

注: 每 2 PCS 装入 1 个小气泡袋。



图二, 将 8PCS PA836 装入 1 个小气泡袋: 每层小计 76PCS.

品质检查




- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 - 2. 确认每箱的 PA836 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA836 的物料无漏装;
 - 2. 确认 PA836 的物料符合对应 PA836 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

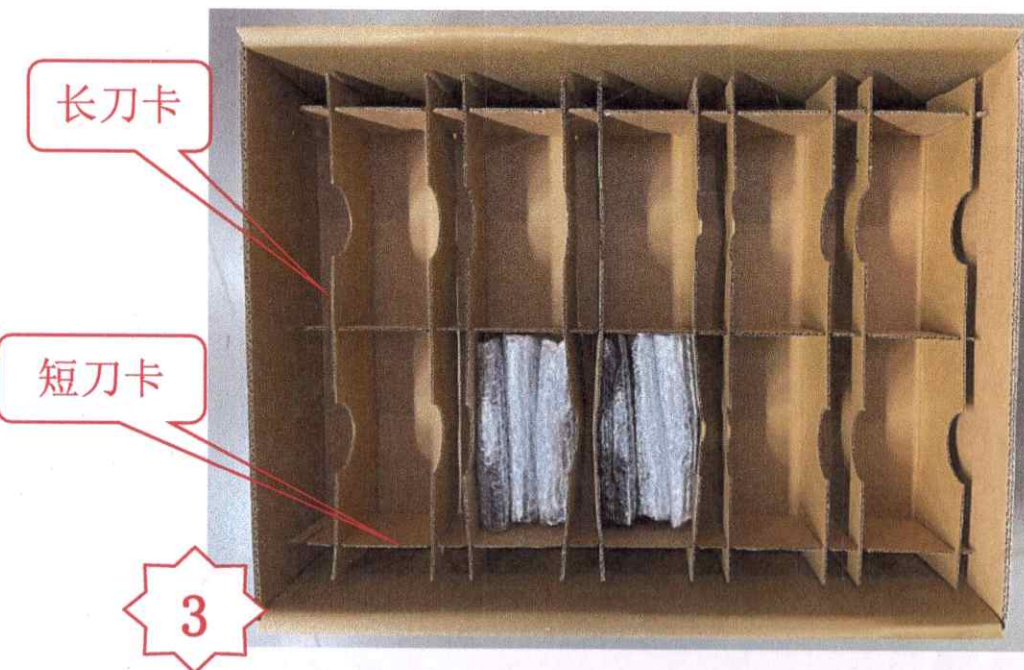

图三, 每箱两层包装, 在底部、中层、顶部各放一块隔板共三块平隔板。



图四, 确认 PA836 无漏装后, 将 22CM 高的内箱与外箱配合并打包装带待出货。