


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Note Float 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Note Float-001	PA914	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dew</i>		确认人: <i>张</i>		制定人: <i>张</i>	

APPROVED 24 MAR 2021

作业内容

1. 确认 PA914 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱、刀卡、隔板、PP 袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA914 组件如图二的方式装入。（如图二所示）
4. 确认 PA914 无漏装后，将 26 内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA914		288
59-081678-01	591X461X260mm（26 内箱）	1
59-081679-01	610X502X260mm（26 外箱）	1
59-222410-01	416X120mm（NV10 机头刀卡）	14
59-222411-01	572X120mm（NV10 机头刀卡）	6
59-221734-01	573*419mm(隔板)	3

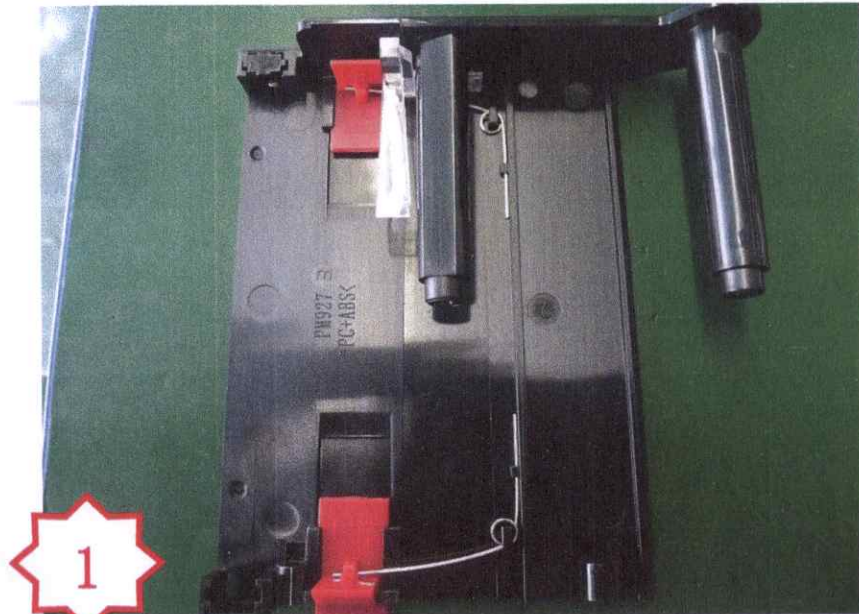

图一，PA914

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA914 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA914 的物料无漏装。
2. 确认 PA914 的物料符合对应 PA914 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图二，将 PA914 按照每个单元格 6PCS，每层 144PCS，每箱两层共 288 PCS 的方式进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。

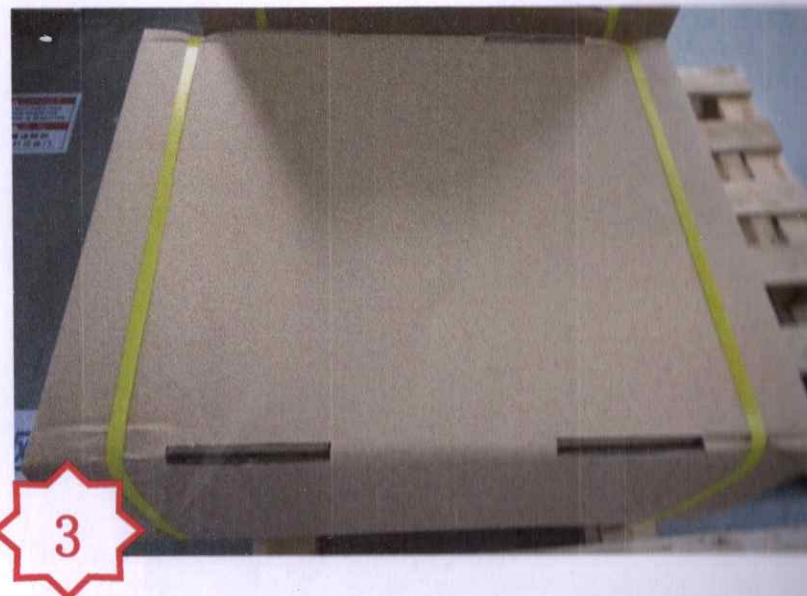

图三，确认 PA914 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。