



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9 Bezel 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV9 Bezel-001	PA984	组件包装	页码	1/1	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  / 	制定人: 		

受控文件

APPROVED 15 NOV 2017


作业内容

1. 确认 PA984 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板以及 PE 自封袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA984 按照如图二所示的方式，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA984 无漏装后，将内箱其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA984	NV9 Bezel 组件	144
59-081296-01	591X461X220 (1031*1371) 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 (1050*1412) 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565X60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
透明封口袋	120*80mm 透明小自封袋 (生产自购)	72



图一，PA984

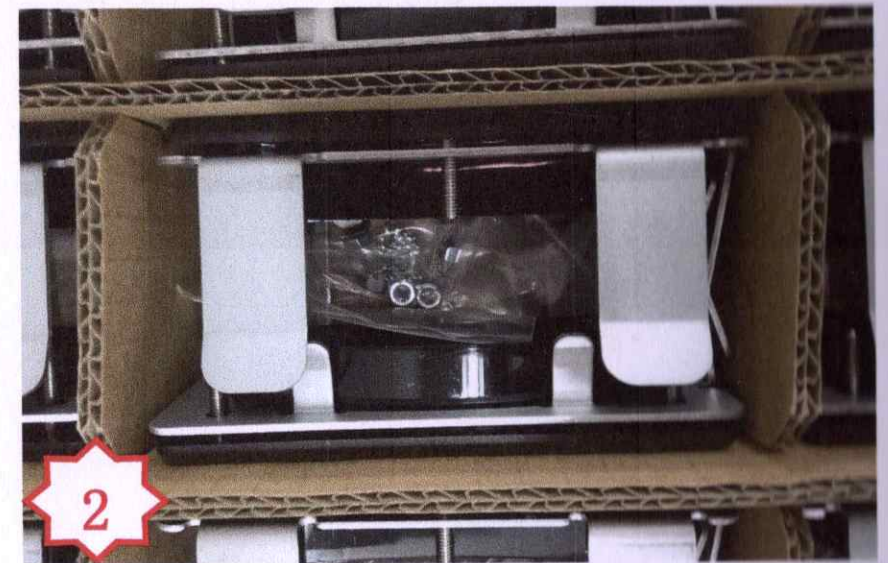

图二，将 1 袋装好的螺母垫圈和 2PCS PA984 如图装入单元格中。

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA984 漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA984 的物料无漏装。
2. 确认 PA984 的物料符合对应 PA984 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图三，将 PA984 按照每层 48PCS，每箱三层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部各放一块隔板，共 4 块隔板。



图四，确认 PA984 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带待出货。