

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA2050	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	张凤云	确认人:	张凤云	制定人:	张凤云

作业内容

1. 确认 PA2050 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 32 内外箱、HP 成品刀卡、隔板、PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2050 组件如图二的方式装入 PE 袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
4. 确认 PA2050 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2050	HPIV 前盖组件	84
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡（HP 成品刀卡）	4
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222811-01	235*168*0.05 PE 透明袋（大）	42



图一，组件识别 PA2050



注意：如图将 2PCS PA2050 组件面对面装入 PE 袋中，并折叠好。再装入单元格中。

图二，将 2PCS PA2050 组件面对面装入 PE 袋，折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装 14PCS/7 袋 PA2050）

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2050 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2050 的物料无漏装。
2. 确认 PA2050 的物料符合对应 PA2050 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时：s/pcs
作业产量：pcs/h



图三，将 PA2050 按照每层 84PCS, 每箱一层的方式进行包装，同时在顶部及顶部放入一块大隔板，共 2 大块隔板。

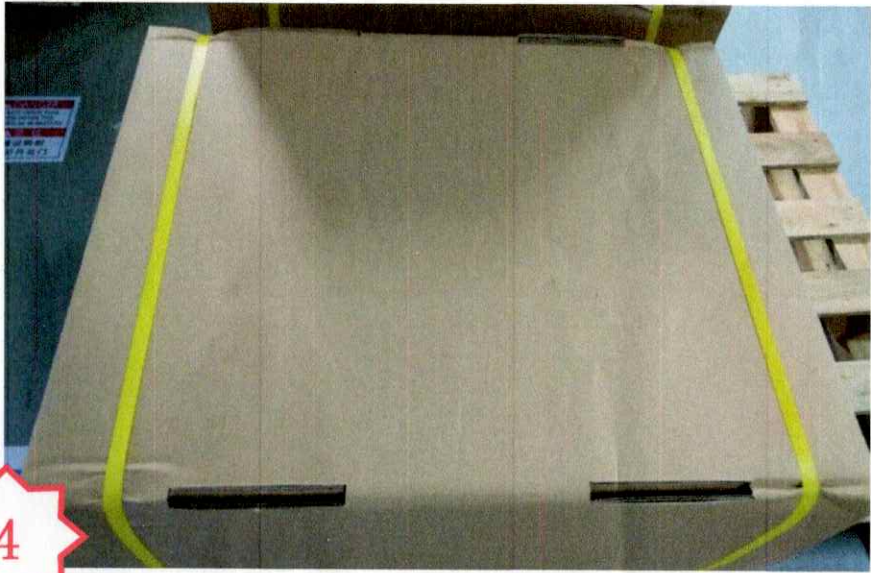

图四，确认 PA2050 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。