

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Tebs Cashbox 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Tebs Cashbox-001	PA2214	组件包装	页码	1/1	版本 1.1 APPROVED 1.1 制定人: Nancy	受控文件 20 MAR 2018
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex 2018-3-23		确认人: Denis		

作业内容

- 1. 确认 PA2214 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱, BV50 钱箱刀卡, 隔板以及气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA2214 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 4. 确认 PA2214 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2214	Tebs Cashbox 推板组件	240
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222143-01	573*81mm 长刀卡 (BV50 钱箱刀卡)	9
59-222144-01	421*81mm 短刀卡 (BV50 钱箱刀卡)	33
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm (PA911 气泡袋)	120



图一, PA2214



图二, 将 2PCS PA2214 如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每一个大单元格装入 3 袋, 每一个小单元格装入 1 袋)

品质检查 P6

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA2214 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA2214 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA2214 的物料符合对应 PA2214 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2214 按照每层 80PCS, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 4 块隔板。

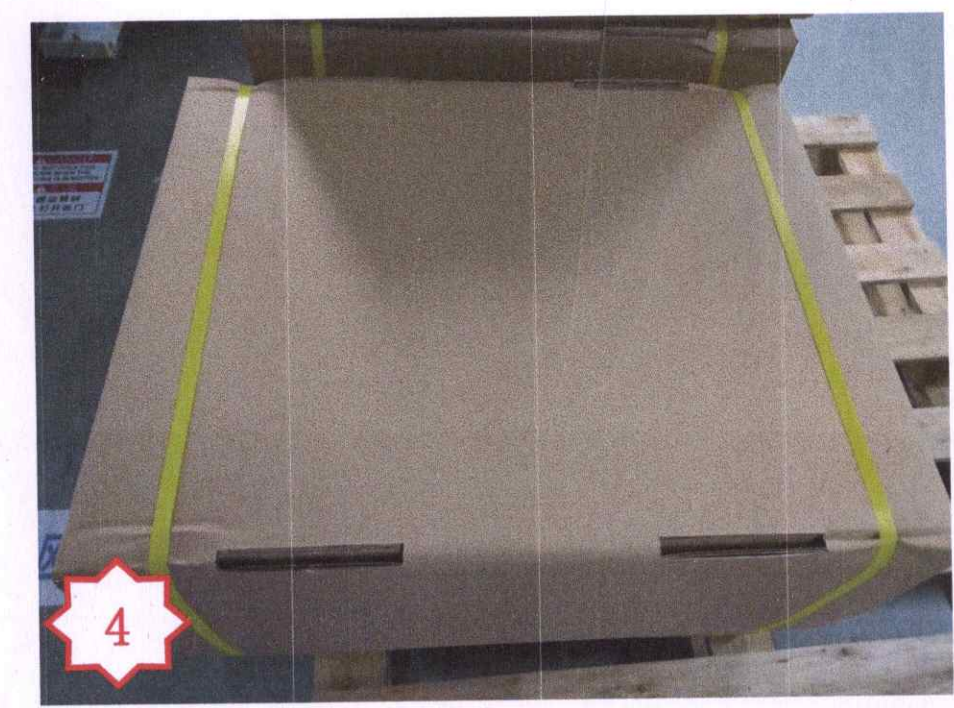

图四, 确认 PA2214 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。