



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号	作业名称	工程段	机种	TEBS			作业序号
WI SOP TEBS Cashbox-001	PA2242&PA2243	包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Alcaro	确认人： Alcaro	制定人： Alcaro			

受控文件

APPROVED 30 JUL 2018

作业内容

- 1.检查 PA2242&PA2243 外观不能有脏污，手指印、漏件等不良（如图一）
- 2.将 PA2242&PA2243 组件装入 NV200PE 袋中（如图二）
- 3.将包装好的组件以每格 2PCS 放入纸箱中，共四格，两层，每格 2PCS 的中间放块泡棉，底部、每层顶部放块隔板共 3 块隔板（如图三）
- 4.确认有无漏装，将外箱与内箱配合后，并打包装带，待出货（如图四）
- 5.物料及描述入下：

P/N	描述	数量
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572)外箱	1
59-221734-01	573X419 大隔板	3
59-180524-01	630X124 长刀卡	4
59-180524-02	425X124 短刀卡	5
59-222811-01	NV200PE 袋	16
59-222439-01	组件泡棉	8

品质检查



- 1、检查 PA2242&PA2243 外观有无脏污、手指印，刮花等不良
- 2、确认包装的组件是否正确，错料，漏件等不良
- 3、确认每箱的包装数是否正确，漏装，多装等不良


使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

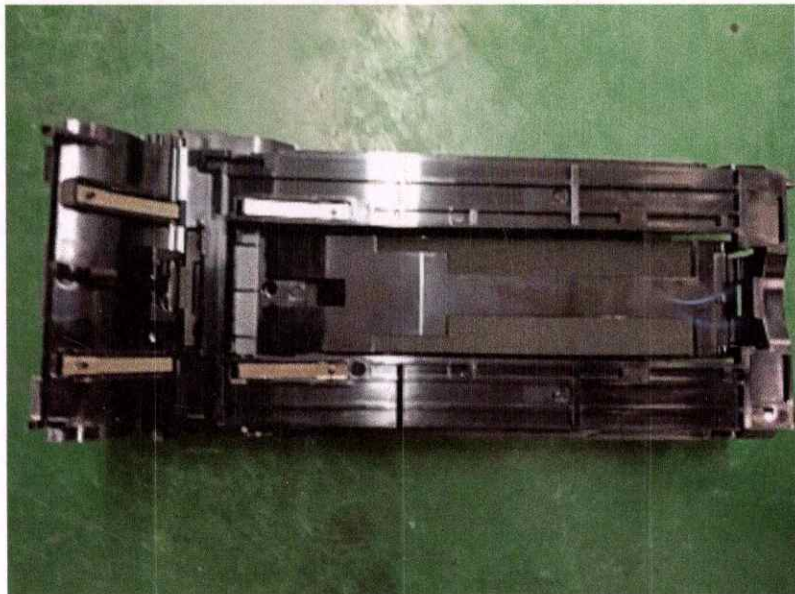

图一、物料识别 PA2242&PA2243



图二、将图一组件装入 NV200PE 袋中



图三、将包装好的 PA2242&PA2243 装入内箱中，每箱 16PCS，共 2 层，每层 8PCS，共 16 PCS



图四、确认 PA2242&PA2243 无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带，待出货