


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV200S-001	PA2292	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄飞及 张凤	制定人: 827		

受控文件
APPROVED 01 SEP 2023

作业内容

1. 确认 PA2292 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10 Bezel 刀卡，隔板和 PE 自封袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2292 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA2292 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2292	NV200S 镜头组件	72
59-081296-01	591*461*220cm 22 的内箱	1
59-081297-01	640*502*220cm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419cm 隔板	4
59-222408-01	416*60cm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60cm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	72

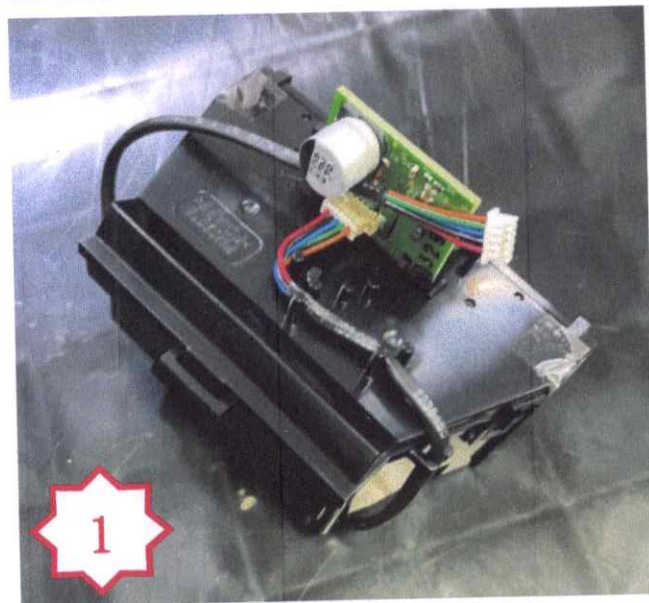

图一，PA2292



图二，将 1PCS PA2292 如图装入 PE 自封袋，并折叠好。

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2292 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2292 的物料无漏装。
2. 确认 PA2292 的物料符合对应 PA2292 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图三，将 PA2292 按照每层 24PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。



图四，确认 PA2292 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。