

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200S-001

作业名称

PA02303

工 程

组件包装

项 目

页码

NV200S 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.0

作业序号

1

批准人: Denis

确认人: 黄石段 张凤以

制定人: 张凤以


APPROVED 13 SEP 2024

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

作业内容

1. 确认 PA02303 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA02303 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。(如图二三所示)
4. 确认 PA02303 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA02303		288
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	288

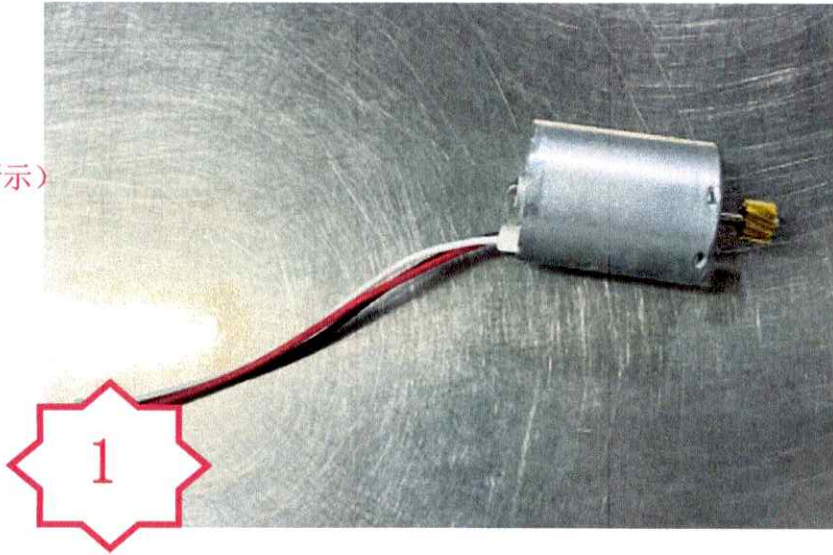

图一, PA02303



图二, 每 1 个组件用一个小气泡袋包装, 并用透明胶带缠好

品质检查

P6

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA02303 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA02303 的物料无漏装。
2. 确认 PA02303 的物料符合对应 PA02303 BOM 的清单。

使用工具

打包机


作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 每 1 个气泡袋装 1 个组件, 每格放 4 袋 4 个, 每层 24 格 96 个, 每箱三层的方式包, 共 288 个, 同时在底层, 顶层各放 1 块隔板, 中层 2 块。

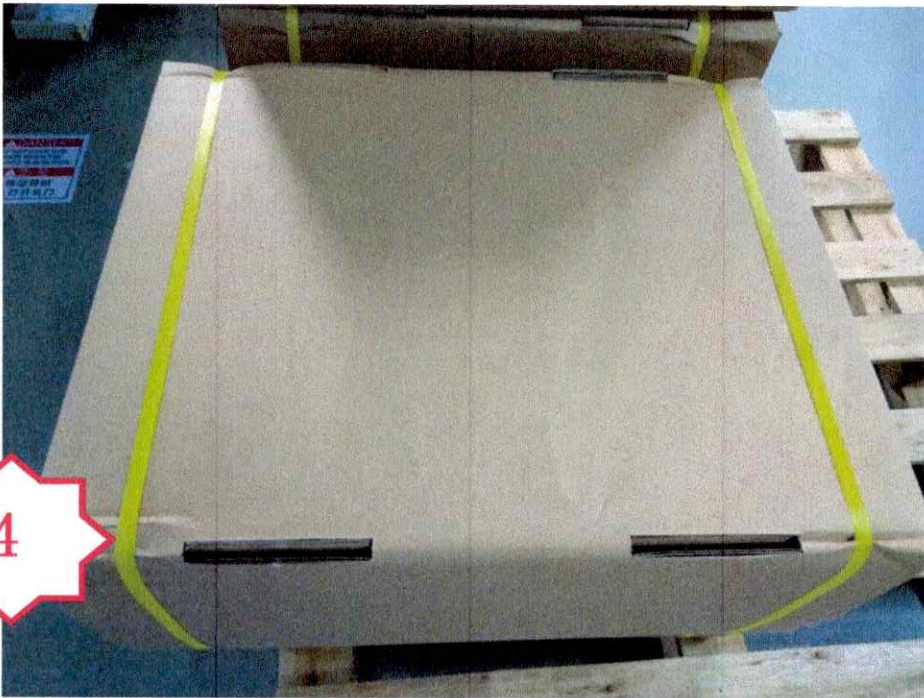

图四, 确认 PA02303 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货