

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA2416 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Coupon print EUROPE PA2089-001	PA2416	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	1x6x.	确认人:	Denis Nancy	制定人:	1.0


受控文件

APPROVED 04 JUL 2010

作业内容

1. 确认 PA2416 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，NV10 成品刀卡，透明胶和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2416 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA2416 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2416	Coupon printer Bezel 组件	96
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222410-01	416*120mm 短刀卡（NV10 成品刀卡）	14
59-222411-01	572*120mm 长刀卡（NV10 成品刀卡）	6
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm（PA911 气泡袋）	96
自封袋	透明 PE 自封袋 120*80mm(产线自购)	96

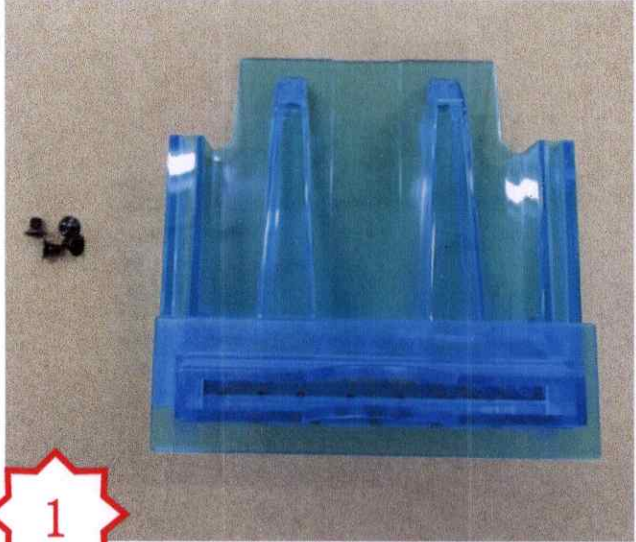

图一，PA2416

注意：将 1PCS PA2416 装入一个气泡袋折叠好并用透明胶封好。再装入单元格中。



注意：将螺丝和 Bezel 分别用封口袋和气泡袋装好，再将封口袋装入气泡袋内折叠。

图二，将 1PCS PA2416（含螺丝）如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 2 袋，气泡袋折叠一面贴紧放置）

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2416 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2416 的物料无漏装。
2. 确认 PA2416 的物料符合对应 PA2416 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，将 PA2416 按照每层 48PCS，每箱 2 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA2416 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。