

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9S-001	PA2612	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	1xcep	确认人:	黄淑 Nanny	制定人:	CA3

作业内容


1. 确认 PA2612 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
2. 准备相应的 26 内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2612 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如图三所示的方式放入内箱中。
4. 确认 PA2612 无漏装后，将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2612		32
59-081678-01	591X461X260 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	420X114 短刀卡	6
59-222139-01	572X114 长刀卡	6
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	16



图一，PA2612。

注意：将组件按如下方式放入气泡袋

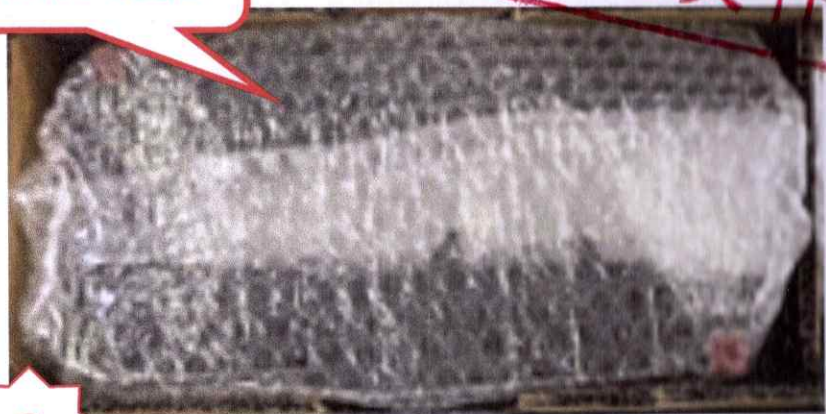

图二，每一个气泡袋装入两个 PA2612 组件，同时每格单元放入两个组件。

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2612 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2612 的物料无漏装。
2. 确认 PA2612 的物料符合对应 PA2612 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

短刀卡



长刀卡



图三，将 PA2612 按照每格 2pcs，每层 8 格，每箱 2 层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板，共 3 块隔板。

图四，确认 PA2612 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。