

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CBA9 -001	PA2651	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David	确认人: 黄文斌 张凤云	制定人: 张凤云			受控文件 APPROVED 21 MAR 2023

作业内容

1. 确认 PA2651 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, 刀卡, 隔板以及珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2651 按照如图二, 三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA2651 无漏装后, 将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2651	CBA9 底座组件	32
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 26 的外箱	1
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 26 的内箱	1
59-222139-01	572X114mm 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222138-01	420X114mm 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-221734-01	573X419mm 隔板	3
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短	16
59-222811-01	NV200PE 袋	32



图一, PA2651



图二, 将每个单元格放入两个 PA2651 后在中间放入珍珠棉将其固定, 每个 PA2651 需装一个 PE 袋

品质检查

- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA2651 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA2651 的物料无漏装。
 2. 确认 PA2651 的物料符合对应 PA2651 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2651 按照每层 16 个, 每箱两层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板。

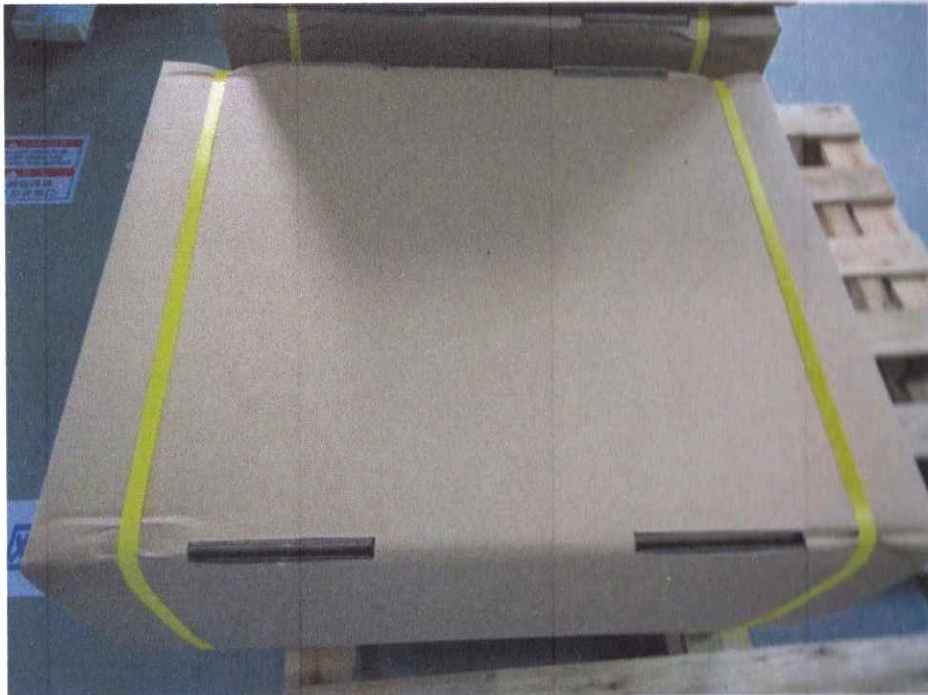

图四, 确认 PA2651 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货