

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA3213 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3213 Rear Case-001	PA3213	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
批准人: [Signature] 2018.3.23			确认人: [Signature] Nancy			制定人: [Signature] 文件		

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

作业内容

- 1. 确认 PA3213 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱, NV200 成品刀卡, 隔板和 PE 袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA3213 按照如图二所示的方式装入 PE 袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 4. 确认 PA3213 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3213	后盖组件	32
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222138-01	420*114mm 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222139-01	572*114mm 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉)	16
59-222811-01	235*168*0.05mm PE 透明袋 (大)	32



图一, PA3213



图二, 将 1PCS PA3213 如图装入 PE 袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 2 袋, 中间需装入 1 块珍珠棉隔开)

品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA3213 无漏装, 多装等不良。

互检:

- 1. 确认 PA3213 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA3213 的物料符合对应 PA3213 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA3213 按照每层 16PCS, 每箱 2 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。

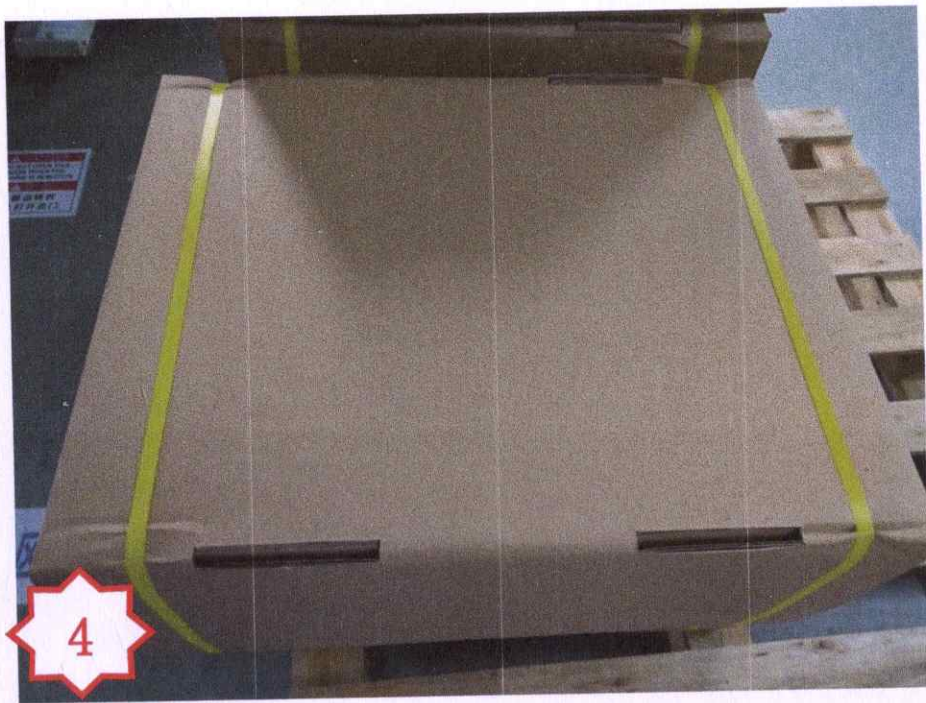

图四, 确认 PA3213 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。