


Classes da Base de dados

Gerenciador de banco de dados: SQL Server

Token



Configuração Integração

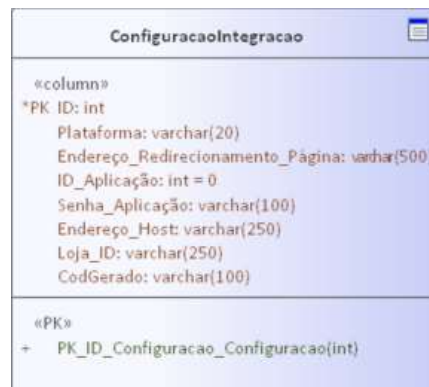

TblMercadoria - ERP

	<div><div>tblMercadoria</div><div><div>«column»</div><div>*PK CodMercadoria: int Descricao: nvarchar(250) Quantidade: money = 0 PrecoCusto: money = 0 PrecoVenda: money = 0 Produto: nvarchar(50) Unidade: nvarchar(15) Ativo: bit = 0 minimo: money = 0 maximo: money = 0 barra: nvarchar(250) obs: varchar(250) CEST: varchar(250) NCM: varchar(20)</div></div><div><div>«PK»</div><div>+ PK_tblMercadoria_id(int)</div><div><div>«unique»</div><div>+ umercadoria(int)</div></div><div><div>«index»</div><div>+ <pesquisamercadoria, sysname,>(int, bit)</div></div><div><div>«trigger»</div><div>+ Tr_Cadastro_Inclusao() + tr_alteracao_cadastro()</div></div></div></div>
TblVendas - ERP	

	<div><div>tblVendas</div><div><div>«column»</div><div>*PK CodVenda: int = 0</div><div>FK CodCliente: int = 0</div><div>NumParcelas: int = 0</div><div>TotalVendas: money = 0</div><div>TotalProduto: money = 0</div><div>Desconto: money = 0</div><div>Situacao: bit = 0</div><div>DataVenda: datetime</div><div>Obs: varchar(1000)</div><div>VendaConfirmada: bit = 0</div><div>Hora: nvarchar(50)</div><div>Faturado: bit = 0</div><div>Frete: money = 0</div><div>Excluido: bit = 0</div><div>Status: nvarchar(50)</div></div><div><div>«FK»</div><div>+ FK_tblVendas_tblCliente(int)</div><div>«index»</div><div>+ IXFK_tblVendas_tblCliente(int)</div><div>+ IXFK_tblVendas_tblVendasProduto(int)</div><div>+ IXFK_tblVendas_tblVendasProduto_02(int)</div><div>+ <pesquisaorcamentocliente, sysname,>(int, bit)</div><div>+ <tblvendas_tipovendatipopag, sysname,>{}</div><div>+ indexvendacaixa, sysname,>{datetime}</div><div>+ I_ClienteID(int)</div><div>«PK»</div><div>+ pk_tblvendas_id(int)</div><div>«trigger»</div><div>+ tr_tblvendas_noupdate()</div></div></div>	
TblVendasProduto - ERP		

tblVendasProduto	
«column»	
*PK	CodProVenda: int
*FK	CodVenda: int = 0
FK	CodMercadoria: int = 0
	Quantidade: money = 0
	NumItem: money = 0
	Desconto: money = 0
	VTotal: money = 0
	VUnitario: money = 0
	Obs: nvarchar(50)
	Cancelado: bit = 0
«FK»	
+	FK_tblVendasProduto_tblMercadoria(int)
+	FK_tblVendasProduto_tblVendas(int)
«index»	
+	IXFK_tblVendasProduto_tblMercadoria(int)
+	IXFK_tblVendasProduto_tblVendas(int, int)
+	I_Produto()
«PK»	
+	<CodVenda_Index, sysname,>(int)

TblCliente - ERP

tblCliente	
«column»	
*PK	CodCliente: int
	NomeCliente: varchar(150)
	CPF: nvarchar(20)
	Rua: nvarchar(50)
	Numero: nvarchar(10)
	Bairro: nvarchar(30)
	Cidade: nvarchar(30)
	UF: nvarchar(2)
	CEP: nvarchar(20)
	Fone1: nvarchar(20)
	OBS: ntext
	Rg: nvarchar(15)
	email: nvarchar(250)
	Excluido: bit = 0
	datacadastro: datetime
	Ativo: bit
«PK»	
+	pk_tblcliente_id(int)
«index»	
+	tblcliente_indices(varchar)
+	I_CPF(nvarchar)

Cidade - Auxiliar

<div> <div>Cidade</div> <div> <div>«column»</div> <div> <div>*PK cod: int = 0</div> <div>NOME: nvarchar(30)</div> <div>ESTADO: nvarchar(2)</div> <div>CodigoIBGEMunicipio: nvarchar(10)</div> <div>CodigoIBGEEstado: nvarchar(50)</div> <div>Maquina: nvarchar(50)</div> <div>Usuario: nvarchar(50)</div> <div>Excluido: bit = 0</div> </div> <div>«PK»</div> <div>+ pk_alid005_id(int)</div> </div> </div>

CEST - Auxiliar

<div> <div>CEST</div> <div> <div>«column»</div> <div> <div>* ID: int</div> <div>CEST: varchar(10)</div> <div>NCM: varchar(10)</div> <div>Segmento: varchar(5)</div> <div>descricao: nvarchar(1000)</div> <div>* rowguid: uniqueidentifier = newsequentialid()</div> </div> <div>«trigger»</div> <div>+ MSmerge_disabledml_3CECE0A7B8CF4E138E435CF19E56154()</div> </div> </div>

NCM - Auxiliar

<div> <div>NCM</div> <div> <div>«column»</div> <div> <div>NCM: nvarchar(50)</div> <div>ex: nvarchar(255)</div> <div>tipo: int = 0</div> <div>descricao: nvarchar(255)</div> <div>nacionalfederal: money = 0</div> <div>importadosfederal: money = 0</div> <div>estadual: money = 0</div> <div>municipal: money = 0</div> <div>vigenciainicio: datetime</div> <div>vigenciafim: datetime</div> <div>chave: nvarchar(255)</div> <div>versao: nvarchar(255)</div> <div>fonte: nvarchar(255)</div> <div>aliqNac: money = 0</div> <div>CEST: nvarchar(50)</div> <div>*PK codigo: int</div> <div>* rowguid: uniqueidentifier = newsequentialid()</div> </div> <div>«PK»</div> <div>+ pk_ncm_id(int)</div> <div>«trigger»</div> <div>+ MSmerge_disabledml_96E9564855AE496F8DD8BCE0A086FE1C()</div> </div> </div>


Empresa Auxiliar

EMPRESA

«column»

RAZAO: nvarchar(254)
ENDereco: nvarchar(254)
BAIRRO: nvarchar(100)
CIDADE: nvarchar(100)
ESTADO: nvarchar(3)
CEP: nvarchar(10)
FONE: nvarchar(20)
FAX: nvarchar(20)
CGC: nvarchar(25)
*PK codigo: int
opcao: nvarchar(50)
celular: nvarchar(50)
celular1: nvarchar(50)
email: nvarchar(50)
Matriz: bit = 0
Numero: nvarchar(50)
Complemento: nvarchar(50)
InscricaoEstadual: nvarchar(50)
CodigoConvenio: int = 0
CodigoNaturezaInformacao: int = 0
CodigoFianlidadeArquivo: int = 0
Responsavel: nvarchar(50)
ModeloNota: nvarchar(50)
SerieImpressora: nvarchar(50)
Modelo_Equipamento: nvarchar(50)
InscricaoMunicipal: nvarchar(50)
cnac: nvarchar(50)
Fantazia: nvarchar(100)
Fabricante: nvarchar(150)
Modelo: nvarchar(150)
NumeroTroncos: nvarchar(50)
NumeroRamais: nvarchar(50)
NumeroDeSerie: nvarchar(150)
DDD: nvarchar(5)
Lucro: money = 0
LicencaSanitaria: nvarchar(50)
LicencaAmbiental: nvarchar(50)
RegistroCRMV: nvarchar(100)
CRMVResponsavelTecnico: nvarchar(100)
LocalIntegra: nvarchar(100)
ResponsavelTecnico: nvarchar(100)
cpf: nvarchar(25)
suframa: nvarchar(15)
atividade: nvarchar(15)
site: varchar(250)
crt: varchar(100)

Relacionamento entre Tabelas - Vendas

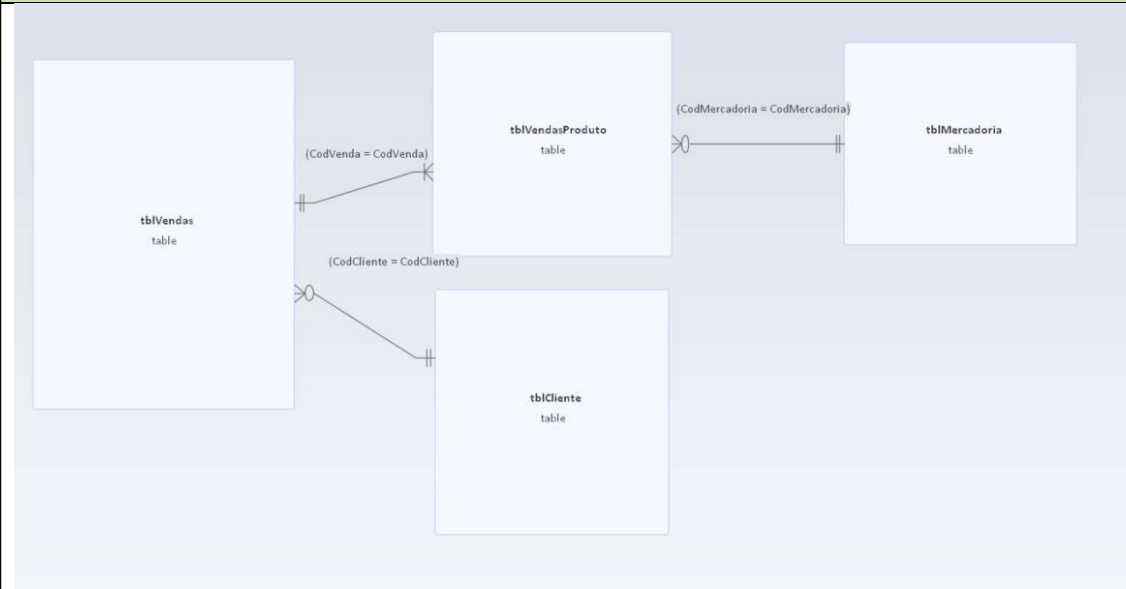

Relacionamento entre Tabelas - Produtos

