

|                                                                                                           |                   |        |      |       |        |         |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|-------|--------|---------|------|-------|
|  <div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号              | 作业名称   | 工 程  | 项目    | PA3314 |         |      | 作业序号  |
|                                                                                                           | WI SOP PA3314-001 | PA3314 | 组件包装 | 页码    | 1/1    | 版本      | 1.0  | 1     |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                   |                   |        | 批准人: | Denis | 确认人:   | 张凤云 黄天文 | 制定人: | Haven |

受控文件

作业内容

1. 每 3 个 PA3314 用一个小气泡袋包装，每格 3 袋，一层 24 格，共 3 层，满箱为 648 个组件  
(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板以及气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图二所示)
4. 物料号及描述如下:

| P/N          | 描述             | 数量  |
|--------------|----------------|-----|
| PA3314       |                | 648 |
| 59-081296-01 | 591X461X220 内箱 | 1   |
| 59-081297-01 | 610X502X220 外箱 | 1   |
| 59-221734-01 | 573X419 隔板     | 4   |
| 59-222408-01 | 416X60 长刀卡     | 21  |
| 59-222409-01 | 565X60 短刀卡     | 12  |
| 59-222819-01 | 小气泡袋           | 216 |



图一，每 3 个组件用 1 个小气泡袋包装，每格 3 袋  
每格 9pcs，每层 24 格，每层 216pcs，共 3 层，满箱 648pcs

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA3314 无漏装，多装等不良。

互检:

1. 确认 PA3314 的物料无漏装。
2. 确认 PA3314 的物料符合对应 PA3314 BOM 的清单。


使用工具

打包机

作业信息

作业工时:       s/pcs

作业产量:       pcs/h

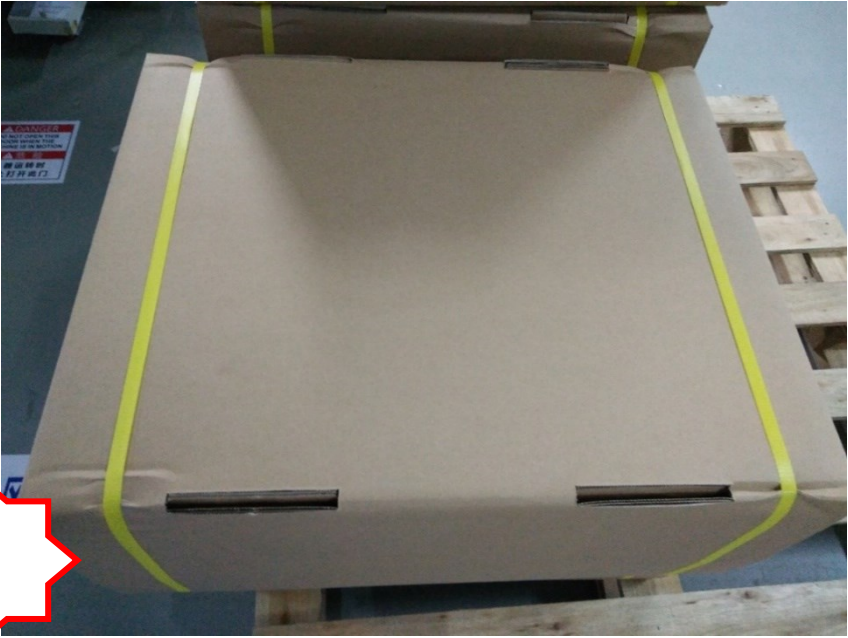

图二，确认 PA3314 无漏装后，将 22 的内  
箱与外箱配合并打包装带待出货