


 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	GSCS			作业序号
	WI SOP GSCS -001	PA04420/PA04421	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤兰		制定人: 张凤兰	

受控文件
APPROVED 03 MAR 2026

作业内容

1. 确认 PA04420/PA04421 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA04420/PA04421 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。(如图二所示)
4. 确认 PA04420/PA04421 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA04420/PA04421	PA04420 A/B, PA04421 A/B 版本共用此套包材	576
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	288

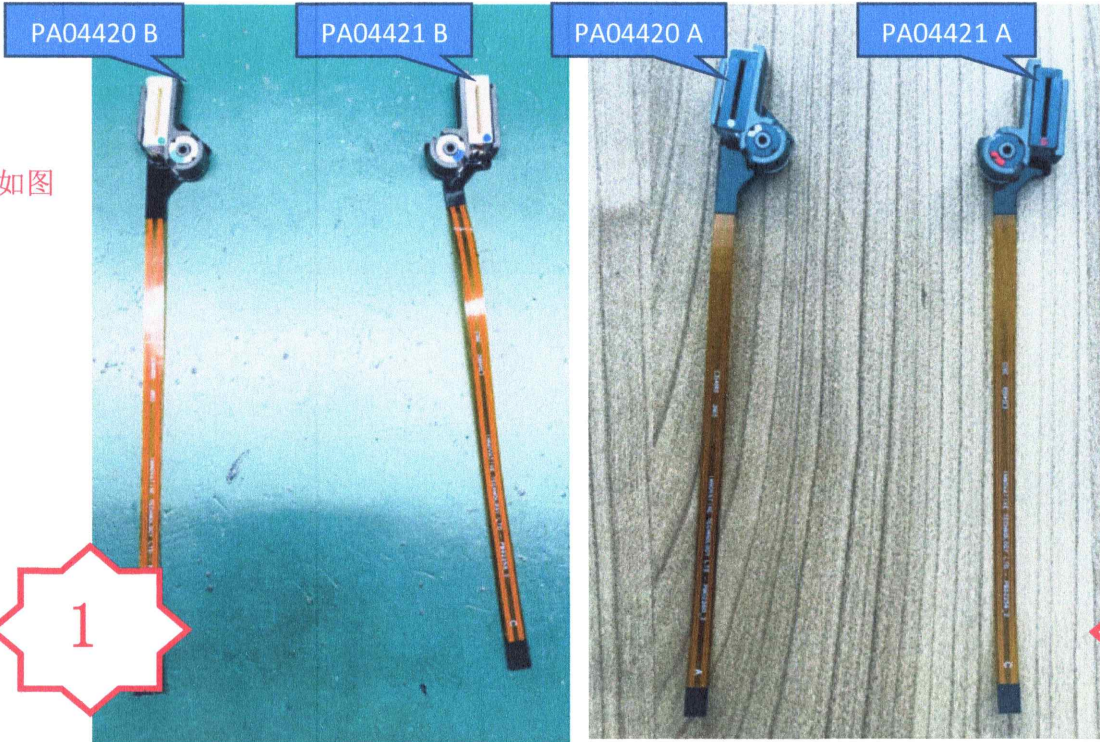

图一, PA04420 A/B, PA04421 A/B 版本共用此套包材



图二, 两铁氧体线圈颠倒放置后缠绕包装

品质检查


- 自检:
1. 确认每箱的 PA04420/PA04421 无漏装, 多装等不良。
 2. 确认使用的包材物料数量正确。
- 互检:
1. 确认 PA04420/PA04421 的物料符合对应 BOM 的清单。
 2. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h

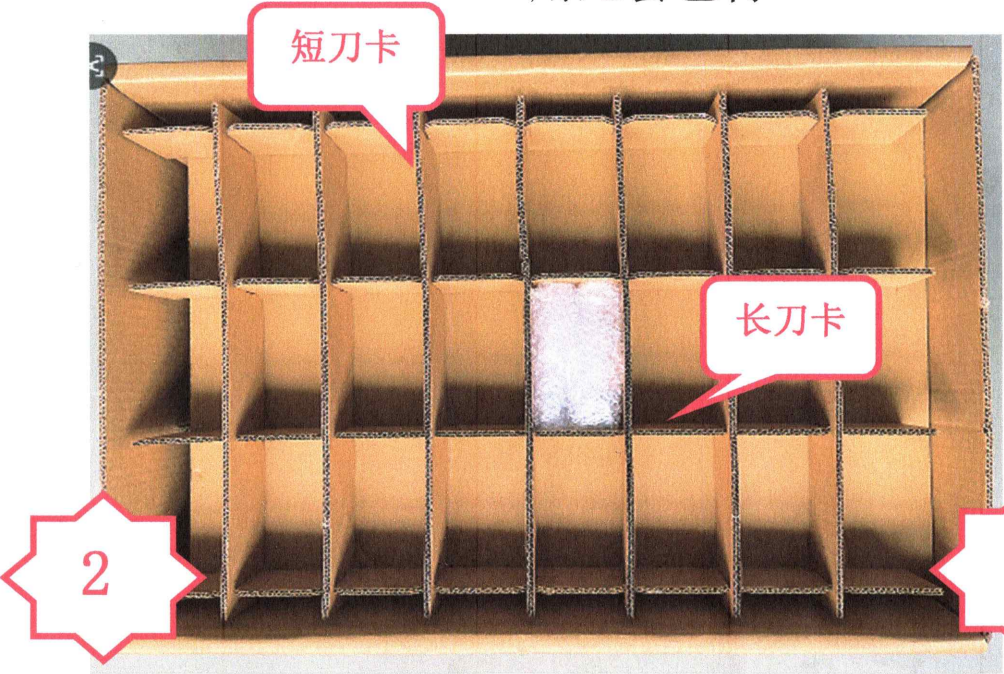

图二, 每格放 4 袋, 8 个, 每层 24 格, 192 个, 共 3 层, 576 个, 同时在底层, 顶层各放 1 块隔板, 中层 2 块, 共 4 块隔板。

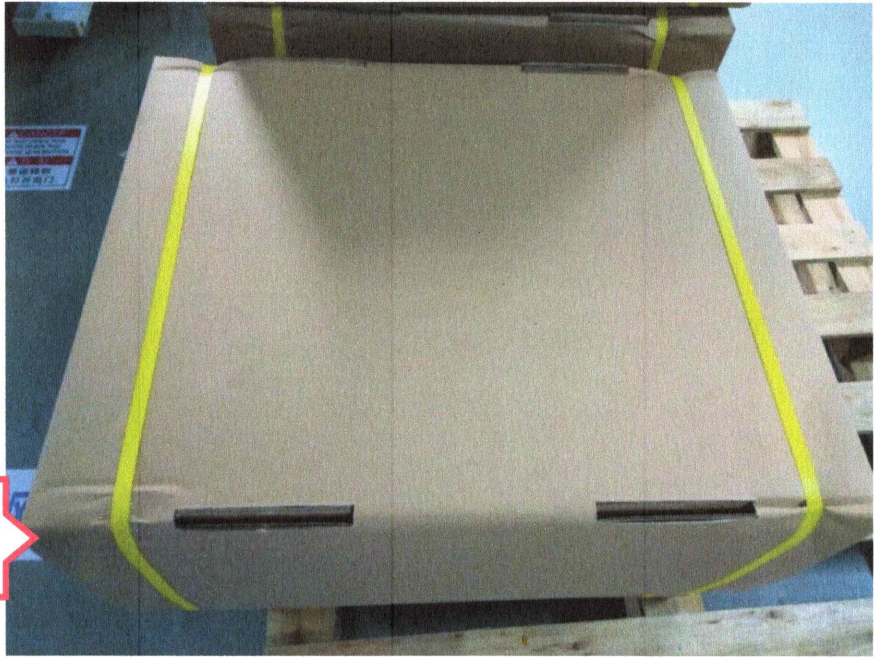

图三, 确认 PA04420/PA04421 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货