



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200S Grey cashbox-001

作业名称

PA04432

工 程

组件包装

项 目

页码

NV200S Grey CB500/CB1000

1/1

版本

1.0

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人:

Deris

确认人:

黄永波

张凤云

制定人:

W

受控文件

APPROVED 18 SEP 2024

作业内容

1. 确认 PA04432 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA04432 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二三所示）
4. 确认 PA04432 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA04432		1440
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	288



图一，PA04432



图二，每 5 个组件用一个小气泡袋包装

品质检查

P6

- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA04432 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA04432 的物料无漏装。
2. 确认 PA04432 的物料符合对应 PA04432 BOM 的清单。

使用工具

打包机


作业信息

作业工时：


s/pcs

作业产量：

pcs/h

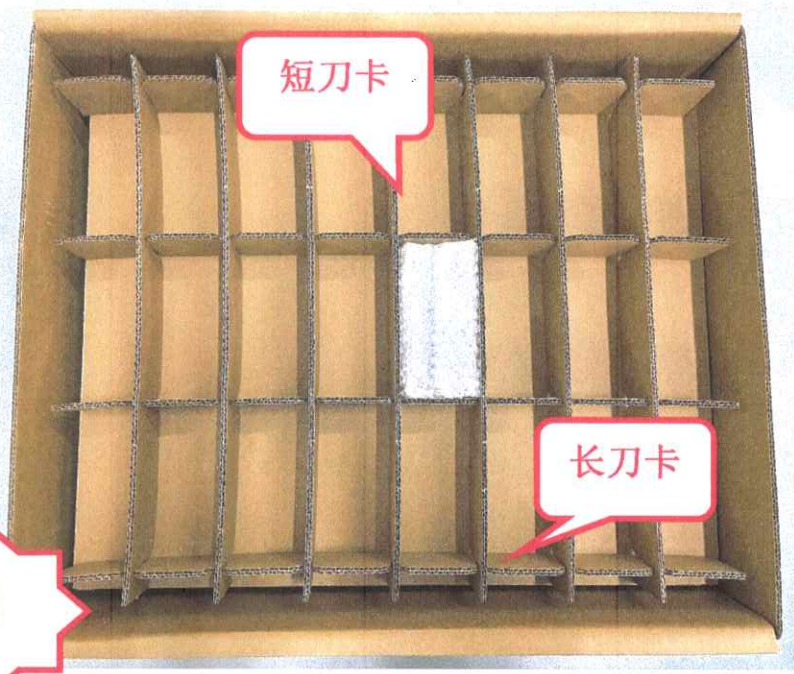

图三，每 1 个气泡袋装 5 个组件，每格放 4 袋 20 个，每层 24 格 480 个，每箱三层的方式包，共 1440 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板，中层 2 块。

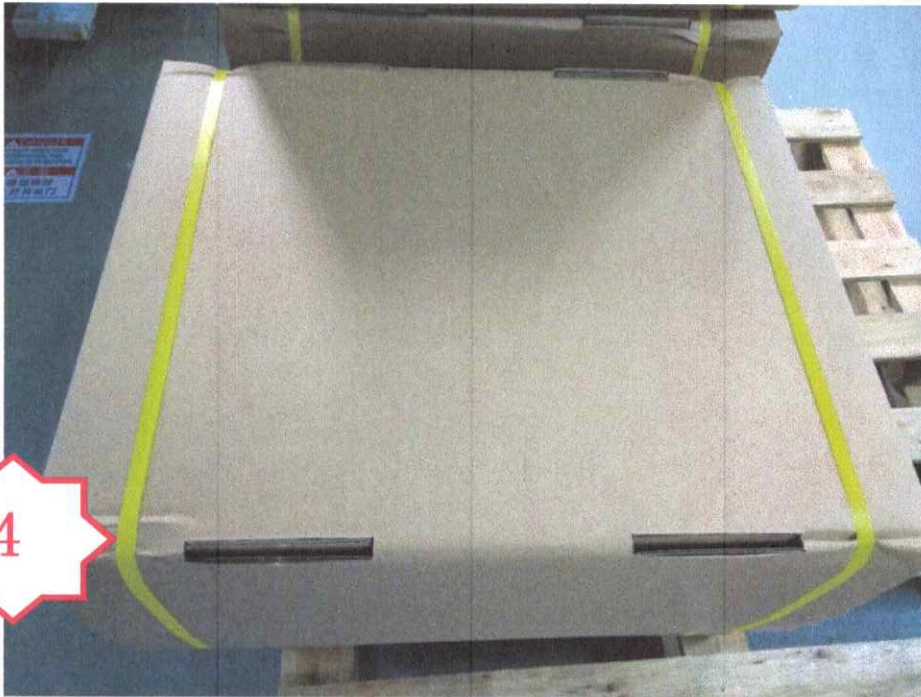

图四，确认 PA04432 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货