


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9GD/CBA9+PA323 成品包装			作业序号
	WI SOP NV9GD/CBA9 ACKAGING-001	PACKAGING-1	包装	页码	1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制定人: 21 MAY 2024		

作业内容

- 1.刀卡摆放, 和底层机器放置注意事项 (如图一, 二所示)
- 2.将成品机用 NV200 PE 袋装好并放入箱子里, 底层装完整后,在每台产品上放置 3 片小隔板后再放第 2 层机器, 在侧面的每个格子放入 2 个透明 PE 袋装的 PA323。(如图三所示)
- 3.将外箱装上, 打好 PET 捆包带。(如图四所示)
- 4.用料:

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	591*461*220mm 内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	1
59-222424-01	575*420mm 带方孔隔板	1
59-222425-01	570*174mm 刀卡	6
59-222422-01	514*174mm 刀卡	2
59-222423-01	413*175mm 中刀卡	1
59-222421-01	208*78mm 小隔板	18
59-081297-01	610*502*220mm 外箱	1
59-222811-01	NV200 PE 袋	12
7G-004-450B	透明 PE 袋	12
NV9GD, CBA9		12
PA323		12

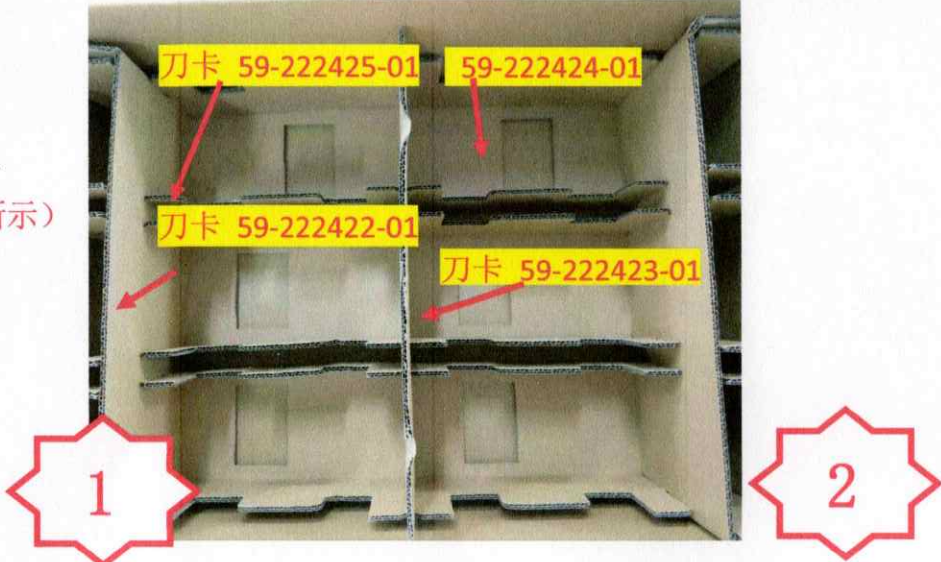

图一, 刀卡摆放



图二, 放入下面一层机器时注意机器凸起部分对准底部隔板有孔的位置

品质检查

- 自检:
1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
 2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
 4. 注意数量没有少装

使用工具

打包机



图三, 底层放入 6 个单位, 然后在每个单位上放入 3 片隔板, 共 18 片隔板, 然后在上层再放入 6 个单位, 共 12 个, 最后在两侧的的格子放入用透明 PE 袋装好的 PA323, 1 个袋子装一个 PA323, 每格放 2 个, 共 12 个



图四, 将大隔板盖在最上层, 再将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货