

NV2200 Cash Box Project Assembly Work Instruction

2K2 组装工程作业指导书

受控文件
APPROVED 13 JAN 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	20181101	Haven		首次发行
2.0	20190103	Haven		更新 P13、P27
2.1	20210713	Haven		拆分工位
2.2	20210805	Haven		拆分工位
2.3	20260113	Vicky		P2\P15\P22\P23\P24\P37 更新物料编码及用量和作业要求

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox				作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox -001	PM2955+PM691	前置	页码	1/43	版本	2.3	APPROVED 13 JAN 2026	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Vicky	

作业内容

1. 将两个 PM2955 装在 PM691 两端。（如图一所示）
2. 料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM2955	Smaill Drive Ture Epdm	2
PM691	Barrel wheel outer	1


品质检查

- 自检:
- 1.检查 PM2955 和 PM691 装配到位，无漏装
- 互检:
- 1 确认 PM691 物料正确，无错料，无混料；
- 2 检查 PM2955 物料是否正确，无错料，无混料；

使用工具

产量信息

1

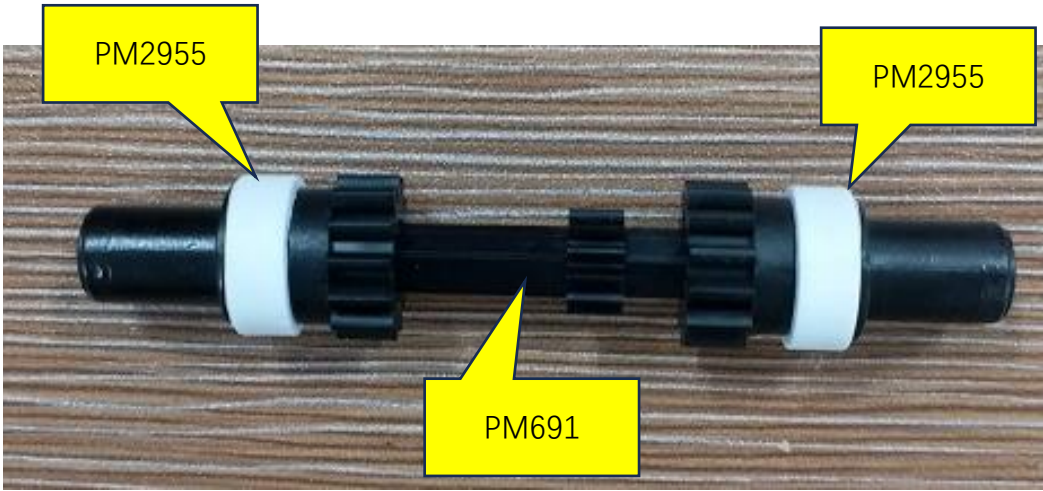


图一, 将两个 PM2955 装在 PM691 两端。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	NV200S 2200 Cash Box			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox -001	套橡皮圈-2	前置	页码	2/30	版本.	2.4	2	
*非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Vicky

作业内容

- 1, 用治具将 FD115 套在 PM634 上（如图一所示）
- 2, 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
FD115	Cashbox Drive Wheel	2
PM634	Gear Wheel 14T07M	2

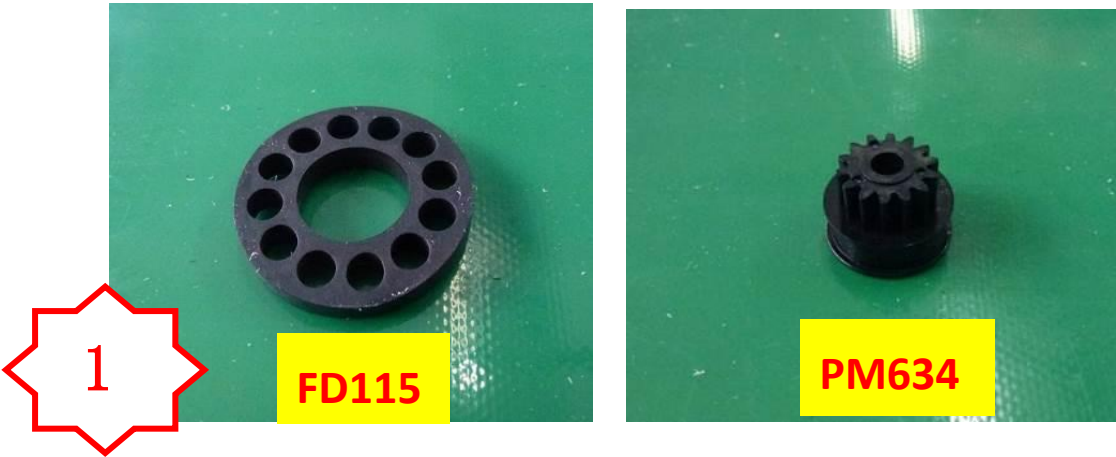

图一,物料识别

品质检查



自检：


- 1 确认 PM634 的物料正确，无错料，无混料。
- 2 检查 FD115 的物料是否正确，无错料，无混料。

互检：

- 1 检查 PM634 组件的 FD115 无变形，未套到位, 破损 。

使用工具

套皮圈治具

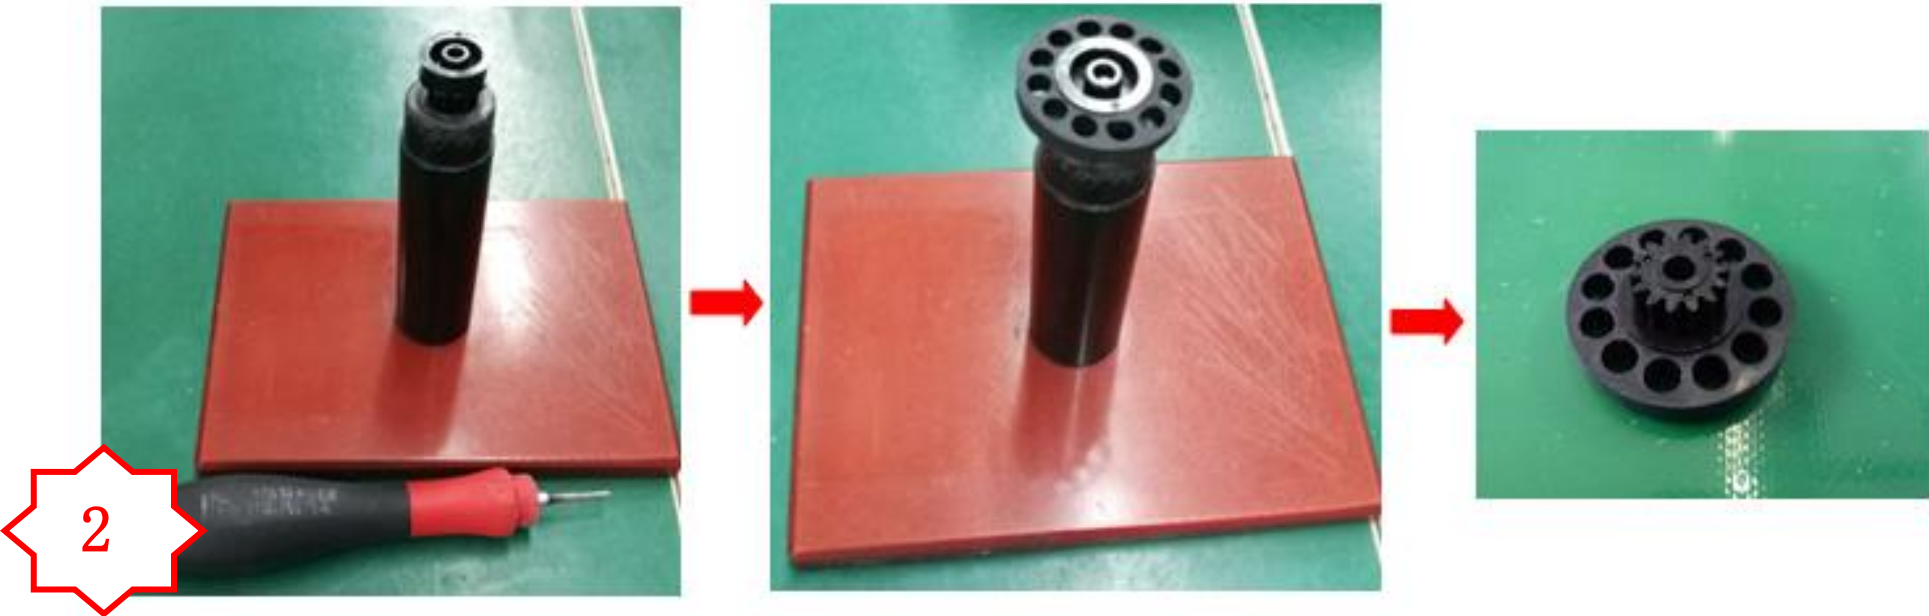

图二,用治具将 FD115 套到 PM643 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA2924-1	前置	页码	3/43	版本.	2.4	3	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Vicky

作业内容

- 1. 在 PM693 的 6 个柱子底部加 368F 油 (如图一所示) ;
- 2. 装 1 个 PM2899 在如图所示的位置 (如图二所示) ;
- 3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM693	Stack Module	1
PM2899	Gear Wheel 14T07M Overmoulded	1

品质检查


- 自检:
- 1. 检查 PM2899 装的位置是否正确
 - 2. 检查 PM693 上的 6 处位置是否刷了油
- 互检:
- 1.检查 PM693 来料是否有披锋，变形等不良

使用工具

368F 油，毛刷



图一,在 PM693 的 6 个柱子底部刷 368F 油

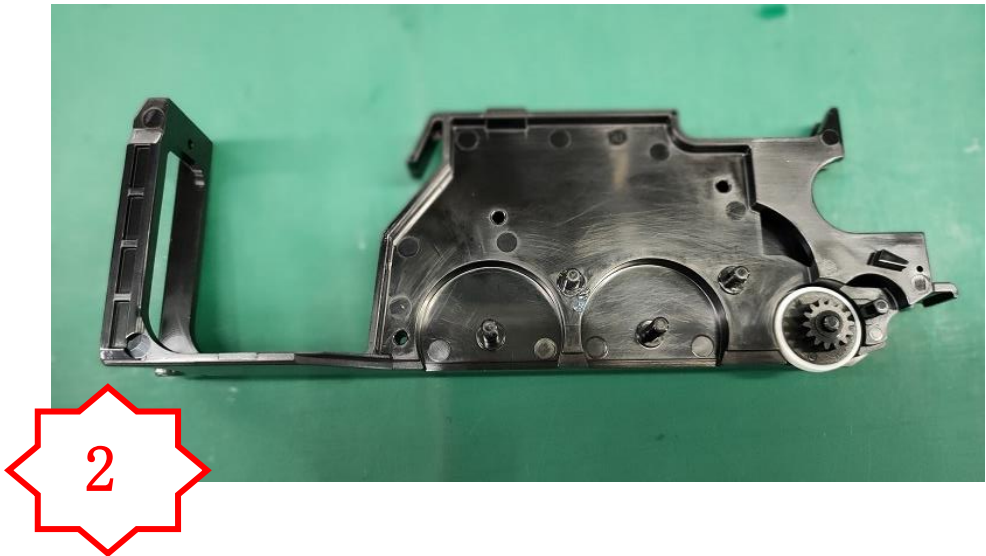

图二,在图示的位置装 1 个 PM2899

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA2924-2	前置	页码	4/43	版本.	2.4	APPROVED 13 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将两个 PM634+FD115 组件和一个 PM635 装在 PM693 内。（如图二所示）
- 3. 将 2 个 PM697 装在 PM694 上。（如图三所示）
- 4. 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PM635	Gear 18T07M	1
PM634+FD115 组件	Small Drive Tyre 14.5	2
PA2924-1		1
PM697	Idler Gear 47 T0.7Mod	2



图一,物料识别

品质检查


自检：

- 1 检查 PM634+FD115 组件有无套到位
- 2. 检查轮子组件有无漏装


互检：

- 1.转动轮子组件，看轮子组件转动顺不顺畅

使用工具

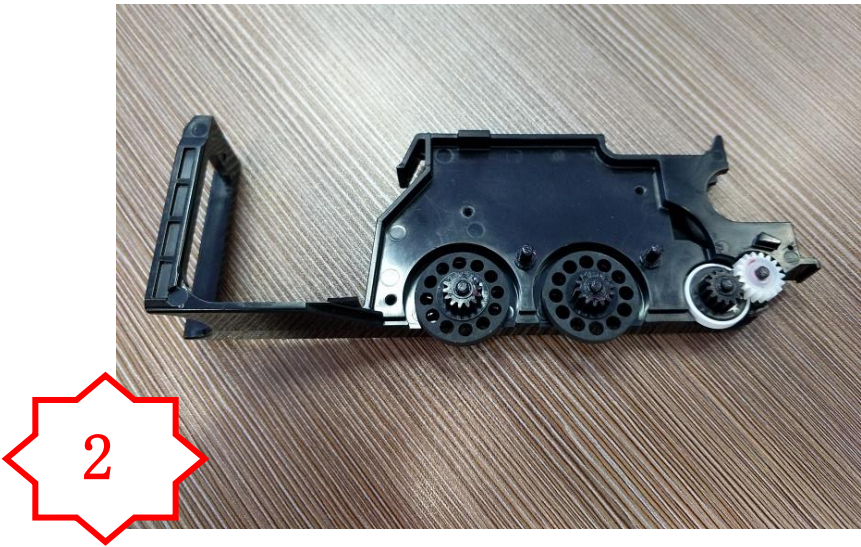

图二，将两个 PM634+FD115，一个 PM635 装入 PM693

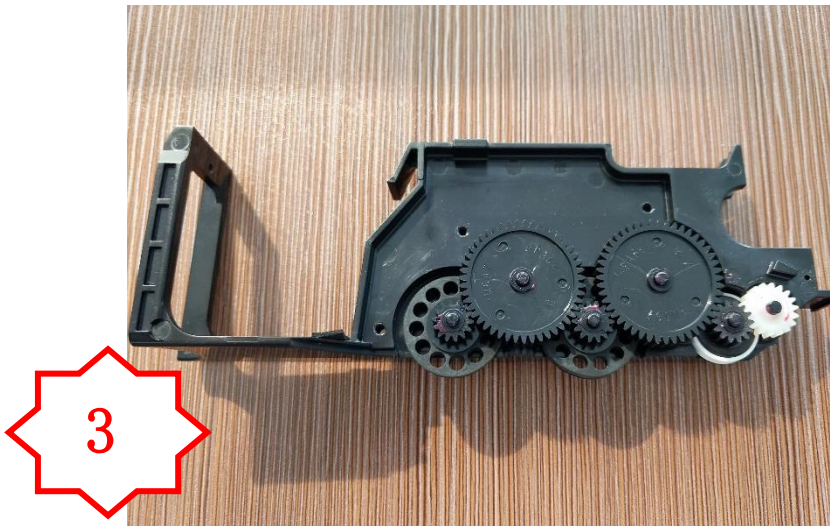

图三,将两个 PM697 如图装入 PM693 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA2924-3	前置	页码	5/43	版本.	2.4	5
批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Vicky			

作业内容

- 1. 在 PM693 的 6 个柱子顶部及齿轮顶部刷适量 368F 油 (如图一所示)
- 2. 将 PM694 装盖到轮子组件上 (如图二所示)
- 3. 料号规格如下:


Part No.	Part Description	Quantity
PA2924-2	Stack Module Cover	1
PM694	Stack Module	1

品质检查


- 自检:
- 1. 检查 6 处油无漏刷。
 - 2. 检查 PM694 来料有无刮花、缩水、变形等不良。
- 互检:
- 1. 检查 SP204 无来料变形。

使用工具

368F 油，刷子

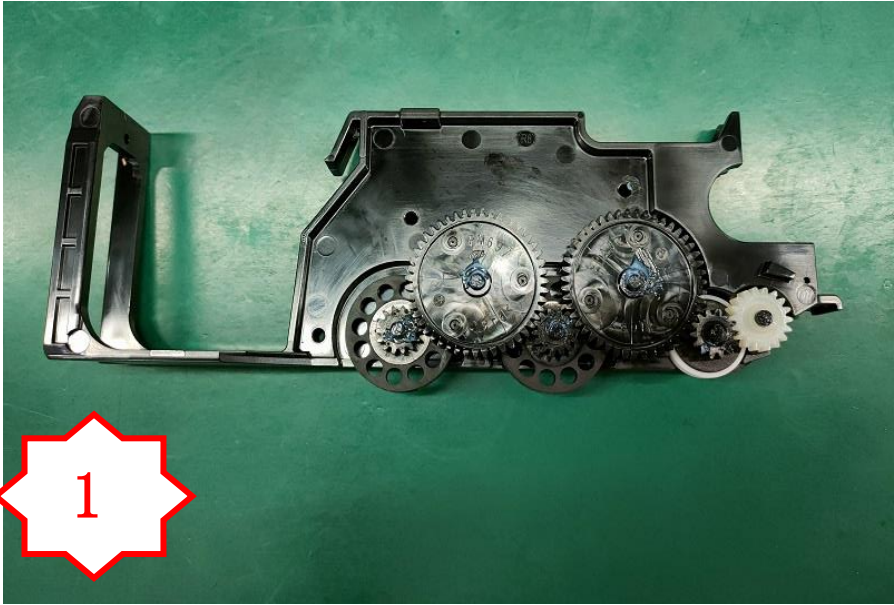

图一，在 6 个柱子顶部及齿轮顶部刷适量 368F

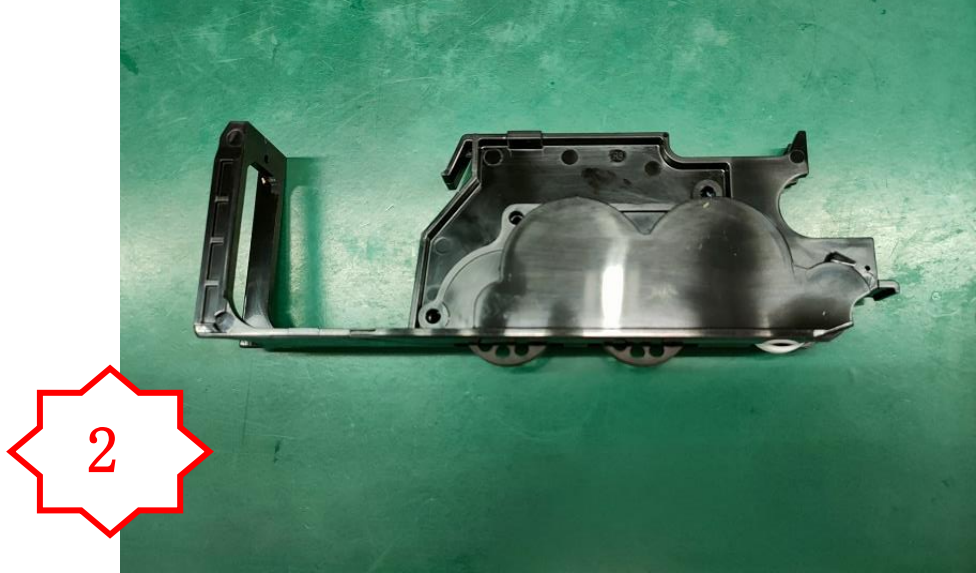

图二,将 PM694 盖在 PM2934-1 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA2924-4	前置	页码	6/43	版本.	2.4	APPROVED 13 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Vicky	

作业内容


- 1. 在 PM693 组件上贴一个 LB2104 (如图一所示)
- 2. 在 PM693 两侧的孔内卡一个 SP204 (如图二所示)
- 3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA2924-3	Stack Module Cover	1
LB2104	NV200S Cashbox Impact Label	1
SP204	DÉTENTE SPRING	1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 SP204 来料有无变形。
 - 2. 检查 LB2104 无漏贴，及贴歪。
- 互检:
- 1. 检查 SP204 有无装到位，双手晃动组件图二第二张位置的卡勾无脱落。

使用工具

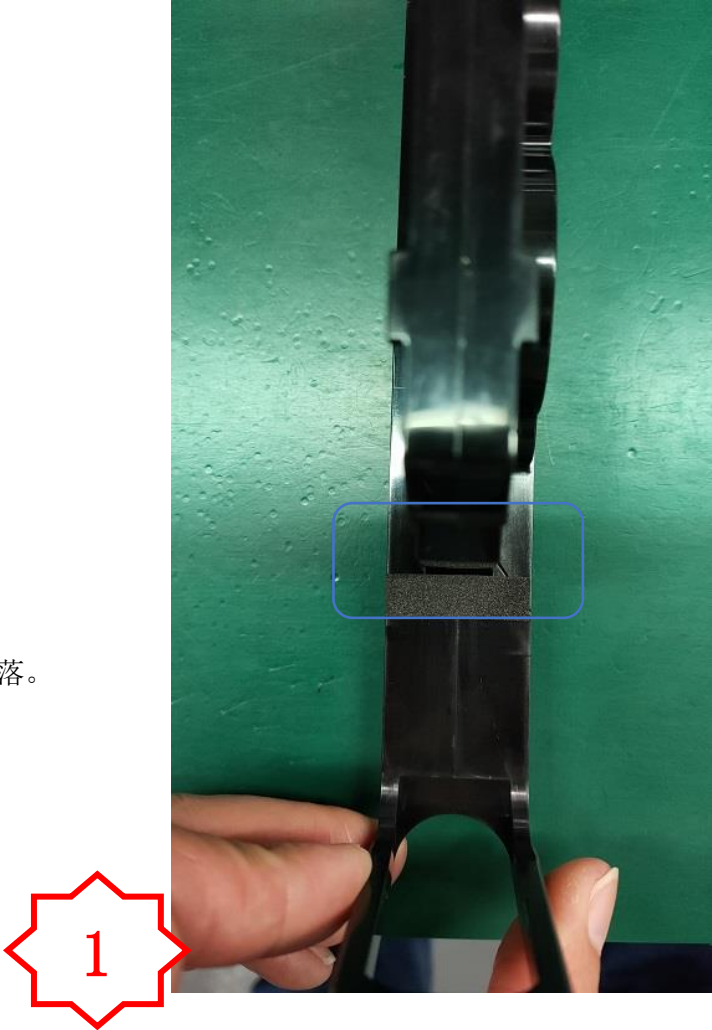

图一，在 PM693 组件上贴 LB2104，两侧不高
于塑料平面，顶部贴平



图二，将 SP204 如图卡在 PM693 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA2924-5	前置	页码	7/43	版本.	2.4	APPROVED 13 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Vicky		

作业内容

- 1. 在图上位置打三颗 SC119 (如图一所示)
- 2. 料号规格如下：


Part No.	Part Description	Quantity
SC119	Screw 3mm x 10 torx T8	3
PA2924-4		1

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 PM634 上的皮圈无损坏。
 - 2. SC119*3 需打到位且螺丝孔无裂。
 - 3. 检查电批的扭力并填写点检表。
- 互检：
- 1. 转动 PM634 组件，检查 PA2924 是否转动顺畅。
 - 2. 检查 SP204 是否漏装，变形。
 - 3. 检查 SC119 是否漏打，滑牙，未打到位。

使用工具

电批扭力:6.0 +/-0.2kgf.cm;

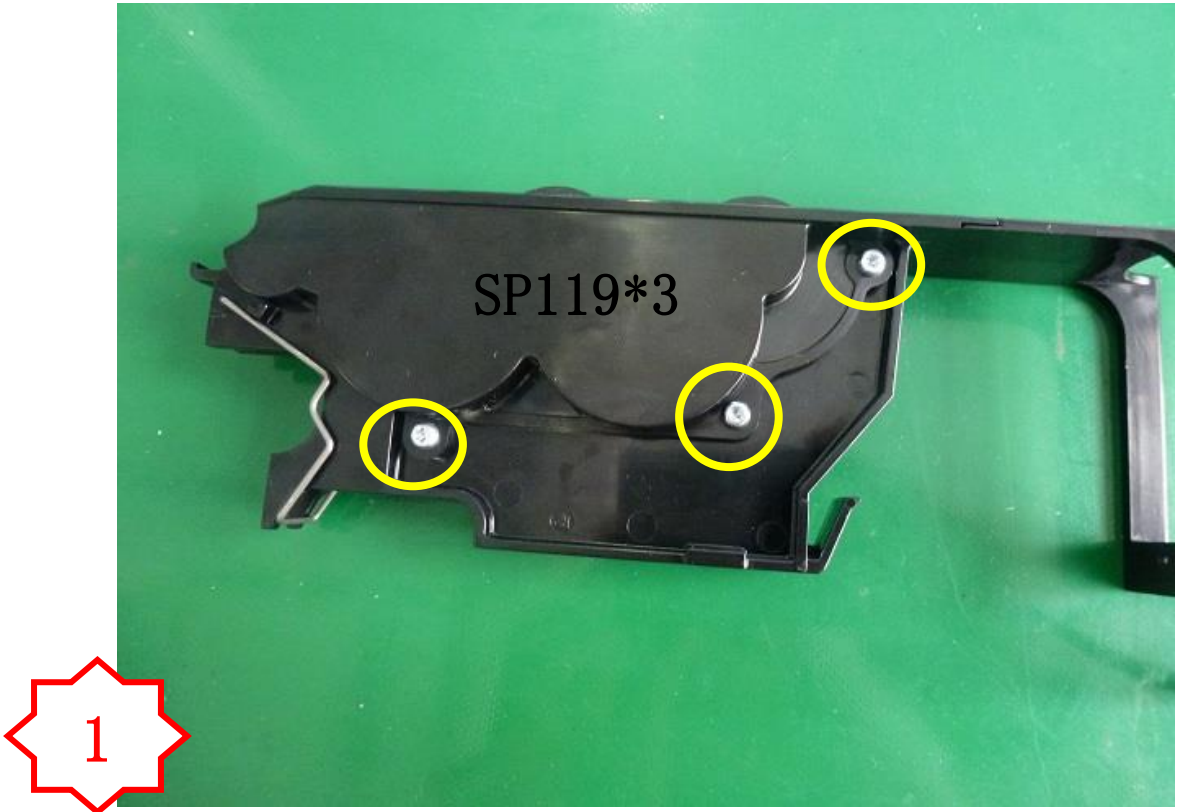

图一,打三颗 SC119 固定

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox		作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3111-1	前置	页码	8/43	版本	2.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Vicky	

作业内容

- 1.将 PM703 放入治具，随后插入弹簧 SP153 (如图二所示);
2.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM703		1
SP153		1

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP153 有无漏装，装配到位。
2.检查 PM703 是否是最新的版本。


互检:

使用工具

PM703 固定治具

产量信息

标准工时 5.51s 每小时产量 654pcs

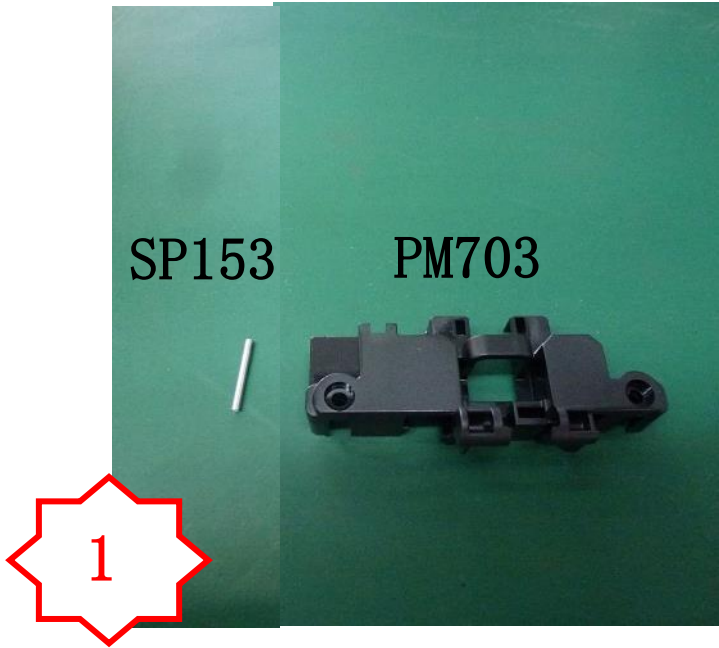

图一,物料识别



图二，将 PM703 放入治具中，随后将 SP153 如图装入



图三,完成后的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3111-2	前置	页码	9/43	版本	2.4	APPROVED 13 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Vicky	


作业内容

- 1.将 PA3111-1 放入治具中 (如图二所示);
- 2.将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上 (如图三所示);
- 3.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PA3111-1		1
PM654		1
SP188		1




图一,物料识别

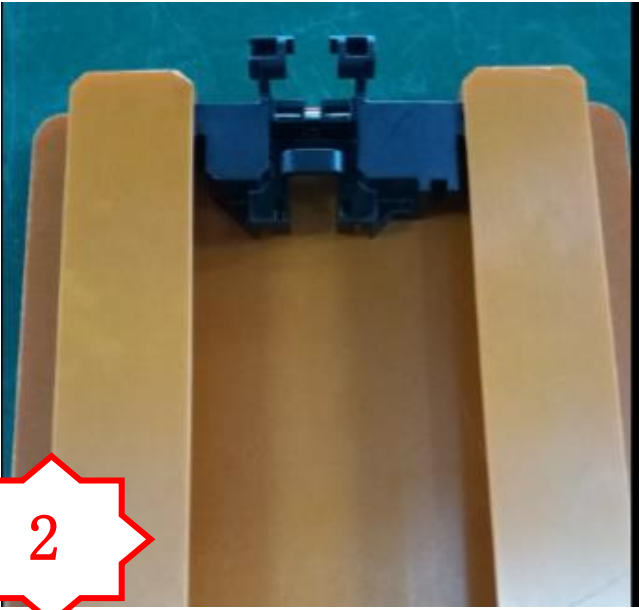

图二,将 PA3111-1 放入治具中



图三, 将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上

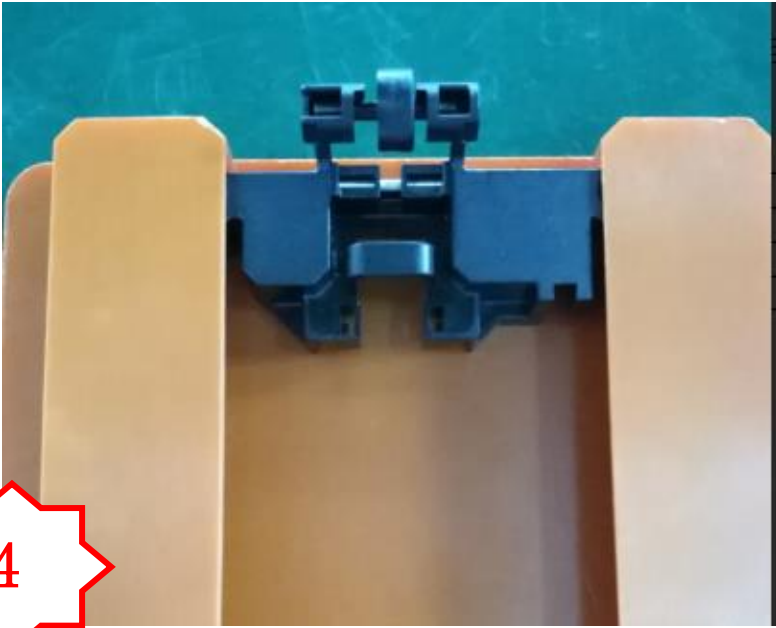

图四, 完成后的组件

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP188 有无混料, 用错 ;
 - 2.PM654 有无漏装;
 - 3.SP188 有无装配到位。
- 互检:
- 1.检查 SP153 有无漏装, 装配到位。

使用工具

PM703 固定治具

产量信息


标准工时 5.38s 每小时产量 669pcs

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3111-3	前置	页码	10/43	版本	2.4	10	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky


作业内容

- 1 将 PM2022 有勾的一端朝内装进 PM703 内 (如图二所示);
- 2 将 PM682 银色的朝上装进 PM703 内 (如图三所示);
- 3 料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM682	Shutter	1
PM2022	Note Position Flag	1
PA3111-2		1

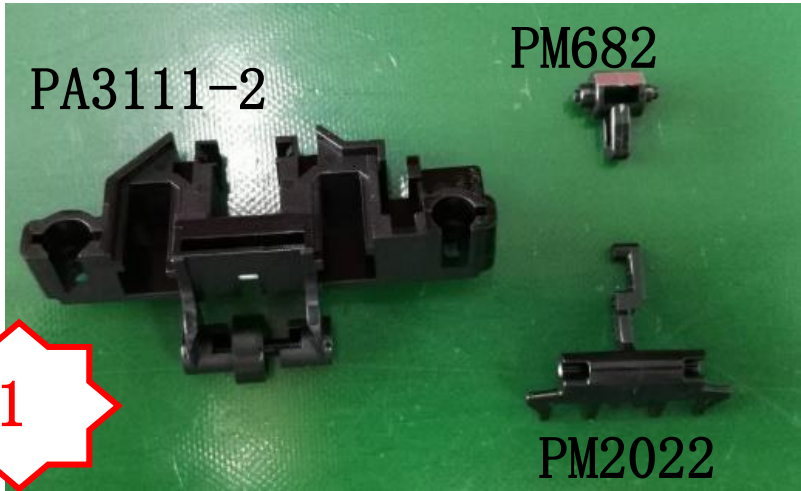

图一,物料识别

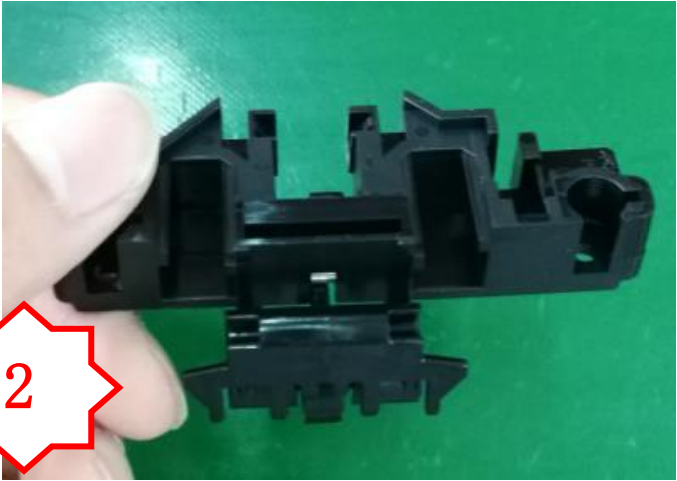

图二,将 PM2022 装在 PM703 上

品质检查



自检:

- 1 检查 PM682 是否是银白色, 是否方向正确


互检:

- 1 检查 PM682,PM690,PM2022 是否是最新的版本。
- 2 检查 PM654/SP188 有无漏装

使用工具

产量信息

标准工时 7.80s 每小时产量 461pcs

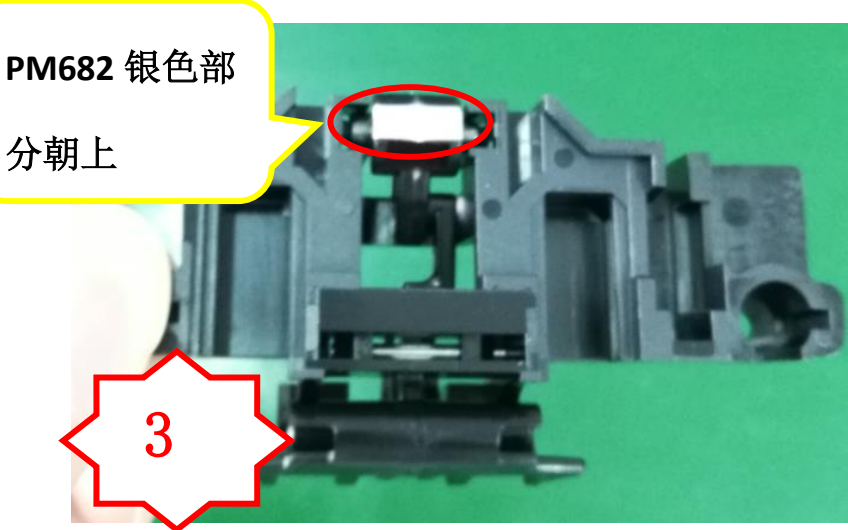


图三, 将 PM682 银色部分朝下装入 PM703 上, 注意 PM2022 的卡勾要卡在 PM682 的孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3111-4	前置组装	页码	11/43	版本	2.2	11	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1 将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA3111-3 (如图二所示);
- 2 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内 (如图三所示)；
- 3 料号规格如下：

物料号	描述	数量
MC259		1
SP154		2
PM690		2
PA3111-3		1

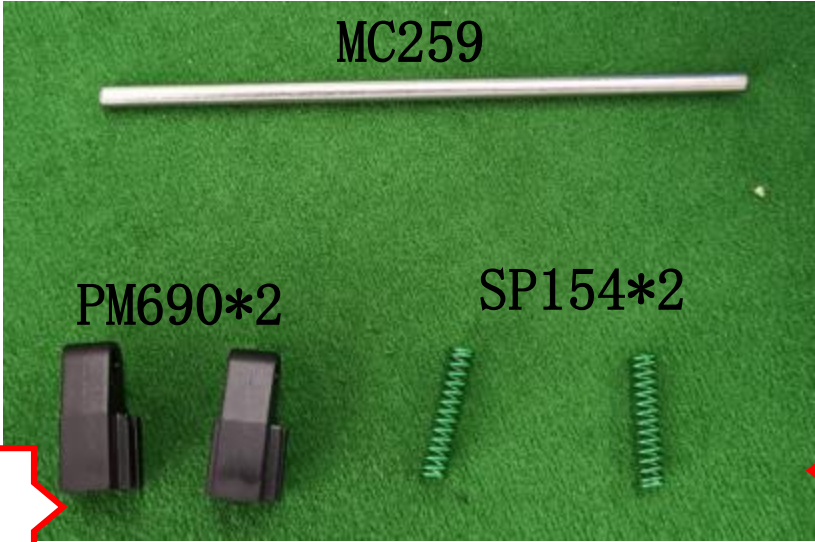

图一,物料识别



图二，将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA3111-3

品质检查



自检：

- 1.检查 PM682 是否是银白色，是否方向正确;
- 2.检查两个 SP154/PM690 有无漏装;
- 3.检查 MC259 的轴有无用错。


互检：

- 1.检查 SP154 有无漏装;
- 2.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装。

使用工具

产量信息

标准工时 11.73s 每小时产量 307pcs

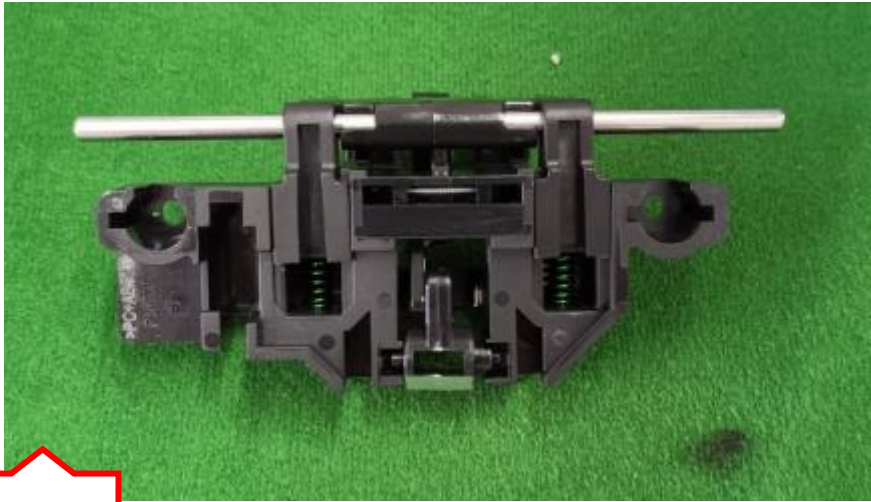

图三, 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3312-1	前置	页码	12/43	版本.	2.2	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云			制定人： Vicky		

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示);
- 2. 在 PM2883 的槽位柱子里装入两根 SP2065 (如图二所示)
- 3. 将 PM2890 组件装进去, 然后装入 PM2883 组件 (如图四所示)
- 4. 在 PA3111 轴 2 侧装入 PM689 然后装到组件上 (如图五所示)
- 5. 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PM2890+SP157		1
PM2883	Sliding Release	1
PM2882		1
SP2065	Handle Spring	2
PA3111	组件	1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 SP157 是否装到位。
 - 2. 检查 SP157、SP2065 是否有漏装。
 - 3. 检查 PM2883 是否有压坏 SP157。
- 互检:
- 1. 检查 PA3111 是否有漏件。

使用工具



图一,物料识别

图二, 在 PM2883 的槽位柱子里面装入两根 SP2065



图三, 检查 PM2890 是否装了 SP157

图四, 装入 PM2890 组件, 然后装入 PM2883 组件在 PM2882

图五, 将 PA3111 组件装到组件上



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP 2200 Cashbox-001

作业名称

SP157+PM2890
PA3111-4+PM698

工 程

前置

项 目

页码

NV200S 2200 Cashbox

13/43

版本.

2.2

作业序号

13

APPROVED

13 JAN 2023

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人：

Denis

确认人：

张凤云

制定人：

Vicky

作业内容

1. 在 PM2890 上装入一个 SP157。(如图一所示)

2. 在 PA3111 组件两侧装入 PM689。(如图二所示)

3. 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PM2890	Full Flag	1
SP157	Cashbox Full Flag SPring	1
PA3111-4		1
PM689		2

品质检查

自检：

1. 检查 SP157 是否装到位。

2. 检查 SP157 是否有变形。

3. 检查 2 个 PM698 无漏装。

互检：

1. 检查 SP157 来料是否有混料。

2. 检查 PM2890 来料是否有印刷不良。

使用工具

图一,在 PM2890 上装入一个 SP157

图二，在 PA3111 组件轴 2 侧装入 PM689

14

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3312-2	前置	页码	14/43	版本.	2.3	14	
*非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示) ;
- 2. 将 PM2955 组件装到 PM2882 组件上 (如图二所示)
- 3. 将轴 MC245 压进孔里, 检查 MC245 压入后两边平齐 (如图三、四所示) ;
- 4. 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PM2955+PM691	组件	1
PA3312-1	Top Section	1
MC245	Shaft Dia 4X88mm	1



1

图一,物料识别




2

图二, 将 PM2955 组件装到 PM2882 组件上

品质检查

- 自检:**
- 1. 检查 MC245 是否装配到位。
 - 2. 检查 PM2955 组件是否能够转动。
- 互检:**
- 1. 检查 PM2955 组件装到 PM2882 组件的方向是否正确。
 - 2. 检查 MC245 的轴是否和塑胶胶平齐。
 - 3. 检查 PM2955 是否有披锋, 损坏等不良。

使用工具

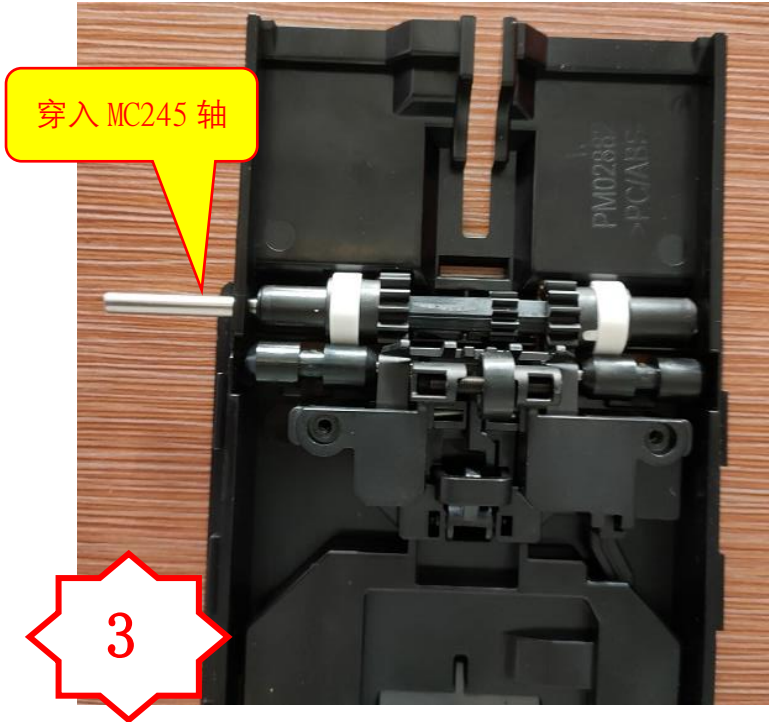

3

图三, 将 MC245 压进孔里



4

图四, 检查 MC245 压入后两边平齐

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3312-3	前置	页码	15/43	版本.	2.2	15	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1. 打 2 颗 2C2042 (如图一所示)
- 2. 贴一个 LB2105 (如图二所示)
- 3. 目检组件 (如图三所示)
- 4. 料号规格如下



Part No.	Part Description	Quantity
PA3312-2		1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	2
LB2105	Cashbox Presence Sticker	1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查两个 PM689 是否有漏装, LB2105 是否有漏贴。
 - 2. 检查 PM2883、PM2890 往后拉是否可以回弹。
- 互检:
- 1. 检查 PA3112-1 组件的弹簧是否装配到位。
 - 2. 检查 PA3111 组件是否有漏件。

使用工具

电批扭力: 4.0+/-0.2kgf.cm

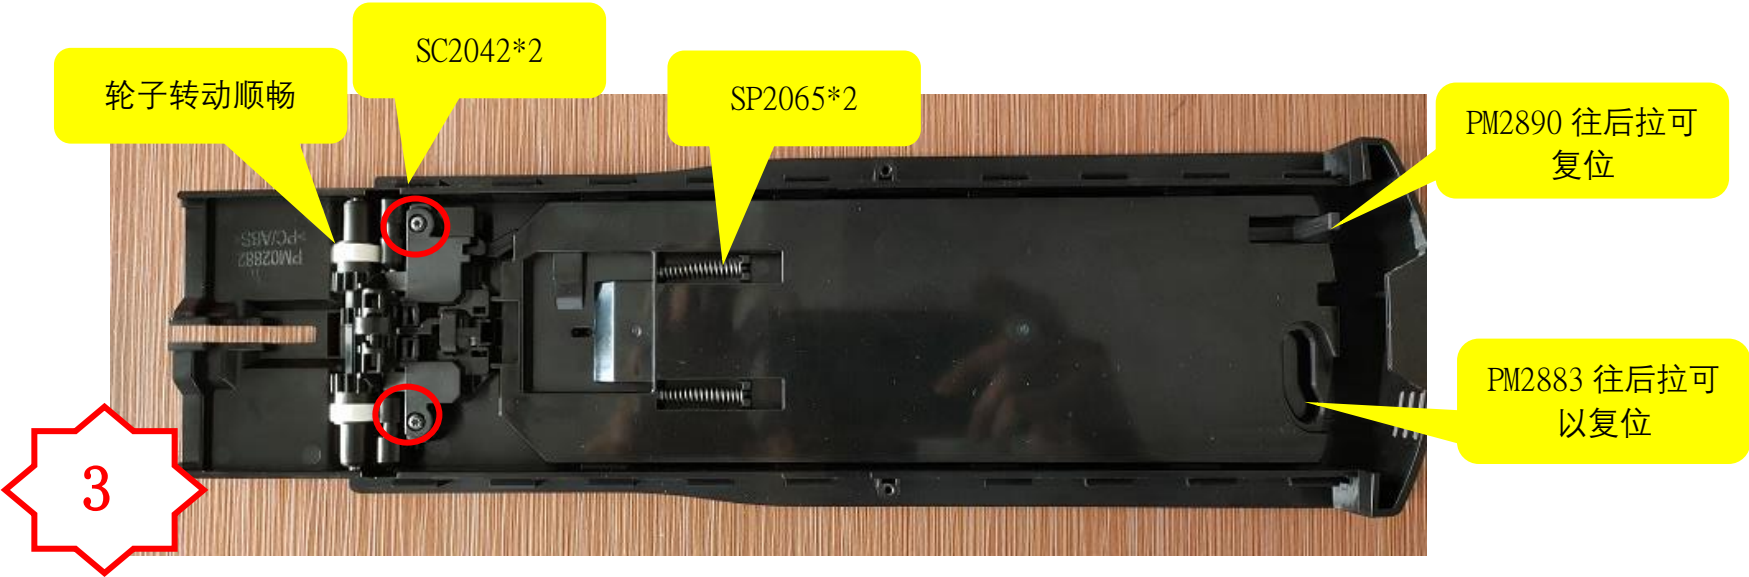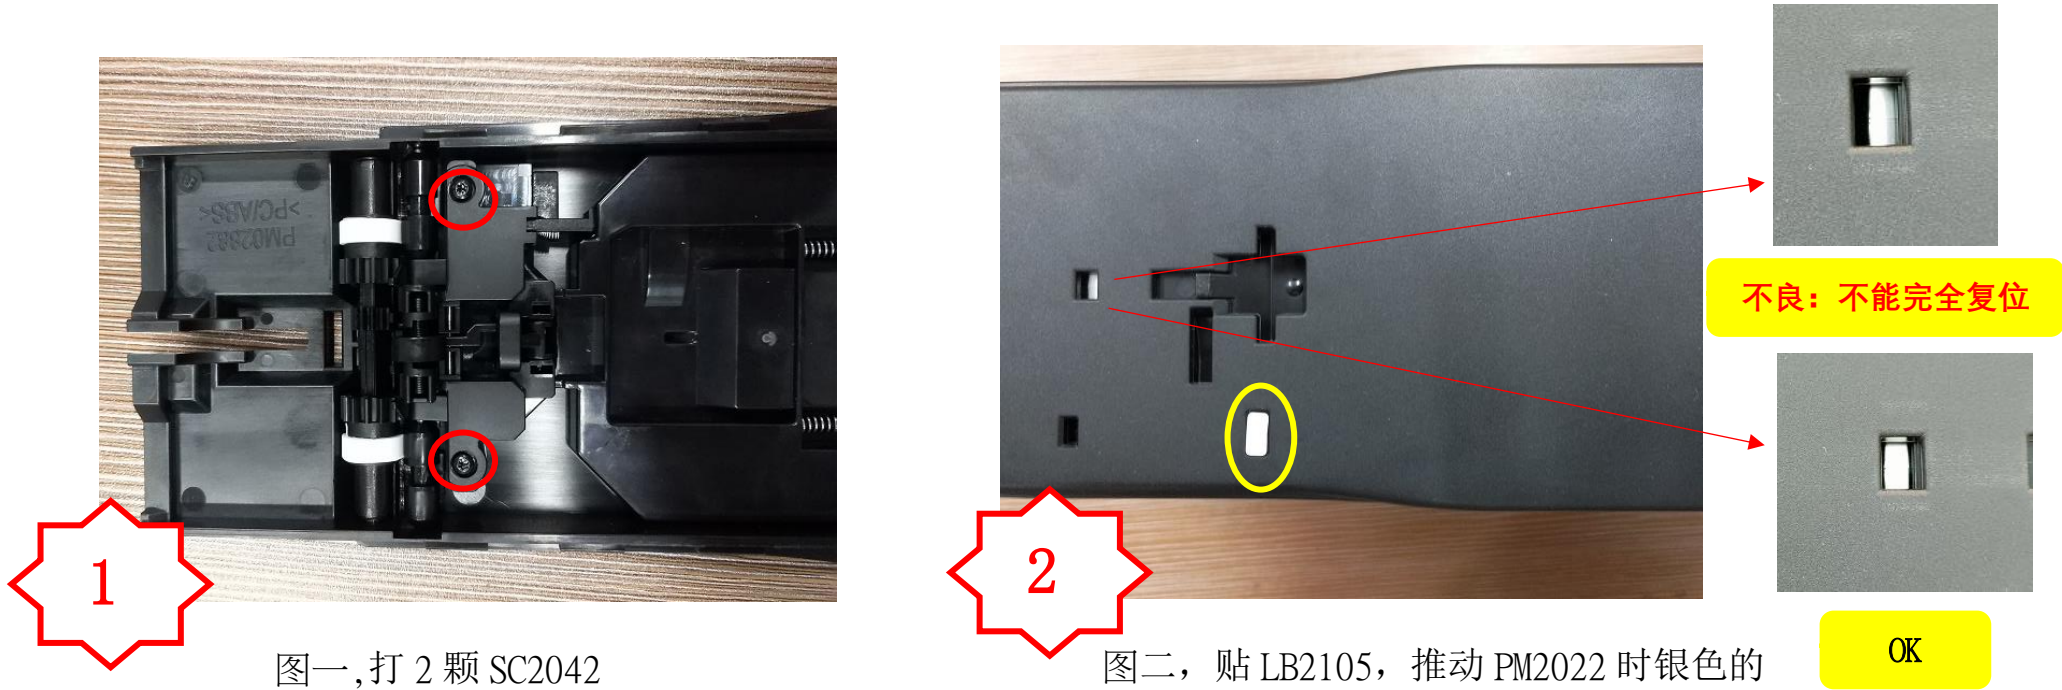

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3112-1	前置	页码	16/43	版本.	2.4	16	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1, 将 PM684 和 PM685 装在一起 (如图二, 三, 四所示);
- 2, 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PM684	Scissor outer	2
PM685	Scissor inner	2

品质检查



- 自检:
- 1. 检查 PM684, PM685, 来料有无破损, 有无变形, 裂纹。
- 互检:
- 1 检查 PM684, PM685 的方向是否正确。(其方向如图三四所示, 版本号朝上);
 - 2 检查 PA3112-1 前置的 PM684, PM685 有无变形, 裂纹。

使用工具



图一, 物料识别



图二, 将 PM684 和 PM685 装在一起



图三, 注意方向




图四, 注意方向

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3112-2	前置	页码	17/43	版本.	2.4	17	
*非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1. 将 2 个 PA3112-1 和 PM687，以及 MC259 装入治具对应的位置内,注意方向 (如图一所示)；
- 2. 盖上保护罩，双手同时按绿色按钮（如图三所示），
- 3. 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PA3112-1	Scissor outer	2
PM687	Crank shaft	1
MC259	3mm Dia. 85mm long	1

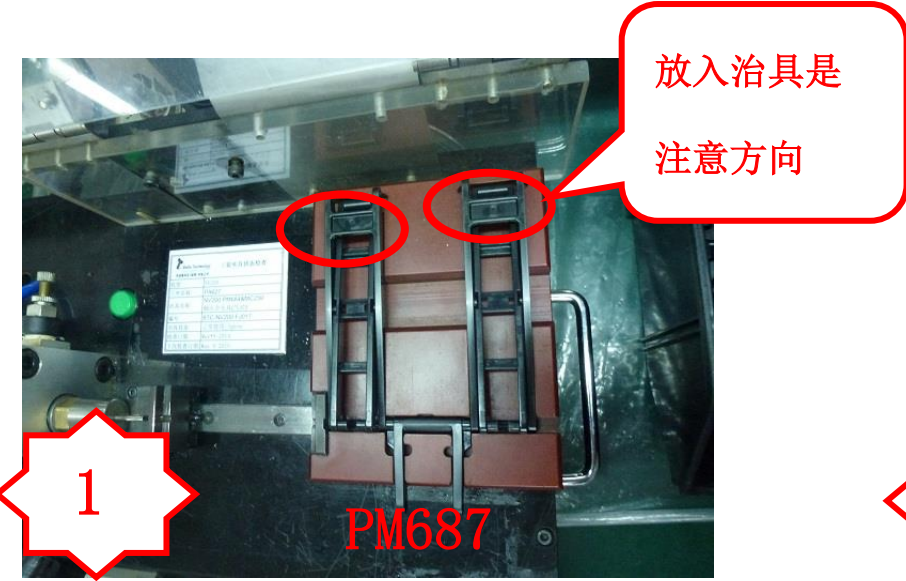

图一,将两个 PA3112-2 和 PM687 装入治具中



图二，如图在指定的位置装一个 MC259

品质检查



- 自检:
- 1. 检查轴 MC259 压合治具的气压和电源的状态并填写点检表。
 - 2. 检查 PM684, PM685, PM687, MC259 物料正确，无错料，无混料。
 - 3. 检查 PM684, PM685 的方向是否正确
 - 4. 压入 MC259 后，检查 PM684, PM685 有无变形。
 - 5. MC259 的任意一端不可超出 PM684 表平面 1mm，


- 互检:
- 1. 检查 PM684, PM685 的装配方向是否正确。
 - 2. 检查 PA3112-1 前置的 PM684, PM685 有无变形，裂纹。

使用工具

轴 MC259 压合治具



图三，盖上保护罩，双手同时按绿色按钮

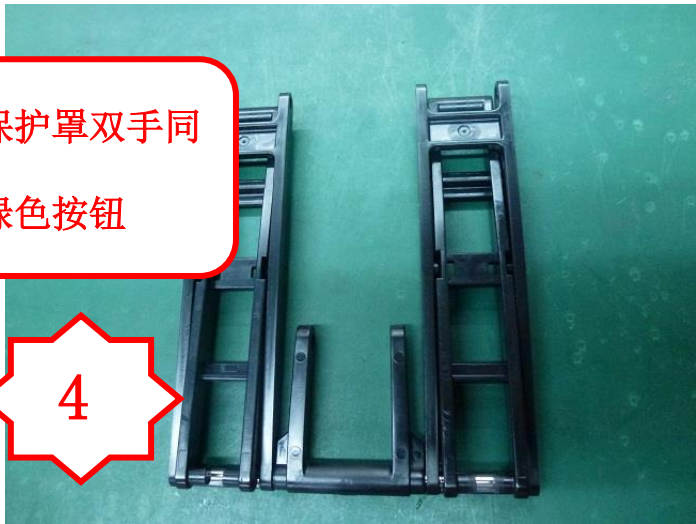

图四，压和好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3112-3	前置	页码	18/43	版本.	2.4	18	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1 将 PM2891 和 PM2892 合成组件 (如图一，二所示)；
- 2 将 PM686 如图刷适量 368F 油 ， 注意槽内不能有有 (如图三，四所示)
- 3. 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PM2891	Stacker Left	1
PM686	Crank Gear 35T1M	1
PM2892	Stacker Right	1

- 自检：
- 1. 检查 PM2891, PM2892 有无来料变形，发白
 - 2. 检查 PM686 两侧涂加适量 368F 油 （齿轮无需涂加油），且槽内不能有油。


- 互检：
- 1. 检查 PM2891，PM2892 卡勾装配到位
 - 2. 检查 PM686 有无漏刷 368F 油，位置是否正确

使用工具


368F 油, 刷子



图一,将 PM2891 和 PM2892 装在一起

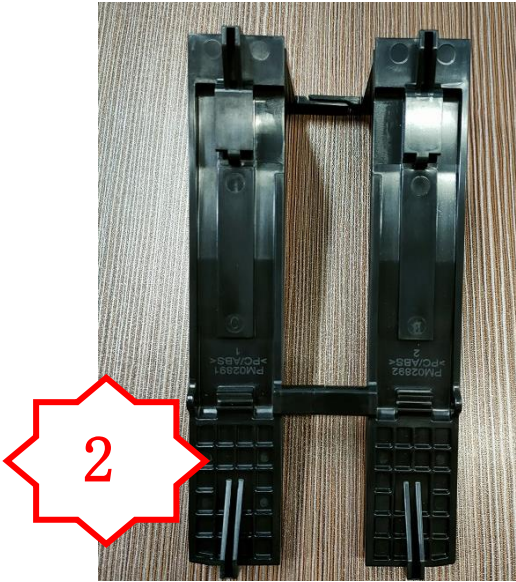

图二，注意各卡勾都要卡到位

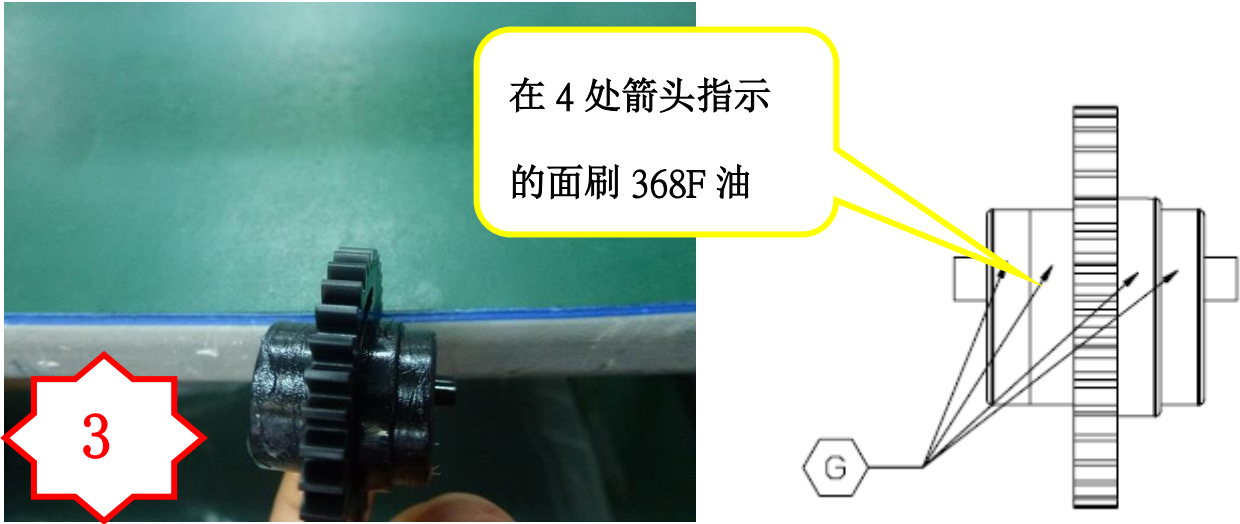

图三，在 4 处箭头指示位置刷 368F 油



图四，注意槽内不能有油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3112-4	前置	页码	19/43	版本.	2.4	19	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

- 1. 将 PM2891 组件装入治具上 (如图二所示);
- 2. 再将 PA3112-2 如图二所示装在 PM2891 组件上, (注意方向不要装反) (如图三所示);
- 3. 将 MC2388 如图装在图上位置 (如图四所示);
- 4. 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮 (如图五所示);
- 5. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3112-2		1
PA3112-3		1
MC2388	Stacker Shaft 3X91mm	1

自检:

- 1. 检查 PM686 有无漏装, 装配方向是否正确, 上面的黄油有无漏刷
- 2. 检查 MC2388 有无漏压
- 3. 检查 MC2388, MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.
- 4. 治具压合时检查 PM62891 和 PM2892 方向性 (其方向如图四所示)。
- 5. 检查 PA3112-2 方向有无装反

互检:

- 1 检查 MC2388, MC259 的压合方向是否正确。
- 2 检查 PA3112-2 有无压反, 有无漏装 PM687
- 3. 检查 PM2891, PM2892 压合后是否有裂纹。

使用工具


轴 MC2388 压合治具



图一, 物料识别



图二, 将 PM2891 组件装在治具的指定位置

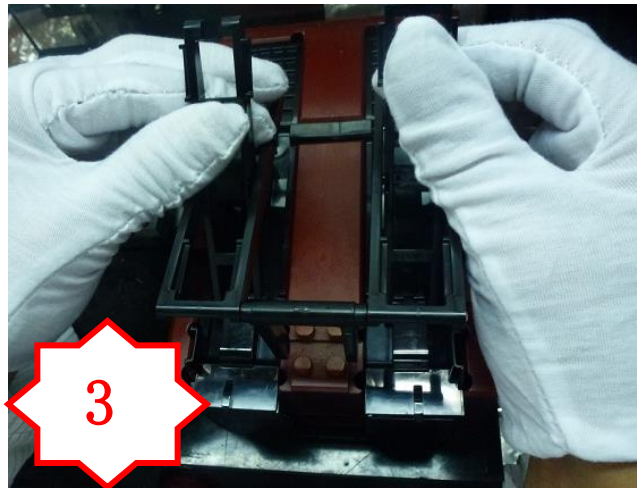

图三, 在将 PA3112-3 装在 PM2891 和 PM2892 上



图四, 如图装一个 MC2388



图五, 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号	
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3112-5	前置	页码	20/43	版本.	2.4	20	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Vicky

作业内容

- 1. 装入一个 PM686，注意方向。(如图一所示)
- 2. 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3112-5		1
PM686	已添加润滑油齿轮	1


自检：

- 1. 检查 PM686 有无漏装，装配方向是否正确，上面的 368F 油有无漏刷

互检：

- 1 检查 MC2388，MC259 的压合方向是否正确。

使用工具

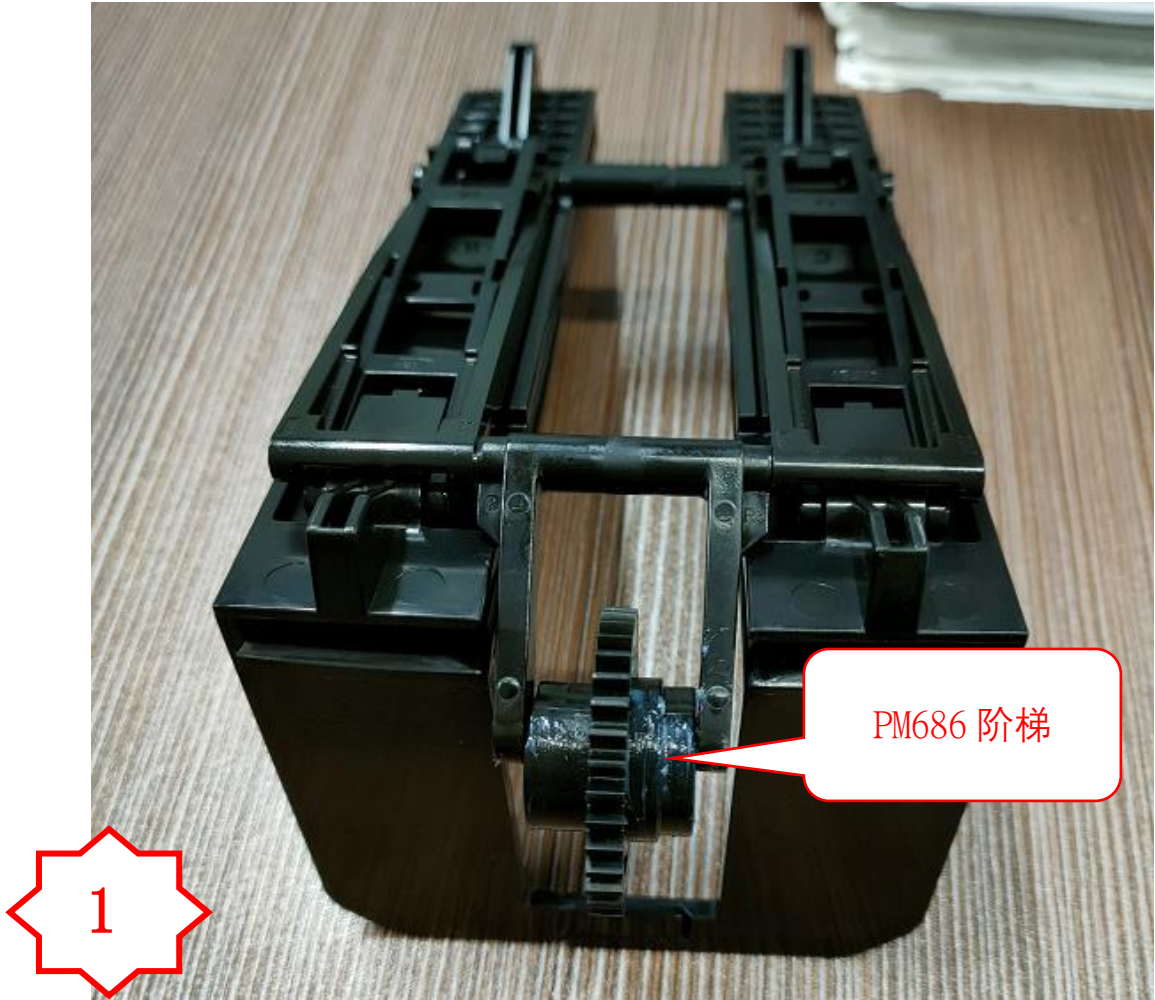

图一，装入 1 个 PM686，有阶梯的一侧朝右装入 PM687

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-1	前置	SHEET	21/43	Rev No.	2.3	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 PM2135 装到 PM2893 的槽位后，压入一根 MC2386。（如图二所示）
- 3. 在另一位置装入 PM2135+MC2386。（如图三，四所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2893	Push Plate Body	1
PM2135	Gear 12T1M	1
MC2386	Push Plate Axles	1



图一，物料识别



图二，把 PM2135 放到 PM2893 的槽里，
然后穿入一根 MC2386

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 MC2386 是否装配到位。
 - 2. 检查 MC2386 和 PM2135 是否转配到位。
- 互检：
- 1. 检查 PM2135 是否有披锋，缩水等来料不良

使用工具



图三，把 PM2135+MC2386 装到 PM2893 上



图四，装到位后，MC2386 与 PM2893 平面
基本平齐

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-2	前置	SHEET	22/43	Rev No.	2.3	22-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 在 SP2066 上装入一个 PM2896。（如图二所示）
- 3. 将 SP2066 弹簧组件装到 PA3113-1 上。（如图三所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2896	Spring Drive Gear	2
SP2066	Cashbox Push Plate Drive Spring	2
PA3113-1		1



图一，物料识别



图二，把 PM2896 装到 SP2066 上

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SP2066 方向是否正确。
 - 2. 检查 2 个 SP2066 和 2 个 PM2896 是否有漏装。
- 互检：
- 1. 检查 MC2386 是否装配到位。

使用工具



图三，将 SP2066 弹簧组件装到 PA3113-1 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-2	前置	SHEET	22/43	Rev No.	2.3	22-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 2 个 MC2387 分别从左边孔穿入，穿过弹簧，直到右侧的孔上，装到位后检查表面平齐。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2387	Push Plate Spring Axle	2
PA3113-2		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC2387 是否装配到位。
- 互检：
1. 检查 MC2386 是否有混料。
2. 检查 SP2066 方向是否正确。

使用工具



图一，将 2 个 MC2387 分别从左边孔穿入，穿过弹簧，直到右侧的孔上，装到位后检查表面平齐。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-3	前置	SHEET	23/43	Rev No.	2.2	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。(如图一所示)
- 2. 在 MC2385 一侧装入 PM2898。(如图二所示)
- 3. 在 MC2385 另一侧装入 PM2895，放到治具上进行压合。(如图三所示)
- 4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2895	Push Plate Drive Gear	2
PM2898	Drive Shaft Gear	2
MC2385	Push Plate Drive Shaft	2



图一，物料识别



图二，将 MC2385 装入 PM2898 上


品质检查



- 自检:
- 1. 检查 PM2895 和 PM2898 是否装配到位。
 - 2. 检查 PM2895 和 PM2898 是否有装错。
- 互检:
- 1. 检查 MC2387 是否装配到位。
 - 2. 检查 SP2066 方向是否正确。

使用工具

PM2895/PM2898/MC2385 压合治具

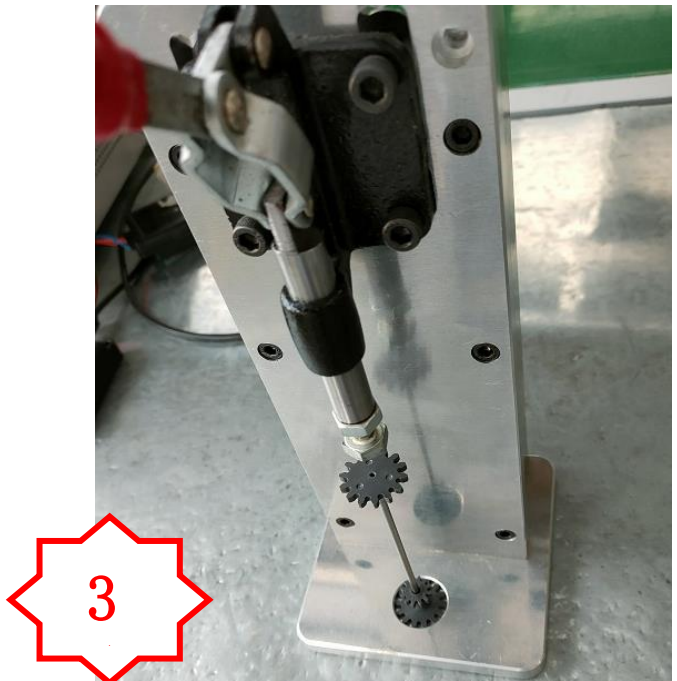

图三，在 MC2385 另一侧装入 PM2895，然后放到治具上压合



图四，压合后尺寸为 102.5±0.2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-4	前置	SHEET	24/43	Rev No.	2.3	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 装入 2 个 PA3113-2 (PM2898&PM2895&MC238) 组件。 (如图一所示)
2. 装入 PM2894 盖子。 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3113-3		1
PM2894	Push Plate Cover	1
PA3113-2		1

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2898&PM2895&MC2385 组件是否漏装。
- 互检:
1. 检查 PM2895 和 PM2898 是否装配到位。
2. 检查 PM2895 和 PM2898 是否有装错。

使用工具



1

图一，装入 2 个 PM2898&PM2895&MC2385 组件装到 PA3113-2



2

图二，盖上 PM2894 盖子

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3113-5	前置	SHEET	25/43	Rev No.	2.2	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 打入 4 颗 SC2042。（如图二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	4
PA3113-4		1

品质检查



自检：

1. 检查 4 个 SC2042 是否有漏打及打到位。

互检：

1. 检查 PM2895 和 PM2898 是否装配到位。
2. 检查 PM2895 和 PM2898 是否有装错。

使用工具



图一，打入 4 颗 SC2042

电批扭力：5.0+/-0.2kgf.cm；

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3309-1	前置	SHEET	26/43	Rev No.	2.2	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 装入一个 PM2920。（如图二所示）
- 3. 装入一个 PM2638，注意方向。（如图三所示）
- 4. 在 PM2638 上装入 MC2357，注意方向。（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2638	NV200S Lock Blank Plug	1
PM2920	Coloured Lock Insert	1
PM2884	Front Section	1
MC2357	2K2 Cash Box Lock Cam Right	1



图一，物料识别



图二，将 PM2920 装到 PM2884 左边



品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM2638 方向是否正确。
 - 2. 检查 PM2920 方向是否正确。
 - 3. 检查 MC2357 方向是否正确。
- 互检：
- 1. 检查 PM2884 是否有来料有披锋等不良。

使用工具



图三，装入一个 PM2638，注意“T”字方向
向如图所示



图四，装入 MC2357 在 PM2638 上，MC2357 朝中间



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3309-2	前置	SHEET	27/43	Rev No.	2.2	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 装入一个 PM2920。（如图二所示）
- 3. 装入一个 PM2638，注意方向。（如图三所示）
- 4. 在 PM2638 上装入 MC2356，注意方向。（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2638	NV200S Lock Blank Plug	1
PM2920	Coloured Lock Insert	1
PA3309-1	Front Section	1
MC2356	2K2 Cash Box Lock Cam left	1



图一，物料识别



图二，将 PM2920 装到 PM2884 右边


品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM2638 方向是否正确。
 - 2. 检查 PM2920 方向是否正确。
 - 3. 检查 MC2356 方向是否正确。
- 互检：
- 1. 检查 MC2357 方向是否正确。

使用工具



图三，装入一个 PM2638，注意“T”字方向
向如图所示

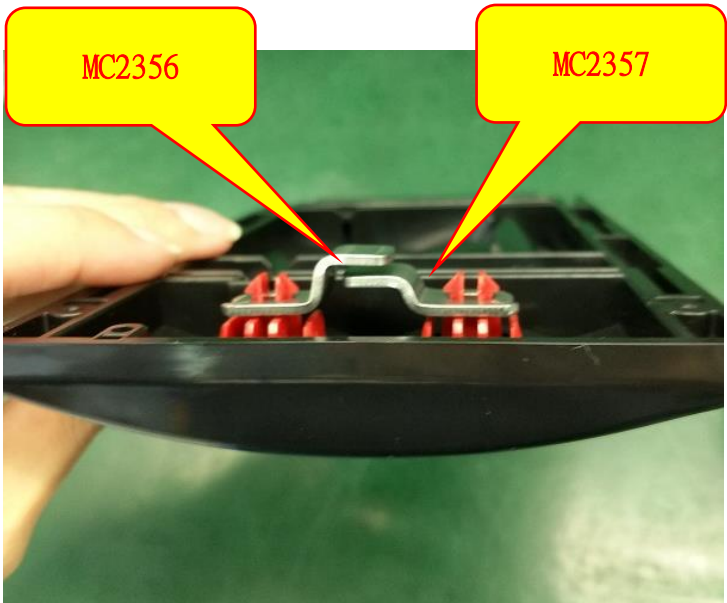


图四，装入 MC2356 在 PM2638 上，MC2356 朝中间

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3309-3	前置	SHEET	28/43	Rev No.	2.2	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 PM2885 装到 PA3309-2 上，且预装 MC2355 到孔内（如图二所示）
- 3. PM2885 往外拉动时不可很紧（如图三、四所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2355	Handle Bar	1
PM2885	Handle	1
PA3309-2		1

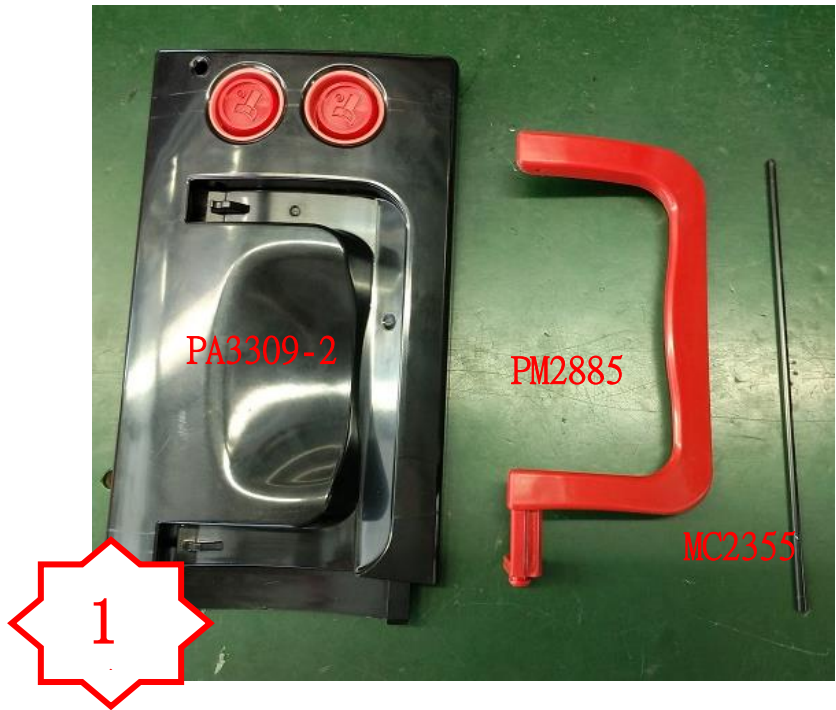

图一，物料识别



图二，将 PM2885 装到 PA3309-2 上，预装 MC2355 到孔内

品质检查



自检：

- 1. 检查 MC2355 是否装到位

互检：

- 1. 检查 MC2356、MC2357 方向是否正确。
- 2. 检查 MC2356、MC2357 是否装到位。

使用工具

PM2885/MC2355 轴压合治具



图三，然后用治具将轴压到位



图四，往外拉 PM2885 手柄复位时不可有阻滞感

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-1	前置	SHEET	29/43	Rev No.	2.2	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 PM2880 装到 PM2933 上。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2880	Door Locking Mechanism	1
PM2933	Door Locking Bar	1



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM2880 是否装到位。
- 互检：
- 1. 检查 PM2880 来料外观是否有刮花等不良。

使用工具



图二，将 PM2880 装到 PM2933

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-2	前置	SHEET	30/43	Rev No.	2.2	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 打入 2 颗 SC128。（如图一所示）
- 2. 物料号描述如下：


ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-1		1
SC128	Handle Latch Spring	2

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 2 颗 SC128 是否有漏打及打到位。
- 互检：
- 1. 检查 PM2880 来料外观是否有刮花等不良。

使用工具

电批扭力：3.4+/-0.2kgf.cm

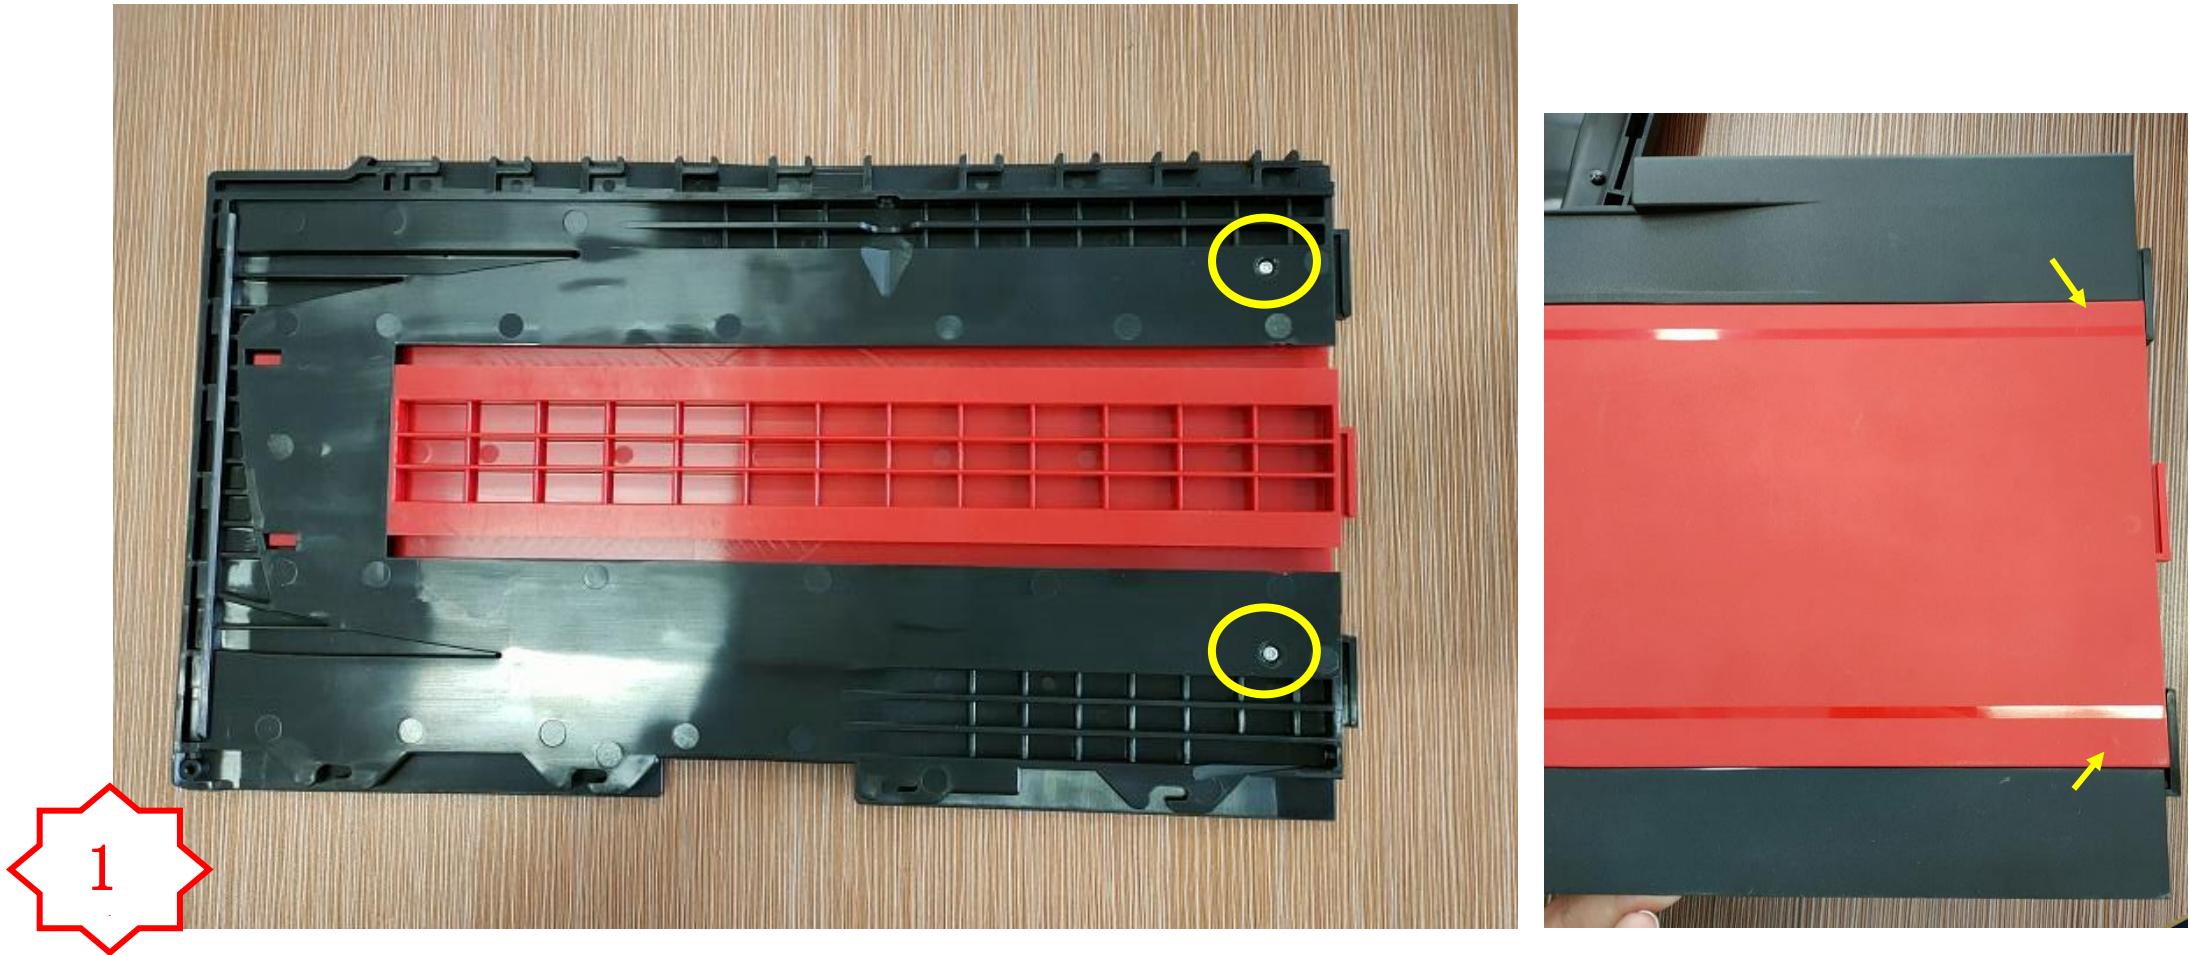

图一，打入 2 个 SC128，螺丝打到位后 PM2880 表面不能有顶白

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-3	前置	SHEET	31/43	Rev No.	2.2	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PM2881 装到 PM2932 上。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2881	Left Side Panel	1
PM2932	Left Body	1



图一，物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 颗 SC128 是否有漏打。
2. 检查 PM2881 是否装到位。
- 互检：
1. 检查 PM2881 来料外观是否有刮花等不良。

使用工具



图二，将 PM2881 装到 PM2932

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-4	前置	SHEET	32/43	Rev No.	2.2	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 打入 2 颗 SC128。 (如图一示)
- 2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-3		1
SC128	Handle Latch Spring	2

品质检查



自检:


- 1. 检查 2 颗 SC128 是否有漏打。
- 2. 检查 PM2881 是否装到位。

互检:

- 1. 检查 PM2881 来料外观是否有刮花等不良。

使用工具

电批扭力: 3.4+/-0.2kgf.cm

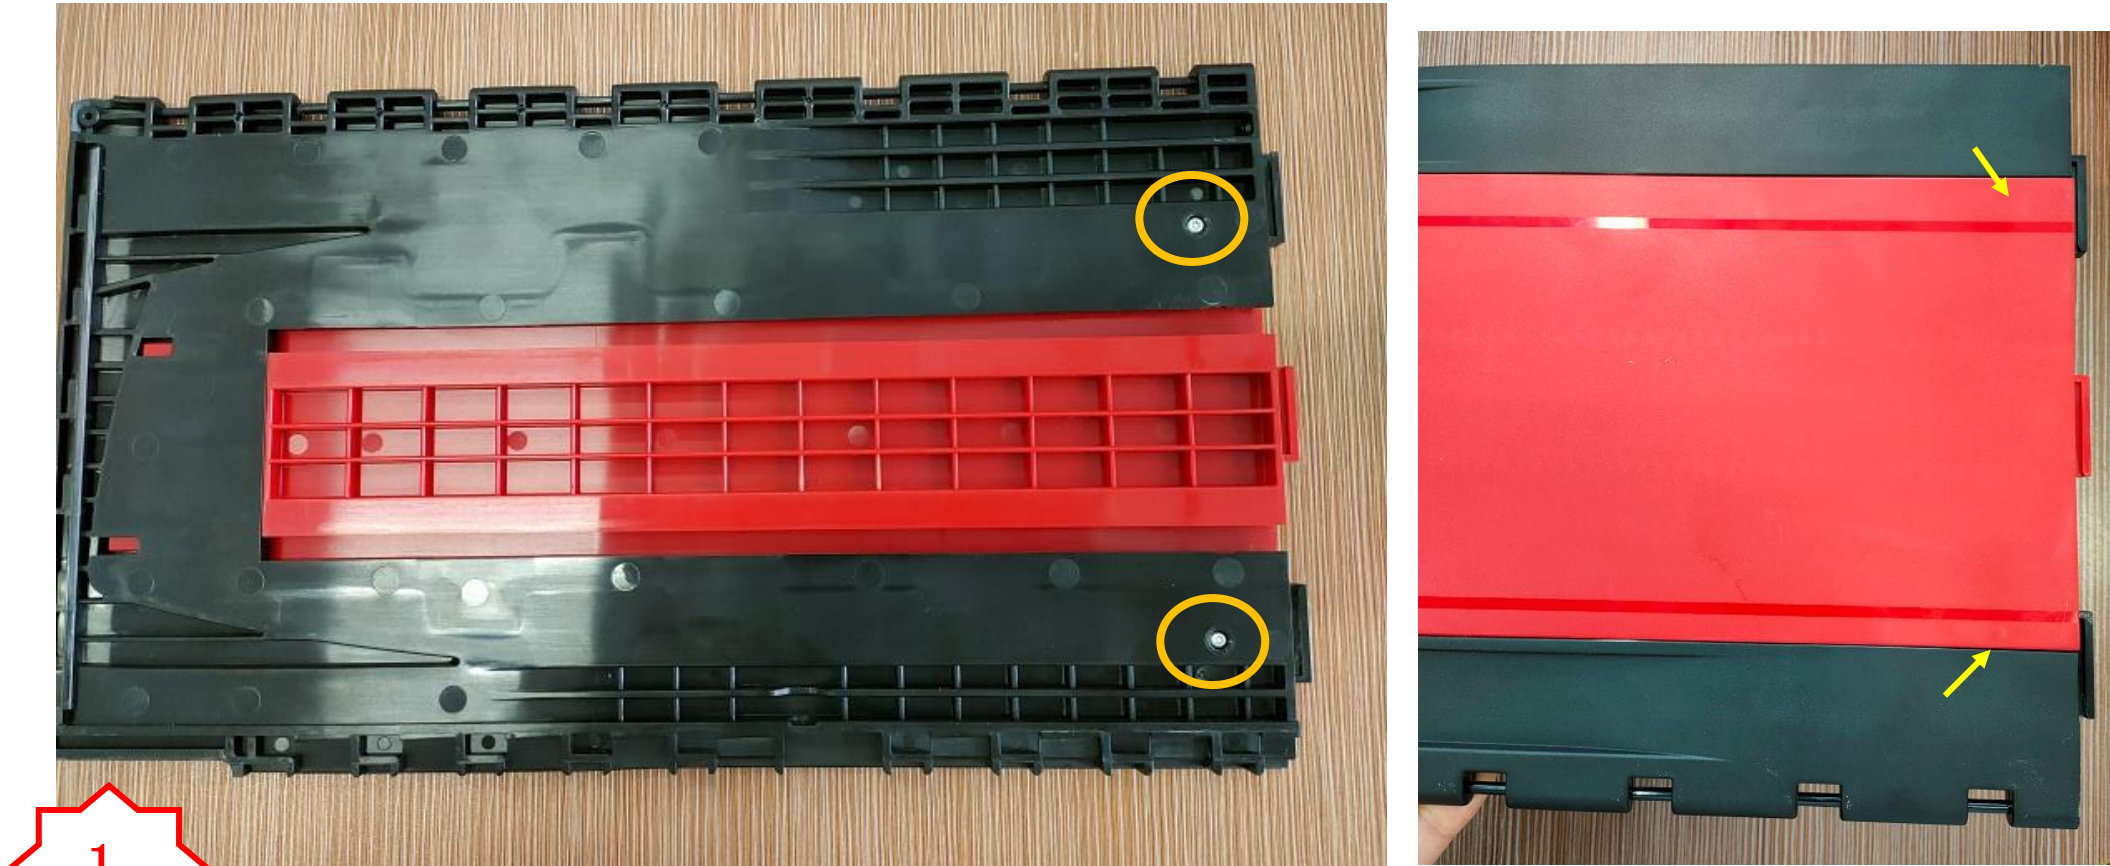

图一，打入 2 颗 SC128，PM2881 表面不能顶白

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-5	前置	SHEET	33/43	Rev No.	2.2	33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 将 PM2931 装到 PM2933 组件上。（如图一所示）
- 2. 打入 1 颗 SC2042。（如图二、三所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-2	Left Body	1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	1
PM2931	Back Body	1

品质检查


- 自检：
- 1. 检查 1 颗 SC2042 是否有漏打。
 - 2. 检查 1 颗 SC2042 是否有打到位。
- 互检：
- 1. 检查 PM2881、PM2880 来料外观是否有刮花等不良。

使用工具

电批扭力：4. 4+/-0. 2kgf. cm



图一，将 PM2931 装到 PM2933 组件上

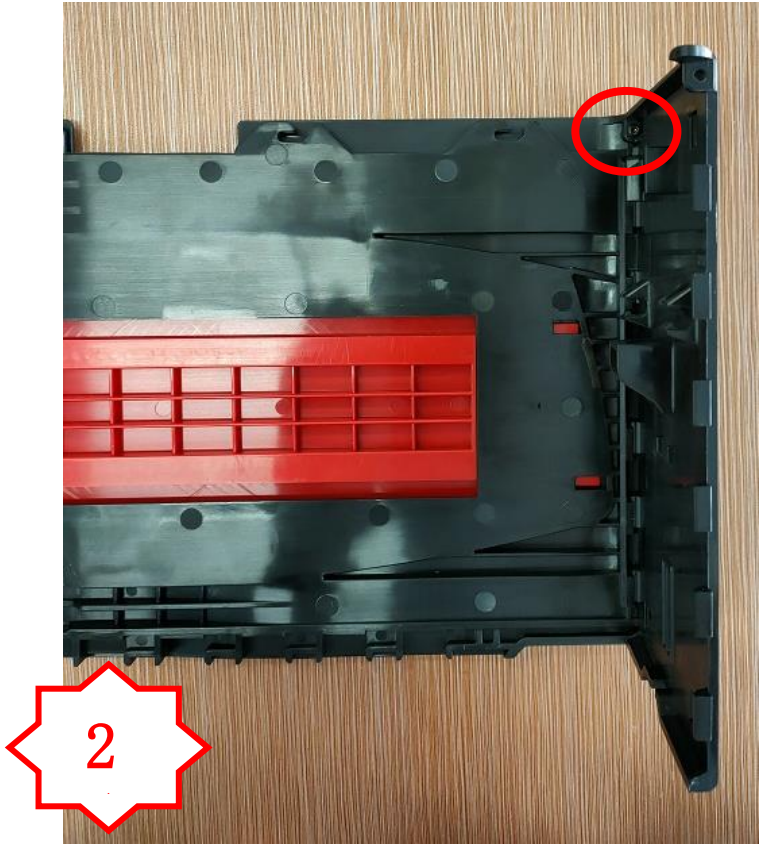

图二，在孔内打入一颗 SC2042

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-6	前置	SHEET	34/43	Rev No.	2.2	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

1. 将 PM2931 组件对准 PM2932 组件槽位压入。（如图一所示）
2. 打入一颗 SC2042。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-1	Left Side Panel	1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	1
PM2931 组件		1

1



图一，装入 PM2932 组件



品质检查



自检：

1. 检查 1 颗 SC2042 是否有漏打。
2. 检查 1 颗 SC2042 是否有漏打。

互检：

1. 检查另一侧的 SC2042 是否有漏打。

使用工具

电批扭力：4. 4+/-0. 2kgf. cm

2




图二，打 1 颗 SC2042

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox		作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-7	前置	SHEET	35/43	Rev No.	2.35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Vicky		

作业内容

- 治具设定为 8 圈，将 PA3113 装到治具上，按图示要求进行调张力，完成后，实物检查为 11 圈，需生产前检查 1PCS 后再批量生产。（如图一所示）
- 注意调好张力需捏住 PA3113 组件和治具对准 PA3109-6 组件滑槽装入，PA3113 组件上的 4 个齿轮需同步对齐进入滑槽。（如图二所示）
- 检查 PA3113 组件装入后和滑槽呈 90°，当将 PA3113 组件往外推时需顺畅复位。（如图三所示）
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-6		1
PA3113		1

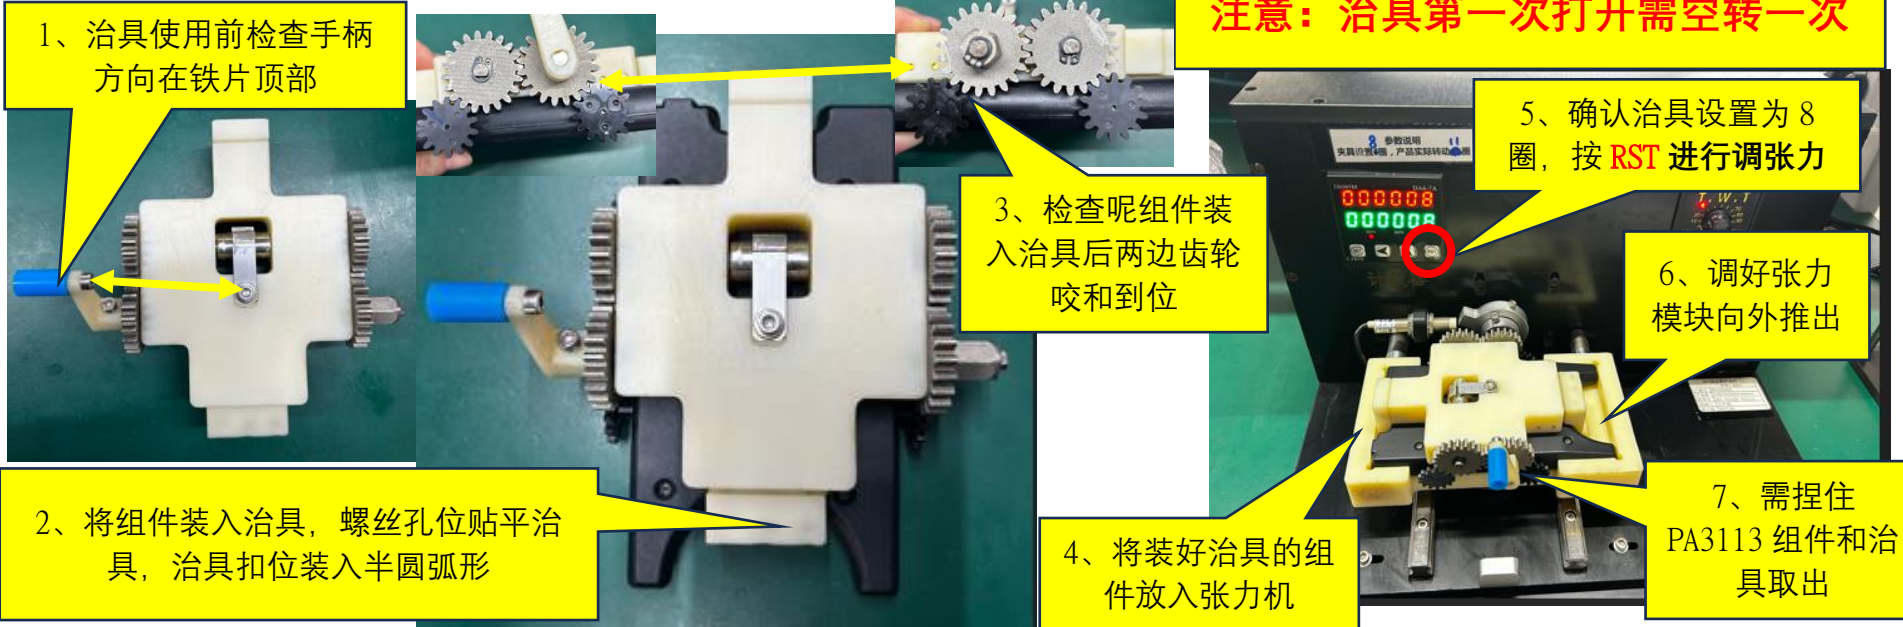


图一，治具设定为 8 圈，将 PA3113 装到治具上，按图示要求进行调张力，完成后，实物检查为 11 圈，需生产前检查 1PCS 后再批量生产。

品质检查

- 自检：
- 检查 PA3113 位置和方向是否正确。
 - 检查组件齿轮的圈数是否为 11±0.5 圈。
- 互检：
- 检查 PA3109-6 组件的 2 个 SC2042 是否有漏打。

使用工具

PA3113 调张力治具

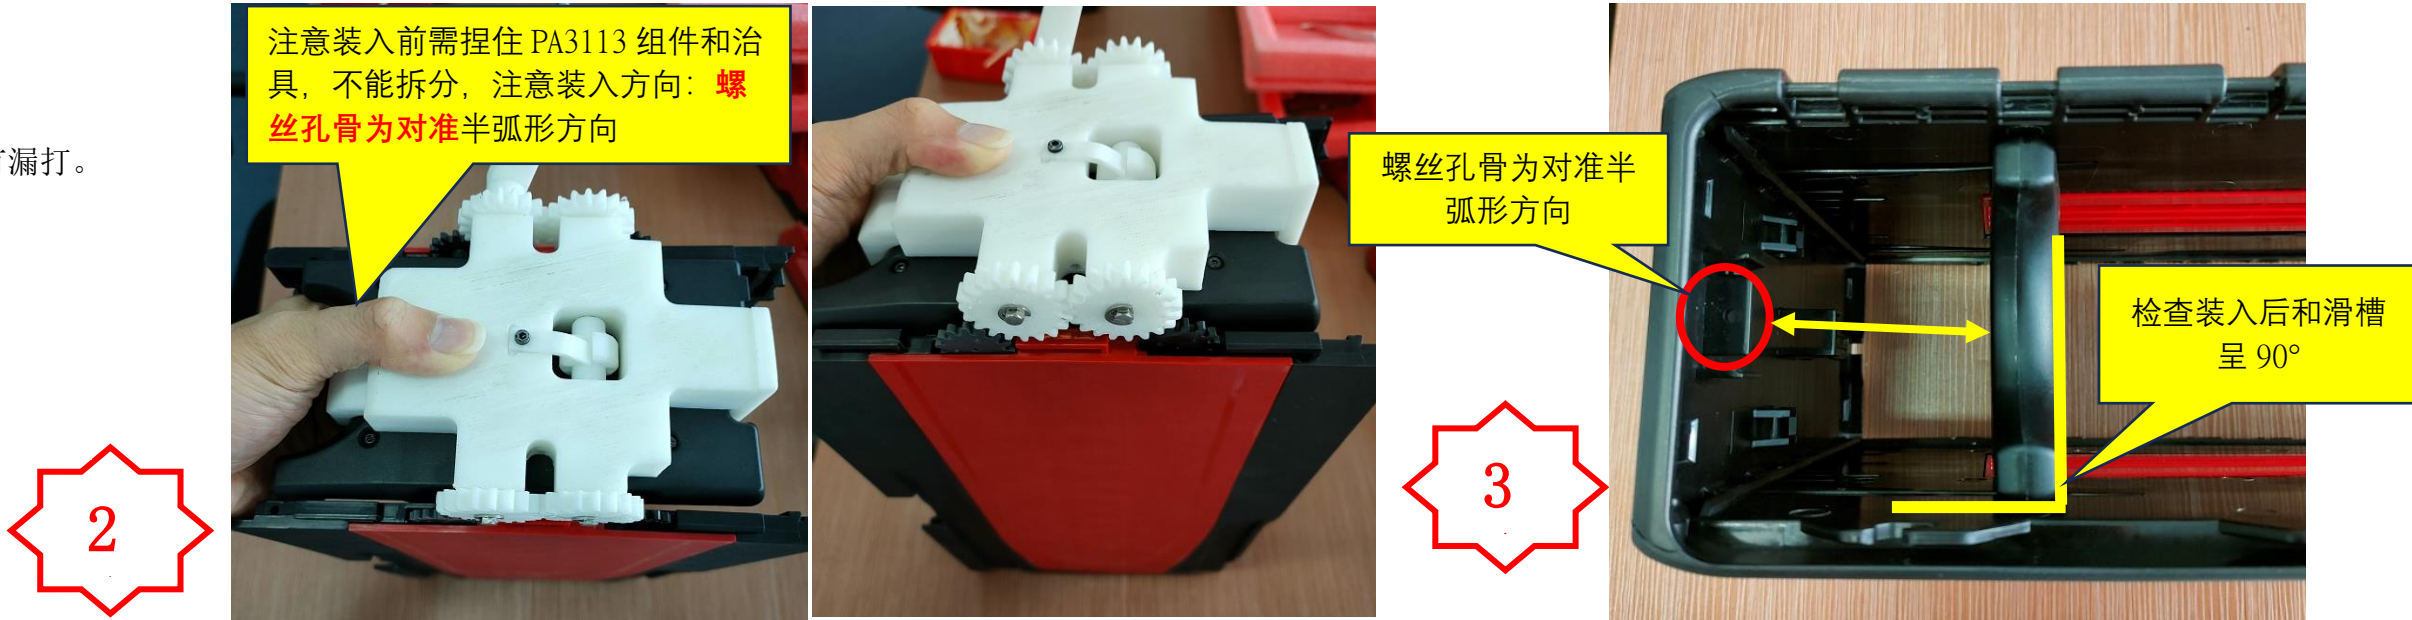

图二，注意调好张力需捏住 PA3113 组件和治具对准 PA3109-6 组件滑槽装入，PA3113 组件上的 4 个齿轮需同步对齐进入滑槽。

图三，检查 PA3113 组件装入后和滑槽呈 90°，当将 PA3113 组件往外推时需顺畅复位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3110-1	前置	SHEET	36/43	Rev No.	2.2	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

作业内容

- 1. 用治具将 4 根 MC2379 压到 PM2888 孔上。（如图一所示）
- 2. 装入 1 个 SP149。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2888	Door Locking Mechanism	1
MC2379	Door Locking Bar	4
SP149	Handle Latch Spring	1


品质检查




- 自检：
- 1. 检查 4 根 MC2379 是否有漏装或装到位。
 - 2. 检查 SP149 是否有漏装。
- 互检：
- 1. 检查 PM2894 是否装到位。
 - 2. 检查 4 个 SC2042 是否有漏打。

使用工具

PM2888/MC2379 轴压合治具

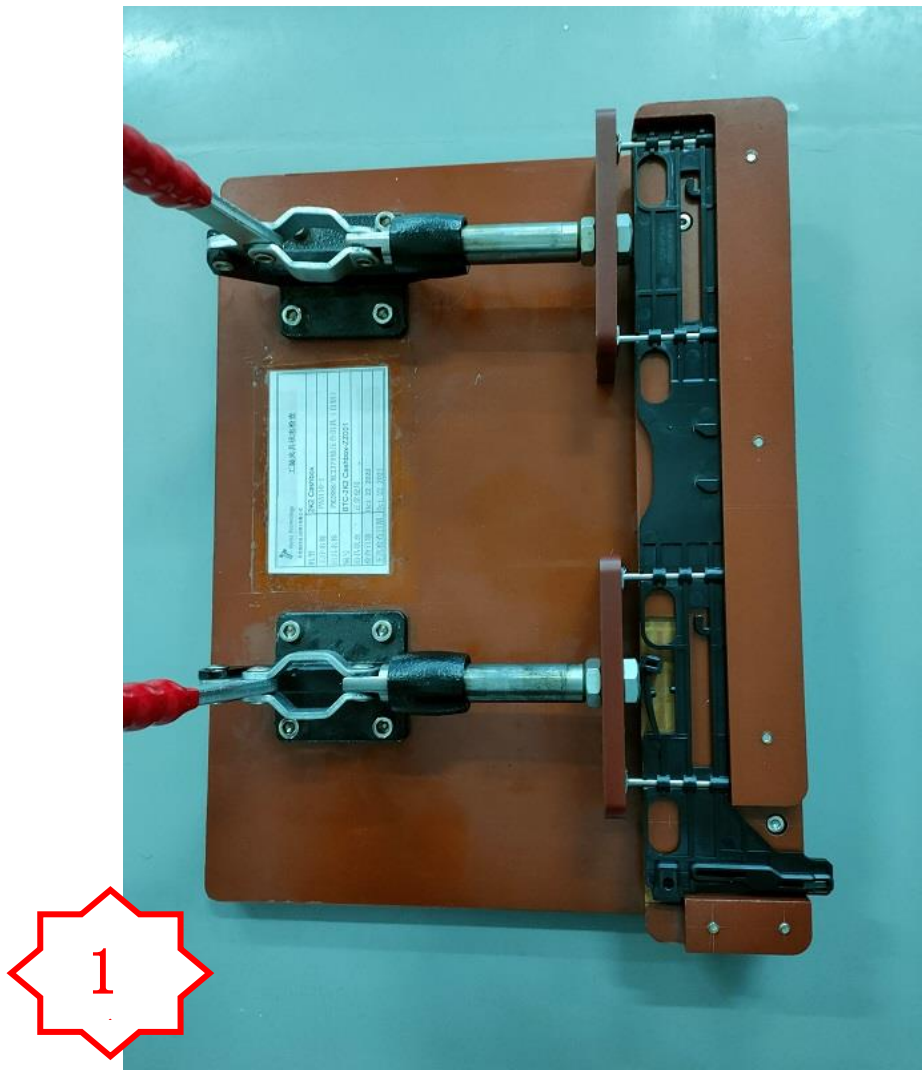

图一，用治具将 4 个 MC2379 压到 PM2888 的孔，轴压到底后外漏尺寸为 7.0±0.1（4 个位置）

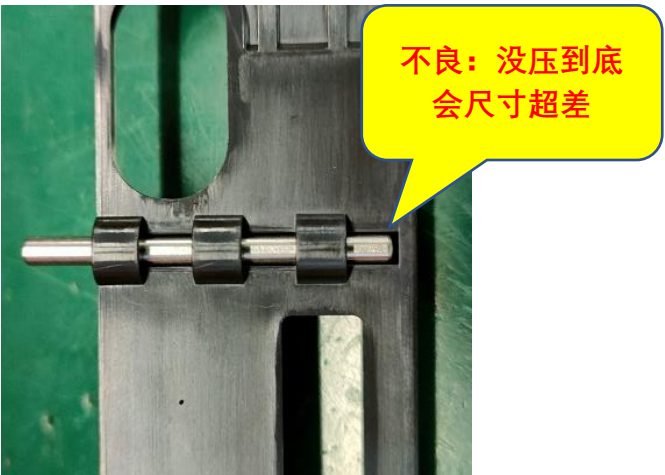

图二，装入一个 SP149

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3110-2	前置	SHEET	37/43	Rev No.	2.2	37
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

作业内容

1. 在 PA3109-7 装入 PM2886。（如图一所示）
2. 在 PM2887 上装入一个 SP155，然后装到 PM2886 上。（如图二所示）
3. 将 PA3110-1 装到门组件上。（如图三所示）
4. 如图所示装入 2 个 SP176。（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2887	Door Button	1
PA3110-1		1
SP155	Handle Spring	1
SP176	Door Button	2
PM2886	Door	1
PA3109-7		1



图一，装入 PM2886



图二，将 SP155 装到 PM2887 上后装到 PM2886



品质检查




自检：

1. 检查是否有漏装 1 个 SP155 和 2 个 SP176 弹簧。
2. 检查 SP155 和 SP176 是否装到位。


互检：

1. 检查 PM2888 上的 4 根 MC2379 是否有漏装或装到位。
2. 检查 SP149 是否有漏装。

使用工具

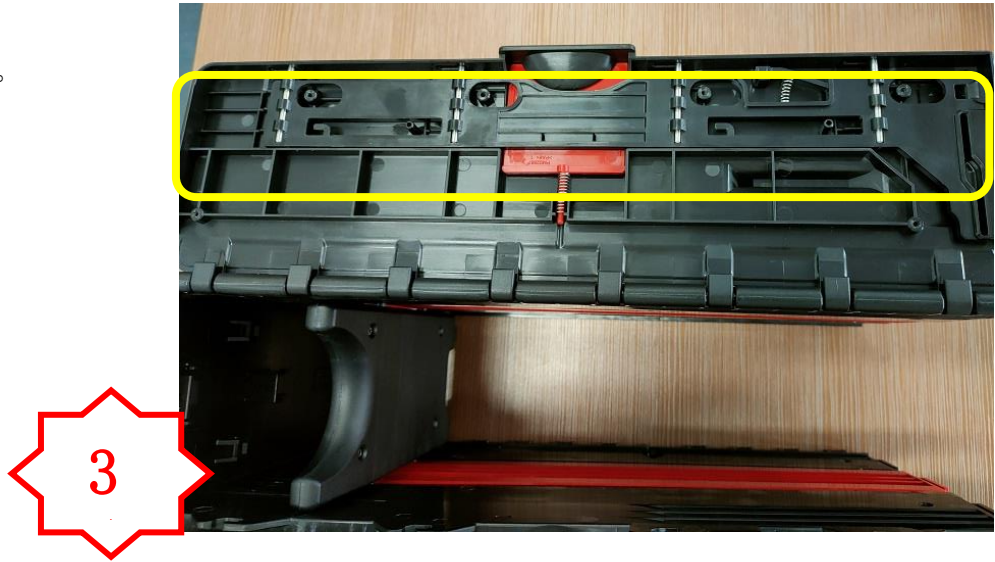

图三，将 PA3110-1 装到组件上

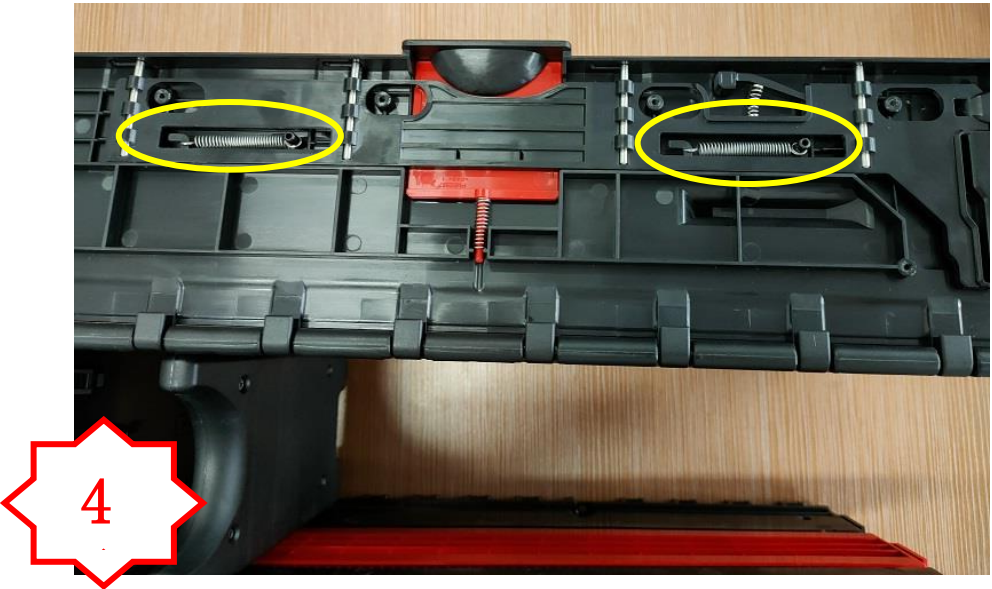

图四，装入 2 个 SP176

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3110-3	前置	SHEET	38/43	Rev No.	2.2	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 装入 PM2889。（如图一所示）
- 2. 打 6 颗 SC2042。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2889	Door Cover	1
PA3110-2		1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	6

品质检查



- 自检：
- 1. 检查 PM2889 是否装配到位。
 - 2. 检查 6 颗 SC2042 是否有漏打。
- 互检：
- 1. 检查 PM2894 是否装到位。
 - 2. 检查 2 个 SP176 是否有漏装。


使用工具

电批扭力：4.0+/-0.2kgf.cm

PM2889 盖板打螺丝支撑治具



图一，将 PM2889 装到 PA3110-2

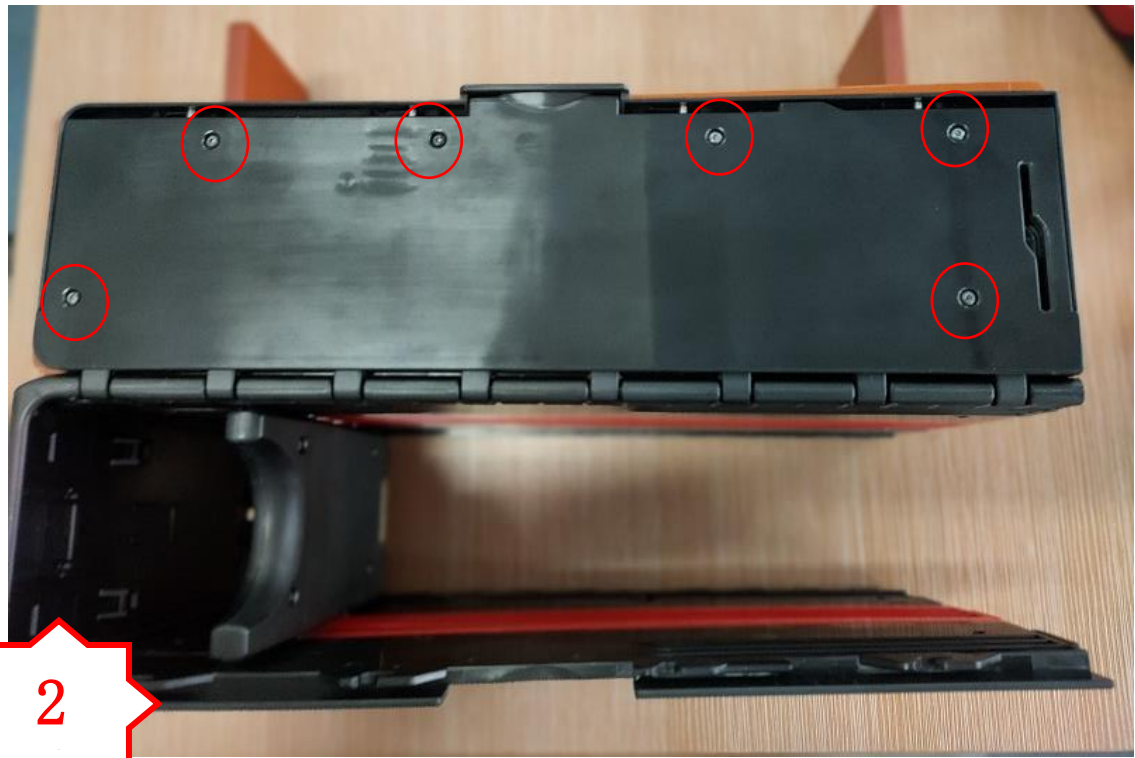

图二，打入 6 颗 SC2042

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-8	组装	SHEET	39/43	Rev No.	2.2	39-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		


作业内容

1. 用治具将张力组件固定住。（如图一所示）
2. 装入起落架组件。（如图二所示）
3. 起落架底部的 2 个 PM685 需在槽里。（如图三所示）
4. 将 PA3312-3 放置在 PA3110-3 下方。（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3110-3		1
PA3312-3		1
PA3112-5	起落架组件	1



图一，用治具固定住张力组件

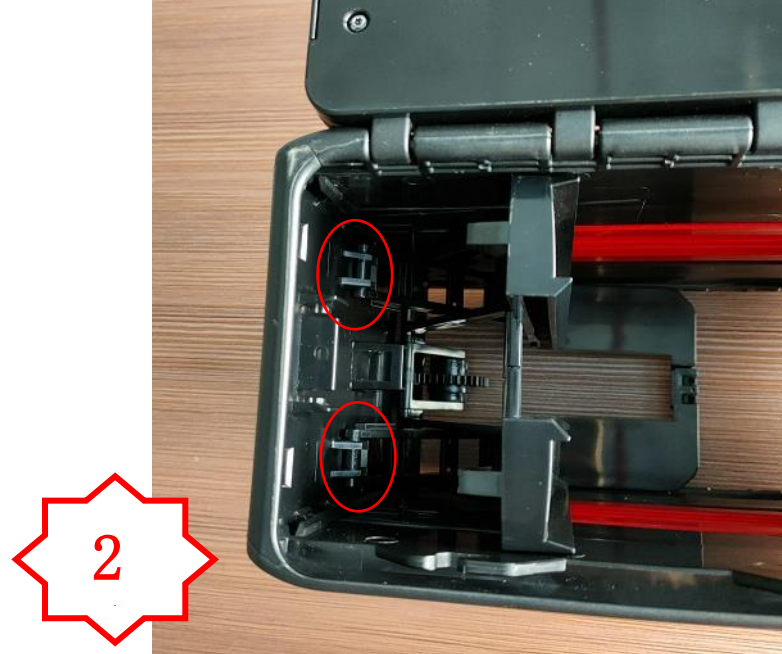

图二，装入起落架，红色圈位置需卡到位

品质检查



自检：


1. 检查起落架组件是否装到位。

互检：


1. 检查 PA3110 门组件是否可以自由翻转。
2. 检查门上的 6 个 SC2042 是否有漏打。

使用工具

PA3312 起落架装配固定张力组件治具

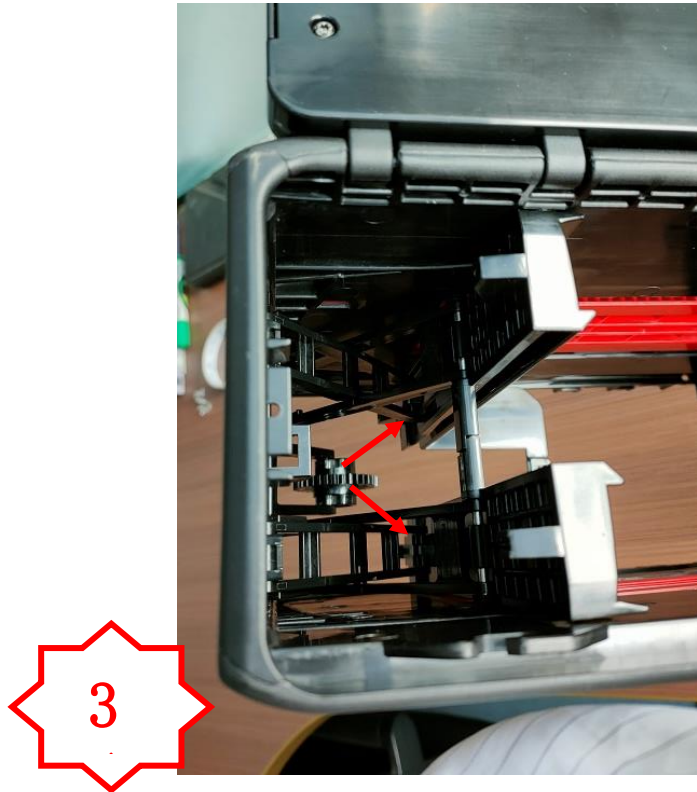

图三，起落架底部的 2 个 PM685 需在槽里

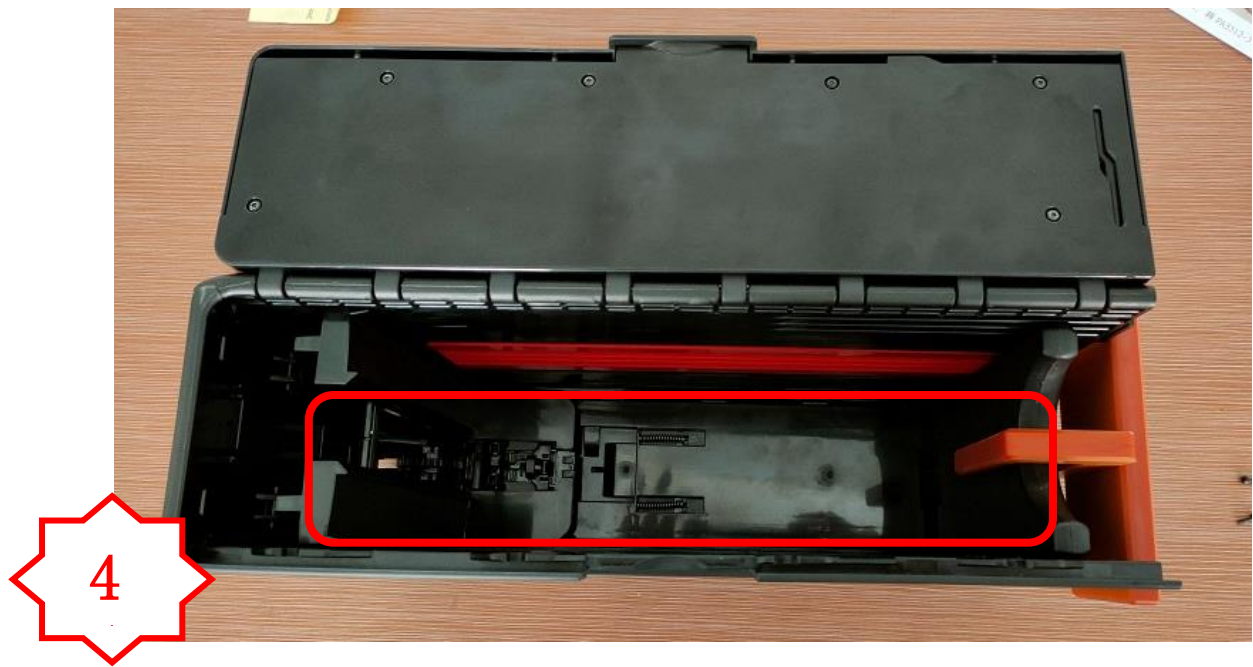

图四，装入一个 PA3312-3 在 PA3110-3 下方

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-8	组装	SHEET	39/43	Rev No.	2.2	39-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

作业内容

1. 用治具将张力组件固定住。（如图一所示）
2. 将 PA3312-3 放置在 PA3110-3 下方。（如图二所示）
3. 装入起落架组件，再装入 PA3112-5。（如图三所示）
4. 将 PA3312-3 装到位，再将 PA3112-5 装到位。（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3109-8		1
PA2924-5		1

品质检查



自检：


1. 检查 PA2924 是否装配到位。
2. 检查 PA3312 组件是否装配到位。

互检：

1. 检查起落架组件是否装配到位。

使用工具

PA3312 起落架装配固定张力组件治具

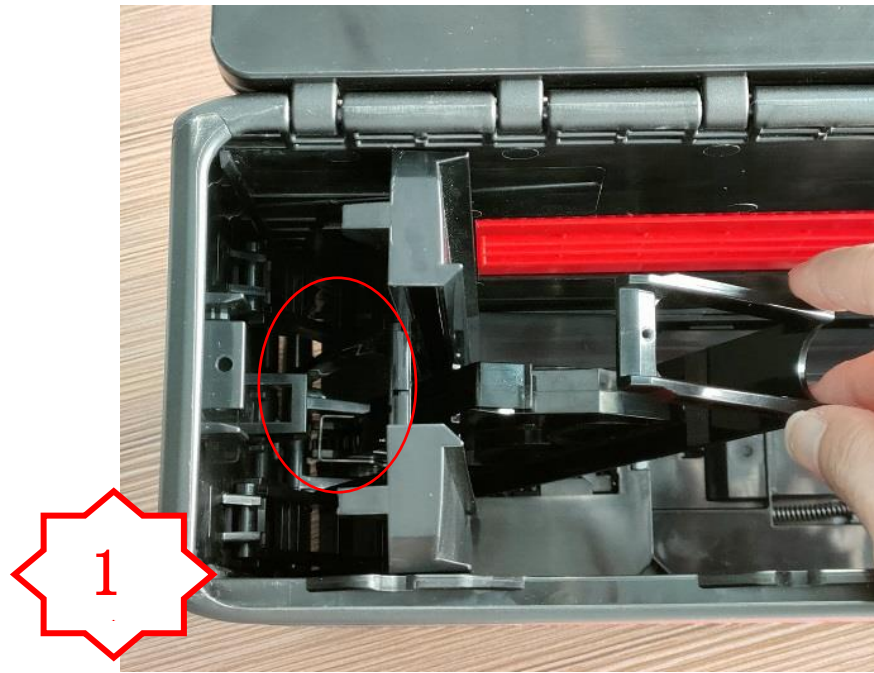

图一，将 PA2924 组件对准起落架上的 PM686 装入



图二，PA2924-5 的顶部在螺丝孔下方



图三，将底部的 PA3312 组件完全推到位，同时确保 PA2924 组件已经到位，然后将固定张力的治具取掉，把张力组件释放滑到起落架位置



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-9	组装	SHEET	40/43	Rev No.	2.2	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Dennis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky		

作业内容

1. 打 2 颗 SC2042，打完螺丝后间隙不可大于 0.4mm。（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2042		2
PA3109-8		1

品质检查



自检：

1. 检查 2 颗 SC2042 是否有漏打，是否打到位，螺丝孔是否有裂。
2. 检查打完螺丝后是否有大于 0.4mm 的间隙。

互检：


1. 检查 PA3113 是否与钱箱滑道垂直。
2. 将 PA3113 推到口部后是否能够顺畅回到底部。

使用工具

电批扭力：6.0+/-0.2kgf. cm



图一，使用 200mm 长批头打 2 颗 SC2042

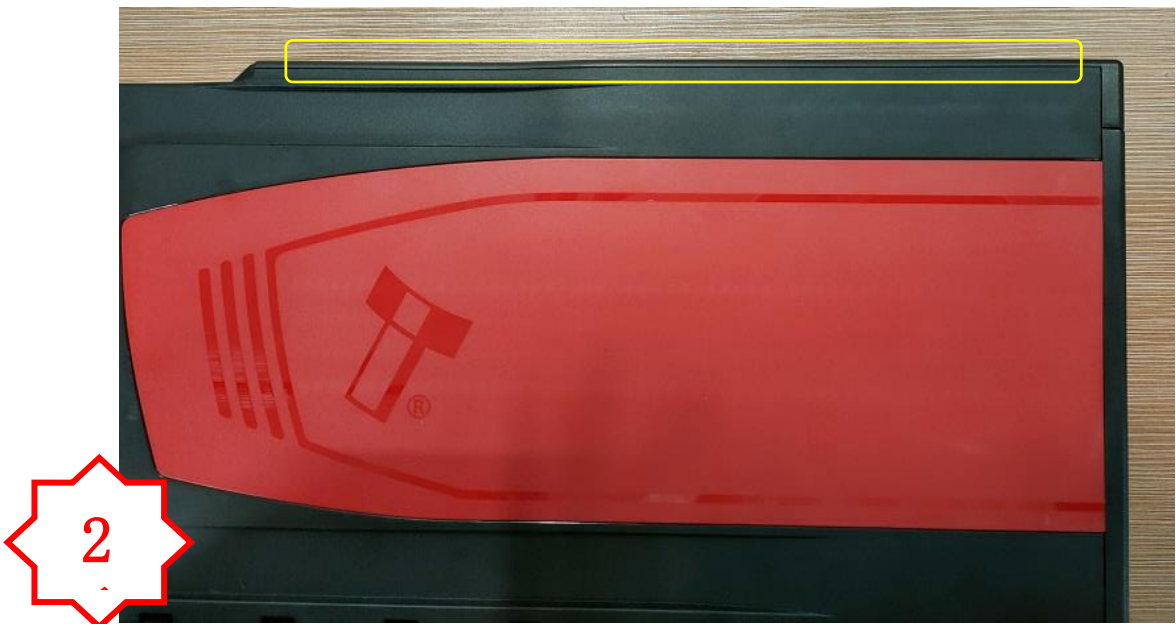

图二，打完螺丝后检查打螺丝固定的两侧是否有超过 0.4 的间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-10	组装	SHEET	41/43	Rev No.	2.2	41-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 在口部装入 PA3309-3 往下面推到位，中途将底部组件的孔对准红色手柄后推到底。（如图一，二所示）
- 打入 1 颗 SC2042。（如图三所示）
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3109-9		1
PA3309-3		1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	1

品质检查



自检：

- 检查起落架上方的 1 颗 SC2042 是否有漏打和打到位。
- 检查门组件 (PA3309-3) 是否装到位。

互检：



- 检查 PA3110 是否与钱箱滑道垂直。
- 检查底部的 2 个 SC2042 是否有漏打。

使用工具

电批扭力：4.0+/-0.2kgf.cm



图一，将 PA3309-3 装到口部然后往下面推，然后将底部的组件孔对准红色手柄

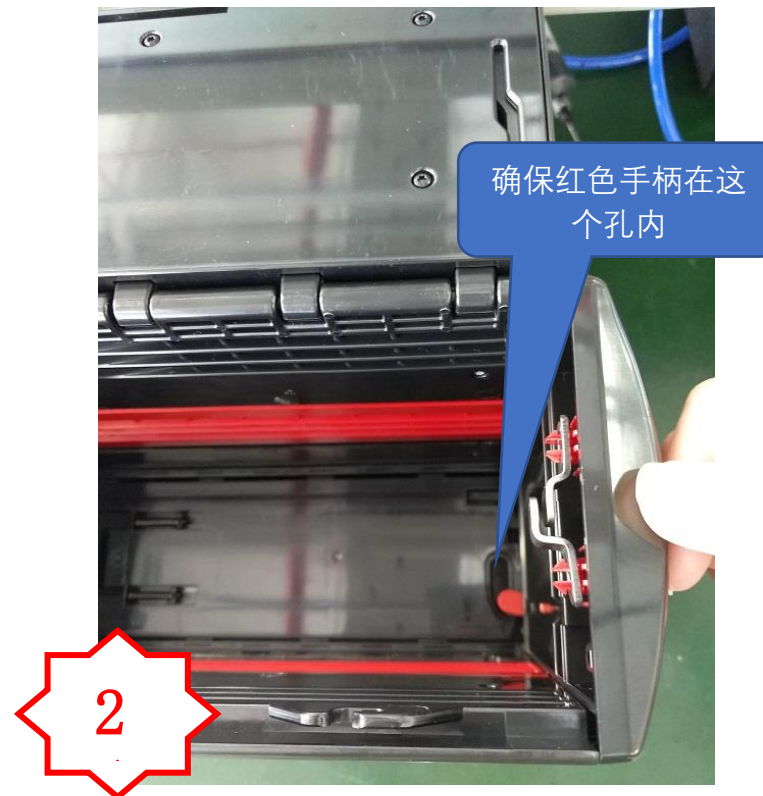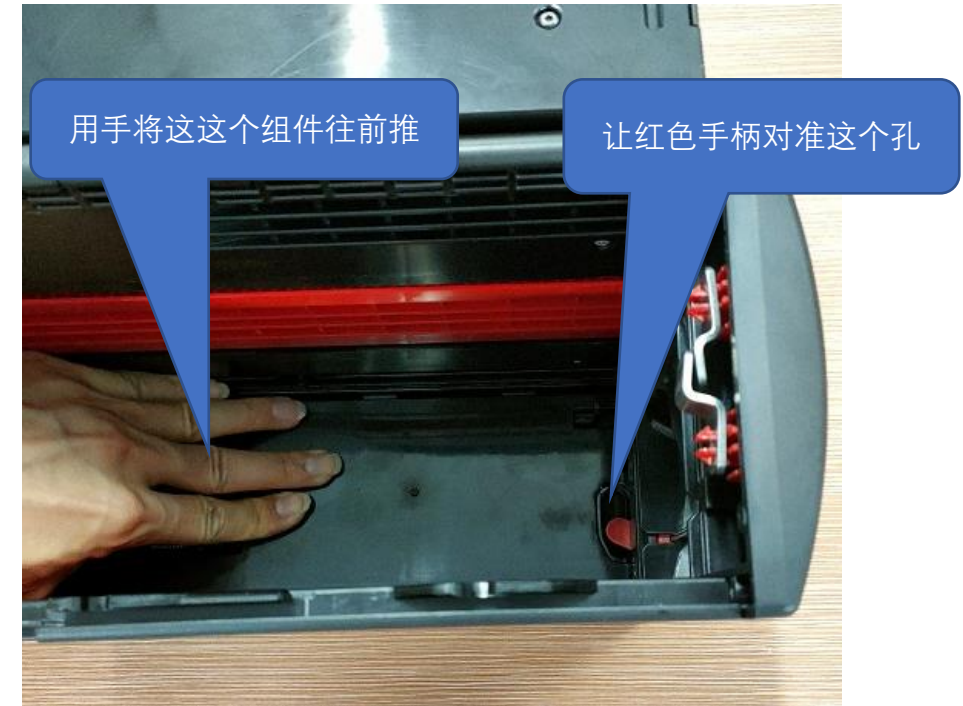

图二，将组件完全推到底




图三，打 1 颗 SC2042

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	PA3109-10	组装	SHEET	41/43	Rev No.	2.2	41-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

作业内容

- 1. 打 2 颗 SC2042 螺丝固定门组件。（如图一所示）
- 2. 检查打完螺丝后不可有大于 0.2mm 间隙。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3109-5		1
PA3309-3		1
SC2042	M3X8 T8 Plastech pan Torx	2

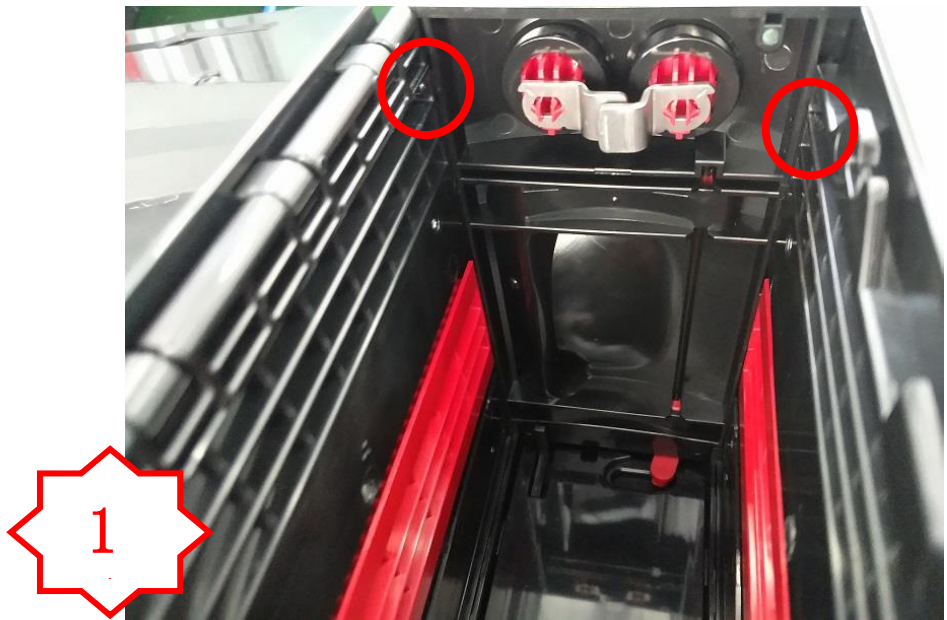

图一，在 PA3309-3 上打入 2 颗 SC2042

品质检查



- 自检：
- 1. 检查的 2 颗 SC2042 是否有漏打和打到位。


- 互检：
- 1. 检查起落架上方的 1 颗 SC2042 是否有漏打。
 - 2. 将上方的门组件关闭顺畅。

使用工具

电批扭力：4.4+/-0.2kgf.cm



图二，打完螺丝后不可有超 0.2 的间隙

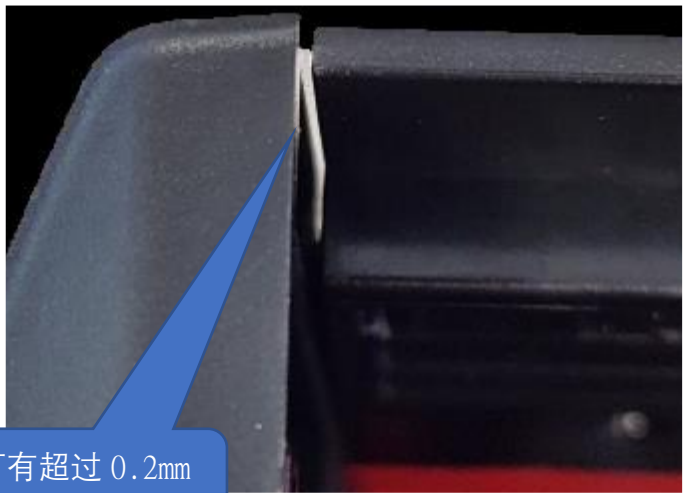

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	目检	组装	SHEET	42/43	Rev No.	2.4	2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Dennis	确认人: 张凤云			制定人: Vicky	

受控文件
APPROVED 18 JAN 2026



1. 四个角不能有太大的翘起



2. 当外拉和松开 PM2890 时，银色会出现和消失



3. 很小角度的手柄可以完全回到正确的位置



4. 当将推板推到右边，推板有足够的力返回左边



5. 检查推板是否垂直，当倾斜它向一个方向或另一个方向，它会跟随按压的方向



7. 不可有过量的硅树脂油



8. 不可有间隙在上面的显示位置



9. 标签需和平面平齐



10. 装入钱箱后不可有刮花

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S 2200 Cashbox			作业序号
	WI SOP 2200 Cashbox-001	硅脂油擦拭	组装	页码	43/43	版本	2.2	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云			制定人：Vicky		

作业内容

- 1. 用如图所示的硅树脂油进行擦拭（如图一）
- 2. 将油脂喷在海绵上（如图二）
- 4. 在如图所示内箱的黄色区域内进行擦拭，确保擦拭到位（如图三）

品质检查



- 1. 确认使用正确的油脂进行擦拭；
- 2. 确认使用干净的海绵进行擦拭；
- 3. 确认每次进行擦拭时海绵有适量油脂
- 4. 确认如图所示红线区域都有擦到，且不擦到黄色方框外

使用工具


海绵
Silicone IND



1 · 用于润滑的 Silicone IND 油脂



2. 将油脂喷在海绵上，确保海绵充分吸收

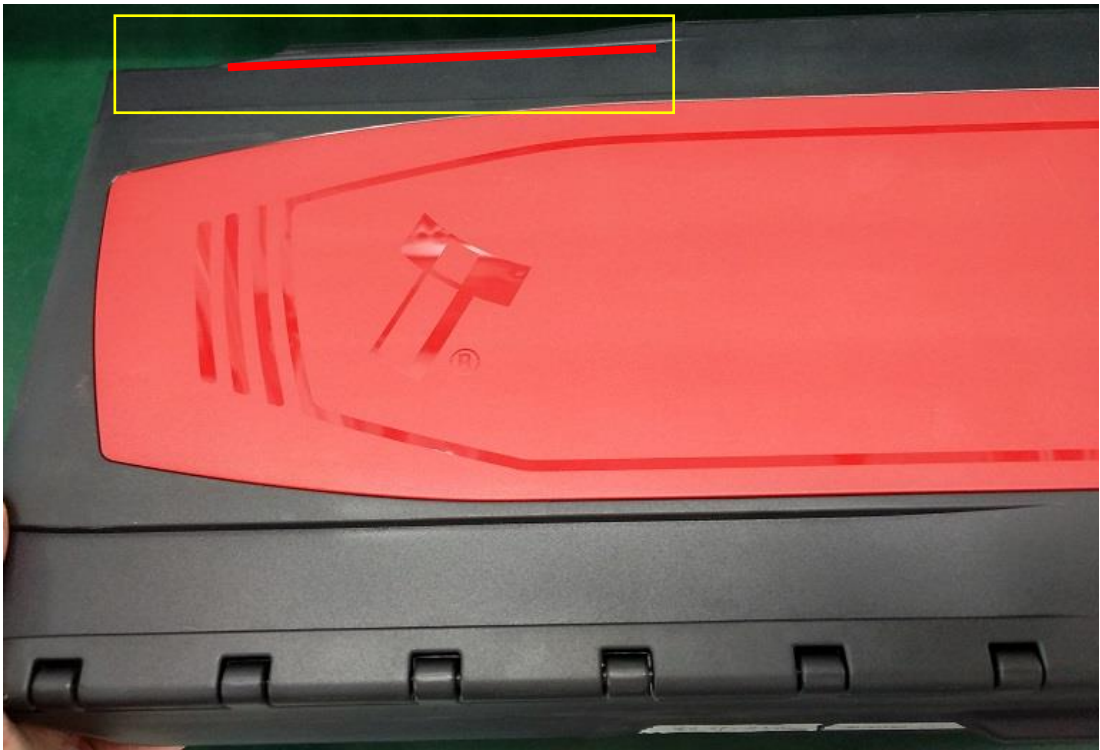

3 · 在内箱如图所示的黄色区域内用抹有油脂的海绵进行擦拭，确保红色线位置都要擦拭到位。