



NV200S HS 500 Cashbox 组装工程作业指导书

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 001	PA2924-1	SUB-ASSY	SHEET	2/31	Rev No.	2.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

受控文件

作业内容

- 1. 在 PM693 的六个柱子上刷上 NYE368F 润滑油 (如图二所示)
- 2. 按照图片所示的操作装入 PM2899 (如图三所示) ;
- 3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM2899		1
PM693	STACK MODULE	1

1



图一,物料识别

2



图二, 在 PM693 的六个柱子上刷上 NYE368F 润滑油

品质检查




自检:

- 1. 检查 NYE368F 润滑油无漏刷
- 2. 检查轮子组件有无漏装
- 2. 检查轮子组件有无漏装

互检:

- 2.转动轮子，看是否顺畅

3

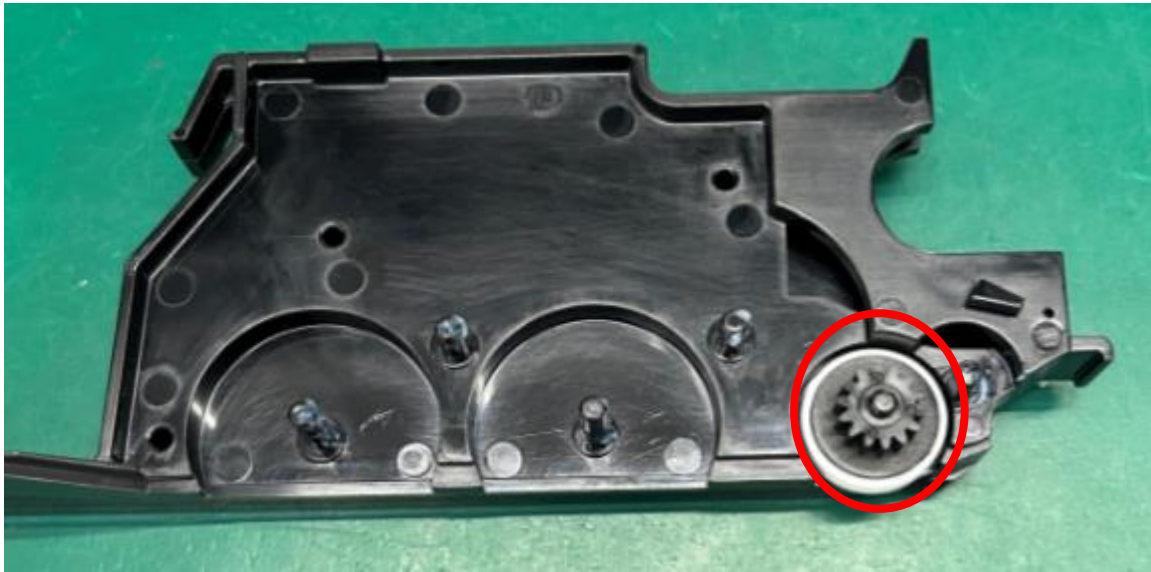

图三, 按照图片操作所示, 装上 PM2899

使用工具

NYE368F 润滑油、毛刷

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 001	PA2924-2	SUB-ASSY	SHEET	3/31	Rev No.	2.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

受控文件

作业内容


1. 按照图片操作所示装上 PM635 齿轮(如图二所示)
2. 按照图片操作所示装上 PM634 套皮圈*2 (如图三所示);
3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM635	GEAR 18T07M 6.3ID	1
PM634+FD115 组件	Small Drive Tyre 14.5	2
PA2924-1		1



1

2

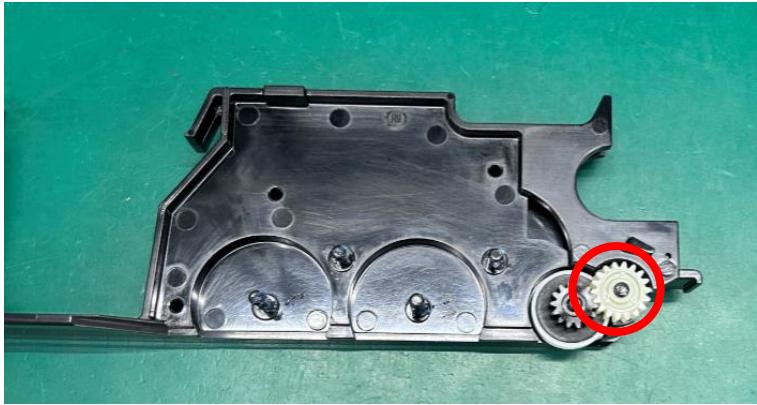

品质检查



自检:

1. 检查轮子组件有无漏装
- 1 检查 PM634+FD115 组件装到位后可转动顺畅

互检:

1. PM634+FD115 组件皮圈是否套到位

使用工具



3

图一,物料识别

图二, 按照如片操作所示装上 PM635 齿轮

图三, 按照图片操作所示装上 PM634 套皮圈*2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 001	PA2924-3	SUB-ASSY	SHEET	4/31	Rev No.	2.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

受控文件

作业内容

1. 按照图片操作所示，装上 PM697*2。(如图二所示)
2. 按照图片操作所示，将装好齿轮的组件盖上 PM694 (如图三所示)；
3. 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PM697		2
PM694		1
PA2924-2		1

1



图一, 物料识别

品质检查



自检：


1. 检查 PM797 无漏装
- 1 检查 PM694 装配到位，孔位对正。

互检：

- 1 PM634+FD115 组件、PM635、PM2899 物料无错漏装
2. 转动轮子，看是否顺畅

使用工具

2

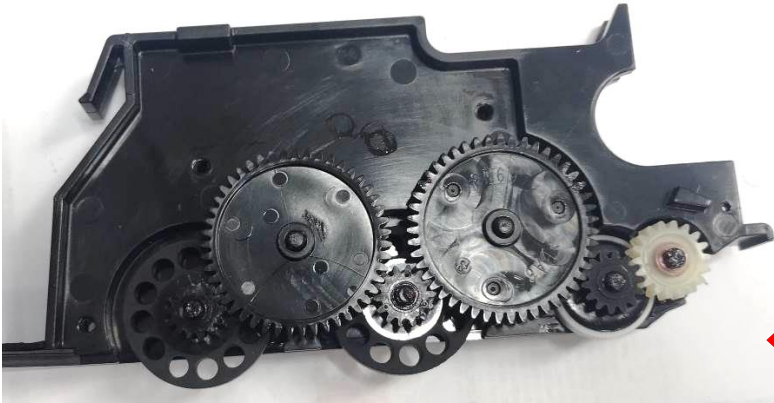

3



图二，按照图片操作所示，装上 PM697*2。

图三，按照图片操作所示，将装好齿轮的组件盖上 PM694

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA2924-4	SUB-ASSY	SHEET	5/31	Rev No.	2.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

- 1. 将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内 (如图二所示)
- 2. 将 SP204 如图卡在 PM693 上 (如图三所示)
- 3. 将 LB2104 如图贴到 PM693 组件上 (如图四所示)
- 4. 物料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA2924-3	Stack Module Cover	1
LB2104		1
SP204	DÉTENTE SPRING R3	1

品质检查



自检:

- 1. 检查 SP204 来料有无变形
- 2. 检查 SP204 有无装到位，双手晃动组件图四位置的卡勾物脱落。
- 3. 检查 LB2104 无漏贴，贴合不到位。



互检:

- 1. 检查无漏装，可转动顺畅。


使用工具

产量信息

标准工时 12.79s 每小时产量 282pcs

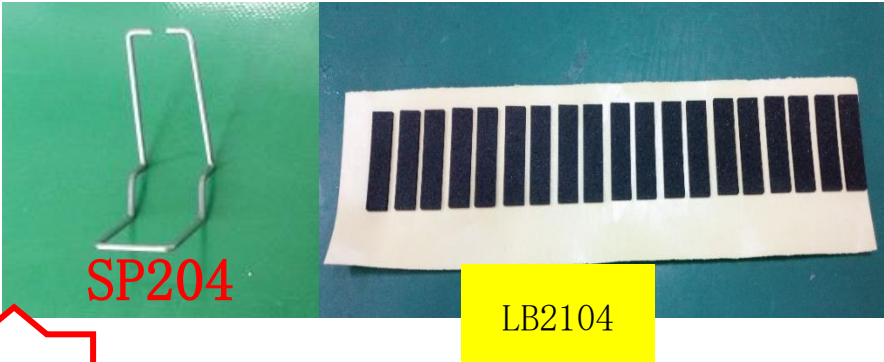


图一, 物料识别

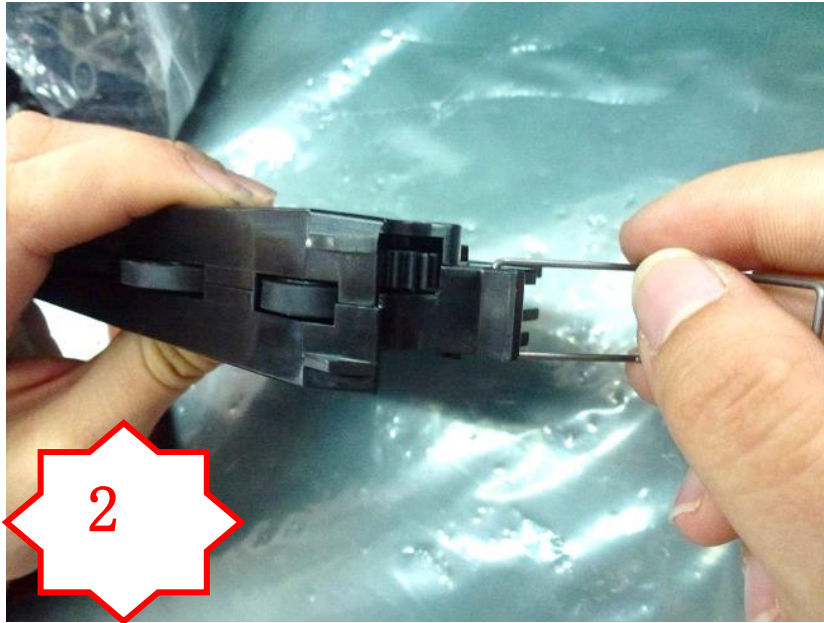

图二，将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内



图三，将 SP204 如图卡在 PM693 上

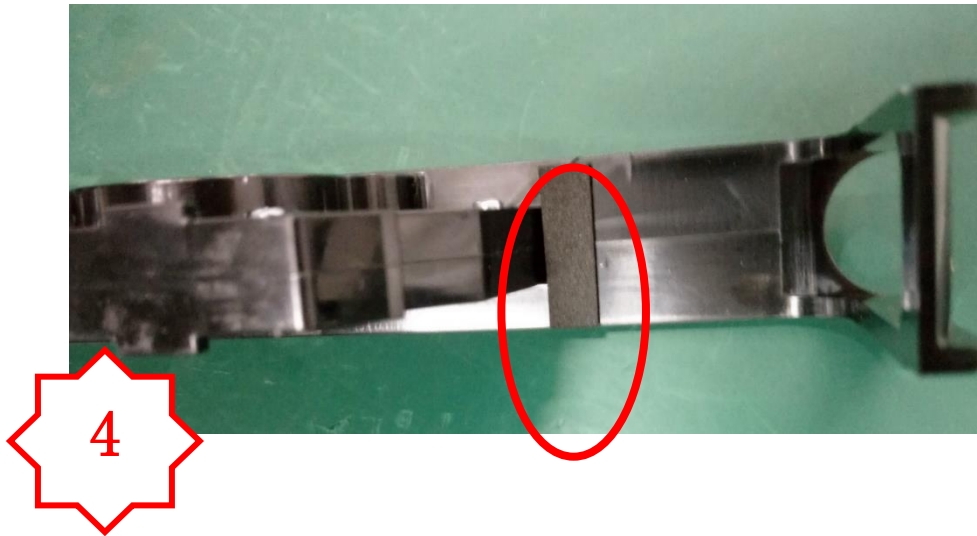

图四，将 LB2104 如图贴到 PM693 组件上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司 ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S Cashbox 500-001	PM2955 组件组装	前置组装	页码	7/31	版本	2.0
		批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张风云	制定人：	Vicky

作业内容

1. 将 2 个 PM2955 和 1 个 PM2553 合成组件（如图一所示）；

物料号规格如下：

Part No.	Description	Quantity
PM2955		2
PM2553	Barrel Gear 12T0.7M	1

品质检查



自检：

1. 检查 PM2955 有无压合到位。

互检：

1. 检查皮圈有无破损。

使用工具

产量信息

标准工时 9.55s 每小时产量 376pcs



图一, 将两个 PM2955 装在 PM2553 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S Cashbox 500-001	PM2955 组件刷油	前置组装	页码	8/31	版本	2.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

作业内容

1. 在 PM2955 两头末端刷油（如图一所示）

物料号规格如下：

Part No.	Description	Quantity
PM2955		2

品质检查



自检：

1. 检查 PM2955 有无漏刷黄油。

互检：

1. 检查 PM2955 有无压合到位。

使用工具

毛刷 NYE368F 黄油

产量信息

标准工时 9.55s 每小时产量 376pcs



图一, 在 PM2955 末端刷油，注意 2 个 PM2955 都要刷油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS CB 500-001	PA2742-1	SUB-ASSY	SHEET	9/31	Rev No.	2.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云			制定人： Vicky

作业内容

- 1.将 PM703 放入治具，随后插入弹簧 SP153 (如图二所示);
- 2.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM703		1
SP153		1

品质检查




自检:

- 1.检查 SP153 有无漏装，装配到位。
- 2.检查 PM703 是否是最新的版本。


互检:

使用工具

PM703/SP153 固定治具



图一,物料识别

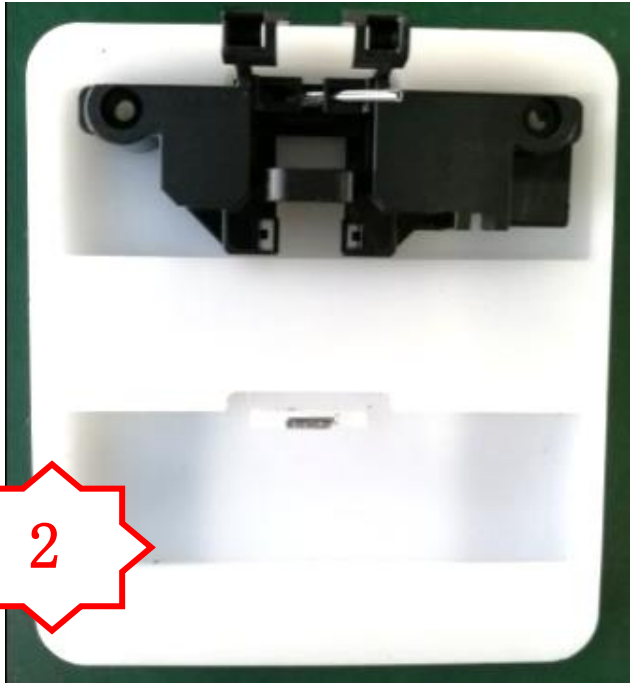

图二， 将 PM703 放入治具中，随后将 SP153 如图装入



图三,完成后的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS CB 500-001	PA2742-2	SUB-ASSY	SHEET	10/31	Rev No.	2.0	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

受控文件

作业内容

- 1.将 PA2742-1 放入治具中 (如图二所示);
2.将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上 (如图三所示);
3.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PA2742-1		1
PM654		1
SP188		1

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP188 有无混料, 用错 ;
2.PM654 有无漏装;
3.SP188 有无装配到位。
- 互检:
- 1.检查 SP153 有无漏装, 装配到位。

使用工具


PM703/SP188/PM654 固定治具



图一,物料识别



图二,将 PA2742-1 组件放入治具中

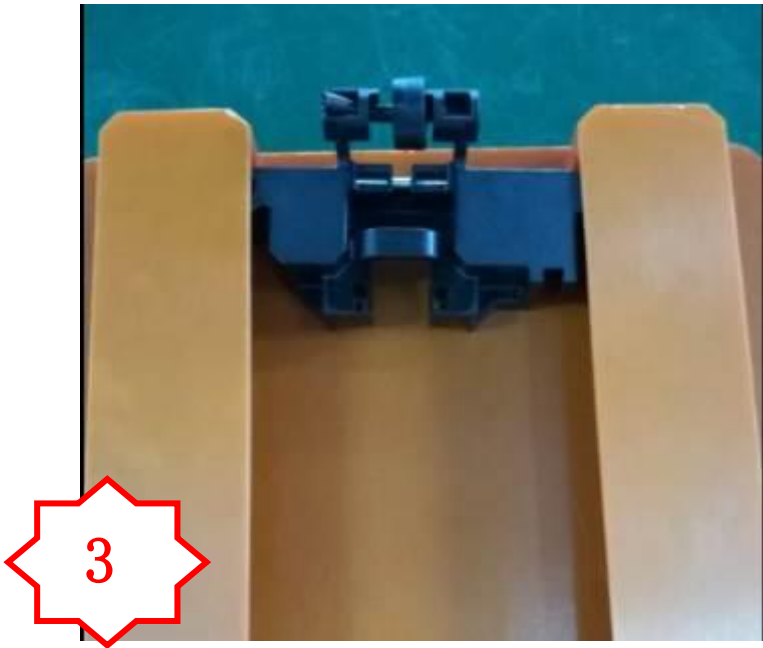

图三, 将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上



图四, 完成后的组件


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS CB 500-001	PA2742-3	SUB-ASSY	SHEET	11/31	Rev No.	2.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

受控文件

作业内容

- 1 将 PM2022 有勾的一端朝内装进 PA2742-2 上的 PM703 内 (如图二所示);
- 2 将 PM682 银色的朝上装进 PM703 内 (如图三所示);
- 3 料号规格如下:

物料号	描述	数量
PM682	Shutter	1
PM2022	Note Position Flag	1
PA2742-2		1

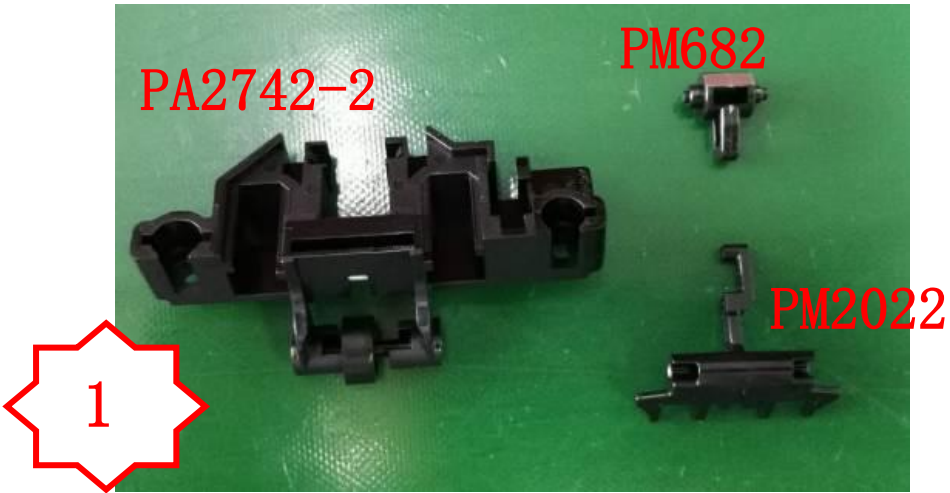

图一,物料识别



图二,将 PM2022 装在 PM703 上

品质检查




自检:

- 1.检查 PM682 装配是否方向正确;
- 2.检查,PM2022 是否卡到位。

互检:

- 1.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装

使用工具

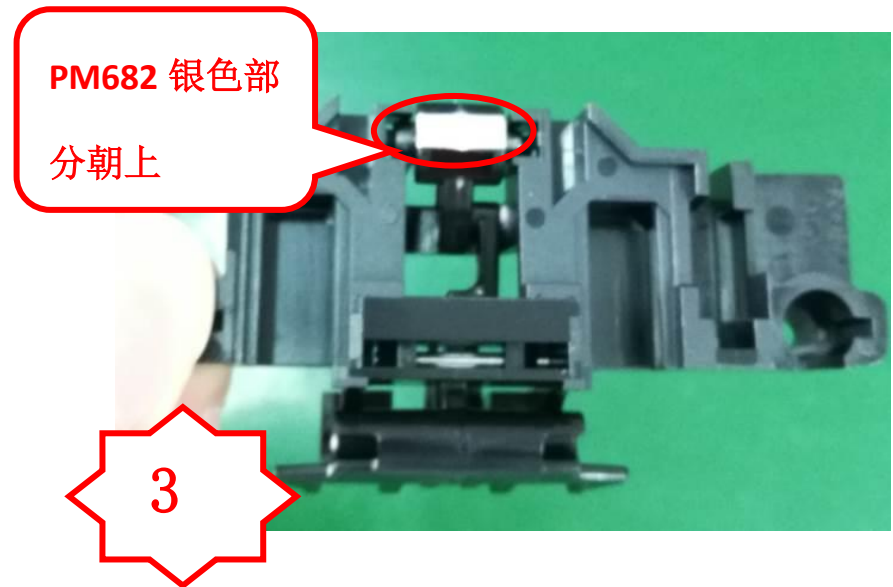

图三, 将 PM682 银色部分朝上装入 PM703, 注意
PM2022 的卡勾要卡在 PM682 的孔内

	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS CB 500-001	PA2742-4	前置组装	页码	12/31	版本	2.0	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky	

受控文件

作业内容

- 1 将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA2742-3 (如图二所示);
- 2 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内 (如图三所示)；
- 3 料号规格如下：

物料号	描述	数量
MC259		1
SP154		2
PM690		2
PA2742-3		1



图一,物料识别



图二，将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA2742-3

自检：

- 1.检查 PM682 是否是银白色，是否方向正确;
- 2.检查两个 SP154/PM690 有无漏装;
- 3.检查 MC259 的轴有无用错。

互检：

- 1.检查 SP154 有无漏装;
- 2.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装。

使用工具



图三, 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内

 拜里斯科技(深圳)有限公司 ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	文件编号	作业名称	工程	项目	NV200S HS cashbox 500			受控文件	作业序号
	WI SOP NV200S HS CB 500-001	PA2742-5	前is	页码	13/3	苏宁 张成	版本		
批准人：		确认人：		制定人：					

作业内容

- 1.将 SP157 装在 PM683 上 (如图二所示);
- 2.在 MC259 左右两侧分别插入 2 个 PM689，并将 PM683 组件（PM683+SP157）装在 PA2742-4 中（如图三，四所示）
- 3.料号规格如下:

物料号	描述	数量
PA	Flag Holder	1
PM683	Cashbox Full Flag	1
PM689	Pressure wheel	2
SP157	Cashbox Full Flag Spring	1
PA2742-4		1



图一,物料识别



图二,将 SP157 装在 PM683 上

品质检查




自检:

- 1.检查 SP157 有无漏装
- 2.检查两个 PM689 有无漏装


互检:

- 1.检查 PM683 上的银色漆有无刮花
- 2.检查 PM682, PM798 是否弹动顺畅。
- 3.检查 PM654/SP188/SP153/SP154/PM2022/PM690/PM682 有无漏装

使用工具

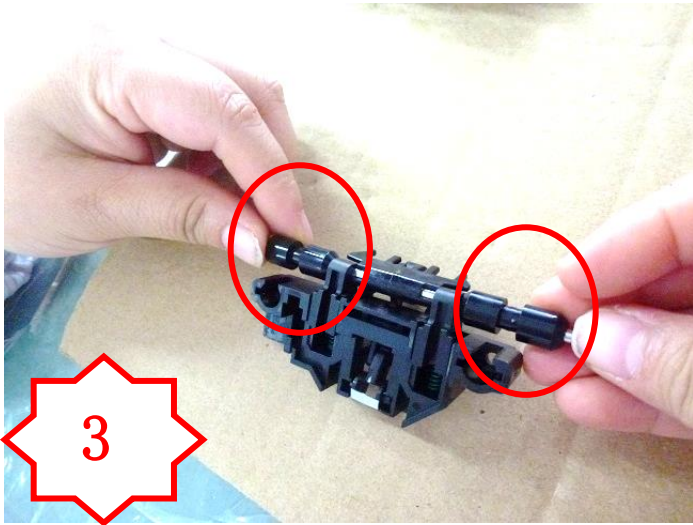

图三,在 MC259 的两端装两个 PM689

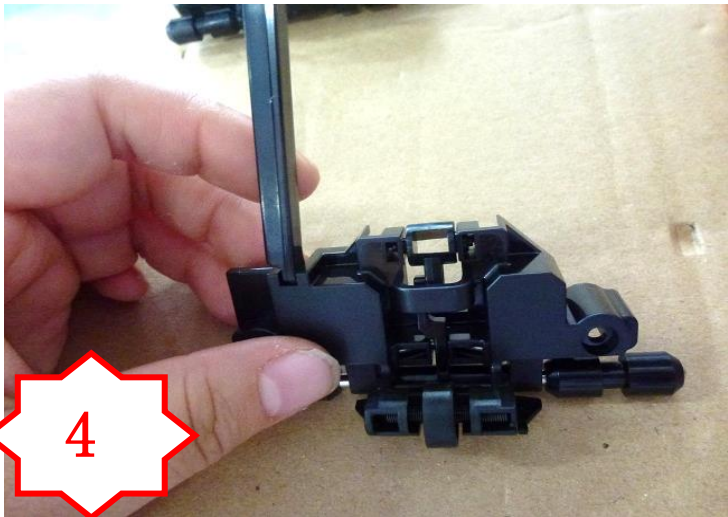

图四,将装好 SP157 的 PM683 装在 PA2742-4 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司 ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S Cashbox 500-001	PA2742-9	前置组装	页码	17/31	版本	2.0 17
		批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

作业内容

1. 将 MC245 穿入 PA2742-8 的相应位置（如图一所示）
2. 将 PM703 组件安装在 PM673 相应位置，再用 2 个 SC119 螺丝锁紧（如图二所示）

物料号规格如下

Part No.	Description	Quantity
PA2742-8		1
SC119	Screw 3mm x 10 torx T8	2
MC245	4mm Dia. 88.8mm long	1

自检：

1. 检查 MC245 有无穿到位
2. 检查 SC119 是否漏打，滑牙，未打到位
3. 检查 PM654 是否转动顺畅。

互检：

1. 确认 PM2553 的放置方向正确(柱子短的一边朝左)。
2. 检查 PM2643 拉动顺畅，无刮花。

使用工具


电批扭力:4.5 ±0.2kgf.cm

产量信息

标准工时 14.26s 每小时产量 252pcs



图一，将 MC245 穿入 PA2742-8 的相应位置

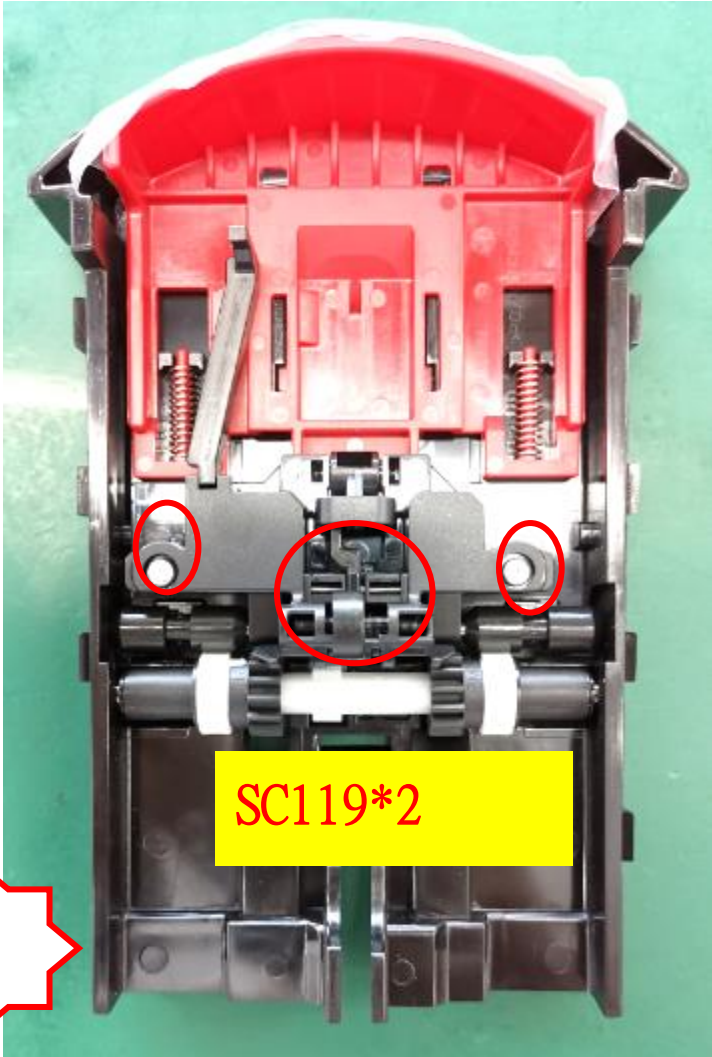

图二，打两颗 SC119，检查 PM654 是否转动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA4201-1	SUB-ASSY	SHEET	18/31	Rev No.	2.0	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

1. 将 PM671, PM3429 分别装入治具的正确位置, 再两端如图装 2 个 MC240 (如图一所示)
2. 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮压合 (如图二所示)
3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM671	Cashbox front	1
MC240	4mm Dia. 51mm long	2
PM3429	Cashbox door	1

品质检查



自检:

1. 检查, PM3429, PM671 表面是否有异物, 划伤。
2. 检查 PM3429, PM671 是否变形。
3. 确认 MC240 的物料正确, 无错料, 无混料。
4. 轴 MC240 两端要完全压入 PM3429 里面 0.25mm

互检:


1. 检查 PM3429, PM671 穿入 MC240 是否有裂纹。
2. 检查 MC240 是否完全压入到 PM672 里面

使用工具

轴 MC240 压合治具
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.5s

产量信息

标准工时 11.32s 每小时产量 318pcs

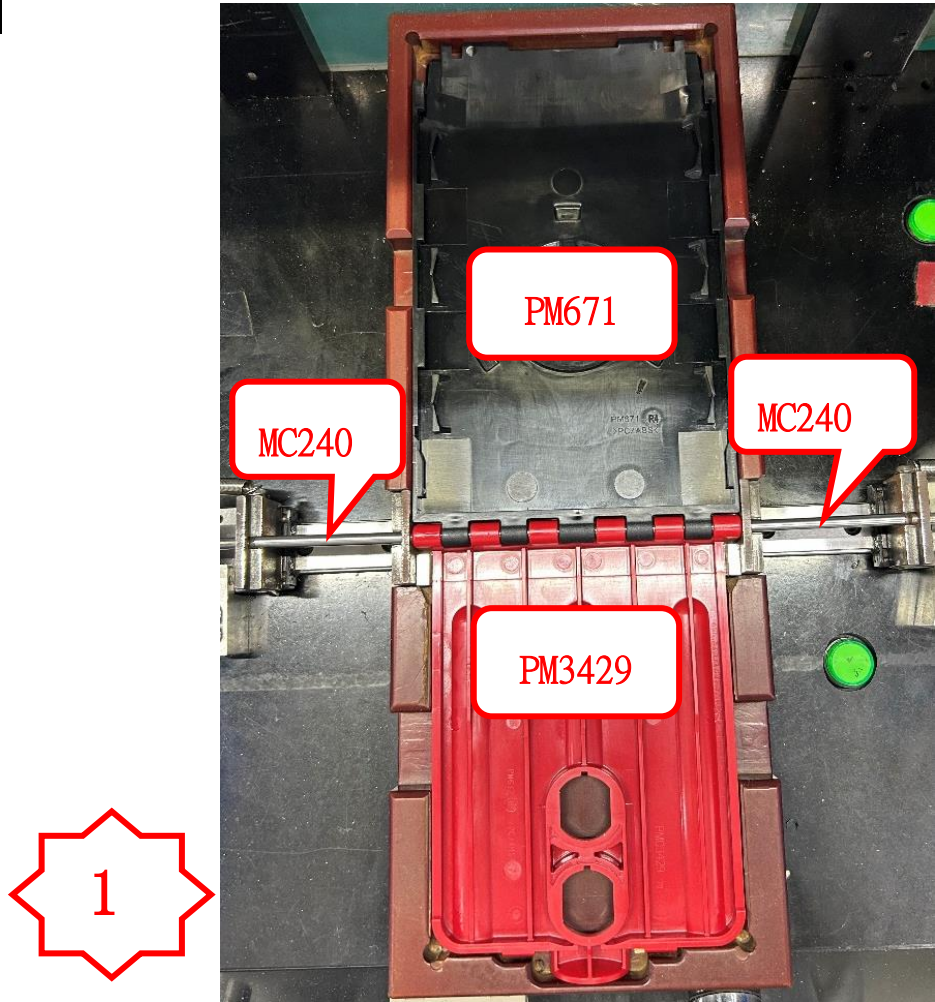

图一, 将 PM3429/PM671 装在治具如图的位置, 再在两边分别放入 MC240 (如图示)



图二, 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮压合 (如图示)

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA4201-2	SUB-ASSY	SHEET	19/31	Rev No.	2.0	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

受控文件

作业内容

1. 将 2 个 PM2638 凸台对准 PM3429 凹槽，将卡扣扣入孔内，扣合到位（如图一所示）
2. 检查两个 PM2638 方向是否正确（如图二示）
3. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA4201-1		1
PM2638	Lock Blank	2

品质检查



自检：

1. 检查 PM2638 是否压合到位。
2. 检查 PM2638 装配方向是否正确


互检：

2. 检查物料正确，不可混料。

使用工具

产量信息

标准工时 9.38s 每小时产量 384pcs

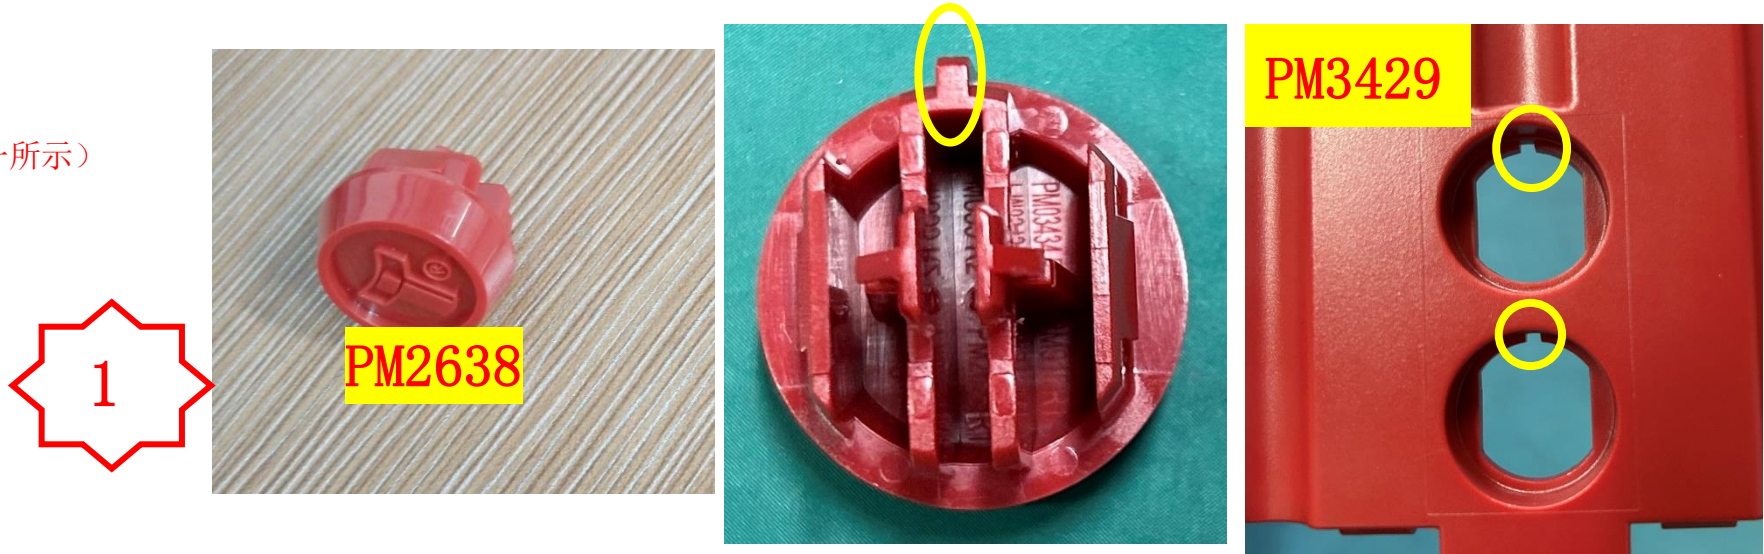

图一，将 2 个 PM2638 凸台对准 PM3429 凹槽，将卡扣扣入孔内，扣合到位（如图一所示）



图二，检查两个 PM2638 方向是否正确（如图二示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-1	SUB-ASSY	SHEET	21/31	Rev No.	2.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：Vicky

受控文件

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 SP186 任何一边先穿入 PM4315 的槽内（如图二所示）
3. 将 SP186 中间位置装装在 PM4315 两边的槽内（如图三所示）
4. 物料号与规格：

Part No.	Part Description	Quantity
PM4315		1
SP186		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM4315 物料是否正确，无缩水、披锋等不良。
2. 检查 SP186 有没有漏装，装不到位

- 互检：
1. 检查 SP186 有无变形，有无错装

使用工具

产量信息

标准工时 4.85s 每小时产量 742pcs



图一, 物料识别

图二, 将 SP186 任何一边先穿入 PM4315 的槽内

图三 , 将 SP186 中间位置装装在 PM4315 两边的槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-2	SUB-ASSY	SHEET	22/31	Rev No.	2.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

受控文件

作业内容

1. 如图贴 4 个最新版本的 LB2068（如图一所示）
2. 物料号与规格：

Part No.	Part Description	Quantity
PM2625		1
LB2068		4

品质检查



自检

1. 检查 LB2068 有无贴对位置，有无贴到位。



互检：

2. 检查 LB2068 是否贴错。

使用工具

产量信息

标准工时 12.72s 每小时产量 283pcs

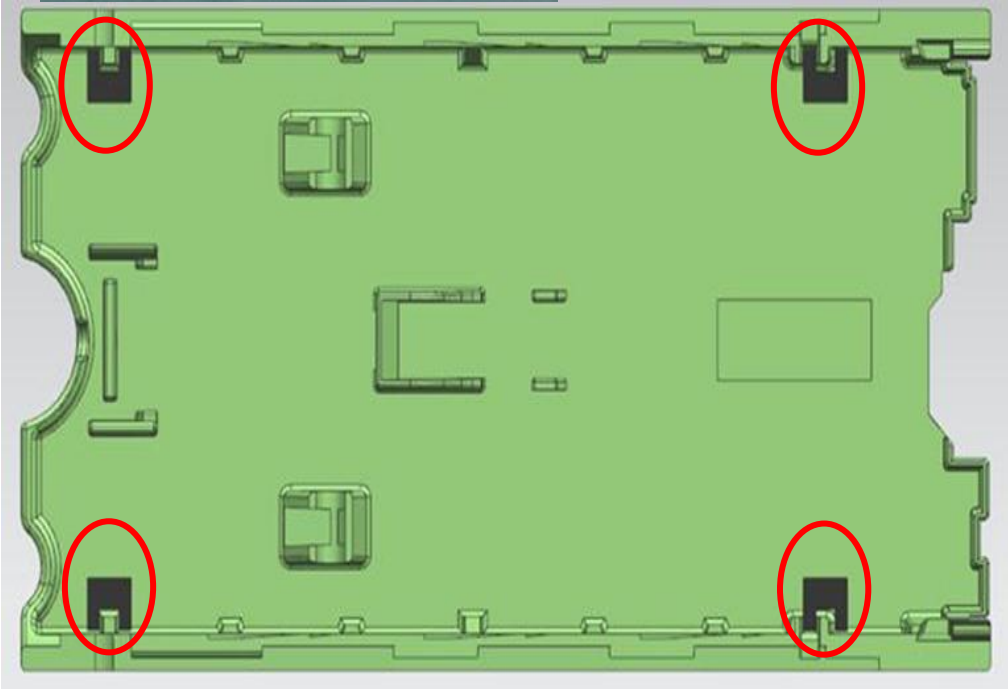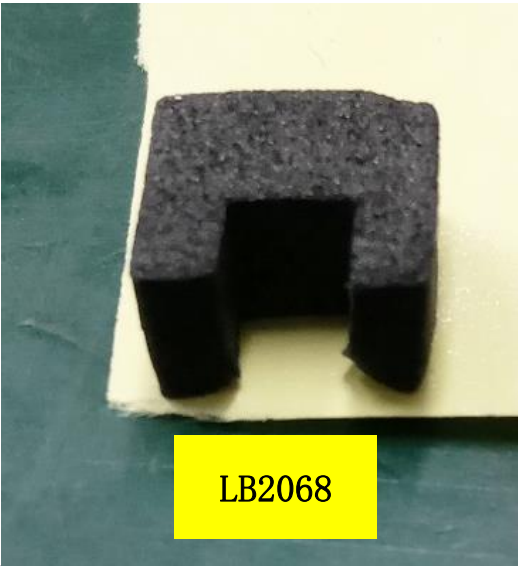

图一，贴 4 个最新版本的 LB2068

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-3	SUB-ASSY	SHEET	23/31	Rev No.	2.0	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张风云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 将 PA3697 组件滑入 PA3845-2 组件，上下滑动 PA3697 组件是否顺畅。
(如图二所示)；
2. 物料号与规格：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-2		1
PA3697 组件		1

品质检查



自检

1. 检查 PA3697 组件是否放入 PM2625 卡槽中，是否顺畅。


互检：

1. PA686 轮子方向是否正确。
2. 检查 LB2068 是否贴错。

使用工具

产量信息

标准工时 12.72s 每小时产量 283pcs

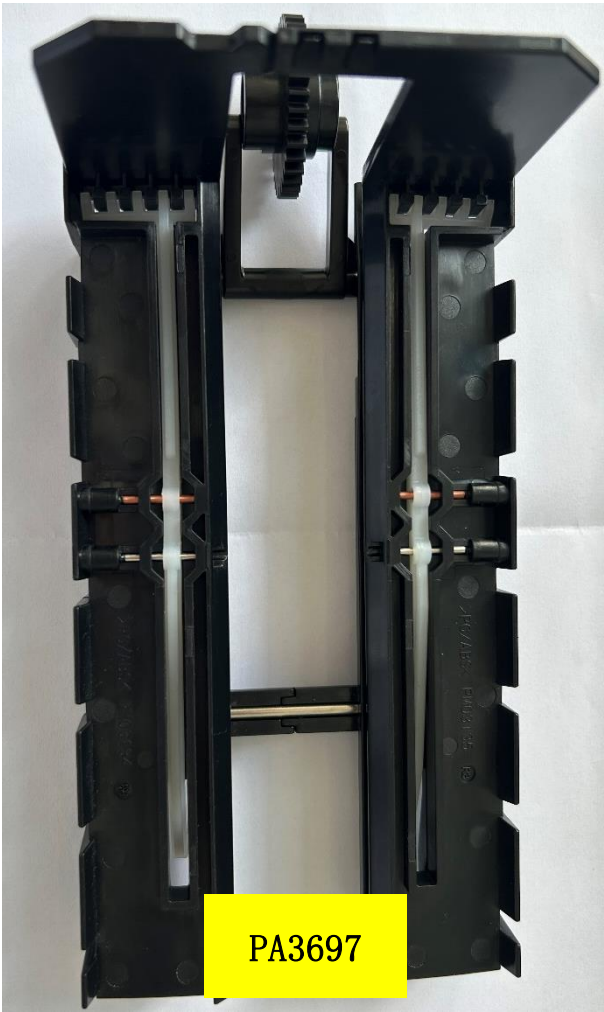

图二，将 PA3697 组件滑入 PM2625，注意两卡扣需要扣合到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-5	SUB-ASSY	SHEET	25/31	Rev No.	2.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

作业内容

1. 先将 PA2924 组件一端卡入 PA3845-4 组件，再将其另一端卡入 PM2625，转动 PA2924 组件轮子是否顺畅。(如图一所示)；
2. 物料号与规格：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-4		1
PA2924 组件		1



PA2924 组件

品质检查



自检：

1. 检查 PA2924 组件的物料是否漏装（例如：SC119，MC204 等）。
2. 卡入 PA2924 后，检查如图一所示的卡位是否卡入。
3. 组装 PA2924 组件时，检查其滑轮组件，转动 FD115 皮圈的同时 PM686 齿轮可以转动顺畅。


互检：

1. PA2924 组件两个卡位是否安装到位，不可松动。

使用工具

产量信息

标准工时 7.02s 每小时产量 513pcs



- 1、先将 PA2924 组件一端卡入 PA3845-4 组件，再将其另一端卡入 PM2625，转动 PA2924 组件轮子是否顺畅。(如图一所示)

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-6	SUB-ASSY	SHEET	26/31	Rev No.	2.2	26 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云			制定人： Vicky

作业内容

1. 将 PA3845-1 上的 PM4315 两边骨位装入 PM2625 两边槽位，将 SP186 两端插入 PM2625 两侧孔内（如图一示）
2. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-1	组件	1
PA3845-5		1

品质检查

自检：

1. 确认 SP186 的物料正确，无错料，混料等不良。
2. 检查 SP186 是否放入孔内，PM4315 两边骨位装入两边槽位。


互检：

1. PA2924 组件两个卡位是否安装到位，不可松动

使用工具

产量信息

标准工时 14.47s 每小时产量 249pcs

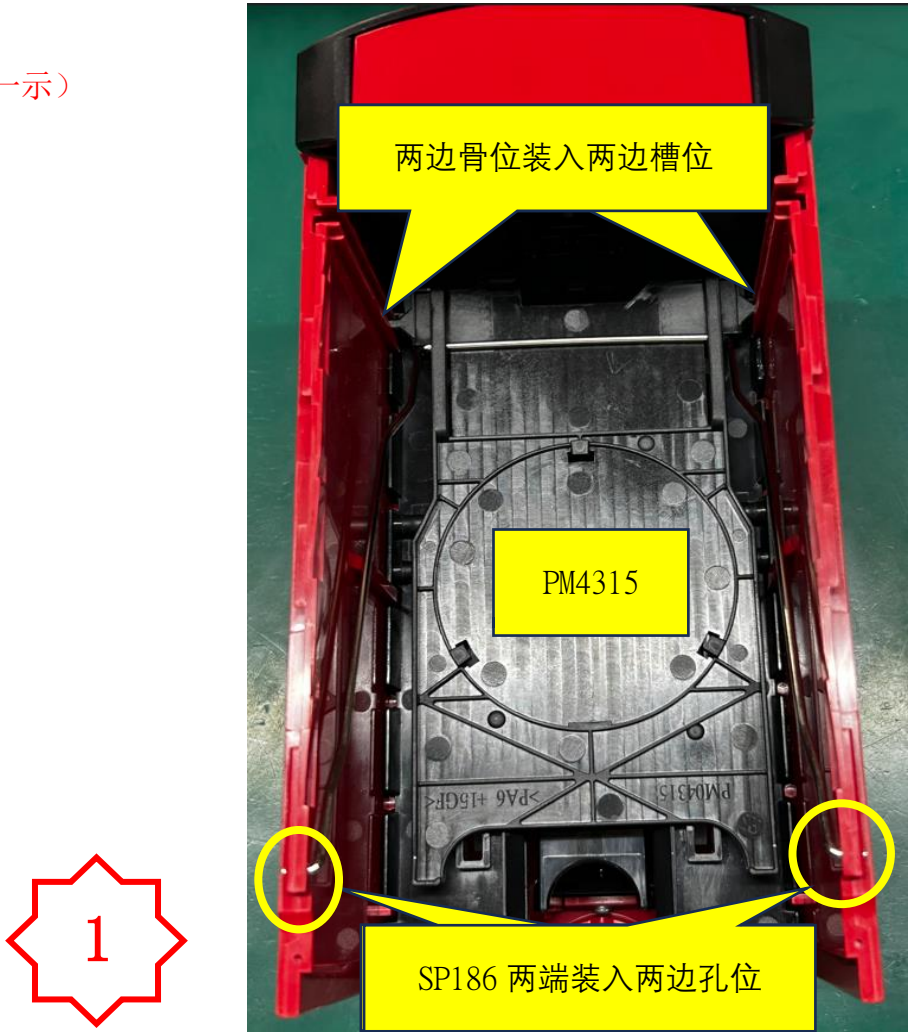

图一，将 PA3845-1 上的 PM4315 两边骨位装入 PM2625 两边槽位，将 SP186 两端插入 PM2625 两侧孔内

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-6	SUB-ASSY	SHEET	26/31	Rev No.	2.2	26 (2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云		制定人：Vicky

作业内容

1. 将 SP2436 弹簧卡入 PM4315 三个卡扣内，装配到位后，检查无松动。（如图一示）
2. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
SP2436		1
PA3845-6		1

品质检查



自检：

1. 确认 SP2436 的物料正确，无错料，混料等不良。
2. 确认 SP2436 弹簧卡入 PM4315 三个卡扣内。

互检：

1. PA2924 组件两个卡位是否安装到位，不可松动
2. 检查 SP186 是否放入孔内

使用工具

产量信息

标准工时 14.47s 每小时产量 249pcs



图一，将 SP2436 弹簧卡入 PM4315 上的三个卡扣内，装配到位后，检查无松动。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-7	SUB-ASSY	SHEET	27/31	Rev No.	2.2 27 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人苏宁 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

1. 将 SP2436 小圈卡入 PA4201 组件上的 PM671 槽内相应位置，按图示顺序将弹簧装入，检查大圈弹簧是否卡好（如图一所示）
2. PA4201 组件上的 PM671 顺着 PM2625 的槽位推到 PM2643 下等待压（如图二所示）
3. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-6		1
PA4201	组件	1

品质检查



自检：

1. 检查 SP2436 小圈卡入 PM671 槽内。


互检：

1. 检查 SP2436 是否卡入 PM671 一端的卡槽内
2. 检查 SP2436 是否装入 PA4201 组件上

使用工具


产量信息

标准工时 13.25s 每小时产量 272pcs

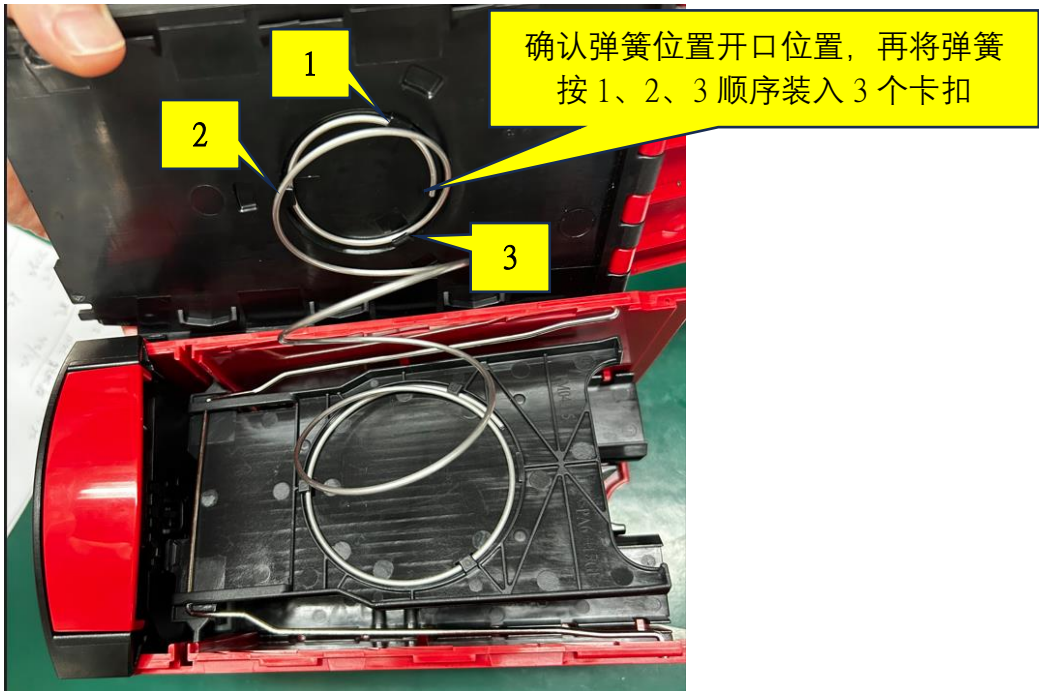

图一，将 SP2436 小圈卡入 PA4201 组件上的 PM671 槽内相应位置，按图示顺序将弹簧装入，检查大圈弹簧是否卡好。

2

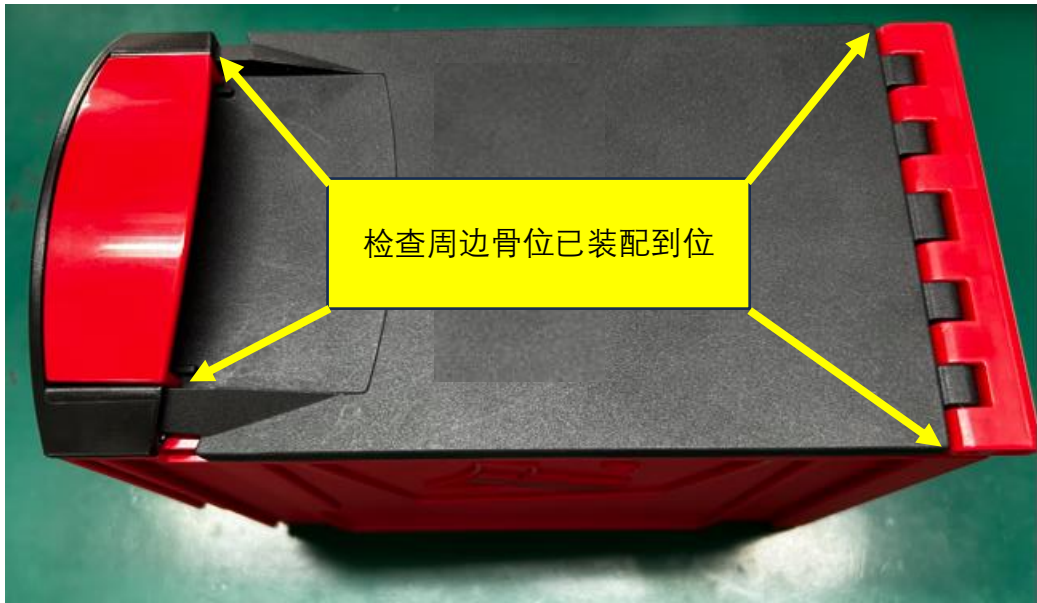

图二，PA4201 组件上的 PM671 顺着 PM2625 的槽位推到 PM2643 下等待压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500		作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-7	SUB-ASSY	SHEET	27/31	Rev No.	2.2 / 27 (2/21)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人苏宁 张凤云		制定人： Vicky

作业内容

1. 将钱箱如图放入治具中，双手按住两个绿色按钮压合组件（如图一所示）

物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-6		1
PA4201	组件	1

品质检查



自检：

1. 检查 PM671 是否扣到位。

互检：


- 1. 检查 SP2436 是否卡入 PM4315 一端的 3 个卡槽内
- 2. 检查 SP186 是否卡在 PM2625 的两侧孔内

使用工具

PA2741-5 压合治具
气压 0.5-0.7kpa
压合时间 1S

产量信息

1

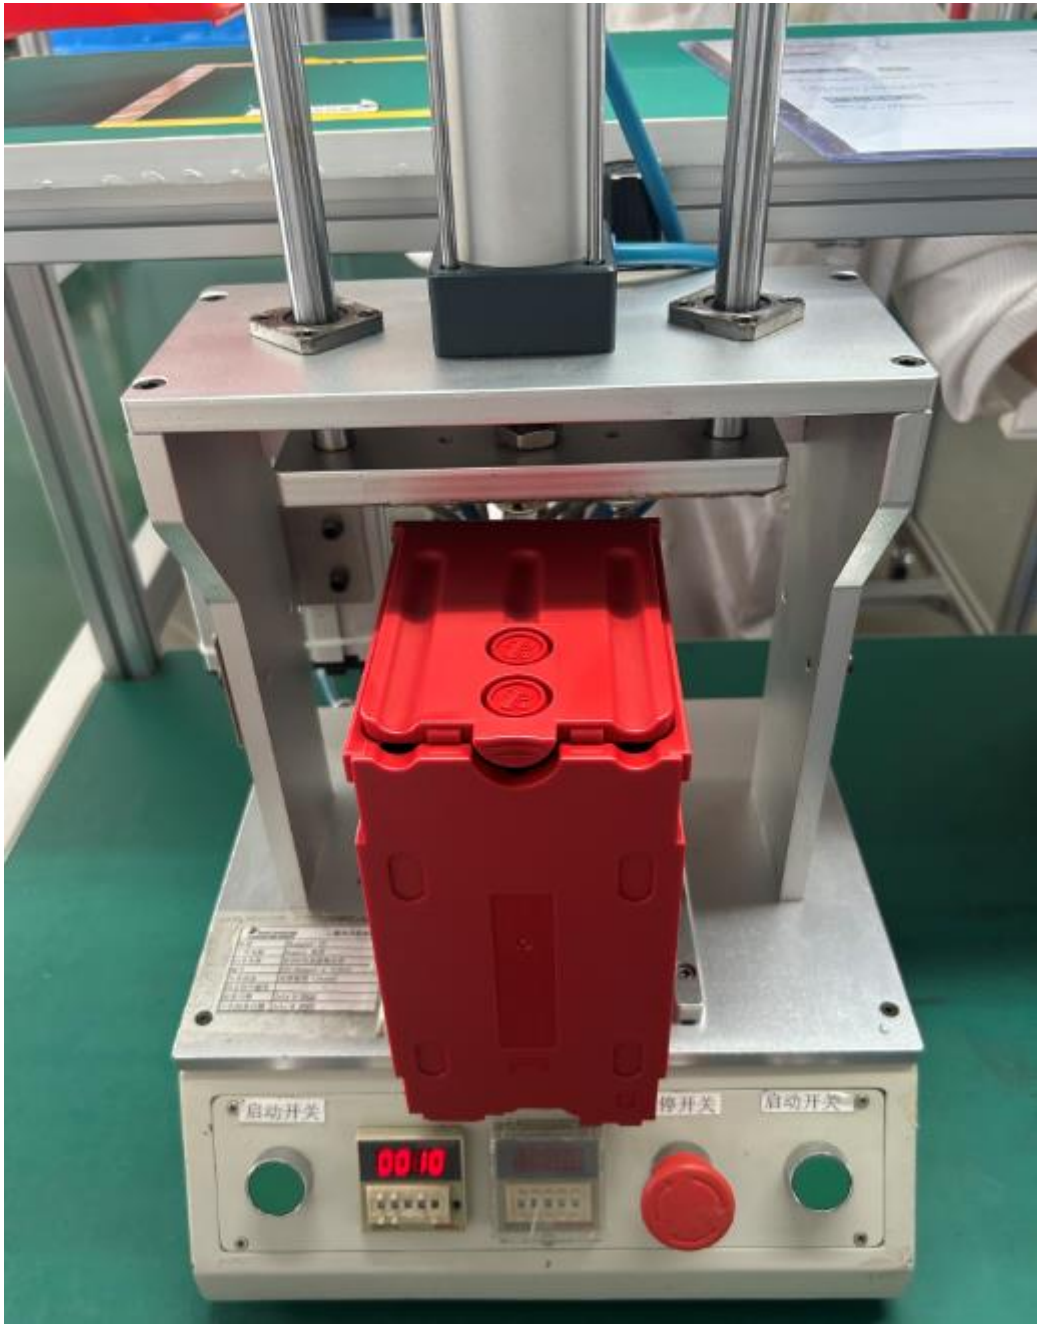

图一，将钱箱如图放入治具中，双手按住两个绿色按钮压合组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			受控文件	作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-8	SUB-ASSY	SHEET Denis	28/31 苏宁	Rev No. 张凤云	2.0		28 Vicky
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：		制定人：		

作业内容

- 在 PA3845-7 组件上的 PM2625 相应位置中间锁 1 个 SC119 螺丝（如图一所示）；
- 料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-7		1
SC119	Screw 3mm x 10 torx T8	1

品质检查



自检：

- 确认 SC119 螺丝无错料、无漏打、打不到位等不良。

互检：


- 检查 SP186 是否卡入 PM671 的卡槽内。
- 检查 PM2625 是否漏装。
- 检查 PA3697 卡扣是否装配到位。

使用工具

电批扭力：4.5±0.2kgf.cm；

产量信息

标准工时 13.92s 每小时产量 259pcs

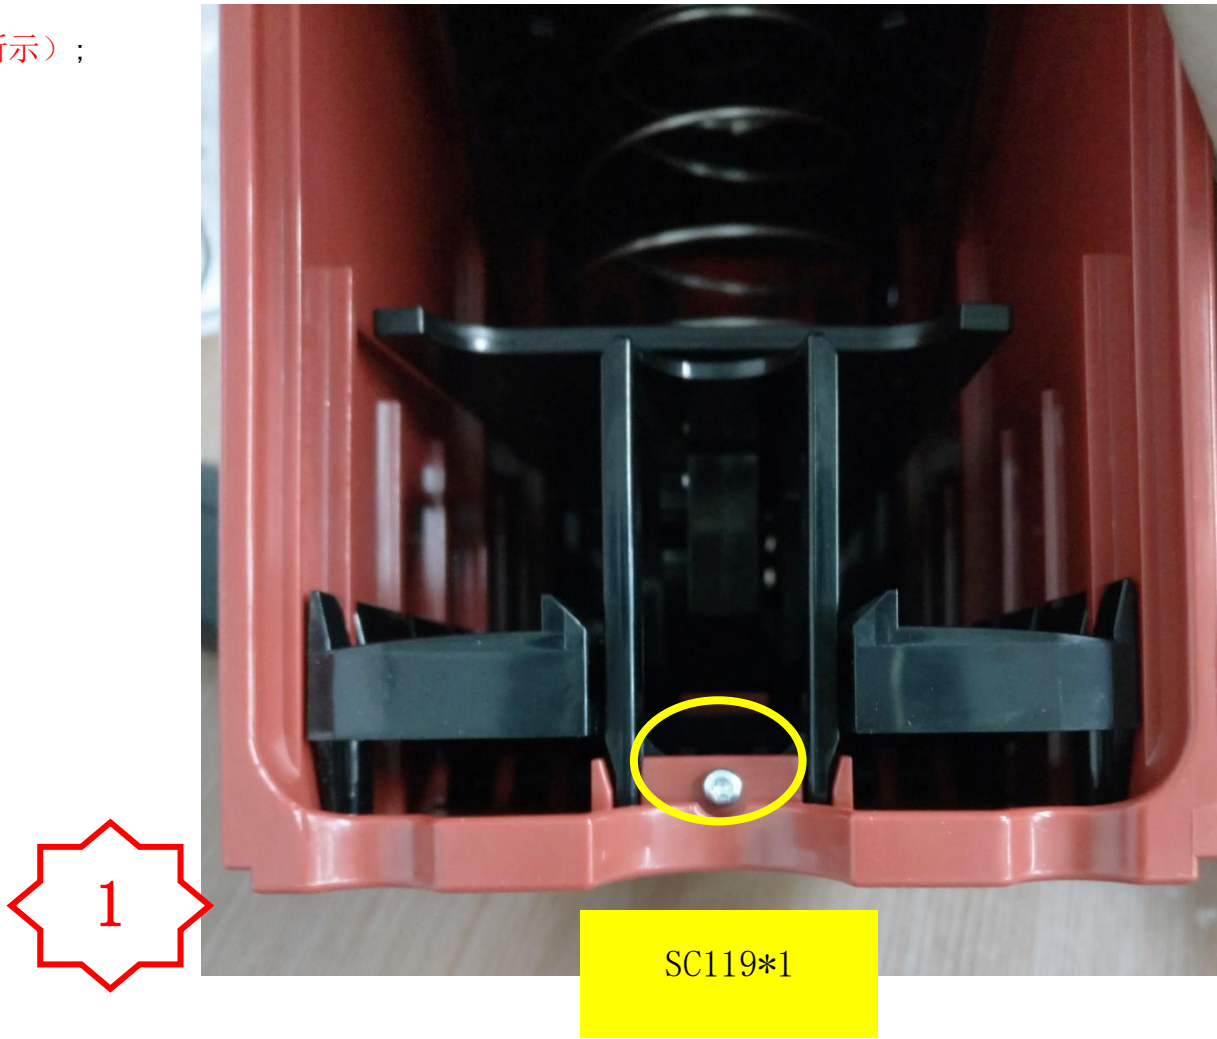

图一，在 PA3845-7 组件上的 PM2625 相应位置中间锁 1 个 SC119 螺丝（如图 1 示）

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-9	SUB-ASSY	SHEET	29/31	Rev No.	2.2	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

受控文件

作业内容

1. 在 PA3845-8 外壳两侧各锁上 SC128 螺丝 （如图一所示）；

2. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
SC128	M3*0.5*6 TORX HEAD	2
PA3845-8		

品质检查



自检：

- 确认电批扭力并填写点检表
- 检查 2 边 SC128 螺丝是否打到位

互检：

- 检查三颗螺丝是否漏打，滑牙，未打到位
- 检查装配好的机无表面刮花，无漏件

使用工具

4000 电批扭力：4.5±0.2kgf.cm；

产量信息

标准工时 13.66s 每小时产量 264pcs

1



图一，在 PA3845-8 外壳两侧各锁上 SC128 螺丝 （如图 1 示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845-10	SUB-ASSY	SHEET	30/31	Rev No.	2.2	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 苏宁 张凤云		制定人： Vicky	

作业内容

1. 用如图所示的硅油进行擦拭（如图一）
2. 将油脂喷在海绵上（如图二）
3. 如图在内箱黄框区域内用喷有硅油的海绵进行擦拭（如图三）
4. 物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-9		

品质检查




1. 确认使用正确的油脂进行擦拭。
2. 确认使用干净的海绵进行擦拭。
3. 确认每次进行擦拭时海绵上都有适量的油脂。
4. 确保如图所示的黄框区域都有擦到。
5. 确认不能擦到轮子上。

使用工具

海绵
CRC SILICONE GREASE

产量信息



1.用于润滑的 CRC Silicone 油脂



2.将油脂喷在海绵上，确保海绵充分吸收



3，在内箱 4 处黄框区域擦上硅油，注意：硅油只能涂到要求区域，否则需要返工

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox 500-001	PA3845 目检	SUB-ASSY	SHEET	31/31	Rev No.	2.2	31 受控文件
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：	Denis	确认人：	苏宁 张凤云	制定人：	Vicky

作业内容

1. 按图一到图四要求检查外观不能有错漏及装配不到位等不良。

物料号规格如下：

Part No.	Part Description	Quantity
PA3845-10		1

品质检查

自检：



- 检查外观有无外观不良。
- 标签有无漏贴或者贴歪。
- 检查物料有无漏装，装错。

互检：

使用工具

产量信息


标准工时 13.59s 每小时产量 265pc

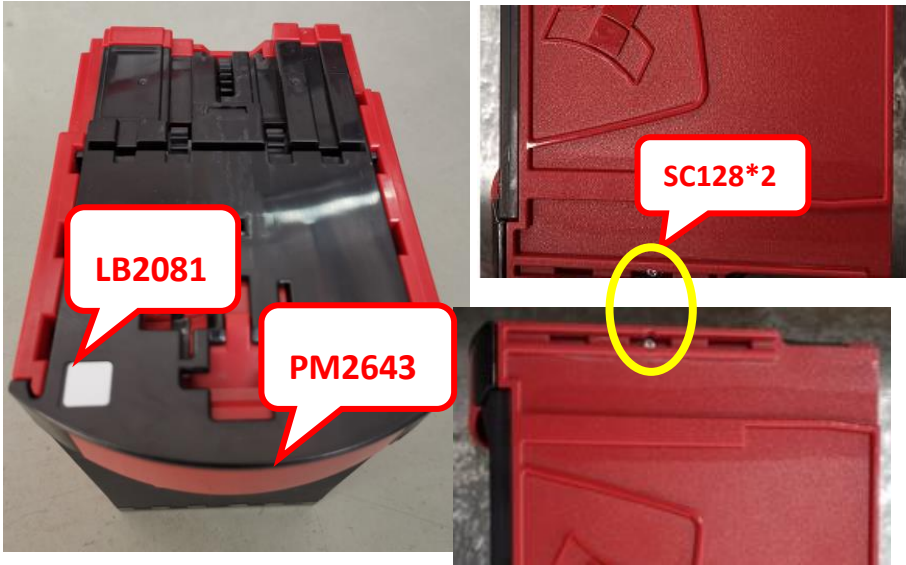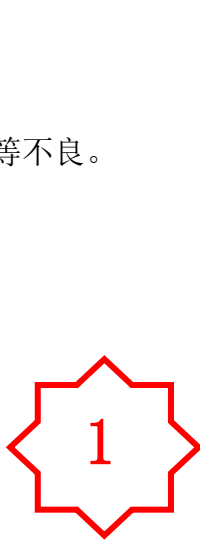


图一，拉动 PM2643,检查是否能回弹顺畅，检查 2 颗
SC128 有无漏打, LB2081 有无漏装



图二，检查 2 个锁的方向和 MC247 方向是否与图中方向一致

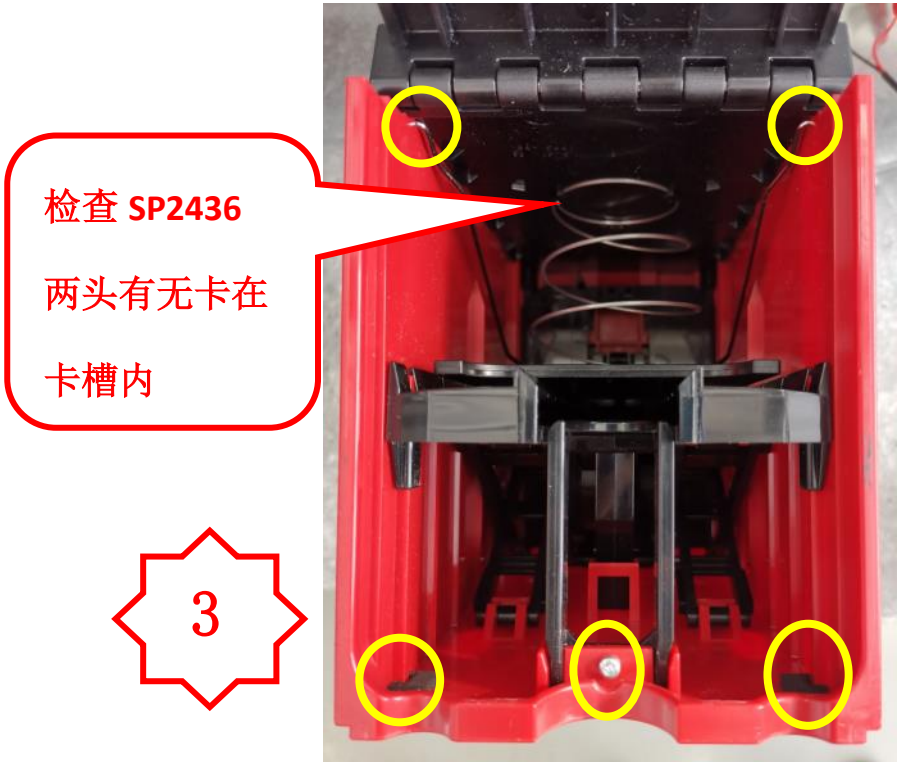

图三，检查 SP186 2 头是否卡在槽中，SP2436 是否卡入槽
内，SC119 有无漏装，4 个 LB2068 有无漏装

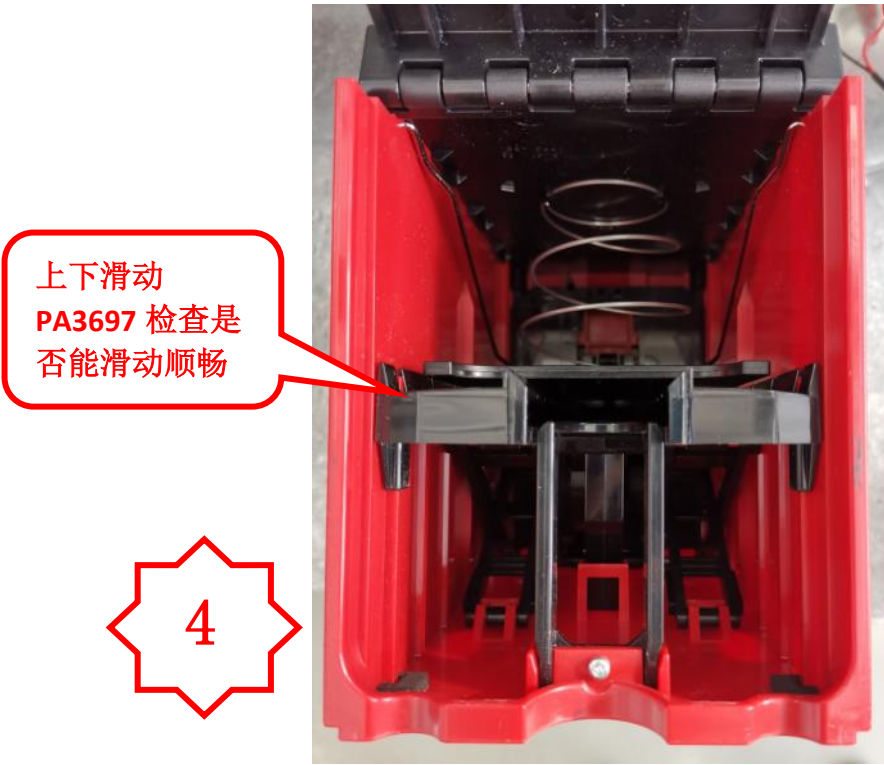

图四，上下滑动 PA3697 检查是否能滑动顺畅