

RÉKA

Rendelés, Értékesítés, Készlet, Adminisztráció

Dokumentáció

Készítette:
Csuka Tamás József
Paller Péter Dócse
2025.09.03.

Tartalomjegyzék

1. Specifikáció	11
1.1. Bevezetés.....	11
1.1.1. Projekt címe.....	11
1.1.2. Projekt rövid ismertetése	11
1.2. Fő funkciók	12
1.2.1. Rendeléskezelés.....	12
1.2.2. Katalógus kezelés	12
1.2.3. Készletezés.....	12
1.2.4. Adminisztráció	12
1.3. Technológiai adatok	12
1.3.1. Operációs rendszer.....	12
1.3.2. Felhasznált programozási nyelvek.....	12
1.3.3. Felhasznált technológiák	13
1.3.4. Projekt részei.....	13
1.3.5. Szoftverfejlesztése	13
1.4. Szoftver specifikáció	14
1.4.1. Megjelenés.....	14
1.4.2. Követelmények	14
1.4.3. Jövőbeli bővítési lehetőségek	14
1.5. Dokumentáció	15
1.5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás.....	15
1.5.2. Technikai.....	15
1.5.3. Forrás.....	15
1.5.4. Felhasználói	16
1.6. Projekt adatlap	16
2. Adatbázis.....	17
2.1. Táblák.....	17
2.1.1. Ceg.....	17
2.1.2. Felhasznalo	17
2.1.3. Partnerseg	17
2.1.4. Termek_kategoria	18
2.1.5. Termek	18
2.1.6. Rendeles.....	18
2.1.7. RendelesTetel.....	19

2.1.8.	Ceg_alkalmazott	19
2.1.9.	Szamla.....	19
2.2.	Táblák közötti kapcsolatok.....	19
2.2.1.	Ceg	19
2.2.2.	Felhasznalo	20
2.2.3.	Partnerseg	20
2.2.4.	Termek_kategoria	20
2.2.5.	Termek	20
2.2.6.	Rendeles	20
2.2.7.	RendelesTetel.....	21
2.2.8.	Ceg_alkalmazott	21
2.2.9.	Szamla.....	21
2.3.	ER diagramm.....	22
3.	Frontend fejlesztői dokumentáció	23
3.1.	Áttekintés	23
3.1.1.	Ismertetés	23
3.1.2.	Keretrendszer.....	23
3.1.3.	Főbb funkciók (frontend oldalon)	23
3.1.4.	Használt technológiák.....	23
3.2.	Projekt struktúra	24
3.2.1.	Könyvtárszerkezet	24
3.3.	Konfiguráció és indítás.....	24
3.3.1.	Beállításhoz szükséges szoftverek.....	24
3.3.2.	Frontend elindítása	24
3.3.3.	API konfiguráció	24
3.4.	Routing és navigáció	25
3.4.1.	Oldalak	25
3.4.2.	Navigációs őrk (Navigation Guards)	25
3.5.	Autentikáció és jogosultságkezelés.....	25
3.5.1.	Összefoglalás.....	25
3.5.2.	Auth Store állapot	26
3.5.3.	auth.js.....	26
3.5.4.	Jogkörök (Jogosultságok)	26
3.5.5.	Jogosultságellenőrzés az oldalaknál	27
3.6.	HTTP kommunikáció (Axios)	27

3.6.1.	Ismertetés	27
3.6.2.	Request interceptor	27
3.6.3.	Response interceptor	27
3.7.	Állapotkezelés (Stores)	27
3.7.1.	Auth Store (src/stores/auth.js)	27
3.7.2.	Cart Store (src/stores/cart.js)	27
3.8.	Oldalak leírása	28
3.8.1.	Bejelentkezés.vue – Bejelentkezési oldal	28
3.8.2.	Regisztracio.vue – Regisztrációs oldal	28
3.8.3.	Kezdolap.vue – Főoldal	28
3.8.4.	Raktar.vue – Raktárkezelés	28
3.8.5.	CegInfo.vue – Céginformációk	29
3.8.6.	UserInfo.vue – Felhasználói adatok	29
3.8.7.	UserList.vue – Felhasználók listája	29
3.8.8.	Partnersegek.vue – Partnerségek	29
3.8.9.	RendelesBeerK.vue – Beérkezett rendelések	29
3.8.10.	RendelesLead.vue – Leadott rendelések	29
3.8.11.	StoreMain.vue – Áruház főoldal	29
3.8.12.	StorePartner.vue – Partner készlete	30
3.8.13.	Kosar.vue – Kosár	30
3.8.14.	Aszf.vue – ÁSZF	30
3.9.	Komponensek	30
3.9.1.	NavBar.vue – Navigációs sáv (bejelentkezett)	30
3.9.2.	NavBarGuest.vue – Navigációs sáv (vendég)	30
3.9.3.	Icons.vue – Ikonok	30
3.10.	Stílus és megjelenés	31
3.10.1.	Technológiák	31
3.10.2.	Global CSS	31
3.10.3.	Egyedi CSS konfigurációk	31
3.11.	Backend API végpontok	31
3.11.1.	Ismertetés	31
3.12.	Fogalomjegyzék	32
4.	Frontend tesztelési dokumentáció	33
4.1.	Frontend tesztelés - információk	33
4.1.1.	Tesztelés során használt eszközök	33

4.1.2.	Tesztelés előfeltételei	33
4.1.3.	Bejelentkezés a projektbe	33
4.1.4.	Frontend URL-je	33
4.1.5.	Böngésző	33
4.1.6.	Tesztek indítása	34
4.2.	Bejelentkezés	34
4.2.1.	Tesztesetek	34
4.2.2.	Tesztek célja	34
4.2.3.	Előfeltételek	34
4.2.4.	Bevitt adatok	34
4.2.5.	Várt eredmény	35
4.2.6.	Tesztlépések	35
4.2.7.	Teszteket tartalmazó fájl útvonala	35
4.3.	Regisztráció	35
4.3.1.	Tesztesetek	35
4.3.2.	Tesztek célja	35
4.3.3.	Előfeltételek	36
4.3.4.	Bevitt adatok	36
4.3.5.	Várt eredmény	36
4.3.6.	Tesztlépések	37
4.3.7.	Teszteket tartalmazó fájl útvonala	37
4.4.	Oldalsáv és profilmenü	37
4.4.1.	Tesztesetek	37
4.4.2.	Tesztek célja	37
4.4.3.	Előfeltételek	37
4.4.4.	Bevitt adatok	38
4.4.5.	Várt eredmény	38
4.4.6.	Tesztlépések	38
4.4.7.	Teszteket tartalmazó fájl útvonala	38
4.5.	Új termék felvétele	38
4.5.1.	Tesztesetek	38
4.5.2.	Tesztek célja	39
4.5.3.	Előfeltételek	39
4.5.4.	Bevitt adatok	39
4.5.5.	Várt eredmény	40

4.5.6.	Tesztlépések.....	40
4.5.7.	Teszteket tartalmazó fájl útvonala.....	41
5.	Backend fejlesztői dokumentáció	42
5.1.	Rendszer Áttekintés.....	42
5.1.1.	Modulok áttekintése	42
5.2.	Hitelesítés és Biztonság.....	42
5.2.1.	JWT Token kezelés	42
5.2.2.	Jelszókezelés és SQL biztonság	43
5.3.	API Végpontok összesítése	43
5.4.	Számla és rendelésszám generálás.....	44
5.4.1.	Rendelésszám generálás	44
5.4.2.	Számlaszám generálás.....	44
5.5.	Rendelés állapot folyamat.....	44
5.6.	Konfiguráció és telepítés	45
5.6.1.	Környezeti változók (.env)	45
5.6.2.	Adatbázis kapcsolat.....	45
5.6.3.	Szükséges npm csomagok.....	45
5.7.	Hibakezelés és válasz formátum.....	45
6.	Backend tesztelési dokumentáció	47
6.1.	Bejelentkezés – POST /api/Bejelent	47
6.1.1.	Teszt neve	47
6.1.2.	Teszt célja	47
6.1.3.	Endpoint adatok.....	47
6.1.4.	Request Body [JSON].....	47
6.1.5.	Várt eredmény.....	47
6.1.6.	Példa válasz [JSON]	48
6.2.	Új cég felvétele – POST /api/Ceg_ad	48
6.2.1.	Teszt neve	48
6.2.2.	Teszt célja	48
6.2.3.	Endpoint adatok.....	48
6.2.4.	Request Body [JSON].....	49
6.2.5.	Várt eredmény.....	49
6.2.6.	Példa válasz [JSON]	49
6.3.	Cégek listázása – GET /api/Ceg_osszes.....	49
6.3.1.	Teszt neve	49

6.3.2.	Teszt célja	49
6.3.3.	Endpoint adatok.....	49
6.3.4.	Várt eredmény.....	50
6.3.5.	Példa válasz [JSON]	50
6.4.	Új felhasználó felvétele – POST /api/ Felhasznalo_ad.....	50
6.4.1.	Teszt neve	50
6.4.2.	Teszt célja	50
6.4.3.	Endpoint adatok.....	50
6.4.4.	Request Body [JSON].....	51
6.4.5.	Várt eredmény.....	51
6.4.6.	Példa válasz [JSON]	51
6.5.	Felhasználó módosítása – POST /api/ Felhasznalo_update	51
6.5.1.	Teszt neve	51
6.5.2.	Teszt célja	51
6.5.3.	Endpoint adatok.....	52
6.5.4.	Request Body [JSON].....	52
6.5.5.	Várt eredmény.....	52
6.5.6.	Példa válasz [JSON]	52
6.6.	Új partnerség létrehozása – POST /api/ Partnerek_ad.....	52
6.6.1.	Teszt neve	52
6.6.2.	Teszt célja	52
6.6.3.	Endpoint adatok.....	53
6.6.4.	Request Body [JSON].....	53
6.6.5.	Várt eredmény.....	53
6.6.6.	Példa válasz [JSON]	53
6.7.	Raktárkészlet lekérdezése – POST /api/ Raktar.....	53
6.7.1.	Teszt neve	53
6.7.2.	Teszt célja	53
6.7.3.	Endpoint adatok.....	53
6.7.4.	Request Body [JSON].....	54
6.7.5.	Várt eredmény.....	54
6.7.6.	Példa válasz [JSON]	55
6.8.	Új rendelés leadása – POST /api/ Rendeles_ad	55
6.8.1.	Teszt neve	55
6.8.2.	Teszt célja	55

6.8.3.	Endpoint adatok.....	56
6.8.4.	Request Body [JSON].....	56
6.8.5.	Várt eredmény.....	56
6.8.6.	Példa válasz [JSON]	56
6.9.	Beérkezett rendelések – POST /api/ Beerkezett_rendeles	57
6.9.1.	Teszt neve	57
6.9.2.	Teszt célja	57
6.9.3.	Endpoint adatok.....	57
6.9.4.	Request Body [JSON].....	57
6.9.5.	Várt eredmény.....	57
6.9.6.	Példa válasz [JSON]	57
6.10.	Leadott rendelések – POST /api/Leadott_rendeles	58
6.10.1.	Teszt neve	58
6.10.2.	Teszt célja.....	58
6.10.3.	Endpoint adatok.....	58
6.10.4.	Request Body [JSON].....	58
6.10.5.	Várt eredmény.....	58
6.10.6.	Példa válasz [JSON]	59
6.11.	Felhasználó regisztráció – POST /api/Regisz/Felhasznalo_ad	59
6.11.1.	Teszt neve	59
6.11.2.	Teszt célja.....	59
6.11.3.	Endpoint adatok.....	59
6.11.4.	Request Body [JSON].....	60
6.11.5.	Várt eredmény.....	60
6.11.6.	Példa válasz [JSON]	60
6.12.	Cég regisztráció – POST /api/Regisz/Ceg_ad	60
6.12.1.	Teszt neve	60
6.12.2.	Teszt célja.....	60
6.12.3.	Endpoint adatok.....	60
6.12.4.	Request Body [JSON].....	61
6.12.5.	Várt eredmény.....	61
6.12.6.	Példa válasz [JSON]	61
6.13.	Számla generálás – POST /api/Szamla_create.....	61
6.13.1.	Teszt neve	61
6.13.2.	Teszt célja.....	61

6.13.3.	Endpoint adatok	62
6.13.4.	Request Body [JSON]	62
6.13.5.	Várt eredmény	62
6.13.6.	Példa válasz [PDF file]	62
6.14.	Sztornó számla készítése – POST /api/Szamla_storno	62
6.14.1.	Teszt neve	62
6.14.2.	Teszt célja.....	62
6.14.3.	Endpoint adatok	62
6.14.4.	Request Body [JSON]	63
6.14.5.	Várt eredmény	63
6.14.6.	Példa válasz [JSON]	63
6.15.	Kategóriák lekérése – POST /api/Kategoriak_all	63
6.15.1.	Teszt neve	63
6.15.2.	Teszt célja.....	63
6.15.3.	Endpoint adatok	63
6.15.4.	Várt eredmény	63
6.15.5.	Példa válasz [JSON]	64
6.16.	Szűrt kategóriák (cég alapján) – POST /api/Kategoriak_szurt	64
6.16.1.	Teszt neve	64
6.16.2.	Teszt célja.....	64
6.16.3.	Endpoint adatok	64
6.16.4.	Request Body [JSON]	64
6.16.5.	Várt eredmény	65
6.16.6.	Példa válasz [JSON]	65
6.17.	Szűrt termékek – POST /api/Szurt_termek	65
6.17.1.	Teszt neve	65
6.17.2.	Teszt célja.....	65
6.17.3.	Endpoint adatok	65
6.17.4.	Request Body [JSON]	65
6.17.5.	Várt eredmény	66
6.17.6.	Példa válasz [JSON]	66
6.18.	Összes termék – POST /api/Osszes_termek.....	66
6.18.1.	Teszt neve	66
6.18.2.	Teszt célja.....	66
6.18.3.	Endpoint adatok	66

6.18.4.	Request Body [JSON]	66
6.18.5.	Várt eredmény	67
6.18.6.	Példa válasz [JSON]	67
7.	Felhasználói dokumentáció	68
7.1.	Bevezetés	68
7.1.1.	Ismertetés	68
7.1.2.	Célközönség	68
7.2.	Telepítés és beállítás	68
7.2.1.	Rendszerkövetelmények	68
7.2.2.	Telepítés	68
7.2.3.	Beállítás	68
7.3.	Regisztráció, rendszerkezelői útmutató	69
7.3.1.	Regisztráció cégeknek	69
7.3.2.	Szükséges adatok	70
7.3.3.	Előfizetés	70
7.3.4.	Céghez tartozó felhasználók felvétele	71
7.3.5.	Jogosultságok	71
7.3.6.	Partnerségek	72
7.3.7.	Rendelés törlése	72
7.4.	Rendelés leadása	73
7.4.1.	Jogosultság bemutatása	73
7.4.2.	Áruház használata	73
7.4.3.	Kosár használata	74
7.4.4.	Leadott rendelések	74
7.5.	Rendelés összekészítés	74
7.5.1.	Jogosultság bemutatása	74
7.5.2.	Beérkezett rendelések	75
7.5.3.	Raktár használata	75
7.6.	Számlakészítés	75
7.6.1.	Jogosultság bemutatása	75
7.6.2.	Beérkezett rendelések	76
7.6.3.	Leadott rendelések	76
7.7.	Raktárkezelés	76
7.7.1.	Jogosultság bemutatása	76
7.7.2.	Raktár	77

7.8.	Problémakezelés.....	78
7.8.1.	Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó	78
7.8.2.	Hibabejelentés.....	78
7.8.3.	Kapcsolatfelvétel.....	78

1.Specifikáció

1.1. Bevezetés

1.1.1. Projekt címe

RÉKA – Vállalatirányítási rendszer

1.1.2. Projekt rövid ismertetése

2025-ben még mindig számos, kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozás [a továbbiakban: KKV-k] papíralapon vagy elavult táblázatkezelőkben végzi napi adminisztrációs feladatait. Ide tartozik többek között a rendelések rögzítése, összekészítése, valamint a különböző típusú fuvarlevelek (szállítólevél, számla) kiállítása. Ezek a folyamatok nemcsak időigényesek, hanem hibalehetőségekkel is terheltek, és a vállalkozás méretének növekedésével egyre nehezebben átláthatóak.

A RÉKA rendszer célja, hogy a KKV-k számára egy egyszerűen használható, átlátható és megbízható digitális platformot biztosítson, amely kiváltja a manuális, papíralapú folyamatokat, és hozzájárul a hatékonyabb működéshez.

Előnyök a KKV-k számára:

Időmegtakarítás: a digitalizált folyamatok gyorsabbak és automatizálhatók.

Átláthatóság: a rendszer valós idejű adatokkal dolgozik, így mindig pontos képet nyújt a készletekről és rendelésekről.

Hibacsökkentés: az automatizált dokumentumkezelés minimalizálja az emberi tévedéseket.

Skálázhatóság: a rendszer a vállalkozás növekedésével együtt képes bővílni, új funkciókkal kiegészülni.

Megebízhatóság: modern, biztonságos alapokra épül, így adatvesztés és inkonzisztens nyilvántartás helyett stabil, jól követhető működést biztosít.

1.2. Fő funkciók

1.2.1. Rendeléskezelés

- Új rendelés rögzítése [vevői és belső]
- Rendelések státuszainak követése [új, feldolgozás alatt, összekészítve, kiszállítva]
- Rendelések összekészítési listájának automatikus generálása
- Számlázási és szállítási adatok kezelése

1.2.2. Katalógus kezelés

- Termékek adatainak tárolása [név, cikkszám, leírás, ár, egység, minimum rendelési mennyiség]
- Termékkategóriák létrehozása és karbantartása
- Keresés és szűrés termékek között

1.2.3. Készletezés

- Leltárkezelés (nyitó, mozgás, záró állomány)
- Automatikus készletcsökkentés rendelés teljesítésekor
- Minimum készlet szint figyelés, riasztás
- Több raktár kezelése [opcionális]

1.2.4. Adminisztráció

- Felhasználói jogosultságkezelés [adminisztrátor, értékesítő, raktáros, vevő]
- Riportok és statisztikák [forgalom, készletforgás, top termékek]

1.3. Technológiai adatok

1.3.1. Operációs rendszer

A rendszer bármely, Windows, Android, iOS, macOS vagy Linux operációs rendszert futtató eszközön, böngésző segítségével használható.

1.3.2. Felhasznált programozási nyelvek

- Java Script
- CSS
- HTML
- SQL

1.3.3. Felhasznált technológiák

- Backend: Node.js
- Frontend: Vue.js
- Adatbázis: MySQL
- Hitelesítés: JWT
- Telepítés: felhő alapú [SaaS] + opcionális helyi telepítés nagyobb ügyfeleknek

1.3.4. Projekt részei

- Specifikáció
- Java Script forrás állomány
- MySQL adatbázis
- Technikai dokumentáció
- Erőforrás-terv és munkaidő nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció

1.3.5. Szoftverfejlesztése

A RÉKA egy innovatív, webalapú szoftvermegoldás, amely a kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások (KKV-k) adminisztratív és logisztikai folyamatait hivatott egyszerűsíteni és korszerűsíteni. A rendszer fő funkciói közé tartozik a rendelések kezelése, az áru összekészítés támogatása, a készletellenőrzés, valamint az adminisztrációs feladatok hatékony ellátása. Ide sorolható többek között a rendelések felvétele, a rendeléstételek áttekinthető listázása a raktári dolgozók számára, a fuvarlevelek előállítás, továbbá a jövőbeni fejlesztési ütemben a számlák automatikus generálása is. Az elkészült rendszernek maradéktalanul teljesítenie kell a 4. fejezetben meghatározott követelményeket. Azokban az esetekben, amikor egy követelmény nem rendelkezik pontos specifikációval, a megvalósítás során a fejlesztő részére szabad döntési jog biztosított. Kiemelten fontos, hogy a létrejövő megoldás mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról magas színvonalat képviseljen, elősegítve a KKV-k digitalizációját és versenyképességük növelését.

1.4. Szoftver specifikáció

A RÉKA egy innovatív, webalapú szoftvermegoldás, amely a kereskedelemben felmerülő adminisztrációs feladatok egyszerűsítését és korszerűsítését szolgálja. A rendszer hatékony támogatást nyújt többek között a rendelések kezelésében, a készletellenőrzésben, valamint a fuvarlevelek automatikus generálásában.

1.4.1. Megjelenés

Letisztult a kor elvárásainak megfelelő átláthatóság és kezelhetőség. Felhasználói szerepkörökre szabott kezelő felületek.:

- Cégtulajdonos: Hozzáférés az összes felhasználói felülethez. Így láthatja az aktuális készletet, rendeléseket, valamint lehetősége van a leltár készlet módosítására és új vásárlók regisztrálására.
- Raktáros: Hozzáférés az aktuális rendelésekhez, amelyek állapotát tudja módosítani [beérkezett -> készítés alatt -> véglegesítve].
- Regisztrált vevő: Hozzáférés a vásárlói felülethez, ahol letudják adni a következő esedékes szállításra a rendelésüket legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon.

1.4.2. Követelmények

- Egyszerűség: minimális betanulással használható.
- Teljesítmény: 100+ rendelés / nap kezelése akadás nélkül
- Biztonság: jogosultsági szintek, naplózás, titkosított adatátvitel
- Elérhetőség: webes felület + mobilbarát nézeté.
- Bővíthetőség: moduláris architektúra (pl. később számlázási modul)

1.4.3. Jövőbeli bővítési lehetőségek

- Számlázó modul integráció
- Szállítmánykövetés futárszolgálati API-val
- A AI alapú készletoptimalizálás [mely termékből mennyit érdemes rendelni]

1.5. Dokumentáció

1.5.1. Erőforrás-terv, munkaidő nyilvántartás

A projekt megvalósításában részt vevő személyek és szervezeti egységek feladatkörei pontosan meghatározásra kerülnek. Minden részfeladathoz becsült munkaidő-igény kerül hozzárendelésre munkaóraban kifejezve. A projekt során folyamatos nyilvántartás készül, amely rögzíti az egyes részfeladatokra ténylegesen ráfordított munkaórákat.

A projekt lezárásakor a tervezett és a ténylegesen felhasznált munkaidők összevetésére, elemzésére és kiértékelésére kerül sor. Ez lehetőséget biztosít a projekt hatékonyságának mérésére, a tapasztalatok rendszerezésére, valamint a jövőbeli fejlesztési projektek előkészítésének támogatására.

1.5.2. Technikai

A projekt során készülő dokumentáció terjedelme a feladat bonyolultságától függően alakul, maximális terjedelmi korlát nincs meghatározva. A technikai dokumentáció megfogalmazása úgy kerül kialakításra, hogy az a nem szakmai háttérrel rendelkező személyek számára is érthető és feldolgozható legyen. Ennek érdekében a dokumentum tartalmazza az alkalmazott fogalmak, rövidítések és idegen kifejezések magyarázatát, biztosítva a teljes körű átláthatóságot és értelmezhetőséget.

1.5.3. Forrás

A forráskód dokumentációja a fejlesztési munka során folyamatosan készül. A fontosabb függvények és osztályok előtt rövid, magyar nyelvű szöveges megjegyzések kerülnek elhelyezésre, amelyek ismertetik az adott metódus célját és működését. Ezzel biztosított a kód átláthatósága, valamint a későbbi karbantartás és továbbfejlesztés hatékonysága.

1.5.4. Felhasználói

Az alkalmazás használatának részletes bemutatása a projekt keretében elkészített felhasználói dokumentáció részeként kerül kidolgozásra. A dokumentáció tartalmazza a rendszer funkcióinak pontos leírását, valamint a működés szemléltetését képernyőképekkel és példákkal. A cél, hogy a felhasználók számára átlátható, könnyen követhető útmutató álljon rendelkezésre, amely támogatja a szoftver mindennapi, hatékony használatát.

1.6. Projekt adatlap

- Projekt neve: RÉKA – Vállalatirányítási rendszer
- Projekt rövid ismertetése: Kereskedelmi KKV-k számára egyszerű adminisztrációs felület
- Felhasznált nyelvek: Java Script, HTML, CSS, SQL
- Specifikációt összeállította: Csuka Tamás József, Paller Péter Décse

2. Adatbázis

2.1. Táblák

2.1.1. Ceg

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Cég azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Cég neve
- adoszam [Varchar(11), Not Null]: Cég adószáma
- euAdoszam [Varchar(20)]: Cég európai adószáma
- cim [Varchar(255), Not Null]: Cég székhelye
- email [Varchar(100)]: Cég e-mail címe
- telefon [Varchar(15)]: Cég telefonszáma
- elofiz [Boolean]: Előfizet-e a rendszer szolgáltatásaira
- szamla_minta [Varchar(15)]: Számlázási minta
- rendeles_minta [Varchar(15)]: Rendelési azonosító minta
- szamlaszam [Varchar(26)]: Bankszámlaszám

2.1.2. Felhasznalo

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Felhasználó azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Felhasználó neve
- jelszo [Varchar(100), Not Null]: Jelszó
- telephely_cim [Varchar(255), Not Null]: Felhasználó telephelyének címe
- telefon [Varchar(15)]: Telefonszám
- rendeles_osszesz [Boolean]: Jogosultság rendelés összkészítésére
- rendeles_lead [Boolean]: Jogosultság rendelés leadására
- szamla_keszit [Boolean]: Jogosultság számla készítésére
- raktar_kezel [Boolean]: Jogosultság raktár kezelésére

2.1.3. Partnerseg

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Partnerség azonosító
- elado [Integer, Not Null]: Eladó cég azonosítója
- vevo [Integer, Not Null]: Vevő cég azonosítója
- fizetesi_ido [Integer, Not Null]: Fizetési határidő (napokban)
- fizetesi_forma [Varchar(50), Not Null]: Fizetési forma (pl. átutalás, készpénz)

Indexes:

- elado
- vevo

2.1.4. Termek_kategoria

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Kategória azonosító
- nev [Varchar(100), Not Null]: Kategória neve

2.1.5. Termek

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Termék azonosító
- tulajdonos [Integer, Not Null]: Cég azonosító (tulajdonos)
- nev [Varchar(100), Not Null]: Termék neve
- cikkszam [Varchar(100)]: Termék cikkszáma
- mennyiseg [Integer]: Raktárkészlet
- kiserelés [Varchar(10)]: Kiszereles
- min_vas_menny [Integer]: Minimum vásárolható mennyiség
- leiras [Text]: Termék leírás
- ar [Integer, Not Null]: Termék ára
- kategoria [Integer, Not Null]: Termékkategória azonosító
- afa_kulcs [Integer, Not Null]: ÁFA kulcs

Indexes:

- tulajdonos
- kategoria

2.1.6. Rendeles

- id [Integer, elsődleges kulcs, auto increment]: Rendelés azonosító
- partnerseg [Integer, Not Null]: Partnerség azonosító
- datum [Date, Not Null]: Rendelés dátuma
- status [Varchar(10), Not Null]: Rendelés státusza
- sz_cim [Integer, Not Null]: Szállítási cím (felhasználó azonosító)
- rendeles_szam [Varchar(15), Not Null, Unique]: Rendelési szám
- szamla_kesz [Boolean]: Készült-e számla
- sztorno [Boolean]: Sztornózott rendelés

Indexes:

- partnerseg
- sz_cim

2.1.7. RendelesTetel

- rendeles_id [Integer, Not Null]: Rendelés azonosító
- termék_id [Integer, Not Null]: Termék azonosító
- mennyiség [Integer, Not Null]: Mennyiség
- nev [Varchar(100), Not Null]: Termék neve (pillanatkép)
- ar [Integer, Not Null]: Ár (pillanatkép)
- afa_kulcs [Integer, Not Null]: ÁFA kulcs

Indexes:

- (rendeles_id, termék_id) [összetett elsődleges kulcs]
- rendeles_id
- termék_id

2.1.8. Ceg_alkalmazott

- cegId [Integer, Not Null]: Cég azonosító
- felhasznaloid [Integer, Not Null]: Felhasználó azonosító

Indexes:

- cegId
- felhasznaloid

2.1.9. Szamla

- szamla_sz [Varchar(26), Not Null]: Számlaszám
- rendeles_id [Integer, Not Null]: Kapcsolódó rendelés
- szamla_tipus [Varchar(10), Not Null]: Számla típusa
- kiallitas_datum [Date, Not Null]: Kiállítás dátuma
- fizetesi_ido [Date, Not Null]: Fizetési határidő dátum
- kiallito [Integer, Not Null]: Kiállító cég azonosító

2.2. Táblák közötti kapcsolatok

2.2.1. Ceg

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Ceg.id → Partnerseg.elado (1:N)
- Ceg.id → Partnerseg.vevo (1:N)
- Ceg.id → Termek.tulajdonos (1:N)
- Ceg.id → Ceg_alkalmazott.cegId (1:N)
- Ceg.id → Szamla.kiallito (1:N)

2.2.2. Felhasználó

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Felhasználó.id → Rendeles.sz_cim (1:N)
- Felhasználó.id → Ceg_alkalmazott.felhasznaloid (1:N)

2.2.3. Partnerseg

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Partnerseg.elado → Ceg.id (N:1)
- Partnerseg.vevo → Ceg.id (N:1)
- Partnerseg.id → Rendeles.partnerseg (1:N)

2.2.4. Termek_kategoria

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolat:

- Termek_kategoria.id → Termek.kategoria (1:N)

2.2.5. Termek

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Termek.tulajdonos → Ceg.id (N:1)
- Termek.kategoria → Termek_kategoria.id (N:1)
- Termek.id → RendelesTetel.termek_id (1:N)

2.2.6. Rendeles

Elsődleges kulcs: id

Kapcsolatok:

- Rendeles.partnerseg → Partnerseg.id (N:1)
- Rendeles.sz_cim → Felhasználó.id (N:1)
- Rendeles.id → RendelesTetel.rendeles_id (1:N)
- Rendeles.id → Szamla.rendeles_id (1:N)

2.2.7. RendelesTetel

Összetett elsődleges kulcs:

- rendeles_id
- termék_id

Kapcsolatok:

- RendelesTetel.rendeles_id → Rendeles.id (N:1)
- RendelesTetel.termek_id → Termek.id (N:1)

2.2.8. Ceg_alkalmazott

Összetett elsődleges kulcs:

- cegId
- felhasznaloid

Kapcsolatok:

- Ceg_alkalmazott.cegId → Ceg.id (N:1)
- Ceg_alkalmazott.felhasznaloid → Felhasznalo.id (N:1)


2.2.9. Szamla

Elsődleges kulcs: szamla_sz

Kapcsolatok:

- Szamla.rendeles_id → Rendeles.id (N:1)
- Szamla.kiallito → Ceg.id (N:1)

2.3. ER diagramm

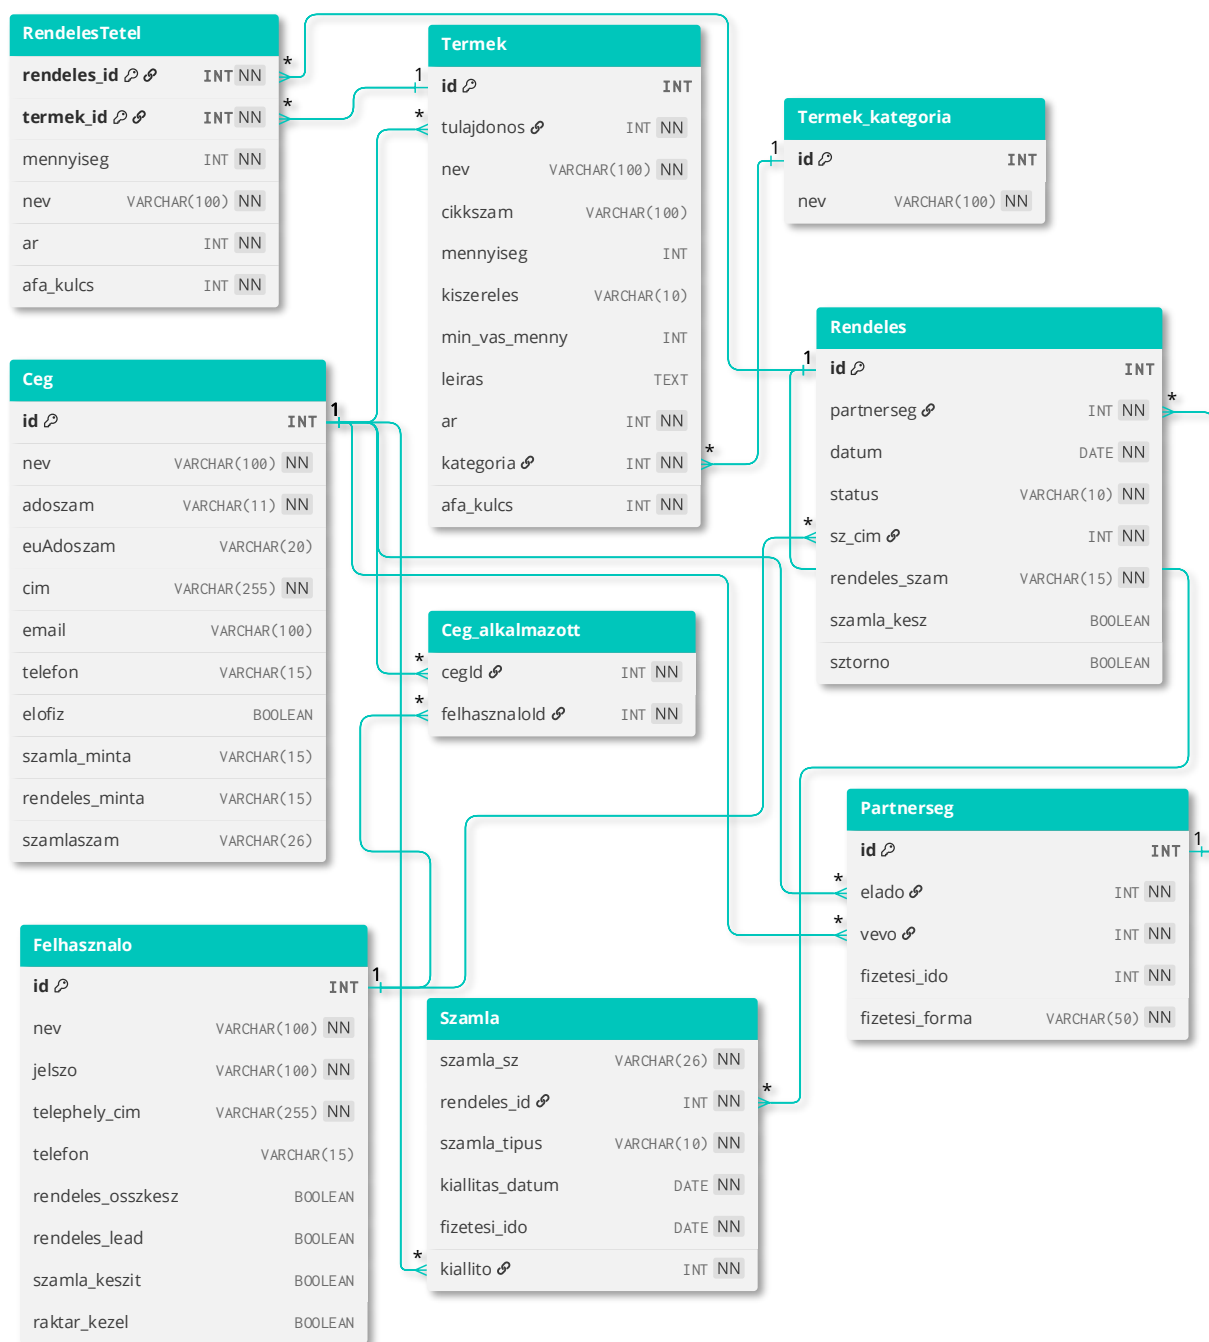

3. Frontend fejlesztői dokumentáció

3.1. Áttekintés

3.1.1. Ismertetés

A RÉKA (Rendelés- és Készletkezelő Alkalmazás) egy B2B kereskedelmi platform, amely lehetővé teszi KKV-k számára, hogy egymással partnerségi kapcsolatot létesítsenek, termékeket rendeljenek és készletüket kezeljék. A rendszer egy SPA (Single Page Application) architektúrára épül.

3.1.2. Keretrendszer

Projekthez használt keretrendszer: Vue 3.5.22

Fejlesztői szerver: Vite 7.1.11

3.1.3. Főbb funkciók (frontend oldalon)

- Modern, egyszerűen használható webes felület
- Adatok megfelelő megjelenítése
- Űrlapok kezelése és validálása
- Kosár kezelése

3.1.4. Használt technológiák

Technológia	Verzió	Felhasználás
Vue.js	^3.5.22	Fő JavaScript keretrendszer
Vite	^7.1.11	Build eszköz és fejlesztői szerver
Vue Router	^4.6.3	Kliens oldali routing
Axios	^1.13.2	HTTP kérések kezelése
Bootstrap	^5.3.8	UI komponens könyvtár
Bootstrap Vue Next	^0.40.8	Vue Bootstrap integráció
Bootstrap Icons	^1.13.1	Ikon készlet
Heroicons Vue	^2.2.0	SVG ikonok
Mocha	^11.7.5	E2E tesztelési keretrendszer
Selenium WebDriver	^4.41.0	Böngésző automatizáció

3.2. Projekt struktúra

3.2.1. Könyvtárszerkezet

- reka-frontend/
 - o public/ - Statikus fájlok (betűtípusok, favicon)
 - o src/
 - assets/ - CSS stílusfájlok
 - components/ - Újrafelhasználható Vue komponensek
 - pages/ - Oldalszintű Vue komponensek
 - stores/ - Reactive állapotkezelés (auth, cart)
 - App.vue – Gyökér komponens
 - main.js – Belépési pont
 - router.js – Vue Router konfiguráció
 - axios.js – Axios példány konfiguráció
 - o tests/e2e – Tesztesetek
 - o index.html – HTML belépési pont
 - o vite.config.js – Vite konfiguráció
 - o package.json – Függőségek és scriptek

3.3. Konfiguráció és indítás

3.3.1. Beállításához szükséges szoftverek

- Legalább Node.js v22.17.1 verzió
- npm csomagkezelő
- Megfelelően beállított és futtatott adatbázis és backend
- Teszteléshez: Firefox böngésző és geckodriver

3.3.2. Frontend elindítása

- npm install – Függőségek telepítése
- npm run dev – Fejlesztői szerver indítása (Vite)
- npm run build – Produkciós build elkészítése
- npm run preview – Produkciós build előnézete

3.3.3. API konfiguráció

Az Axios példány (src/axios.js) a backend API alapcíme:

baseURL: 'http://localhost:3000/api'

Produkciós üzemeltetésnél ezt a környezeti változókon keresztül kell beállítani.

3.4. Routing és navigáció

3.4.1. Oldalak

- /bejelentkezes
- /regisztracio
- /kezdolap
- /raktar
- /ceginfo
- /ceginfo/felhasznalok
- /userinfo
- /partnersegek
- /rendelesek/beerkezett
- /rendelesek/leadott
- /store
- /store/:id – dinamikus link
- /kosar
- /aszf
- /:pathMatch(.*) – nem található oldal, /kezdolap-ra átirányít

3.4.2. Navigációs őrk (Navigation Guards)

A router `beforeEach` guard az alábbi szabályok szerint védi az útvonalakat:

- `requiresAuth` – Bejelentkezés nélkül átirányít a /bejelentkezes oldalra
- `requiresGuest` – Bejelentkezett felhasználót átirányítja a /kezdolap oldalra
- `requiredPermission` – Egy vagy több jogkör szükséges (OR logika többök esetén)
- `requiresAdmin` – Csak adminisztrátor érhet hozzá; máskülönben /kezdolap?error=admin-only

A dinamikus oldal cím is itt kerül beállításra: `document.title = `${to.name} | RÉKA``

3.5. Autentikáció és jogosultságkezelés

3.5.1. Összefoglalás

Az alkalmazás legtöbb oldalához felhasználói fiókkal történő bejelentkezés szükséges. Az autentikáció JWT tokeneken alapul. Az állapot a `src/stores/auth.js` fájlban, `Vue reactive()` segítségével van kezelve, és `localStorage`-ban perzisztálva.

3.5.2. Auth Store állapot

Mező	Típus	Leírás
isAuthenticated	Boolean	Bejelentkezett-e a felhasználó
user	Object	Felhasználói adatok (jogkörökkel együtt)
ceg	Object	A bejelentkezett cég adatai
token	String	JWT bearer token
tokenExpiry	Number	Token lejáratási idő (ms timestamp)

3.5.3. auth.js

Függvény	Leírás
setAuthState(user, ceg, token)	Bejelentkezési adatok mentése + 10 perces auto-logout timer indítása
clearAuthState()	Kijelentkezés: állapot és localStorage törlése
updateToken(newToken)	Token frissítése (szerver küldhet új token)
getToken()	Aktuális JWT token lekérése
resetActivityTimer()	Inaktivitási timer visszaállítása felhasználói tevékenységre
hasPermission(name)	Ellenőrzi, hogy a user rendelkezik-e adott jogkörrel
isAdmin()	True, ha a user minden jogkörrel rendelkezik
onTokenUpdate(callback)	Feliratkozás token-frissítési eseményre

3.5.4. Jogkörök (Jogosultságok)

A user.jogkor objektum az alábbi jogköröket tartalmazhatja (TINYINT 0/1 érték az adatbázisban):

- rendeles_osszkesz – Rendelések összekészítése
- rendeles_lead – Rendelések leadása
- szamla_keszit – Számla készítése
- raktar_kezel – Raktár kezelése

Az isAdmin() akkor tér vissza true értékkel, ha a felhasználó mind a négy jogkörrel rendelkezik.

3.5.5. Jogosultságellenőrzés az oldalaknál

Bejelentkezés után 10 perc (600 000 ms) inaktivitás esetén az alkalmazás automatikusan kijelentkezteti a felhasználót és átirányítja a /bejelentkezés oldalra. A timer visszaállítható `resetActivityTimer()` hívásával. Minden sikeres API hívás automatikusan visszaállítja a timert az Axios válasz interceptorán keresztül.

3.6. HTTP kommunikáció (Axios)

3.6.1. Ismertetés

Az `src/axios.js` fájl egy előre konfigurált Axios példányt exportál, amely kezeli a JWT tokenes autentikációt és a hibakezelést.

3.6.2. Request interceptor

Minden kimenő kéréshez automatikusan csatolja az `Authorization: Bearer <token>` fejléct, ha van érvényes token.

3.6.3. Response interceptor

Sikeres válaszon: visszaállítja az inaktivitási timert. Ha a szerver `X-New-Token` fejléct küld vissza, az `updateToken()` segítségével frissíti a tokenet. Hiba esetén: 401 vagy 403 HTTP státuszkód esetén automatikusan kijelentkezteti a felhasználót és átirányítja a bejelentkezési oldalra.

3.7. Állapotkezelés (Stores)

3.7.1. Auth Store (`src/stores/auth.js`)

Leírása a 5. fejezetben található.

3.7.2. Cart Store (`src/stores/cart.js`)

A kosár állapotát kezeli. A kosár felhasználónként `localStorage`-ban tárolódik, a kulcs: `reka_cart_{ceg.id}`. Fontos megkötés: a kosár egyszerre csak egy partnertől tartalmazhat termékeket.

Függvény	Leírás
addToCart(item, qty, cegld, cegNev, partld)	Termék hozzáadása. Ha más partnerétől van elem a kosárban, megerősítést kér.
addToCartWithClear(item, qty, ...)	Kosár törlése után termék hozzáadása (megerősítés után)
removeFromCart(itemld)	Termék eltávolítása
updateQuantity(itemld, qty)	Mennyiség módosítása (min_vas_menny figyelembevételével)
clearCart()	Teljes kosár törlése
getTotalPrice()	Nettó összeg kiszámítása
getTotalPriceWithVAT()	Bruttó összeg kiszámítása
getVATAmountsByRate()	ÁFA összegek kulcsenként csoportosítva
updateItemPrice(itemld, price, vat)	Termék árának frissítése
getItemCount()	Tételek darabszáma (mennyiségek összege)

3.8. Oldalak leírása

3.8.1. Bejelentkezés.vue – Bejelentkezési oldal

Felhasználónév és jelszó alapú bejelentkezés. Options API-t alkalmaz. POST /api/Bejelent végpontra küld kérést. Sikeres bejelentkezés esetén elmenti az auth állapotot és átirányít /kezdolap-ra. Hibakezelés hibaüzenet megjelenítésével.

3.8.2. Regisztracio.vue – Regisztrációs oldal

Céges regisztráció az összes szükséges adattal (cégadatok, banki adatok, fő felhasználó). Automatikus formázás: bankszámlaszám (XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX) és adószám (XXXXXXXX-X-XX). ÁSZF elfogadása kötelező. POST /api/Regisztracio végpontra küld.

3.8.3. Kezdolap.vue – Főoldal

Egyszerű üdvözlő oldal. Megjeleníti a navigációs hibákat query paraméter alapján (page-not-found, admin-only, insufficient-permissions). A hibaüzenet 5 másodperc után automatikusan eltűnik.

3.8.4. Raktar.vue – Raktárkezelés

A bejelentkezett cég saját termékállományát jeleníti meg. Szűrés terméknev alapján, kategóriánkénti szűrés, termék hozzáadása/szerkesztése/törlése. Előfizetés ellenőrzése: az egyes

funkciók csak aktív előfizetéssel érhetőek el. Jogkör: raktar_kezel vagy rendeles_osszkesz.

3.8.5. CegInfo.vue – Cégs adatok

A bejelentkezett cég adatainak megjelenítése és szerkesztése (név, adószám, EU adószám, cím, email, telefon, bankszámlaszám, rendelésminta). Adminisztrátoroknak megjelenik a felhasználólista gomb is.

3.8.6. UserInfo.vue – Felhasználói adatok

A bejelentkezett felhasználó személyes adatainak megtekintése és szerkesztése.

3.8.7. UserList.vue – Felhasználók listája

Admin-only oldal: a céghez tartozó összes felhasználó listázása, szűrése és kezelése. Jogkör: requiresAdmin.

3.8.8. Partnersegek.vue – Partnerségek

Kétoldalú partnerségek megjelenítése: eladói (ahol mi vagyunk az eladó) és vevői (ahol mi vagyunk a vevő) kapcsolatok. Adószám alapján új partnerség felvétele. Szűrhető lista mindkét irányban. GET /api/Partnerek_en_elado és /api/Partnerek_en_vevo végpontok.

3.8.9. RendelesBeerK.vue – Beérkezett rendelések

Eladói nézet: a céghez beérkezett rendelések listázása és kezelése. Rendelések csoportosítása rendelésszám szerint. Rendelés teljesítése: tételek egyesével bekijelölhetők, majd összteljesítés. Sztoró lehetőség. Jogkör: rendeles_osszkesz vagy szamla_keszit.

3.8.10. RendelesLead.vue – Leadott rendelések

Vevői nézet: a cég által leadott rendelések listázása. Rendelések csoportosítása rendelésszám szerint, partnerenként. Státusz megjelenítés, sztoró lehetőség, számla állapot. Jogkör: rendeles_lead vagy szamla_keszit.

3.8.11. StoreMain.vue – Áruház főoldal

A vevői partnerségek listázása (azok a cégek, amelyektől rendelhet). Minden partnernél megjelenik a neve és átnavigálható a partner

készletéhez. GET /api/Partnerek_en_vevo végpont. Jogkör: rendeles_lead.

3.8.12. StorePartner.vue – Partner készlete

Egy adott partner termékkatalógusa. Szűrés névvel, kategóriánkénti szűrés, mennyiség megadása és termék kosárba helyezése. Különböző partnerektől való vásárlásnál megerősítő modal jelenik meg. Dinamikus útvonal: /store/:id. Jogkör: rendeles_lead.

3.8.13. Kosar.vue – Kosár

Kosár tartalmának megjelenítése, tételek szerkesztése/törlése. Nettó és bruttó összeg számítás, ÁFA kulcsenkénti bontás. Rendelés leadása POST /api/RendelésLead végpontra. Reszponzív tábla (<510px szélesség esetén egyszerűsített nézet). Jogkör: rendeles_lead.

3.8.14. Aszf.vue – ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi Irányelvek statikus megjelenítése. Publikus oldal (auth nem szükséges). NavBarGuest komponens használ.

3.9. Komponensek

3.9.1. NavBar.vue – Navigációs sáv (bejelentkezett)

A bejelentkezett felhasználóknak megjelenő navigációs sáv és oldalsáv. Jogkör-alapú menüpontok: csak azok a menüelemek láthatók, amelyekhez a felhasználónak van jogköre. Tartalmazza a kijelentkezés funkciót és megjeleníti a kosár elemszámát.

3.9.2. NavBarGuest.vue – Navigációs sáv (vendég)

A bejelentkezés és regisztráció oldalakon megjelenő egyszerűsített fejléc.

3.9.3. Icons.vue - Ikonok

Globálisan regisztrált komponens. Egyedi SVG ikonokat foglal egységes komponensbe. Minden oldalon használható <Icons /> tagként.

3.10. Stílus és megjelenés

3.10.1. Technológiák

Az alkalmazás két egyedi betűtípust alkalmaz, amelyek a public/könyvtárból töltődnek be:

- Outfit Variable Font – elsődleges szöveges elemekhez
- Century Gothic (Regular és Bold) – kiegészítő szöveges elemekhez

Az assets/fonts.css import a Bootstrap után kerül betöltésre, így felülírja az alapértelmezett betűtípusokat.

3.10.2. Global CSS

Az assets/global.css az egész alkalmazásra érvényes stílusszabályokat tartalmaz (margók, elrendezések, reszponzív töréspontok).

3.10.3. Egyedi CSS konfigurációk

Az oldalak médialekérdezésekkel alkalmazkodnak a különböző kijelzőméretekhez. Fő töréspontok: 992px (desktop/mobile határ) és 510px (mobilon belüli kompakt nézet). Desktop nézetben az oldaltartalom bal margója 250px (a fix oldalsáv szélessége).

3.11. Backend API végpontok

3.11.1. Ismertetés

A frontend az alábbi API végpontokat hívja (baseUrl: <http://localhost:3000/api>):

Végpont	Metódus	Leírás
/Bejelent	POST	Bejelentkezés
/Regisztracio	POST	Céges regisztráció
/Raktar	POST	Raktár terméklista lekérése
/Alkalmazottak	POST	Céges felhasználók listája
/Partnerek_en_elado	POST	Eladói partnerségek
/Partnerek_en_vevo	POST	Vevői partnerségek
/RendelésLead (BeerK)	POST	Beérkezett rendelések lekérése
/RendelésLead (Lead)	POST	Leadott rendelések lekérése
/RendelésLead	POST	Rendelés leadása (kosárból)

A szerver JWT tokenes autentikációt használ. A token az Authorization: Bearer <token> fejlécben kerül küldésre. Sikeres válaszon a szerver opcionálisan küldhet X-New-Token fejléct az auto-refresh mechanizmushoz.

3.12.Fogalomjegyzék

Kifejezés	Leírás
SPA	Single Page Application – egylap alkalmazás
JWT	JSON Web Token – autentikációs token formátum
E2E	End-to-End – végponttól végpontig tesztelés
Reactive Store	Vue reactive() alapú, komponens nélküli állapottár
Auth Guard	Útvonal-védelmi logika a Vue Router-ben
Jogkör (jogkor)	Felhasználói jogosultság adatbázis szinten
ceg	A bejelentkezett felhasználó cégének adatobjektuma
elofiz	Előfizetés státusz (0 = nem aktív, 1 = aktív)
DXA	Docx mértékegység: 1440 DXA = 1 inch

4. Frontend tesztelési dokumentáció

4.1. Frontend tesztelés - információk

4.1.1. Tesztelés során használt eszközök

- Selenium WebDriver: automatizált teszteléshez
- Mocha: tesztkeretrendszer
- Mozilla Firefox: böngésző
- GeckoDriver: Selenium és a Firefox közötti kapcsolathoz
- JavaScript: tesztek megírásához használt programnyelv

4.1.2. Tesztelés előfeltételei

- Telepített Mozilla Firefox böngésző Windows 11 rendszeren
- Selenium WebDriver, Mocha és a GeckoDriver függőségek telepítése a frontend projekthez 'npm install' parancs segítségével
- A projekthez tartozó backend és frontend futtatása, és az ezekhez szükséges függőségek telepítése 'npm install' parancs segítségével
- A projekthez tartozó adatbázis futtatása
- A tesztekhez szükséges felhasználói fiókok és adatok megléte az adatbázisban

4.1.3. Bejelentkezés a projektbe

A tesztek többsége megköveteli a rendszerbe való bejelentkezést (érvényes JWT token), ezért a tesztek során a rendszerbe történő bejelentkezés is megtörténik.

4.1.4. Frontend URL-je

A tesztelési folyamatnál használt URL a config.js fájlban található és itt módosítható.

4.1.5. Böngésző

A setup.js fájl letölti és beállítja a teszteléshez szükséges GeckoDriver-t, ami a Firefox böngésző vezérléséhez szükséges a Selenium számára. Az automatizált tesztek futtatása során használt böngésző a Mozilla Firefox, aminek a megkeresése és elindítása a tesztek futtatása előtt

automatikusan megtörténik. Ezért a tesztek futtatásához szükséges a Firefox böngésző megléte a számítógépen.

4.1.6. Tesztek indítása

- npm run test – Összes teszteset elindítása
- npm run test:login – Bejelentkezési tesztek indítása
- npm run test:register – Regisztrációs tesztek indítása
- npm run test:sbmenus – Oldalsáv menü tesztek indítása
- npm run test:warehouse – Raktár oldal tesztek indítása

4.2. Bejelentkezés

4.2.1. Tesztesetek

- LOGIN-1: Bejelentkezés helyes adatokkal
- LOGIN-2: Bejelentkezés helytelen adatokkal
- LOGIN-3: Bejelentkezés helyes adatokkal, majd a bejelentkezés oldalának ismételt megnyitása

4.2.2. Tesztek célja

Bejelentkezési felület megfelelő működésének tesztelése

4.2.3. Előfeltételek

- 1.2. pontban található feltételek teljesülése
- A LOGIN-1 és LOGIN-3 tesztek során használt felhasználói profil megléte az adatbázisban

4.2.4. Bevitt adatok

LOGIN-1	
Felhasználónév	Kovács Péter
Jelszó	pwd123

LOGIN-2	
Felhasználónév	invaliduser
Jelszó	wrongpassword

LOGIN-3	
Felhasználónév	Kovács Péter
Jelszó	pwd123

4.2.5. Várt eredmény

- LOGIN-1:
Sikeres bejelentkezés az adatokkal, majd átirányítás a kezdőlapra
- LOGIN-2:
Sikertelen bejelentkezés az adatokkal, hibaüzenet megjelenése
- LOGIN-3:
A már bejelentkezett felhasználó átirányítása a kezdőlapra, amikor megnyitja a bejelentkezés oldalát

4.2.6. Tesztlépések

LOGIN-1:

1. /bejelentkezes oldal megnyitása
2. Felhasználónév és jelszó megadása
3. Bejelentkezési kérelem futtatása
4. Sikeres bejelentkezés után átirányítás a /kezdolap oldalra

LOGIN-2:

1. /bejelentkezes oldal megnyitása
2. Felhasználónév és jelszó megadása
3. Bejelentkezési kérelem futtatása
4. Megjelenő hibaüzenet bezárása

LOGIN-3:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. /bejelentkezes oldal ismételt megnyitása
3. Bejelentkezett felhasználó automatikus átirányítása a /kezdolap oldalra

4.2.7. Teszteket tartalmazó fájl útvonala

tests/e2e/login.test.js

4.3. Regisztráció

4.3.1. Tesztesetek

- REG-1: Regisztráció helyes adatokkal, majd bejelentkezés az új profilba és a céginformációs oldal megnyitása
- REG-2: Regisztráció már létező adószámmal

4.3.2. Tesztek célja

Regisztrációs felület megfelelő működésének tesztelése

4.3.3. Előfeltételek

- 1.2. pontban található feltételek teljesülése
- REG-2 teszt esetén már léteznie kell egy cégnek a megadott adószámmal az adatbázisban

4.3.4. Bevitt adatok

REG-1	
Cégnév	Teszt Kft.
Cím	1095 Budapest, Soroksári út 2.
Adószám (HU)	55667788999
Adószám (EU)	HU55667788999
Telefon (cég)	+361474279
E-mail	teszt@teszt.hu
Bankszámlaszám	11700002-76327127-14236732
Felhasználónév	Teszt János
Jelszó	pwd123
Telephely címe	1095 Budapest, Soroksári út 21.
Telefon	+36308372698

REG-2	
Cégnév	Teszt Kft.
Cím	1095 Budapest, Soroksári út 2.
Adószám (HU)	12121212-12
Adószám (EU)	HU12121212-12
Telefon (cég)	+361474279
E-mail	teszt@teszt.hu
Bankszámlaszám	11700002-76327127-14236732
Felhasználónév	Teszt János
Jelszó	pwd123
Telephely címe	1095 Budapest, Soroksári út 21.
Telefon	+36308372698

4.3.5. Várt eredmény

- REG-1:
Sikeres regisztráció a megadott adatokkal, bejelentkezés az újonnan létrejött fiókkal és az új cég adatainak megnyitása a /ceginfo oldalon
- REG-2:
Sikertelen regisztráció a megadott adatokkal, mert a megadott adószám már létezik a rendszerben

4.3.6. Tesztlépések

REG-1:

1. /bejelentkezes oldal megnyitása
2. /regisztracio oldal megnyitása a "Hozzáférés kérése a RÉKA-rendszerhez" linken keresztül
3. Cég és felhasználó adatainak megadása az űrlapon
4. Regisztrálási kérelem futtatása
5. Sikeres regisztráció esetén visszairányítás a bejelentkezési felületre, majd az új profillal bejelentkezés
6. /ceginfo megnyitása az oldalsávról a 'Cégem' nevű menüponttal (mobil felület esetén előtte a hamburger menü kinyitása)

REG-2:

1. /bejelentkezes oldal megnyitása
2. /regisztracio oldal megnyitása a "Hozzáférés kérése a RÉKA-rendszerhez" linken keresztül
3. Cég és felhasználó adatainak megadása az űrlapon
4. Regisztrálási kérelem futtatása
5. Hibaüzenet közli a sikertelen regisztrációt az okkal együtt

4.3.7. Tesztek tartalmazó fájl útvonala

tests/e2e/register.test.js

4.4. Oldalsáv és profilmenü

4.4.1. Tesztesetek

- SIDEBAR-1: Oldalsáv és menüpontok tesztelése
- SIDEBAR-2: Oldalsáv tesztelése mobilos felbontáson

4.4.2. Tesztek célja

Az oldalon található menüpontok tesztelése

4.4.3. Előfeltételek

- 1.2. pontban található feltételek teljesülése
- A tesztesetek során használt felhasználói profil megléte az adatbázisban

4.4.4. Bevitt adatok

SIDEBAR-1	
Felhasználónév	Kovács Péter
Jelszó	pwd123

SIDEBAR-2	
Felhasználónév	Kovács Péter
Jelszó	pwd123

4.4.5. Várt eredmény

- SIDEBAR-1:
A teszt során az oldalon található menüpontok megfelelően megnyílnak.
- SIDEBAR-2:
Az oldalsáv mobilos felbontásban is megfelelően működik.

4.4.6. Tesztlépések

SIDEBAR-1:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. Az oldalsávon található és elérhető menüpontok megnyitása egyesével egymás után, mobilos felület esetén előtte a hamburger menü külön megnyitásával.
3. Navigációs sávon a profilképre kattintva megjelenő 'Profiladatok' menüpont megnyitása.

SIDEBAR-2:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. Böngésző kisebb méretre vétele és az oldalsáv megnyitása a hamburger menü segítségével, majd annak bezárása.

4.4.7. Teszteket tartalmazó fájl útvonala

tests/e2e/sbmenus.test.js

4.5. Új termék felvétele

4.5.1. Tesztesetek

- WAREHOUSE-1: Új termék sikeres felvétele a raktárba
- WAREHOUSE-2: Új termék felvételének megghiúsulása előfizetés hiánya miatt.
- WAREHOUSE-3: Új termék felvételének megghiúsulása megfelelő jogosultság hiánya miatt.

- WAREHOUSE-4: Új termék felvételének megghiúsulása megfelelő jogosultság hiánya miatt.
Regisztrációs felület megfelelő működésének tesztelése

4.5.2. Tesztek célja

Új termék felvételének tesztelése a raktár oldalán

4.5.3. Előfeltételek

- 1.2. pontban található feltételek teljesülése
- A tesztesetek során használt felhasználói profilok megléte az adatbázisban a megfelelő jogosultságokkal
- WAREHOUSE-1 tesztesetnél a fióknak rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságokkal, a cégének pedig előfizetéssel. Emellett léteznie kell Irodaszer nevű termékkategóriának is.
- WAREHOUSE-2 tesztesetnél a fióknak rendelkeznie kell a megfelelő jogosultságokkal, de a cége nem rendelkezhet előfizetéssel.
- WAREHOUSE-3 tesztesetnél a fióknak rendelkeznie kell rendelés összekészítői jogosultsággal, de nem rendelkezhet raktárkezelői jogokkal.
- WAREHOUSE-4 tesztesetnél a fiók nem rendelkezhet se raktárkezelői, se rendelés összekészítői jogokkal.

4.5.4. Bevitt adatok

WAREHOUSE-1	
Felhasználónév	Kovács Péter
Jelszó	pwd123
Terméknév	Tesztrúd
Készlet	60
Cikkszám	RUD-001
Kíszerelés	db
Minimum vásárlási mennyiség	1
Leírás	Ez egy tesztrúd
Ár	4000
Kategória	Irodaszer
ÁFA-kulcs	27

WAREHOUSE-2	
Felhasználónév	Molnár Zoltán
Jelszó	pwd123

WAREHOUSE-3	
Felhasználónév	osszeallit
Jelszó	pwd123

WAREHOUSE-4	
Felhasználónév	lead
Jelszó	pwd123

4.5.5. Várt eredmény

- WAREHOUSE-1:
Sikeres termékfelvétel a megadott adatokkal, ami a raktártáblázatban meg is jelenik
- WAREHOUSE-2:
A termékfelvétel megghiúsul, mert a cégnek nincsen előfizetése
- WAREHOUSE-3:
A termékfelvétel megghiúsul, mert a felhasználónak nincsen megfelelő jogosultsága
- WAREHOUSE-4:
A termékfelvétel megghiúsul, mert a felhasználónak nincsen megfelelő jogosultsága, és a raktár oldalát sem tudja megnyitni

4.5.6. Tesztlépések

WAREHOUSE-1:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. /raktar oldal megnyitása az oldalsávon található menüponttal (mobil felbontás esetén előtte az oldalsáv megnyitása a hamburger menüvel)
3. 'Új termék felvétele' gombra kattintva megjelenő termékfelvételi űrlap kitöltése megfelelő adatokkal
4. Termékfelvételi kérelem futtatása
5. Sikeres termékfelvétel esetén az oldal újratölt és a teszteset ellenőrzi, hogy az új termék megtalálható-e a raktártáblázatban

WAREHOUSE-2:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. /raktar oldal megnyitása az oldalsávon található menüponttal (mobil felbontás esetén előtte az oldalsáv megnyitása a hamburger menüvel)
3. A termékfelvétel megghiúsul, mert a gomb helyén egy 'Előfizetés szükséges' felirat jelenik meg

WAREHOUSE-3:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. /raktar oldal megnyitása az oldalsávon található menüponttal (mobil felbontás esetén előtte az oldalsáv megnyitása a hamburger menüvel)
3. A termékfelvétel meghíúsul, mert a felhasználó számára nem érhető el az új termék felvételének opciója

WAREHOUSE-4:

1. Bejelentkezés a rendszerbe a LOGIN-1 tesztesethez hasonlóan
2. A termékfelvétel meghíúsul, mert az oldalsávon nem érhető el a Raktár opció (mobil felbontás esetén előtte az oldalsáv megnyitása a hamburger menüvel)

4.5.7. Teszteket tartalmazó fájl útvonala

tests/e2e/warehouse.test.js

5.Backend fejlesztői dokumentáció

5.1. Rendszer Áttekintés

A backend egy Node.js alapú Express.js alkalmazás, amelyet a rendszer.js fájl indít el. A moduláris felépítés miatt minden üzleti logikai egység külön fájlban található, amelyeket az alkalmazás dinamikusan tölt be. Minden védett végpont JWT token ellenőrzésen esik át, amelyet az auth.js middleware végez.

5.1.1. Modulok áttekintése

Modul (fájl)	Leírás
rendszer.js	Szerver belépési pont, modulok betöltése, CORS, Express inicializálás
connect.js	MySQL kapcsolat pool kezelése (AMPPS/XAMPP automatikus felismerés)
auth.js	JWT middleware – token ellenőrzés és automatikus token megújítás minden kérésnél
bejelent.js	Bejelentkezési végpont (publikus, JWT token generál)
regisztral.js	Regisztrációs végpontok – új cég és felhasználó létrehozása token nélkül
ceg.js	Cégek kezelése – listázás, felvétel, módosítás
felhasznalo.js	Felhasználók kezelése – felvétel, módosítás, jogkörök, alkalmazottak listázása
partnerek.js	Vállalati partnerkapcsolatok – elado-vevo párok létrehozása és lekérdezése
termek.js	Termékek és kategóriák kezelése – CRUD műveletek
raktar.js	Raktárkészlet lekérdezése termékszinten
rendeles.js	Rendelések – leadás, lekérdezés, státuszkezelés, törlés/sztornózás
szamla.js	Számla PDF generálás és mentés (idempotens)
sztorno.js	Sztornó számla PDF generálás
cegadat_api_hu.js	Külső cégadat API proxy (cegadatapi.hu) – keresés név és adószám alapján

5.2. Hitelesítés és Biztonság

5.2.1. JWT Token kezelés

A rendszer JWT (JSON Web Token) alapú hitelesítést alkalmaz. A belépést követően a frontend kap egy token, amelyet minden védett kérésnél az Authorization fejlécben kell elküldeni (Bearer <token> formátumban). A token 10 percig érvényes, de minden sikeres védett hívás után a szerver automatikusan megújít egy újat, amelyet az x-new-token

válaszfejlécben küld vissza. A frontendnek ezt kötelező eltárolnia és a következő kérésnél felhasználnia.

Paraméter	Érték / Leírás
Token élettartama	10 perc (automatikusan megújul minden sikeres kérésnél)
Megújítás módja	x-new-token válaszfejléc – a frontend ezt köteles eltárolni és felhasználni
Titkos kulcs forrása	JWT_SECRET környezeti változó (.env fájlból)
Fejléc formátum	Authorization: Bearer <token>
Token tartalom	id, nev, role mezők (iat és exp kizárva az újrageneráláskor)

5.2.2. Jelszókezelés és SQL biztonság

A jelszavak soha nem kerülnek titkosítatlan formában mentésre. A bcrypt könyvtár 10-es salt rounds értékkel hashelő algoritmust alkalmaz regisztrációkor és jelszómódosításkor. Az összehasonlítás szintén bcrypt.compare() segítségével történik. Minden adatbázis lekérdezés paraméterezett (prepared statement) formátumban fut, megakadályozva az SQL injection támadásokat.

5.3. API Végpontok összesítése

Az alábbi táblázat összefoglalja az összes elérhető végpontot, HTTP metódusukat és azt, hogy szükséges-e hozzájuk érvényes JWT token.

Végpont	Metódus	Token	Leírás
/api/Bejelent	POST	Nem	Bejelentkezés, JWT token visszaadása
/api/Regisz/Ceg_ad	POST	Nem	Új cég regisztrálása
/api/Regisz/Felhasznalo_ad	POST	Nem	Első felhasználó hozzáadása céghez
/api/Ceg_osszes	GET	Igen	Összes cég listázása
/api/Ceg_ad	POST	Igen	Új cég felvétele
/api/Ceg_update	POST	Igen	Cég adatainak módosítása
/api/Felhasznalo_ad	POST	Igen	Új alkalmazott felvétele
/api/Felhasznalo_update	POST	Igen	Felhasználó adatainak módosítása
/api/Alkalmazottak	POST	Igen	Cég alkalmazottainak listázása
/api/Partnerek_ad	POST	Igen	Új partnerkapcsolat létrehozása
/api/Partnerek_en_vevo	POST	Igen	Partnerek ahol ÉN vagyok a vevő
/api/Partnerek_en_elado	POST	Igen	Partnerek ahol ÉN vagyok az eladó
/api/Kategoriak_all	POST	Igen	Összes termékkategória listázása
/api/Kategoriak_szurt	POST	Igen	Cég által használt kategóriák
/api/Kategoriak_add	POST	Nem	Új termékkategória hozzáadása
/api/Szurt_termek	POST	Igen	Termékek szűrése kategória alapján

/api/Osszes_termek	POST	Igen	Cég összes termékének listázása
/api/Termek_ad	POST	Igen	Új termék hozzáadása
/api/Termek_update	POST	Igen	Termék adatainak frissítése
/api/Raktar	POST	Igen	Cég raktárkészletének lekérdezése
/api/Rendeles_ad	POST	Igen	Új rendelés leadása tételekkel
/api/Beerkezett_rendeles	POST	Igen	Beérkezett rendelések (eladó nézet)
/api/Leadott_rendeles	POST	Igen	Leadott rendelések (vevő nézet)
/api/Rendeles_statusz_frissit	POST	Igen	Rendelés teljesítettnek jelölése, készlet csökkentés
/api/Rendeles_delete	POST	Igen	Rendelés törlése vagy sztornózása (ha van számla)
/api/Szamla_create	POST	Nem*	Számla PDF generálás és mentés (idempotens)
/api/Szamla_storno	POST	Nem*	Sztornó számla PDF generálás
/api/detail	POST	Nem	Cég részletes adatai adószám alapján (külső API)
/api/search/name	POST	Nem	Cégkeresés név alapján (külső API)
/api/search/vat	POST	Nem	Cégkeresés adószám alapján (külső API)

* A token ellenőrzés jelenleg ki van kapcsolva (kommentezve a kódban). Élesítés előtt aktiválni szükséges.

5.4. Számla és rendelésszám generálás

5.4.1. Rendelésszám generálás

A rendszer a cég rendeles_minta mezőjéből (pl. ORD-001) automatikusan generálja a következő rendelésszámot. A prefix megőrzésével a numerikus részt eggyel növeli, és az eredeti hosszban zero-paddelt tárolja. Ha nincs minta, timestamp alapú azonosítót használ (pl. ORD-1747123456789).

5.4.2. Számlaszám generálás

Az eladó cég szamla_minta mezőjéből (pl. SZ-0001) nyeri ki a prefixet és a numerikus részt. A Számla táblában az adott kiállítóhoz tartozó utolsó sorszámot megkeresi, majd azt növeli eggyel. Mind a normál, mind a sztornó számla ugyanebből a sorszámsorozatból kap értéket. A végpont idempotens: ha a számlát már korábban kiállították, az újragenerálás nem hoz létre új adatbázis bejegyzést, csak a PDF-et állítja elő újra.

5.5. Rendelés állapot folyamat

Státusz	szamla_kesz / sztorno	Magyarázat
Új	false / false	Rendelés lead, számla még nincs kiállítva

Teljesítve	false / false	Eladó jóváhagyta, raktárkészlet csökkentve
Számlázott	true / false	Számla PDF kiállítva és a Szamla táblába mentve
Sztornózott	true / true	Sztornó számla is ki lett állítva, rendelés érvénytelen

5.6. Konfiguráció és telepítés

5.6.1. Környezeti változók (.env)

- JWT_SECRET – JWT aláíró kulcs (élesben erős, véletlenszerű értéket kell használni)
- PORT – szerver portja (alapértelmezett: 3000)

5.6.2. Adatbázis kapcsolat

A connect.js automatikusan megpróbál AMPPS MySQL-hez csatlakozni (root/mysql), ha sikertelen, XAMPP-re vált (root/üres jelszó). Mindkettő a localhost-on az adatbázis_reka adatbázisban vár. Szerver indítása: node rendszer.js paranccsal.

5.6.3. Szükséges npm csomagok

- express – HTTP framework és routing
- mysql2 – MySQL driver Promise API-val
- jsonwebtoken – JWT generálás és ellenőrzés
- bcrypt – biztonságos jelszó hash-elés
- pdfkit – PDF dokumentum generálás számlákhoz
- dotenv – környezeti változók betöltése .env fájlból
- cors – Cross-Origin Resource Sharing engedélyezése

5.7. Hibakezelés és válasz formátum

Minden API végpont egységes JSON formátumban válaszol: az ok mező jelzi a sikerességet (true/false), az üzenet mező tartalmazza az olvasható üzenetet, és hiba esetén a szerver console.error() segítségével is naplóz. A számla és sztornó végpontok PDF fájlt adnak vissza (Content-Type: application/pdf).

HTTP kód	Jelentés	Típusos eset
200	OK	Sikeres művelet
400	Bad Request	Hiányzó kötelező paraméter
401	Unauthorized	Hiányzó vagy lejárt JWT token
403	Forbidden	Érvénytelen vagy manipulált token
404	Not Found	Erőforrás nem található (pl. üres lista, nem létező rendelés)

409	Conflict	Már létező erőforrás (pl. duplikált adószám, felhasználónév)
422	Unprocessable	Validációs hiba – üzleti logika megsértése
500	Server Error	Adatbázis hiba vagy váratlan serverhiba

6.Backend tesztelési dokumentáció

6.1. Bejelentkezés – POST /api/Bejelent

6.1.1. Teszt neve

Sikeres bejelentkezés érvényes felhasználói adatokkal

6.1.2. Teszt célja

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer helyes felhasználónév és jelszó megadása esetén:

- sikeres bejelentkezést hajt végre,
- JWT token-t ad vissza,
- visszaküldi a felhasználó és a hozzá tartozó cég adatait.

6.1.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Bejelent
Content-Type	application/json

6.1.4. Request Body [JSON]

```
{
  "username": "Adminisztrátor Anna",
  "password": "pass_1"
}
```

6.1.5. Várt eredmény

HTTP státuszkód: 200 OK

A válasz ok mezője: true

A válasz tartalmaz:

token mezőt (string)

felhasznalo objektumot

ceg objektumot vagy null értéket

A JWT token eltárolásra kerül a Postman environment-be

6.1.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres bejelentkezés!",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "felhasznalo": {
    "id": 1,
    "nev": "Adminisztrátor Anna",
    "jogkor": {
      "rendeles_osszkesz": 1,
      "rendeles_lead": 1,
      "szamla_keszit": 1,
      "raktar_kezel": 0
    },
    "telephely_cim": "Budapest",
    "telefon": "+36301111111"
  },
  "ceg": {
    "id": 1,
    "nev": "Nagyker Profi Kft."
  }
}
```

6.2. Új cég felvétele – POST /api/Ceg_ad

6.2.1. Teszt neve

Sikeres cégfelvétel

6.2.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen felvesz egy új céget.

6.2.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Ceg_ad
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.2.4. Request Body [JSON]

```
{
  "nev": "Teszt Cég Kft.",
  "adoszam": "66666666112",
  "euAdoszam": "HU66666666",
  "cim": "1111 Budapest, Teszt utca 1.",
  "email": "teszt@ceg.hu",
  "telefon": "+3612345678",
  "elofiz": true,
  "szamla_minta": "TC-0001",
  "rendeles_minta": "R-TC-0001",
  "szamlaszam": "11700000-66666666-00000000"
}
```

6.2.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- uzenet mező: "Sikeres adatfelvétel!"
- cegId mező tartalmazza az újonnan létrehozott rekord ID-ját

6.2.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres adatfelvétel!",
  "cegId": "11"
}
```

6.3. Cégek listázása – GET /api/Ceg_osszes

6.3.1. Teszt neve

Sikeres cégek lekérése

6.3.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer visszaadja az összes céget.

6.3.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	GET
Endpoint	/api/Ceg_osszes
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.3.4. Várt eredmény

- HTTP státuskód: 200 OK
- ok mező: true
- cegek mező: tömb, legalább 1 elem

6.3.5. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "cegek": [
    {
      "id": 1,
      "nev": "Nagyker Profi Kft.",
      "adoszam": "11111111-2-",
      "euAdoszam": "HU11111111",
      "cim": "1011 Bp, Fő utca 10.",
      "email": "office@nagyker.hu",
      "telefon": "+3610000001",
      "elofiz": 1,
      "szamla_minta": "NP-0000",
      "rendeles_minta": "R-NP-0000",
      "szamlaszam": "11700000-11111111-00000000"
    }
  ]
}
```

6.4. Új felhasználó felvétele – POST /api/Felhasznalo_ad

6.4.1. Teszt neve

Sikeres felhasználó felvétel

6.4.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen felvesz egy új felhasználót és hozzárendeli a céghez.

6.4.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Felhasznalo_ad
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.4.4. Request Body [JSON]

```
{
  "nev": "Teszt Felhasználó",
  "jelszo": "Jelszo123!",
  "telephely_cim": "1010 Budapest, Teszt tér 5.",
  "telefon": "+3612345670",
  "rendeles_osszkesz": true,
  "rendeles_lead": false,
  "szamla_keszit": true,
  "raktar_kezel": false,
  "cegId": 1
}
```

6.4.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- üzenet: "Sikeres felhasználó felvétel!"
- felhasznaloid: létezik, nem üres

6.4.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres felhasználó felvétel!",
  "felhasznaloId": "15"
}
```

6.5. Felhasználó módosítása – POST /api/Felhasznalo_update

6.5.1. Teszt neve

Sikeres felhasználó módosítás

6.5.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen módosít egy meglévő felhasználót, opcionálisan frissített jelszóval.

6.5.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Felhasznalo_update
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.5.4. Request Body [JSON]

```
{
  "id": "15",
  "nev": "Teszt Felhasználó Módosítva",
  "telephely_cim": "1010 Budapest, Teszt tér 6.",
  "telefon": "+3612345671",
  "rendeles_osszesz": false,
  "rendeles_lead": true,
  "szamla_keszit": false,
  "raktar_kezel": true,
  "jelszo": "UjJelszo123!"
}
```

6.5.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- uzenet: "Sikeres módosítás!"

6.5.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres módosítás!"
}
```

6.6. Új partnerség létrehozása – POST /api/Partnerek_ad

6.6.1. Teszt neve

Sikeres partnerség felvétele

6.6.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen felvesz egy új partnerséget két különböző cég között.

6.6.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/ Partnerek_ad
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.6.4. Request Body [JSON]

```
{
  "eladoId": 1,
  "vevoId": 2,
  "fiz_ido": 15,
  "fiz_forma": "Átutalás"
}
```

6.6.5. Várt eredmény

- http státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- uzenet: "A partnerség sikeresen hozzá lett adva"
- partnersegId: létezik, nem üres

6.6.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "A partnerség sikeresen hozzá lett adva",
  "partnersegId": 3
}
```

6.7. Raktárkészlet lekérdezése – POST /api/Raktar

6.7.1. Teszt neve

Sikeres raktárkészlet lekérdezés

6.7.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer visszaadja egy cég raktárában lévő termékeket.

6.7.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/ Raktar
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.7.4. Request Body [JSON]

```
{  
  "id": 1  
}
```

6.7.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- termékek mező: tömb, legalább 1 elem (pl. Laptop Business, Vezeték nélküli egér)

6.7.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "",
  "termek": [
    {
      "id": 1,
      "tulajdonos": 1,
      "nev": "Laptop Business",
      "cikkszam": "NB-001",
      "mennyiseg": 15,
      "kiszereles": "db",
      "min_vas_menny": 1,
      "leiras": "I7, 16GB RAM",
      "ar": 320000,
      "kategoria": 1,
      "afa_kulcs": 27
    },
    {
      "id": 2,
      "tulajdonos": 1,
      "nev": "Vezeték nélküli egér",
      "cikkszam": "M-02",
      "mennyiseg": 80,
      "kiszereles": "db",
      "min_vas_menny": 2,
      "leiras": "Optikai",
      "ar": 6500,
      "kategoria": 1,
      "afa_kulcs": 27
    }
  ]
}
```

6.8. Új rendelés leadása – POST /api/Rendeles_ad

6.8.1. Teszt neve

Sikeres rendelés leadás

6.8.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen feldolgozza az új rendelést, generál rendelésszámot és beszúrja a tételeket.

6.8.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/ Rendeles_ad
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.8.4. Request Body [JSON]

```
{
  "partnerseg": 1,
  "sz_cim": 1,
  "termekkek": [
    { "termekId": 1, "mennyiseg": 5 },
    { "termekId": 2, "mennyiseg": 10 }
  ]
}
```

6.8.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok mező: true
- uzenet: "Rendelés sikeresen feldolgozva!"
- rendelesId: létezik
- rendelesSzam: automatikusan generált, nem üres

6.8.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Rendelés sikeresen feldolgozva!",
  "rendelesId": 101,
  "rendelesSzam": "R-NP-0002"
}
```

6.9. Beérkezett rendelések – POST /api/Beerkezett_rendeles

6.9.1. Teszt neve

Beérkezett rendelések lekérdezése

6.9.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy egy eladó cég lekérheti a beérkezett rendeléseket.

6.9.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Beerkezett_rendeles
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.9.4. Request Body [JSON]

```
{
  "cegId": 1
}
```

6.9.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- rendelesek: tömb, legalább 1 elem

6.9.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Rendelés sikeresen feldolgozva!",
  "rendelesId": 101,
  "rendelesSzam": " R-NP-0002"
}
```

6.10. Leadott rendelések – POST /api/Leadott_rendeles

6.10.1. Teszt neve

Leadott rendelések lekérdezése

6.10.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a vevő cég lekérheti a leadott rendeléseit.

6.10.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Beerkezett_rendeles
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.10.4. Request Body [JSON]

```
{  
  "cegId": 2  
}
```

6.10.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- rendelesek: tömb, legalább 1 elem

6.10.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "rendeletek": [
    {
      "elado":
        {
          "elado_id": 1,
          "elado_neve": "Eladó Kft."
        },
      "termek": [
        {
          "termek_neve": "Termék A",
          "rendelt_mennyiség": 5,
          "rendeles_szam": "ORD-000101",
          "status": "Új",
          "datum": "2026-02-26",
          "szamla_kesz": false,
          "sztorno": false
        }
      ]
    }
  ]
}
```

6.11. Felhasználó regisztráció – POST /api/Regisz/Felhasznalo_ad

6.11.1. Teszt neve

Felhasználó regisztrációja

6.11.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer sikeresen létrehoz egy új felhasználót és hozzárendeli egy céghez.

6.11.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Regisz/Felhasznalo_ad
Content-Type	application/json

6.11.4. Request Body [JSON]

```
{
  "nev": "Teszt Elek",
  "jelszo": "123456",
  "telephely_cim": "Budapest",
  "telefon": "+36301112222",
  "cegId": 1,
  "rendeles_osszkesz": true,
  "rendeles_lead": true,
  "szamla_keszit": false,
  "raktar_kezel": true
}
```

6.11.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- uzenet: "Sikeres adatfelvétel!"

6.11.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres adatfelvétel!"
}
```

6.12.Cég regisztráció – POST /api/Regisz/Ceg_ad

6.12.1. Teszt neve

Cég regisztráció

6.12.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy új cég létrehozható.

6.12.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Regisz/Ceg_ad
Content-Type	application/json

6.12.4. Request Body [JSON]

```
{
  "nev": "Új Teszt Kft.",
  "adoszam": "99999999-1-11",
  "euAdoszam": "HU99999999",
  "cim": "1234 Budapest, Teszt utca 5.",
  "email": "teszt@ujceg.hu",
  "telefon": "+36309999999",
  "elofiz": true,
  "szamla_minta": "UJ-0001",
  "rendeles_minta": "R-UJ-0001",
  "szamlaszam": "11700000-99999999-00000000"
}
```

6.12.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- cegId: létezik!

6.12.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "Sikeres adatfelvétel!",
  "cegId": 12
}
```

6.13. Számla generálás – POST /api/Szamla_create

6.13.1. Teszt neve

Számla generálás PDF formátumban

6.13.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer egy meglévő rendelés alapján számlát generál és PDF fájlt ad vissza.

6.13.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Szamla_create
Content-Type	application/json

6.13.4. Request Body [JSON]

```
{
  "id": 1
}
```

6.13.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- Content-Type: application/pdf
- A válasz egy letölthető PDF fájl
- A számla bekerül a Szamla táblába (ha még nem létezett)
- A Rendeles.szamla_kesz = true lesz

6.13.6. Példa válasz [PDF file]

```
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="Szamla_SZ-0001.pdf"
```

6.14. Sztornó számla készítése – POST /api/Szamla_storno

6.14.1. Teszt neve

Sztornó számla generálás

6.14.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer képes egy meglévő, már kiállított számlával rendelkező rendeléshez sztornó számlát generálni.

6.14.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Szamla_storno
Content-Type	application/json

6.14.4. Request Body [JSON]

```
{  
  "id": 15  
}
```

6.14.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- Válasz típusa: PDF fájl
- Content-Type: application/pdf
- Letöltött fájl neve: Sztorno_Szamla_<sorszam>.pdf

6.14.6. Példa válasz [JSON]

```
Content-Type: application/pdf  
Content-Disposition: attachment;  
filename="Sztorno_Szamla_SZ-0005.pdf"
```

6.15. Kategóriák lekérése – POST /api/Kategoriak_all

6.15.1. Teszt neve

Összes kategória lekérése

6.15.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer visszaadja az összes termékkategóriát.

6.15.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Kategoriak_all
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.15.4. Várt eredmény

- HTTP 200
- ok: true
- kategoriak: tömb

6.15.5. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "kategoriak": [
    {
      "id": 1,
      "nev": "Ital"
    },
    {
      "id": 2,
      "nev": "Élelmiszer"
    }
  ]
}
```

6.16. Szűrt kategóriák (cég alapján) – POST /api/Kategoriak_szurt

6.16.1. Teszt neve

Szűrők lekérése cég alapján

6.16.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a rendszer visszaadja az adott cég által használt összes termékkategóriát.

6.16.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Regisz/Kategoriak_szurt
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.16.4. Request Body [JSON]

```
{
  "id": 1
}
```

6.16.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- szurok tömb

6.16.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "",
  "szurok": [
    {
      "katId": 1,
      "katNev": "Ital"
    }
  ]
}
```

6.17. Szűrt termékek – POST /api/Szurt_termek

6.17.1. Teszt neve

Termékek lekérése kategória szerint

6.17.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy a megadott kategóriára és cégre szűrt termékek visszaadásra kerülnek.

6.17.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Regisz/Kategoriak_szurt
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.17.4. Request Body [JSON]

```
{
  "id": 1,
  "szuro": 2
}
```

6.17.5. Várt eredmény

- HTTP státuskód: 200 OK
- ok: true
- termékek tömb

6.17.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "",
  "termek": [
    {
      "id": 10,
      "nev": "Ásványvíz",
      "mennyiség": 100,
      "ar": 120,
      "kategoria": 2
    }
  ]
}
```

6.18.Összes termék – POST /api/Osszes_termek

6.18.1. Teszt neve

Összes termék lekérése cég alapján

6.18.2. Teszt célja

Ellenőrizni, hogy egy adott cég összes terméke lekérhető.

6.18.3. Endpoint adatok

Tulajdonság	Érték
HTTP metódus	POST
Endpoint	/api/Regisz/Kategoriak_szurt
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <JWT_TOKEN>

6.18.4. Request Body [JSON]

```
{
  "id": 1
}
```

6.18.5. Várt eredmény

- HTTP státuszkód: 200 OK
- ok: true
- termékek tömb

6.18.6. Példa válasz [JSON]

```
{
  "ok": true,
  "uzenet": "",
  "termékek": [
    {
      "id": 1,
      "nev": "Kenyér",
      "mennyiség": 50,
      "ar": 300
    }
  ]
}
```

7. Felhasználói dokumentáció

7.1. Bevezetés

7.1.1. Ismertetés

A RÉKA egy modern felülettel rendelkező vállalatirányítási rendszer, ahol (elsősorban) a KKV-k könnyedén kezelhetik napi adminisztrációs feladatait. A rendszer számos ilyen feladat elvégzését teszi lehetővé, például a raktárkezelést, a számlakiállítást és a rendelések összekészítését. A cégek adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók egyszerűen létrehozhatnak az alkalmazottak számára fiókokat különböző jogosultságok beállításával.

7.1.2. Célközönség

Az alkalmazás a magyarországi KKV-k döntéshozói és alkalmazottai számára készült és használható. A RÉKA jelenleg csak magyar nyelven érhető el.

7.2. Telepítés és beállítás

7.2.1. Rendszerkövetelmények


A rendszer használatához asztali számítógép vagy mobil eszköz szükséges, amelyen korszerű internetes böngésző fut. A szolgáltatás kizárólag aktív internetkapcsolat mellett érhető el, mivel az adatok feldolgozása és megjelenítése online történik. Az optimális működés érdekében stabil és folyamatos hálózati kapcsolat biztosítása javasolt.

7.2.2. Telepítés

A RÉKA eléréséhez a webböngészőben el kell látogatni a „localhost:5173” URL-re. Könnyebb eléréshez célszerű létrehozni a böngészőben az oldal linkjére vezető könyvjelzőt vagy parancsikont.

7.2.3. Beállítás

Az alkalmazás elindítása után a felhasználónak a RÉKA felületén létrehozott adminisztrátori vagy felhasználói fiókjával kell bejelentkeznie. Amennyiben még nem rendelkezik fiókkal, a cég vezetésétől vagy az informatikai döntéshozóktól kell kérelmeznie a RÉKA rendszerhez való hozzáférést. Az erre jogosult személyek a regisztrációs űrlap segítségével regisztrálhatják a céget a rendszerünkben.

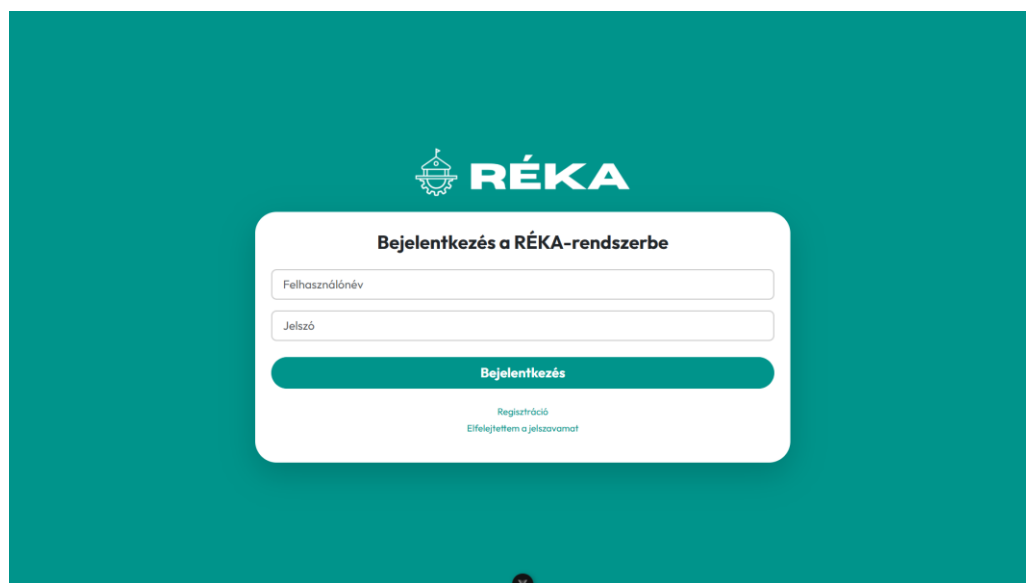


7.3. Regisztráció, rendszerkezelői útmutató

7.3.1. Regisztráció cégeknek

Figyelem! Céget regisztrálni a RÉKA rendszerbe kizárólag a cég vezetői vagy az általuk megbízott informatikai döntéshozók számára engedélyezett, a szolgáltatás felhasználási feltételeinek és adatkezelési nyilatkozatának megismerése és elfogadása után. Magánszemélyek számára sem engedélyezett a regisztráció ezzel az űrlappal. Az ennek nem megfelelő regisztrációk törlésre kerülhetnek.

Új cég regisztrációjához elérhető űrlap a bejelentkezés oldalon található „Hozzáférés kérése a RÉKA-rendszerhez” hivatkozásra kattintva nyitható meg. Az oldalon található űrlap két részből áll: cég adatai és a rendszerkezelő felhasználó adatai. A vörös csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező a rendszerbe történő regisztrációhoz.

Az céghez tartozó adminisztrátor bármikor módosíthatja a regisztrációkor megadott adatokat a Cégem menüpontban.

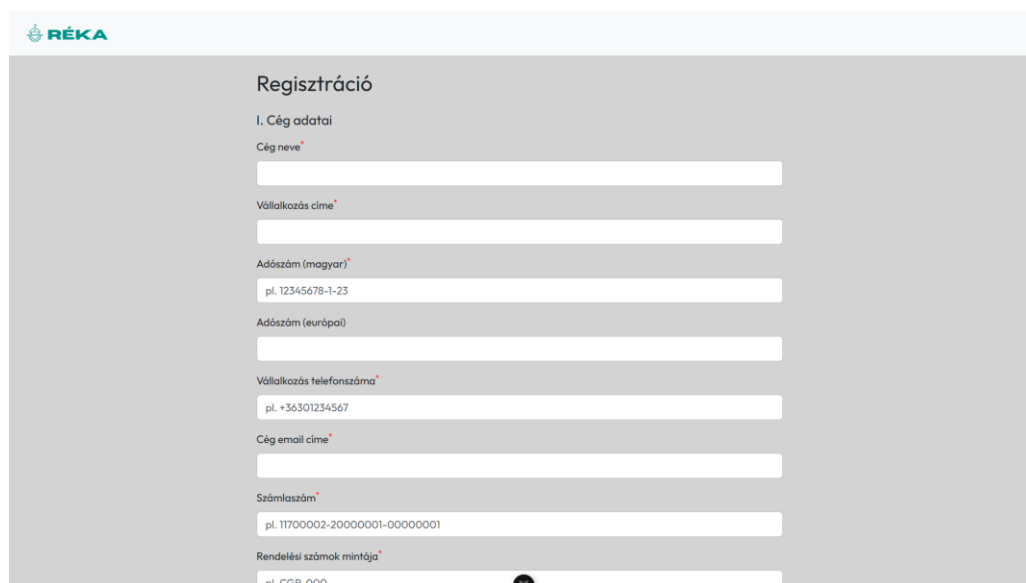

The screenshot shows the 'Regisztráció' (Registration) page of the RÉKA system. It contains a form for entering company data under the heading 'I. Cég adatai' (I. Company data). The fields are: 'Cég neve' (Company name), 'Vállalkozás címe' (Company address), 'Adószám (magyar)' (Hungarian tax ID), 'Adószám (európai)' (European tax ID), 'Vállalkozás telefonszáma' (Company phone number), 'Cég email címe' (Company email address), 'Számlaszám' (Account number), and 'Rendelési számok mintája' (Order number pattern). Each field has a red asterisk indicating it is required. Below the 'Rendelési számok mintája' field, there is a small example: 'pl. CGR-000'.

7.3.2. Szükséges adatok

Cégek/Egyéb jogi személyek:

- Cég neve
- Vállalkozás címe
- Magyar adószám
- Európai adószám – nem kötelező adat
- Vállalkozás telefonszáma
- Cég email címe
- Számlaszám
- Rendelési számok mintája – A céghez beérkezett rendelésekhez automatikusan adott rendelési azonosítók mintája

Rendszerkezelői adatok:

- Felhasználónév
- Jelszó
- Telephely címe
- Telefonszám
- Nyilatkozás az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról

7.3.3. Előfizetés

A RÉKA-rendszer bizonyos funkcióinak eléréséhez aktív előfizetésre van szükség. Az előfizetés indításához szükséges űrlap a Cégem menüpont alatt az „Előfizetés állapota” résznél található. Az előfizetés megkezdése előtt meg kell adni a számlaazonosító mintaszámát (nem összetévesztendő a rendelési számmal).


7.3.4. Céghez tartozó felhasználók felvétele

A Cégem menüpontban található „Felhasználók” gombra kattintva a rendszerkezelőknek lehetősége van lehetőség elérni a céghez tartozó felhasználói profilok listáját, újakat felvenni és a meglévőket módosítani. Új felhasználó felvételére nincsen szükség előfizetésre.

Új felhasználói fiók hozzáadásához nyissuk meg az „Új felhasználó felvétele” űrlapot és töltsük ki az alábbi adatokat:

- Felhasználónév
- Jelszó
- Jogosultságok
- Telephely címe
- Telefonszám

Meglévő felhasználó adatainak módosítása a ceruza ikonra kattintva van lehetőség.

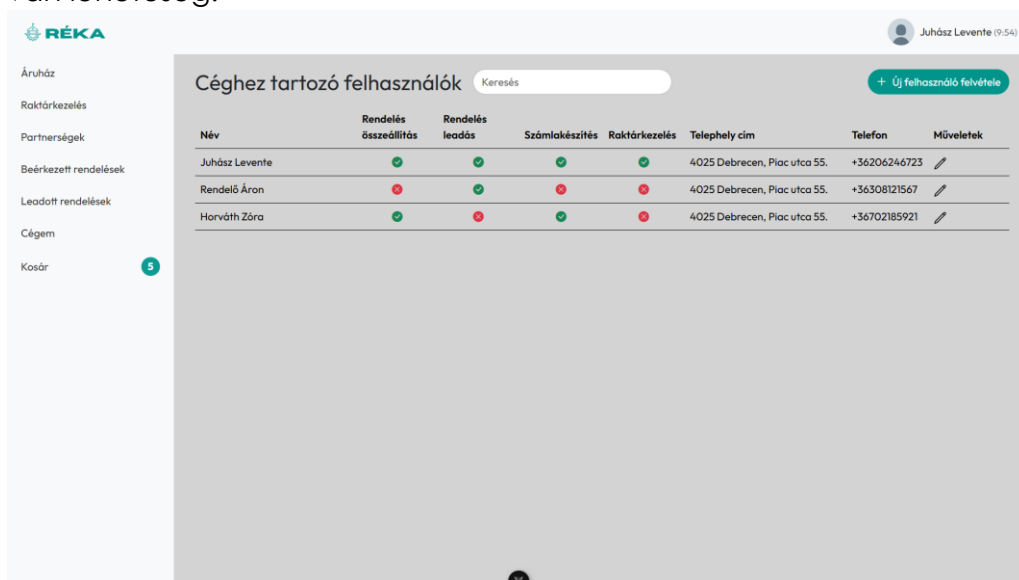

Név	Rendelés összeállítás	Rendelés leadás	Számlakészítés	Raktárkezelés	Telephely cím	Telefon	Műveletek
Juhász Levente	✓	✓	✓	✓	4025 Debrecen, Piac utca 55.	+36206246723	
Rendelő Áron	✗	✓	✗	✗	4025 Debrecen, Piac utca 55.	+36308121567	
Horváth Zóra	✓	✗	✓	✗	4025 Debrecen, Piac utca 55.	+36702185921	

7.3.5. Jogosultságok

A RÉKA jelenleg 4 különböző jogosultság beállítására ad lehetőséget, ezek a rendszer bizonyos funkcióhoz adnak hozzáférést a felhasználóknak.

Rendszerkezelő felhasználónak számítanak azok a fiókok, amelyek mindegyik elérhető jogosultsággal rendelkeznek. A jogosultságokhoz kötött funkciókon felül ezek a fiókok hozzáférnek a RÉKA cégadminisztrációs felületeihez, módosíthatják a vállalati adatokat, új eladási partnerségeket vehetnek fel és beérkezett rendeléseket is törölhetnek.

Jogosultságok:

- Rendelés összeállítás
- Rendelés leadás
- Számlakészítés
- Raktárkezelés


7.3.6. Partnerségek

A „Partnerségek” menüpont kiválasztása után megtekinthetjük a cég eladói és vevői partnerségeit.

Új eladói partnerség felvétele:

Kizárólag **RÉKA-előfizetéssel** és **rendszerkezelői jogosultsággal** rendelkező felhasználók vehetnek fel új eladói partnerséget egy másik céggel.

Új partnerség felvételére kattintsunk az „Új eladói partnerség felvétele” gombra és adjuk meg a partner cég adószámát, a fizetési módot és időt. Sikeres felvétel után a partner cég neve megjelenik az eladói partnerségek táblázatában. A partner cég oldaláról a mi cégünk neve a vevői partnerségek táblázatban lesz megtalálható.

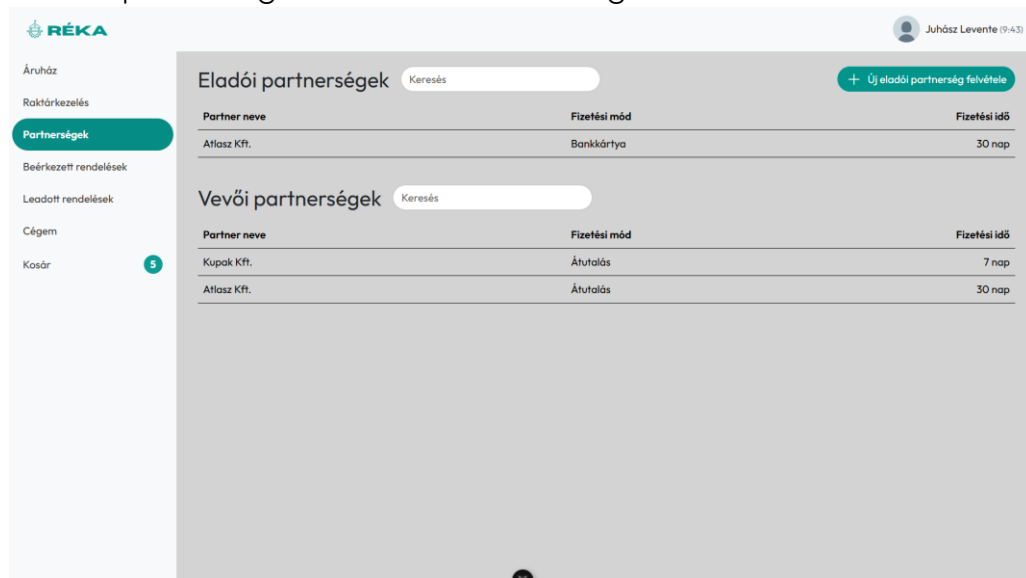

Eladói partnerségek [+ Új eladói partnerség felvétele](#)

Partner neve	Fizetési mód	Fizetési idő
Atlasz Kft.	Bankkártya	30 nap

Vevői partnerségek

Partner neve	Fizetési mód	Fizetési idő
Kupak Kft.	Átutalás	7 nap
Atlasz Kft.	Átutalás	30 nap

7.3.7. Rendelés törlése

Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetnek beérkezett rendeléseket. Amennyiben még nem lett számla legenerálva az adott rendeléshez, akkor a rendelés eltávolításra kerül a rendszerből. Ha a számla már létre lett hozva, abban az esetben egy sztornó számla kerül kiállításra, ami az eredeti számlával együtt érvényes.

7.4. Rendelés leadása

7.4.1. Jogosultság bemutatása


A jogosultság lehetőséget ad az áruház, a kosár és a leadott rendelések funkciók használatához. Ezen funkciók használatához nincs szükség RÉKA-előfizetésre.

7.4.2. Áruház használata

Az áruház menüpontra kattintva elérhetjük azon cégek készleteit, amelyekkel a cégünknek vevői partnersége van, és rendelkezik aktív előfizetéssel. A partnerségekről a X.Y. pontban található információ.

A kívánt cég nevére kattintva elérhetjük annak raktárkészletét és kosárba helyezhetjük a tőle rendelni kívánt termékeket. A termék nevére kattintva további információt érhetünk el róluk, például a cikkszámát, a minimum vásárlási mennyiségét vagy mennyi van abból készleten.

Fontos: egyszerre csak egy cég készletéről helyezhetünk kosárba termékeket.

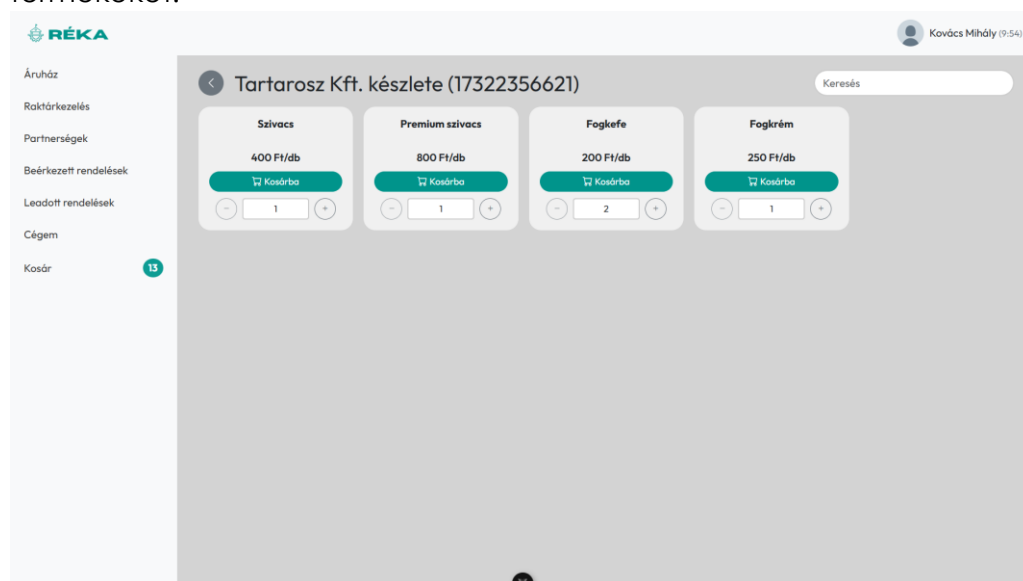


7.4.3. Kosár használata

A kosár menüpont megnyitásakor megjelennek a korábban kosárba helyezett termékek. Itt is van lehetőség a kosárba helyezett termékek mennyiségének módosítására vagy azok eltávolítására. A kosár teljes tartalma is törölhető.

A kosár alján található a kosárban lévő termékek nettó és bruttó végösszege, illetve az áfa összege. A rendelés leadása gombra kattintva elküldhető a rendelés a cég számára.

Ha a kosárban lévő termékek összege változik, egy árváltozásról szóló figyelmeztetés jelenik meg a kosár tartalma felett.

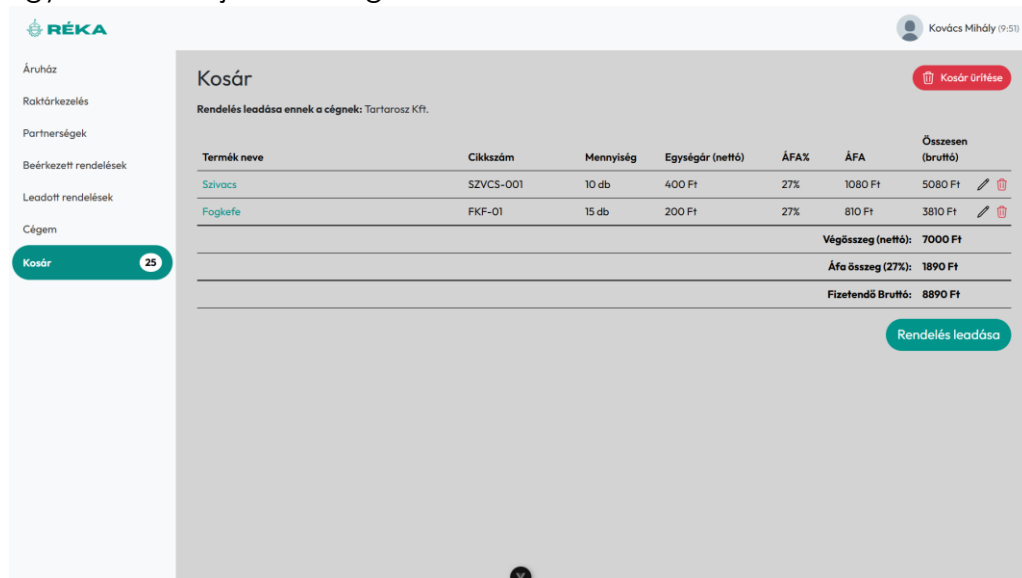

Kosár

Rendelés leadása ennek a cégnek: Tartarosz Kft.

Termék neve	Cikkszám	Mennyiség	Egységár (nettó)	ÁFA%	ÁFA	Összesen (bruttó)
Szivacs	SZVCS-001	10 db	400 Ft	27%	1080 Ft	5080 Ft
Fogkefe	FKF-01	15 db	200 Ft	27%	810 Ft	3810 Ft
Végösszeg (nettó):						7000 Ft
Áfa összeg (27%):						1890 Ft
Fizetendő Bruttó:						8890 Ft

Rendelés leadása

7.4.4. Leadott rendelések

Ezen az oldalon láthatóak az leadott rendelések részletei és állapota.


7.5. Rendelés összekészítés

7.5.1. Jogosultság bemutatása

A jogosultság lehetőséget ad a beérkezett rendelések és a raktár oldalak használatához. Ezen funkciók használatához nincsen szükség RÉKA-előfizetésre, de csak előfizetéssel lehetséges új rendeléseket fogadni.

7.5.2. Beérkezett rendelések

Ezen az oldalon láthatóak a beérkezett rendelések részletei és állapota. Az új rendelések teljesítéséhez be kell jelölni a rendelésben lévő termékek előtt a jelölőnégyzeteket, meggyőződve arról, hogy minden termék elő lett készítve a rendeléshez. Amennyiben egy terméknel a rendelt mennyiség pontos teljesítése nem megoldható, lehetőség van az egyes termékek mennyiségének módosítására is.

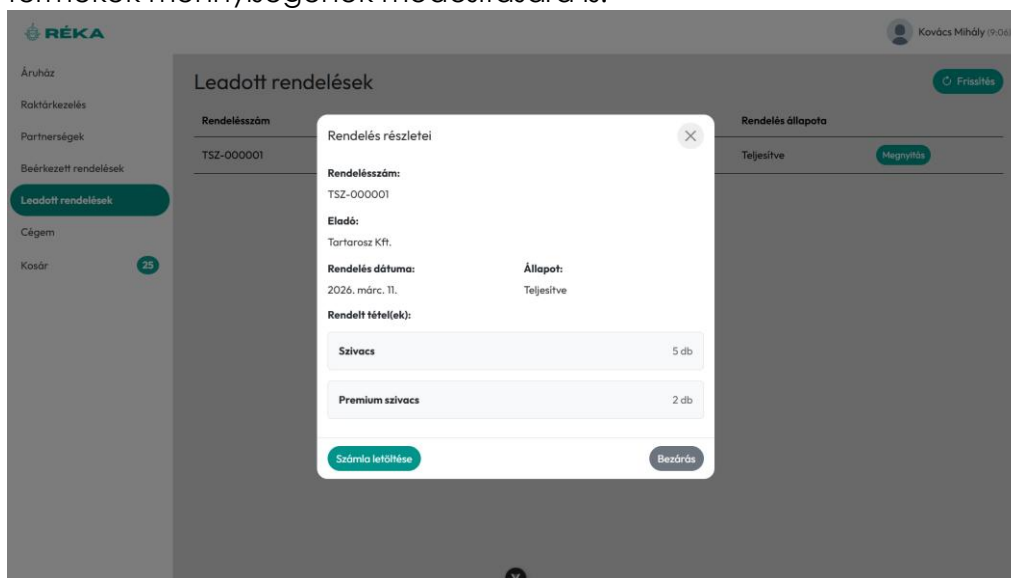

7.5.3. Raktár használata

A raktárkezelő felület megnyitásakor a felhasználó vállalatához tartozó aktuális készletállomány jelenik meg, amely részletesen tartalmazza a raktáron elérhető termékeket és azok mennyiségi adatait. A termékek nevére kattintva elérhető az adott termék további adatai, például a cikkszám, az áfakulcs vagy a minimum vásárlási mennyiség.

7.6. Számlakészítés

7.6.1. Jogosultság bemutatása

A jogosultság lehetőséget ad a beérkezett és a leadott rendelések oldalakon található számlakészítési funkciók használatához.

7.6.2. Beérkezett rendelések

Ezen az oldalon láthatóak a beérkezett rendelések részletei és állapota. A teljesített státuszban lévő rendeléseknél a számlakészítésre jogosult felhasználók letölthetik a rendeléshez tartozó PDF formátumú elektronikus számlát, amit a rendszer állít ki automatikusan. A számla kiállítás dátuma a számla első letöltésének napja. Amennyiben a rendelés azután lett törölve, hogy a számla le lett generálva, egy sztornó számla is kiállításra kerül.

SZÁMLA

Sorszám: TARTSZ-00001

ELADÓ ADATAI:

Tartarosz Kft.
4025 Debrecen, Piac utca 55.
Adószám: 17322356621
Bank: 11700002-53216217-87528321

VEVŐ ADATAI:

Atlasz Kft.
1000 Budapest, Tészta utca 34.
Adószám: 13753216217
Bank: 11700002-37137178-10568322

Kiállítás	Teljesítés	Fiz. hat.	Fiz. mód
2026-03-11	2026-03-11	2026-04-10	Bankkártya

Megnevezés	Kisz.	Menny.	Egységár	Nettó	Áfa%	Áfa	Bruttó
Szivacs	db	5	400 Ft	2 000 Ft	27%	540 Ft	2 540 Ft
Premium szivacs	db	2	800 Ft	1 600 Ft	5%	80 Ft	1 680 Ft

Összesen Nettó: 3 600 Ft

Áfa összeg (5%): 80 Ft

Áfa összeg (27%): 540 Ft

Fizetendő Bruttó: 4 220 Ft

7.6.3. Leadott rendelések

Ezen az oldalon láthatóak az leadott rendelések részletei és állapota. Amennyiben egy elküldött rendeléshez ki lett állítva a számla (és a sztornó számla) a megrendelést teljesítő fél által, a megrendelő cég számlakészítési jogosultsággal rendelkező felhasználói is letölthetik a kiállított számlát/számlákat.

7.7. Raktárkezelés

7.7.1. Jogosultság bemutatása

A raktárkezelői jogosultsággal rendelkező felhasználók hozzáférhetnek a raktár felülethez és annak funkcióihoz is.

7.7.2. Raktár


A raktárkezelő felület megnyitásakor a felhasználó vállalatához tartozó aktuális készletállomány jelenik meg, amely részletesen tartalmazza a raktáron elérhető termékeket és azok mennyiségi adatait. A termékek nevére kattintva elérhető az adott termék további adatai, például a cikkszám, az áfakulcs vagy a minimum vásárlási mennyiség.

RÉKA-előfizetéssel lehetőségünk van új termékek felvételére és meglévő termékek adatainak módosítására is.

Az alábbi adatokat adhatjuk meg:

- Terméknév (utólag nem módosítható)
- Készlet
- Cikkszám (utólag nem módosítható)
- Termék kiszerezése
- Minimum vásárlási mennyiség
- Leírás
- Ár (nettóban)
- Kategória
- Áfakulcs

A rendszer integritása miatt a termékek nem törölhetőek, és bizonyos adataik nem módosíthatóak.

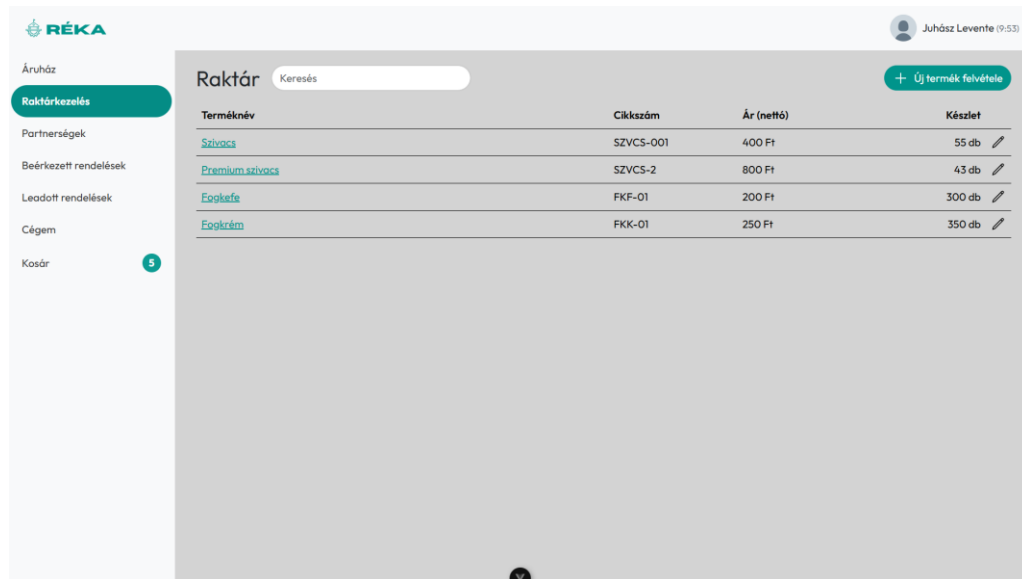

Terméknév	Cikkszám	Ár (nettó)	Készlet
Szivacs	SZVCS-001	400 Ft	55 db
Premium szivacs	SZVCS-2	800 Ft	43 db
Fogkefe	FKF-01	200 Ft	300 db
Fogkrém	FKK-01	250 Ft	350 db

7.8. Problémakezelés

7.8.1. Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó

Elfelejtett felhasználónév/jelszó nem rendszerkezelő felhasználók esetén: Forduljon a vállalat rendszerkezelő felhasználójához a probléma megoldásához.

Elfelejtett felhasználónév/jelszó rendszerkezelő felhasználók esetén: Vegye fel a kapcsolatot a RÉKA problémamegoldási csapatával emailben vagy telefonon.

7.8.2. Hibabejelentés

Amennyiben bármilyen problémát vagy rendellenes működést tapasztal a RÉKA-rendszerével kapcsolatban, kérjük jelentse be a felmerült problémát a RÉKA hivatalos hibabejelentési csatornáján vagy értesítse cég adminisztrátorát a problémával kapcsolatban.

7.8.3. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben bármilyen felmerülő kérdése lenne a rendszerünkkel kapcsolatosan, kérjük vegye fel a kapcsolatot a RÉKA csapatával egyik hivatalos elérhetőségünkön vagy kérheti a vállalata rendszerkezelő felhasználójának segítségét is.