

A <
--

<

A	B	C	D	E	F	1		2		3		4		5		6		7		8					
						Sheet Blatt	Count.no. Zähl.nr.	Denomination Benennung		Sheet Blatt	Count.no. Zähl.nr.	Denomination Benennung													
						101	EFS	Engine 1-2: Ethernet Example 3 (J1939 not Redundant/DPU) Motor 1-2: Ethernet Beispiel 3 (J1939 nicht Redundant/DPU)		126	EFS	Main Control Stand: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)													
						102	EFS	Engine 1-4: Ethernet Example 4 TCP non Redundant/DPU Motor 1-4: Ethernet Beispiel 4 TCP nicht Redundant/DPU		127	EFS	Main Control Stand: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)													
						103	EFS	Engine 1-4: Ethernet Example 5 TCP Redundant/DPU Motor 1-4: Ethernet Beispiel 5 TCP Redundant/DPU		128	EFS	Main Control Stand: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)													
						104	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Power Supply 24VDC Hauptfahrstand: Motor 1-4: Stromversorgung 24VDC		129	EFS	Main Control Stand: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)													
						105	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Switch: Power Supply Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Switch: Stromversorgung		130	EFS	Main Control Stand: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)													
						106	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Switch: Power Supply Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Switch: Stromversorgung		131	EFS	Main Control Stand: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)													
						107	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Switch: Power Supply Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Switch: Stromversorgung		132	EFS	Main Control Stand: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)													
						108	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Wiring(J1939) Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Verkabelung(J1939)		133	EFS	Main Control Stand: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Hauptfahrstand: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)													
E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG						109	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Wiring (ModbusTCP non redundant) Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Verkabelung (ModbusTCP nicht redundant)		134	EFS	Main Control Stand: Engine X: MFD Display (Alternative) Hauptfahrstand: Motor X: MFD Display (Alternativ)													
						110	EFS	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Wiring (Modbus TCP redundant) Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Verkabelung (Modbus TCP redundant)		135	EFS	Main Control Stand: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Hauptfahrstand: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)													
						111	EFS	Main Control Stand: Engine 1/2: Interface 1 (J1939) Hauptfahrstand: Motor 1/2: Schnittstelle 1 (J1939)		136	EFS	Main Control Stand: Engine X: MTD 2 Display (Alternative) Hauptfahrstand: Motor X: MTD 2 Display (Alternativ)													
						112	EFS	Main Control Stand: Engine 1/2: Interface 2 (J1939) Hauptfahrstand: Motor 1/2: Schnittstelle 2 (J1939)		137	EFS	Main Control Stand: Engine X Indicator n-Engine Hauptfahrstand: Motor X Anzeigegerät n-Motor													
						113	EFS	Main Control Stand: Engine 3/4: Interface 1 (J1939) Hauptfahrstand: Motor 3/4: Schnittstelle 1 (J1939)		138	EFS	Main Control Stand: Engine X Indicator n-Engine Hauptfahrstand: Motor X Anzeigegerät n-Motor													
						114	EFS	Main Control Stand: Engine 3/4: Interface 2 (J1939) Hauptfahrstand: Motor 3/4: Schnittstelle 2 (J1939)		139	EFS	Main Control Stand: Engine X: Indicator p-Lube Oil Hauptfahrstand: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl													
						115	EFS	Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)		140	EFS	Main Control Stand: Engine X: Indicator T-Coolant Hauptfahrstand: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel													
						116	EFS	Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)		141	EFS	Main Control Stand: Engine X: Indicator T-Gear Oil Hauptfahrstand: Motor X: Anzeigegerät T-Getriebeöl													
						117	EFS	Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		142	EFS	Main Control Stand: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Hauptfahrstand: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl													
						118	EFS	Main Control Stand: Engine X: Field Bus (Redundant) Hauptfahrstand: Motor X: Feldbus (Redundant)		143	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 1: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)													
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.						119	EFS	Main Control Stand: Engine X: Field Bus (Redundant) Hauptfahrstand: Motor X: Feldbus (Redundant)		144	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 1: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)													
						120	EFS	Main Control Stand: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		145	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 1: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)													
						121	EFS	Main Control Stand: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		146	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Nebenfahrstand 1: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)													
						122	EFS	Main Control Stand: Engine X: Emergency Stop (PAN) Hauptfahrstand: Motor X: Notstopp (PAN)		147	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)													
						123	EFS	Main Control Stand: Engine X: Key Switch Hauptfahrstand: Motor X: Schlüsselschalter		148	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)													
						124	EFS	Main Control Stand: Engine X: Buzzer Hauptfahrstand: Motor X: Summer		149	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)													
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.						125	EFS	Main Control Stand: Engine X: Basic Display Hauptfahrstand: Motor X: Basic Display		150	EFS	Slave Control Stand 1: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 1: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)													
								Datum/Date		07.02.2022		 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Table of Contents Inhaltsverzeichnis				Zähl.nr. EAB Count.no.			
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check								Fischer		Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.								375 BI/Sh	
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3							

A	E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	D	E	F	© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	1		2		3		4		5		6		7		8		A								
							Sheet Blatt		Count.no. ZählNr.		Denomination Benennung		Sheet Blatt		Count.no. ZählNr.		Denomination Benennung		Sheet Blatt		Count.no. ZählNr.			Denomination Benennung		Sheet Blatt		Count.no. ZählNr.		Denomination Benennung	
							151		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 1: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		176		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 2: Motor X: Feldbus (Redundant)		177		EFS			Slave Control Stand 2: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 2: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		178		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 2: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)	
							152		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Emergency Stop Nebenfahrstand 1: Motor X: Notstopp		179		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Emergency Stop Nebenfahrstand 2: Motor X: Notstopp		180		EFS			Slave Control Stand 2: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 2: Motor X: Summer		181		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Basic Display Nebenfahrstand 2: Motor X: Basic Display	
							153		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 1: Motor X: Summer		182		EFS		Slave Control Stand 2: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		183		EFS			Slave Control Stand 2: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		184		EFS		Slave Control Stand 2: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)	
							154		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Basic Display Slave Control Stand 1 Nebenfahrstand 1: Motor X: Basic Display Nebenfahrstand 1		185		EFS		Slave Control Stand 2: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		186		EFS			Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		187		EFS		Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)	
							155		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		188		EFS		Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		189		EFS			Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		190		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: MFD Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MFD Display (Alternativ)	
							156		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		191		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)		192		EFS			Slave Control Stand 2: Engine X: MTD 2 Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MTD 2 Display (Alternativ)		193		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät n-Motor	
							157		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		194		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät n-Motor		195		EFS			Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator p-Lube Oil Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl		196		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel	
							158		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		197		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator T-Gear Oil Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät T-Getriebeöl		198		EFS			Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl		199		EFS		Slave Control Stand 3: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 3: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)	
159		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		200		EFS		Slave Control Stand 3: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 3: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)																					
160		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)																											
161		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)																											
162		EFS		Slave Control Stand 1: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)																											
163		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: MFD Display (Alternative) Nebenfahrstand 1: Motor X: MFD Display (Alternativ)																											
164		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Nebenfahrstand 1: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)																											
165		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: MTD 2 Display (Alternative) Nebenfahrstand 1: Motor X: MTD 2 Display (Alternativ)																											
166		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät n-Motor																											
167		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät n-Motor																											
168		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator p-Lube Oil Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl																											
169		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel																											
170		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator T-Gear Oil Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät T-Getriebeöl																											
171		EFS		Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl																											
172		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 2: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)																											
173		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 2: Motor X: Stromversorgung 24VDC (PAN)																											
174		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Nebenfahrstand 2: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)																											
175		EFS		Slave Control Stand 2: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 2: Motor X: Feldbus (Redundant)																											

A	B	C	D	E	F	1		2		3		4		5		6		7		8	
						Sheet Blatt	Count.no. ZählNr.	Denomination Benennung		Sheet Blatt	Count.no. ZählNr.	Denomination Benennung									
						251	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 5: Motor X Stromversorgung 24VDC (PAN)		276	EFS	Joystick: Control Unit CU: Power Supply 24VDC Joystick: Steuergerät CU: Stromversorgung 24VDC									
						252	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X Power Supply 24VDC (PAN) Nebenfahrstand 5: Motor X Stromversorgung 24VDC (PAN)		277	EFS	Joystick: Control Unit CU: CAN-Bus Joystick: Steuergerät CU: CAN-Bus									
						253	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X Power Supply 24VDC (ROS) Nebenfahrstand 5: Motor X Stromversorgung 24VDC (ROS)		278	EFS	Joystick: Control Unit CU: Ethernet Joystick: Steuergerät CU: Ethernet									
						254	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 5: Motor X: Feldbus (Redundant)		279	EFS	Joystick: Interface CU <--> TH_B Joystick: Schnittstelle CU <--> TH_B									
						255	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 5: Motor X: Feldbus (Redundant)		280	EFS	Joystick: Interface CU <--> TH_S Joystick: Schnittstelle CU <--> TH_S									
						256	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 5: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		281	EFS	Joystick: Base Station BS_KJ(C): Power Supply 24VDC Joystick: Basis Station BS_KJ(C): Stromversorgung 24VDC									
						257	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X: Palm Beach Control Lever (ROS) Nebenfahrstand 5: Motor X: Palm Beach Fahrhebel (ROS)		282	EFS	Joystick: Interface BS_KJ(C) <--> TH_B Joystick: Schnittstelle BS_KJ(C) <--> TH_B									
						258	EFS	Slave Control Stand 5: Engine X: Emergency Stop Nebenfahrstand 5: Motor X: Notstopp		283	EFS	Joystick: Interface BS_J <--> TH_S Joystick: Schnittstelle BS_J <--> TH_S									
B	C	D	E	F	A	259		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 5: Motor X: Summer		284		EFS		Joystick: Base Station BS_J: Bus Termination Joystick: Basis Station BS_J: Busabschluss					
						260		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Basic Display Nebenfahrstand 5: Motor X: Basic Display		285		EFS		Joystick: Interface BS_J <--> BS_KJ(C) / Compass Joystick: Schnittstelle BS_J <--> BS_KJ(C) / Kompass					
						261		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		286		EFS		Joystick: Interface BS_J <--> IMU_B / Antenna Joystick: Schnittstelle BS_J <--> IMU_B / Antenne					
						262		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		287		EFS		Joystick: GPS Module IMU_B Bus Termination Joystick: GPS Modul IMU_B Busabschluss					
						263		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		288		EFS		Joystick: Bow Thruster Side Power Joystick: Bugstrahlruder Side Power					
						264		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)		289		EFS		Joystick: Stern Thruster Side Power Joystick: Heckstrahlruder Side Power					
						265		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		290		EFS		Joystick: Bow Thruster BCS_ON_OFF Joystick: Bugstrahlruder BCS_ON_OFF					
						266		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		291		EFS		Joystick: Stern Thruster BCS_ON_OFF Joystick: Heckstrahlruder BCS_ON_OFF					
						267		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		292		EFS		Joystick: Bow Thruster WESMAR Joystick: Bugstrahlruder WESMAR					
						268		EFS		Slave Control Stand 5: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		293		EFS		Joystick: Bow Thruster WESMAR Joystick: Bugstrahlruder WESMAR					
C	D	E	F	A	B	269		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Nebenfahrstand 5: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)		294		EFS		Joystick: Stern Thruster WESMAR Joystick: Heckstrahlruder WESMAR					
						270		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät n-Motor		295		EFS		Joystick: Stern Thruster WESMAR Joystick: Heckstrahlruder WESMAR					
						271		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät n-Motor		296		EFS		Joystick: Bow Thruster QUICK DC Joystick: Bugstrahlruder QUICK DC					
						272		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator p-Lube Oil Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl		297		EFS		Joystick: Stern Thruster QUICK DC Joystick: Heckstrahlruder QUICK DC					
						273		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel		298		EFS		Joystick: Bow Thruster LEWMAR Joystick: Bugstrahlruder LEWMAR					
						274		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator T-Gear Oil Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät T-Getriebeöl		299		EFS		Joystick: Stern Thruster LEWMAR Joystick: Heckstrahlruder LEWMAR					
						275		EFS		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl		300		EFS		Joystick: Bow Thruster CMC/Hydrosta Joystick: Bugstrahlruder CMC/Hydrosta					
						D	E	F	A	B	C										
E	F	A	B	C	D																
F	A	B	C	D	E																

A	B	C	D	E	F	1		2		3		4		5		6		7		8	
						Sheet Blatt	Count.no. ZählNr.	Denomination Benennung		Sheet Blatt	Count.no. ZählNr.	Denomination Benennung									
						301	EFS	Joystick: Bow Thruster CMC/Hydrosta Joystick: Bugstrahlruder CMC/Hydrosta		326	EFP	Slave Control Stand 1: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 1: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						302	EFS	Joystick: Bow Thruster VETUS (DC) Joystick: Bugstrahlruder VETUS (DC)		327	EFP	Slave Control Stand 1: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 1: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						303	EFS	Joystick: Stern Thruster VETUS (DC) Joystick: Heckstrahlruder VETUS (DC)		328	EFP	Slave Control Stand 1: Engine X: Overview Channels Display Nebenfahrstand 1: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeige									
						304	EFS	Joystick: Bow Thruster ABT Joystick: Bugstrahlruder ABT		329	EFP	Slave Control Stand 2: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 2: Motor X: Übersicht Kanäle									
						305	EFS	Joystick: Bow Thruster/Stern Thruster ABT Joystick: Bugstrahlruder/Heckstrahlruder ABT		330	EFP	Slave Control Stand 2: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 2: Motor X: Übersicht Kanäle									
						306	EFS	Joystick: Bow Thruster / Stern Thruster Sidepower S-Link Joystick: Bugstrahlruder / Heckstrahlruder Sidepower S-Link		331	EFP	Slave Control Stand 2: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 2: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						307	EFP	Active Sheet Record Channels Deckblatt Kanäle		332	EFP	Slave Control Stand 2: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 2: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						308	EFP	Engine Room: Engine X: Overview Channels LOP13 Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle LOP13		333	EFP	Slave Control Stand 2: Engine X: Overview Channels Display Nebenfahrstand 2: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeige									
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.						309	EFP	Engine Room: Engine X: Overview Channels LOP13 Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle LOP13		334	EFP	Slave Control Stand 3: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 3: Motor X: Übersicht Kanäle									
						310	EFP	Engine Room: Engine X: Overview Channels LOP13 Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle LOP13		335	EFP	Slave Control Stand 3: Engine 1-4: Overview Channels Nebenfahrstand 3: Motor 1-4: Übersicht Kanäle									
						311	EFP	Engine Room: Engine X: Overview Channels LOP13 Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle LOP13		336	EFP	Slave Control Stand 3: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 3: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						312	EFP	Engine Room: Engine X: Overview EIM Motorraum: Motor X: Übersicht EIM		337	EFP	Slave Control Stand 3: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 3: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						313	EFP	Main Control Stand: Engine 1-4: Overview Channels Bus Coupler Hauptfahrstand: Motor 1-4: Übersicht Kanäle Buskoppler		338	EFP	Slave Control Stand 3: Engine X: Overview Channels Display Nebenfahrstand 3: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeige									
						314	EFP	Main Control Stand: Engine 1-4: Overview Channels Ethernet Switch Hauptfahrstand: Motor 1-4: Übersicht Kanäle Ethernet Switch		339	EFP	Slave Control Stand 4: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 4: Motor X: Übersicht Kanäle									
						315	EFP	Main Control Stand: Engine 1-4: Overview Channels Ethernet Switch Hauptfahrstand: Motor 1-4: Übersicht Kanäle Ethernet Switch		340	EFP	Slave Control Stand 4: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 4: Motor X: Übersicht Kanäle									
						316	EFP	Main Control Stand: Engine 1-4: Overview Channels DPU Hauptfahrstand: Motor 1-4: Übersicht Kanäle DPU		341	EFP	Slave Control Stand 4: Engine 1-4: Overview Channels Nebenfahrstand 4: Motor 1-4: Übersicht Kanäle									
						317	EFP	Main Control Stand: Channel Overview Bus Coupler Yard MCS Hauptfahrstand: Kanalübersicht Buskoppler Werft MCS		342	EFP	Slave Control Stand 4: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 4: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						318	EFP	Main Control Stand: Engine X: Overview Channels Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle		343	EFP	Slave Control Stand 4: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 4: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.						319	EFP	Main Control Stand: Engine 1-4: Overview Channels Hauptfahrstand: Motor 1-4: Übersicht Kanäle		344	EFP	Slave Control Stand 4: Engine X: Overview Channels Display Nebenfahrstand 4: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeige									
						320	EFP	Main Control Stand: Engine X: Overview Channels Indicators Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte		345	EFP	Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle									
						321	EFP	Main Control Stand: Engine X: Overview Channels Indicators Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte		346	EFP	Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle									
						322	EFP	Main Control Stand: Engine X: Overview Channels Display Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle Display		347	EFP	Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						323	EFP	Main Control Stand: Engine X: Overview Channels PIM Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle PIM		348	EFP	Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte									
						324	EFP	Slave Control Stand 1: Engine X: Overview Channels Nebenfahrstand 1: Motor X: Übersicht Kanäle		349	EFP	Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Display Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeige									
						325	EFP	Slave Control Stand 1: Engine 1-4: Overview Channels Nebenfahrstand 1: Motor 1-4: Übersicht Kanäle		350	EFP	Engine Room: Engine X: Overview Channels Control Unit CU Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle Steuergerät CU									

		1		2		3		4		5		6		7		8																			
A																		A																	
B																		B																	
C																		C																	
D																		D																	
E																		E																	
F																		F																	
E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG © Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages. © Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		Active Sheet Record Deckblatt Table of Contents Inhaltsverzeichnis Notes Hinweise Overview Diagram Übersichtsplan Bustopology Bustopologie Circuit Diagram Stromlaufplan Channel Overview Kanalübersicht Block Circuit Diagrams Blockschaltbilder A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION SM Schematic Active Sheet Record Notes Deckblatt Hinweise Auftrag Order BVNG Basic Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725 Zählr. Count.no. EDB Blatt/Sheet 9 375 Bl/Sh																																	
																		c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check		Fischer					
																		Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.	
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8																			
																		DIN A3																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	Notes Hinweise								
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	Ship Cables Schiffskabel Ship cables must comply with the minimum requirements of the following standards: Schiffskabel müssen den Mindestanforderungen der folgenden Normen entsprechen: Power Supply Cables corresponding to DIN 89158 / IEC 92 - 353 Stromversorgungskabel nach DIN 89158 / IEC 92 - 353 Twisted pair Signal Cables corresponding to DIN 89159 / IEC 60092 - 376 Paarweise verseilte Signalkabel nach DIN 89159 / IEC 60092 - 376 Network cables corresponding to DIN EN50288-4 Netzwerkkabel nach DIN EN50288-4 Power Supply Stromversorgung At the input of the MTU-Device Am Eingang des jeweiligen MTU-Gerätes 24VDC +30%/ - 20% Ripple < 5% Restwelligkeit < 5% Current consumption see documentation of components Stromaufnahme siehe Gerätedokumentation When connected to the main and emergency power supplies each of both supplies has to be able to supply the maximum current. Bei angeschlossener Haupt- und Notstromversorgung muss jede Versorgung den gesamten Strom liefern können. The provision of power to the MTU scope of supply is the responsibility of the shipyard. Conductor size, etc. as shown in the wiring diagram is to be considered as a recommendation by MTU. Die Ausführung der Stromversorgung liegt in der Verantwortung der Werft. Die im Schema dargestellte Ausführung ist als Vorschlag zu betrachten. Cable cross sections are to determine in dependence to the electrical load, the cable length, the maximum allowable voltage drop, the ambient temperature, installation type and cable grouping. Kabelquerschnitte sind in Abhängigkeit der Strombelastung, der Leitungslänge, des zulässigen Spannungsabfalles, der Umgebungstemperatur, Verlegeart und Häufung zu bestimmen. All "GND" - potentials of the power supplies of engine room and control stands have to be connected to each other. They must not be connected to hull structure. Alle "GND" - Potenziale der Stromversorgungen von Motorraum und Fahrständen müssen miteinander verbunden sein. Sie dürfen nicht mit Schiffsmasse verbunden werden.								
	Wire Identification of Ship's Cables Aderkennzeichnung von Schiffskabeln The individual wires of the ship's cables shown are consecutively numbered from 1 to n. If ship's cables with differing wire identifications are used (E.G. colored markings). The wires must be connected analogously. Die Adern der dargestellten Schiffskabel sind von 1 bis n durchnummeriert. Werden Schiffskabel mit abweichender Aderkennzeichnung verwendet (z.B. Farbkennzeichnung). sind die Adern sinngemäß anzuschliessen. System Cable Systemkabel The equipment identifier of MTU system cables must be completed in accordance with the engine they are assigned to. (Engine__) Die Betriebsmittelkennzeichnung von MTU-Systemkabel sind entsprechend ihrer Motorzuordnung zu vervollständigen. (Motor__) Cable Cross Sections Aderquerschnitte All cable cross sections which are not special indicated are 0.5 mm² Alle nicht näher bezeichneten Verbindungen sind im Kabelquerschnitt 0.5 mm² auszuführen. All cables indicated with 2xAWG20 / 3XAWG20 are to be twisted approx. 30 times per meter. Alle mit 2xAWG20 / 3xAWG20 bezeichneten Leitungen sind mit ca. 30 Schlägen pro Meter auszuführen. Shielding and Grounding Schirmung und Erdung In the case of cable entries, the shield is to contact the earth element, in the case of connectors, is to be connected to the plugs housing Der Mantelschirm ist bei Kabeleinführungen auf den Erdungseinsatz und bei Steckern auf das Endgehäuse aufzulegen. The grounding instructions on the installation drawing must be observed. Es ist immer der Erdungshinweis der Einbauzeichnung zu beachten. All devices of conductive material are to be included in potential compensation. Alle leitenden Betriebsmittel sind in den Potentialausgleich einzubeziehen. All cables and devices which are not supplied by MTU are indicated. Alle Kabel und Geräte, die nicht von MTU geliefert werden, sind gekennzeichnet.								
	mtu A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH								
	Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION								
	Notes Hinweise Auftrag Order BVNG Basic Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725								
Zählr. Count.no. Blatt/Sheet 10 375 Bl/Sh									
e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3


c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stdnr.	Sauter

	A Rolls-Royce solution
Rolls-Royce Solutions GmbH	
Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.


Benennung/Designation	SM	Schematic
VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		

Notes	Zählr.	EDB
Hinweise	Count.no.	
Auftrag	Zeichnungsnummer	Blatt/Sheet
Order	Drawing Number	
BVNG Basic	BZ00E50200725	12
		375 BI/SH


Overview Diagram Übersichtsplan

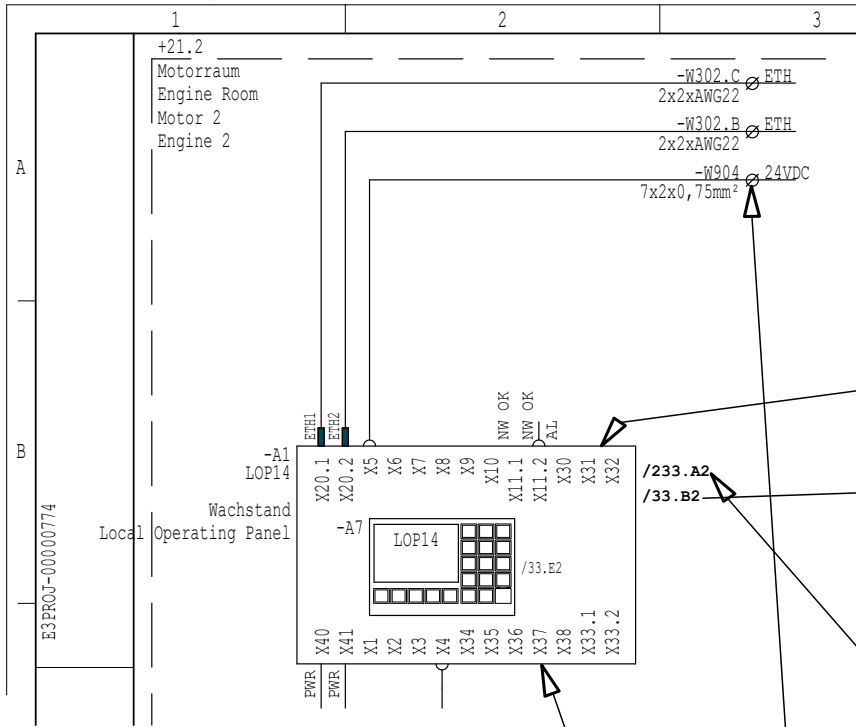

Bustopology Bustopologie

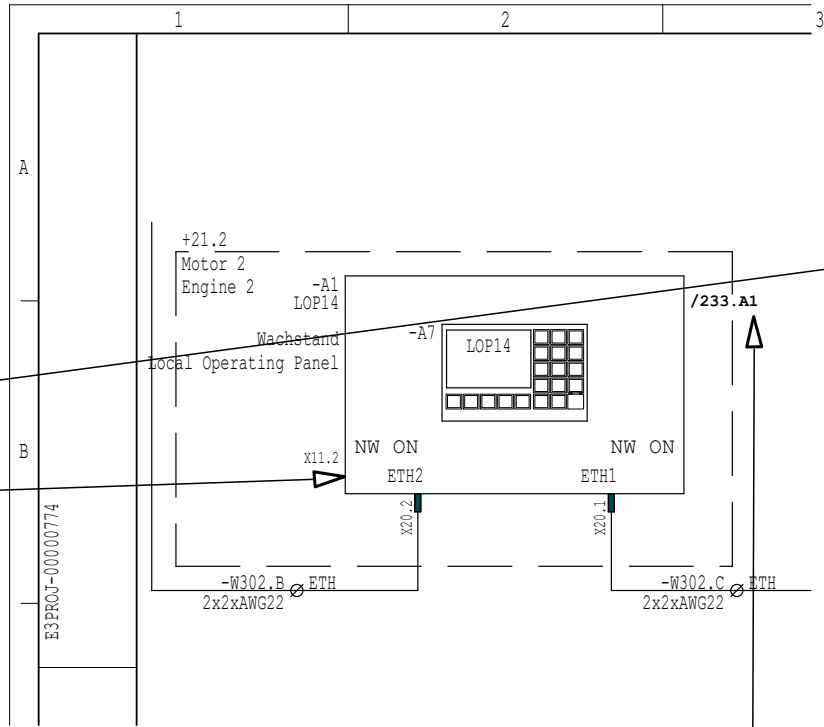

Circuit Diagram Stromlaufplan

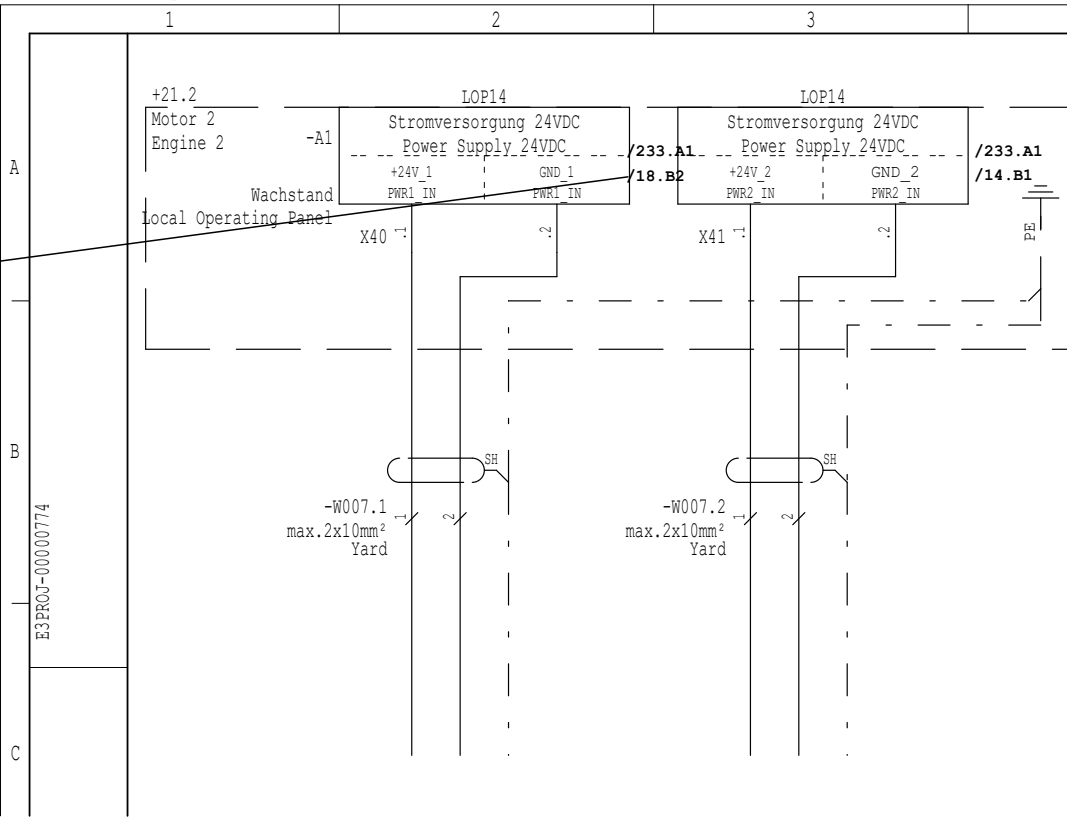


To navigate: Click
Zum Navigieren: Klicken


/15.A2



Device List Geräteliste

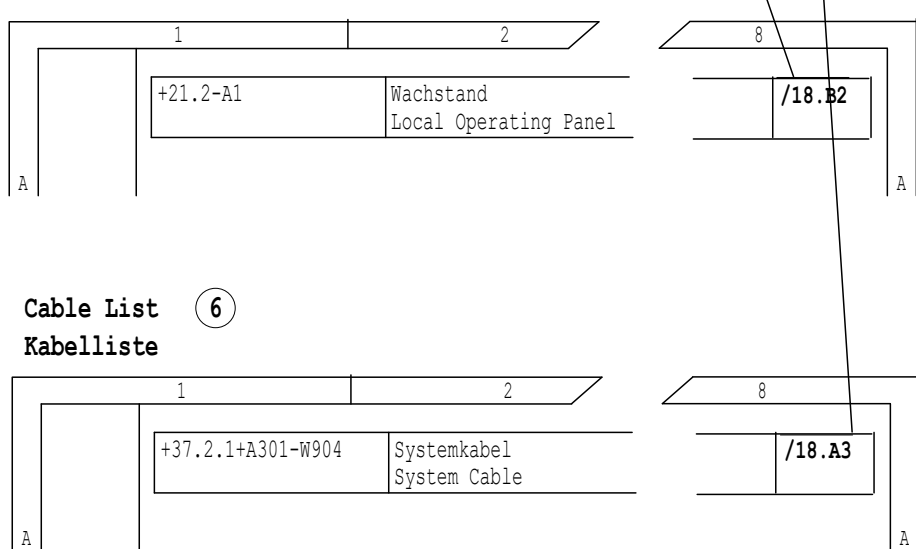

Cable List Kabelliste

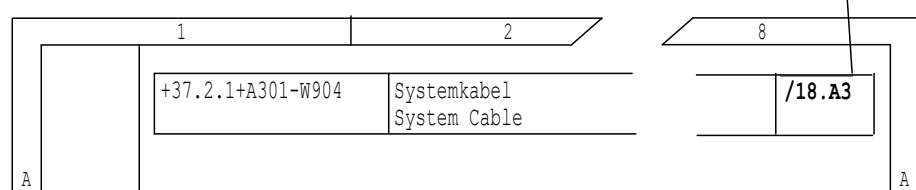

Channel Overview Kanalübersicht

Ref.	Anschluss Connect.	Adresse symb.	Adresse phys.	Funktion Function
/98.A2	X40	.1 +24V_1	PWR1_IN	Stromversorgung 24VDC
		.2 GND_1	PWR1_IN	Power Supply 24VDC
/98.A4	X41	.1 +24V_2	PWR2_IN	Stromversorgung 24VDC
		.2 GND_2	PWR2_IN	Power Supply 24VDC
/103.A2	X3	D6 TO4R1_OUT	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC
		C6 TO4R1_GND	PWR_OUT	Power Supply 24VDC
/103.A4	X3	D7 TO4R1_OUT	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC
		C7 TO4R1_GND	PWR_OUT	Power Supply 24VDC
	X5	A2 TO1M1_OUT	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC
		B3 TO1M1_GND	PWR_OUT	Power Supply 24VDC
	X5	A3 TO1M1_OUT	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC
		B4 TO1M1_GND	PWR_OUT	Power Supply 24VDC
	X5	A4 TO1M1_OUT	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC
		B5 TO1M1_GND	PWR_OUT	Power Supply 24VDC

Not used
Nicht verwendet

	1	2	3	4	5	6	7	8						
A														
B														
C														
D														
E														
F														
E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG														
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.														
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.														
					Datum/Date	07.02.2022	mtu A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation SM Schematic		Active Sheet Record Overview Diagram Deckblatt Übersichtsplan			Zähl-nr. EFA
					Bearb/Drawn	Khorgade					Count.no.			
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH		VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Auftrag Order BVNG Basic			Blatt/Sheet 13
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725			375 Bl/Sh
e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3					

Active Sheet Record
Deckblatt

Table of Contents
Inhaltsverzeichnis

Notes
Hinweise

Overview Diagram
Übersichtsplan

Bustopology
Bustopologie

Circuit Diagram
Stromlaufplan

Channel Overview
Kanalübersicht

Block Circuit Diagrams
Blockschaltbilder

EAA /0.C4

EAB

EDB /9.B1

EFA

EFT /45.B1

EFS /52.B1

EFP /307.B1

EFF /363.B1

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Power Supply DC: Engine X Stromversorgung DC: Motor X		Zahlr. EFA Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 14
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter		Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.							375 Bl/Sh

The provision of power to the MTU scope of supply is the responsibility of the shipyard.
Conductor size, etc. as shown in the wiring diagram is to be considered as a recommendation by MTU.
Die Ausführung der Stromversorgung liegt in der Verantwortung der Werft.
Die im Schema dargestellte Ausführung ist als Vorschlag zu betrachten.



Cable cross sections are to determine in dependence to the electrical load, the cable length, the maximum allowable voltage drop, the ambient temperature, installation type and cable grouping.
Kabelquerschnitte sind in Abhängigkeit der Strombelastung, der Leitungslänge, des zulässigen Spannungsabfalles, der Umgebungstemperatur, Verlegeart und Häufung zu bestimmen.

All "GND" - potentials of the power supplies of engine room and control stands have to be connected to each other.
They must not be connected to hull structure.
Alle "GND" - Potenziale der Stromversorgungen von Motorraum und Fahrständen müssen miteinander verbunden sein.
Sie dürfen nicht mit Schiffsmasse verbunden werden.

See also Sheet "Notes"
Siehe auch Blatt "Hinweise"

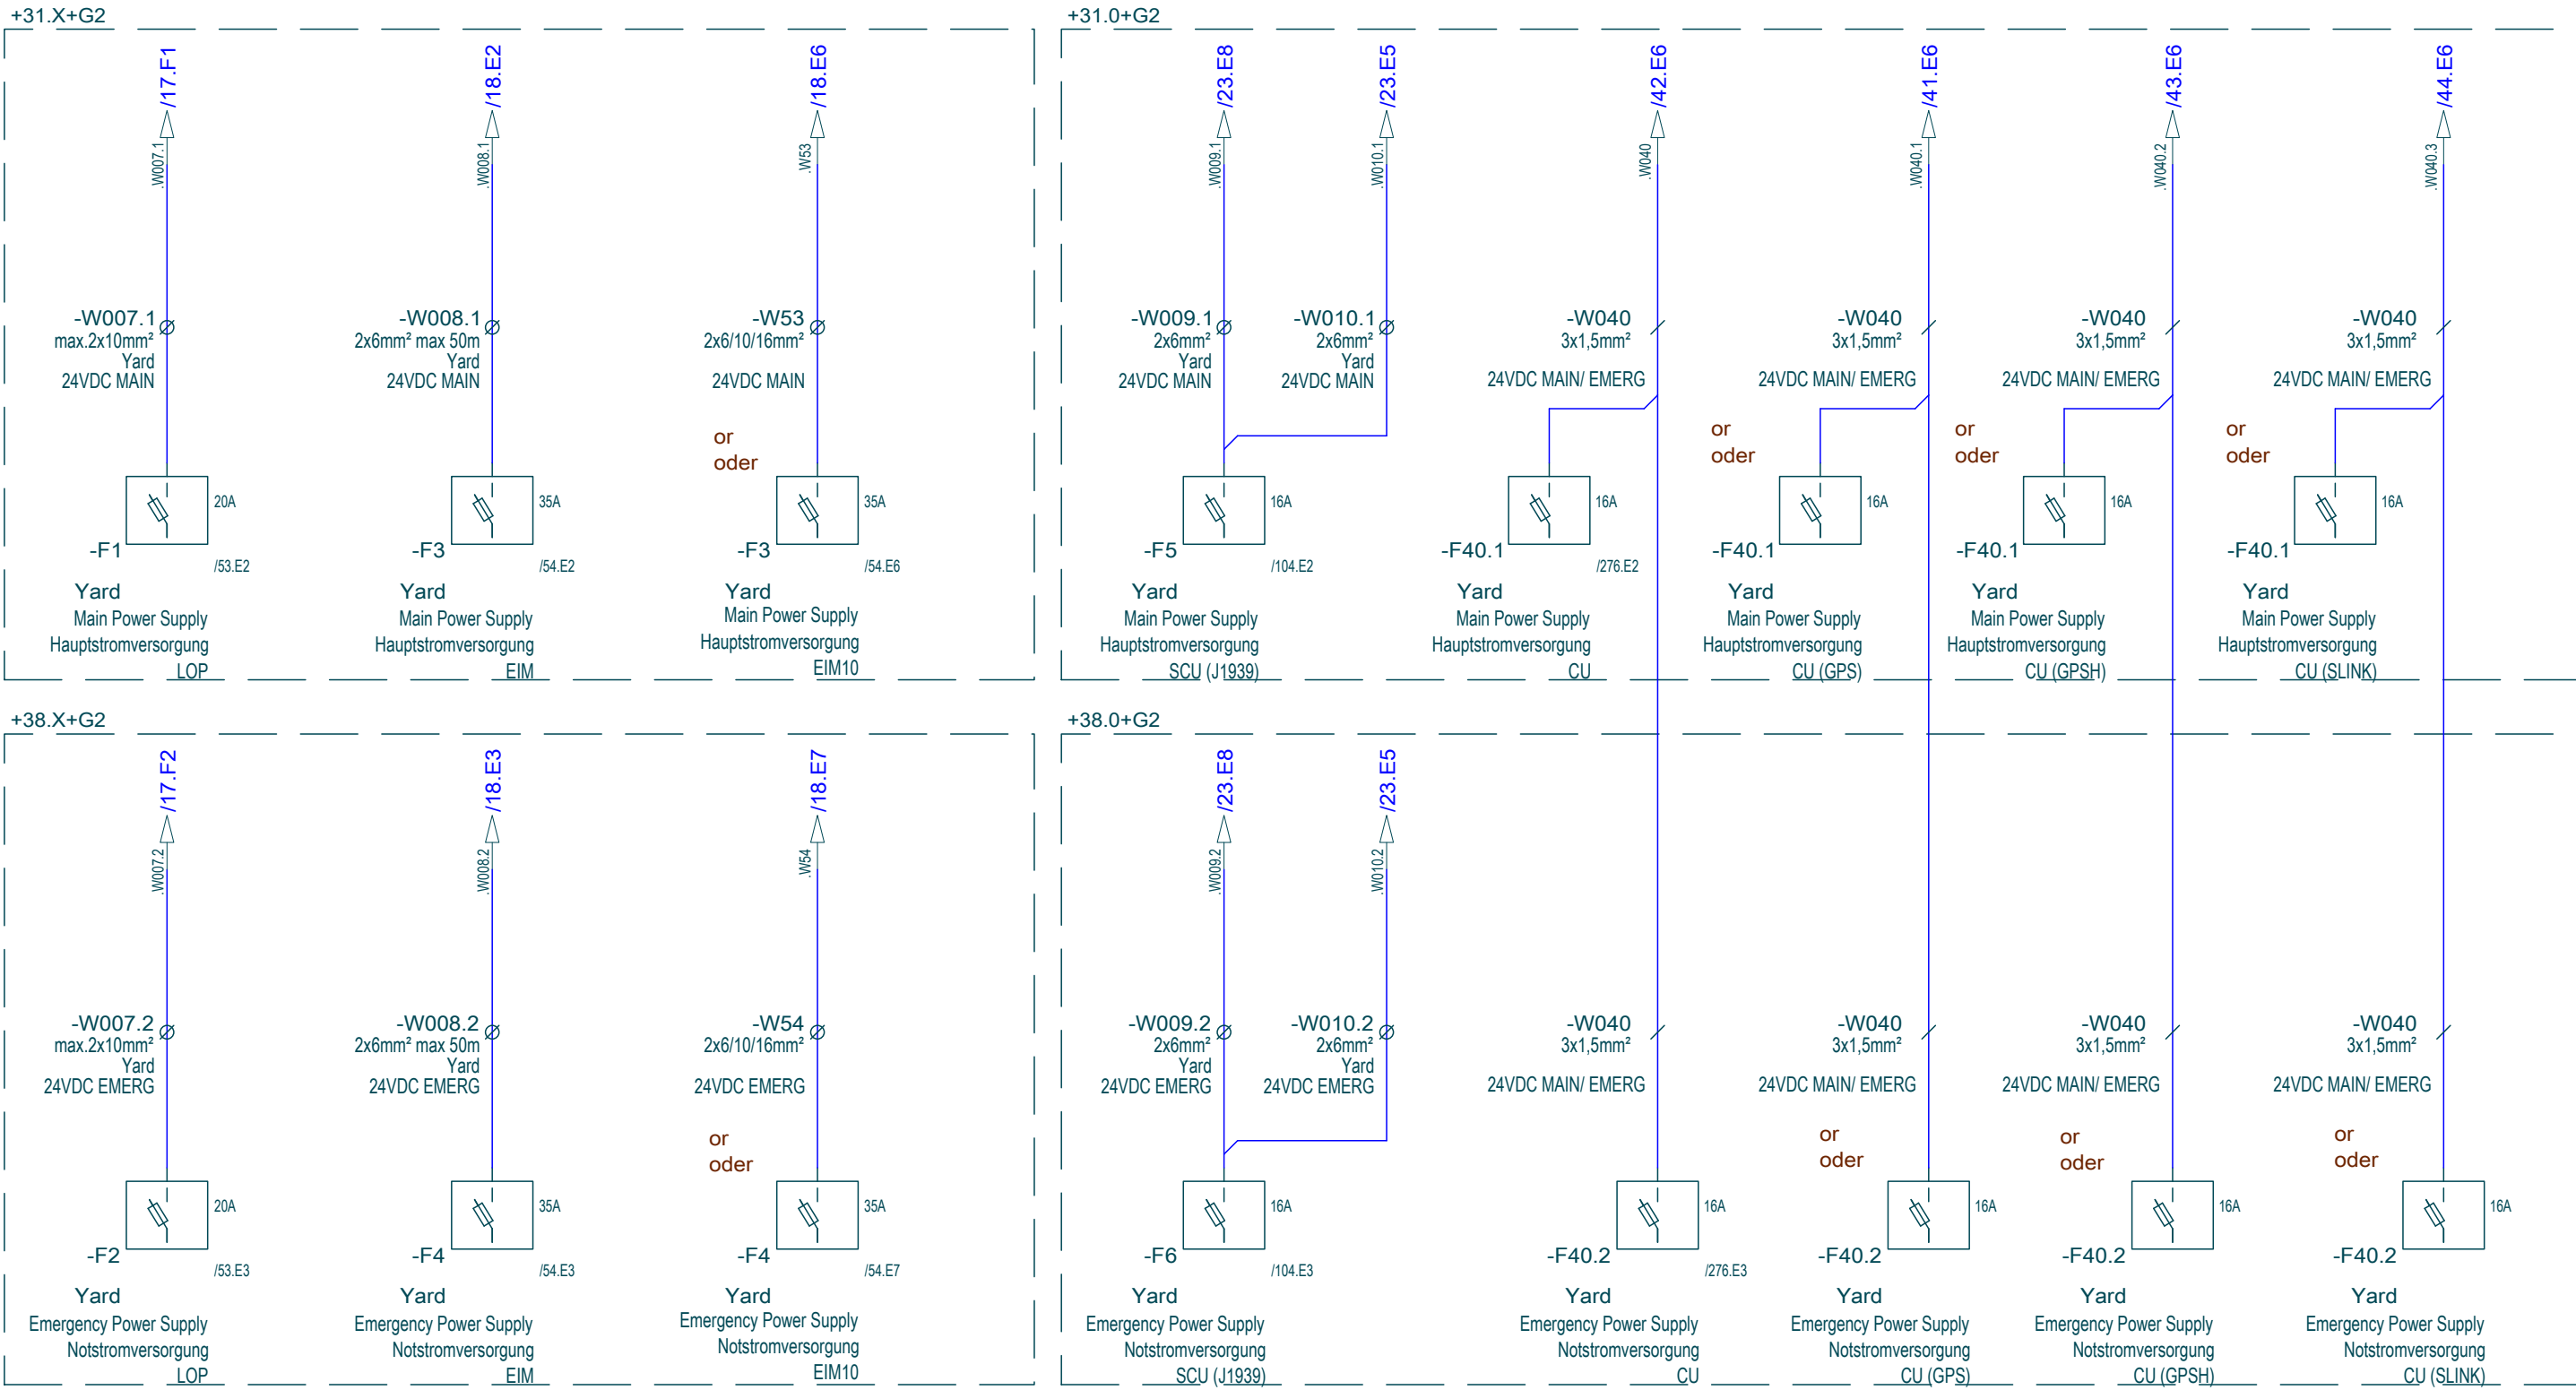


+31.0+G2

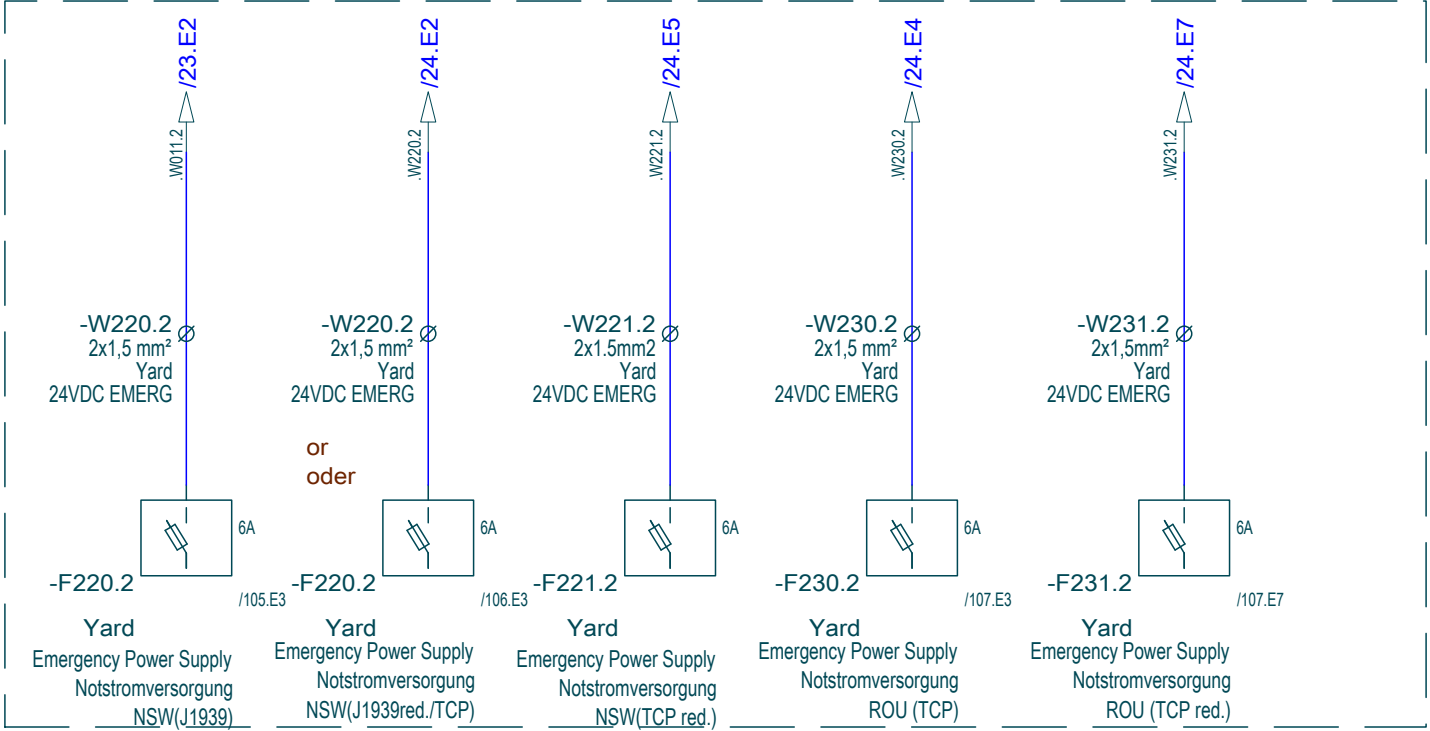

See also Sheet "Notes"
Siehe auch Blatt "Hinweise"

e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

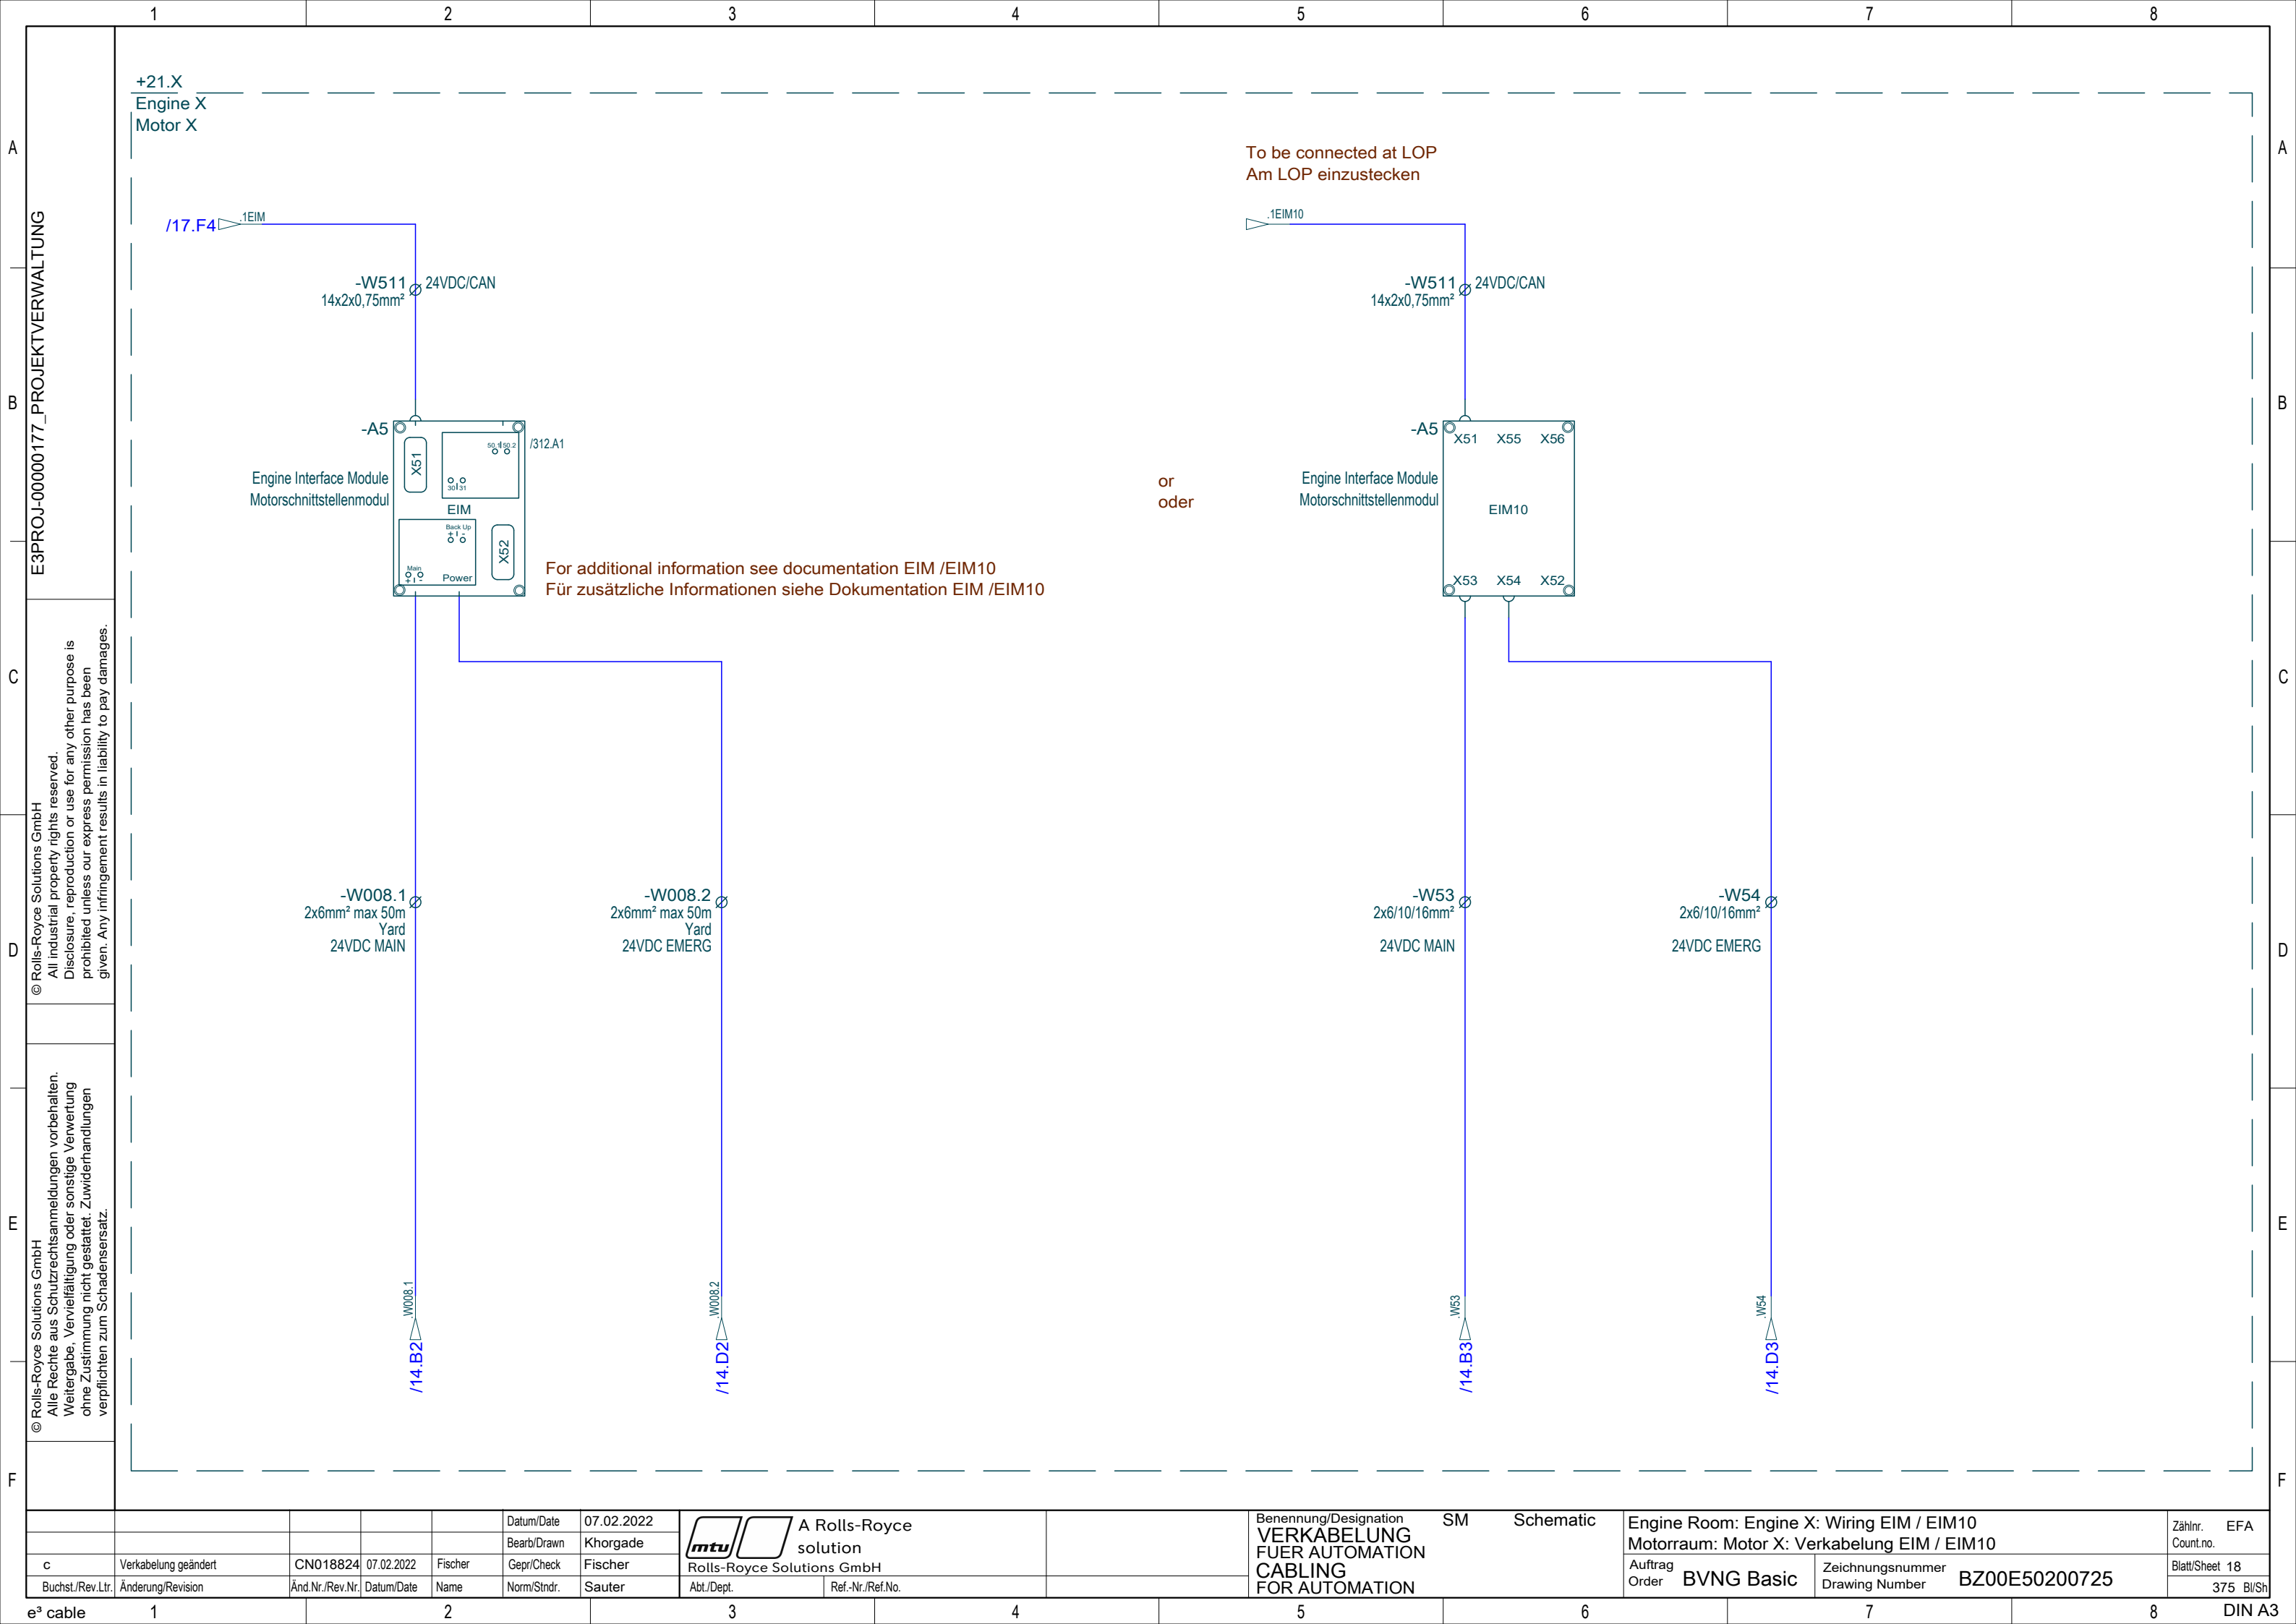


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Wiring EIM / EIM10		Zählr. Count.no.	EFA	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Motorraum: Motor X: Verkabelung EIM / EIM10				
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 18
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375 BI/Sh	

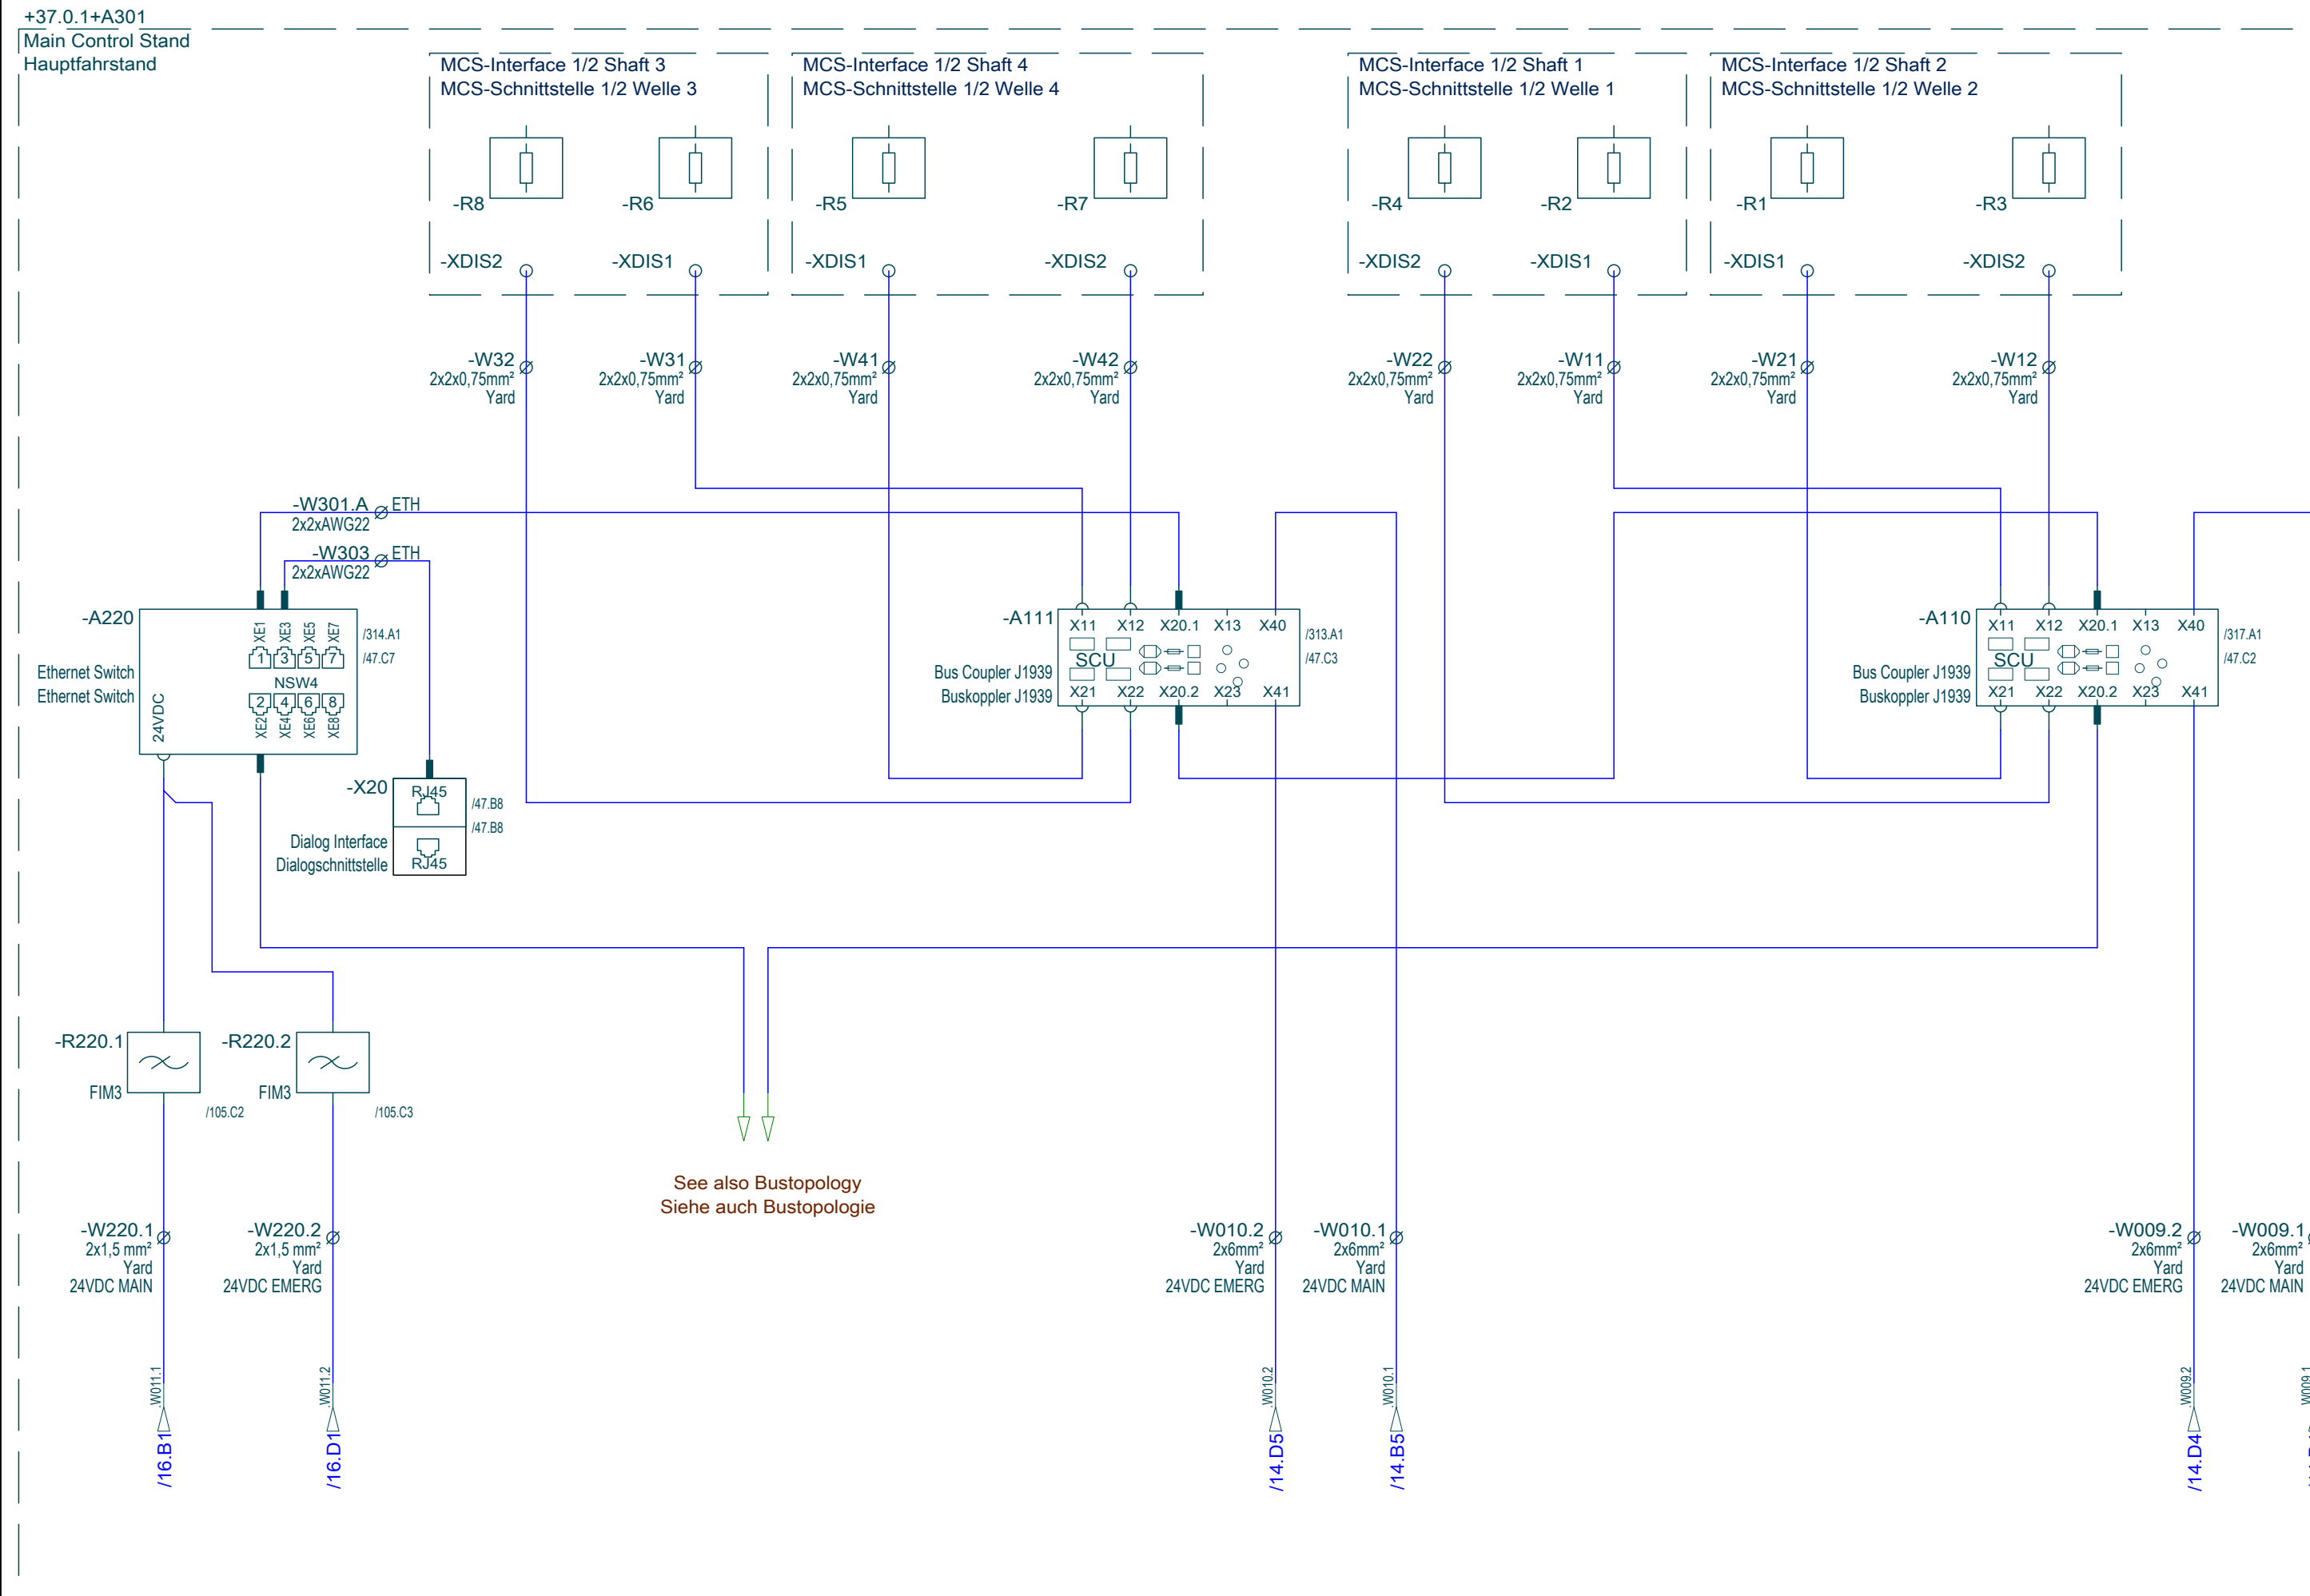


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Engine 1-4: Main Control Stand: Wiring J1939		Zählr. EFA
					Bearb./Drawn	Khorgade				Motor 1-4: Hauptfahrstand: Verkabelung J1939		Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer				Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 23
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/StnDr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375 Bl/Sh	

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung
ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz.

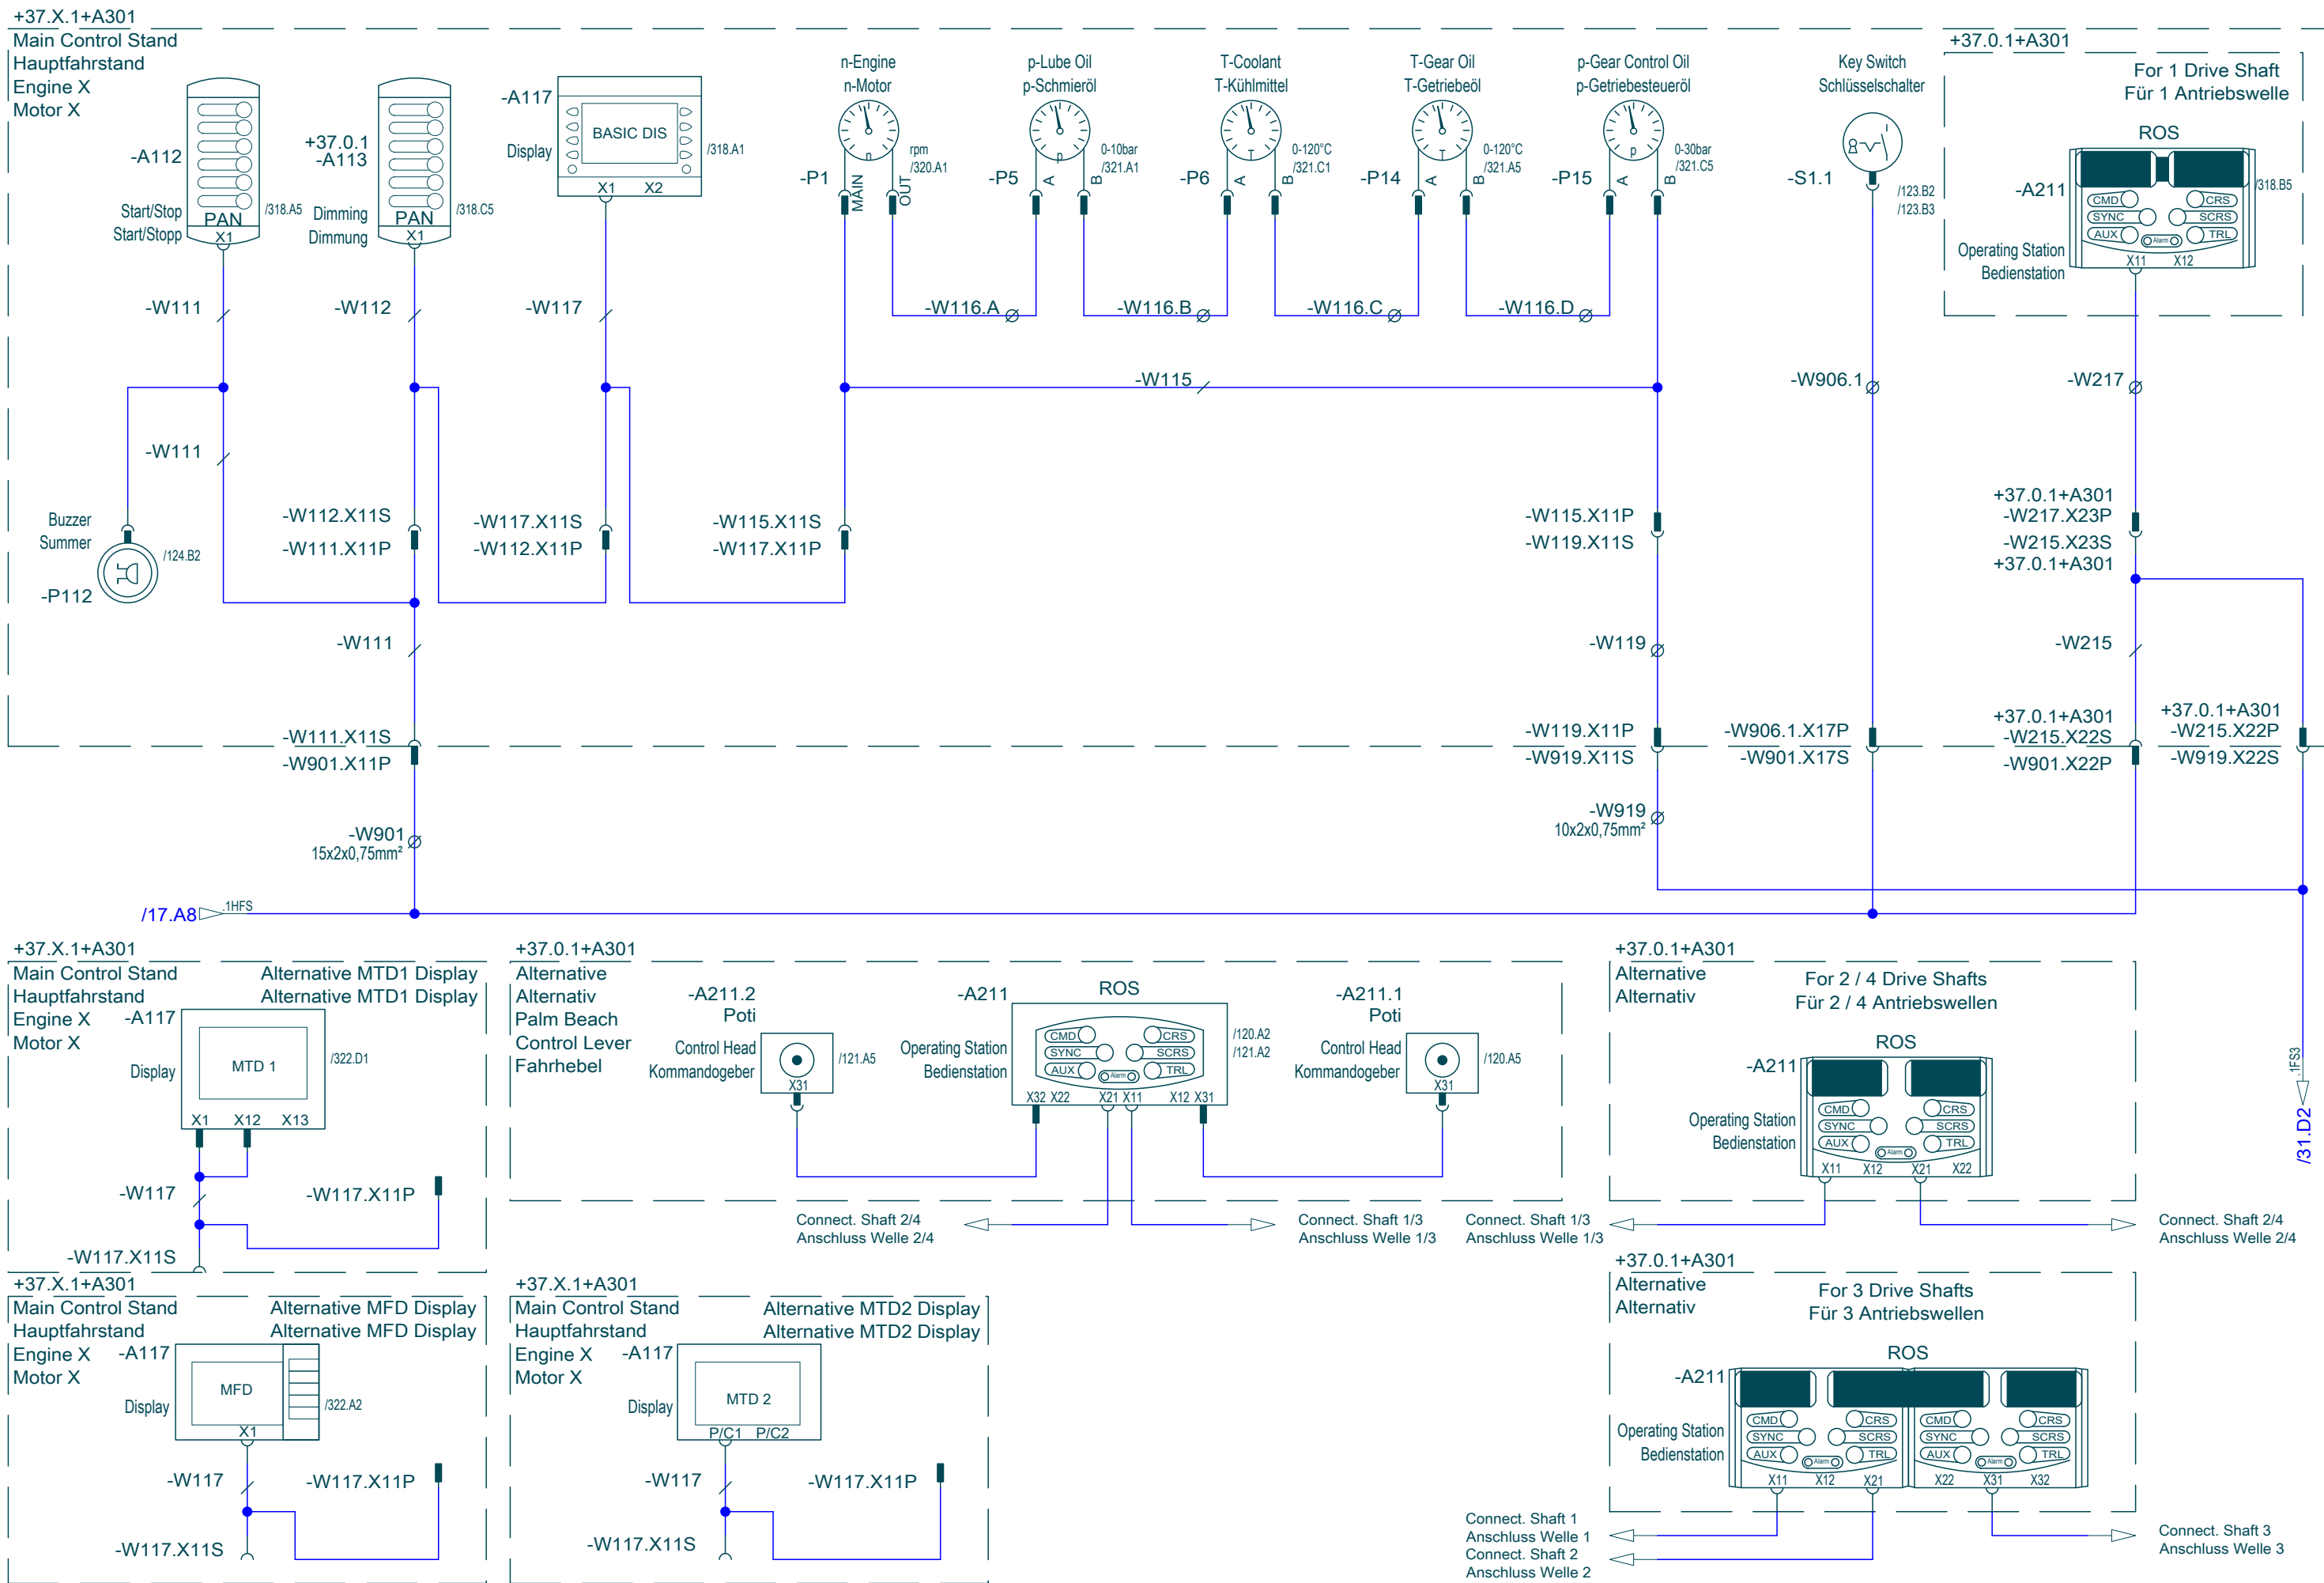


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Engine X: Main Control Stand: Wiring Motor X: Hauptfahrstand: Verkabelung		Zählr. EFA Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer					Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 26
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/StnDr.	Sauter					Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.	375 Bl/Sh


© Rolls-Royce Solutions GmbH



e ³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A:
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

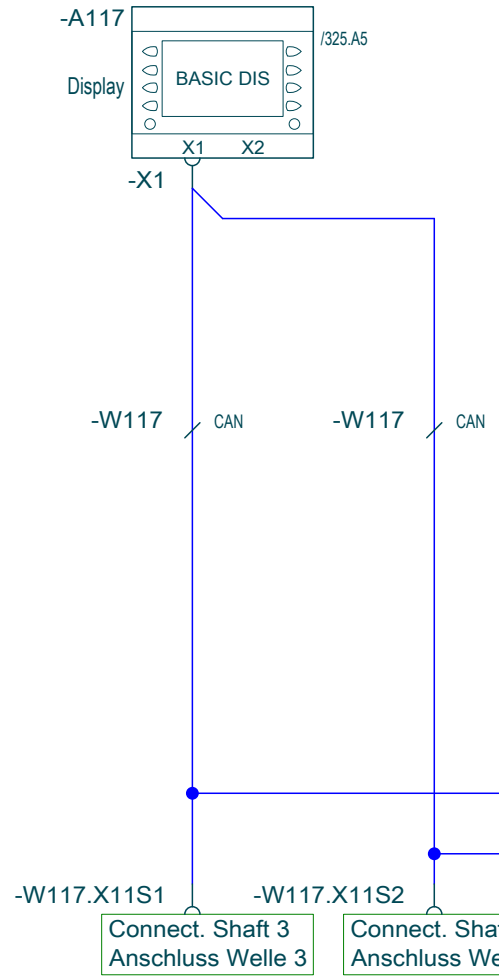

e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

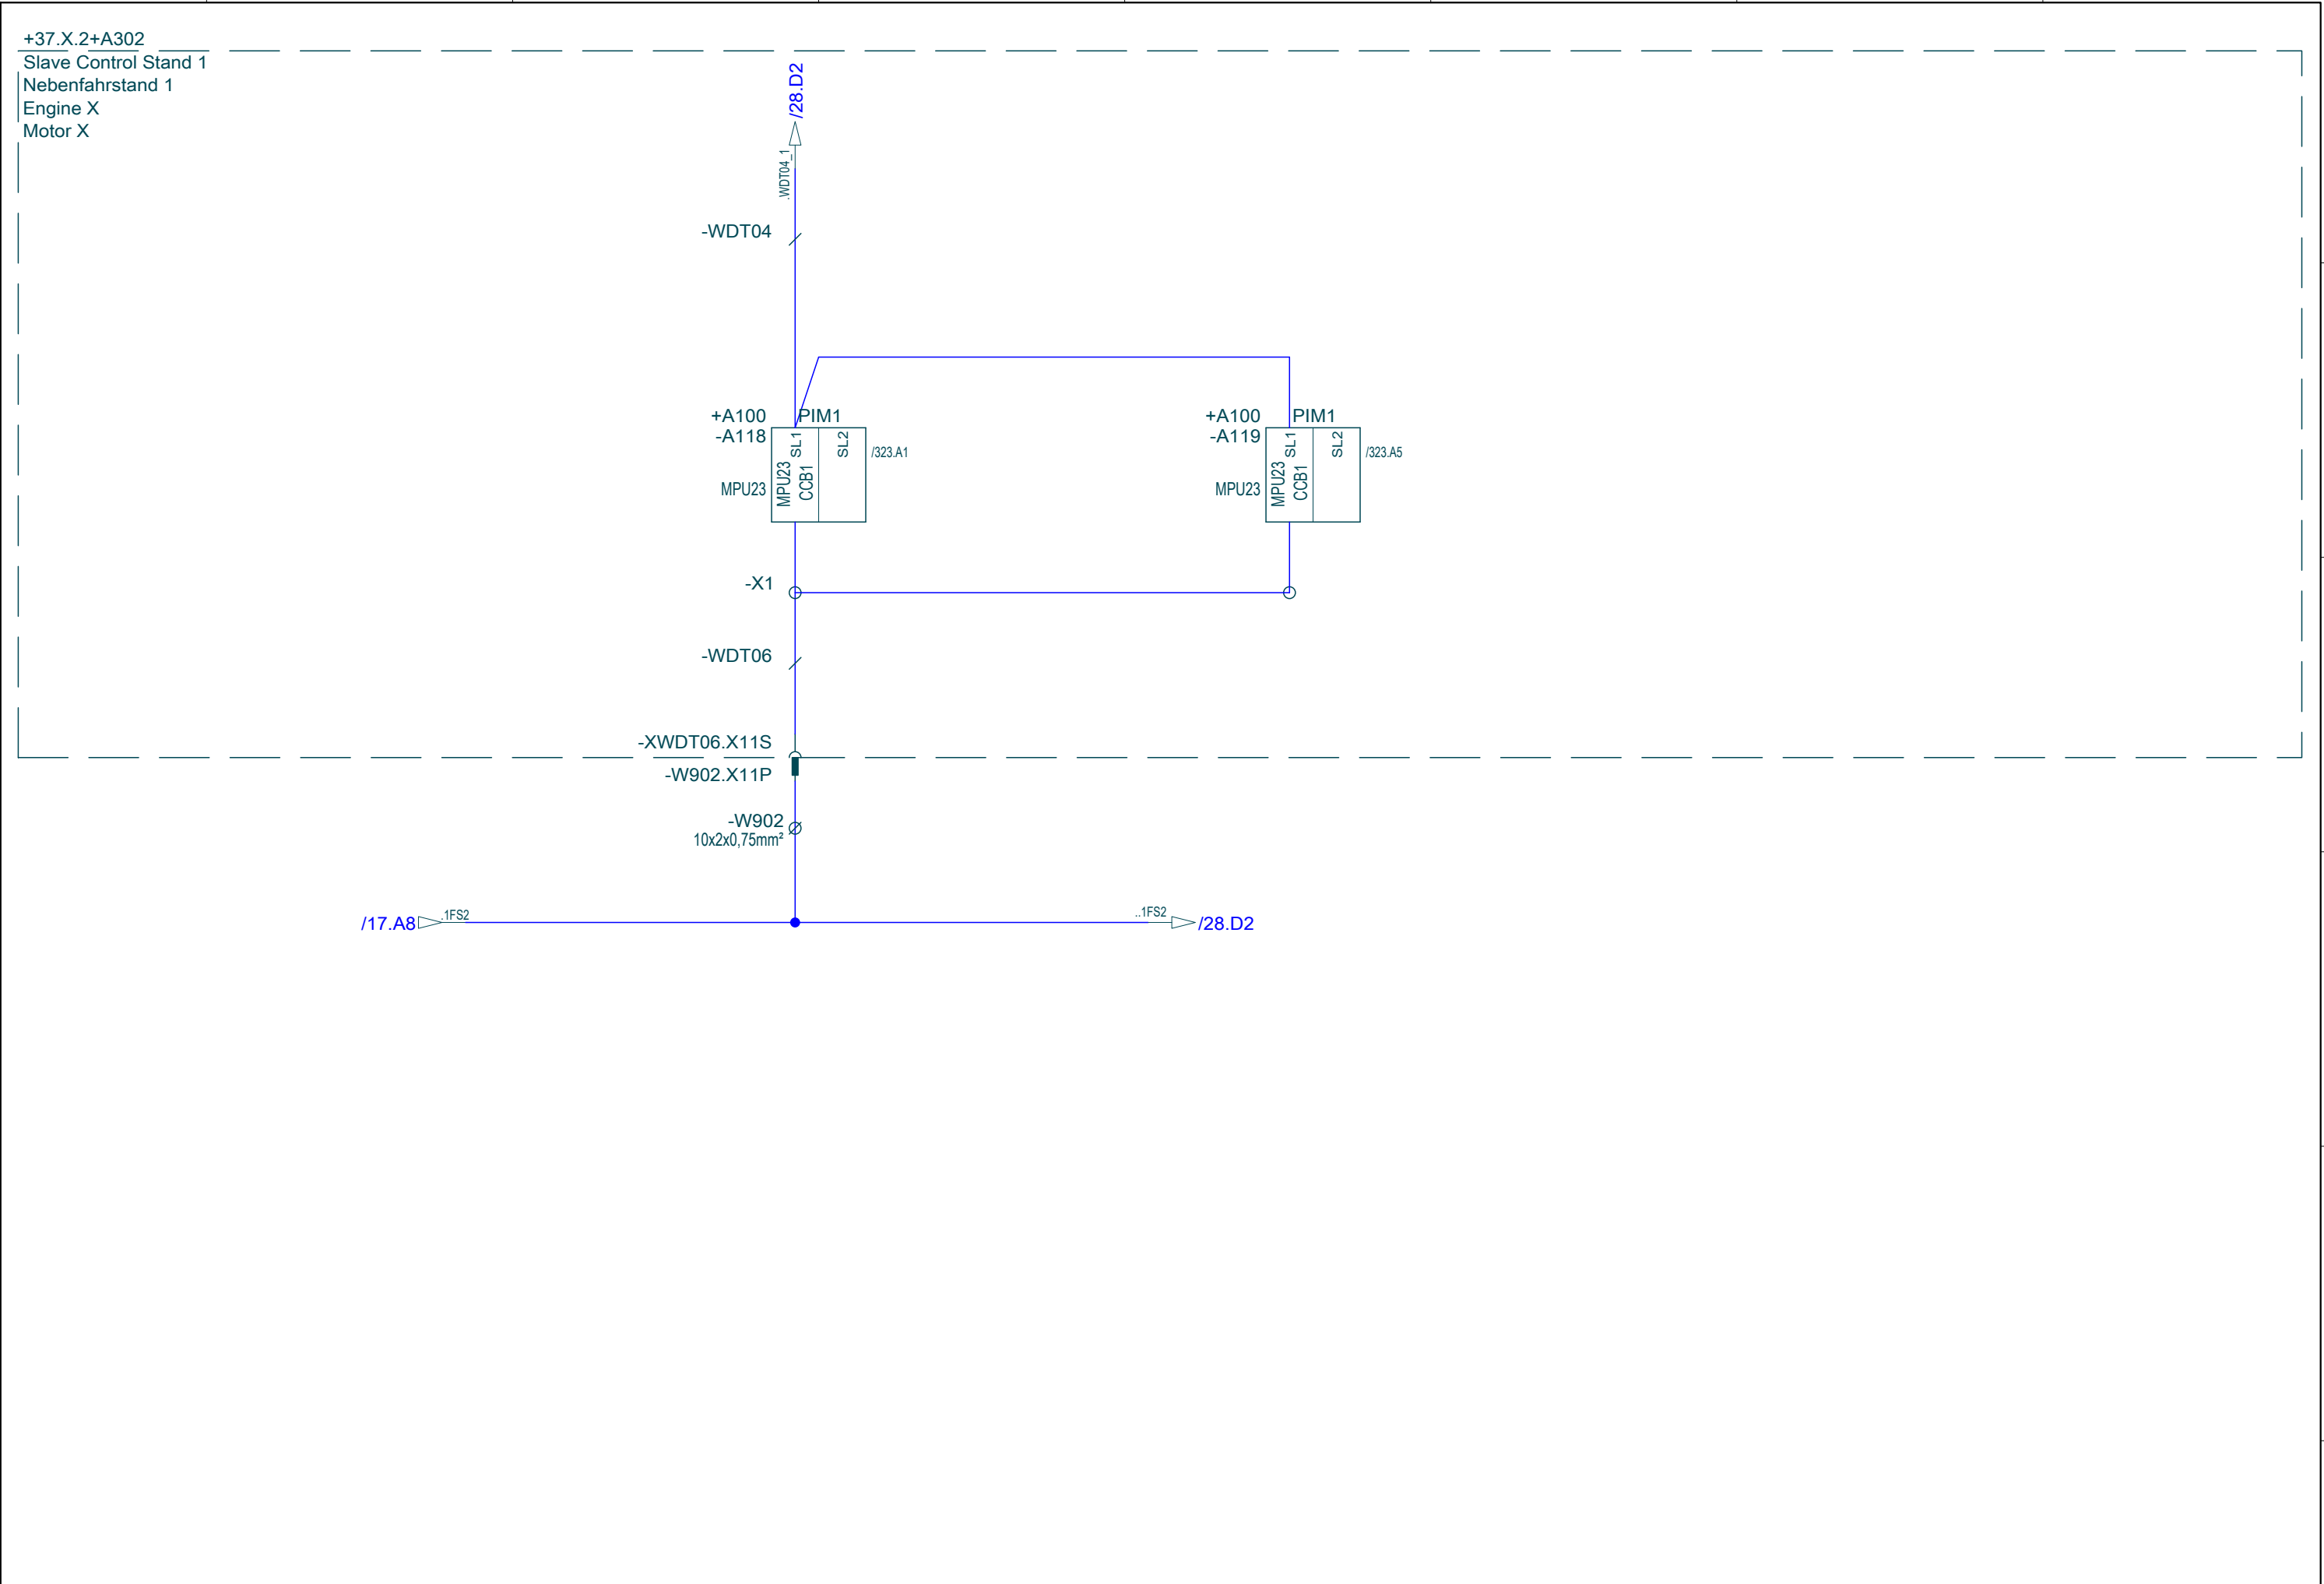

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Slave Control Stand 1: Wiring Repeater Motor X: Nebenfahrstand 1: Verkabelung Verstärker	Zahlr. EFA Count.no.
					Bearb/Drawn	Khorgade					Auftrag Order	BVNG Basic
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer						375 Bl/Sh
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

C


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is
prohibited unless our express permission has been
given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung
ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz.


F

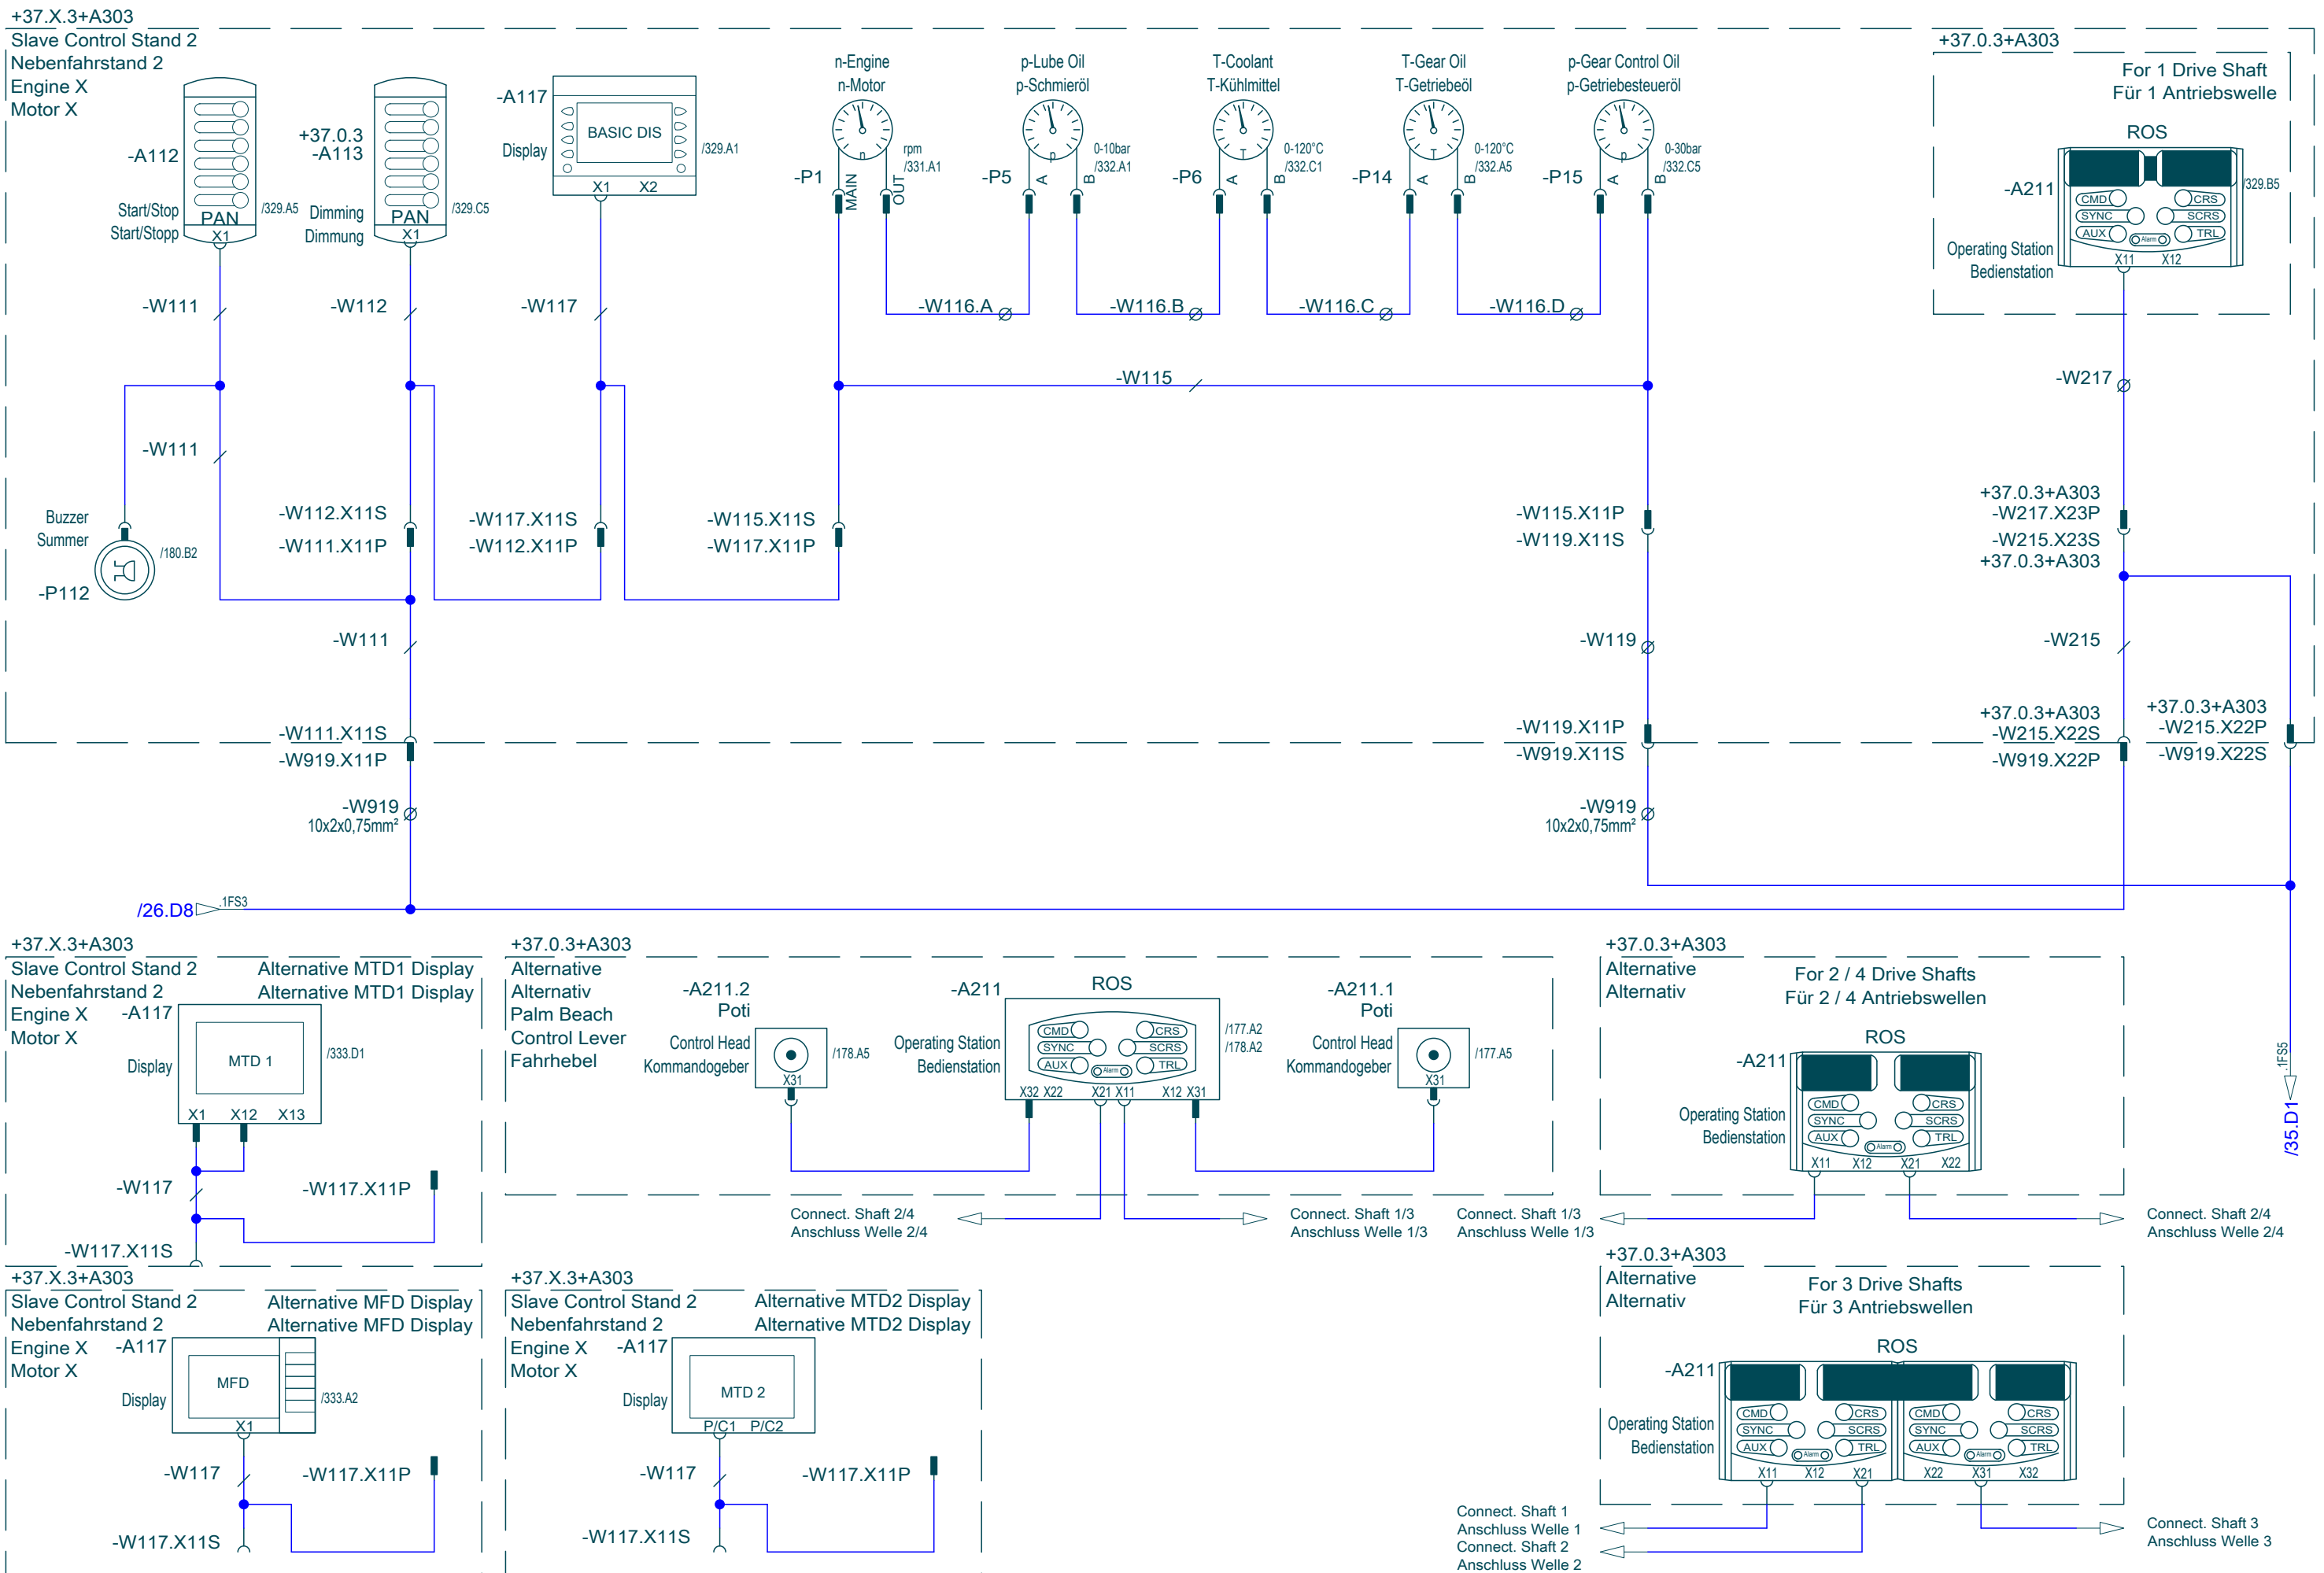

				Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution	Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Slave Control Stand 2: Wiring Motor X: Nebenfahrsstand 2: Verkabelung	Zählnr. Count.no.	EFA
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.	Auftrag Order	Blatt/Sheet	31
									BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725
e³ cable	1										375 BI/SH

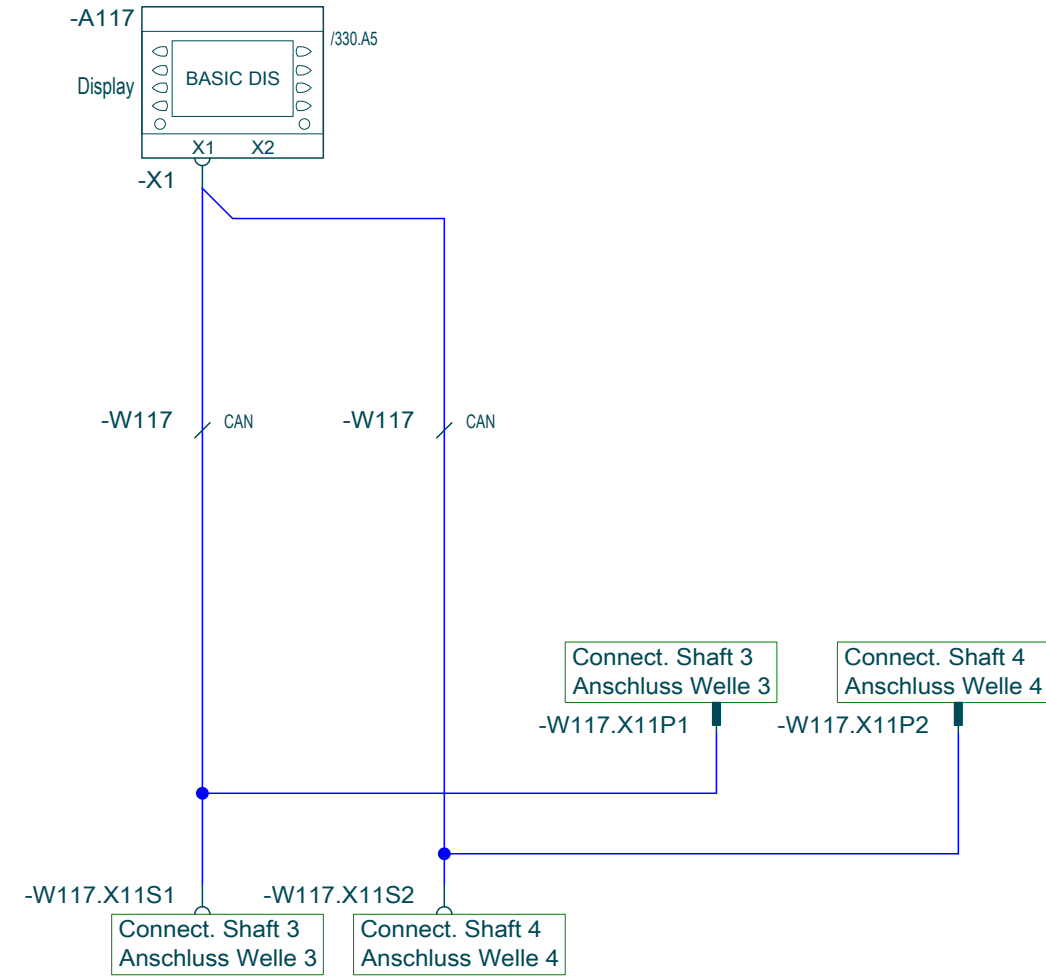

e ³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A:
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------



e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------









E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is
prohibited unless our express permission has been
given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung
ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz.

e³ cable

+37.X.5+A305
Slave Control Stand 4
Nebenfahrstand 4
Engine X
Motor X

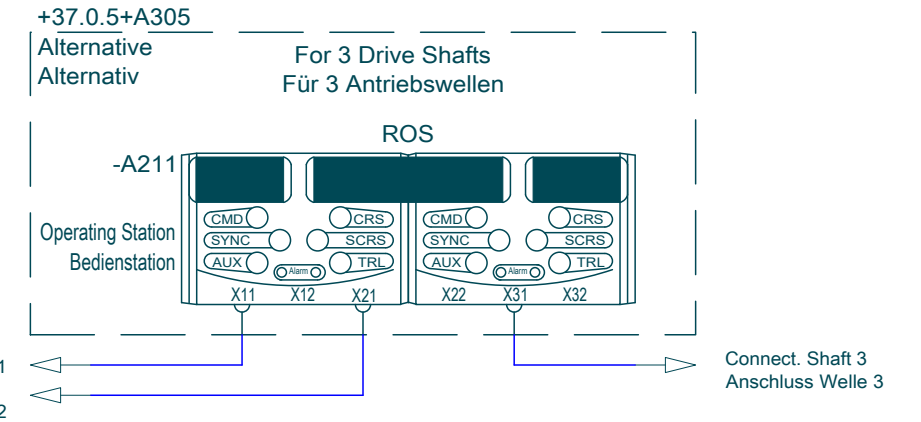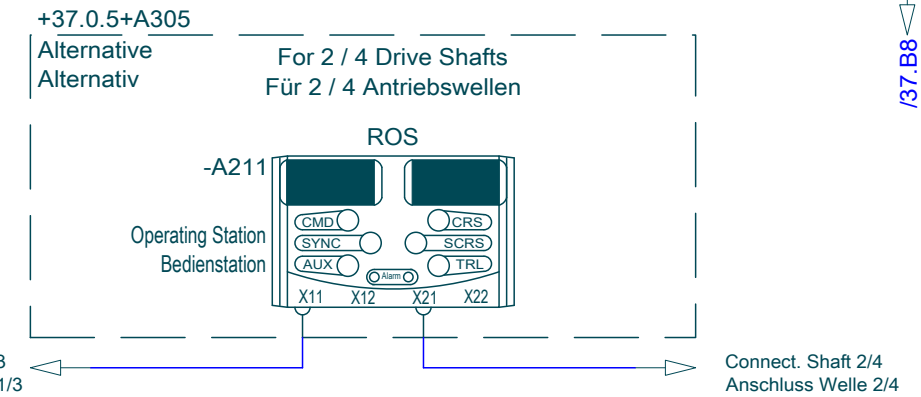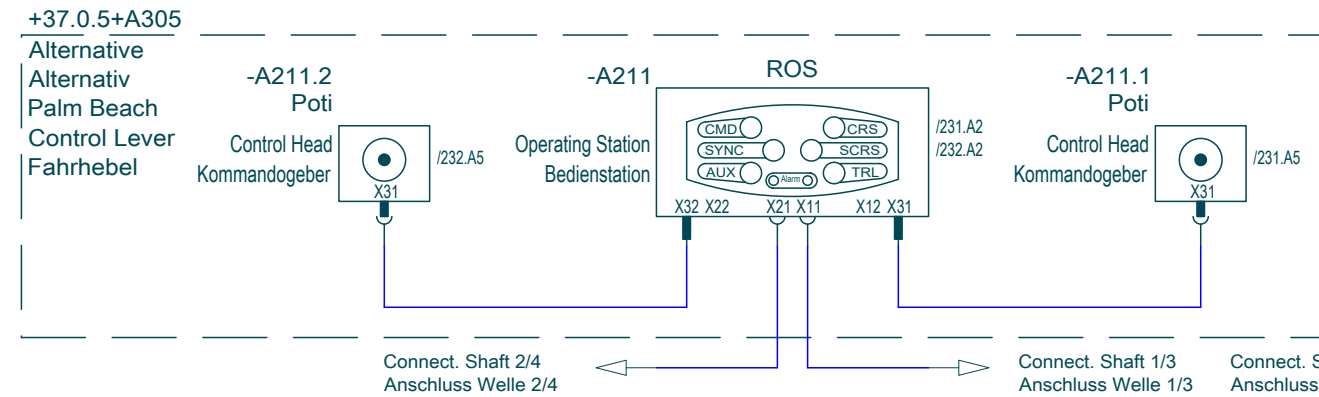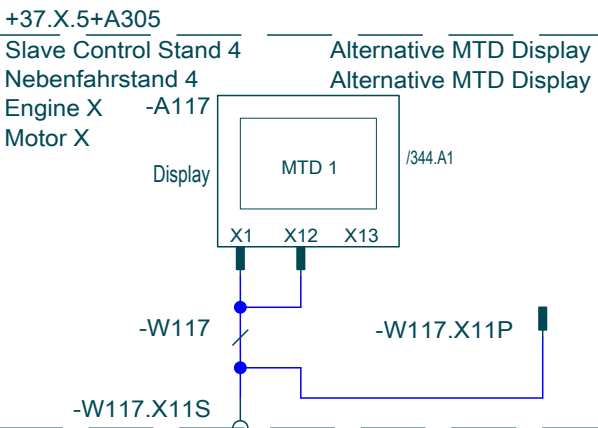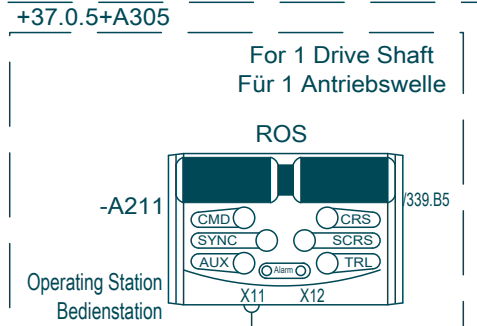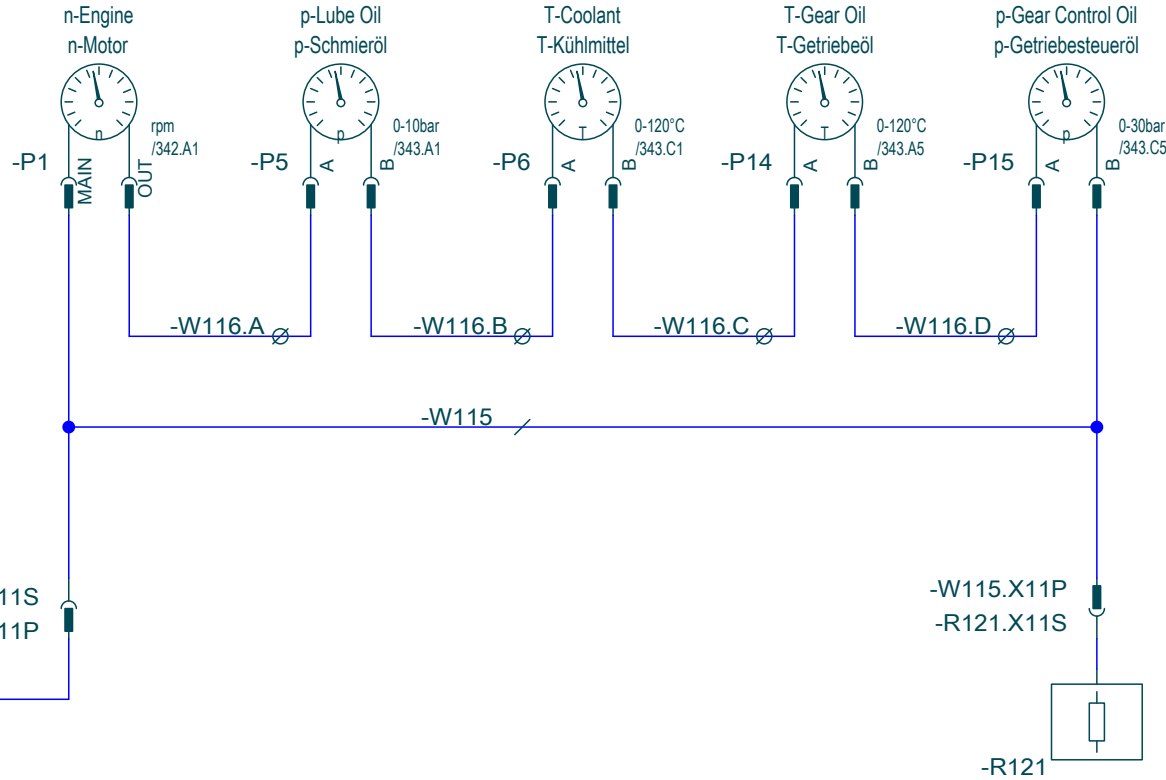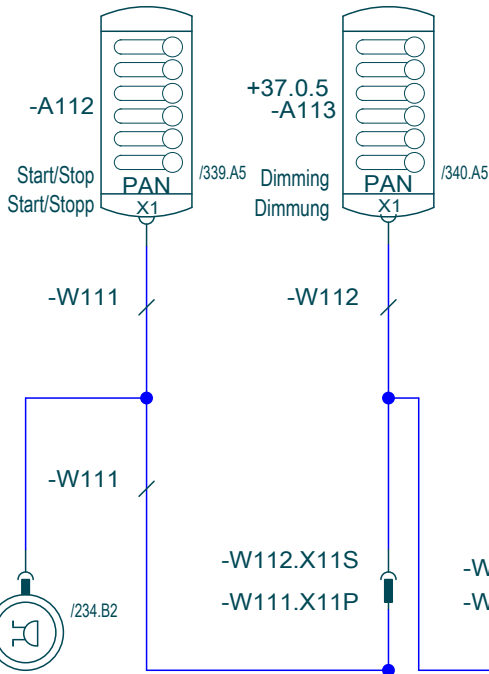

				Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution	Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Slave Control Stand 4: Wiring Motor X: Nebenfahrstand 4: Verkabelung		Zählnr. Count.no.	EFA
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check Fischer				Auftrag Order	BVNG Basic	Blatt/Sheet 35	
	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.	Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
											375 BI/SH	


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine 1-4: Slave Control Stand 4: Basic Display (Dual) Motor 1-4: Nebenfahrstand 4: Basic Display (Dual)		Zählnr. EFA Count.no.
					Bearb/Drawn	Khorgade					Auftrag Order		Zeichnungsnummer Drawing Number
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					BVNG Basic	BZ00E50200725	36
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375 Bl/Sh

+37.1.5+A305
Slave Control Stand 4
Nebenfahrstand 4
Engine 1-2
Motor 1-2

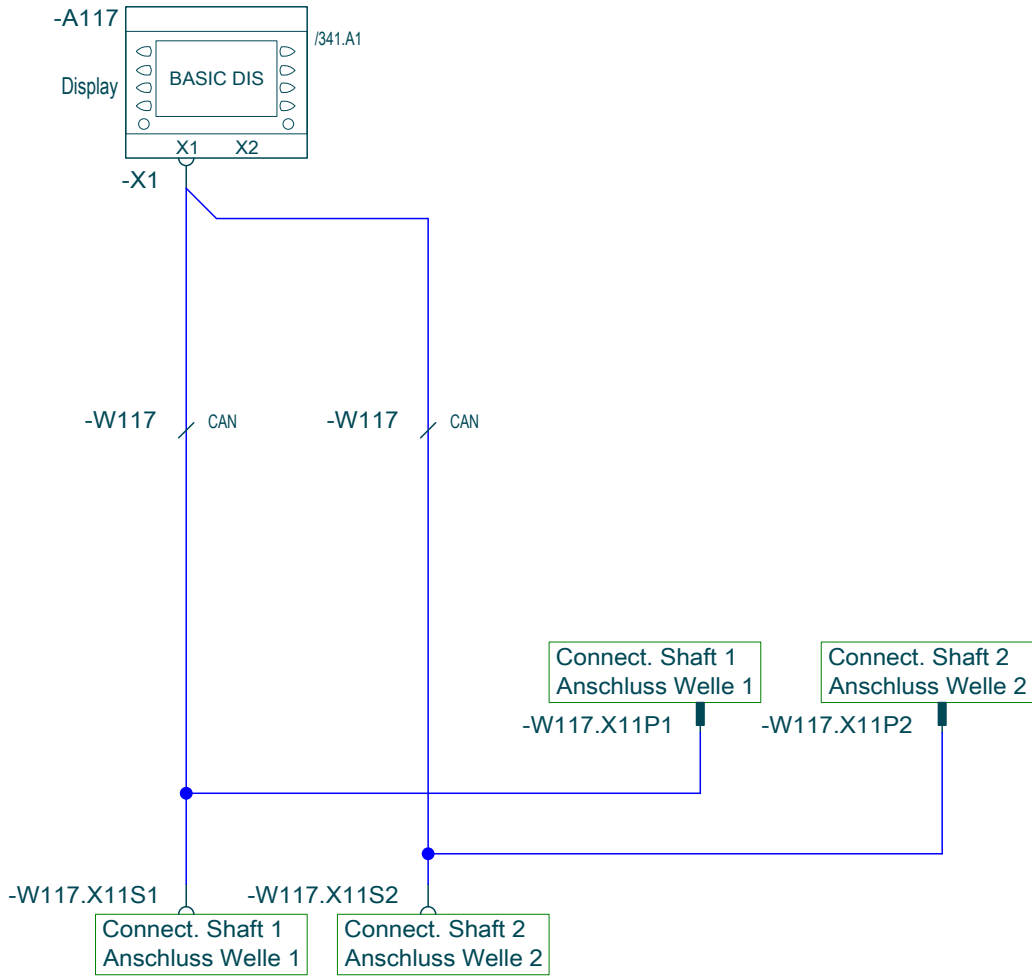

+37.3.5+A305
Slave Control Stand 4
Nebenfahrstand 4
Engine 3-4
Motor 3-4

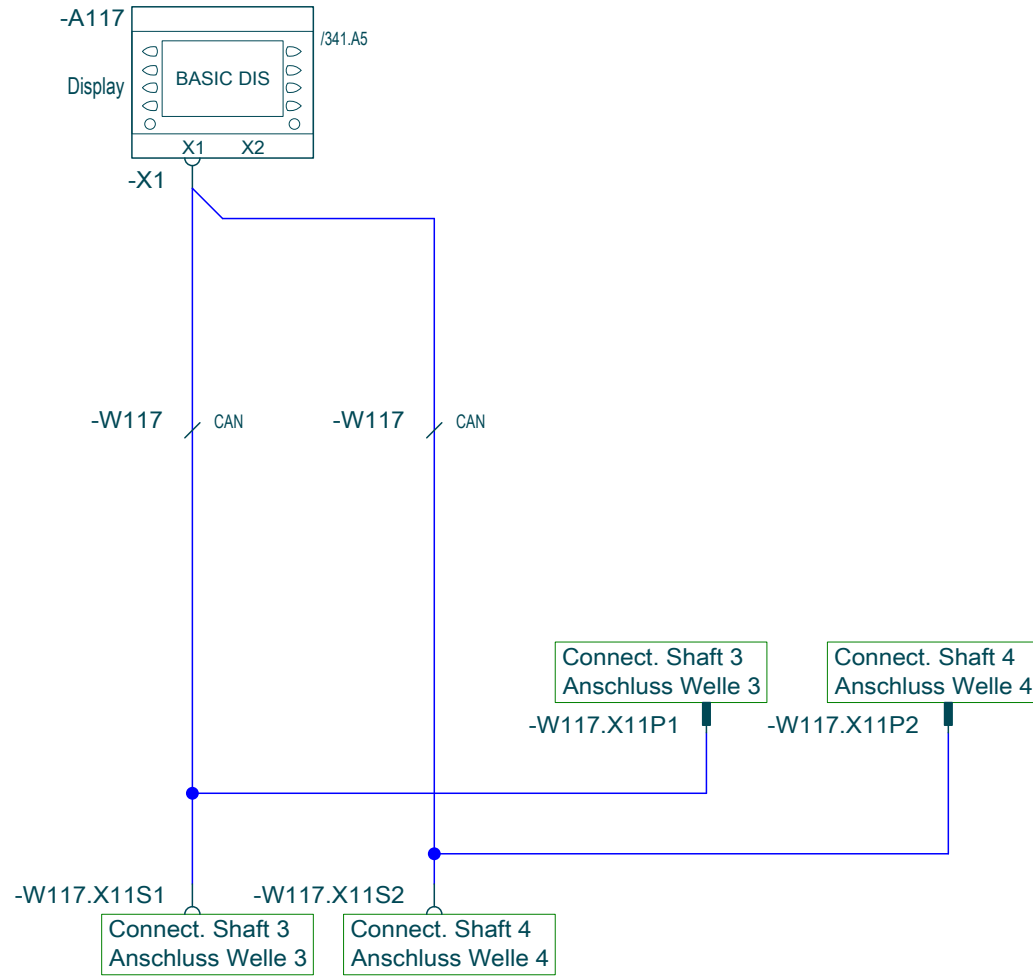









E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is
prohibited unless our express permission has been
given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung
ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Engine X: Slave Control Stand 5: Wiring Motor X: Nebenfahrstand 5: Verkabelung		Zählr. EFA Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Auftrag Order		BVNG Basic
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375 BI/Sh

+37.X.6+A306
Slave Control Stand 5
Nebenfahrstand 5
Engine X
Motor X

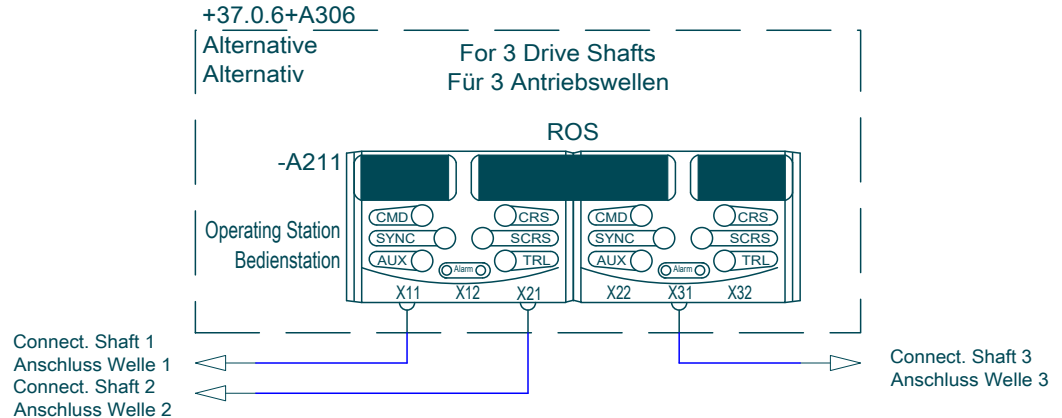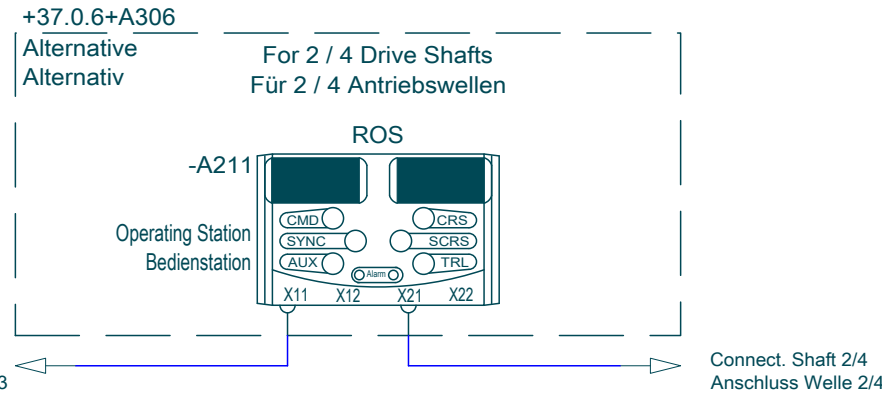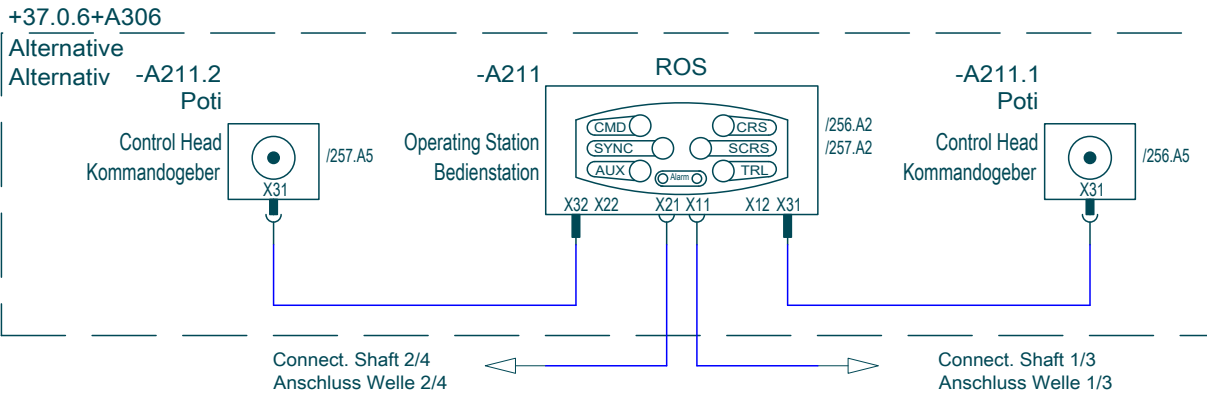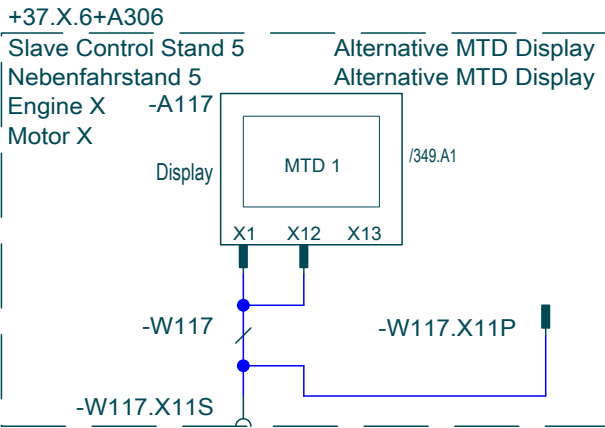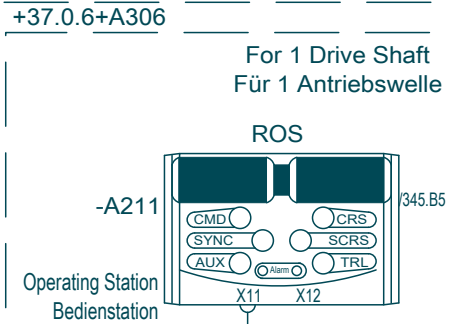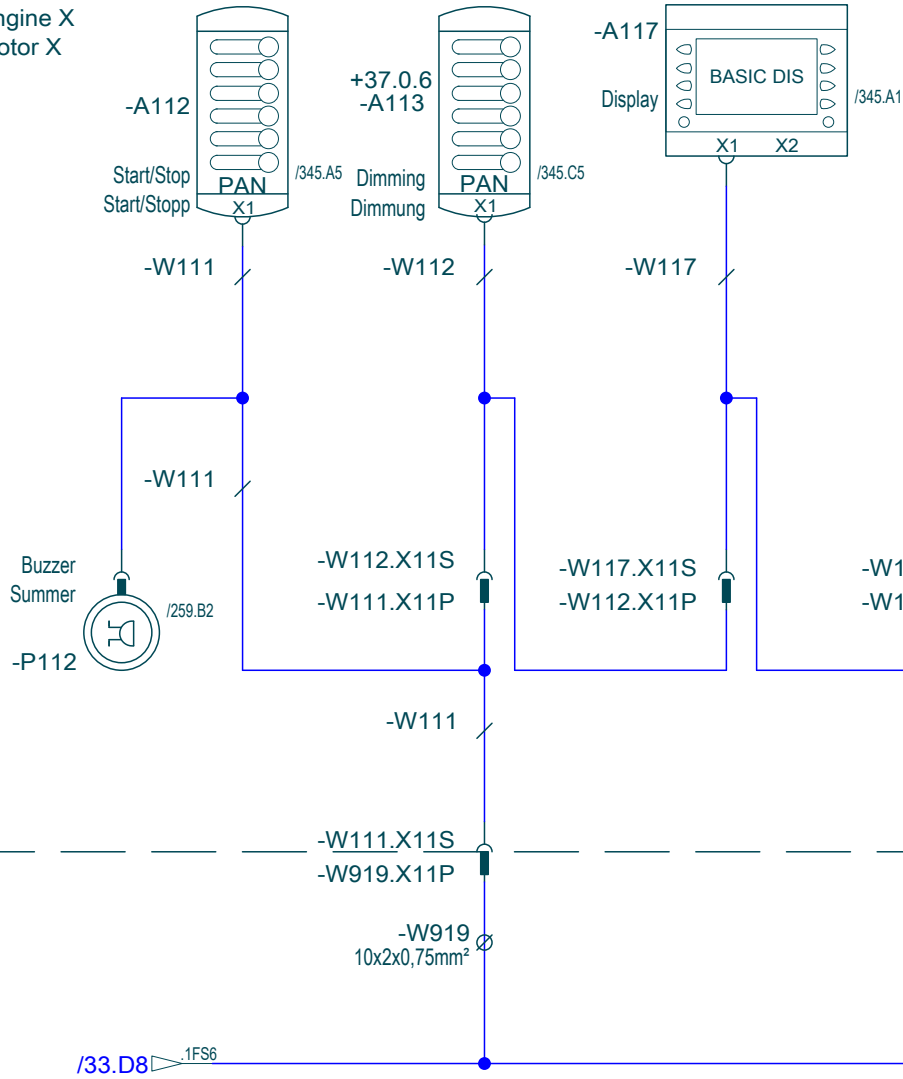


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine 1-4: Slave Control Stand 5: Basic Display (Dual) Motor 1-4: Nebenfahrstand 5: Basic Display (Dual)		Zählr. EFA		
					Bearb/Drawn	Khorgade					Count.no.				
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH								
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 39
												375	Bl/Sh		

+37.1.6+A306
Slave Control Stand 5
Nebenfahrstand 5
Engine 1-2
Motor 1-2

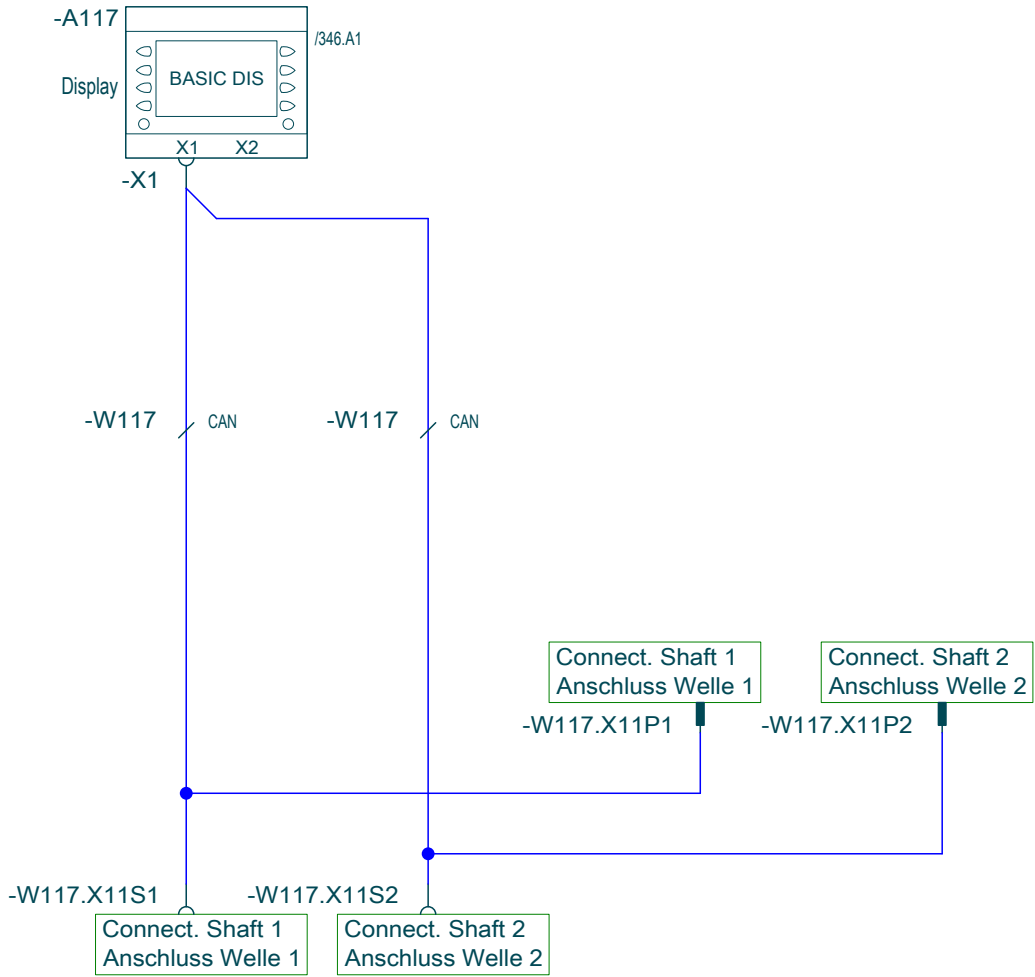

+37.3.6+A306
Slave Control Stand 5
Nebenfahrstand 5
Engine 3-4
Motor 3-4

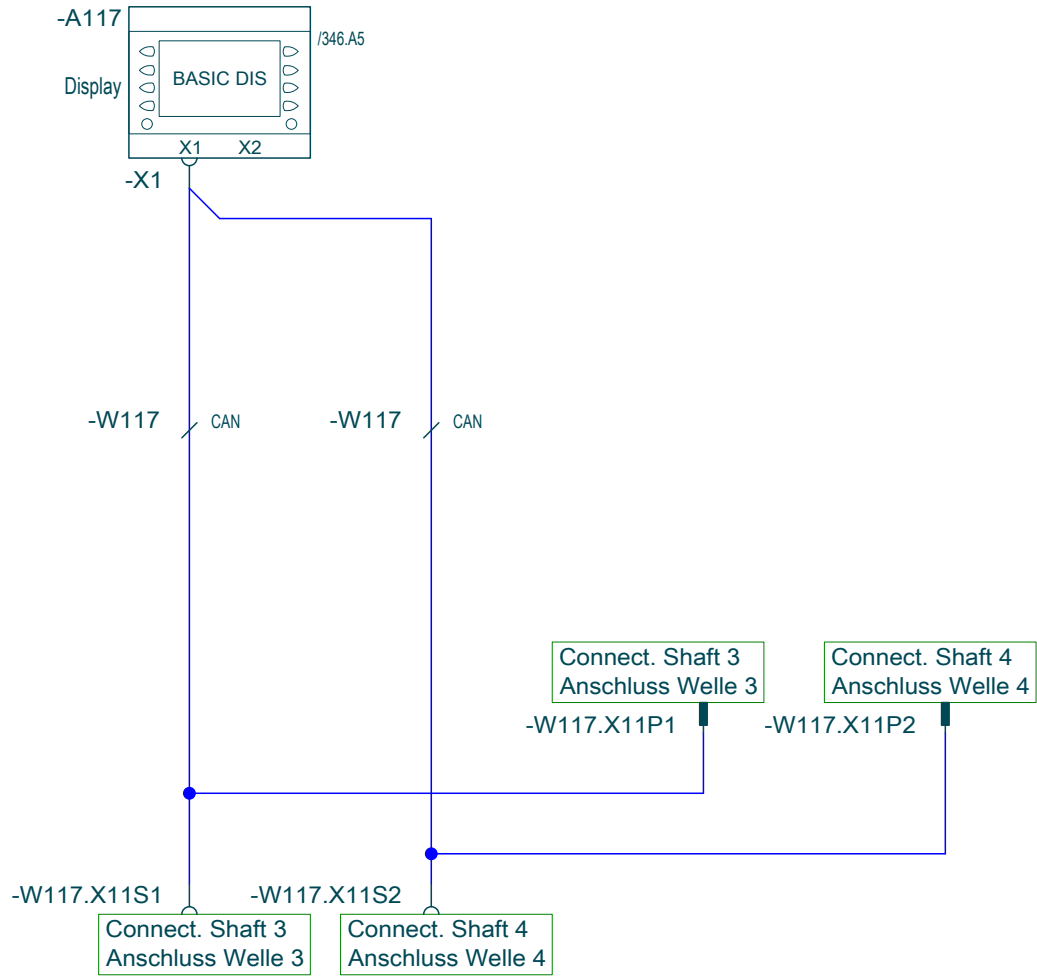

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

Termination Resistor at Plug Control Lever :
Abschlusswiderstand an Stecker Fahrhebel :

No. Control Stands Anzahl Fahrstände No. Engine Anzahl Motor		1		2		3		4		5		6	
		without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG	without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG	without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG	without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG	without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG	without HSG ohne HSG	with HSG mit HSG
1				X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—
		X12FS1	—	X12FS2		X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—	X12FS5	X12FS6
2				X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—
		X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—	X12FS6	X12FS6
				X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5
		X22FS1		X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5	X22FS6	X22FS6
3				X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—
		X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—	X12FS6	X12FS6
				X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5
		X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5	X22FS6	X22FS6
				X32FS1	X32FS1	X32FS2	X32FS2	X32FS3	X32FS3	X32FS4	X32FS4	X32FS5	X32FS5
		X32FS1	X32FS1	X32FS2	X32FS2	X32FS3	X32FS3	X32FS4	X32FS4	X32FS5	X32FS5	X32FS6	X32FS6
4		Engine 1 Motor 1		X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—
			X12FS1	—	X12FS2	X12FS2	X12FS3	—	X12FS4	X12FS4	X12FS5	—	X12FS6
		Engine 3 Motor 3		X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5
			X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS6	X22FS6
		Engine 2 Motor 2		X12FS1	X12FS1	X12FS2	X12FS2	X12FS3	X12FS3	X12FS4	X12FS4	X12FS5	X12FS5
			X12FS1	X12FS1	X12FS2	X12FS2	X12FS3	X12FS3	X12FS4	X12FS4	X12FS5	X12FS6	X12FS6
		Engine 4 Motor 4		X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS5
			X22FS1	X22FS1	X22FS2	X22FS2	X22FS3	X22FS3	X22FS4	X22FS4	X22FS5	X22FS6	X22FS6


Legend:
Legende:
HSG = Portable Remote Control Unit
HSG = Handsteuergerät
FS = Control Stand
FS = Fahrstand


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Wiring without Advanced Joystick Modes		Zählnr. EFA Count.no.
					Bearb/Drawn	Khorgade	Rolls-Royce Solutions GmbH				Motor X: Verkabelung ohne Erweiterte Joystick Modi		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer					Auftrag Order BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375 Bl/Sh

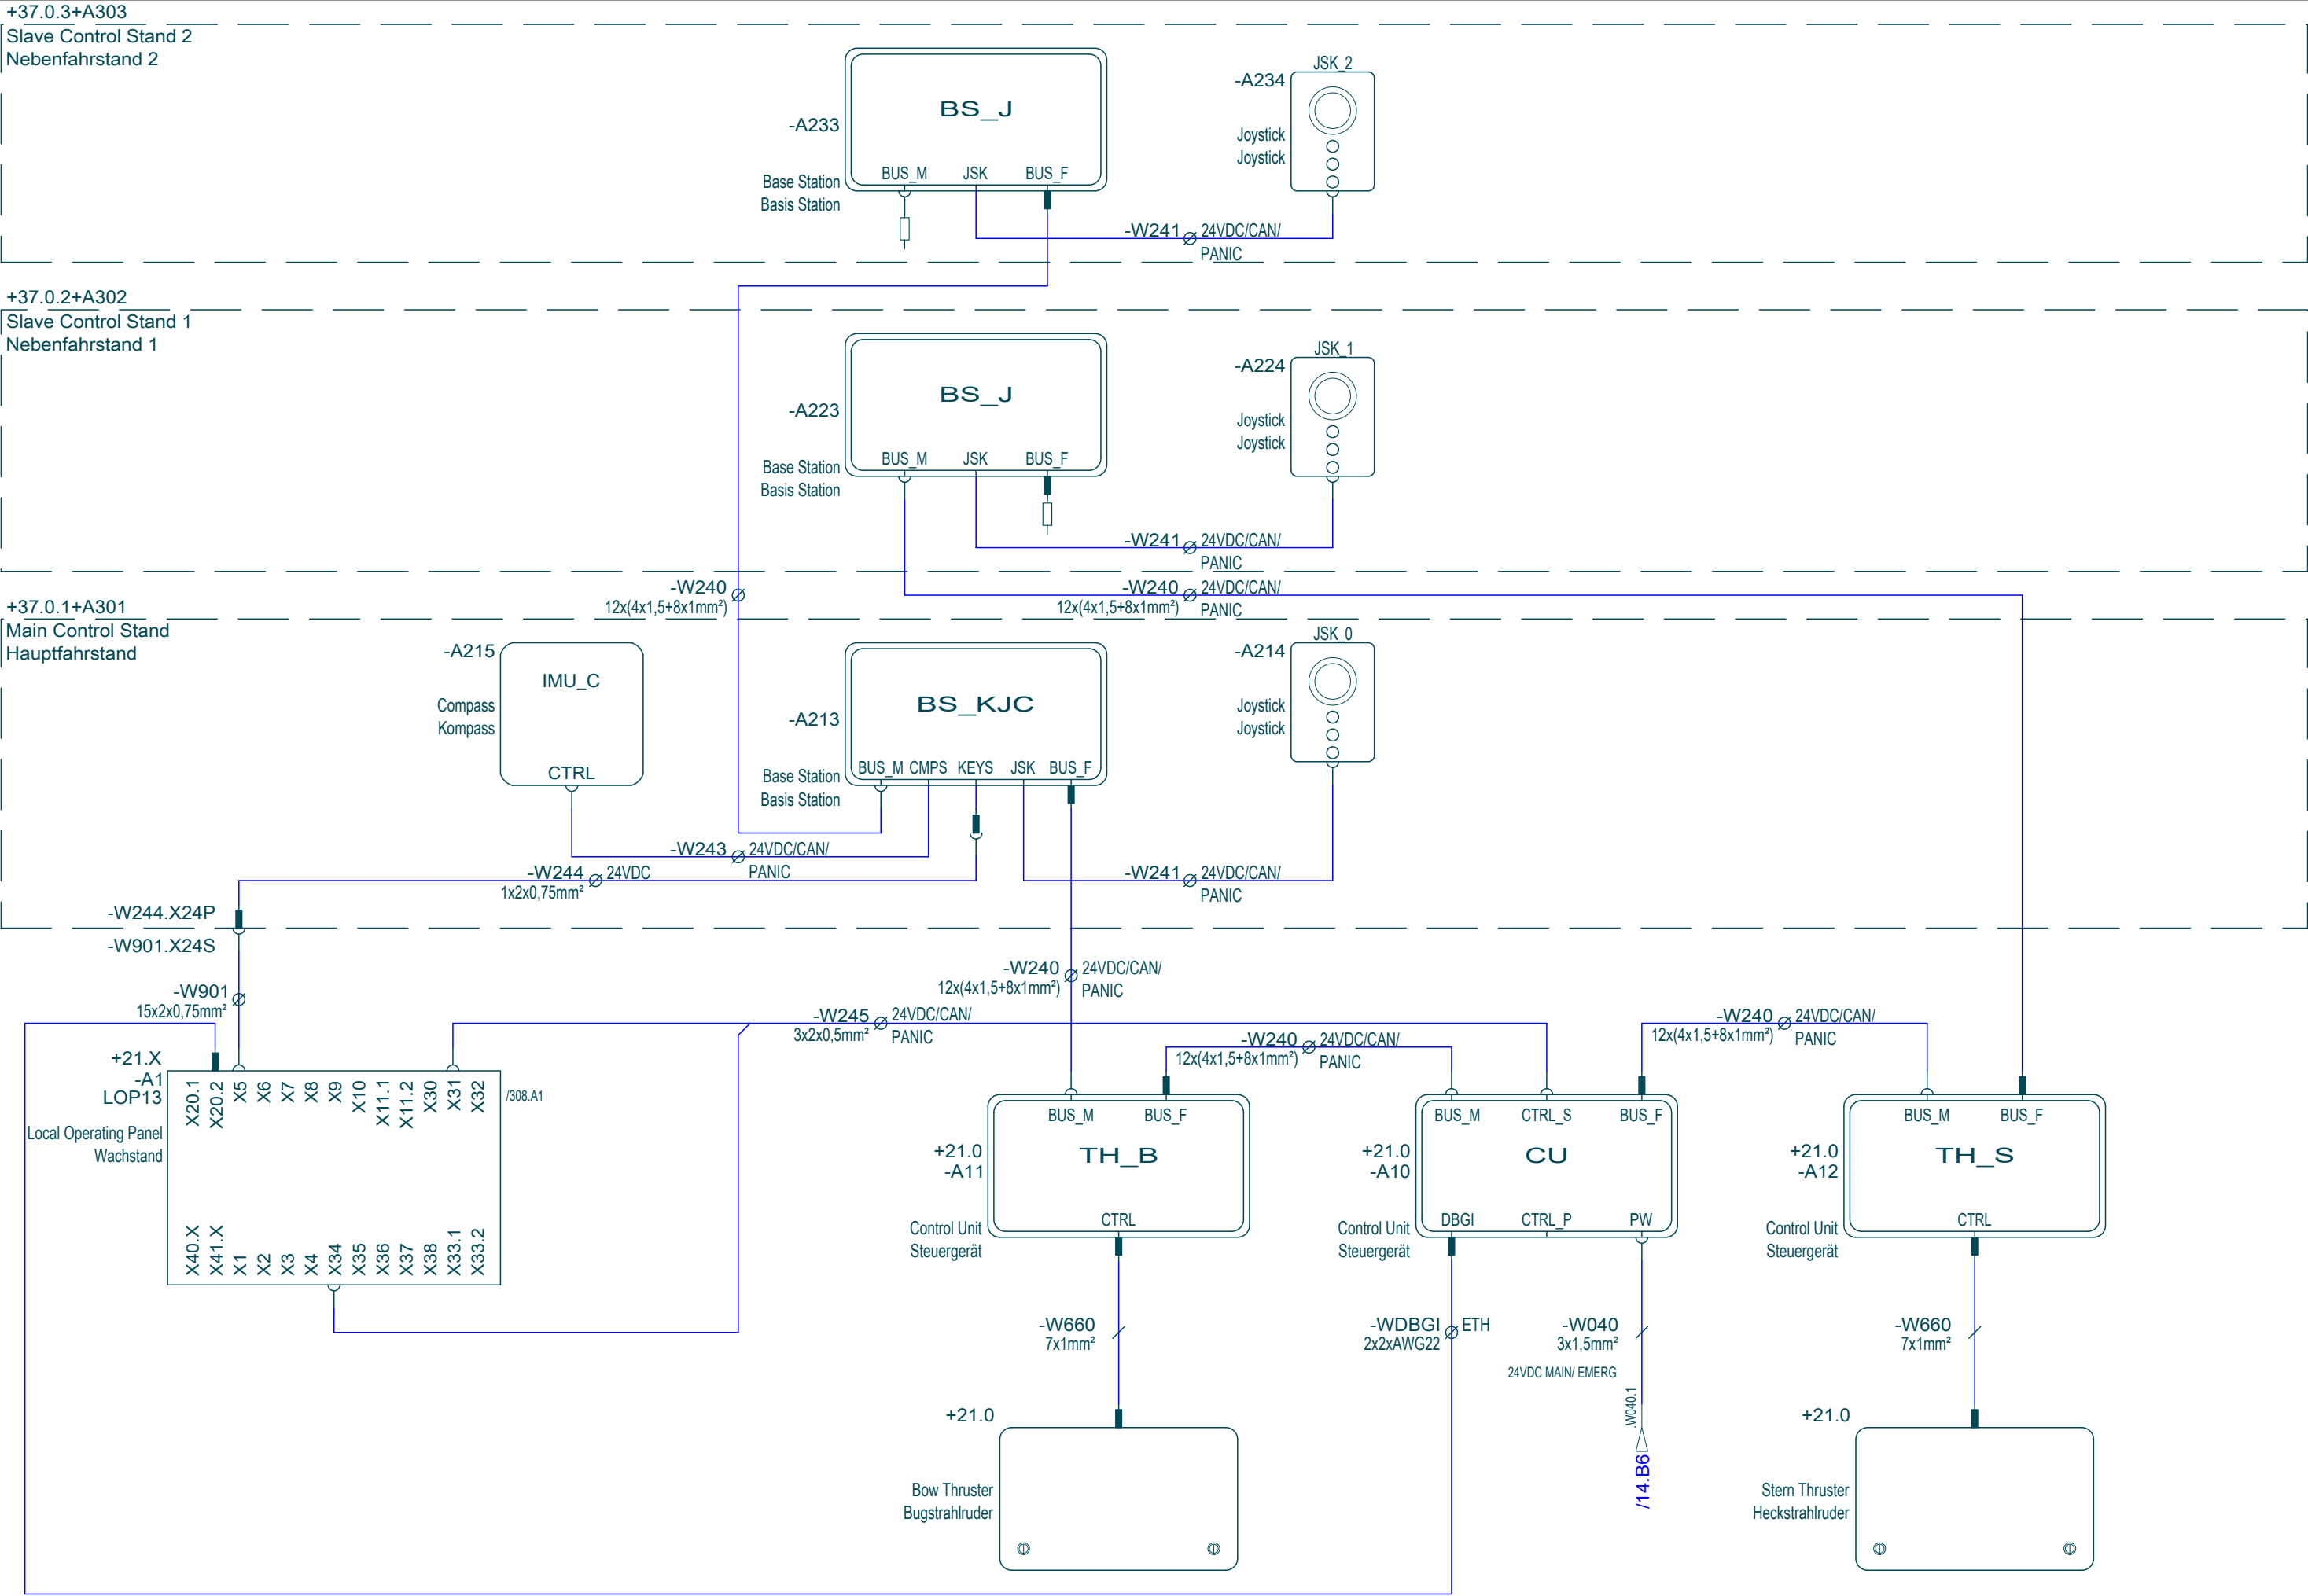

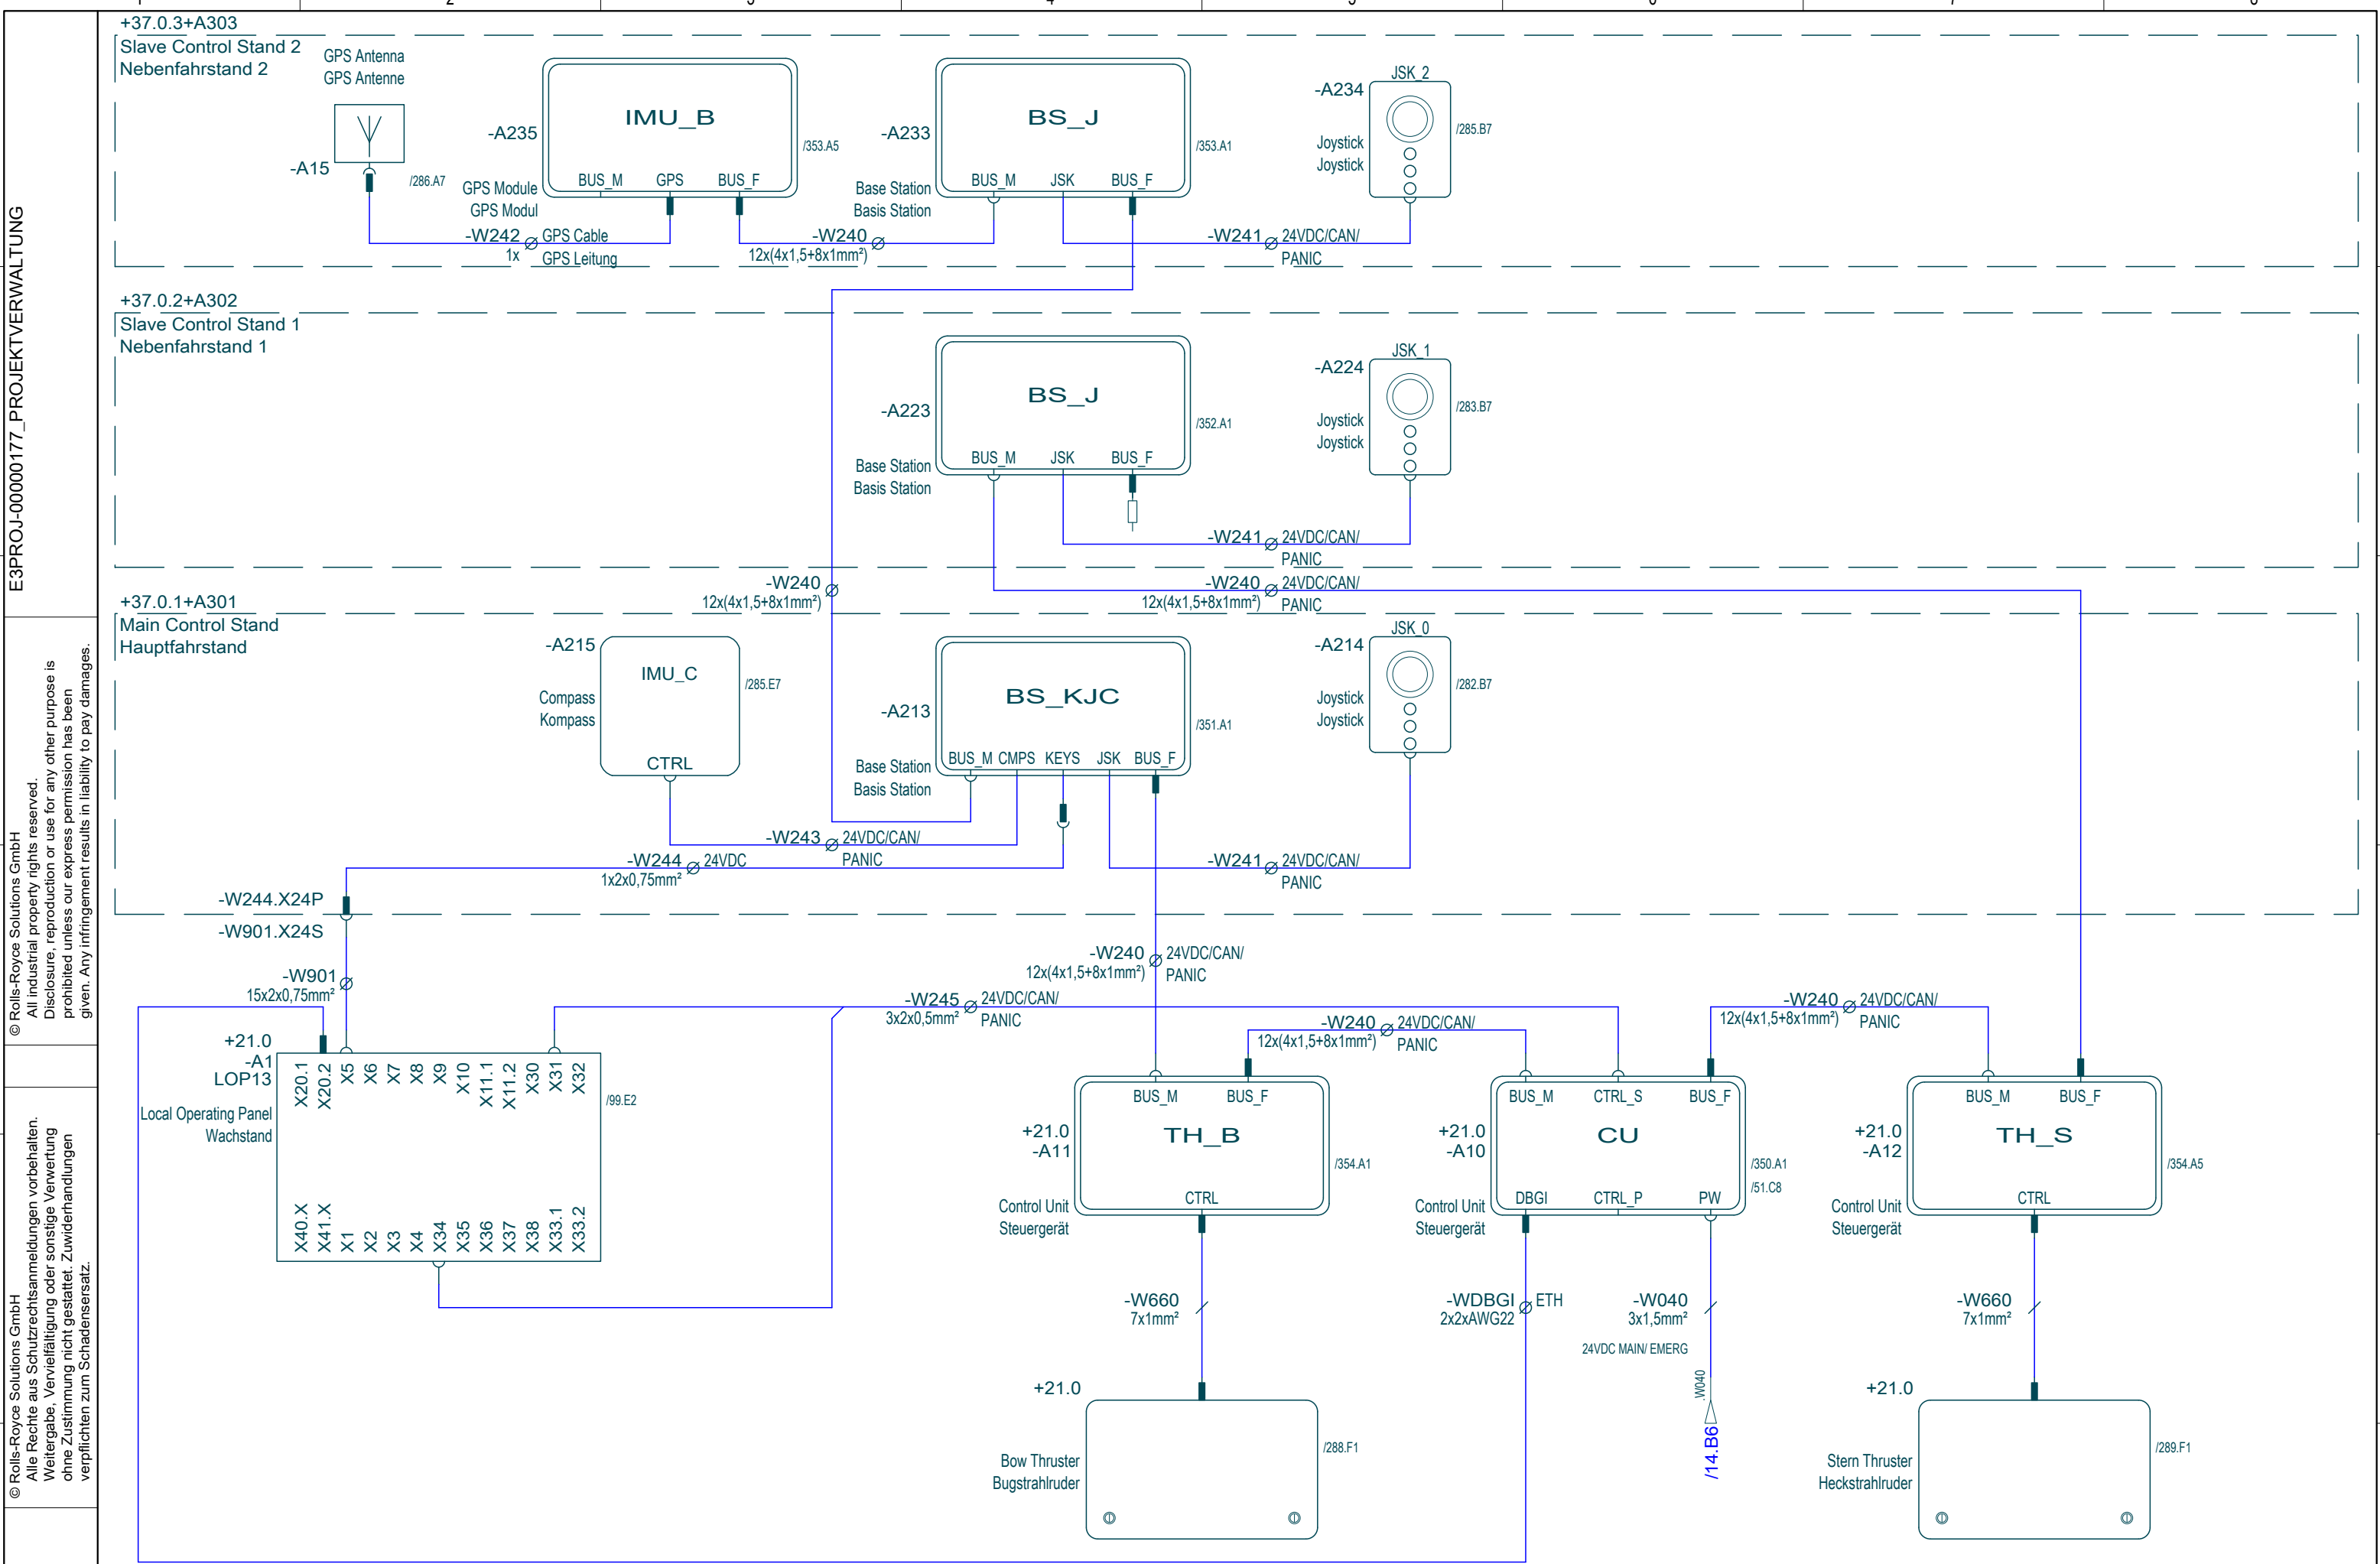

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution	Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Wiring, Advanced Joystick Modes Red. (Not Available) Motor X: Verkabelung, Erweiterte Joystick Modi Red. (Nicht Verfügbar)	Zählr. EFA Count.no.				
					Bearb/Drawn	Khorgade									
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH								
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 42	375 Bl/Sh

e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

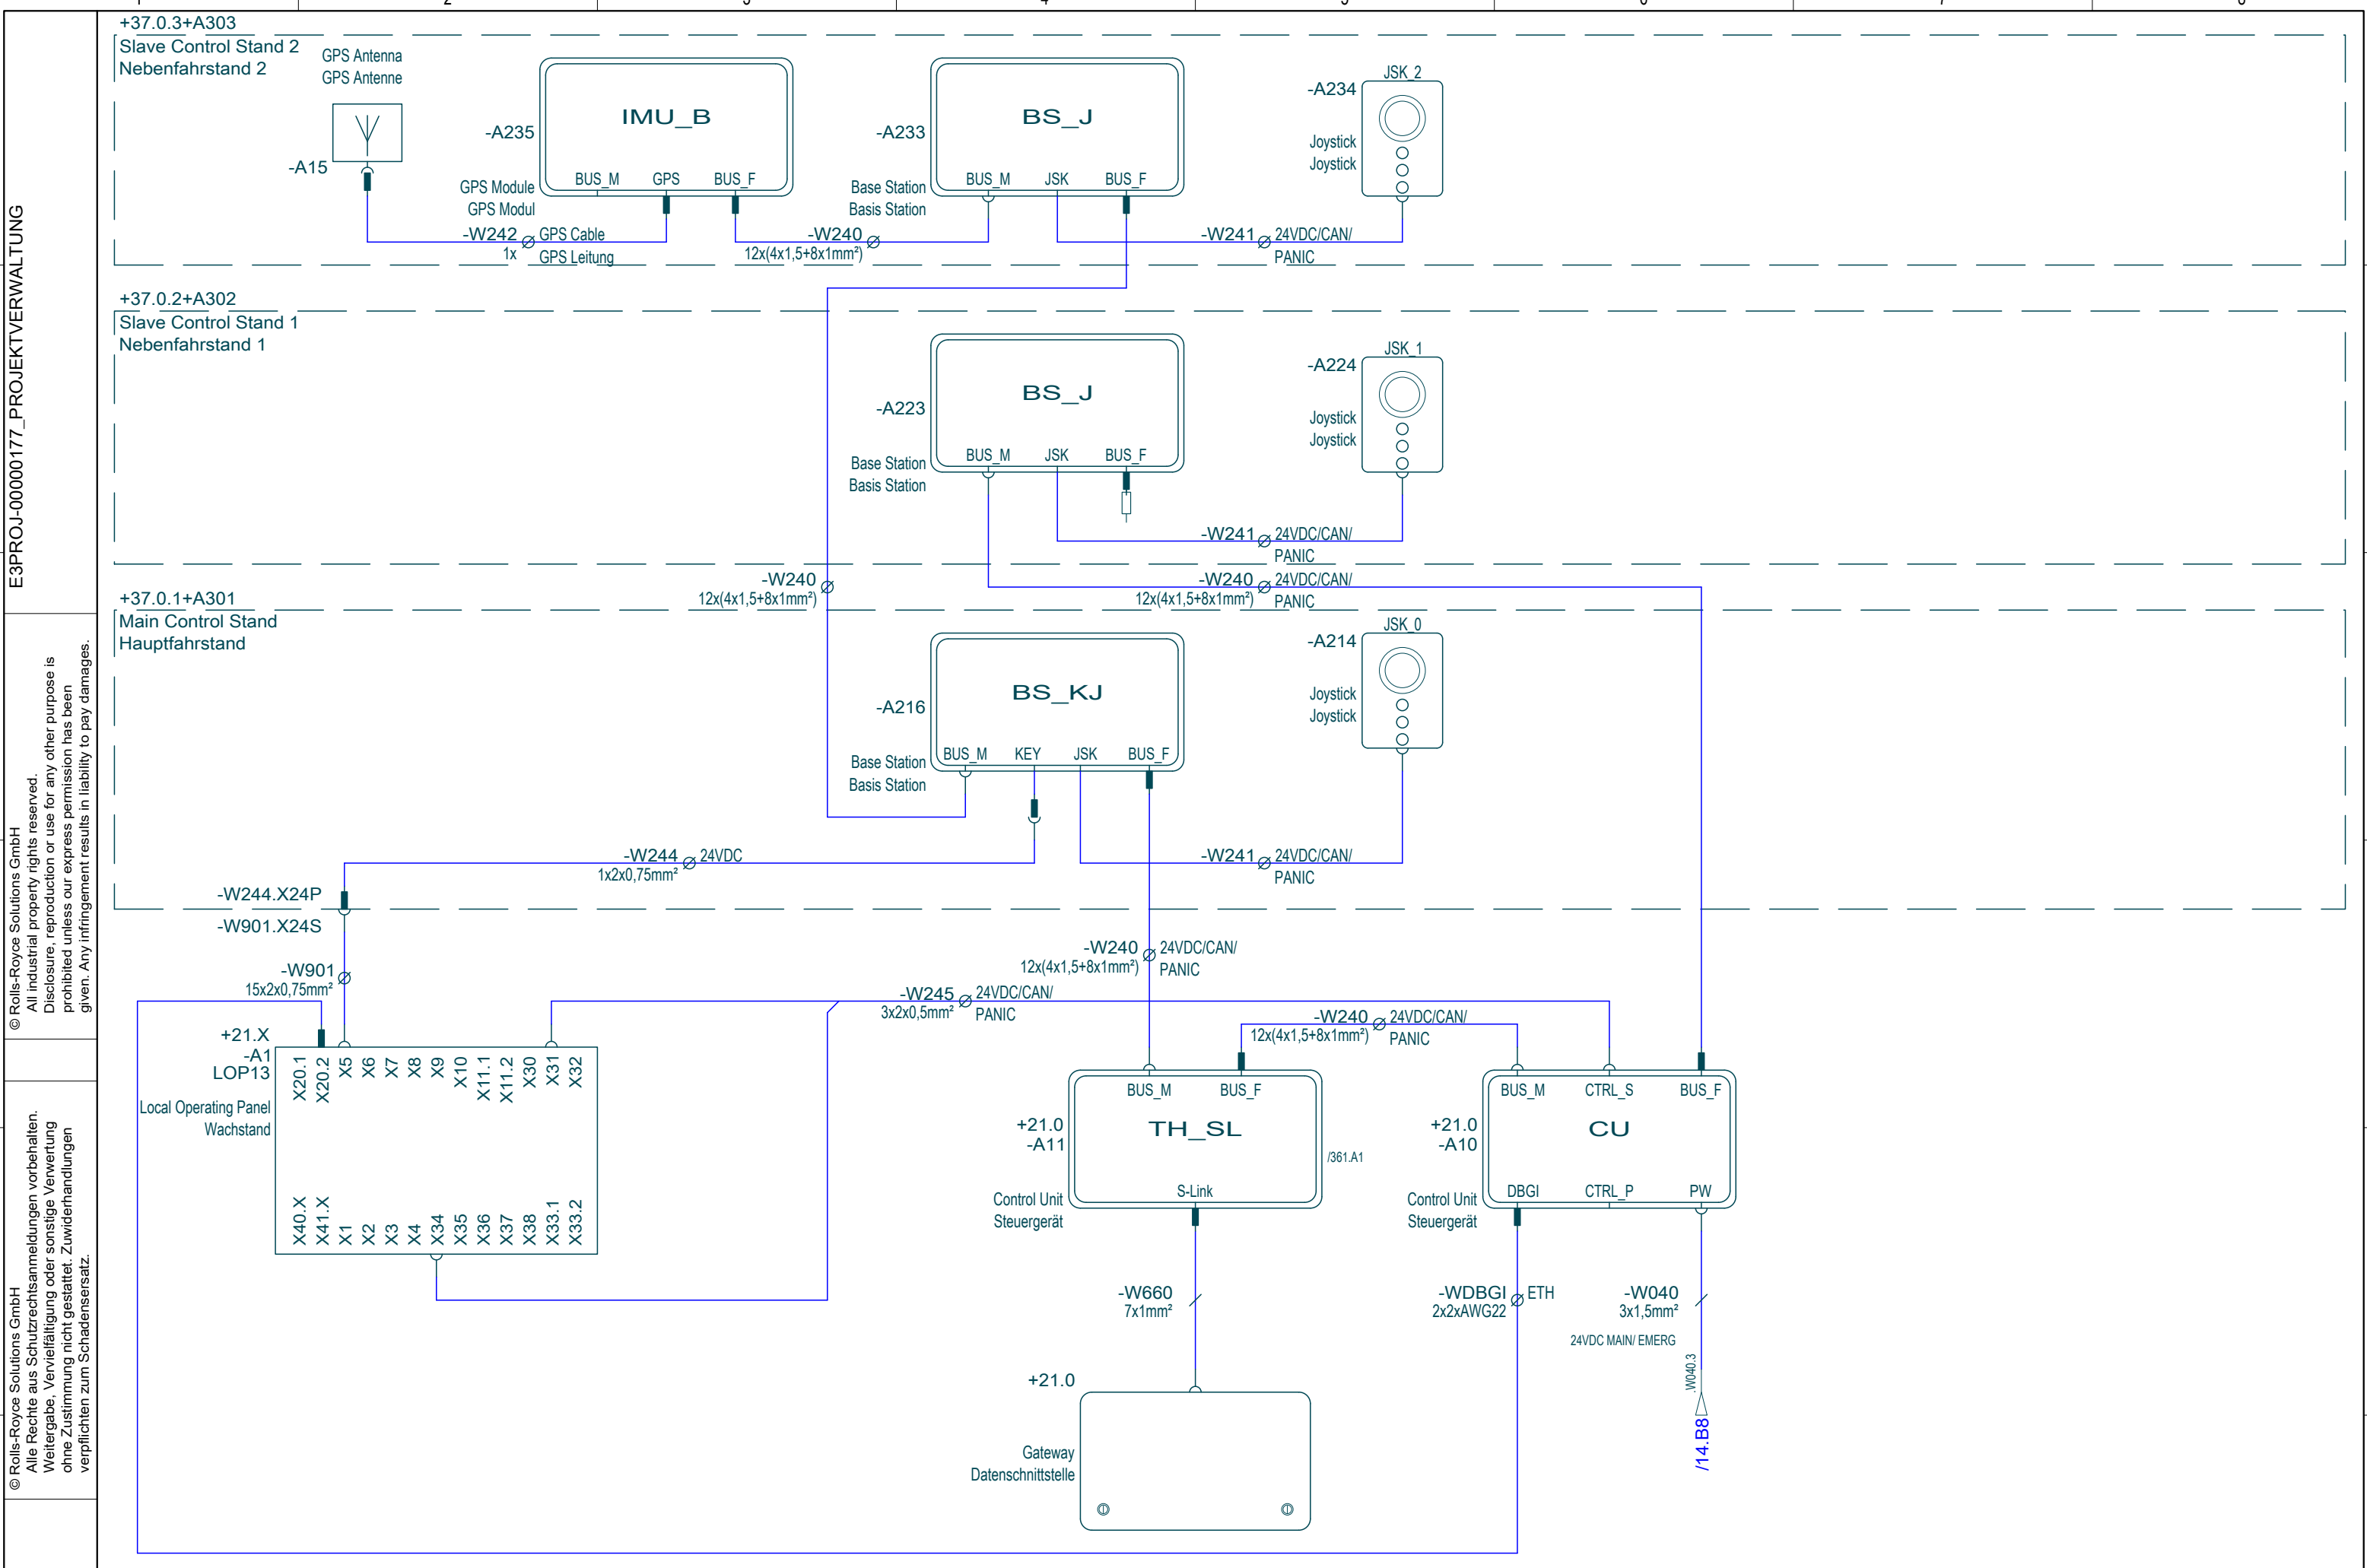


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FÜR AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine X: Wiring,Advanced Joystick Modes ,non Redundant,S-Link Motor X: Verkabelung,Erweiterte Joystck Modi ,nicht Redundant,S-Link		Zählr. EFA Count.no.		
					Bearb/Drawn	Khorgade									
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH						Blatt/Sheet 44		
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375 BI/Sh


[illegible]

With 3 Engines the cable "D" are not used!
Bei 3 Motoren entfallen Kabel "D"!


With 2 Engines the Cables "C" and "D" and cable -W305.B and -A195 are not used!
bei 2 Motoren entfallen Kabel "C" und "D" und Kabel -W305.B und -A195!

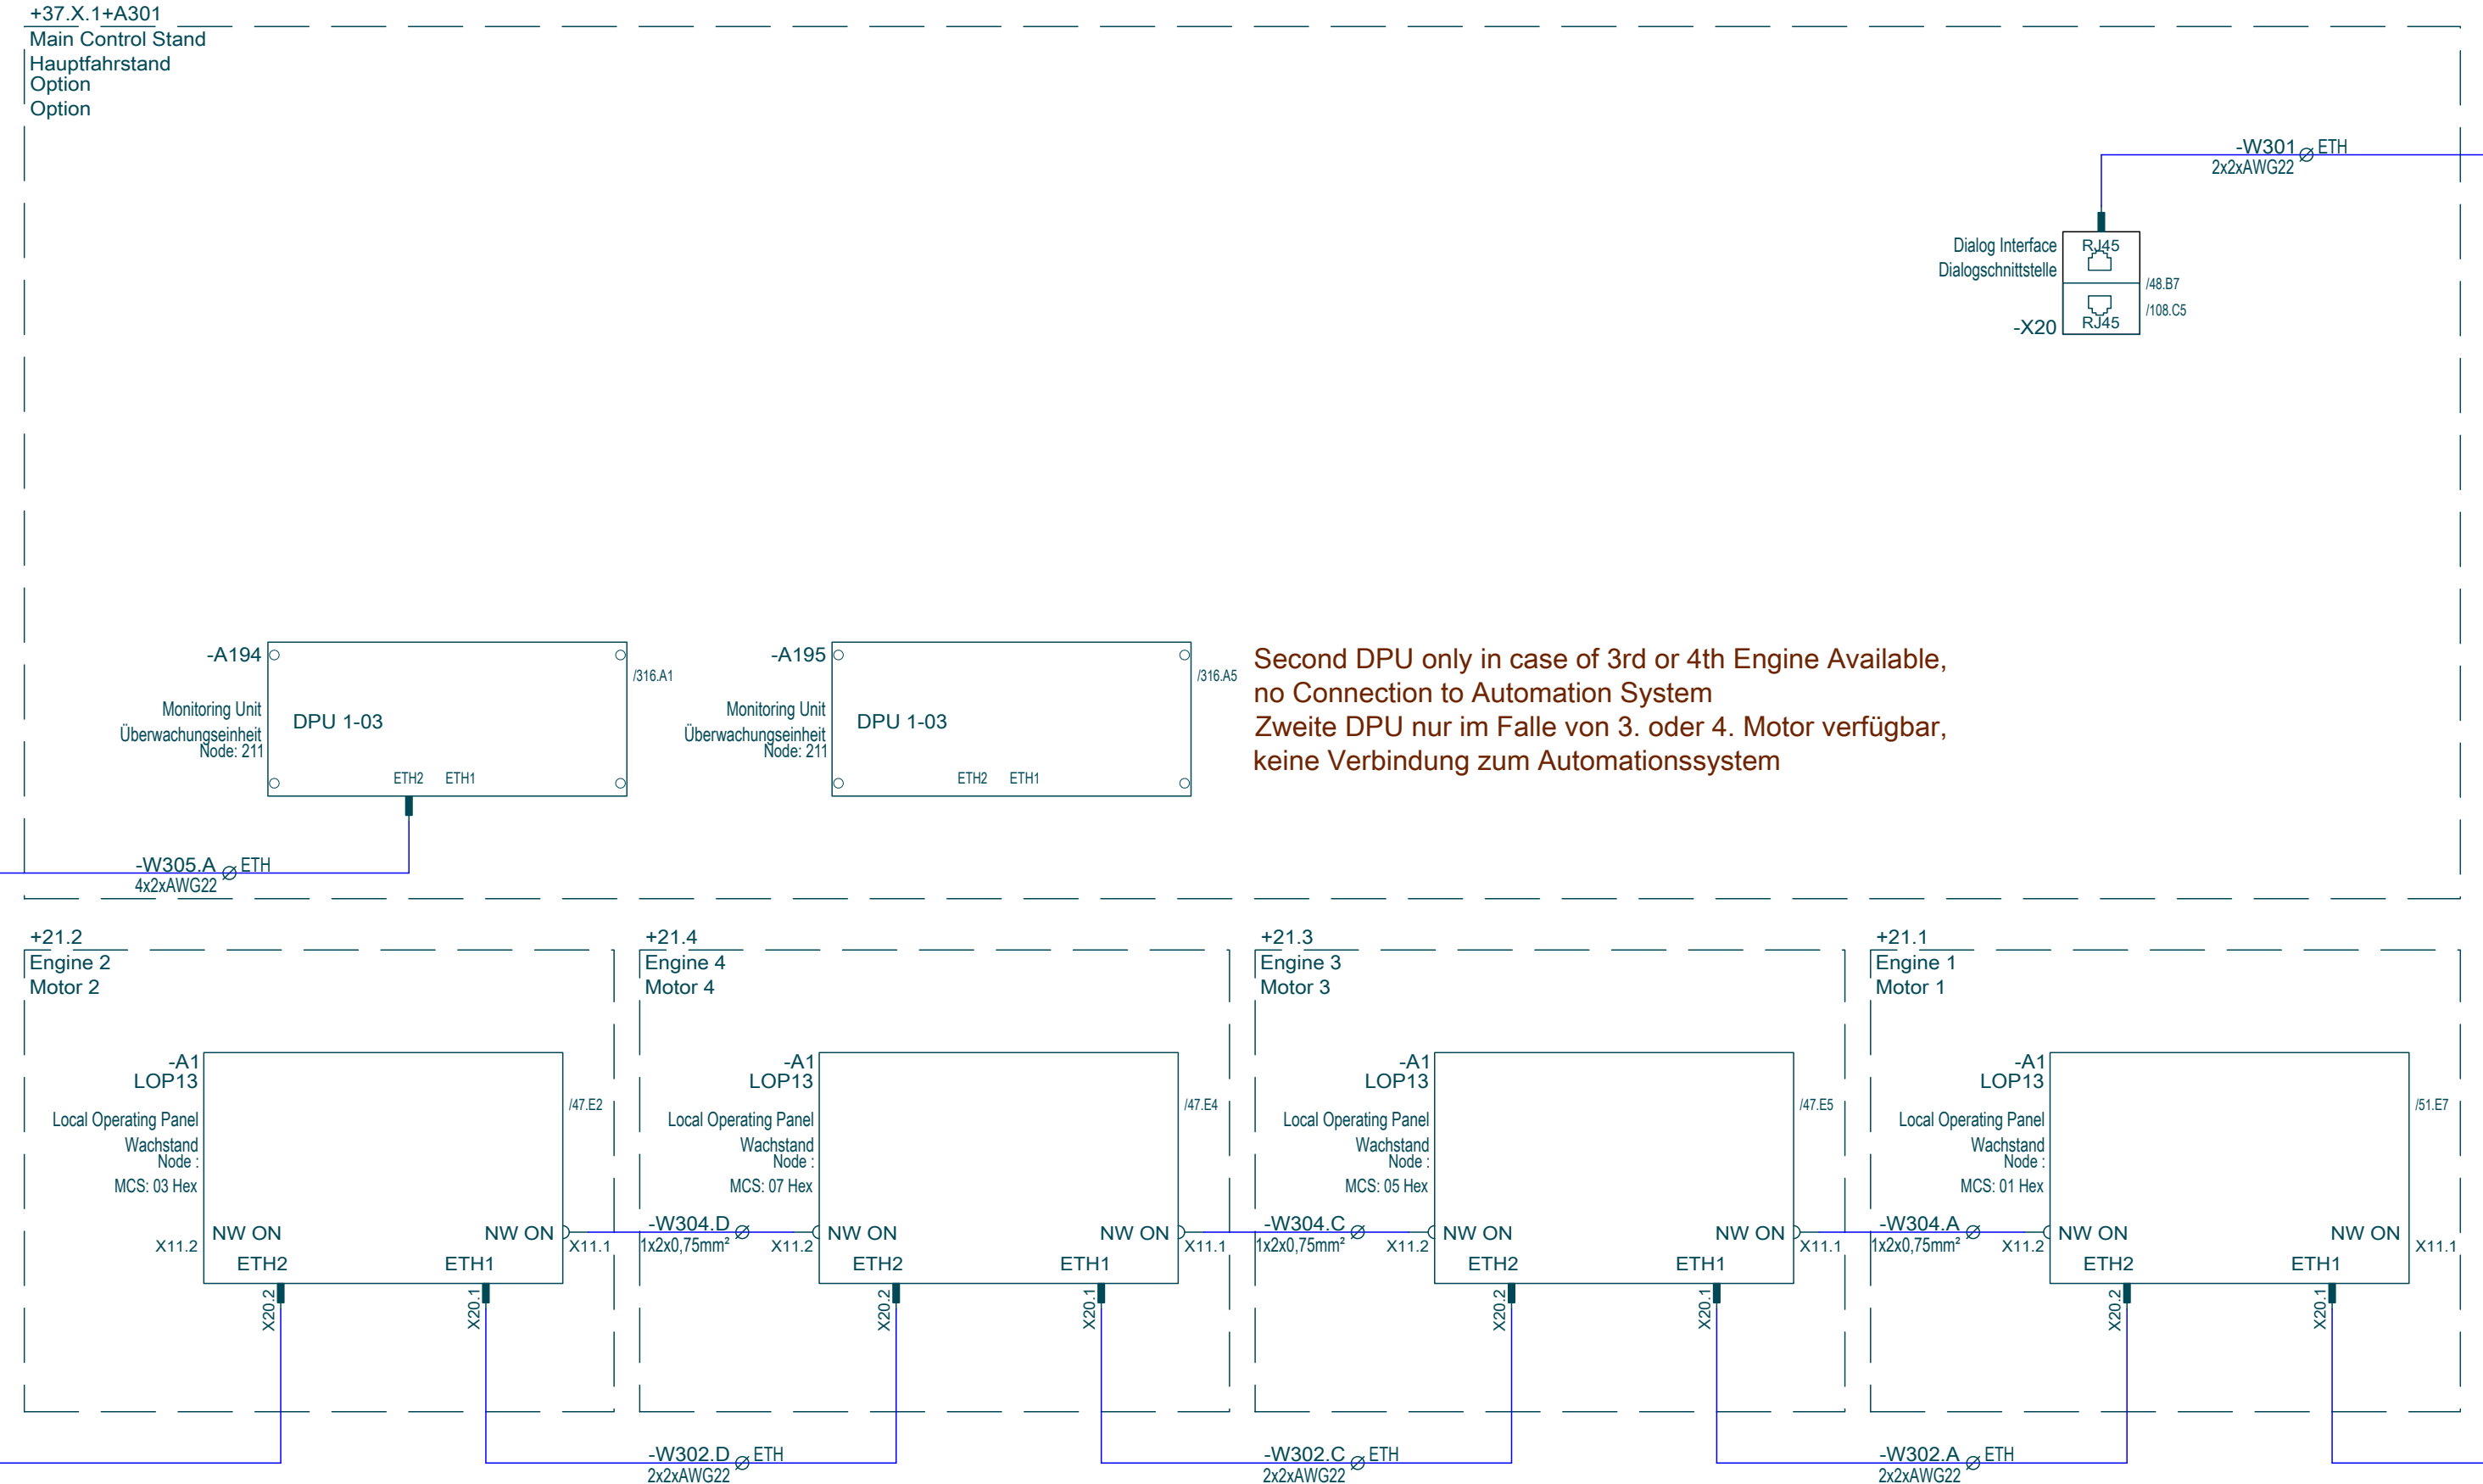

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic Engine 1-4: Bustopology Ethernet Example 1 (Service Interface\DPUs) Motor 1-4: Bustopologie Ethernet Beispiel 1 (Serviceschnittstelle\DPUs)	Zahlr. EFT
					Bearb./Drawn	Khorgade				Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer				Blatt/Sheet 46
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		375 Bl/Sh

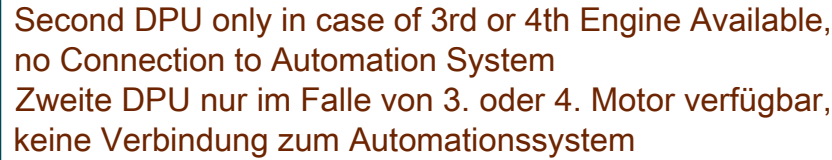

e ³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

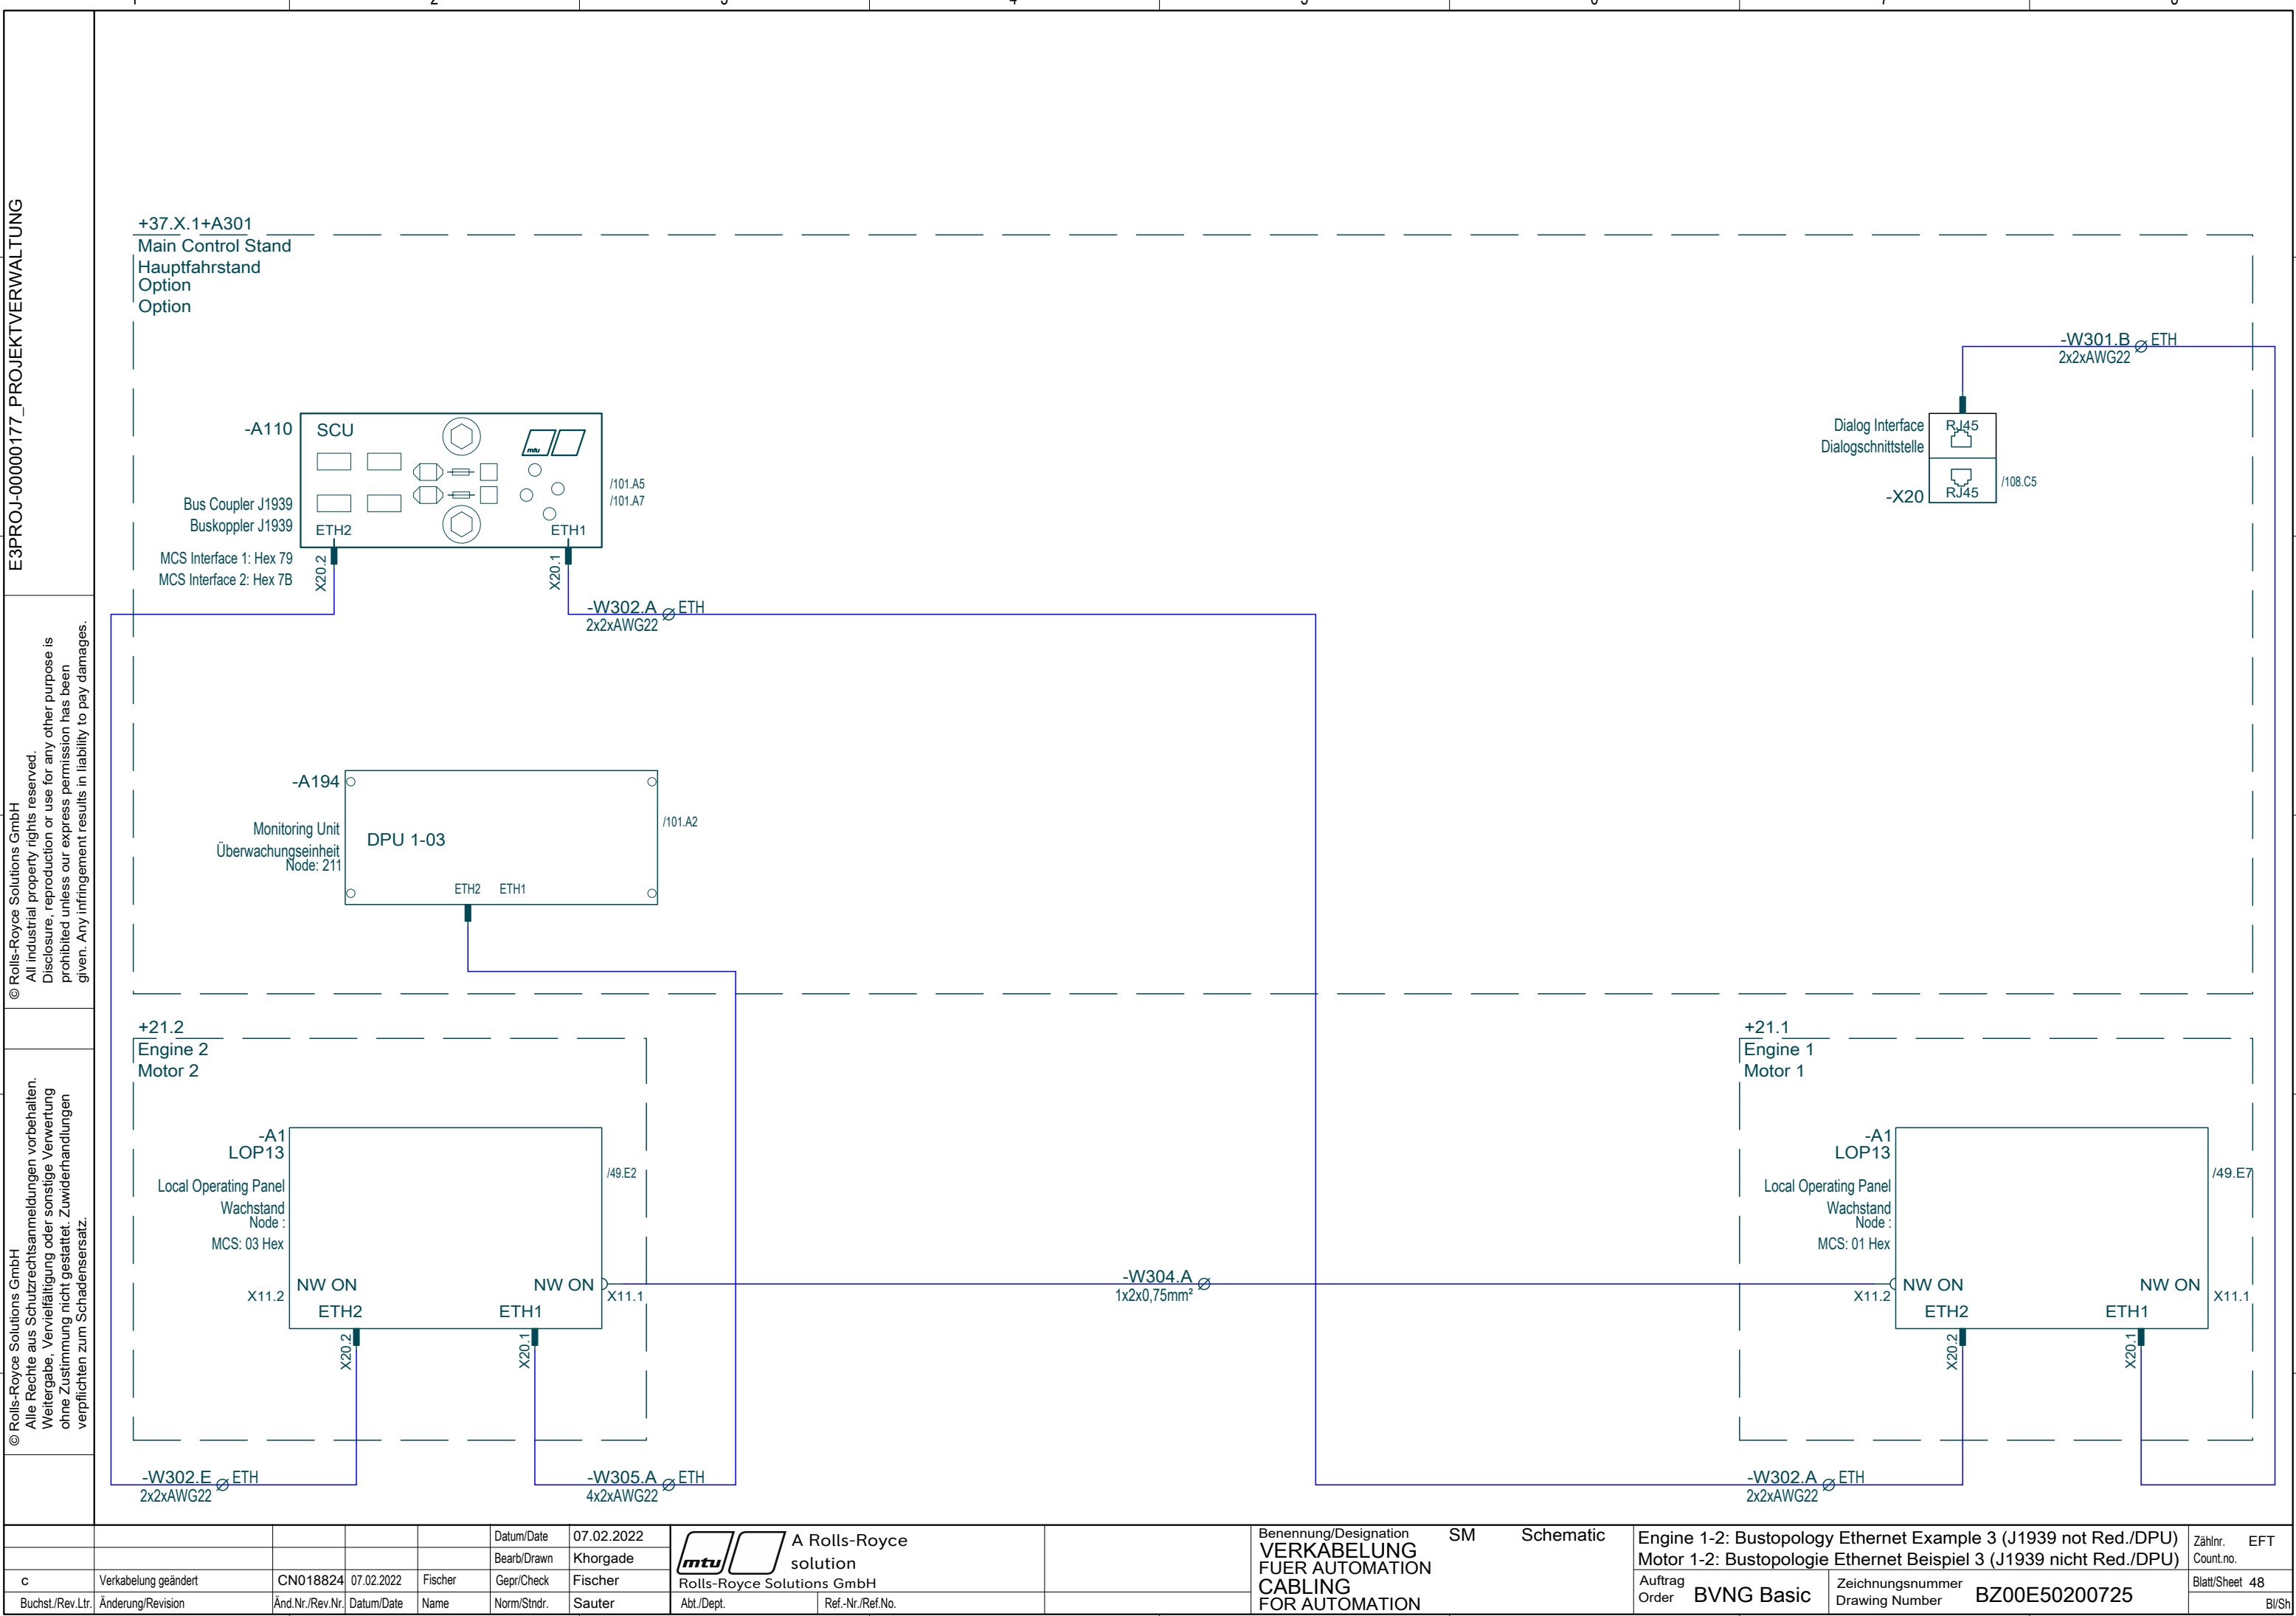

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUEER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Engine 1-2: Bustopology Ethernet Example 3 (J1939 not Red./DPU) Motor 1-2: Bustopologie Ethernet Beispiel 3 (J1939 nicht Red./DPU)	Zahlr. EFT Count.no.				
					Bearb/Drawn	Khorgade									
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer									
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 48	
															Bl/Sh

e ³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

With 3 Engines the cable "D" are not used!
Bei 3 Motoren entfallen Kabel "D"!


With 2 Engines the Cables "C" and "D" and cable -W305.B and -A195 are not used!
bei 2 Motoren entfallen Kabel "C" und "D" und Kabel -W305.B und -A195!

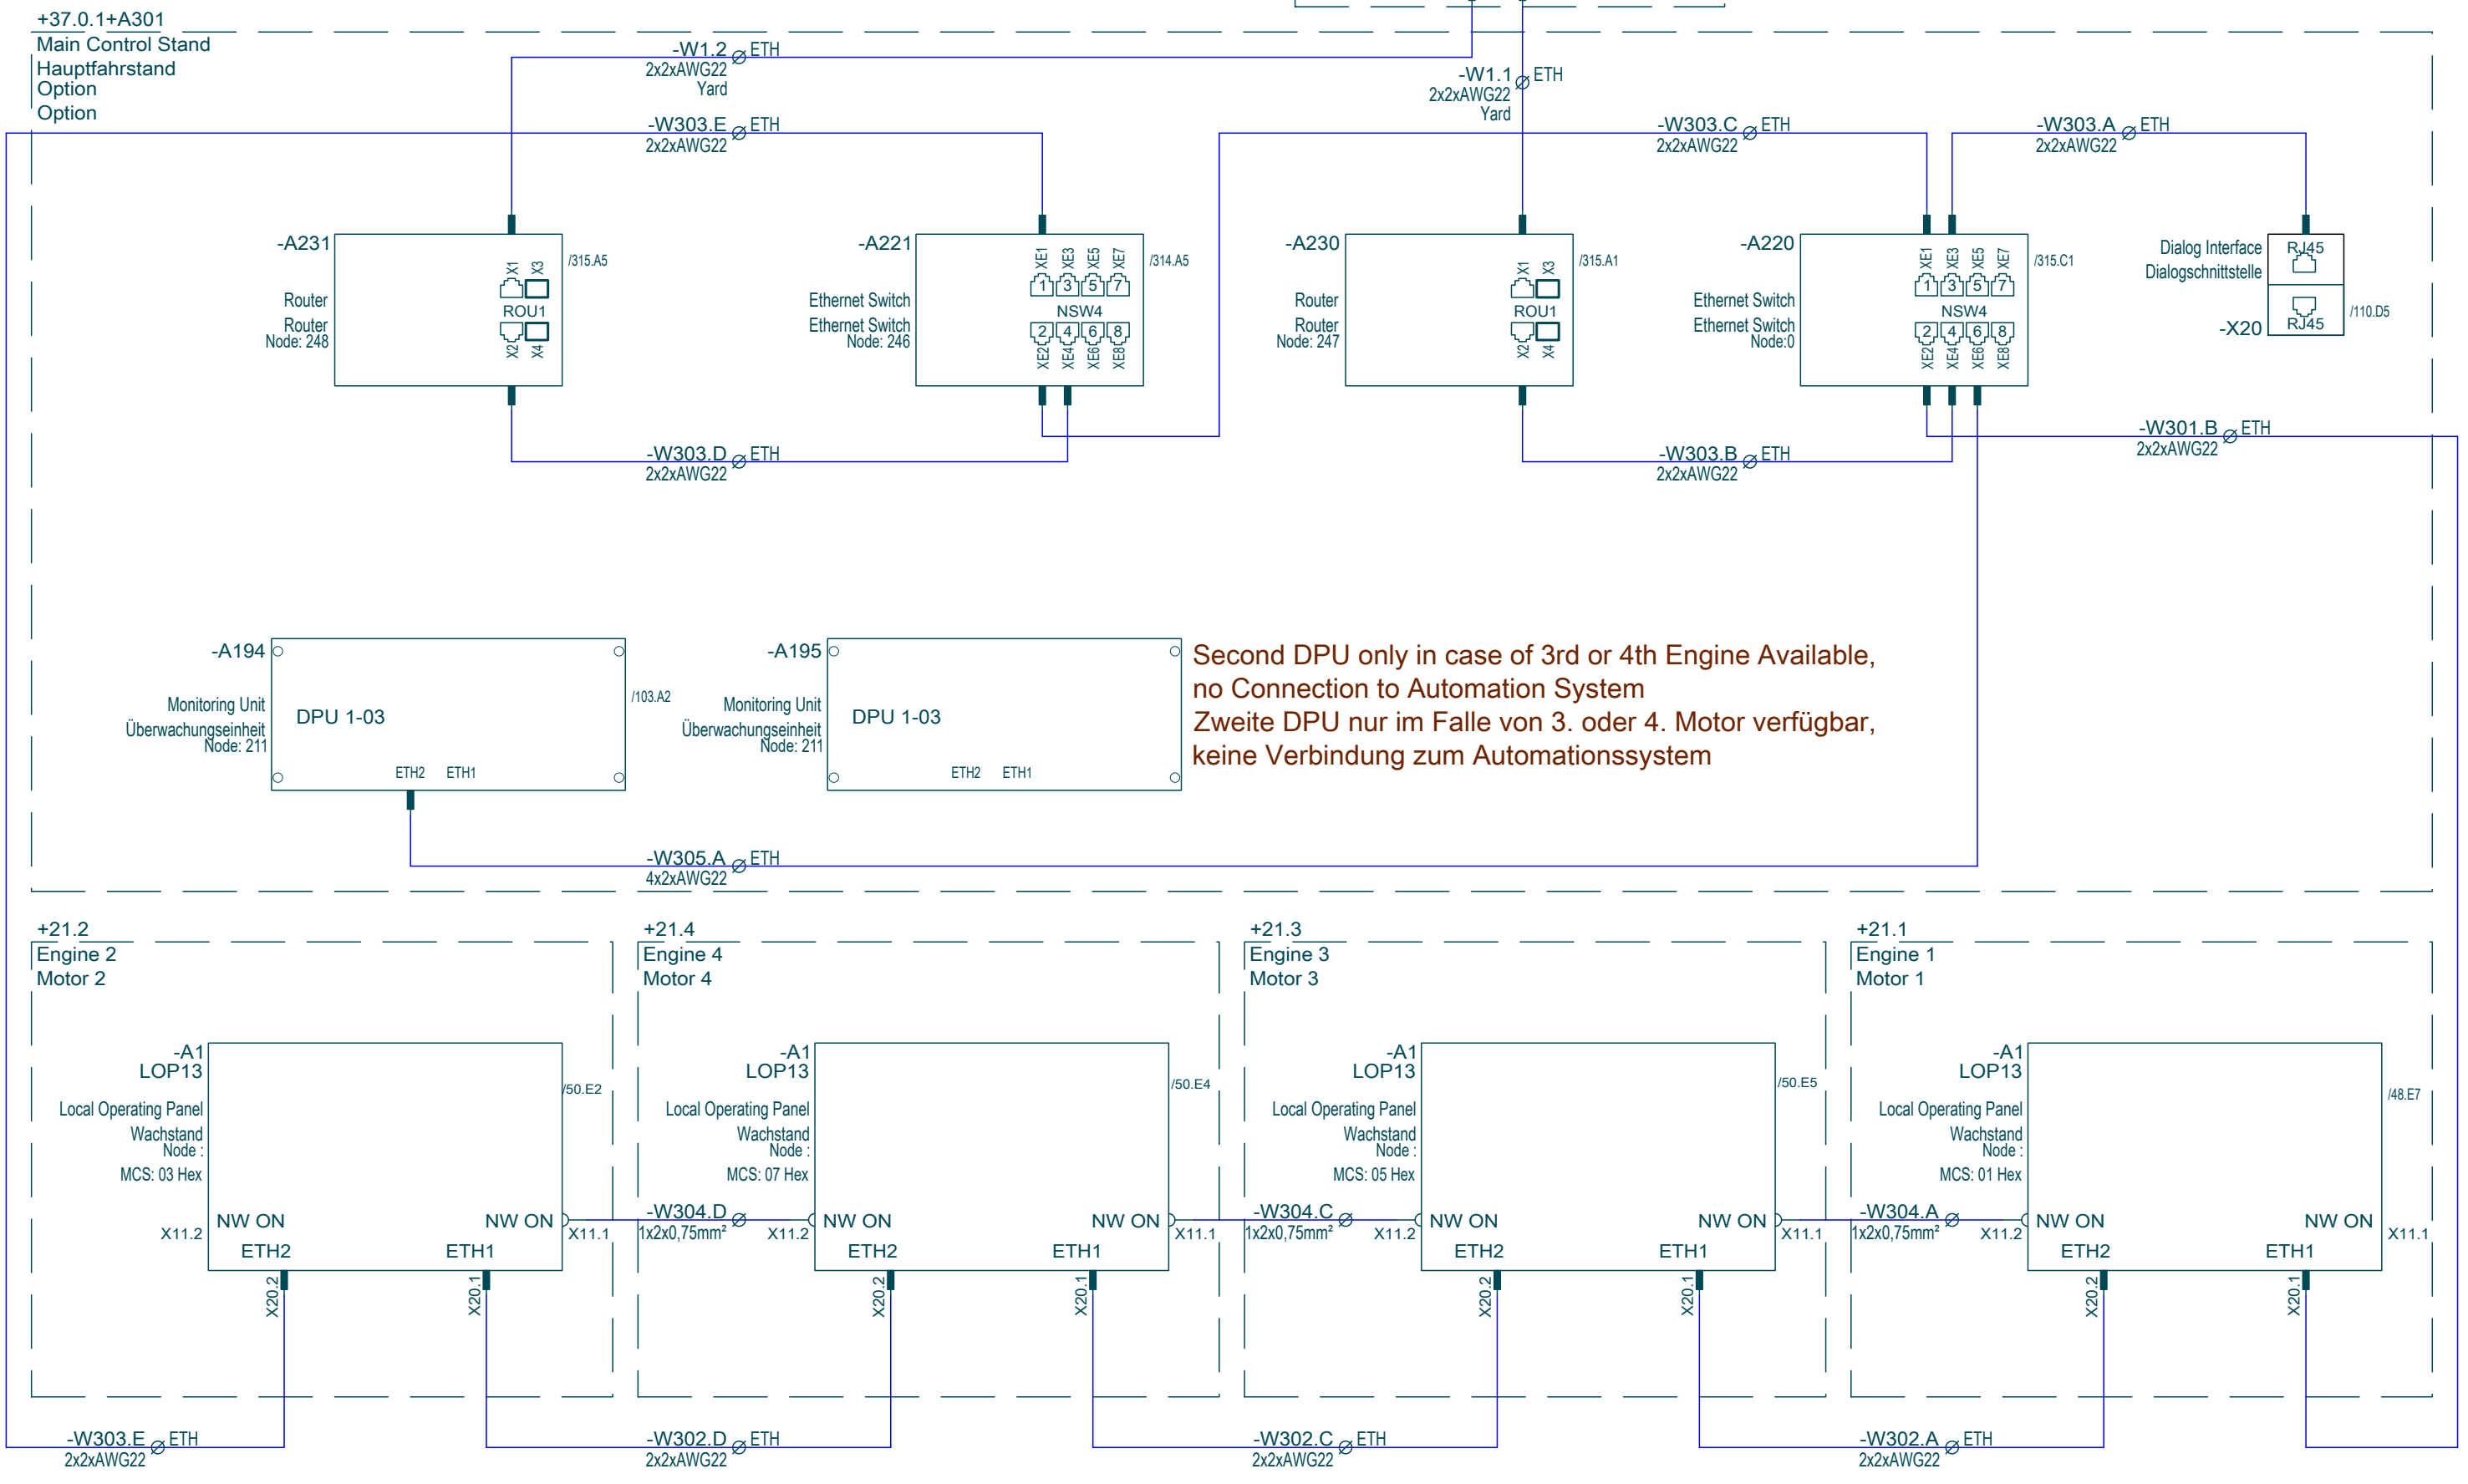

Second DPU only in case of 3rd or 4th Engine Available,
no Connection to Automation System
Zweite DPU nur im Falle von 3. oder 4. Motor verfügbar,
keine Verbindung zum Automationssystem

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation SM Schematic	Engine 1-4: Bustopology Ethernet Example 5 Modbus TCP Red./DPU		Zählr. EFT
					Bearb/Drawn	Khorgade					VERKABELUNG FUEER AUTOMATION		Motor 1-4: Bustopologie Ethernet Beispiel 5 Modbus TCP Red./DPU
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order BVNG Basic		Blatt/Sheet 50
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725		375 BI/Sh

[illegible]

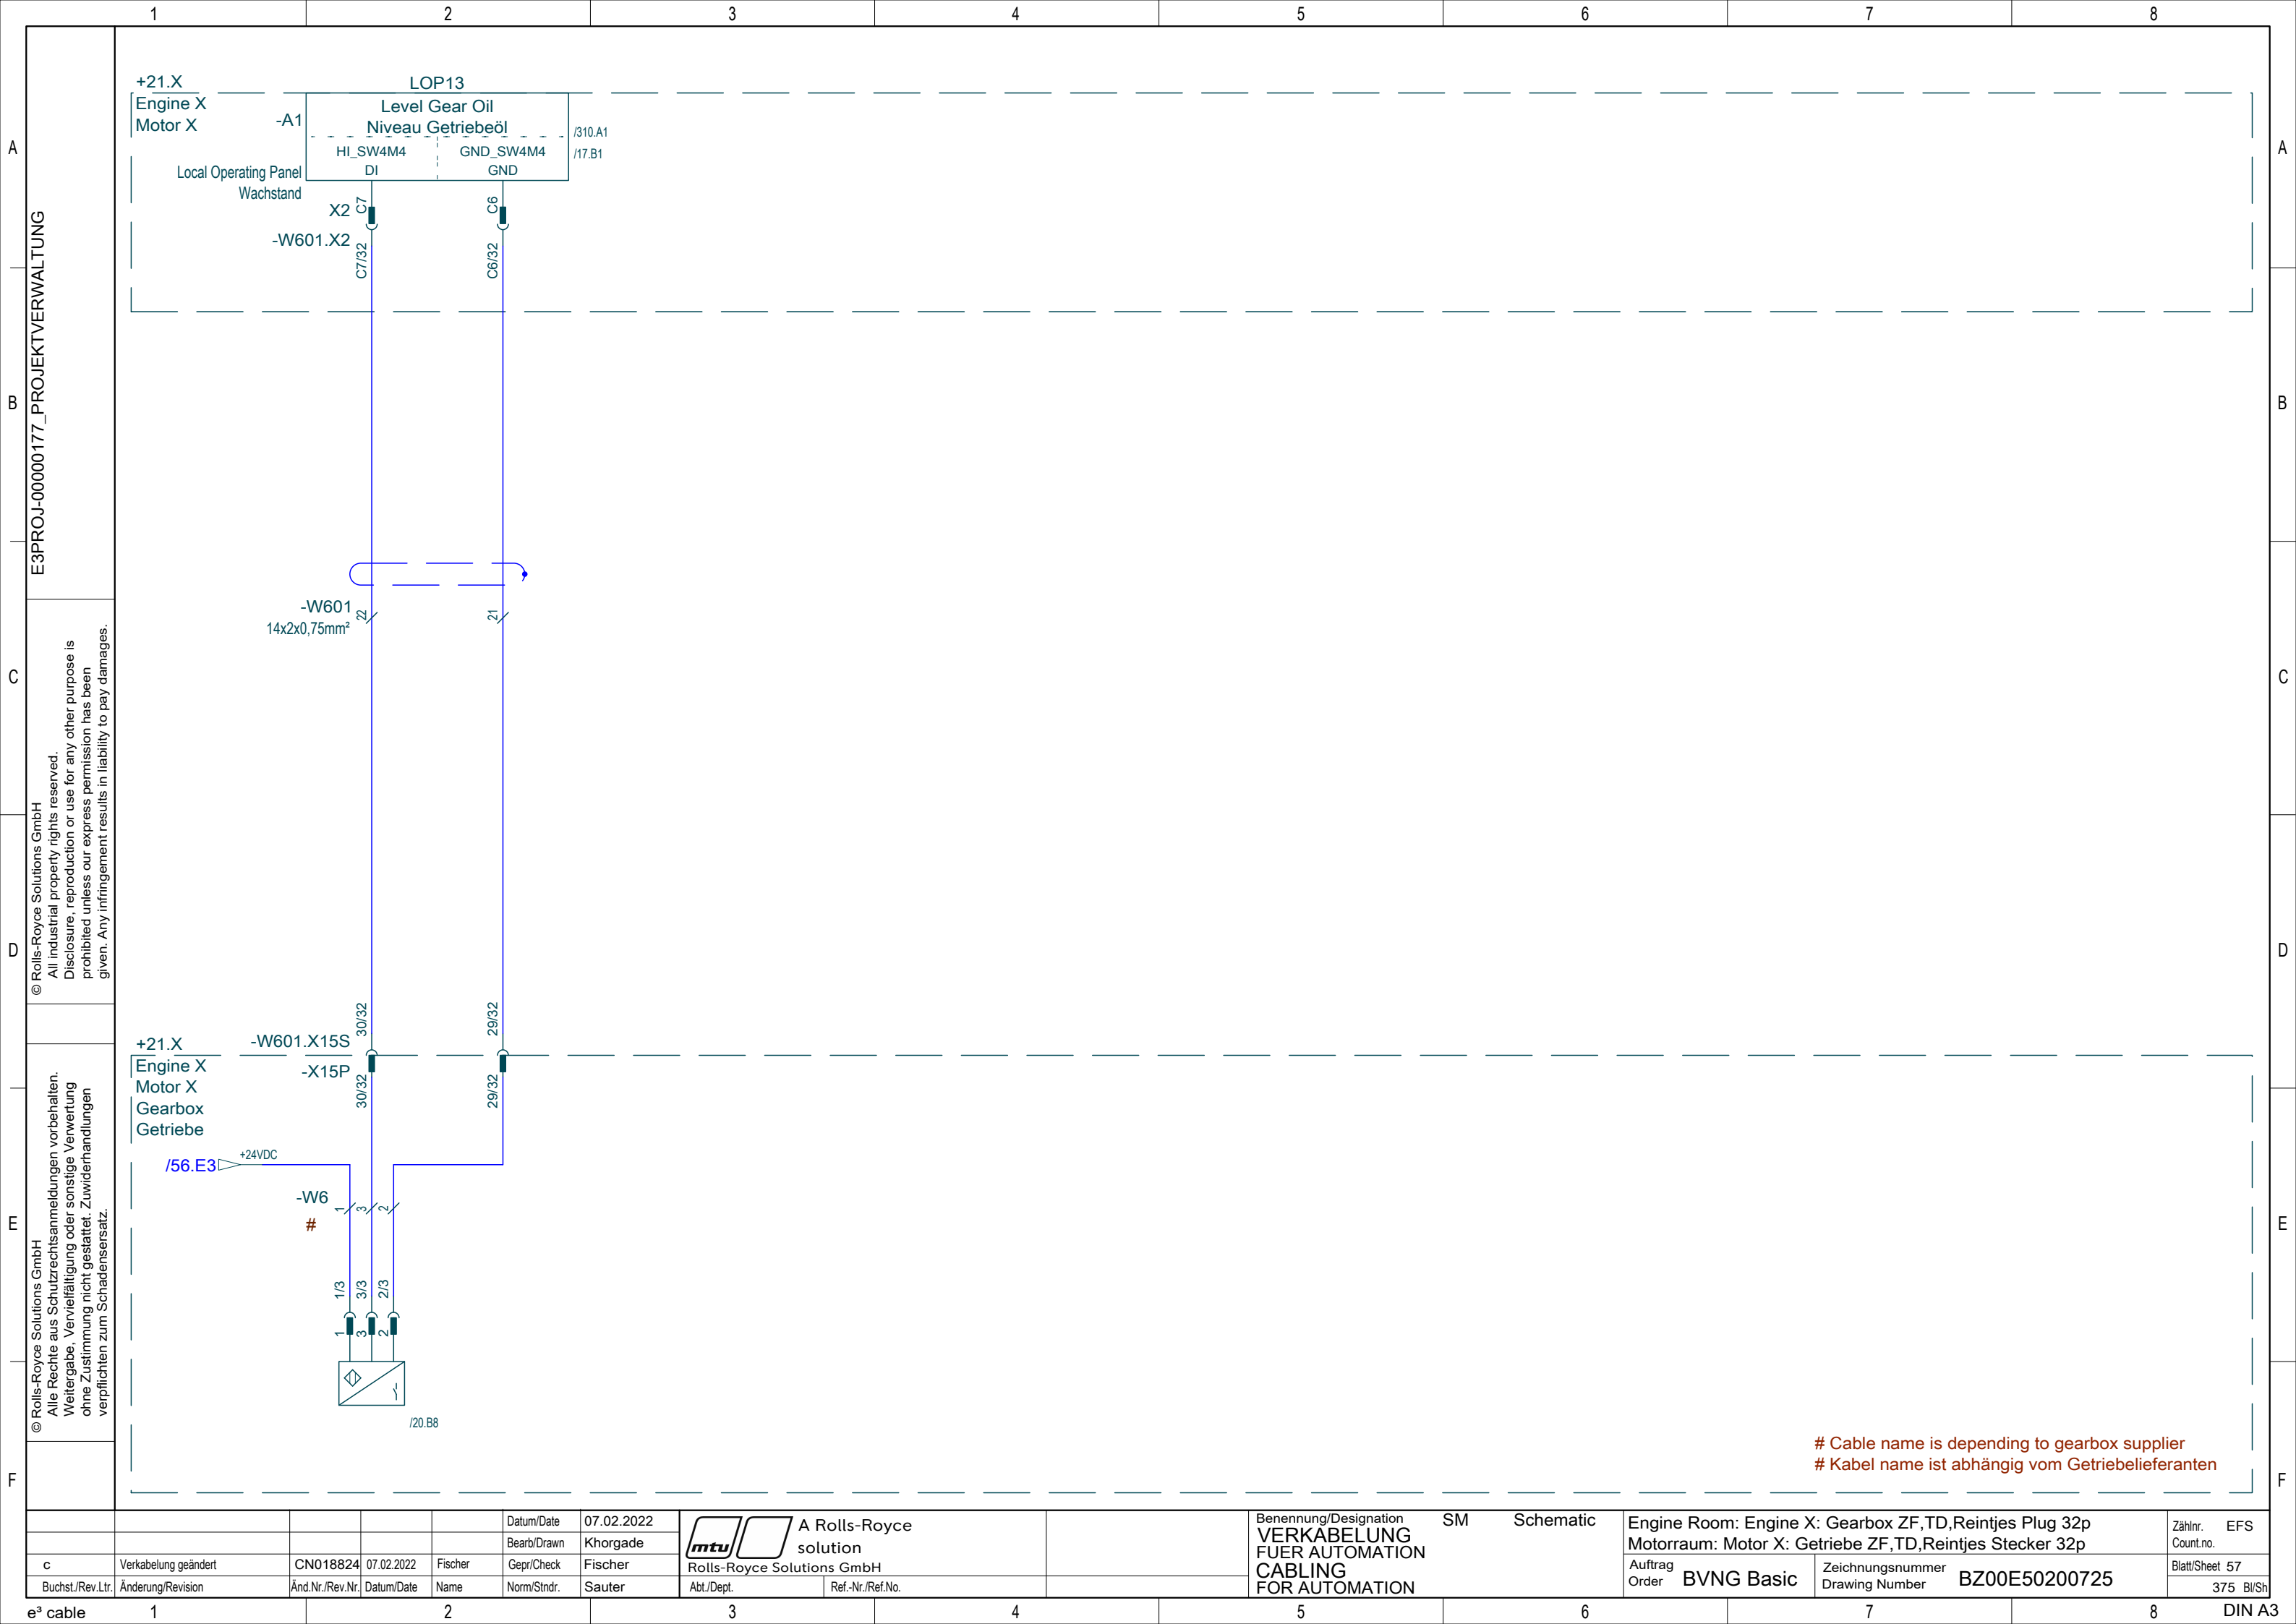



E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Gearbox ZF,TD,Reintjes Plug 32p		Zählr. EFS		
					Bearb/Drawn	Khorgade						Motorraum: Motor X: Getriebe ZF,TD,Reintjes Stecker 32p		Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 57
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.								

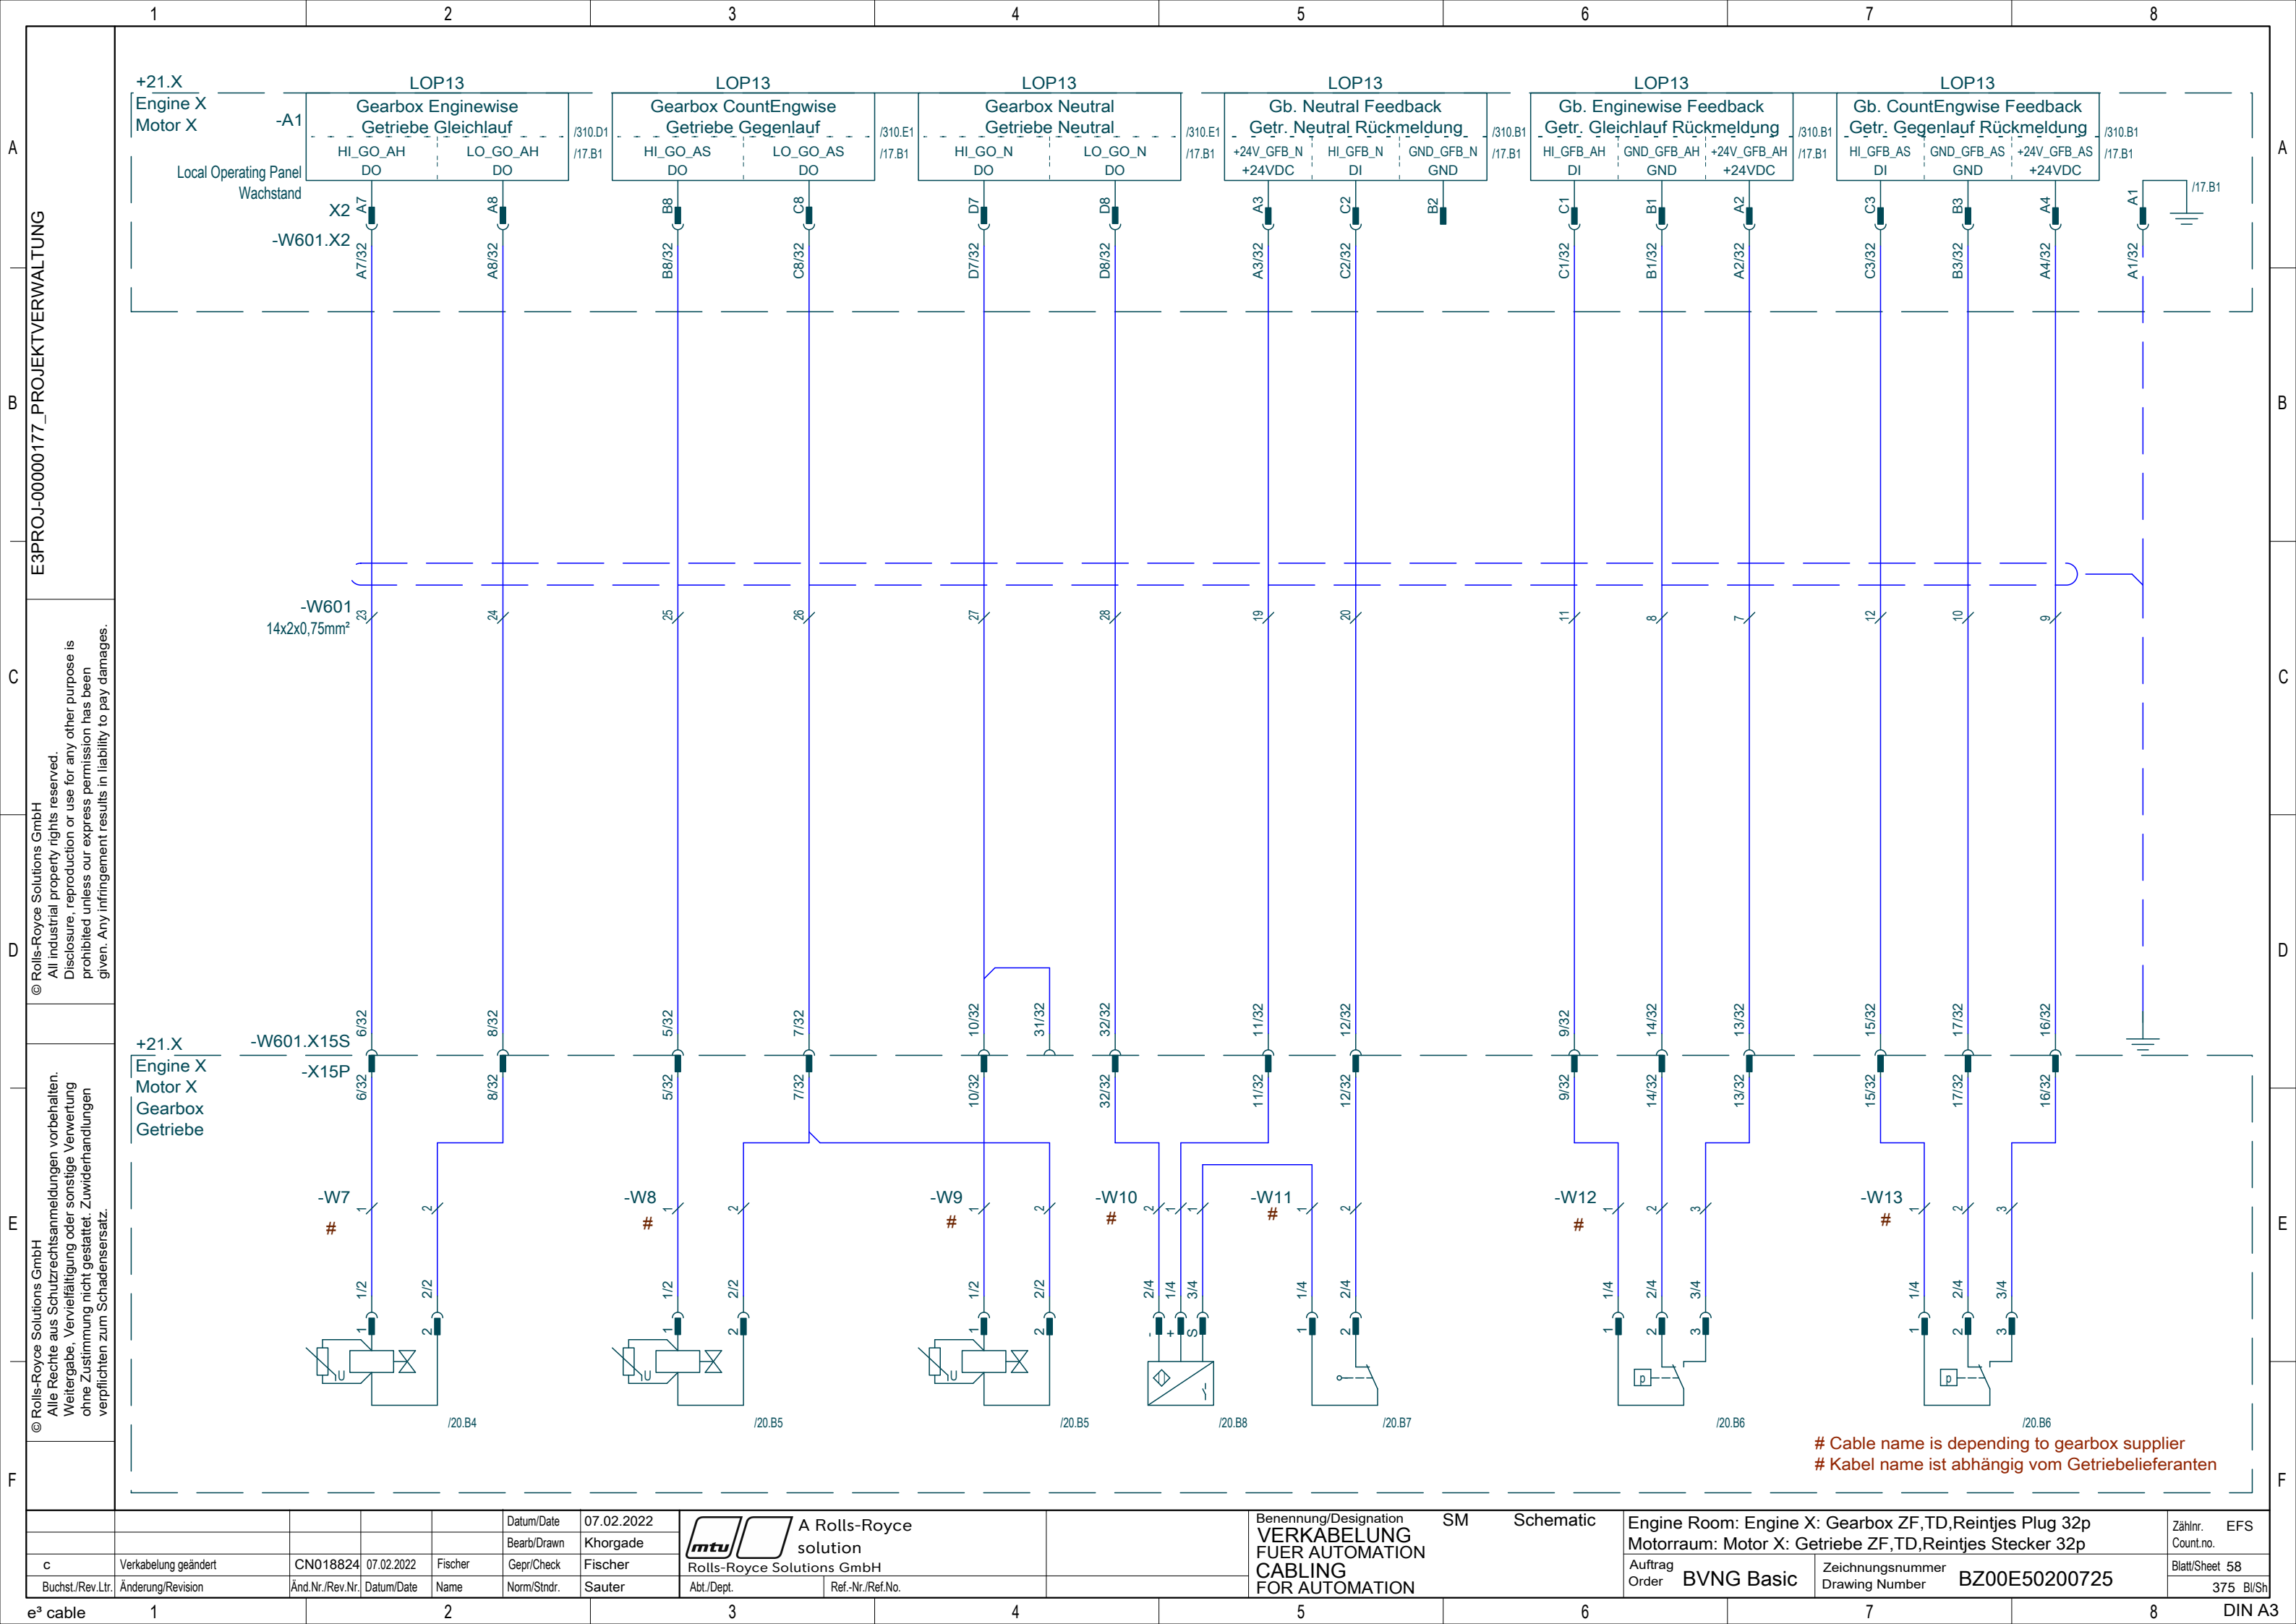

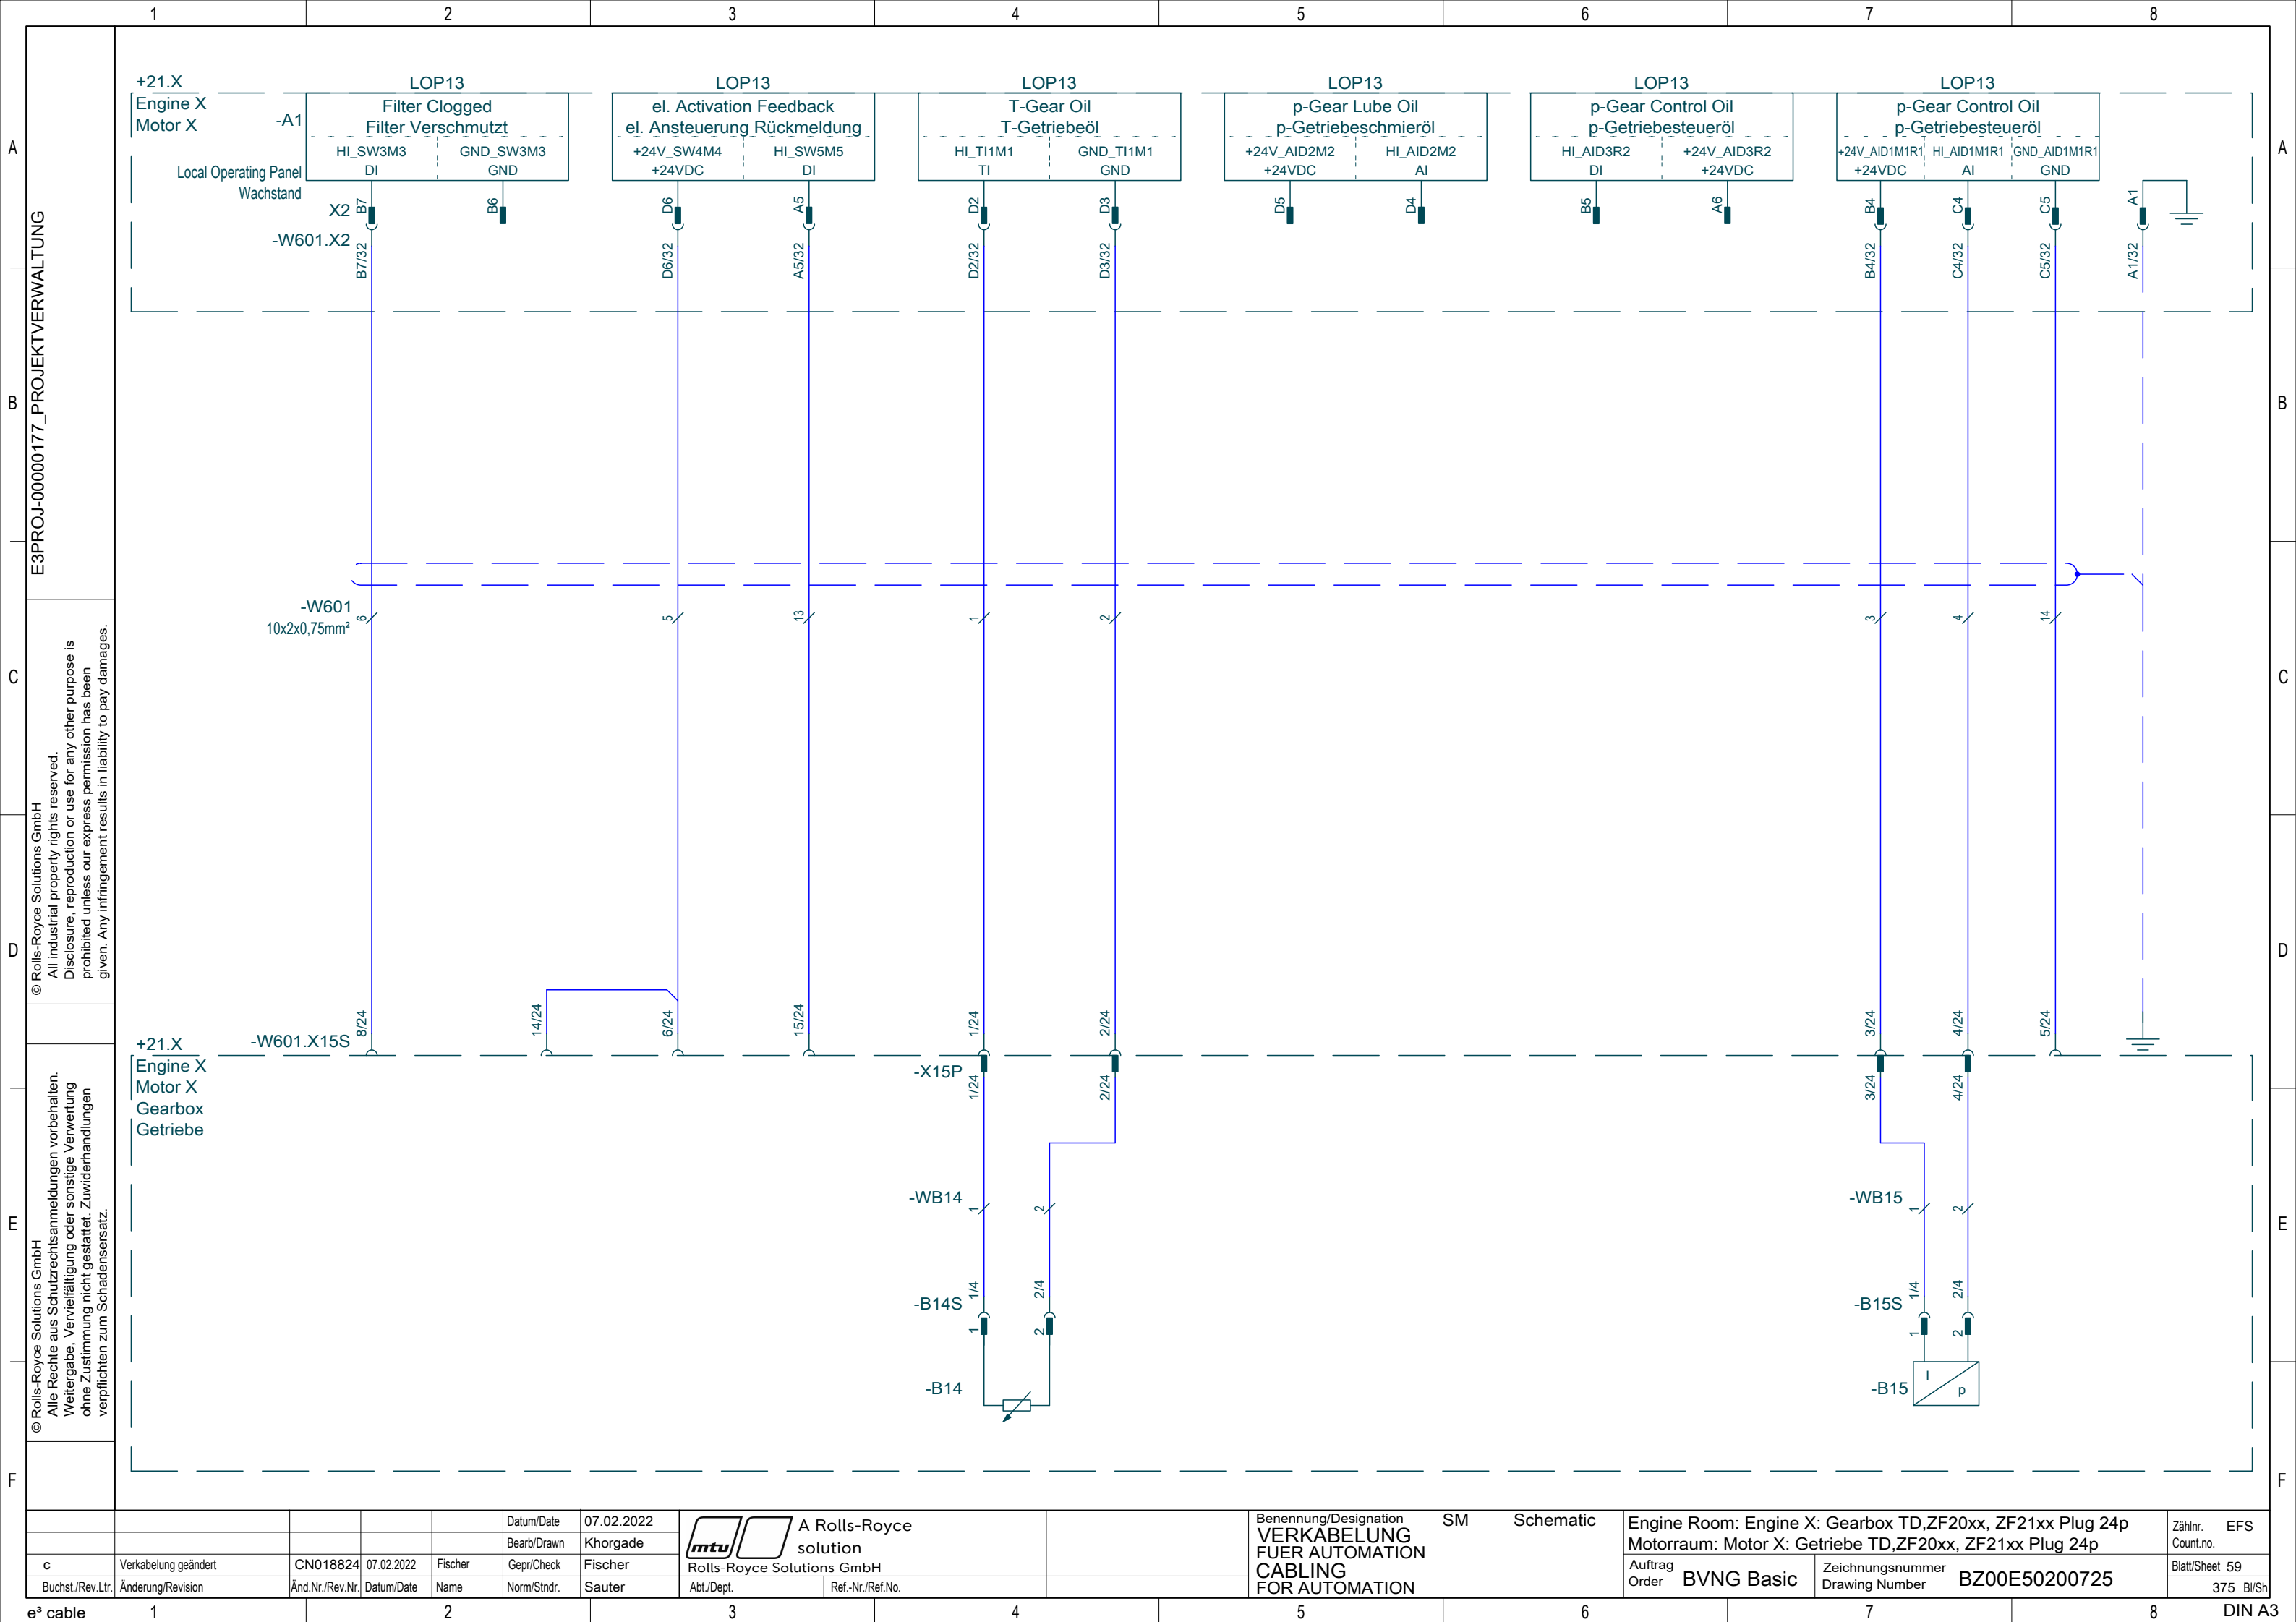

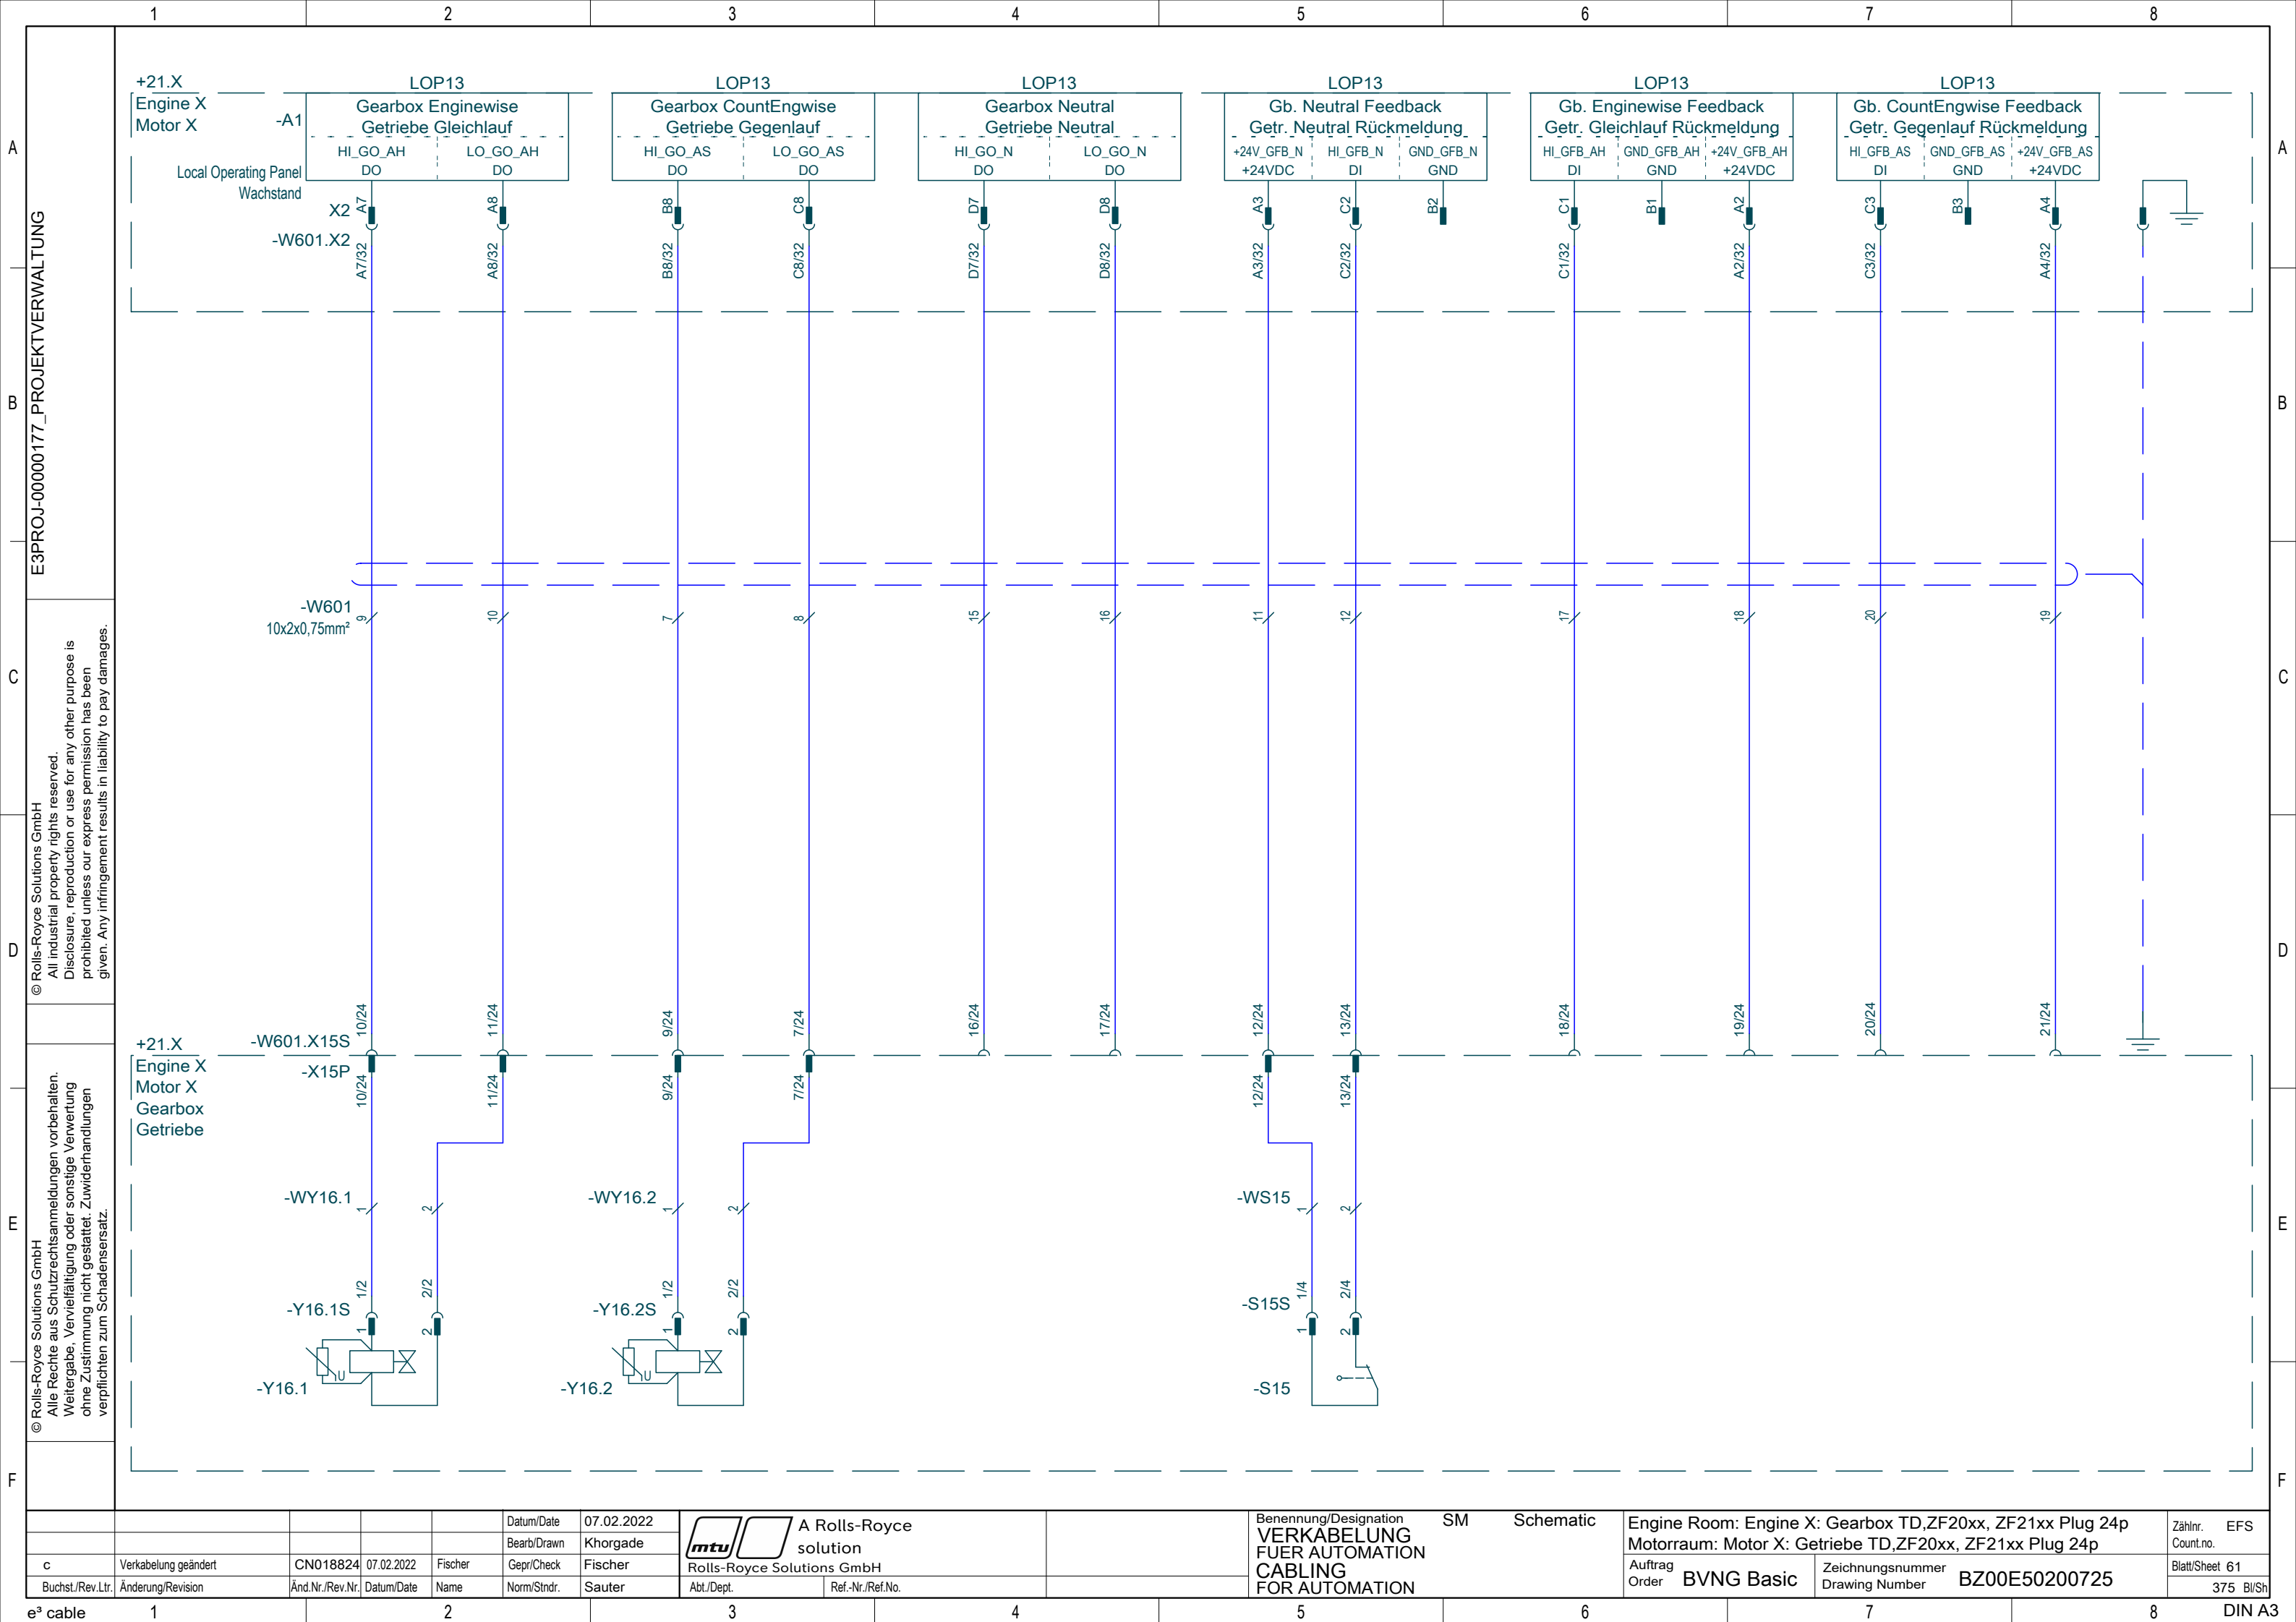

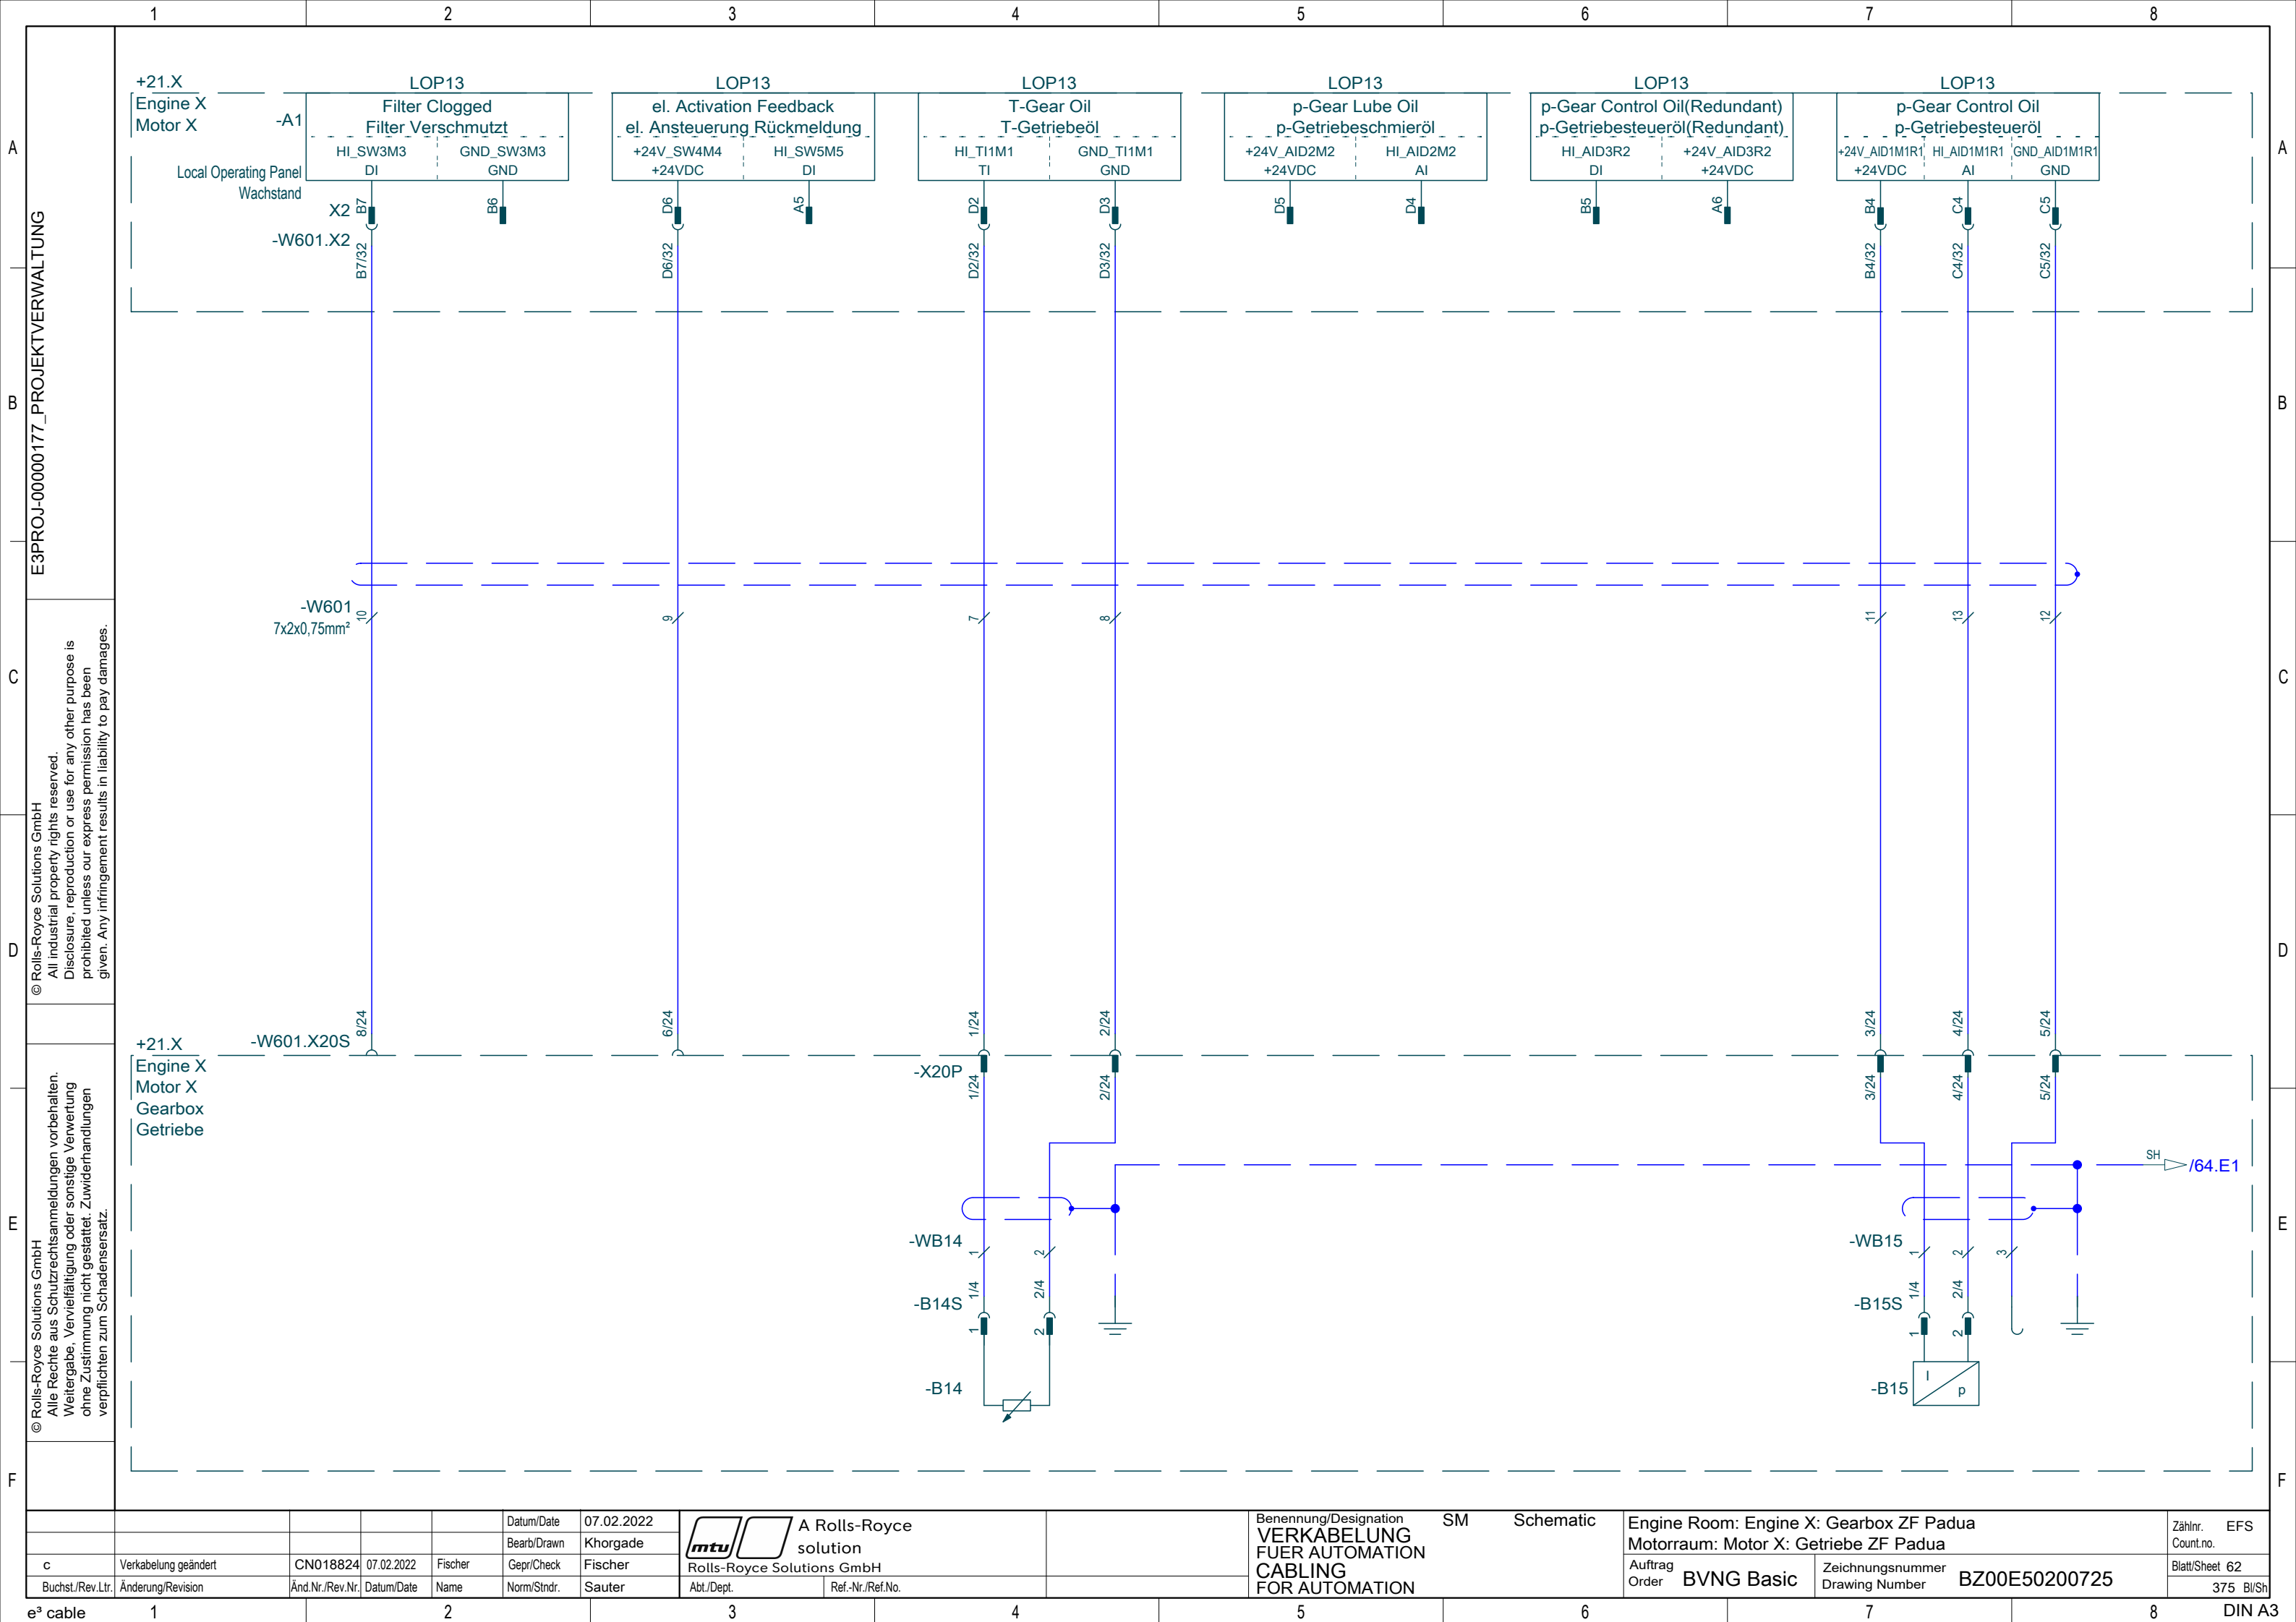

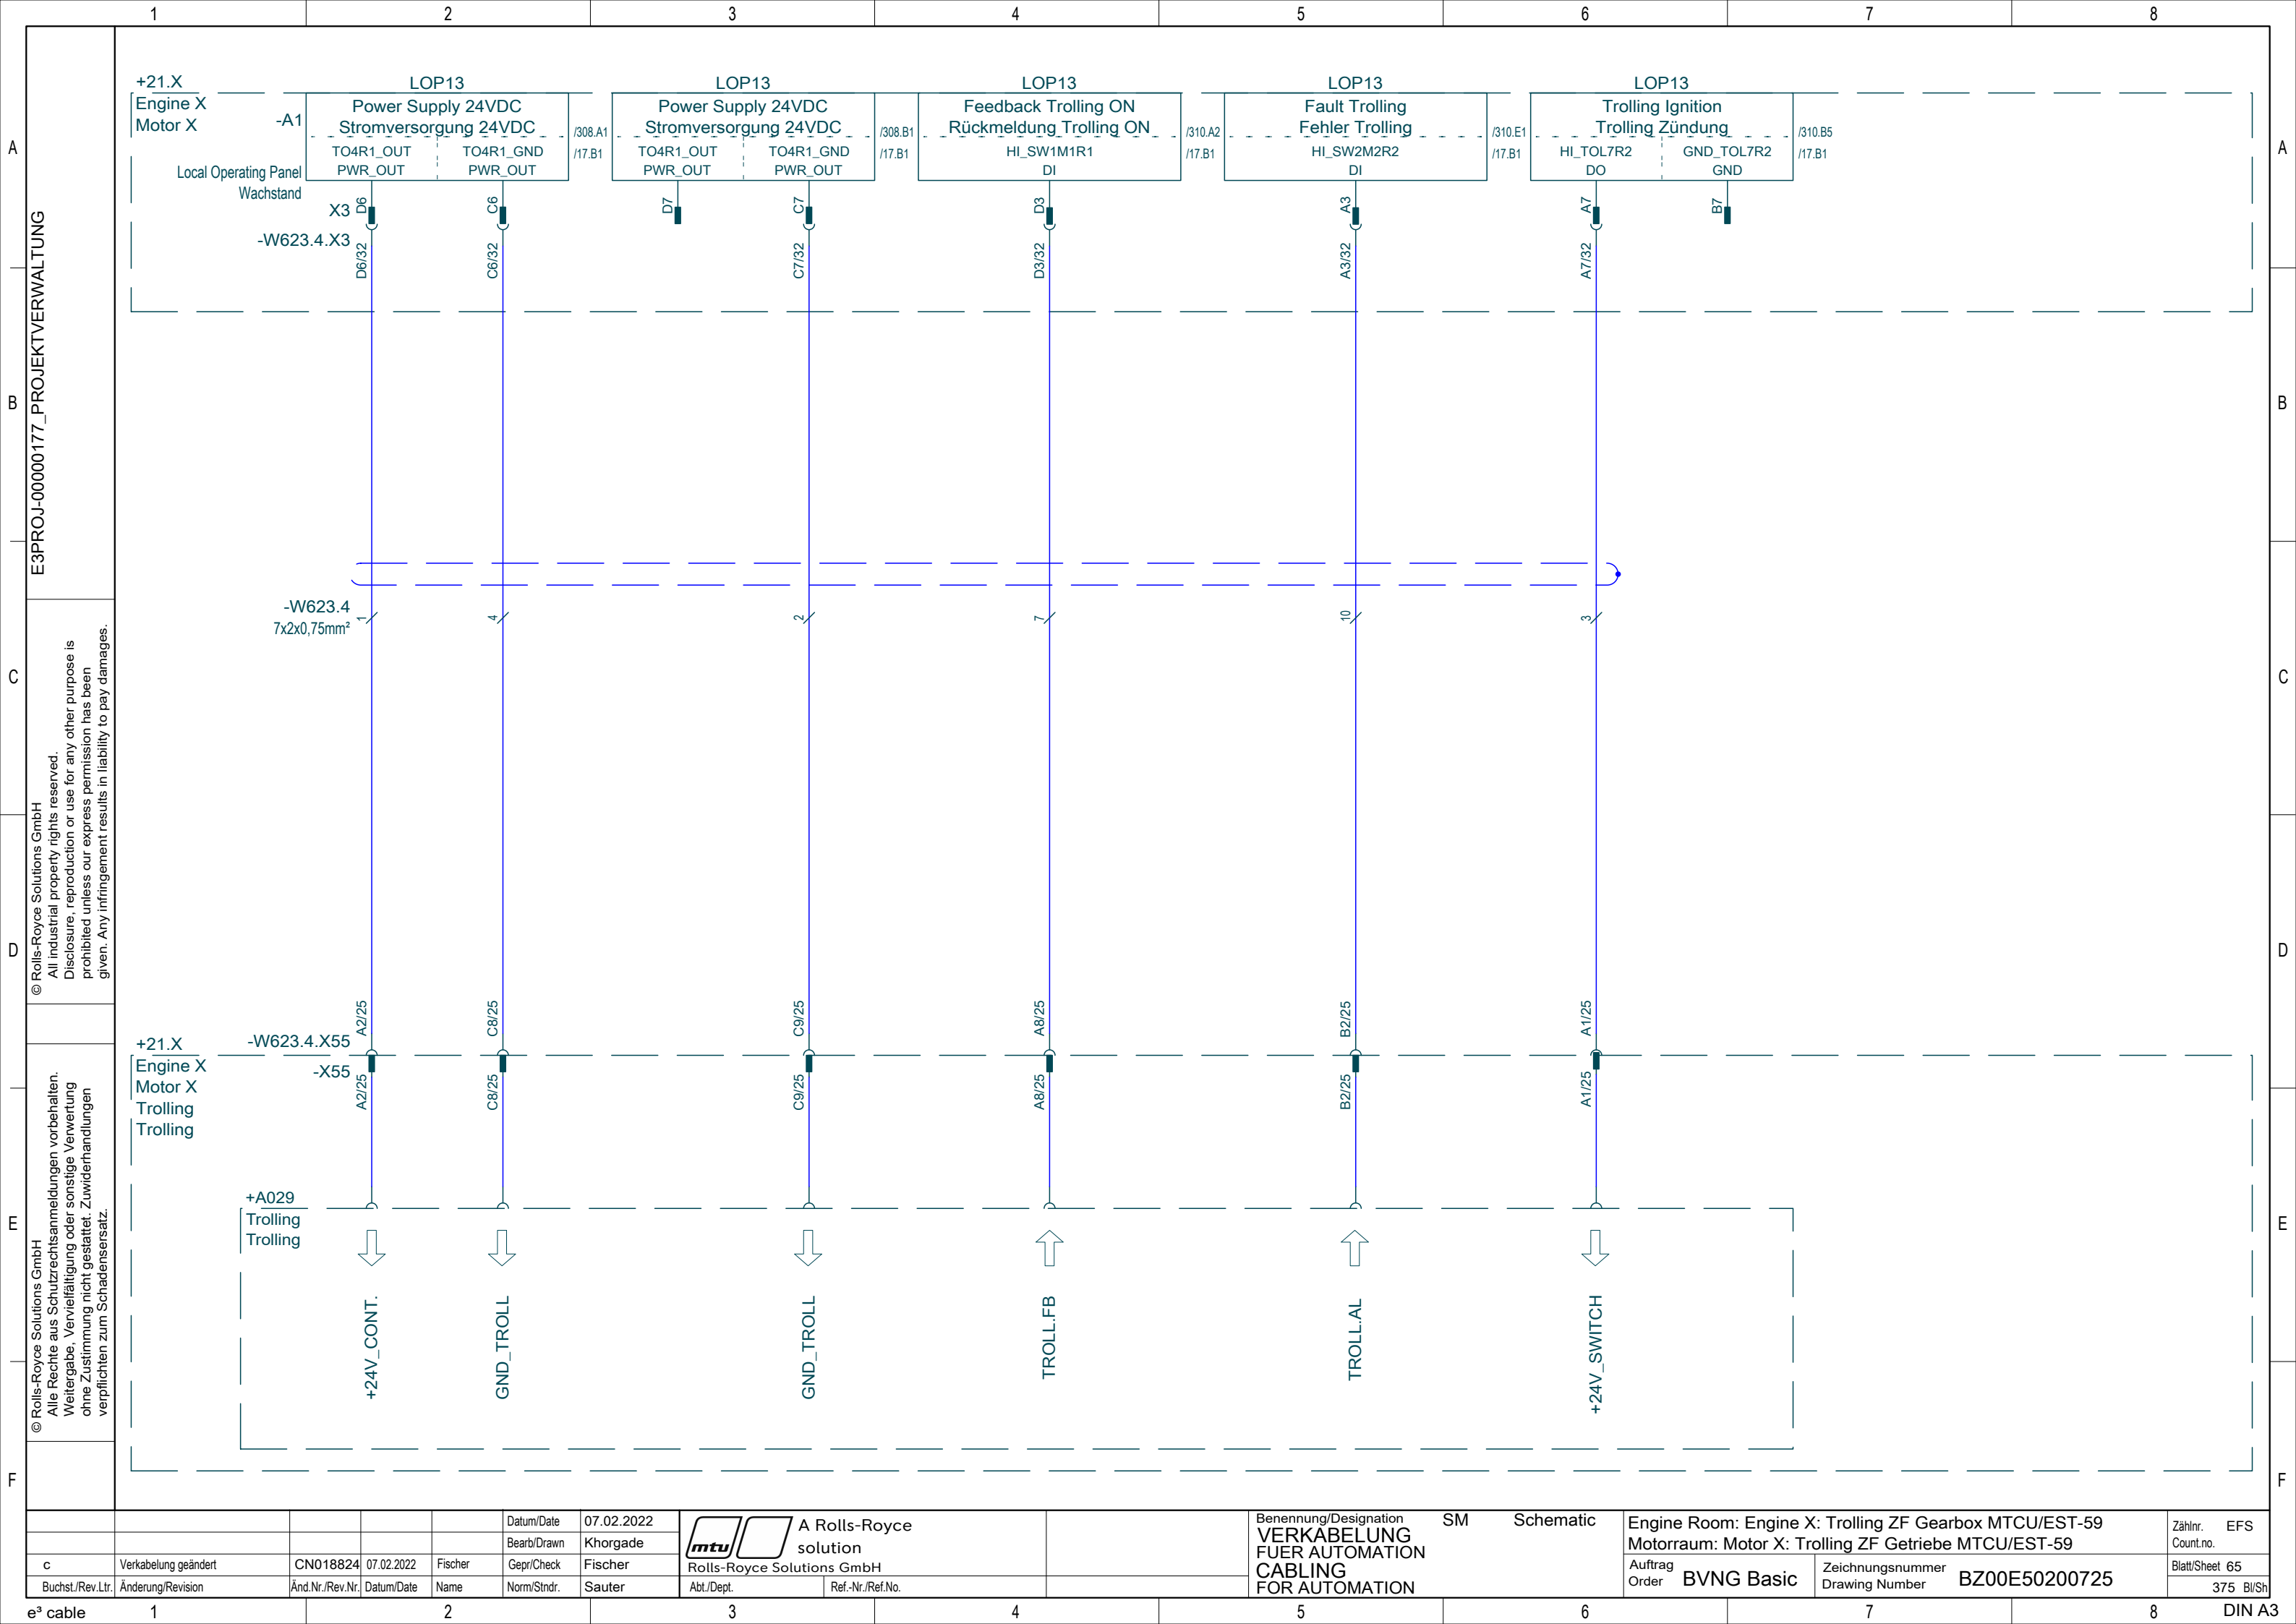



E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Trolling ZF Gearbox MTCU/EST-59		Zählr. Count.no.	EFS			
					Bearb./Drawn	Khorgade	Rolls-Royce Solutions GmbH					Motorraum: Motor X: Trolling ZF Getriebe MTCU/EST-59						
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer						Auftrag Order		BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	65
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter				Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375

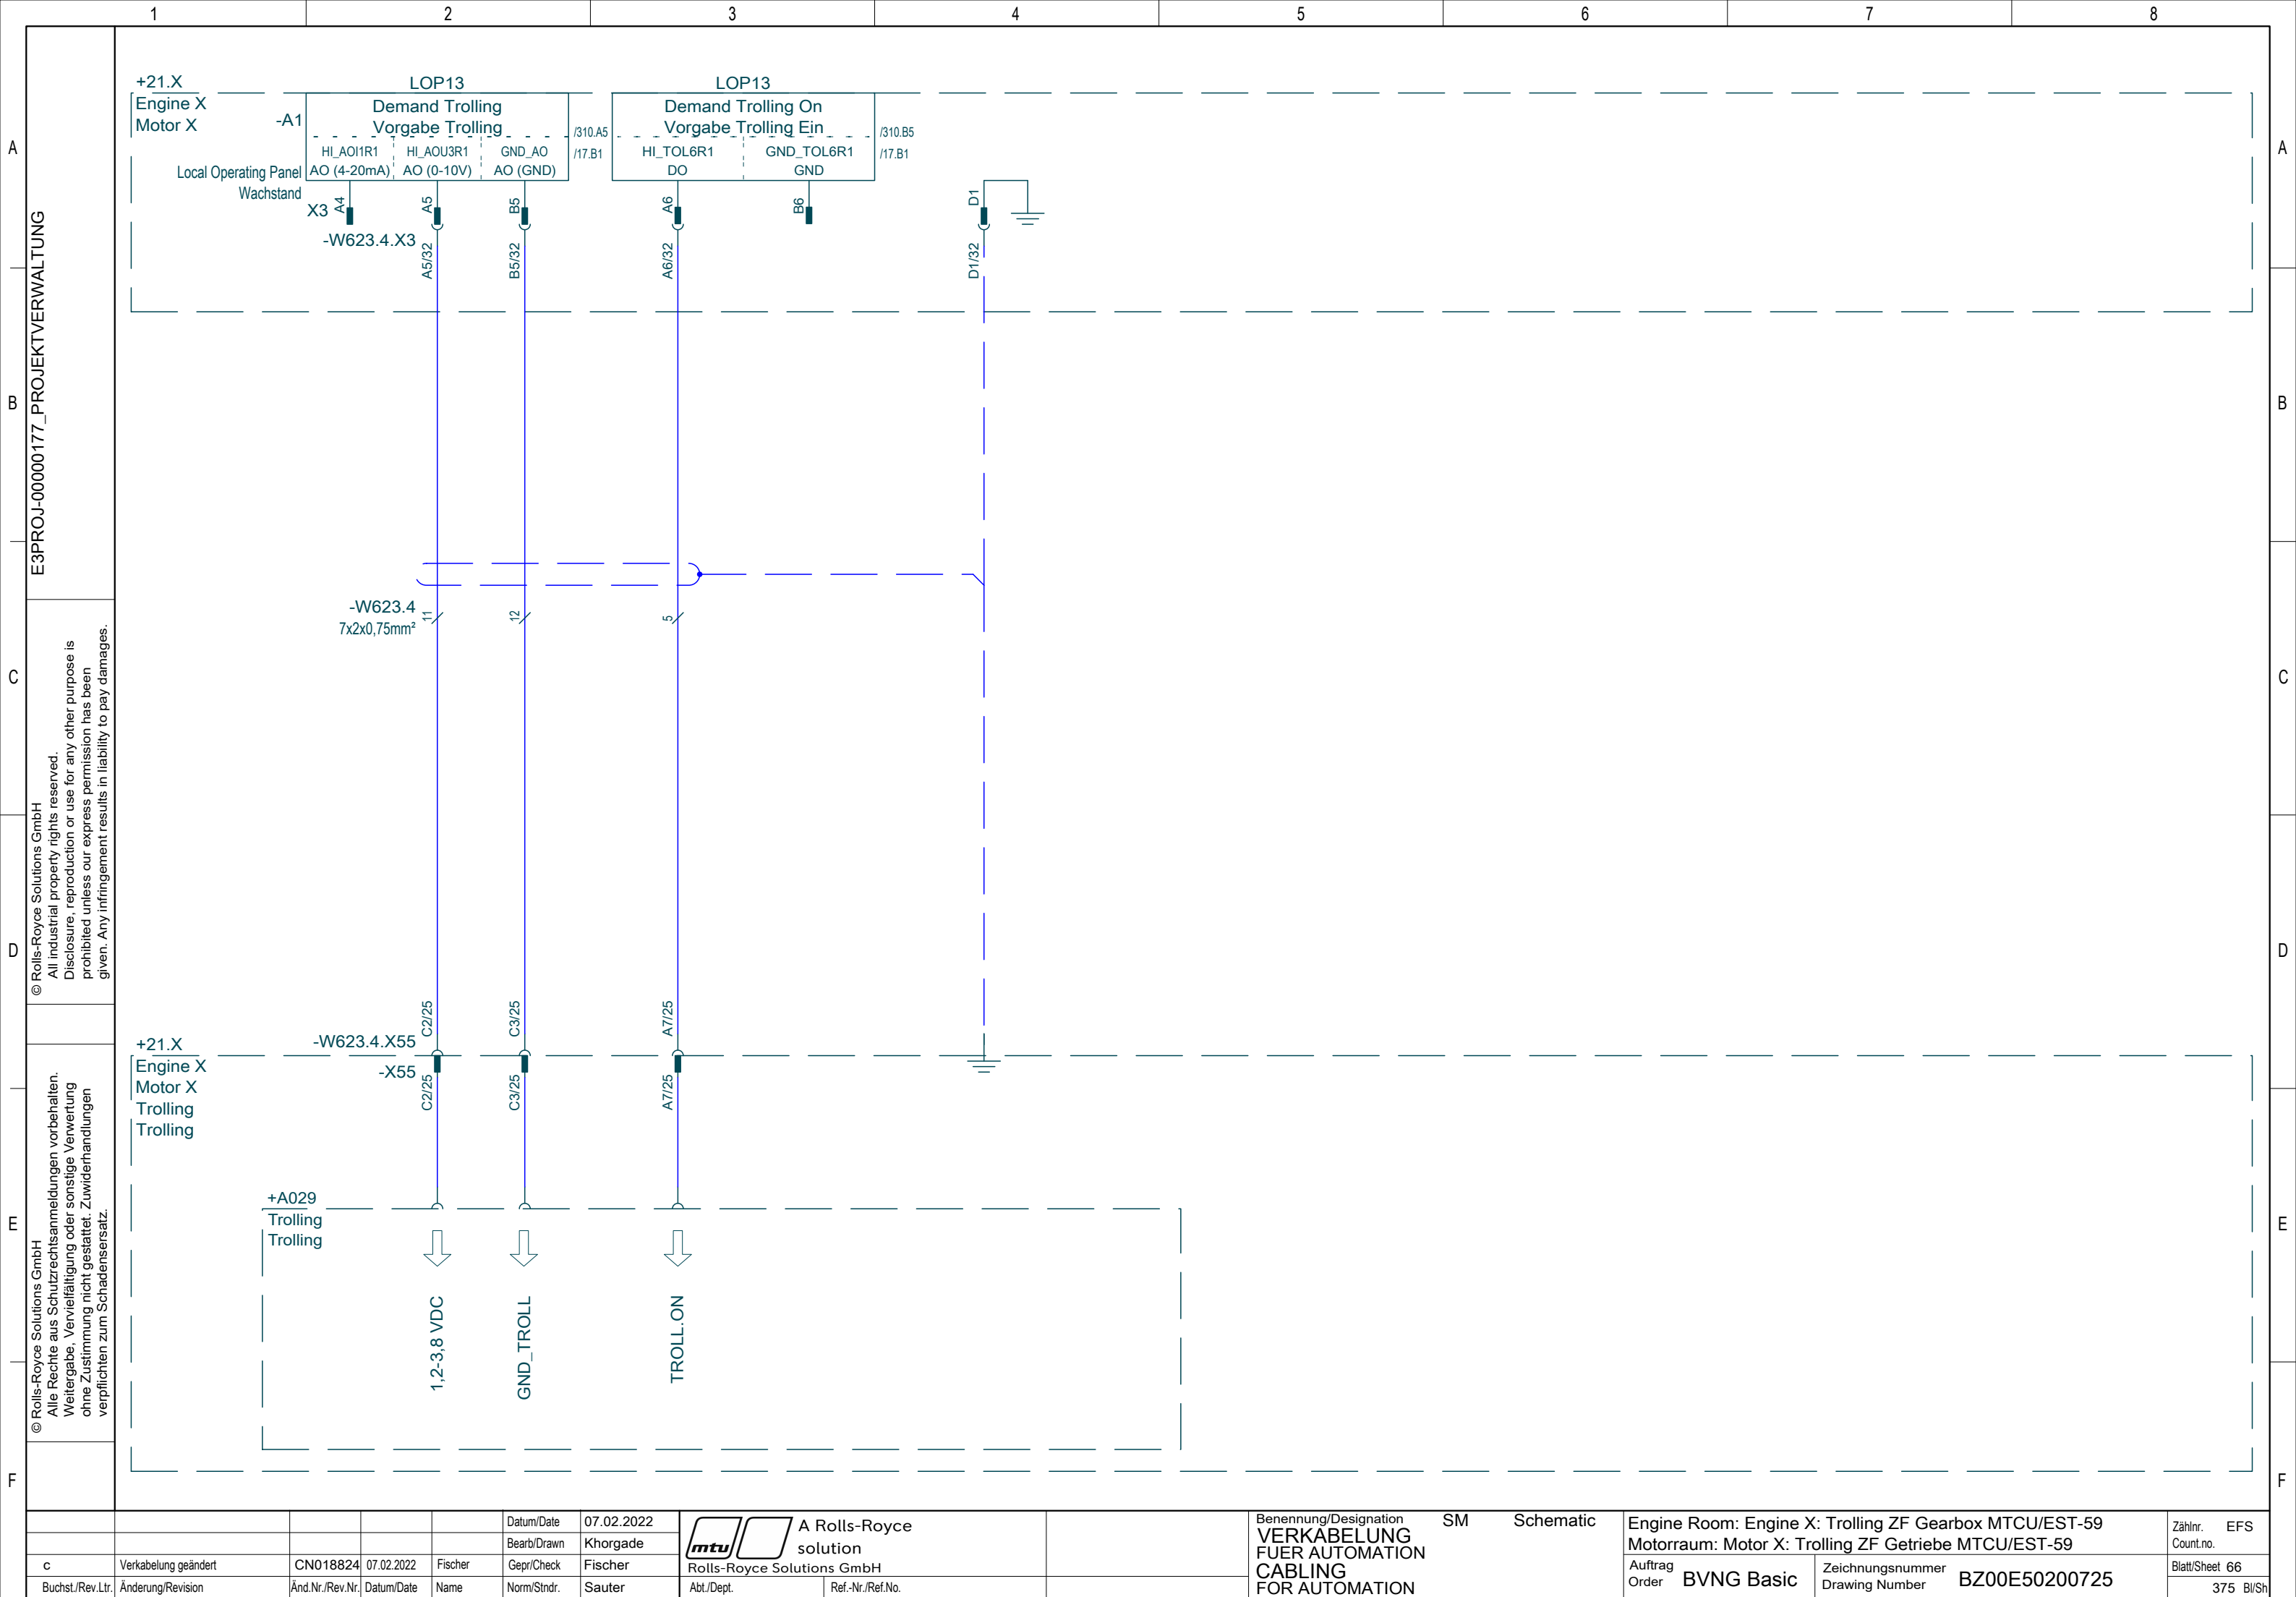

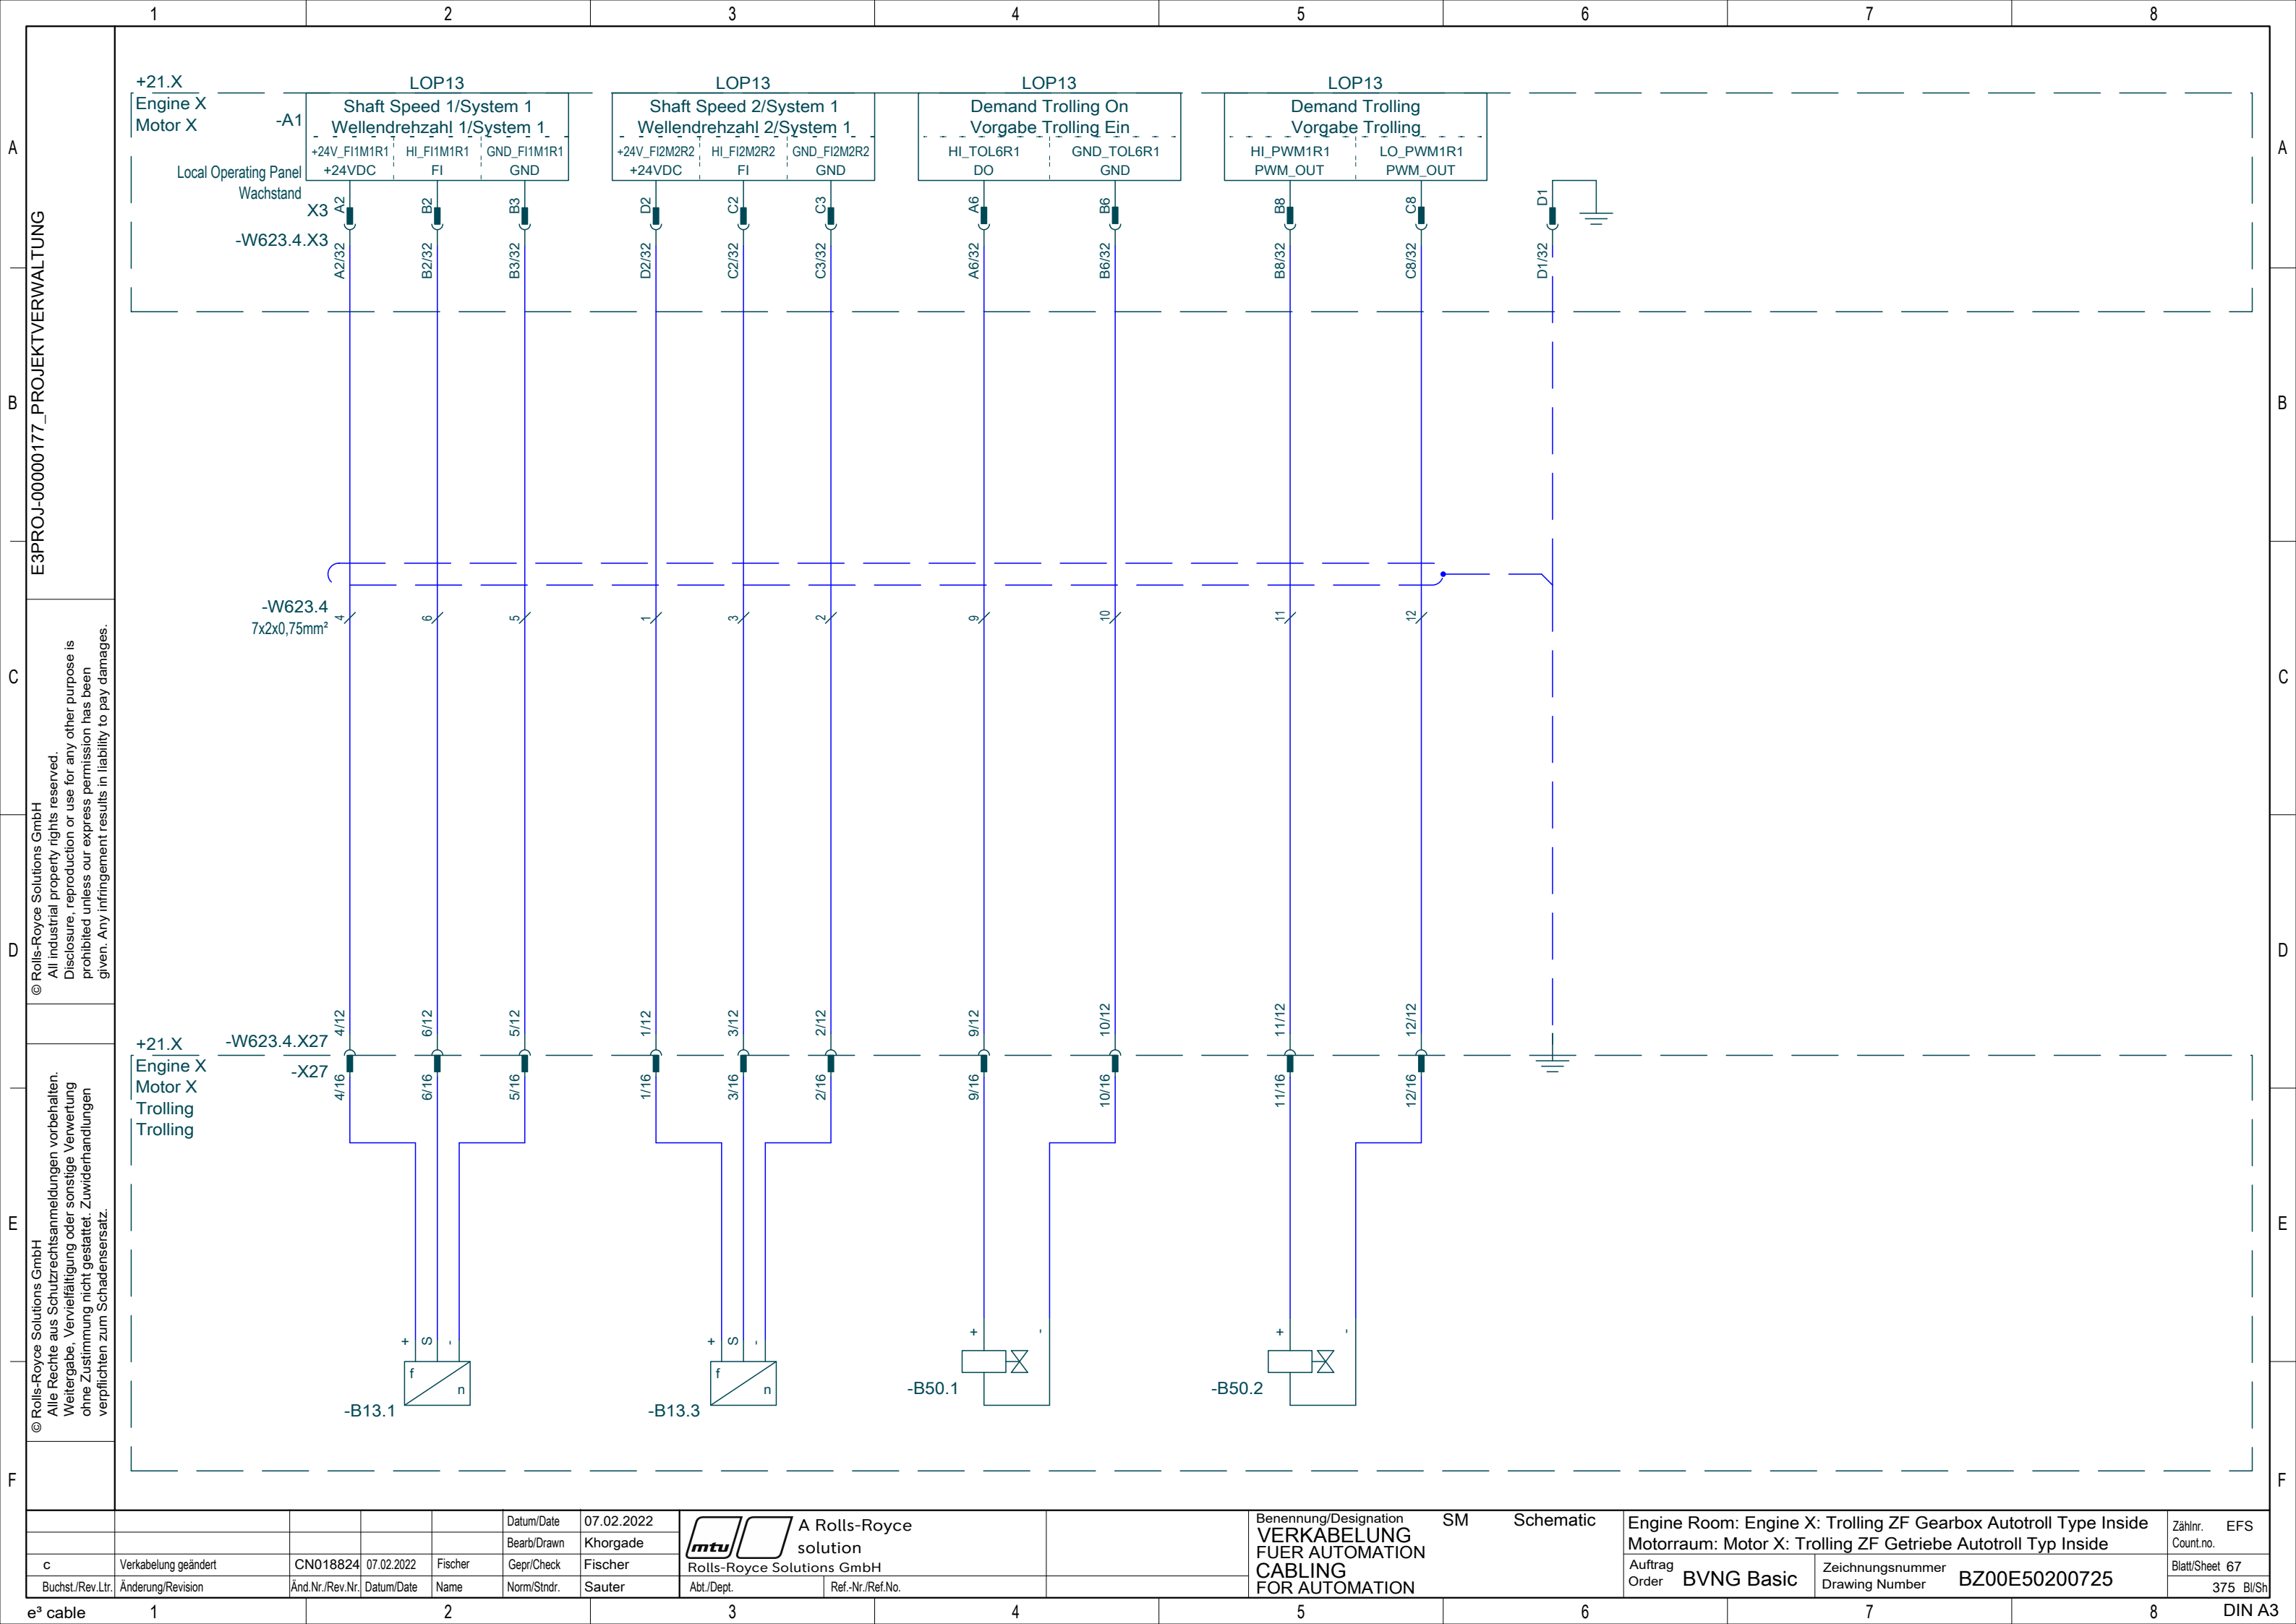


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Trolling ZF Gearbox Autotroll Type Inside Motorraum: Motor X: Trolling ZF Getriebe Autotroll Typ Inside	Zählr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Blatt/Sheet 67	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	375 Bl/Sh

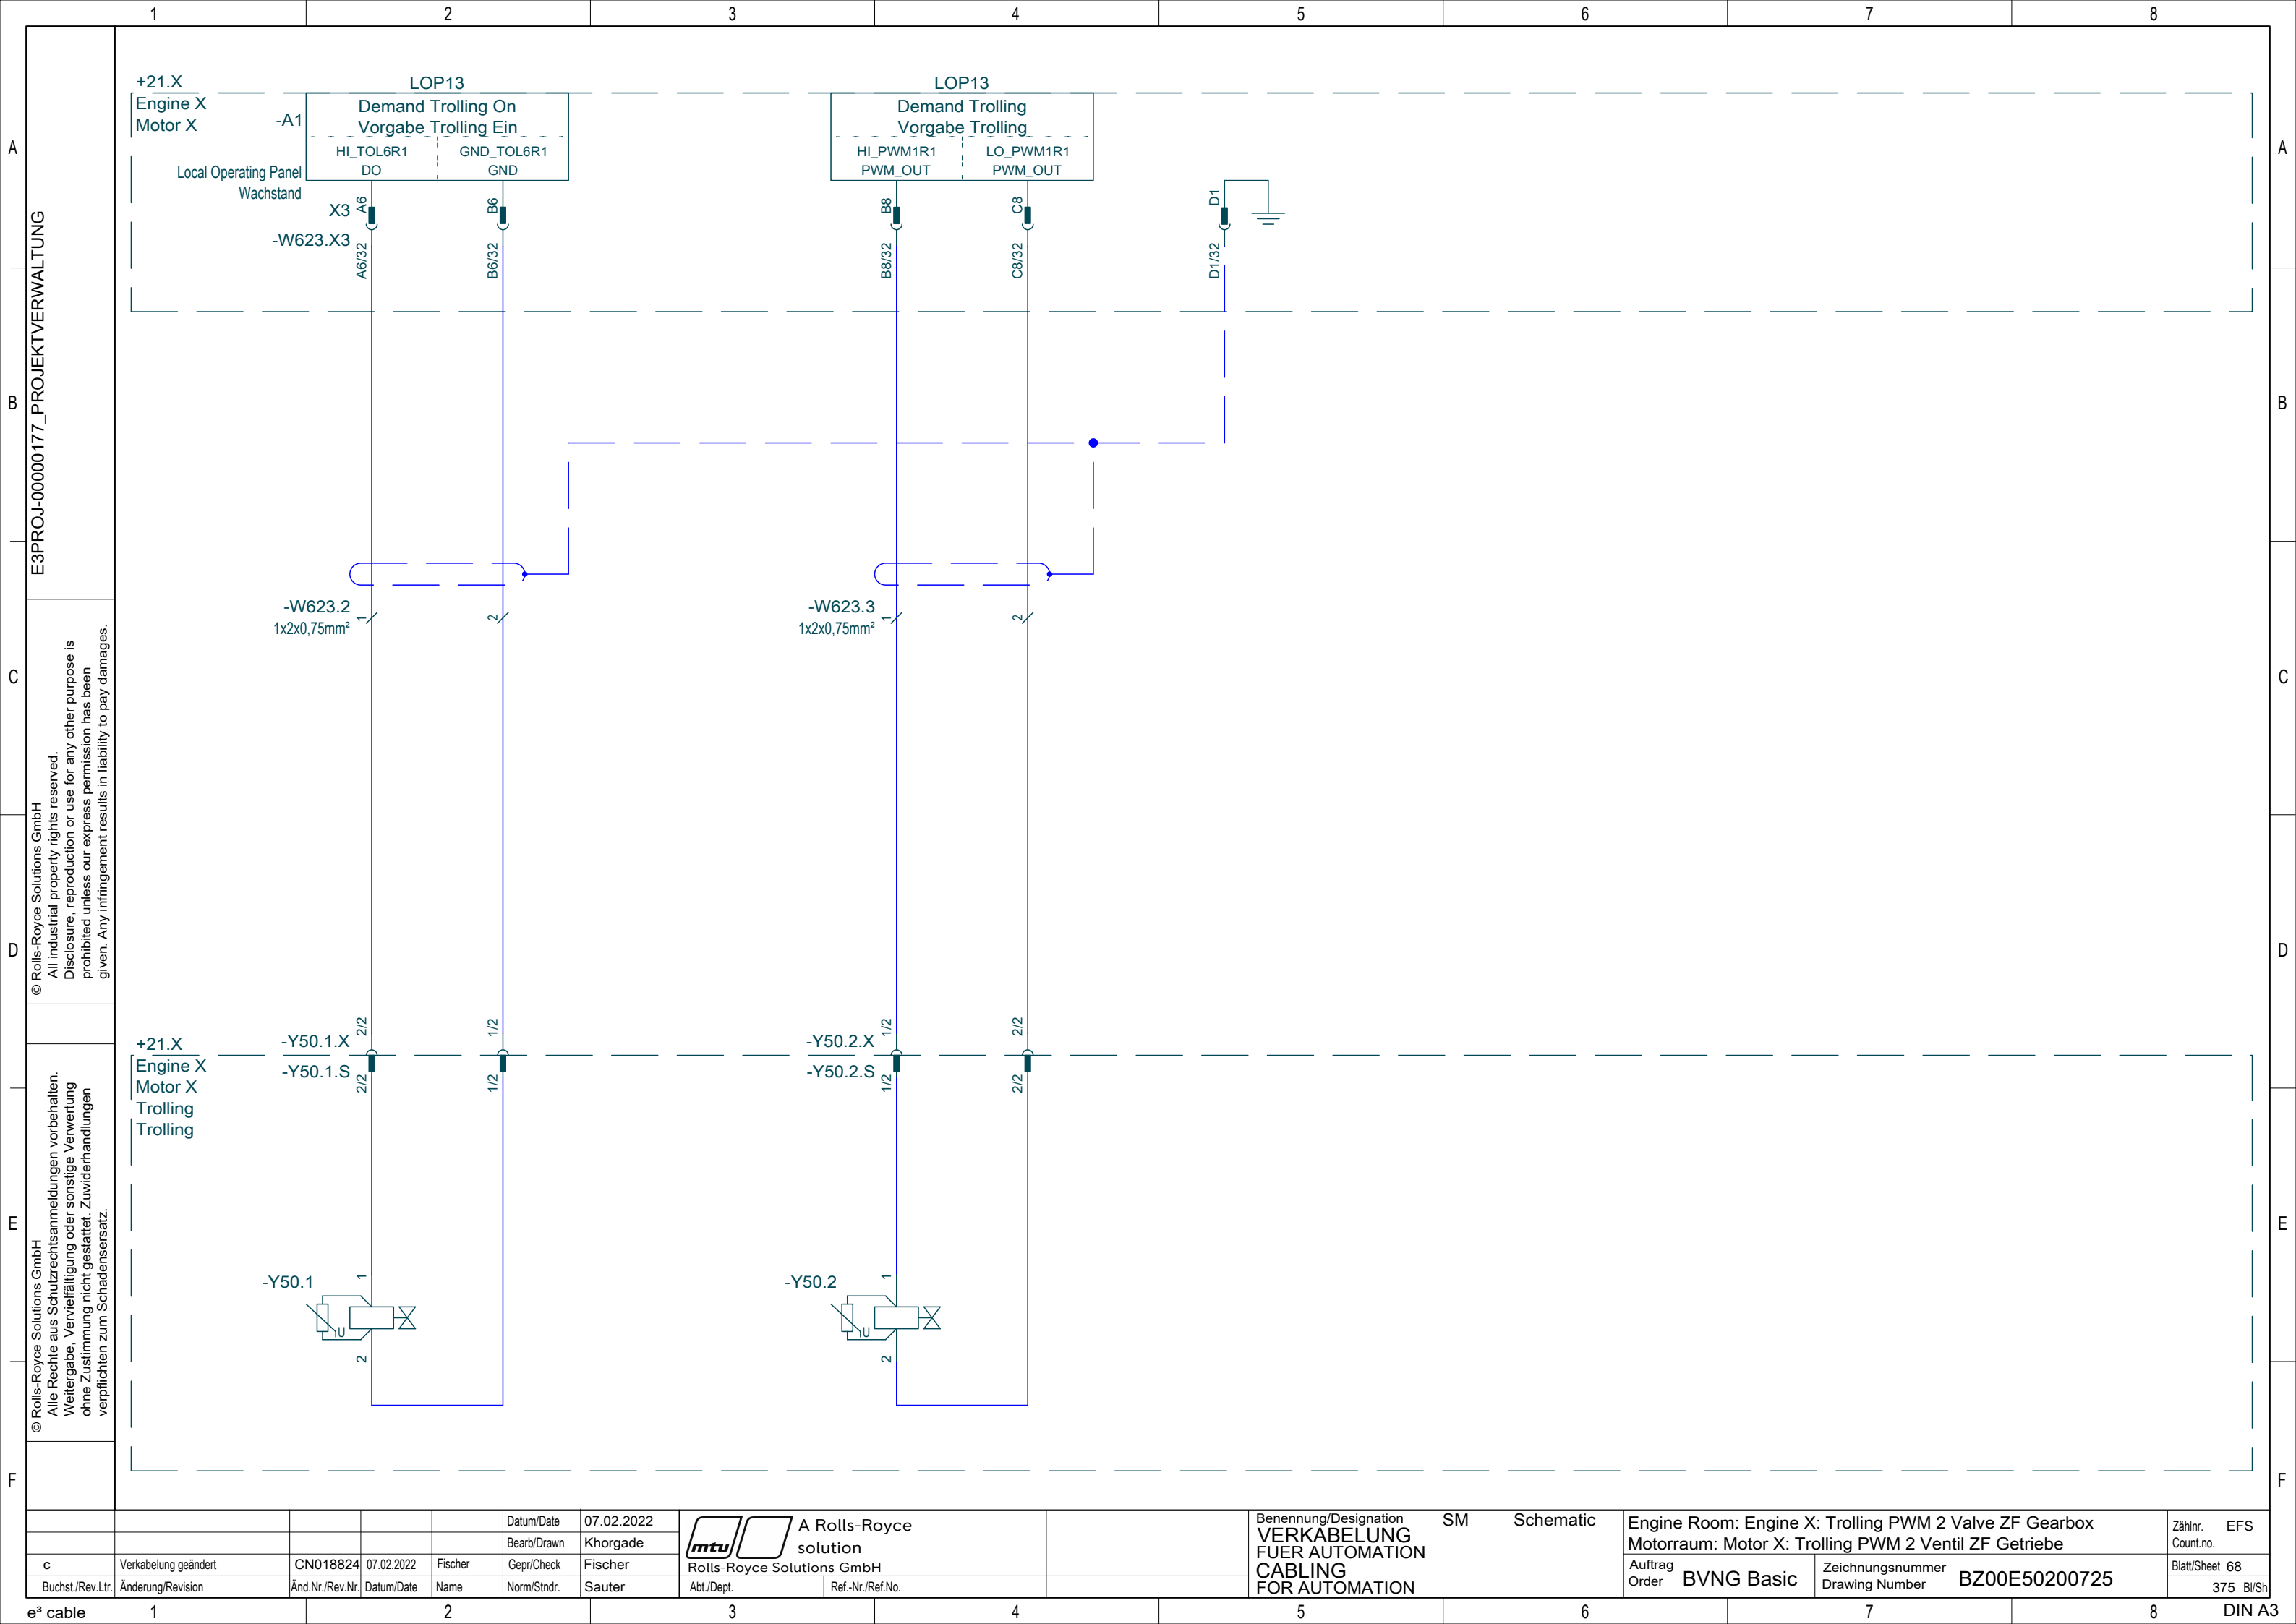


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Trolling PWM 2 Valve ZF Gearbox Motorraum: Motor X: Trolling PWM 2 Ventil ZF Getriebe	Zählr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer					Auftrag Order	Zeichnungsnummer Drawing Number	Blatt/Sheet 68
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			BVNG Basic	BZ00E50200725	375 Bl/Sh

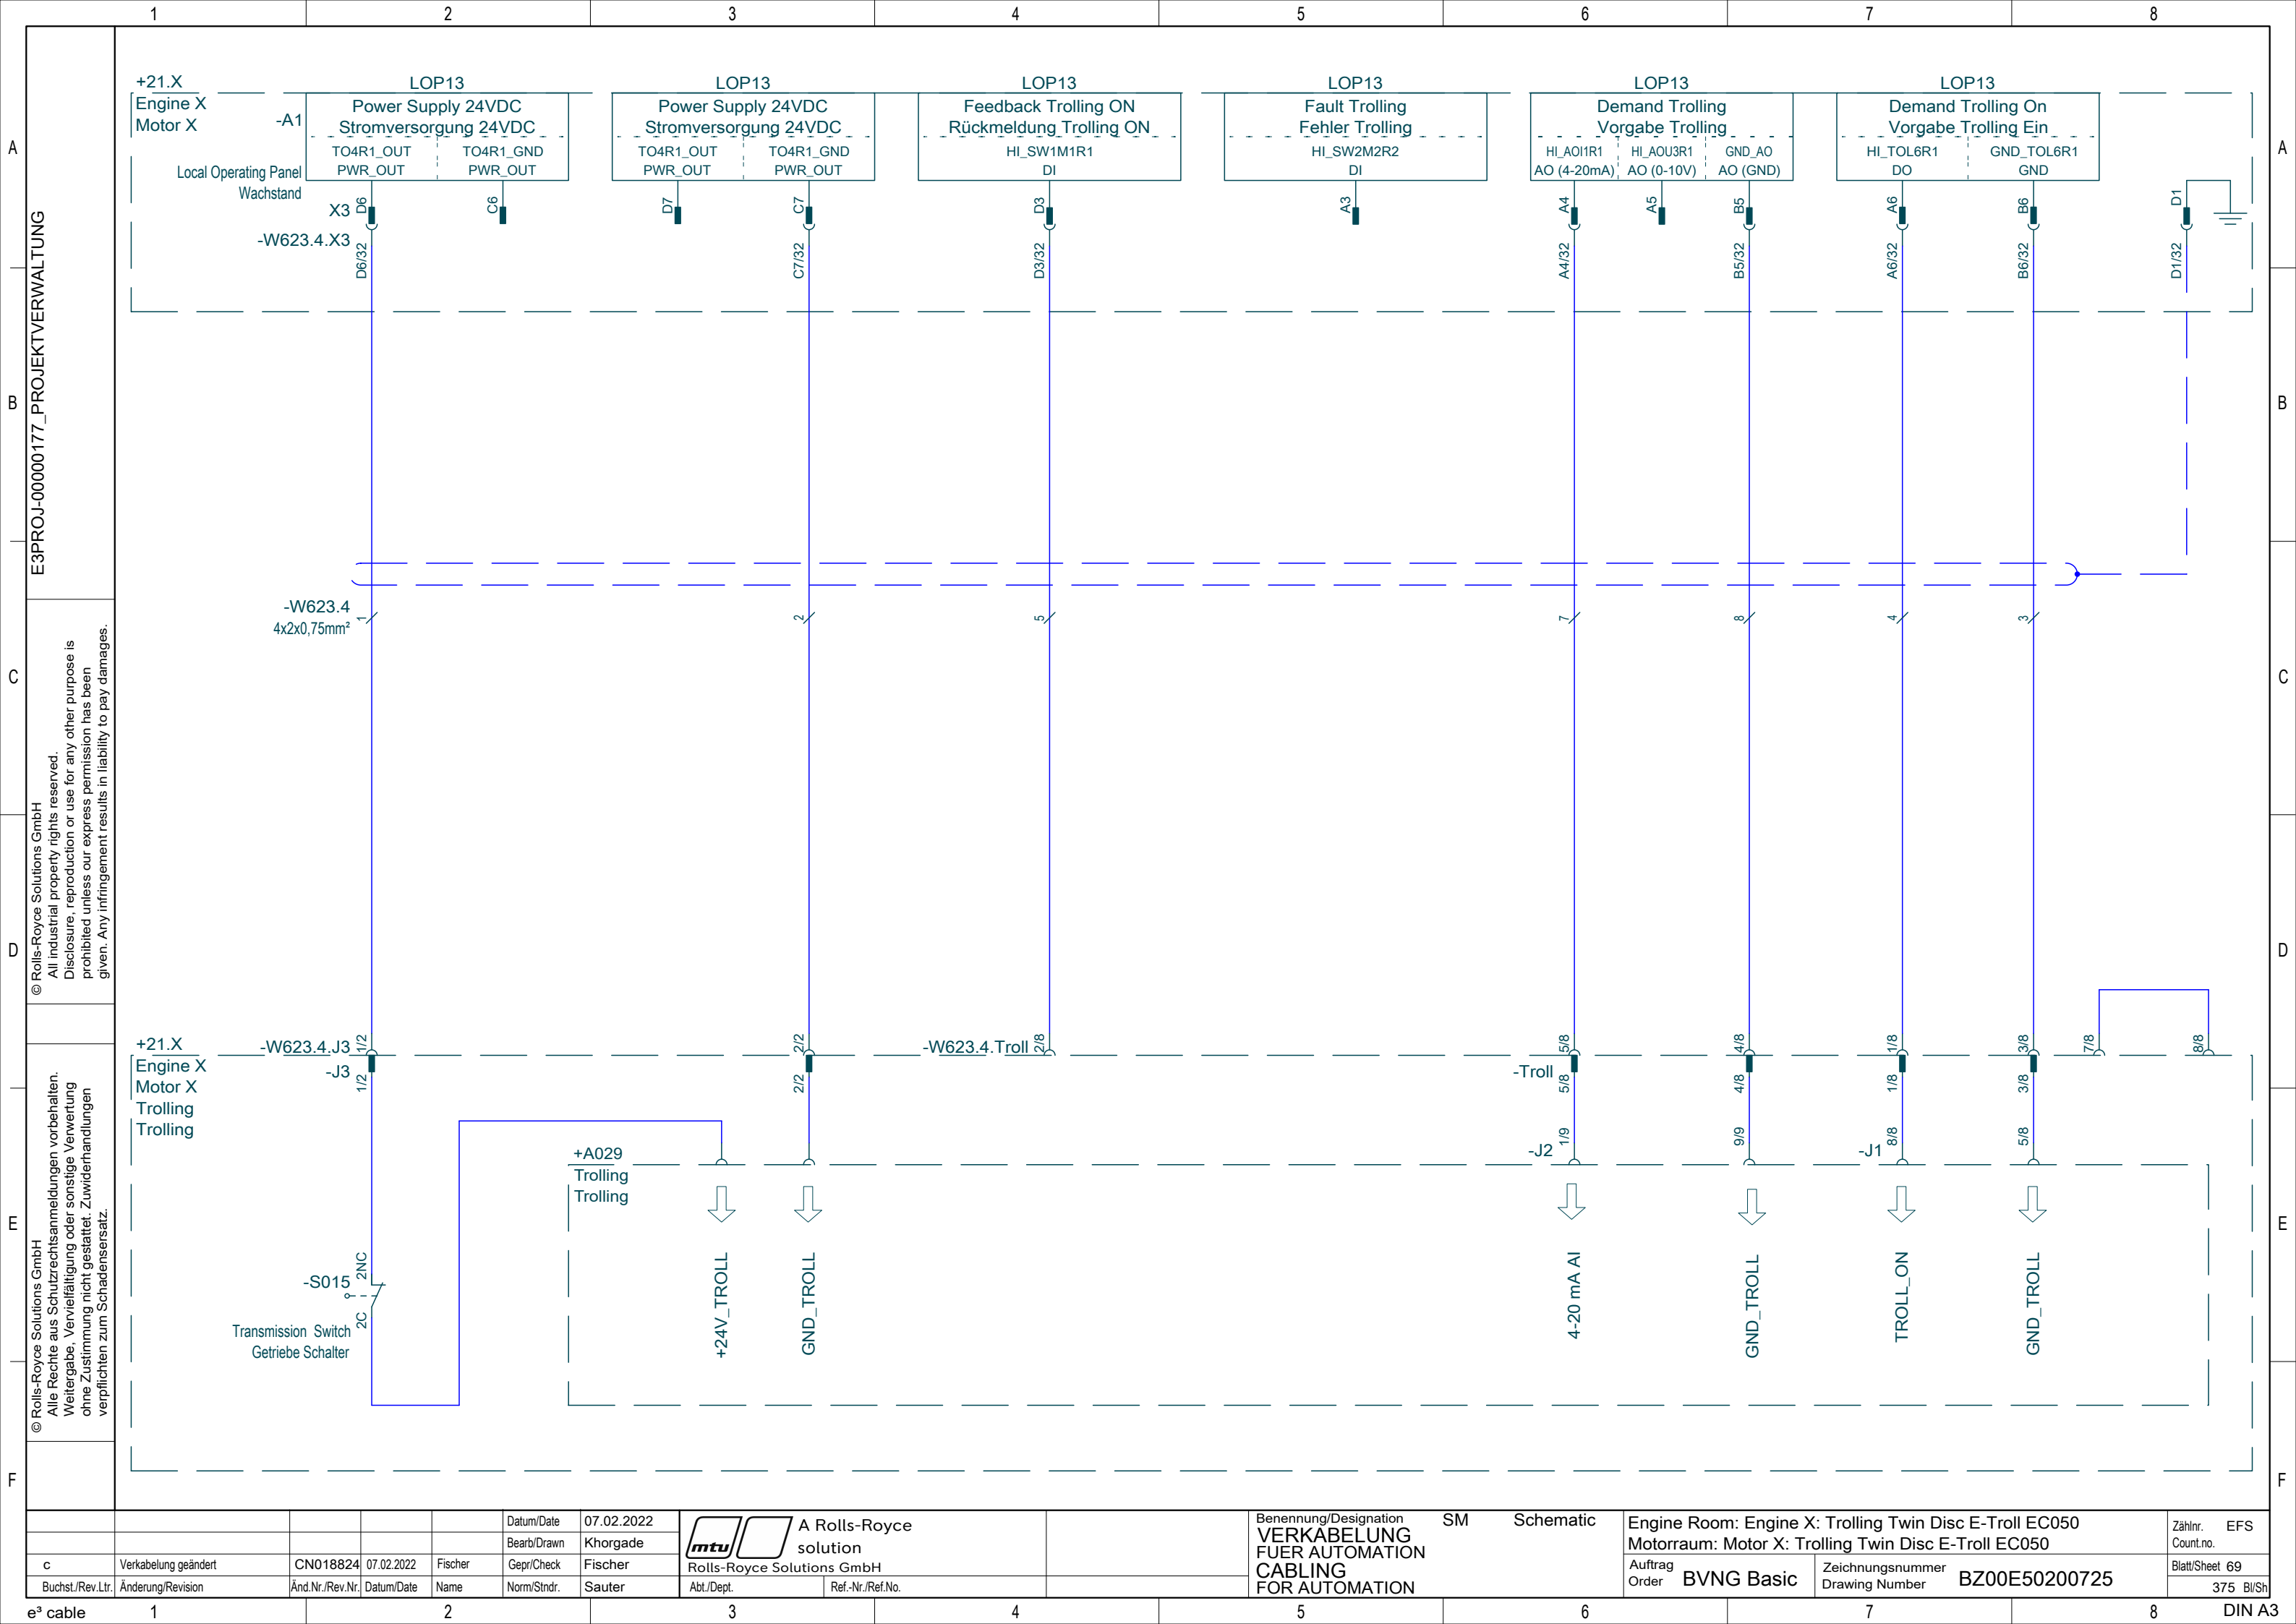



E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Engine Room: Engine X: Trolling Twin Disc E-Troll EC050 Motorraum: Motor X: Trolling Twin Disc E-Troll EC050		Zahlr. EFS Count.no.		
					Bearb/Drawn	Khorgade									
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer									
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 69 375 BI/Sh

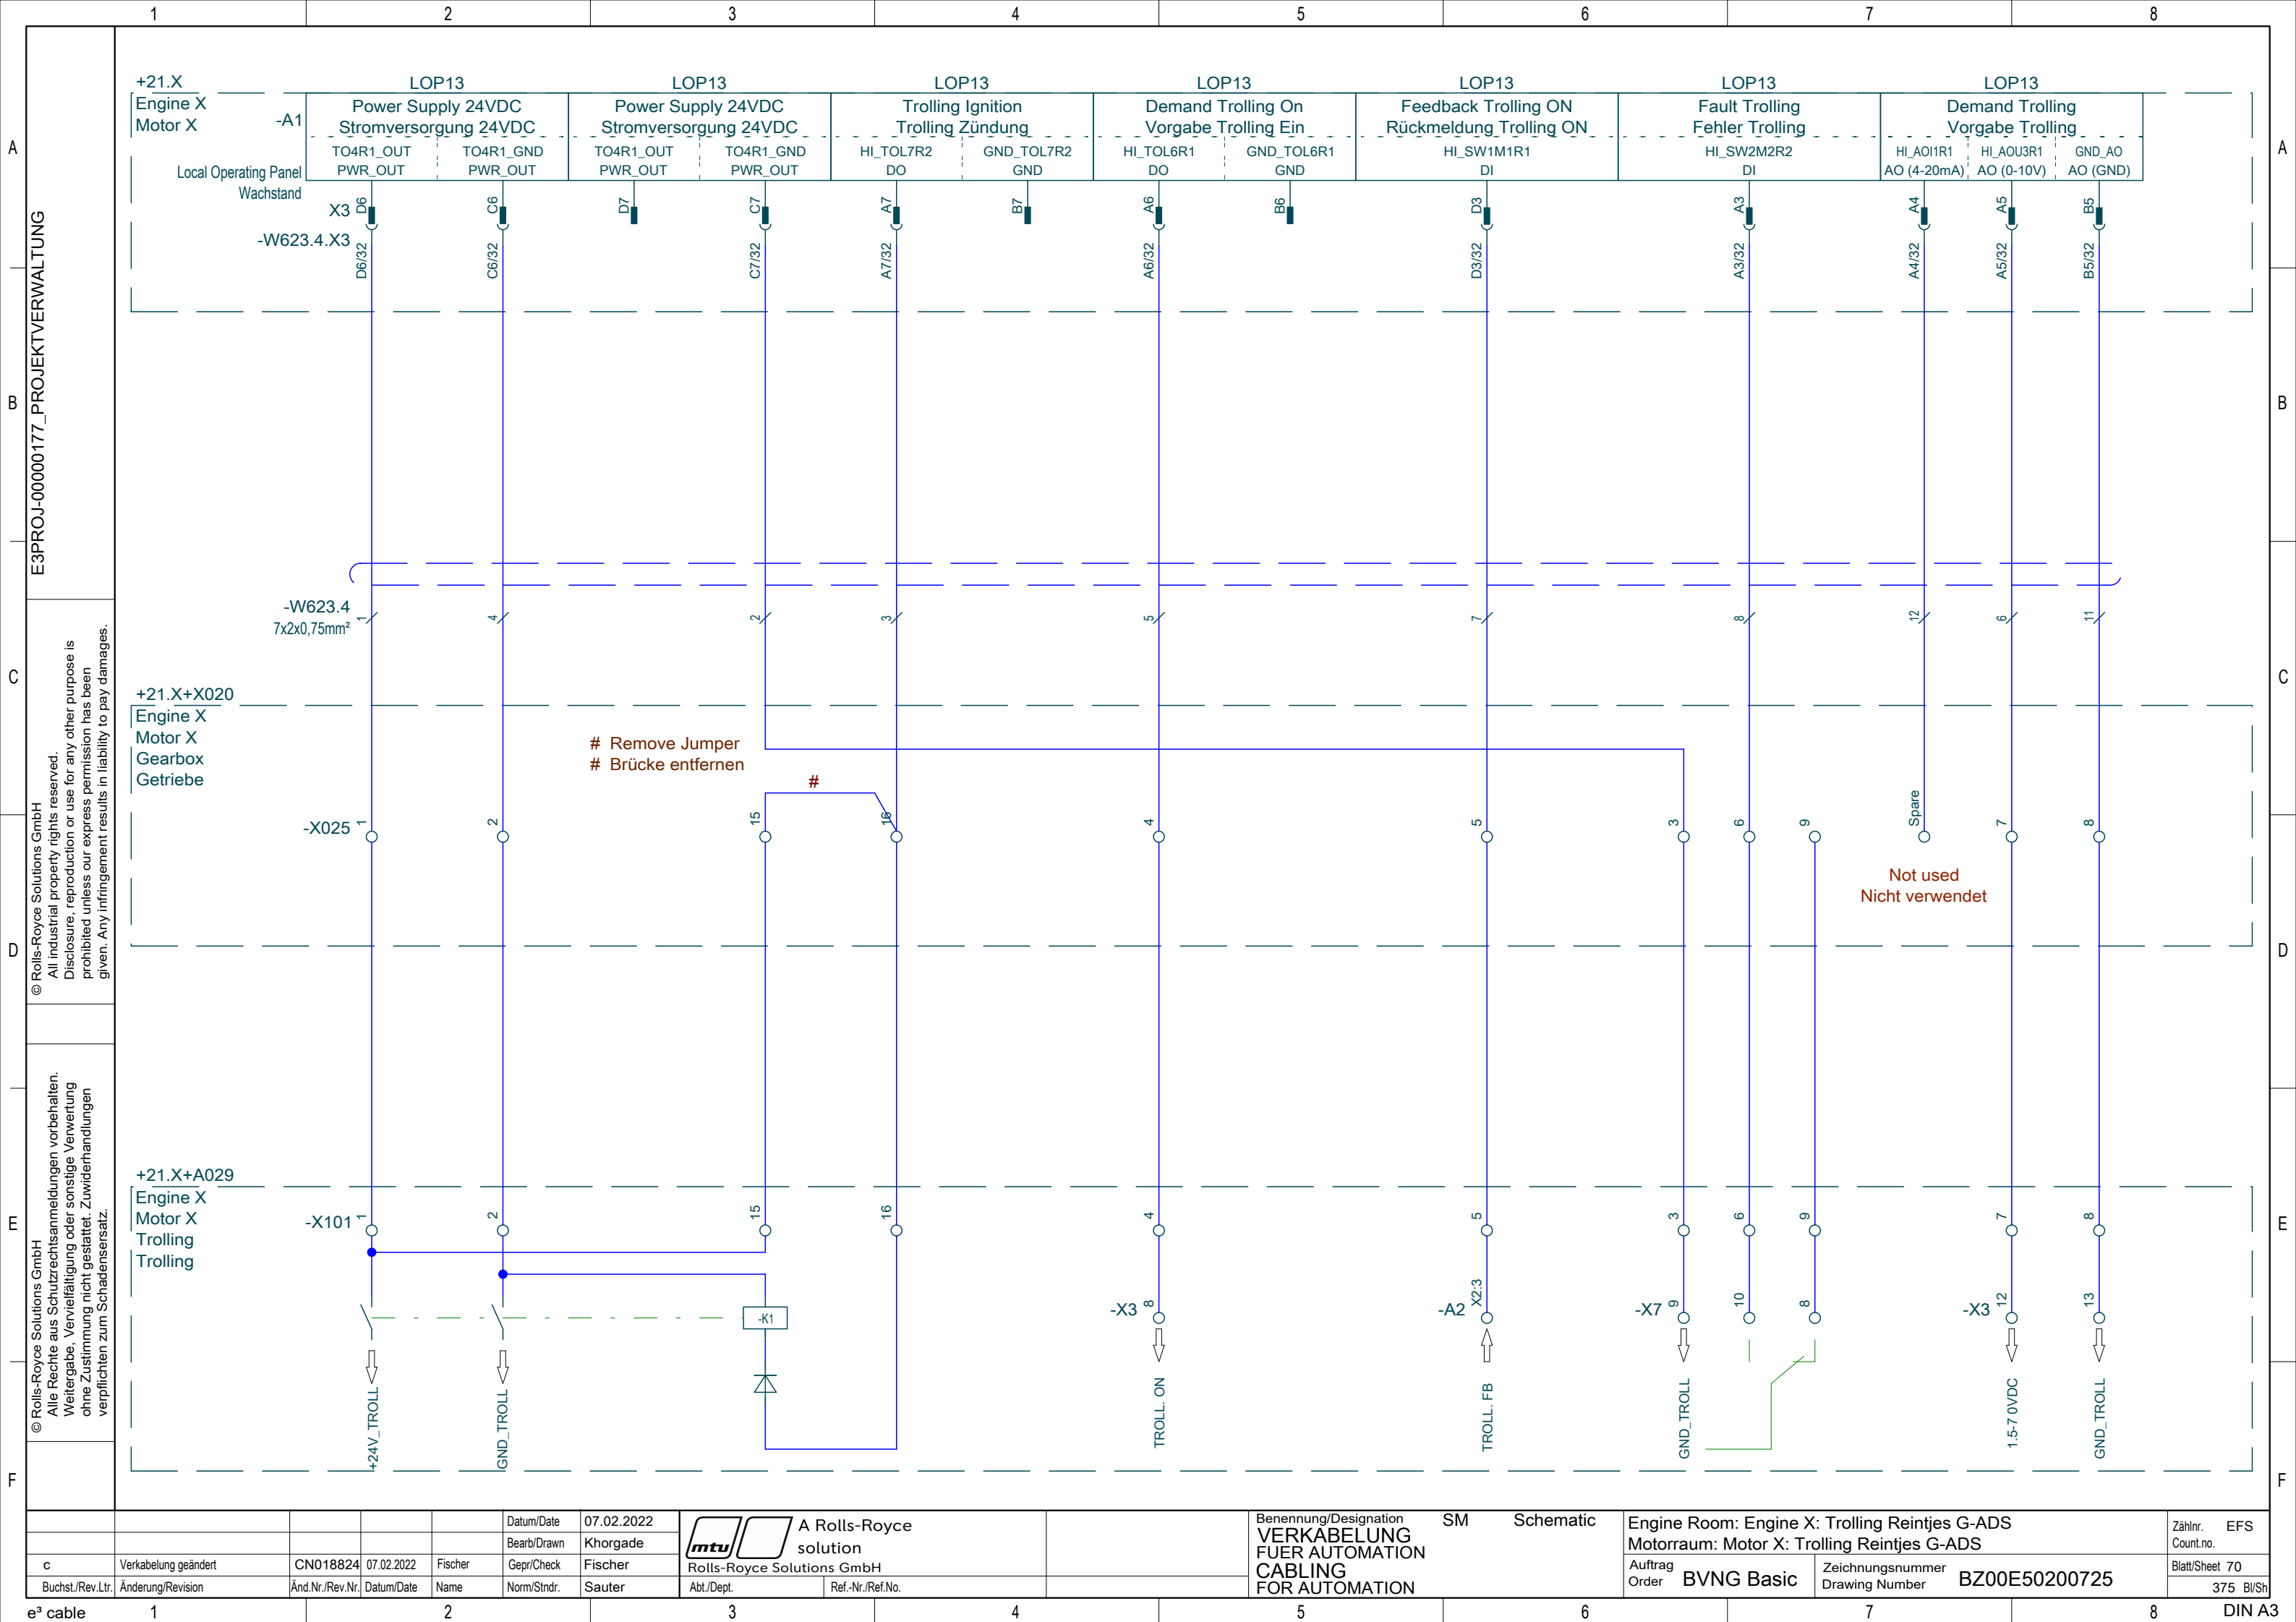

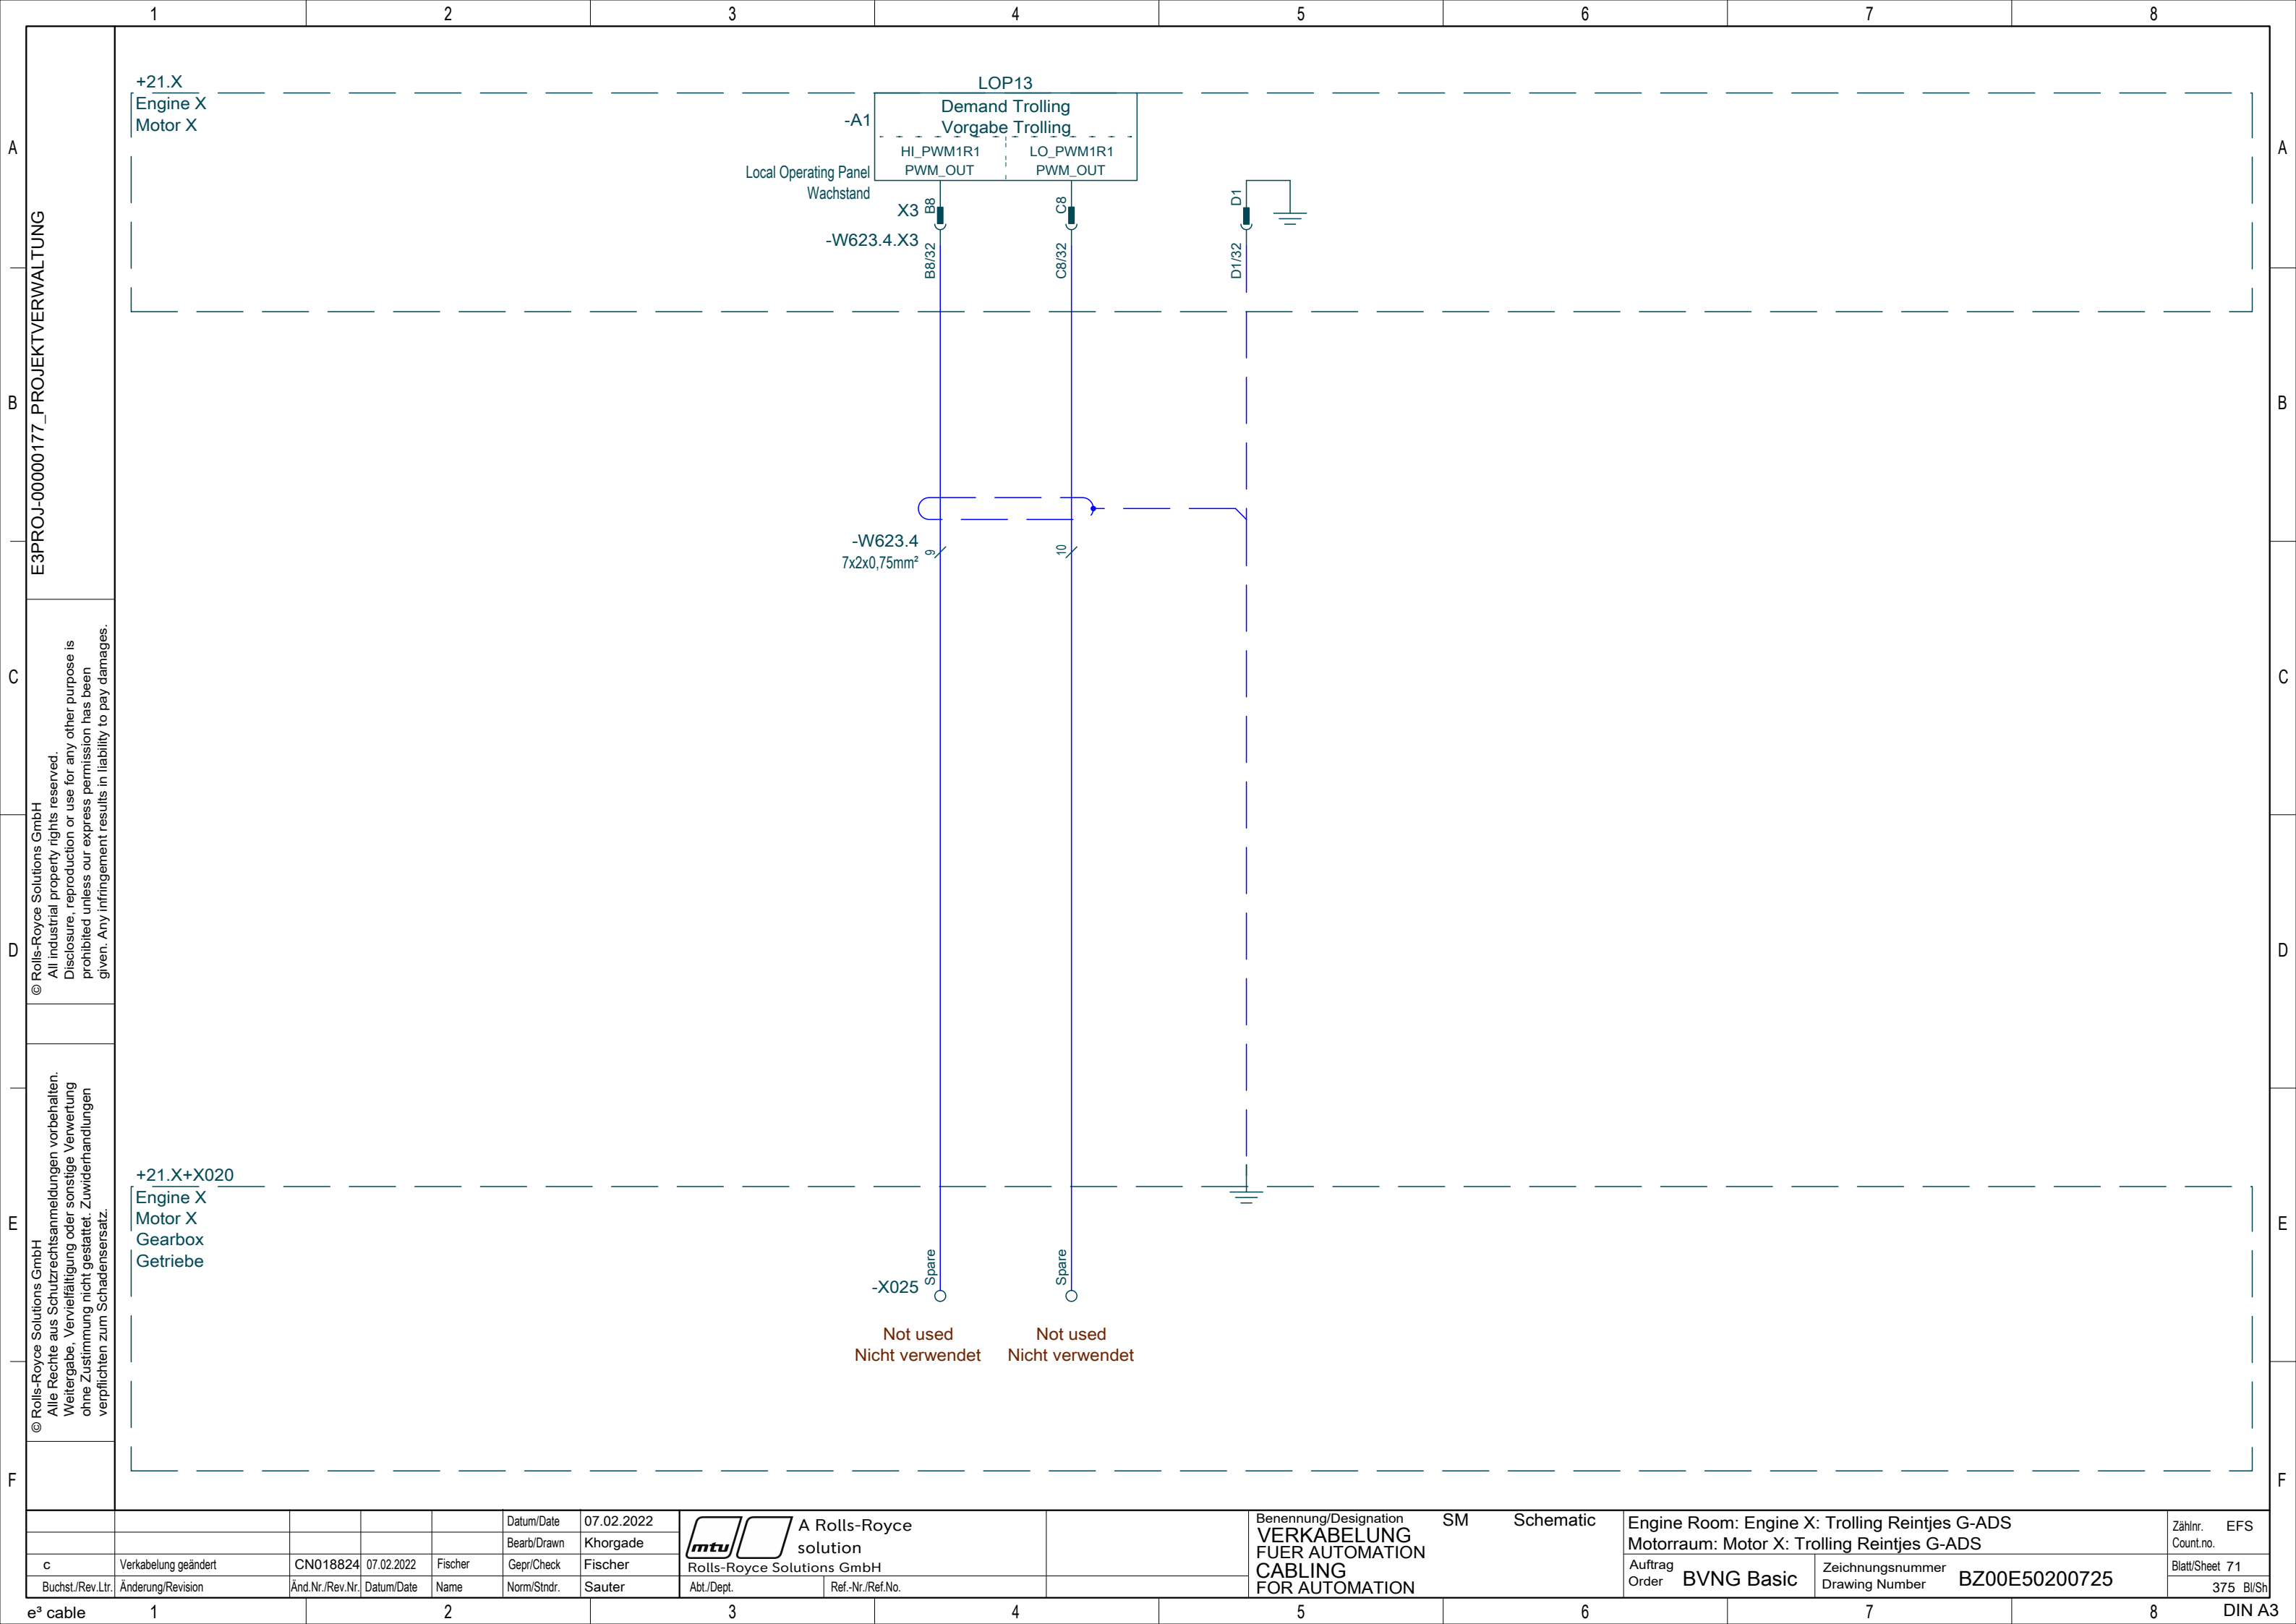

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	mtu A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUEER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Engine Room: Engine X: Trolling Reintjes G-ADS		Zahlr.	EF3	
					Bearb/Drawn	Khorgade							Motorraum: Motor X: Trolling Reintjes G-ADS		Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer							Auftrag	Zeichnungsnummer	Blatt/Sheet	71	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					Order	BVNG Basic	Drawing Number	BZ00E50200725	375 Bl/Sh




Engine Room: Engine X: Priming Pump 1x230VAC/50Hz		Zahlnr.	EF5
Motorraum: Motor X: Vorschmierpumpe 1x230VAC/50Hz		Count.no.	
Auftrag	Zeichnungsnummer Drawing Number	Blatt/Sheet 75	
Order BVNG Basic		375 Bl/Sh	
BZ00E50200725			

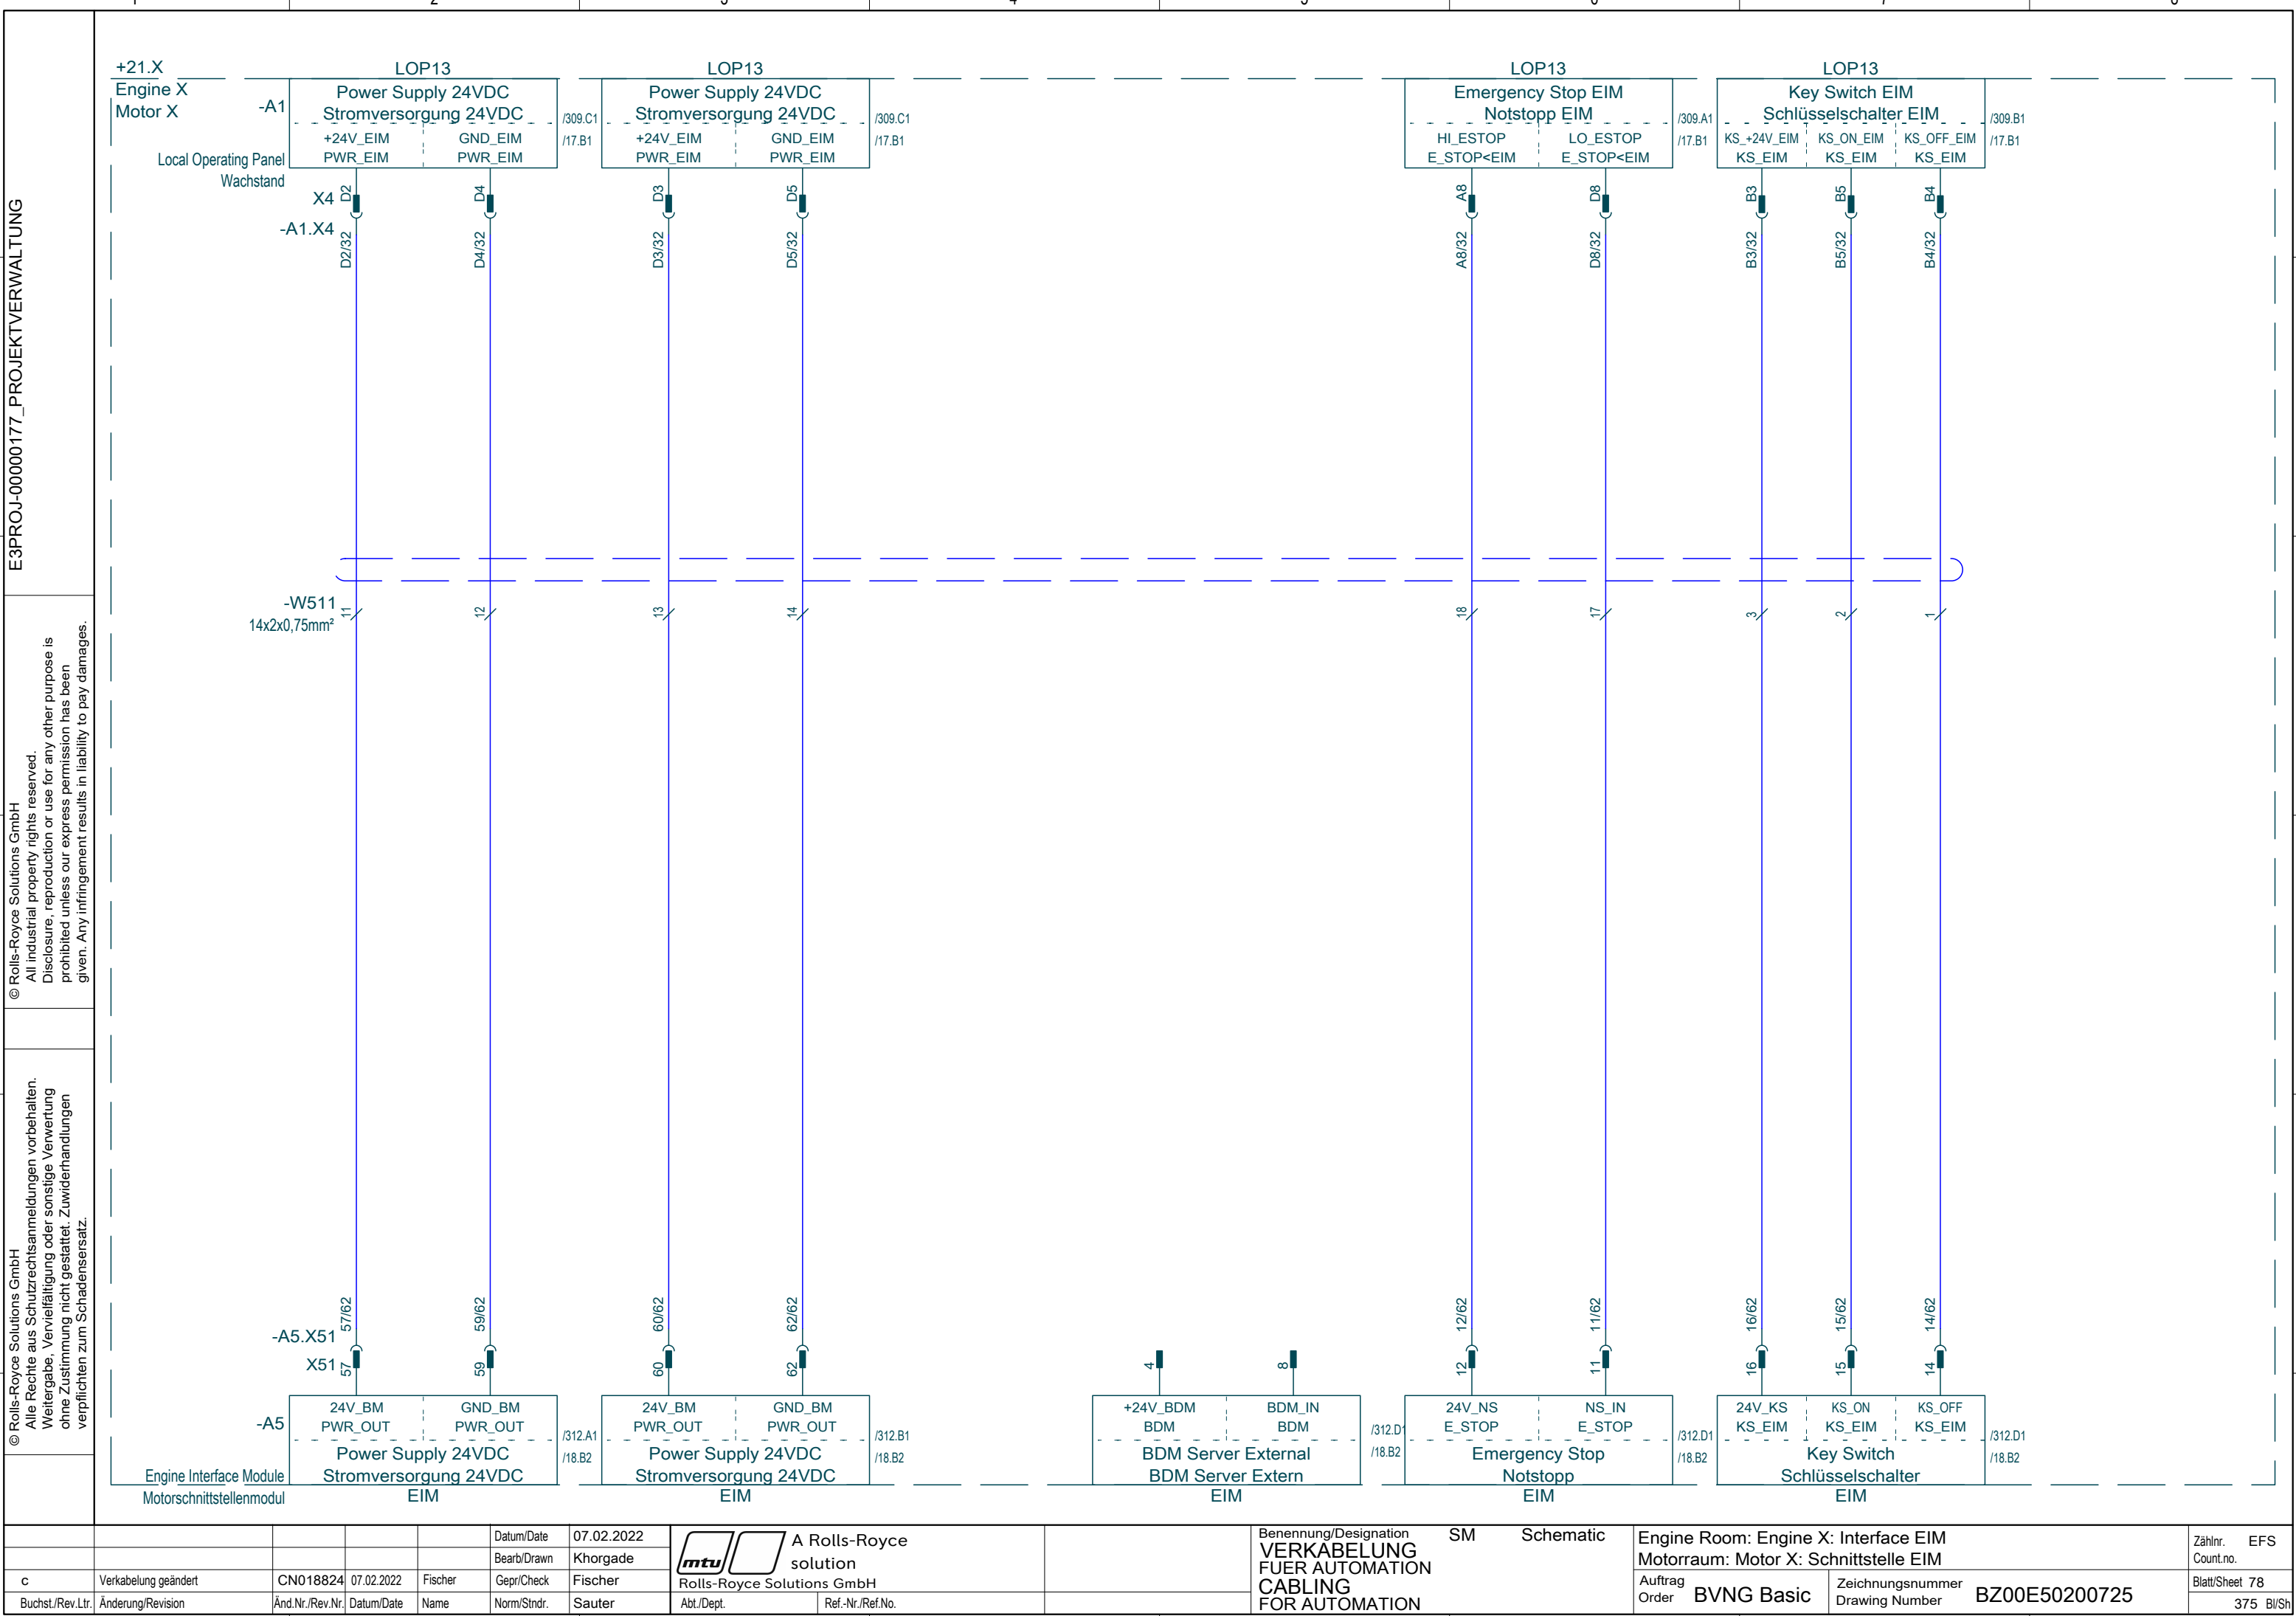



© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		A	
F		E		D		C	
B		A		8		7	
6		5		4		3	
2		1		+21.X		Engine X Motor X	
1							
Zählr. Count.no.		Blatt/Sheet 78		Zählr. Count.no.		EFS	
Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Engine Room: Engine X: Interface EIM Motorraum: Motor X: Schnittstelle EIM			
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.					
Norm/Stdnr.		Name		Datum/Date		Datum/Date	
Gepr/Check		Fischer		07.02.2022		07.02.2022	
Bearb/Drawn		Khorgade		Datum/Date		Datum/Date	
CN018824		07.02.2022		Fischer		Fischer	
Verkabelung geändert		Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		c	
375 BI/Sh							
DIN A3		8		7		6	
5		4		3		2	
1							
e³ cable							

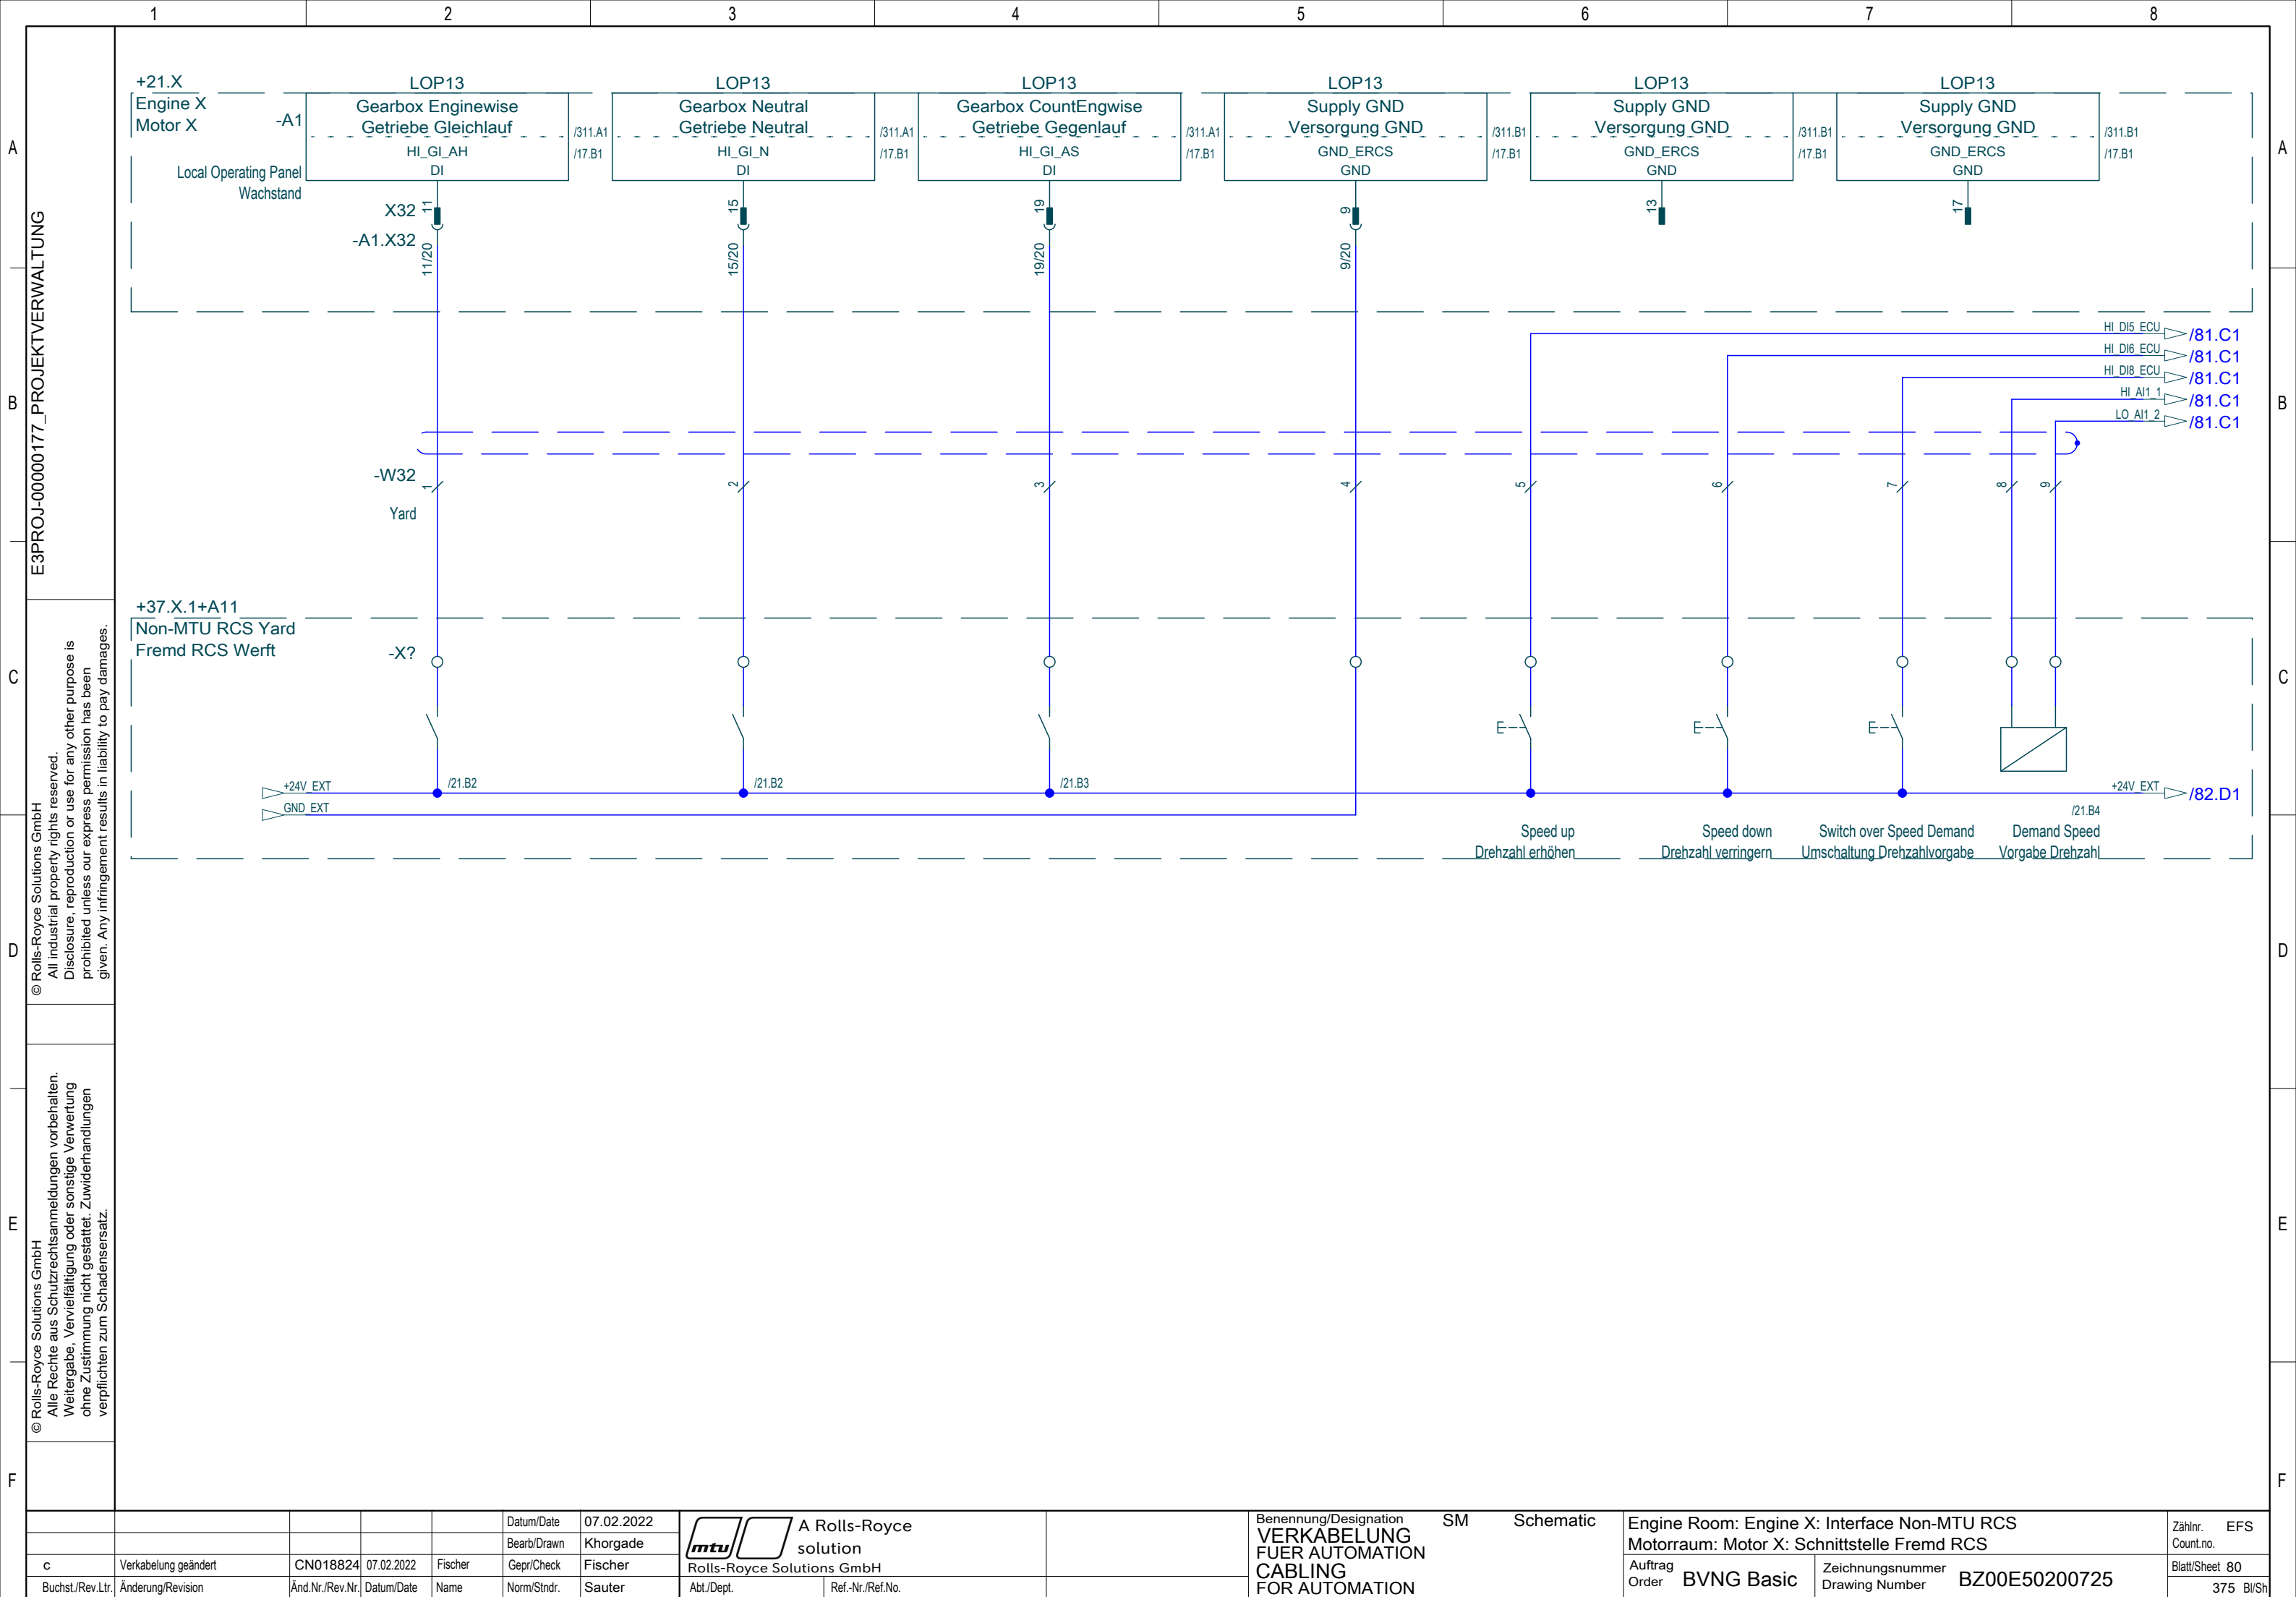

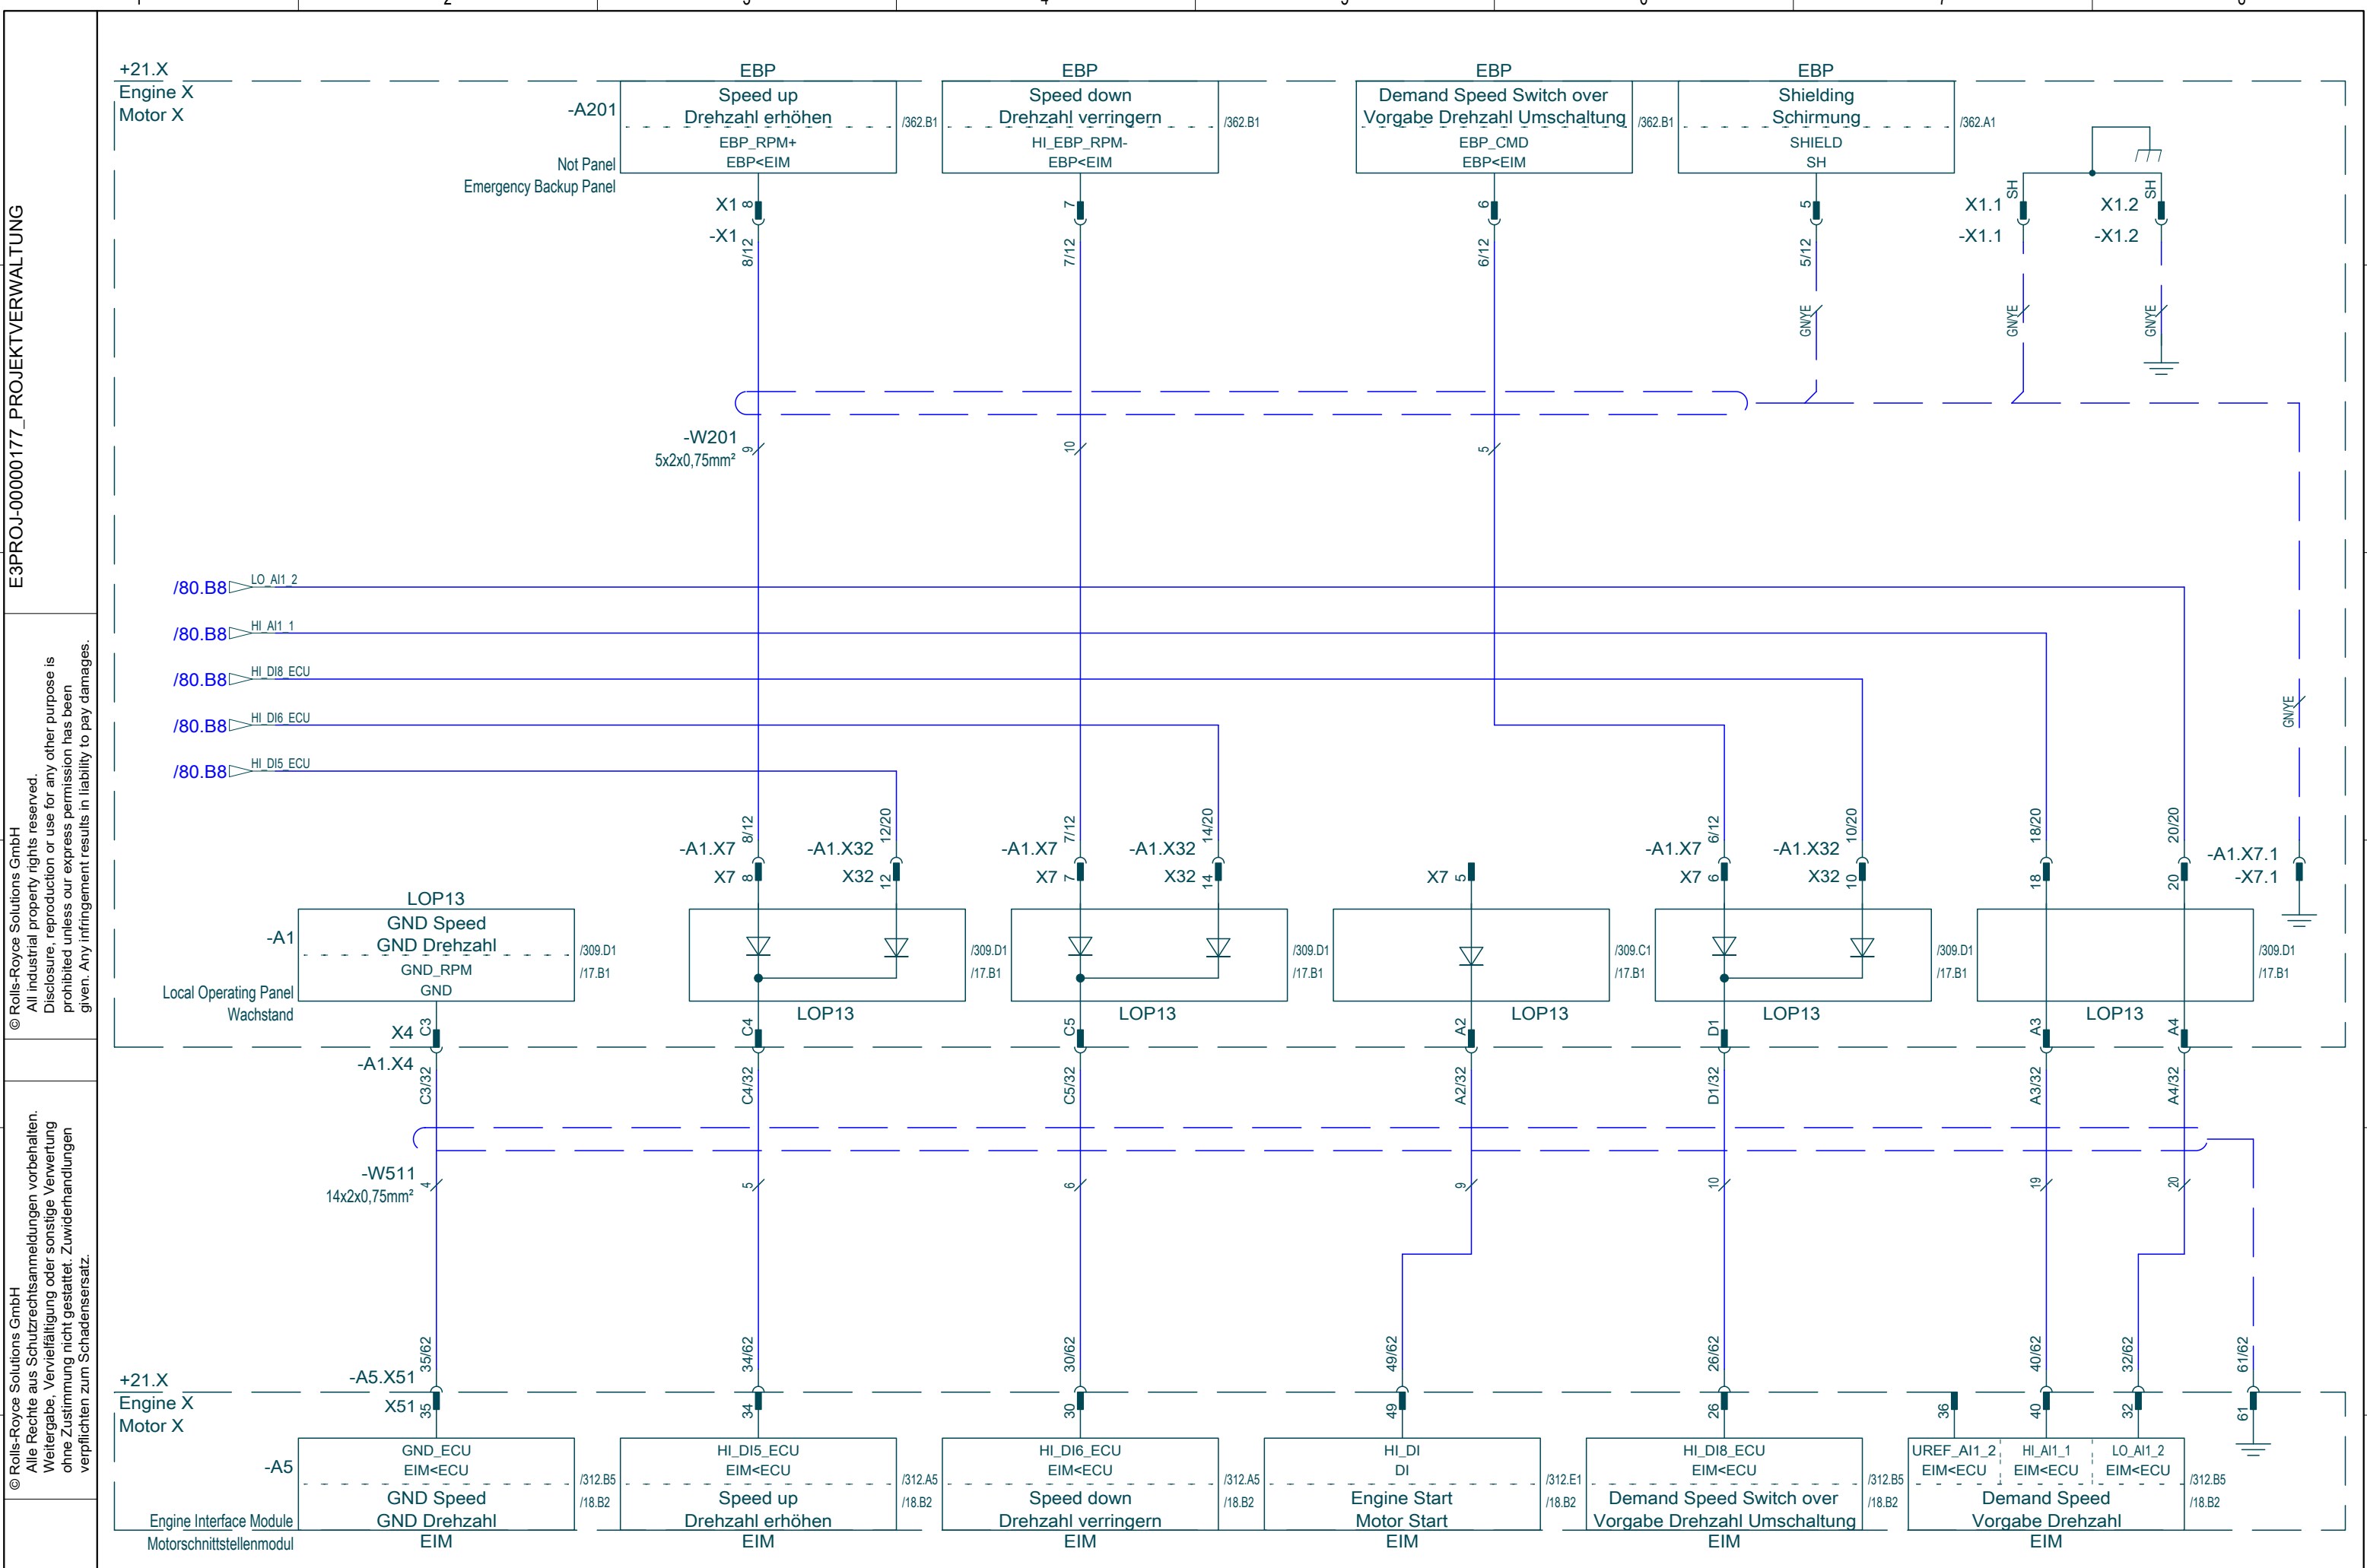

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Benennung/Designation SM Schematic		Engine Room: Engine X: Interface Non-MTU RCS/EIM Motorraum: Motor X: Schnittstelle Fremd RCS/EIM		Zählr. Count.no.		EFS	
Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725		Blatt/Sheet 81	
								375 BI/SH	

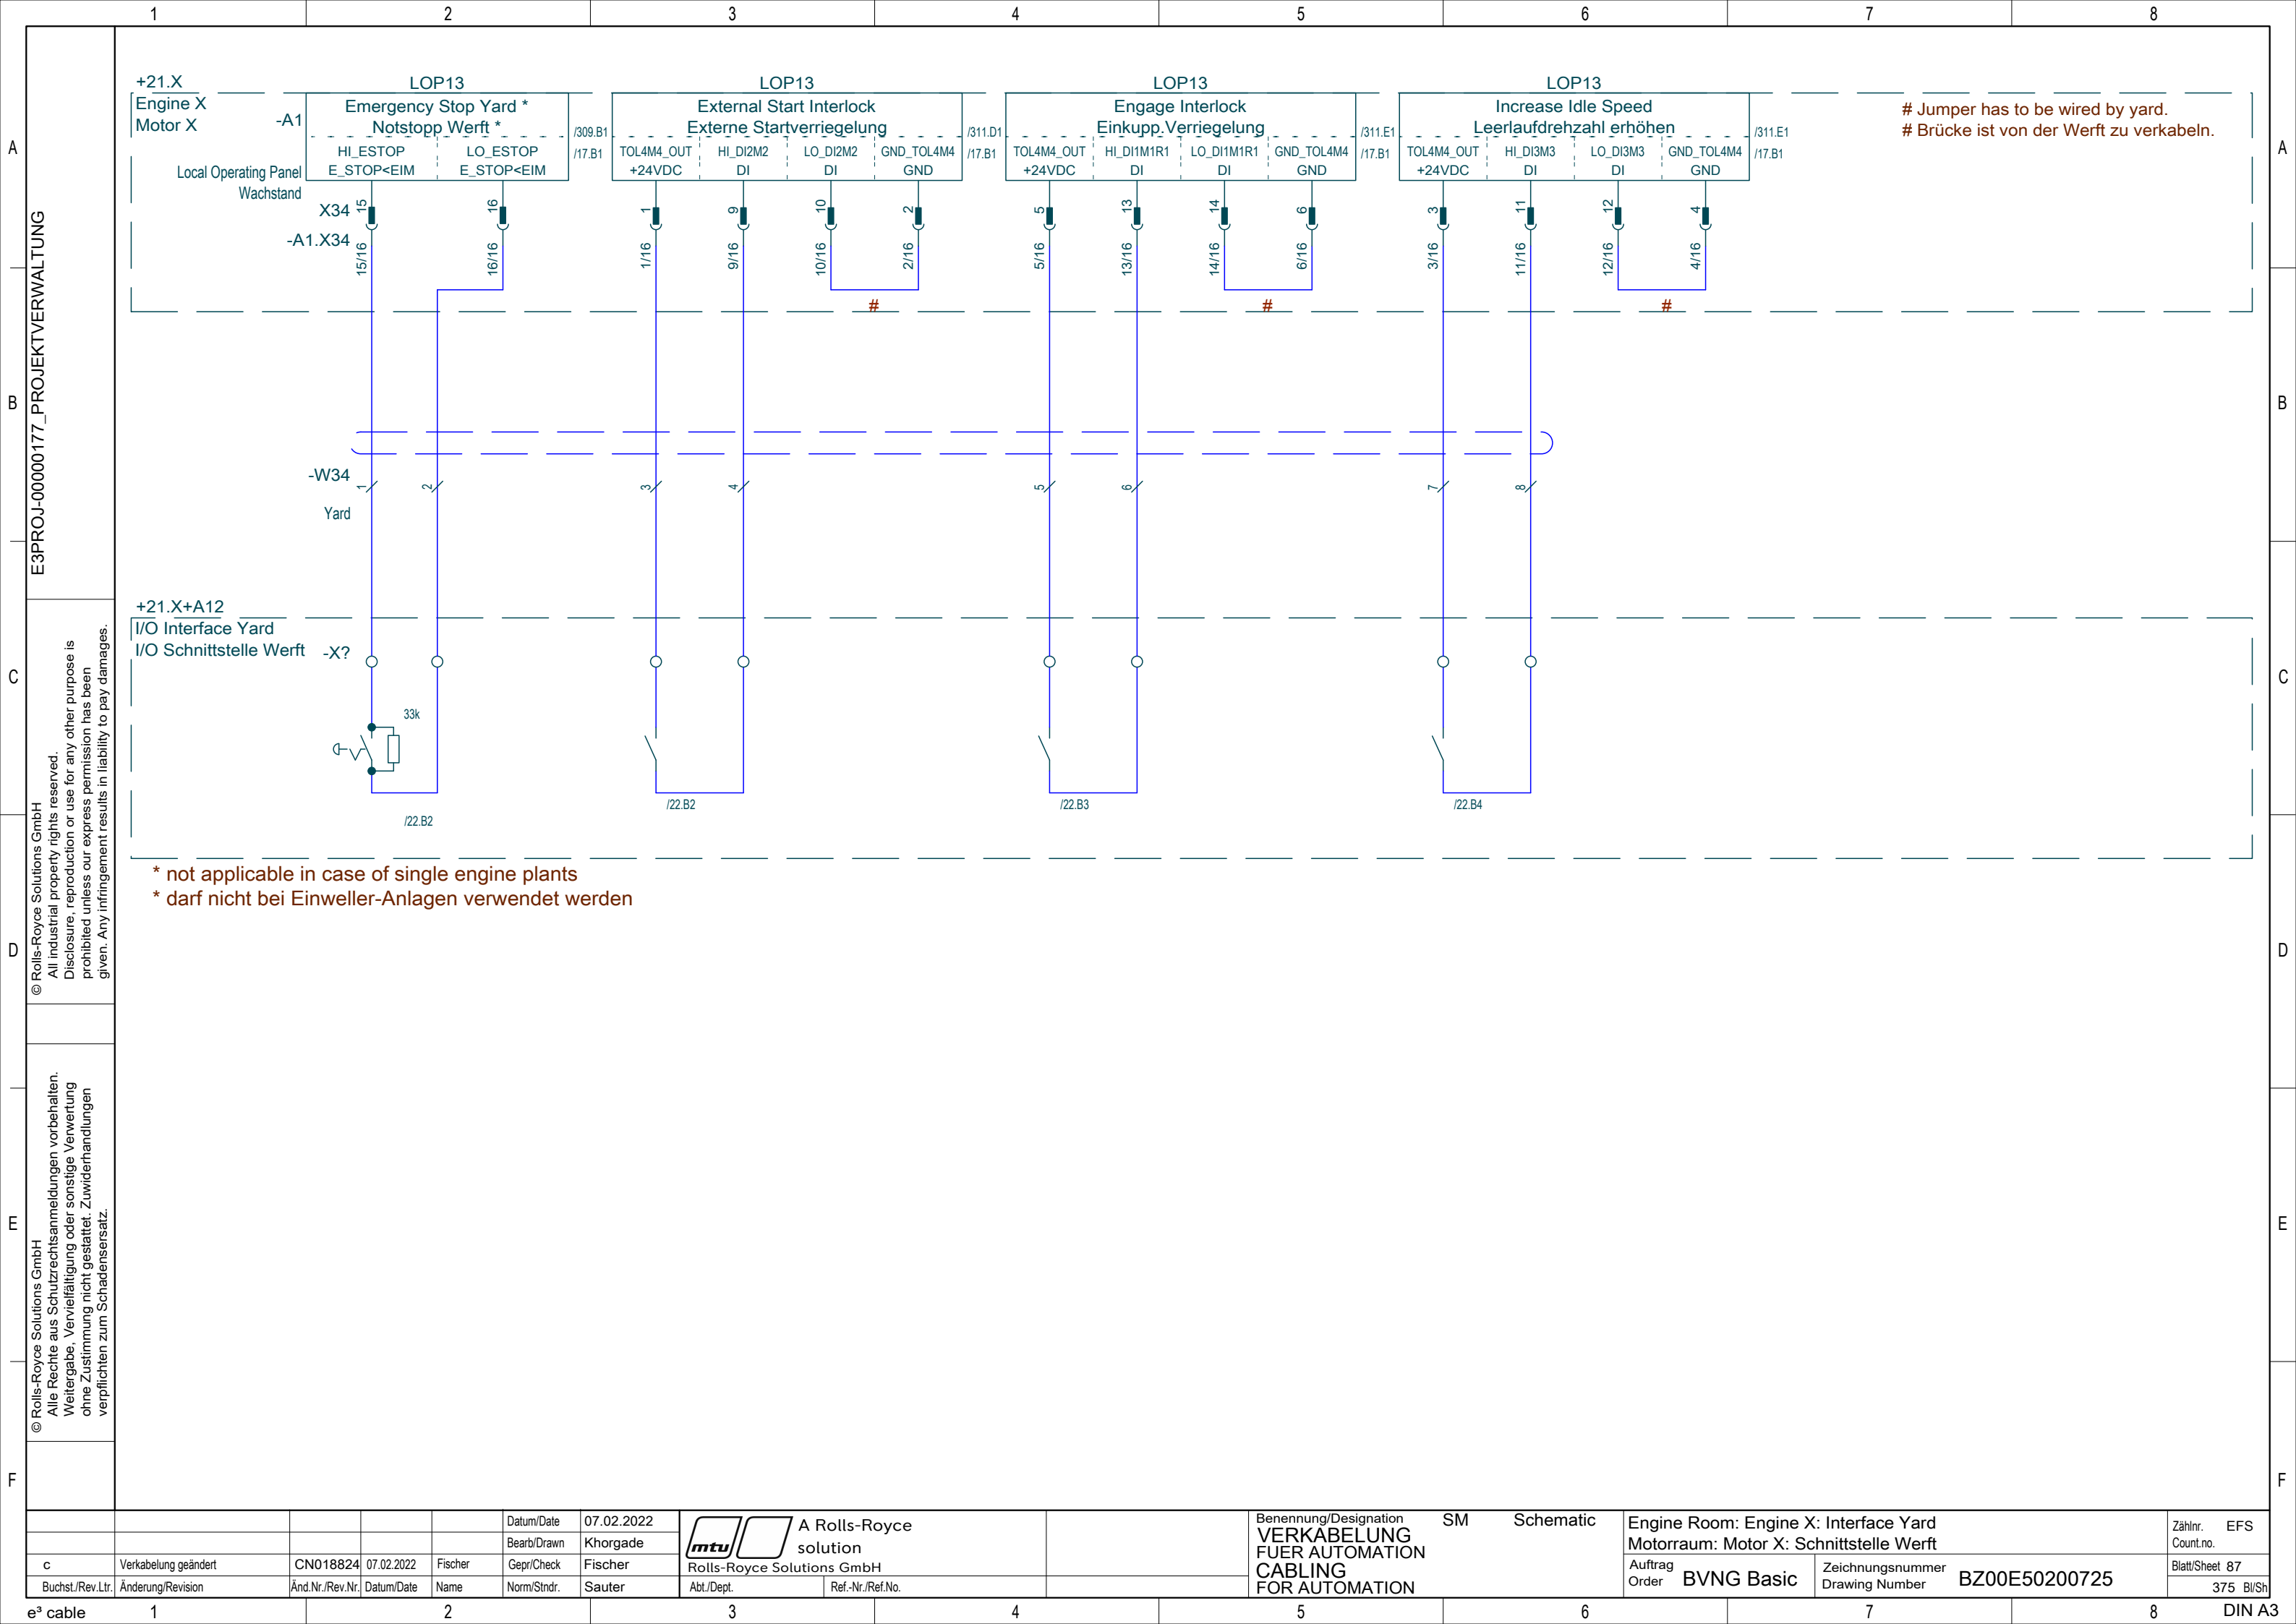


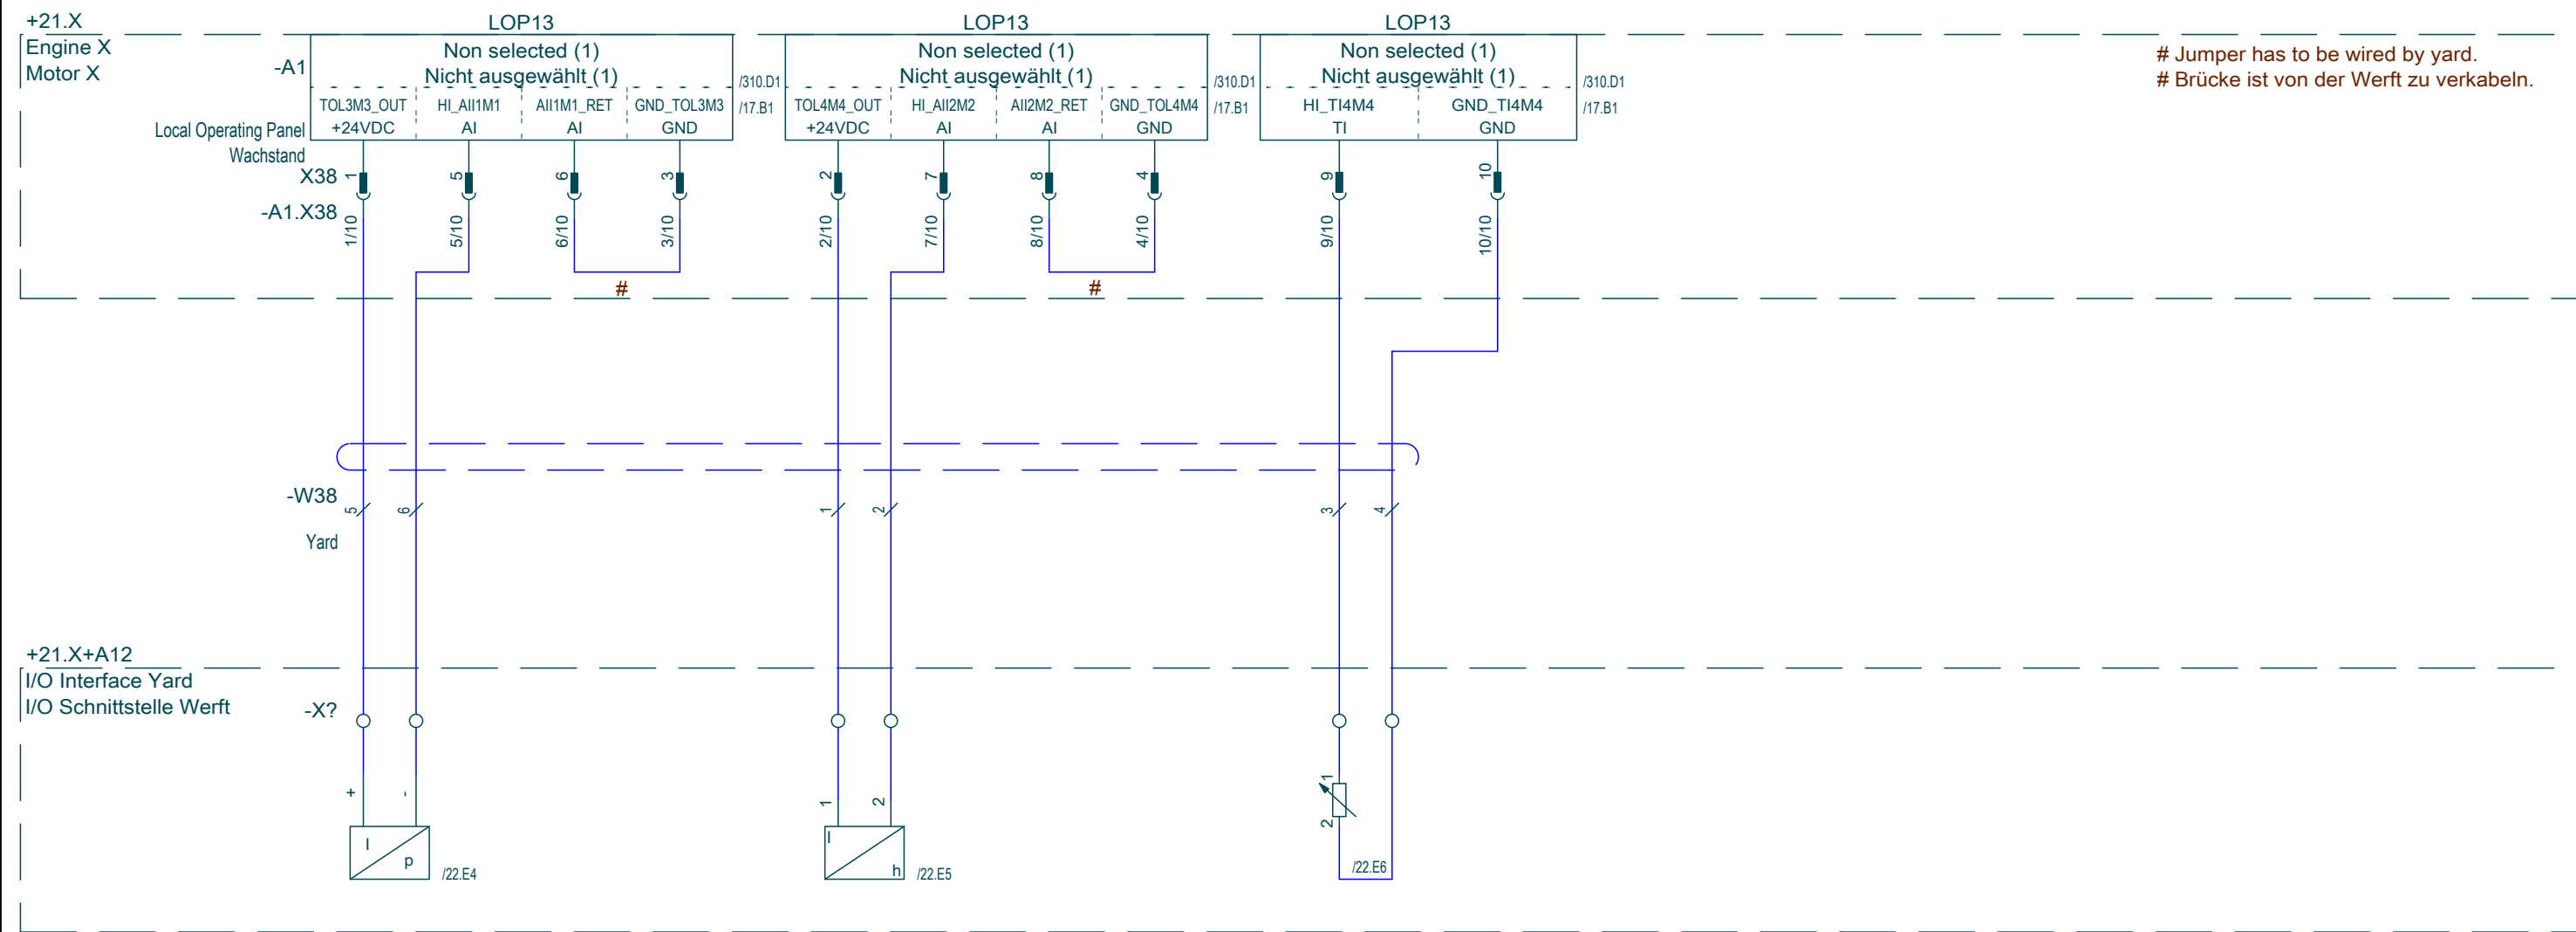


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung
ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen
verpflichten zum Schadensersatz.

- | | | |
|--|--|--|
| (1) Default Configuration,
(1) Standardbelegung,
Selection Options
Auswahl Optionen
See documentation
Siehe Dokumentation | (1) Default Configuration,
(1) Standardbelegung,
Selection Options
Auswahl Optionen
See documentation
Siehe Dokumentation | (1) Default Configuration,
(1) Standardbelegung,
Selection Options
Auswahl Optionen
See documentation
Siehe Dokumentation |
|--|--|--|

X38:1-5-6-3 AI	▼	or oder	X38:2-7-8-4 AI	▼	X38:9-10 TI	▼
Non selected			Non selected		Non selected	
p-Fuel after Prefilter 4-20 mA			Fuel Level 1		T-Riser PT1000	
			Fuel Level 2			
			RA Tank Level			

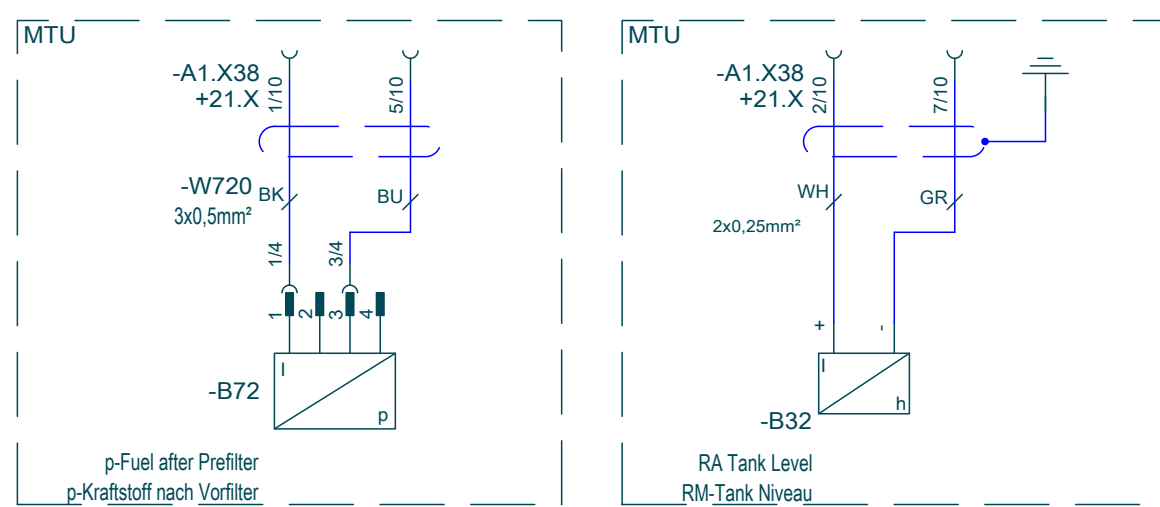

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH	Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Engine Room: Engine X: Interface Yard Motorraum: Motor X: Schnittstelle Werft	Zählr. EFS Count.no.	
					Bearb/Drawn	Khorgade					
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer					
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.	Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 91 375 B/Sh

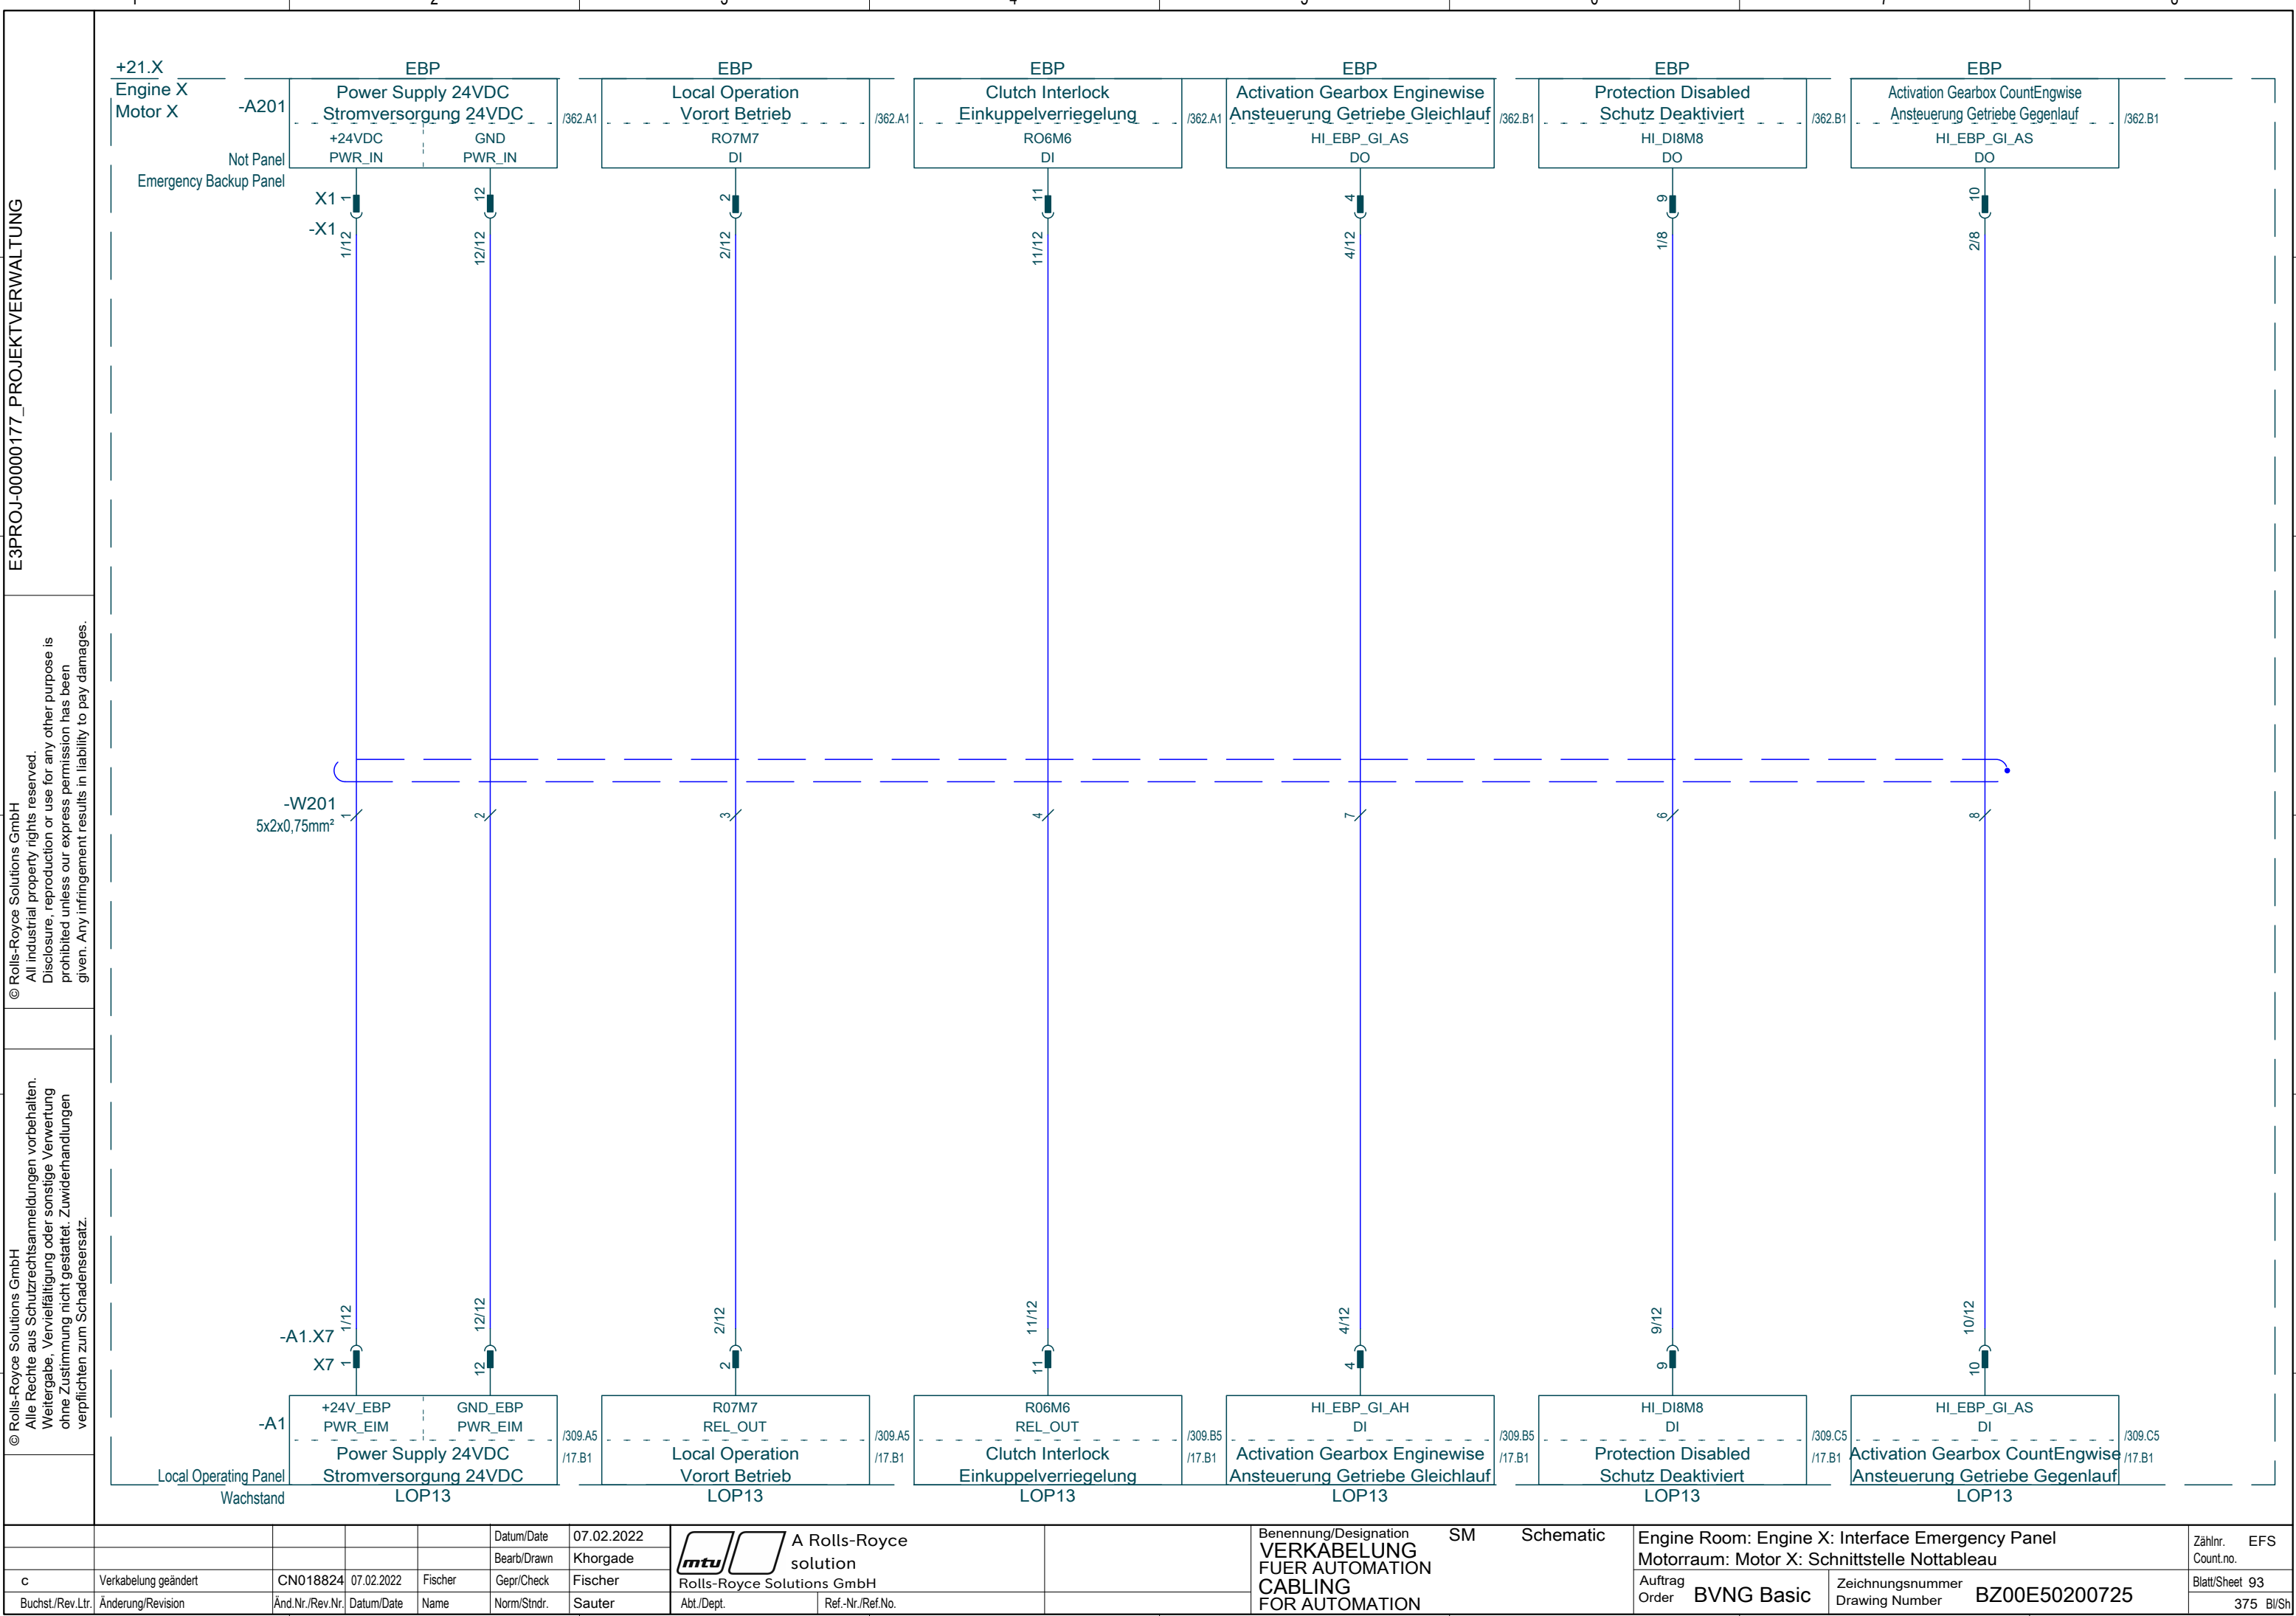


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Engine Room: Engine X: Interface Emergency Panel		Zahlr.	EFS		
					Bearb/Drawn	Khorgade						Motorraum: Motor X: Schnittstelle Nottableau		Count.no.			
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer											
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	93
																375	Bl/Sh

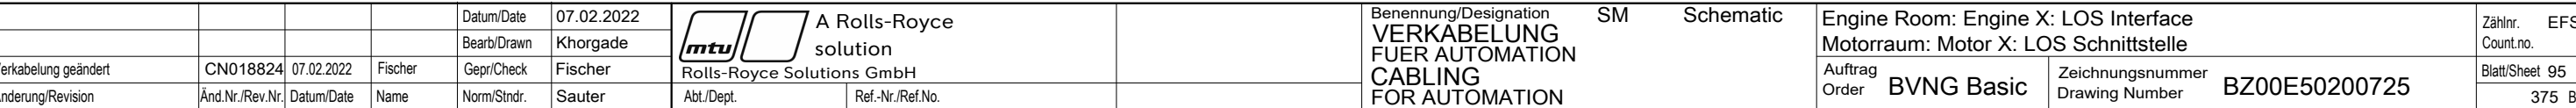

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

				Datum/Date	07.02.2022
				Bearb/Drawn	Khorgade
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check Fischer
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.
				Sauter	



A Rolls-Royce solution
Rolls-Royce Solutions GmbH
Abt./Dept. Ref.-Nr./Ref.No.


Benennung/Designation SM Schematic
VERKABELUNG
FUER AUTOMATION
CABLING
FOR AUTOMATION


Engine X: Interface RIM BOX (f. Auxiliary Control Stand)
Motor X: Schnittstelle RIM BOX (f. Hilfsfahrtstand)

Auftrag Order BVNG Basic


Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725

Zählnr. EFS Count.no.
Blatt/Sheet 96
375 BI/SH

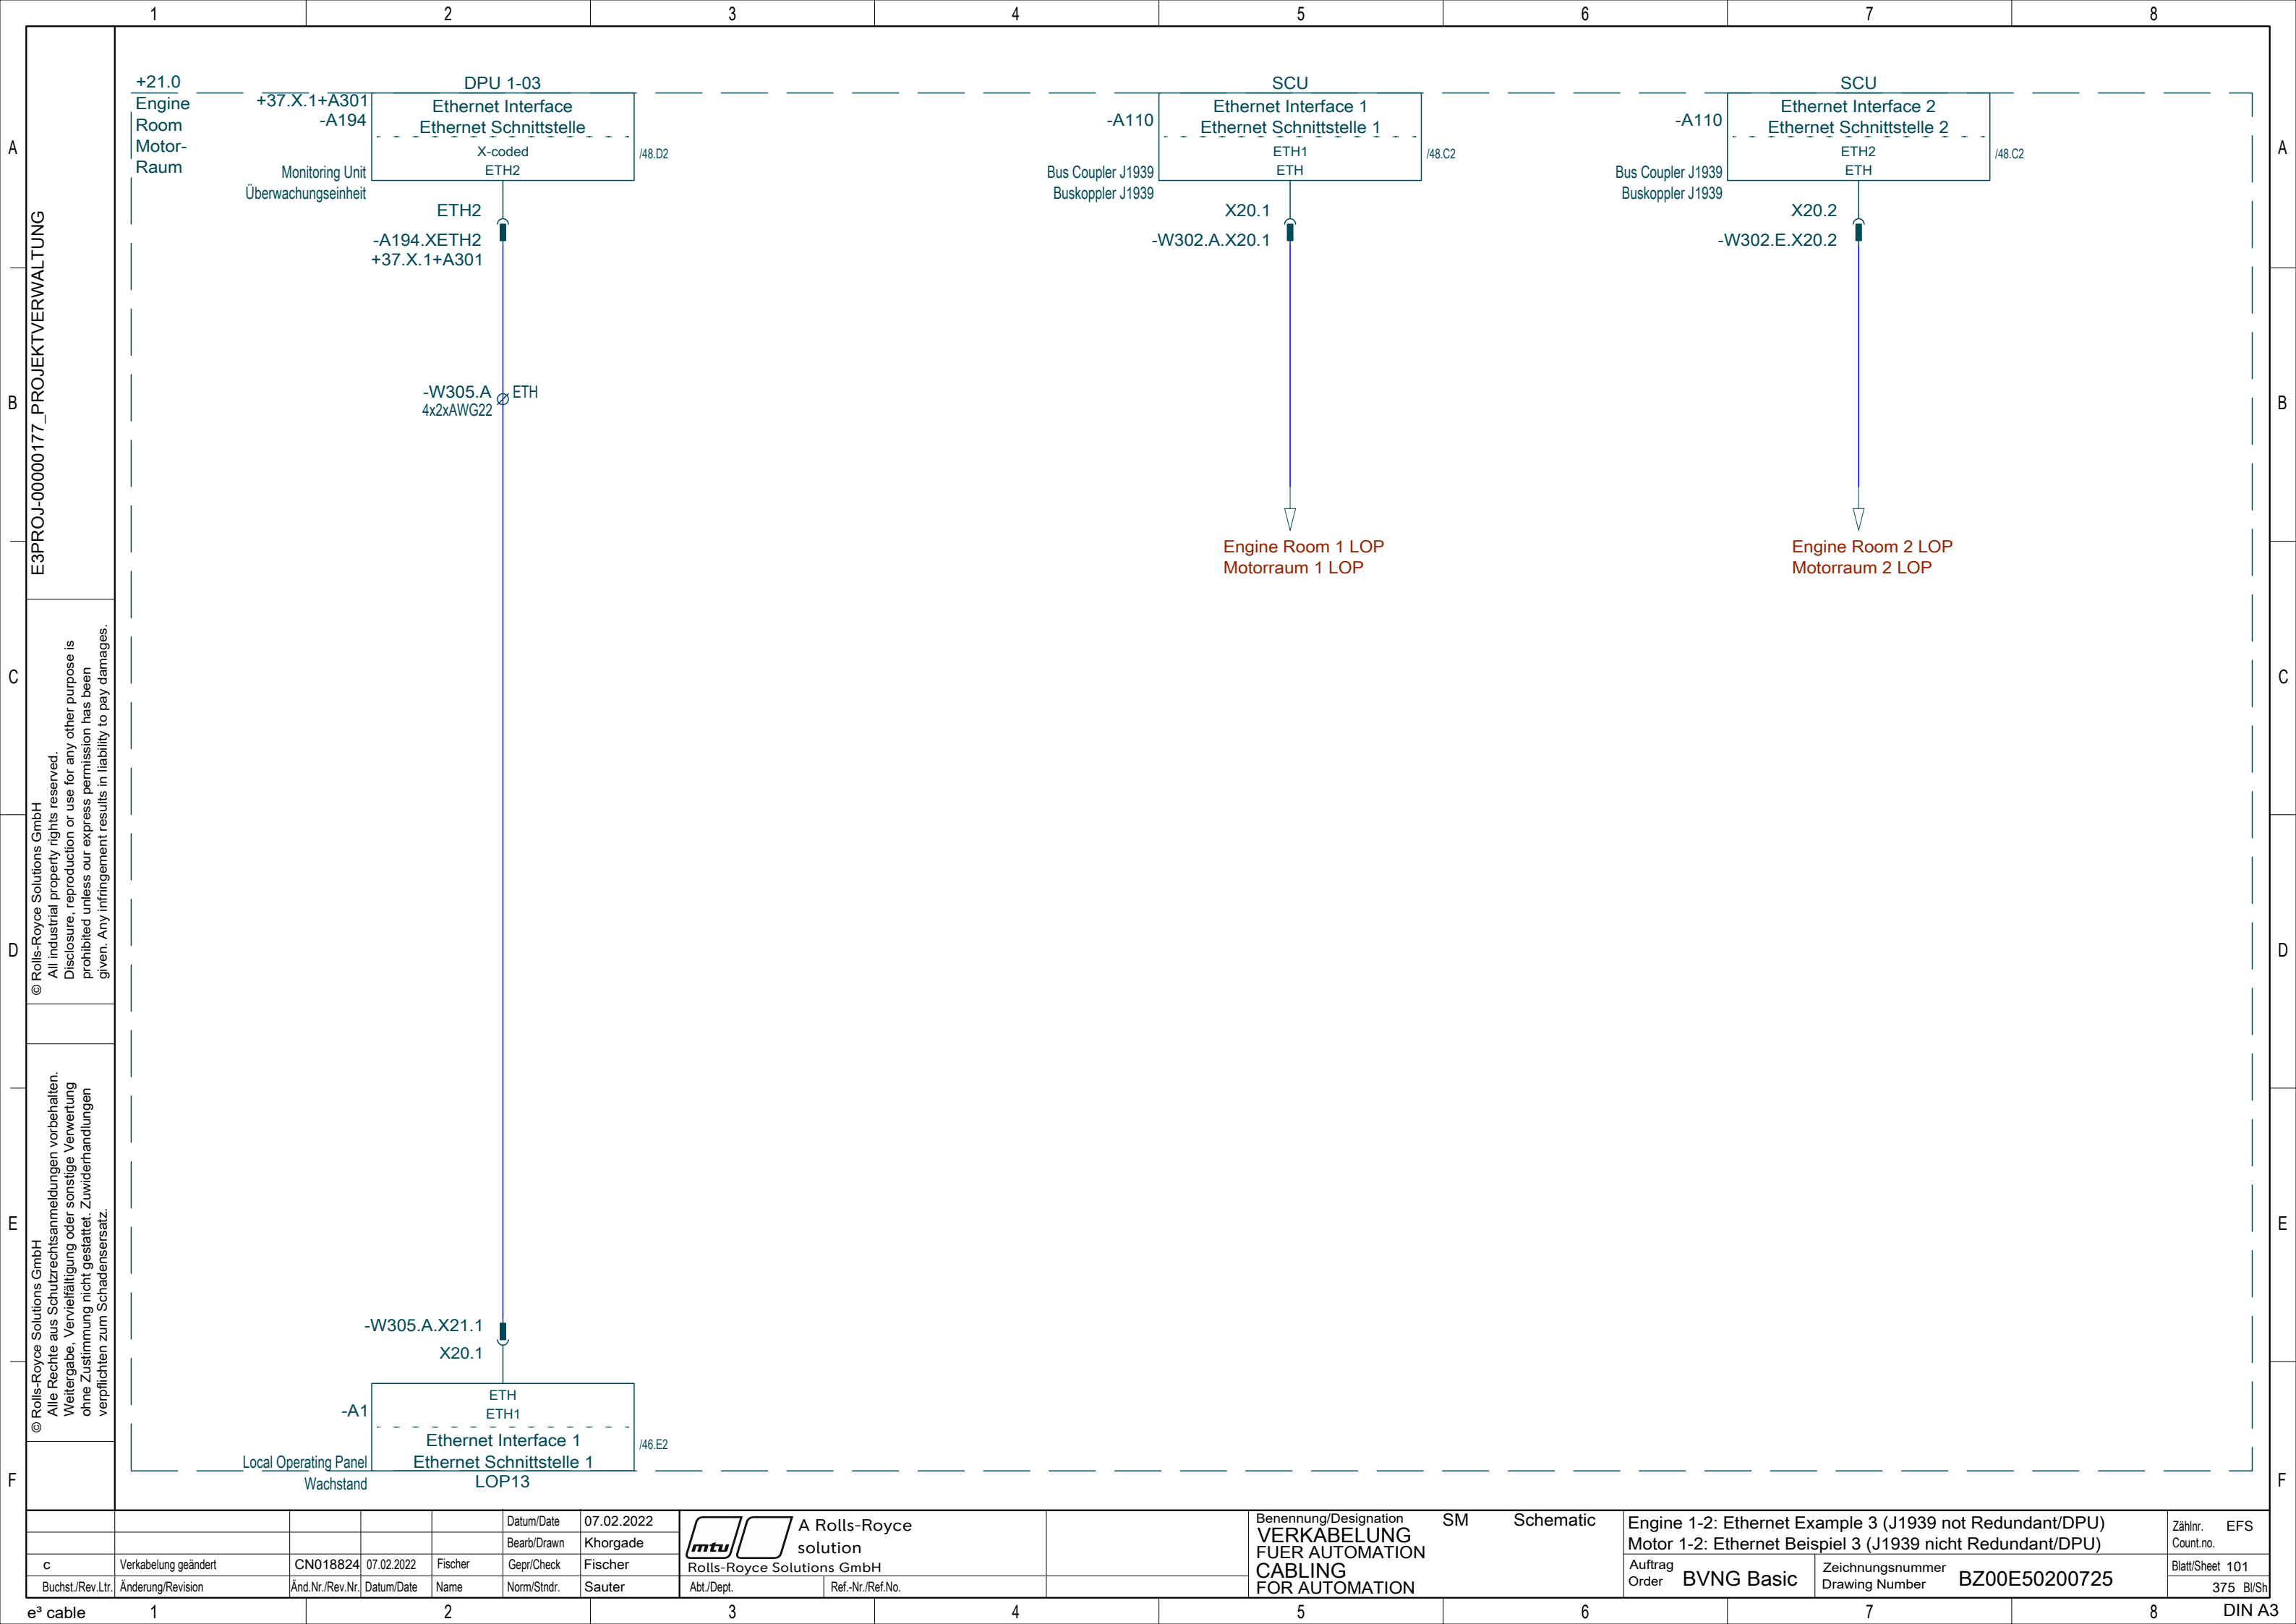


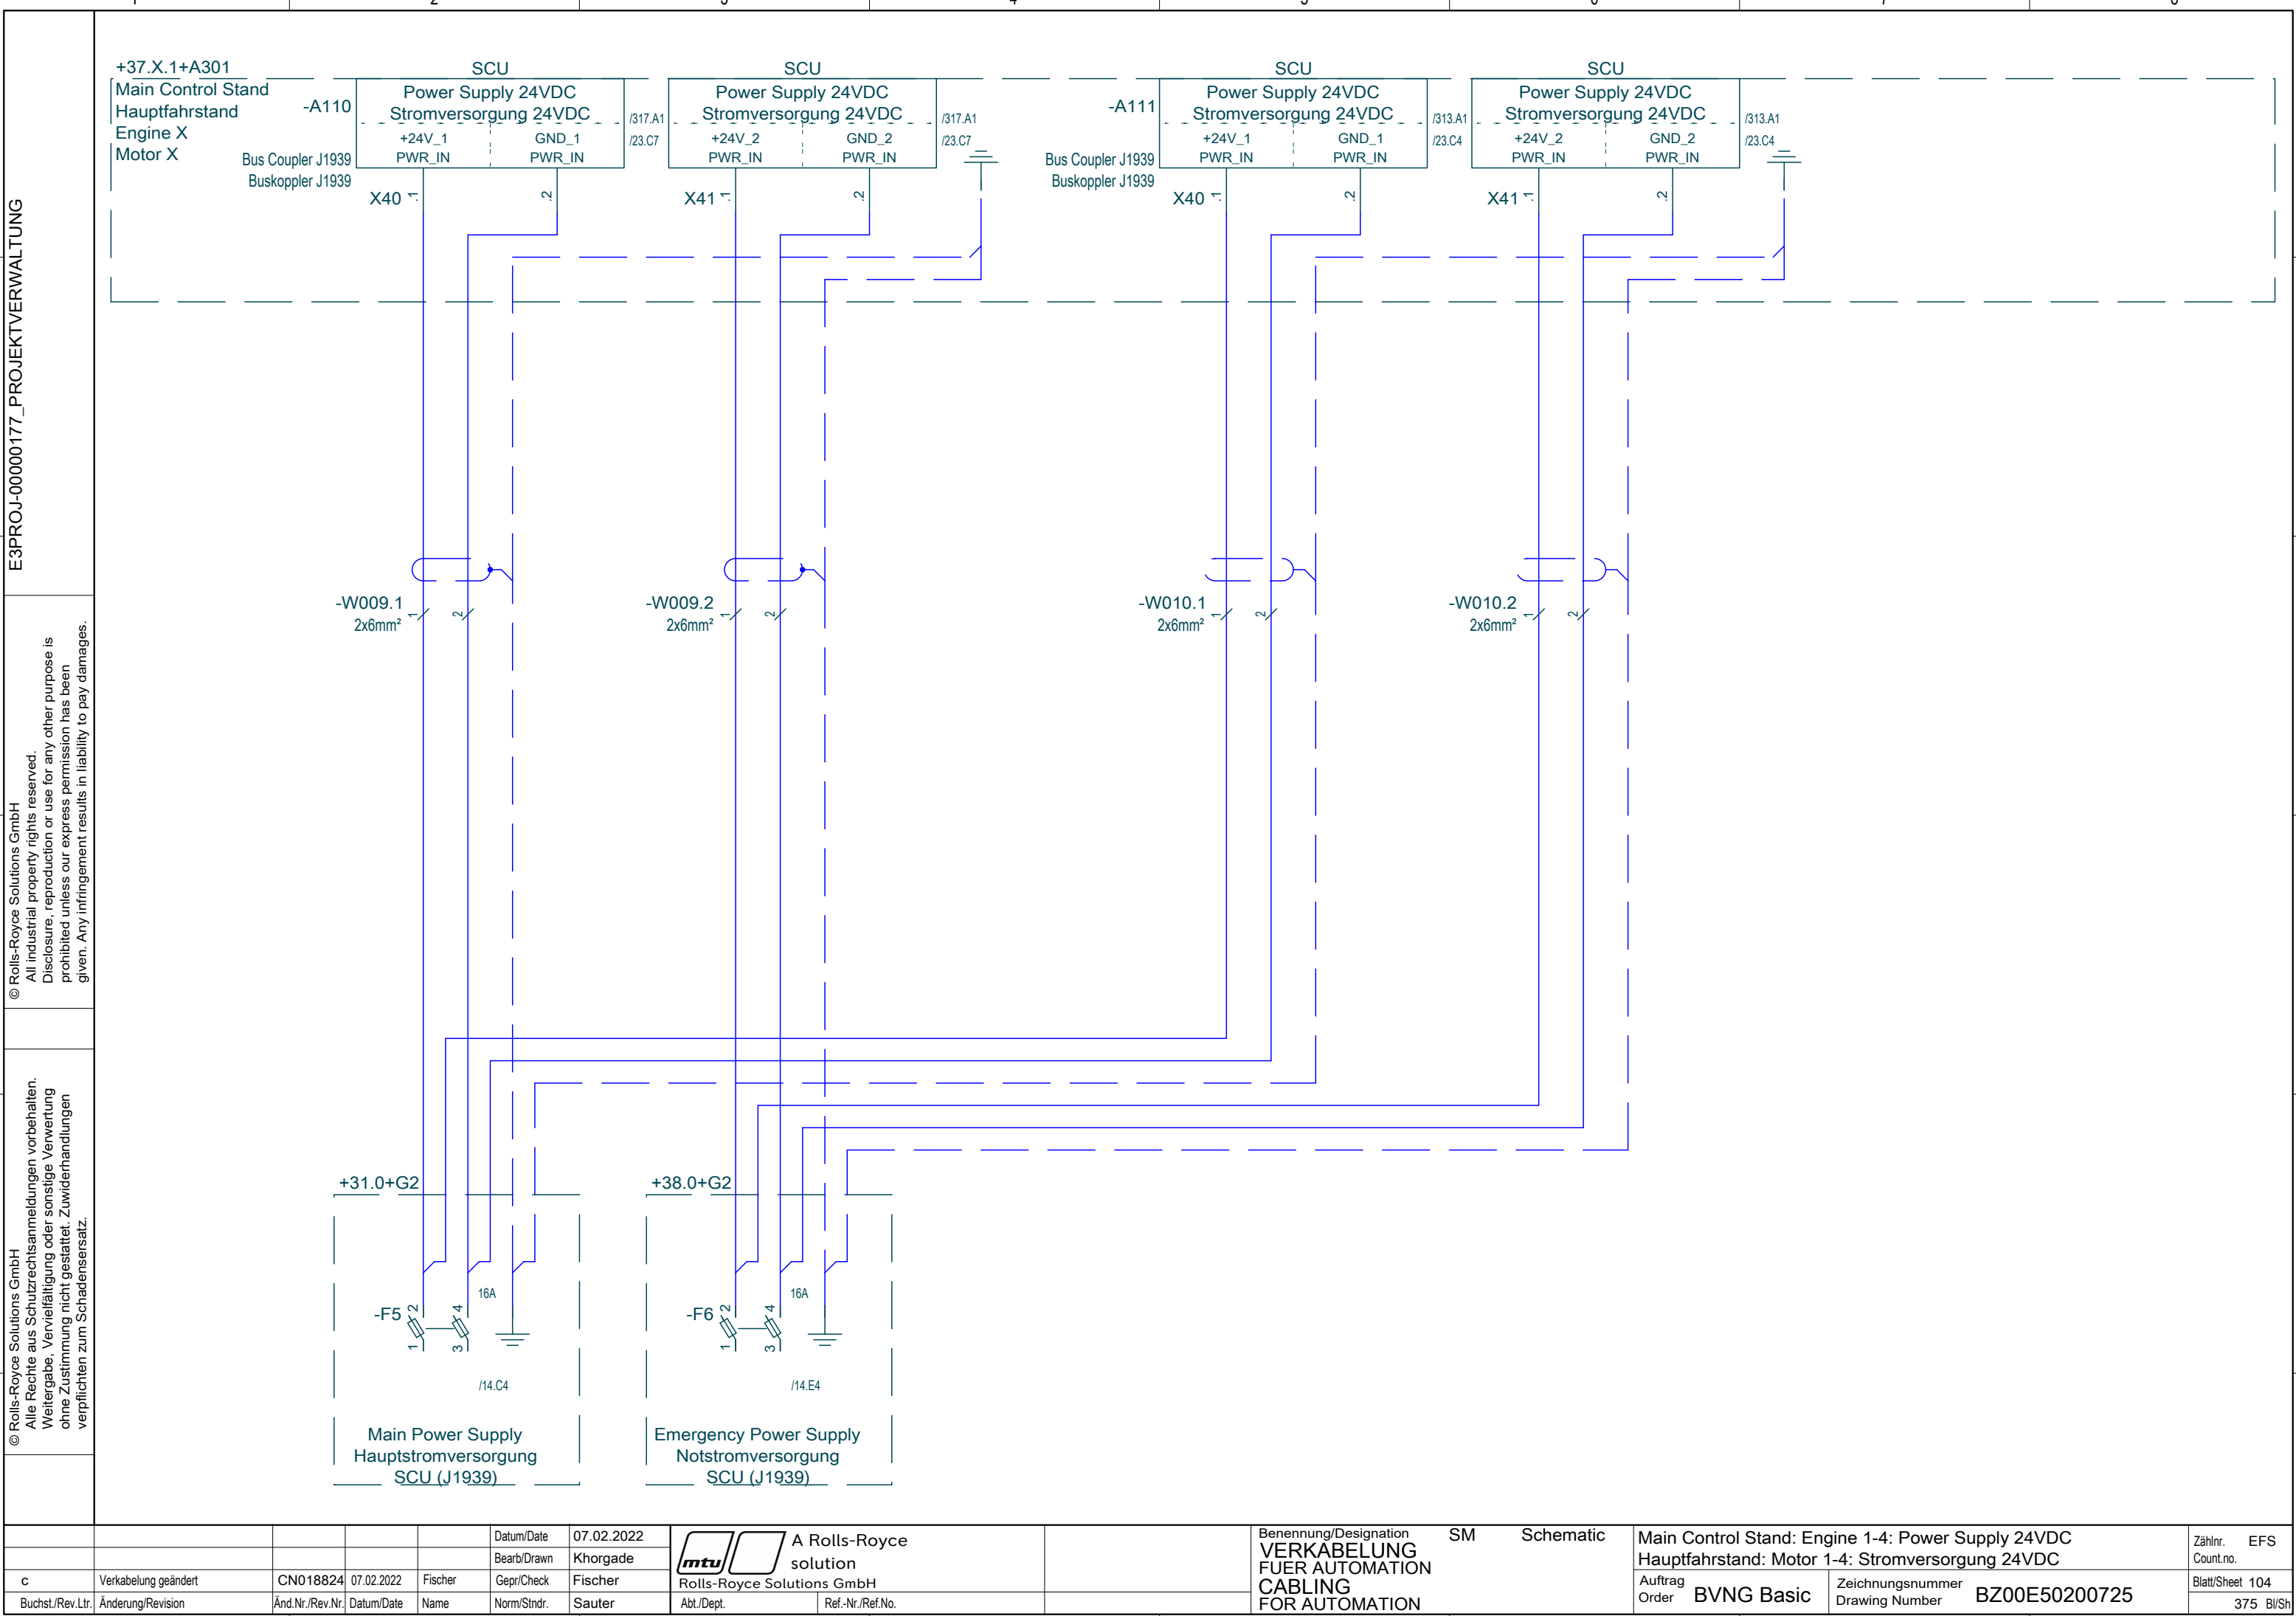

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Main Control Stand: Engine 1-4: Power Supply 24VDC Hauptfahrstand: Motor 1-4: Stromversorgung 24VDC		Zahlr. Count.no.	EFs		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 104	375 Bl/Sh
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter		Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.								

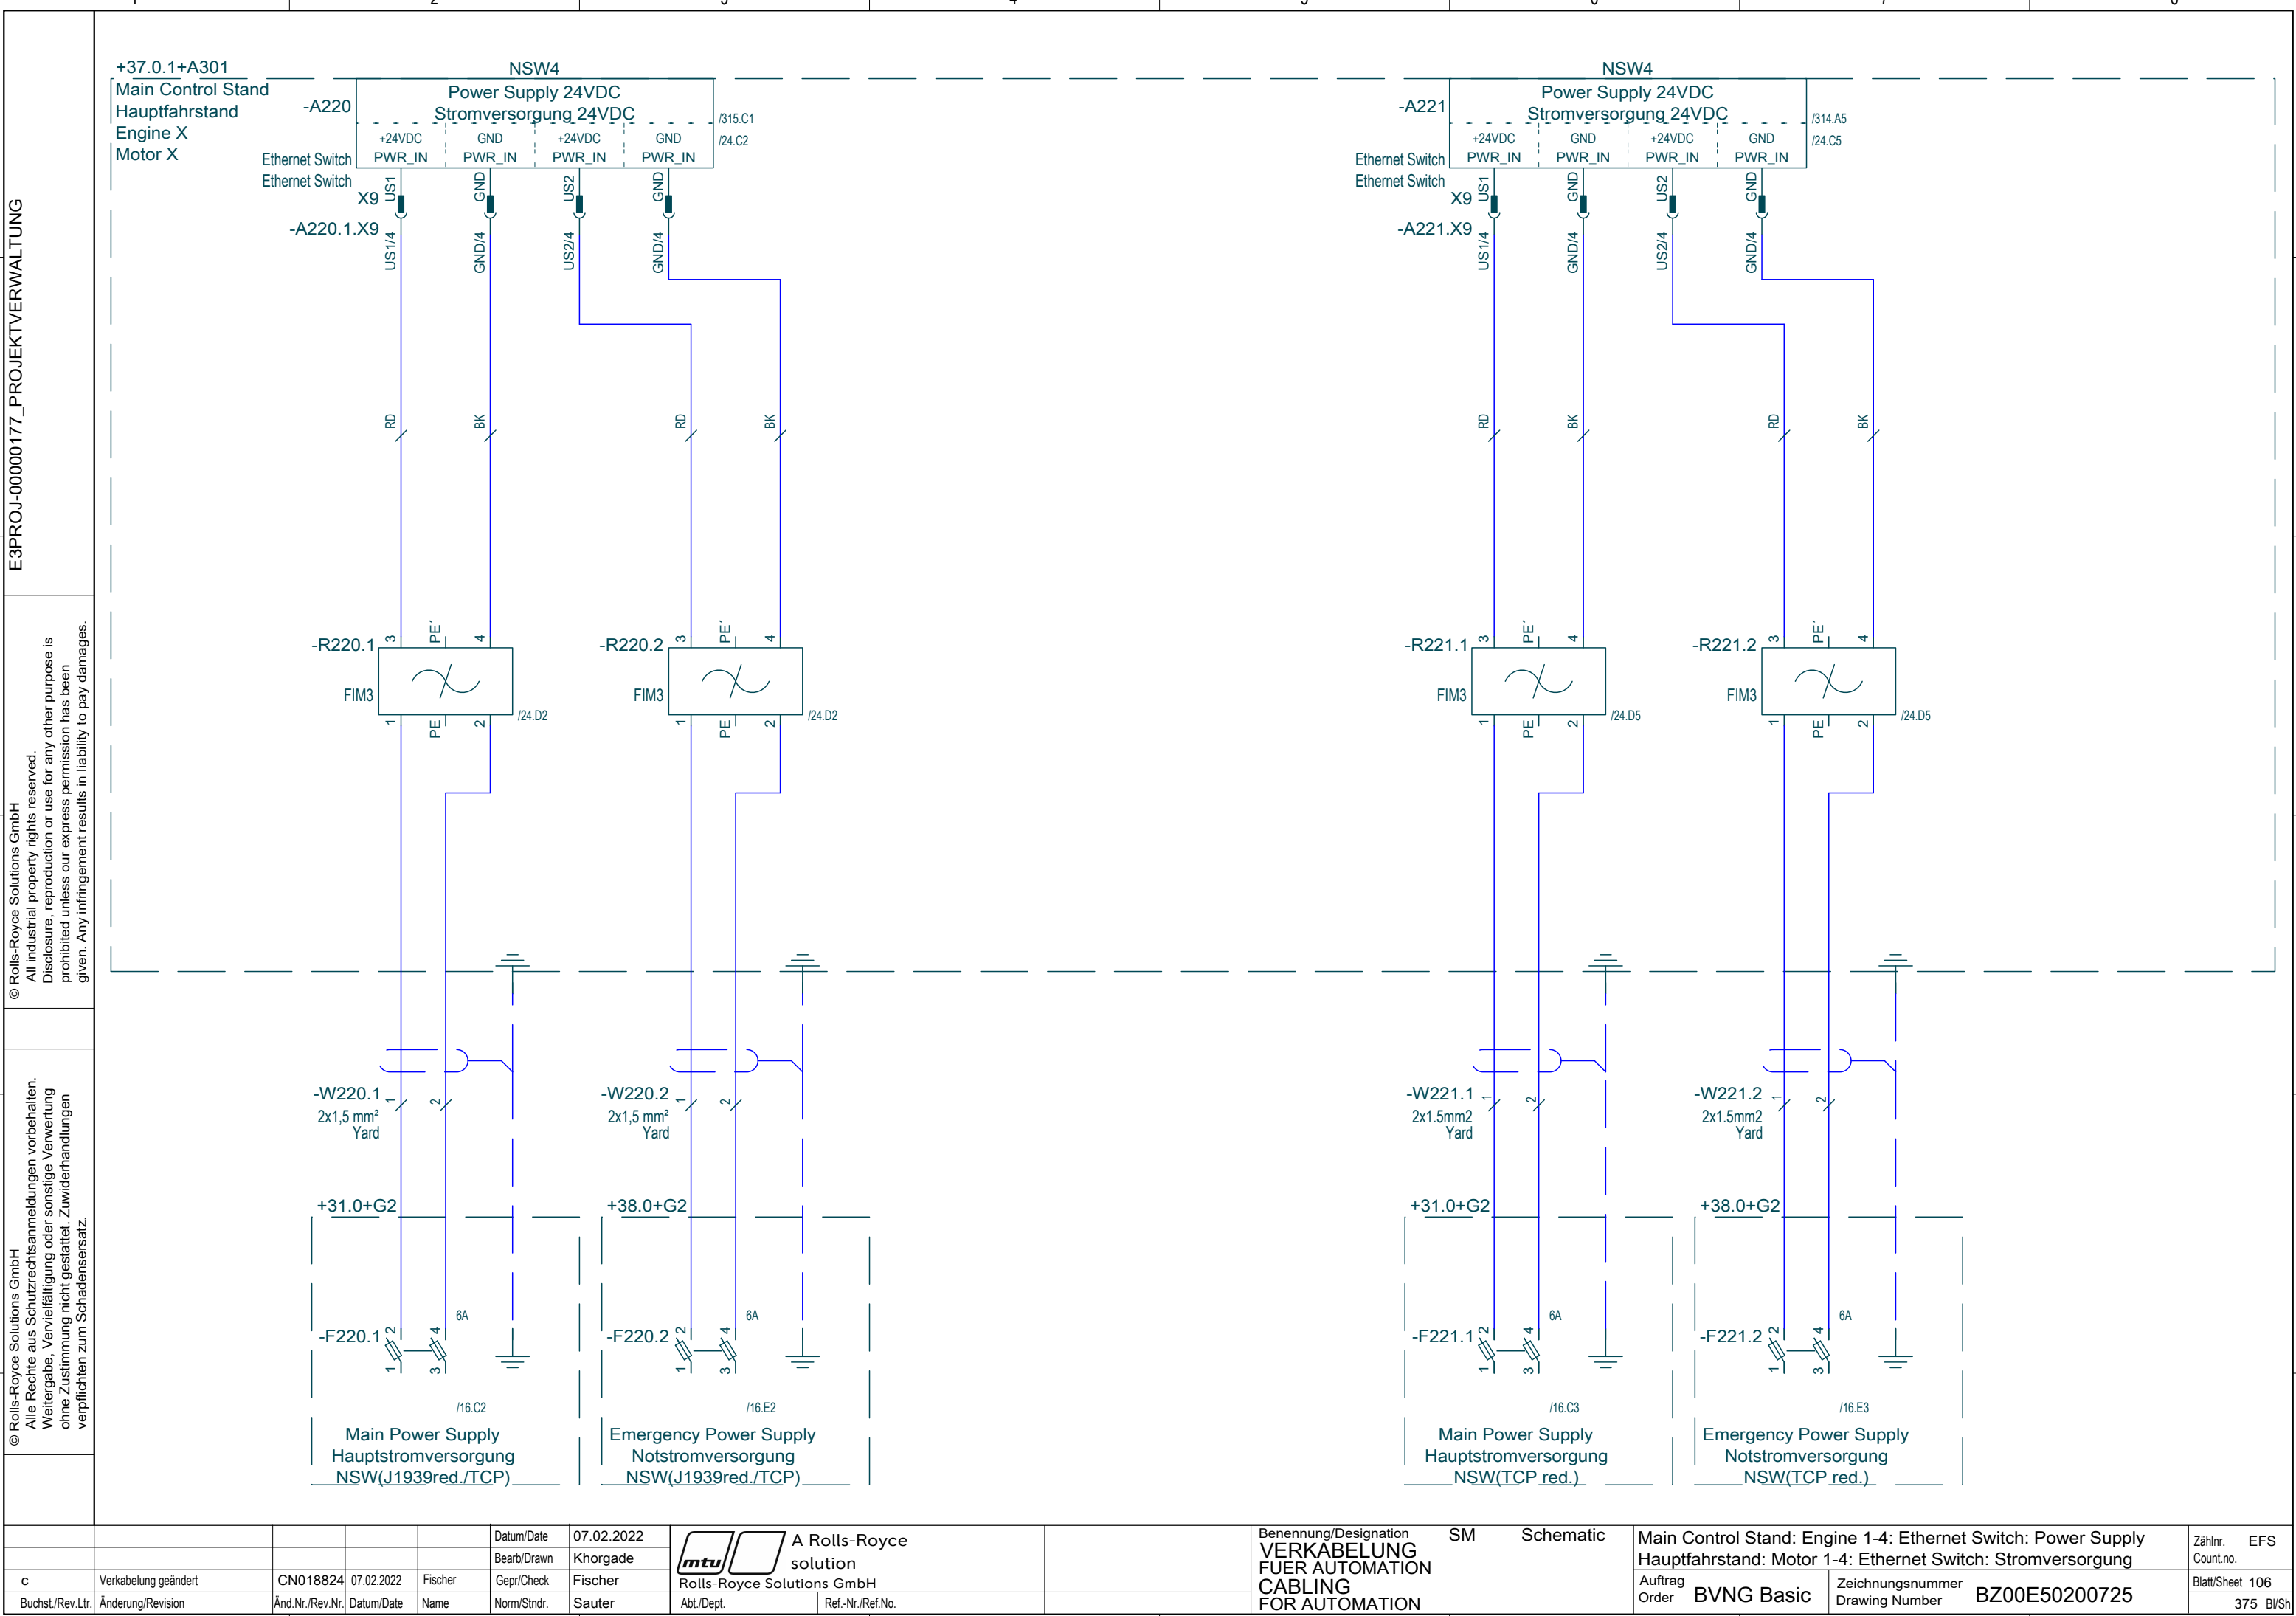

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
+37.0.1+A301 Main Control Stand Hauptfahrstand Engine X Motor X		NSW4 Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		NSW4 Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		NSW4 Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		NSW4 Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	
-A220		-A220.1.X9		-A220.1.X9		-A220.1.X9		-A220.1.X9	
Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch	
Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch		Ethernet Switch	
X9		X9		X9		X9		X9	
US1/4		US1/4		US1/4		US1/4		US1/4	
RD		RD		RD		RD		RD	
GND/4		GND/4		GND/4		GND/4		GND/4	
US2/4		US2/4		US2/4		US2/4		US2/4	
GND/4		GND/4		GND/4		GND/4		GND/4	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	
RD		RD		RD		RD		RD	
BK		BK		BK		BK		BK	

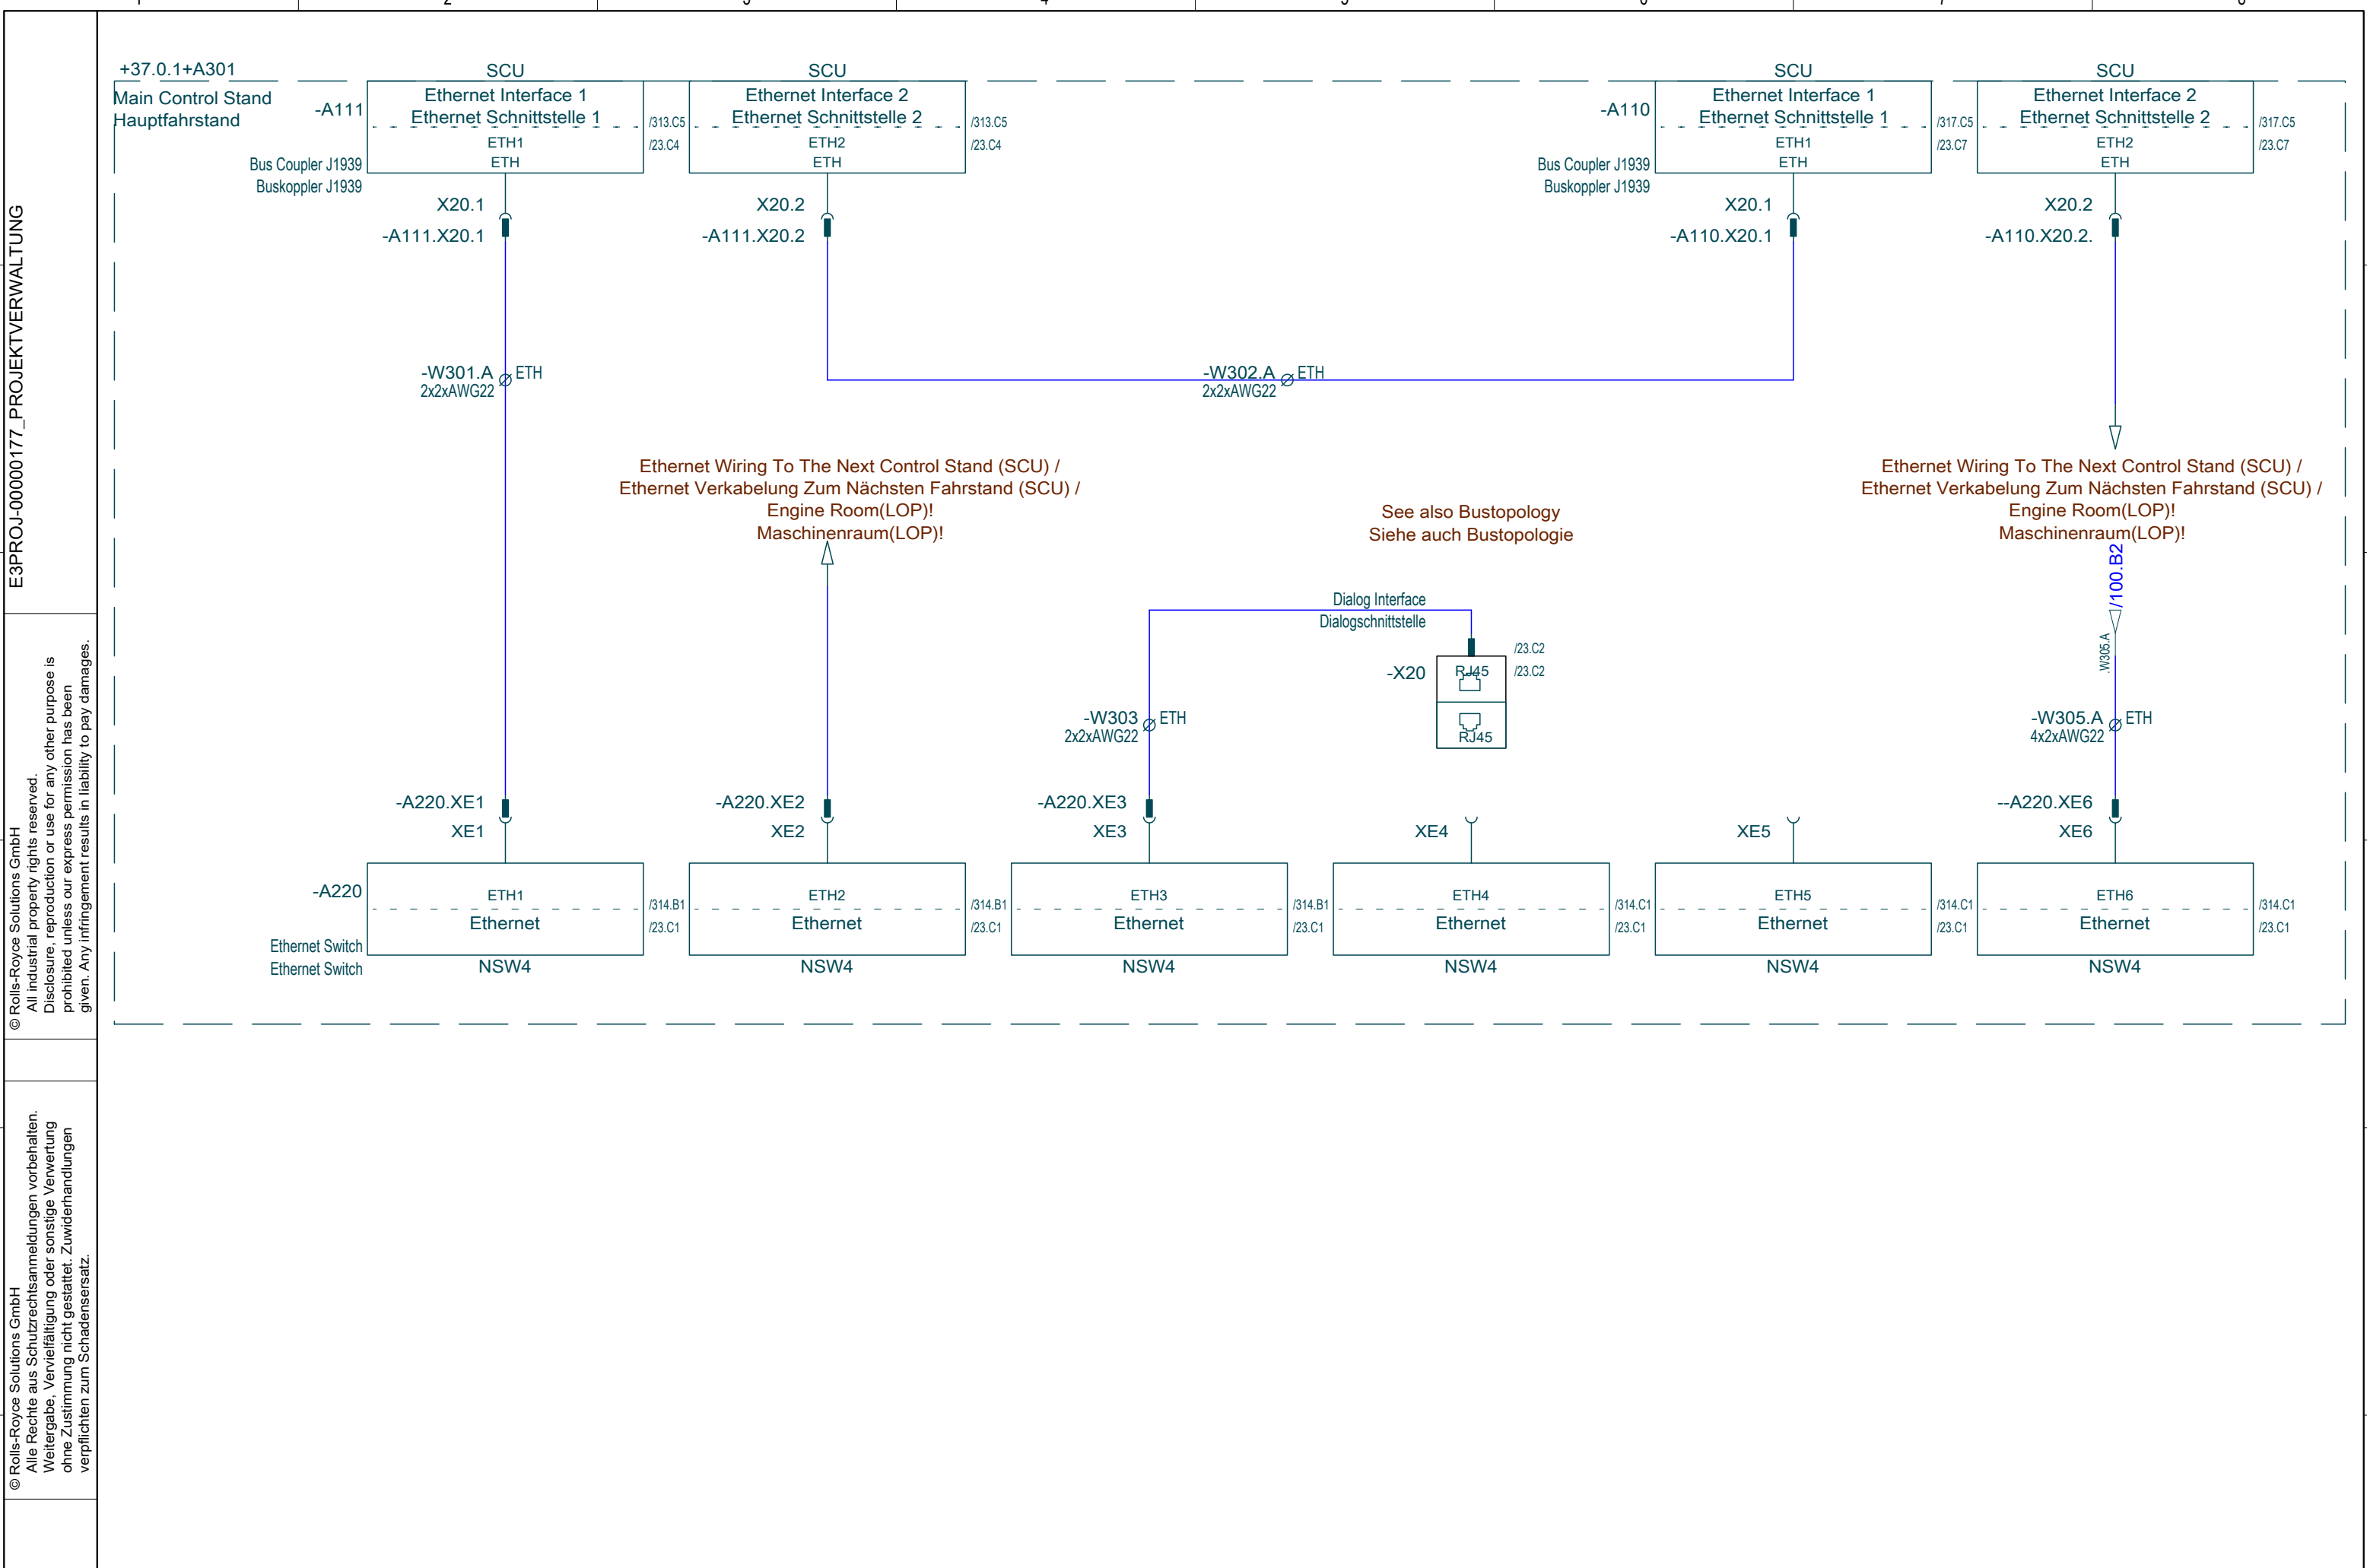

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUEL AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Wiring(J1939) Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Verkabelung(J1939)		Zählr. EFS Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer							Auftrag Order		BVNG Basic
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.							375 BI/Sh

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


+37.0.1+A301
Main Control Stand
Hauptfahrstand

MCS-Interface Modbus TCP
MCS-Schnittstelle Modbus TCP


Yard

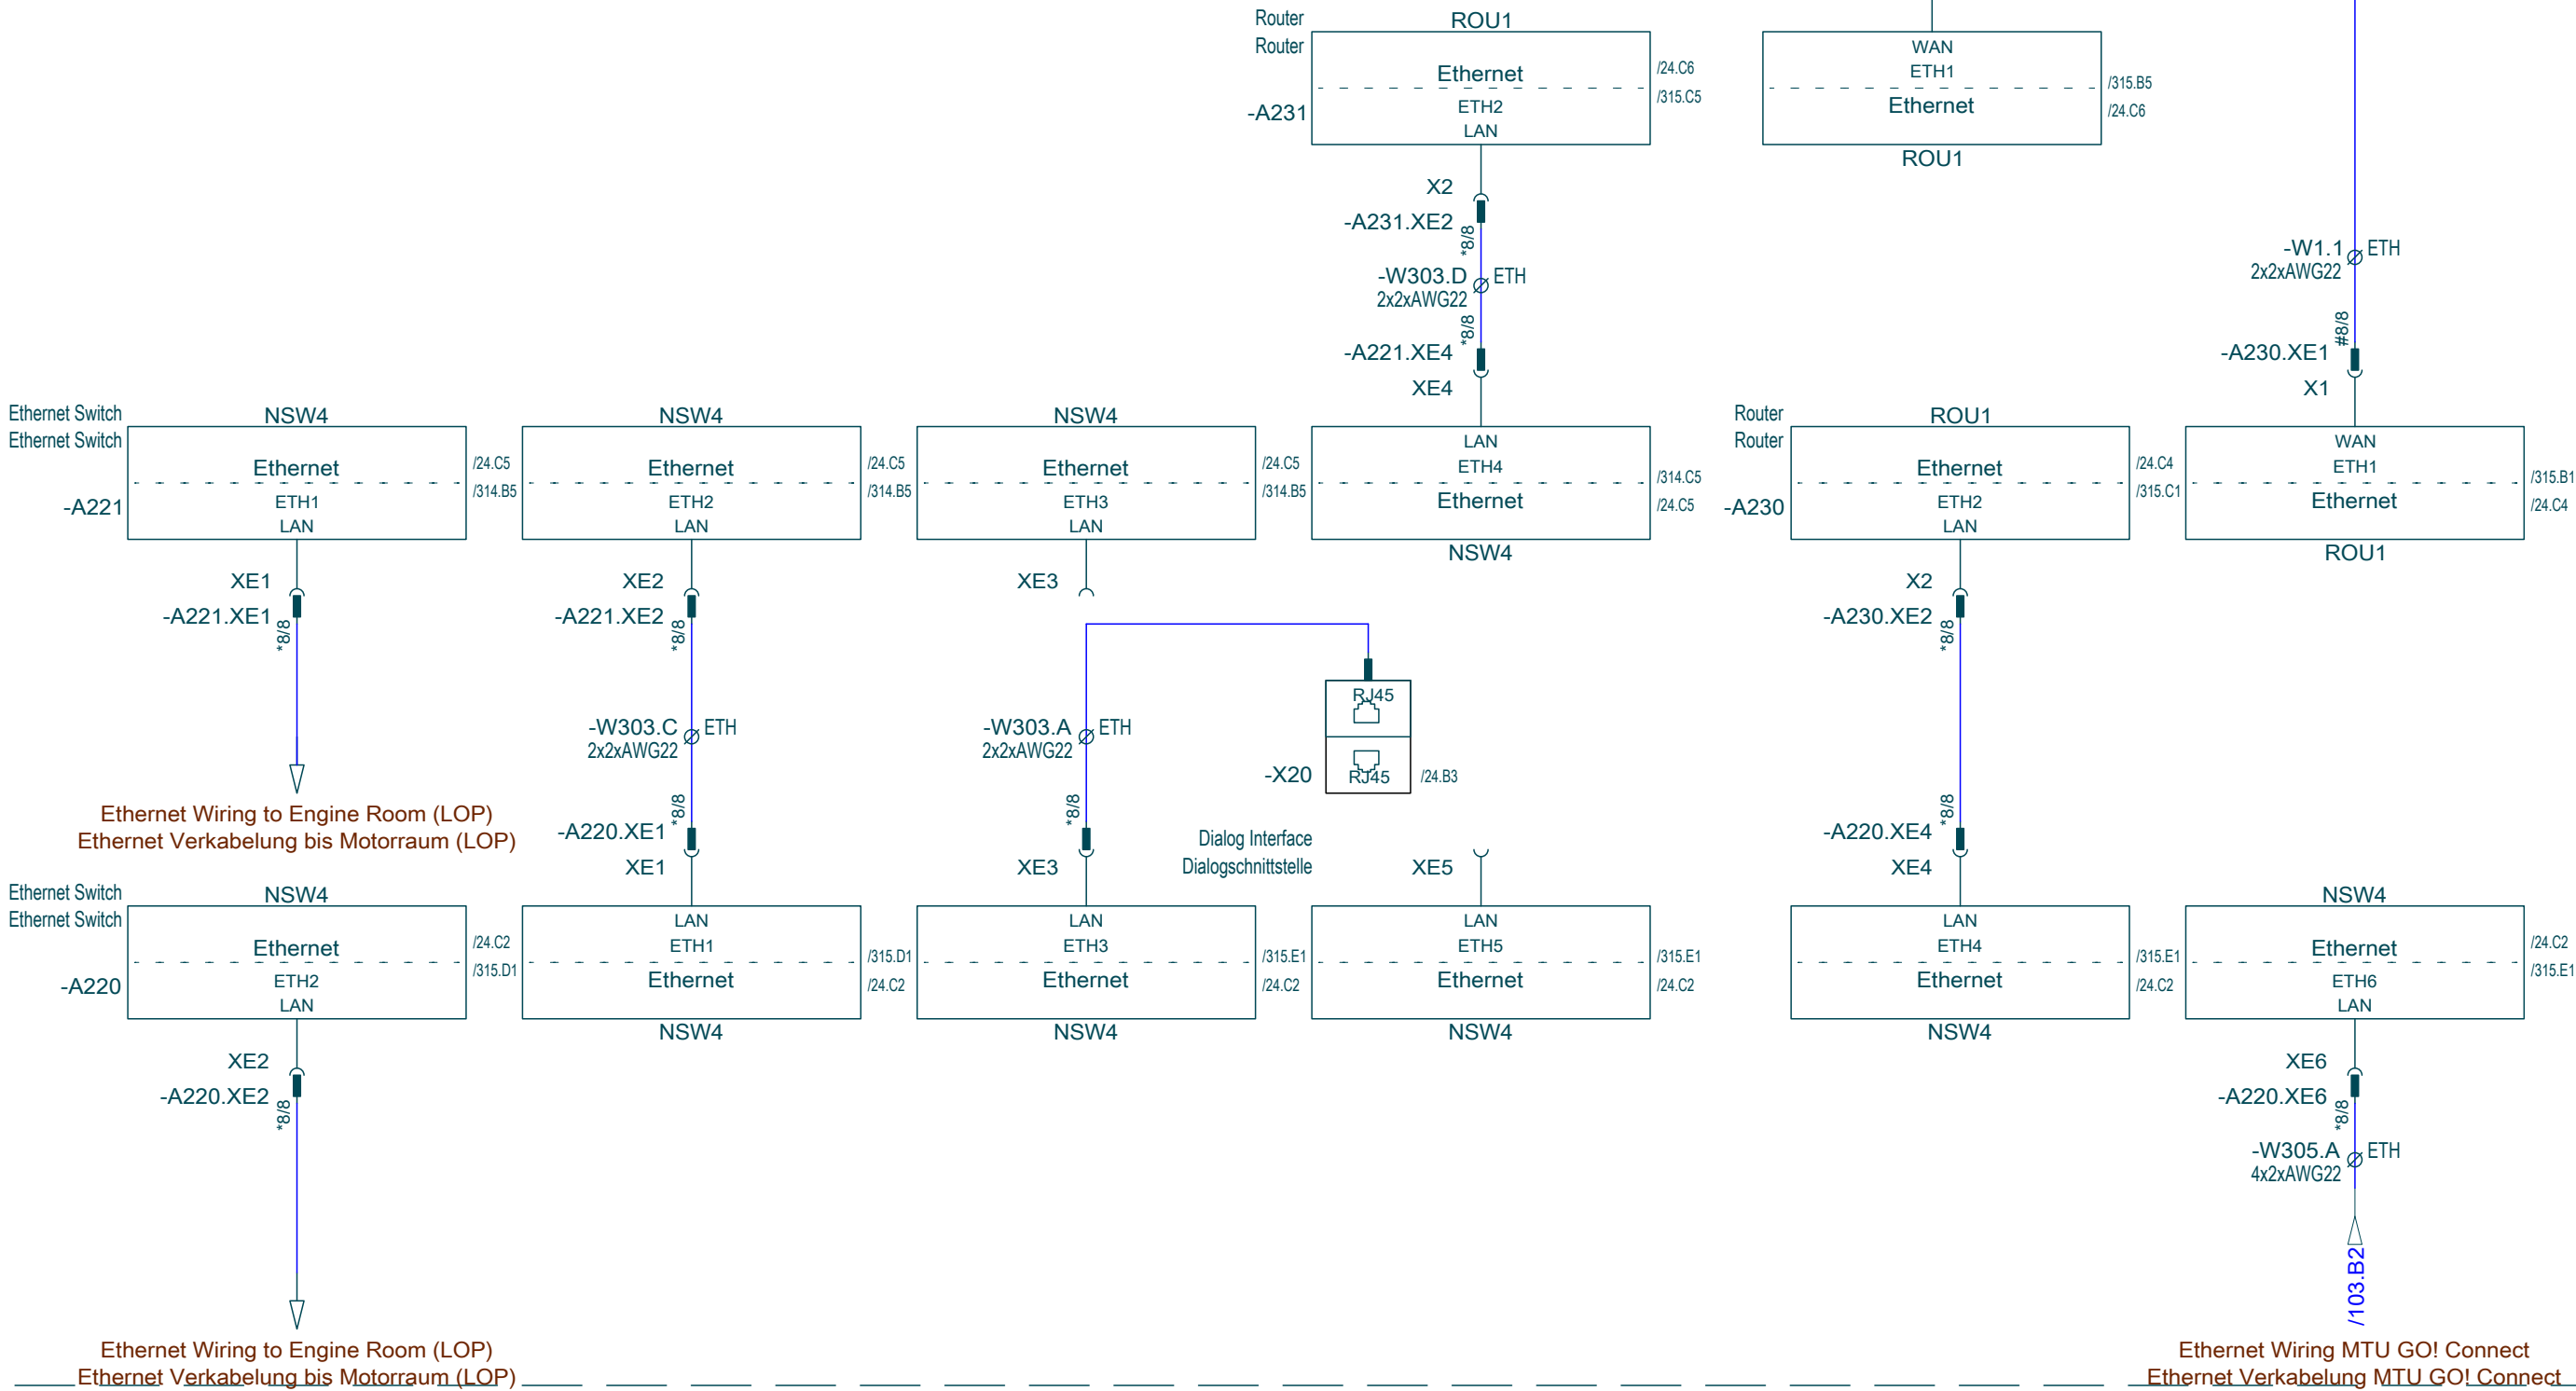

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Main Control Stand: Engine 1-4: Ethernet Wiring (Modbus TCP redundant) Hauptfahrstand: Motor 1-4: Ethernet Verkabelung (Modbus TCP redundant)	Zählr. EFS Count.no.					
					Bearb/Drawn	Khorgade										
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer										
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	110	375 Bl/Sh

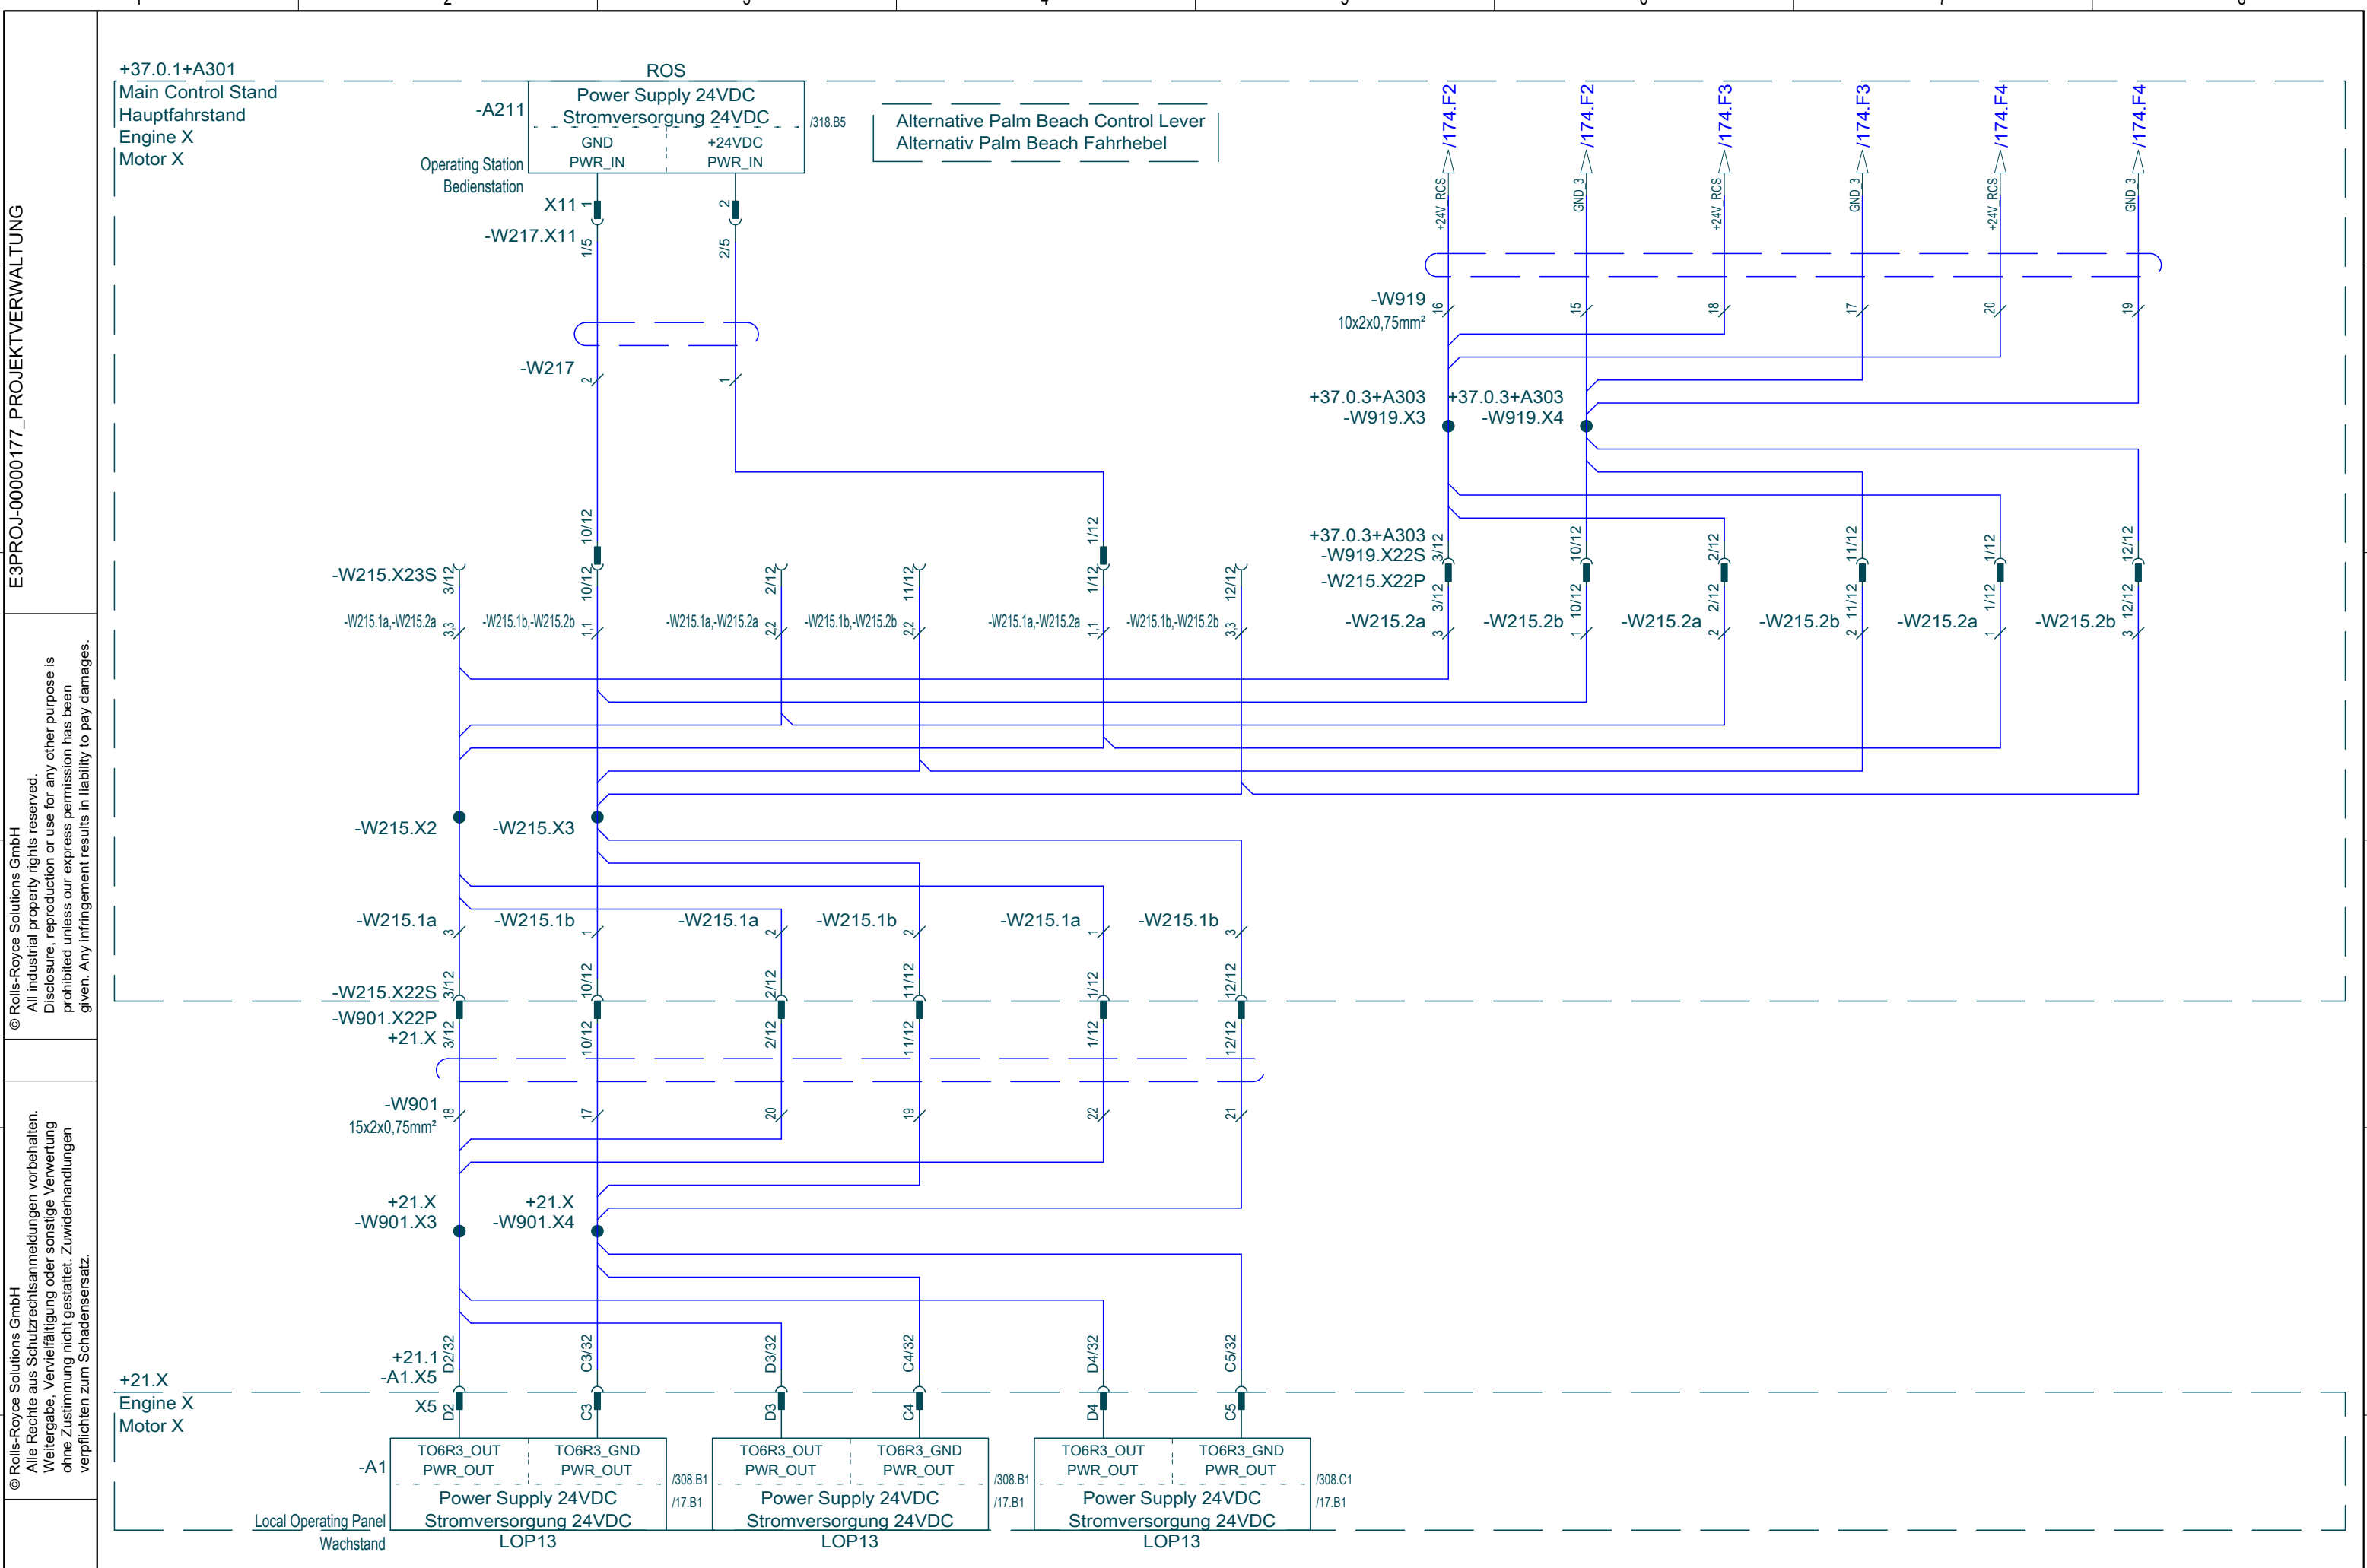

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	
Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		Main Control Stand: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Hauptfahrstand: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)	
Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
Zählr. Count.no.		EFS		Blatt/Sheet 117		375 BI/SH	

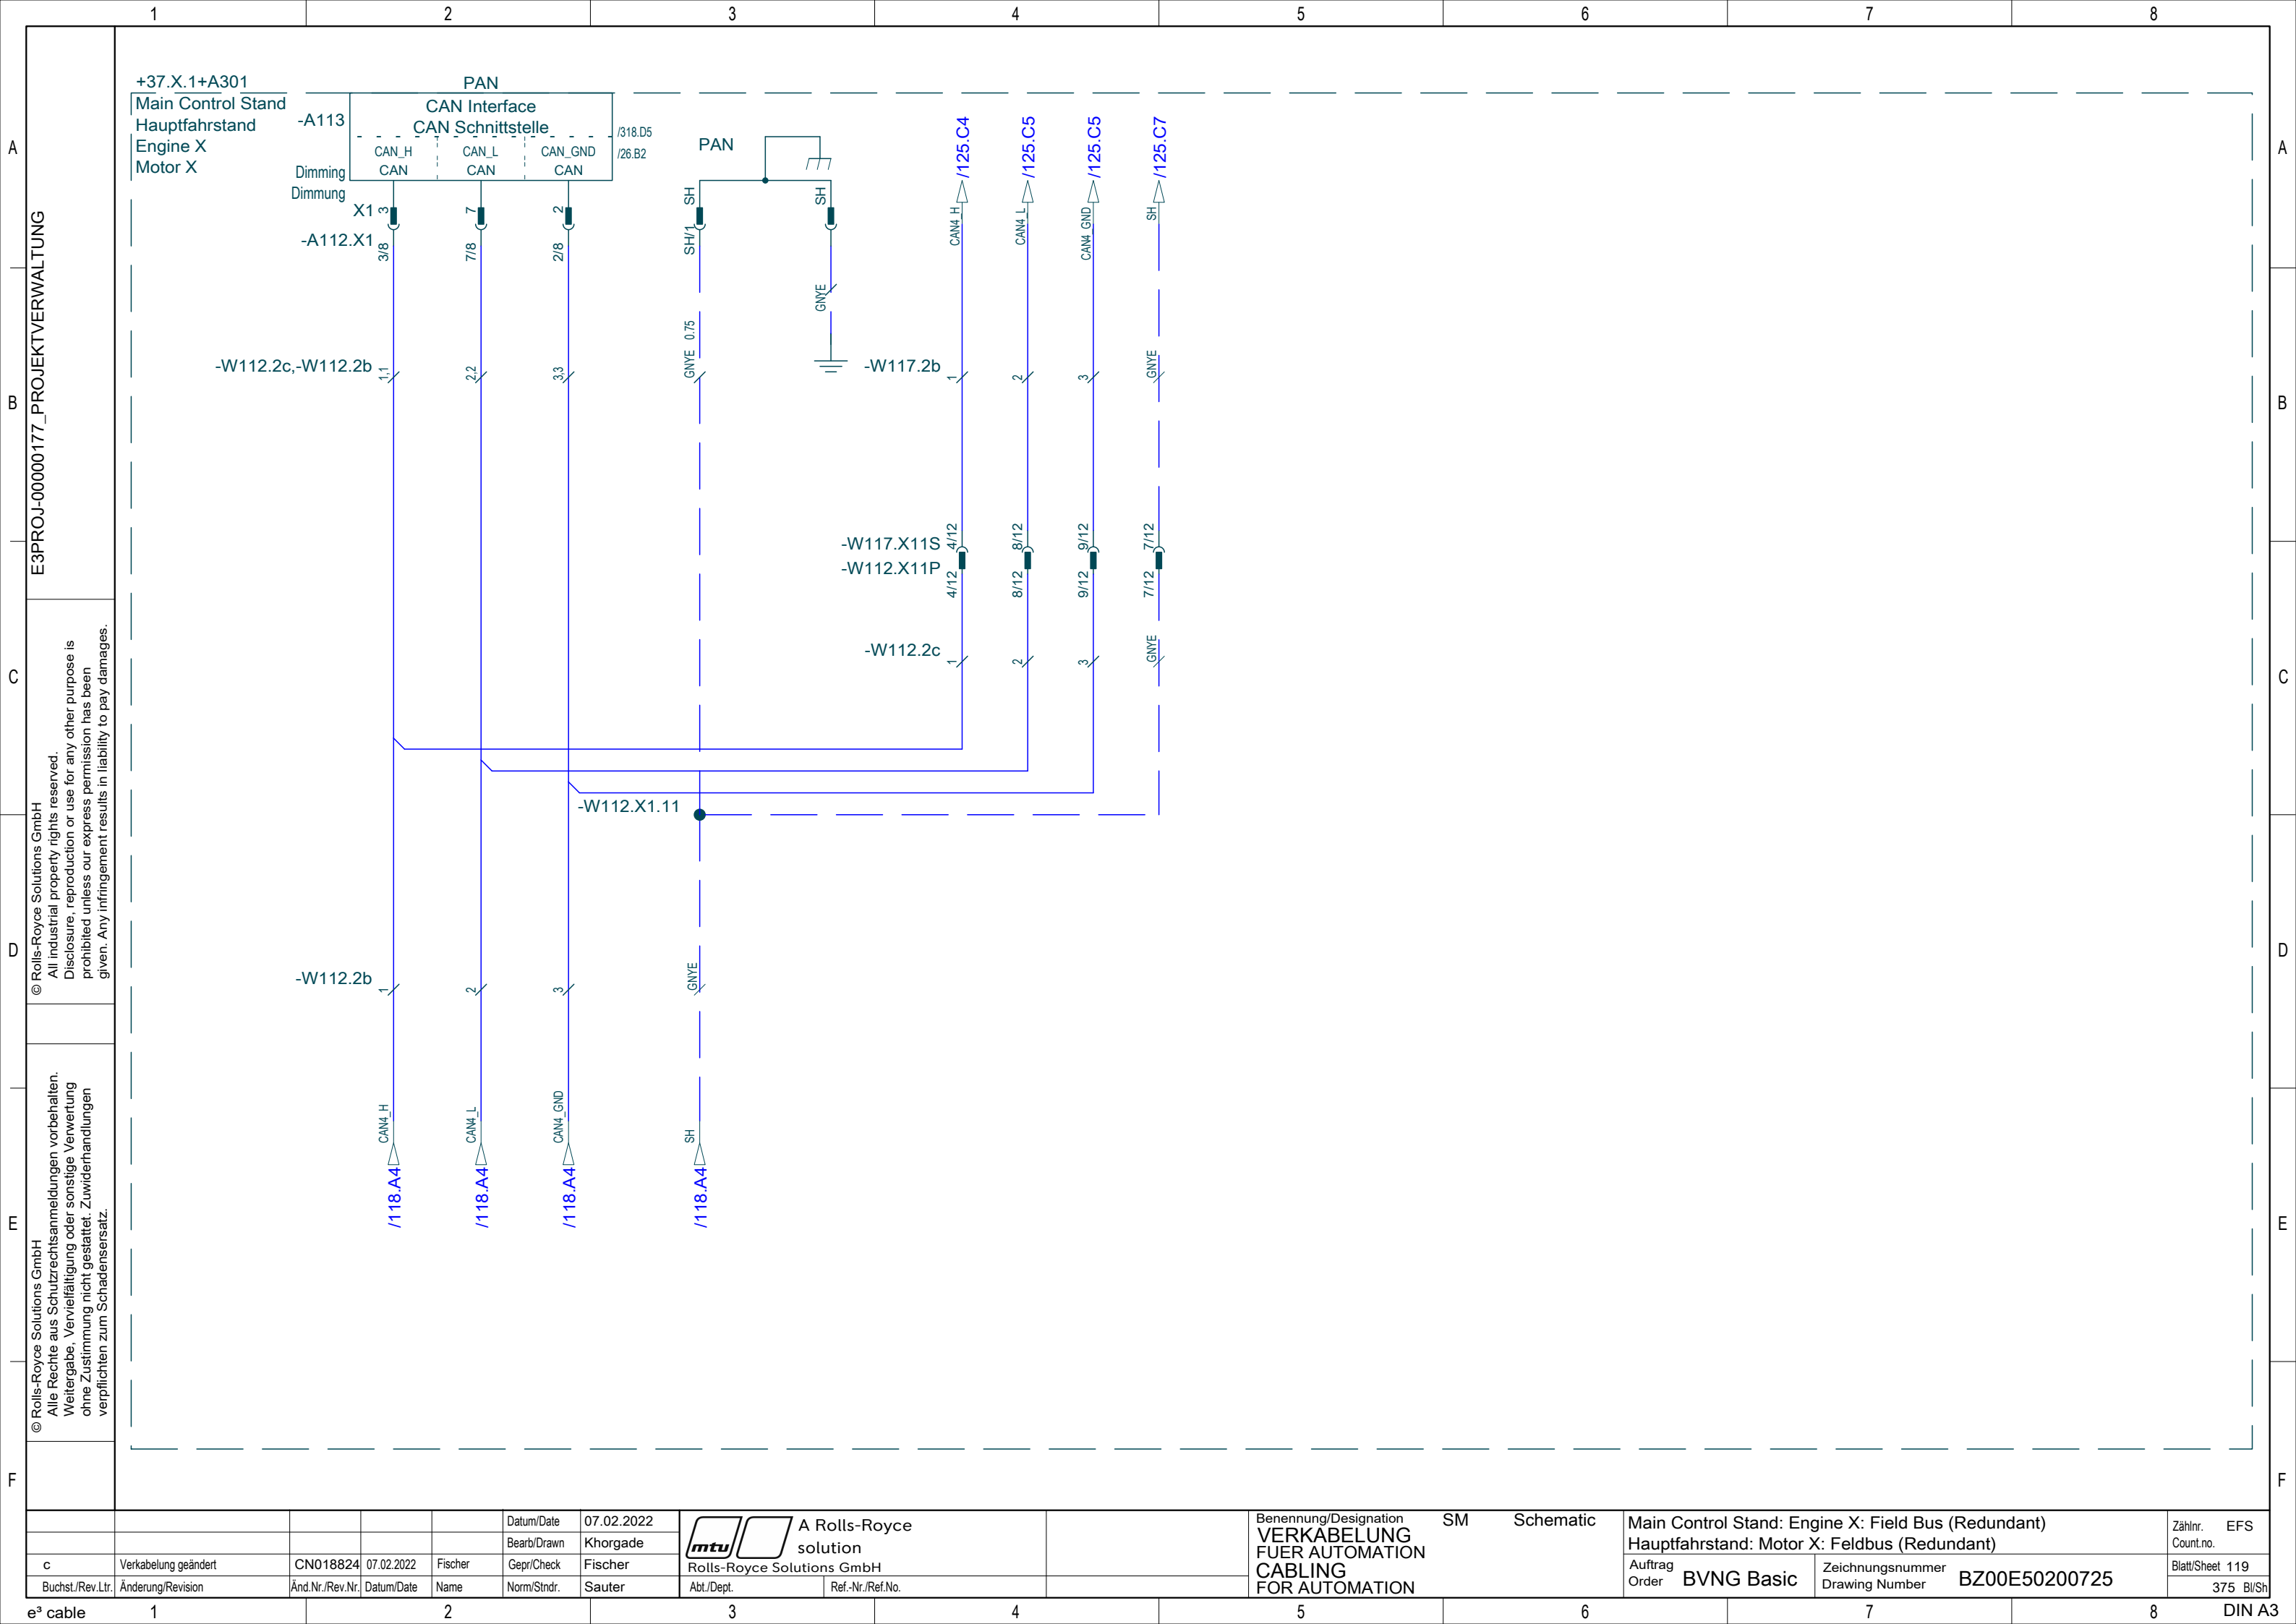



E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

Benennung/Designation		SM		Schematic		Main Control Stand: Engine X: Field Bus (Redundant)		Zählr.	EFs
VERKABELUNG						Hauptfahrstand: Motor X: Feldbus (Redundant)		Count.no.	
CABLING						Auftrag		Blatt/Sheet 119	
FOR AUTOMATION						Order		375 BI/Sh	
BVNG Basic						Zeichnungsnummer		BZ00E50200725	
Drawing Number									

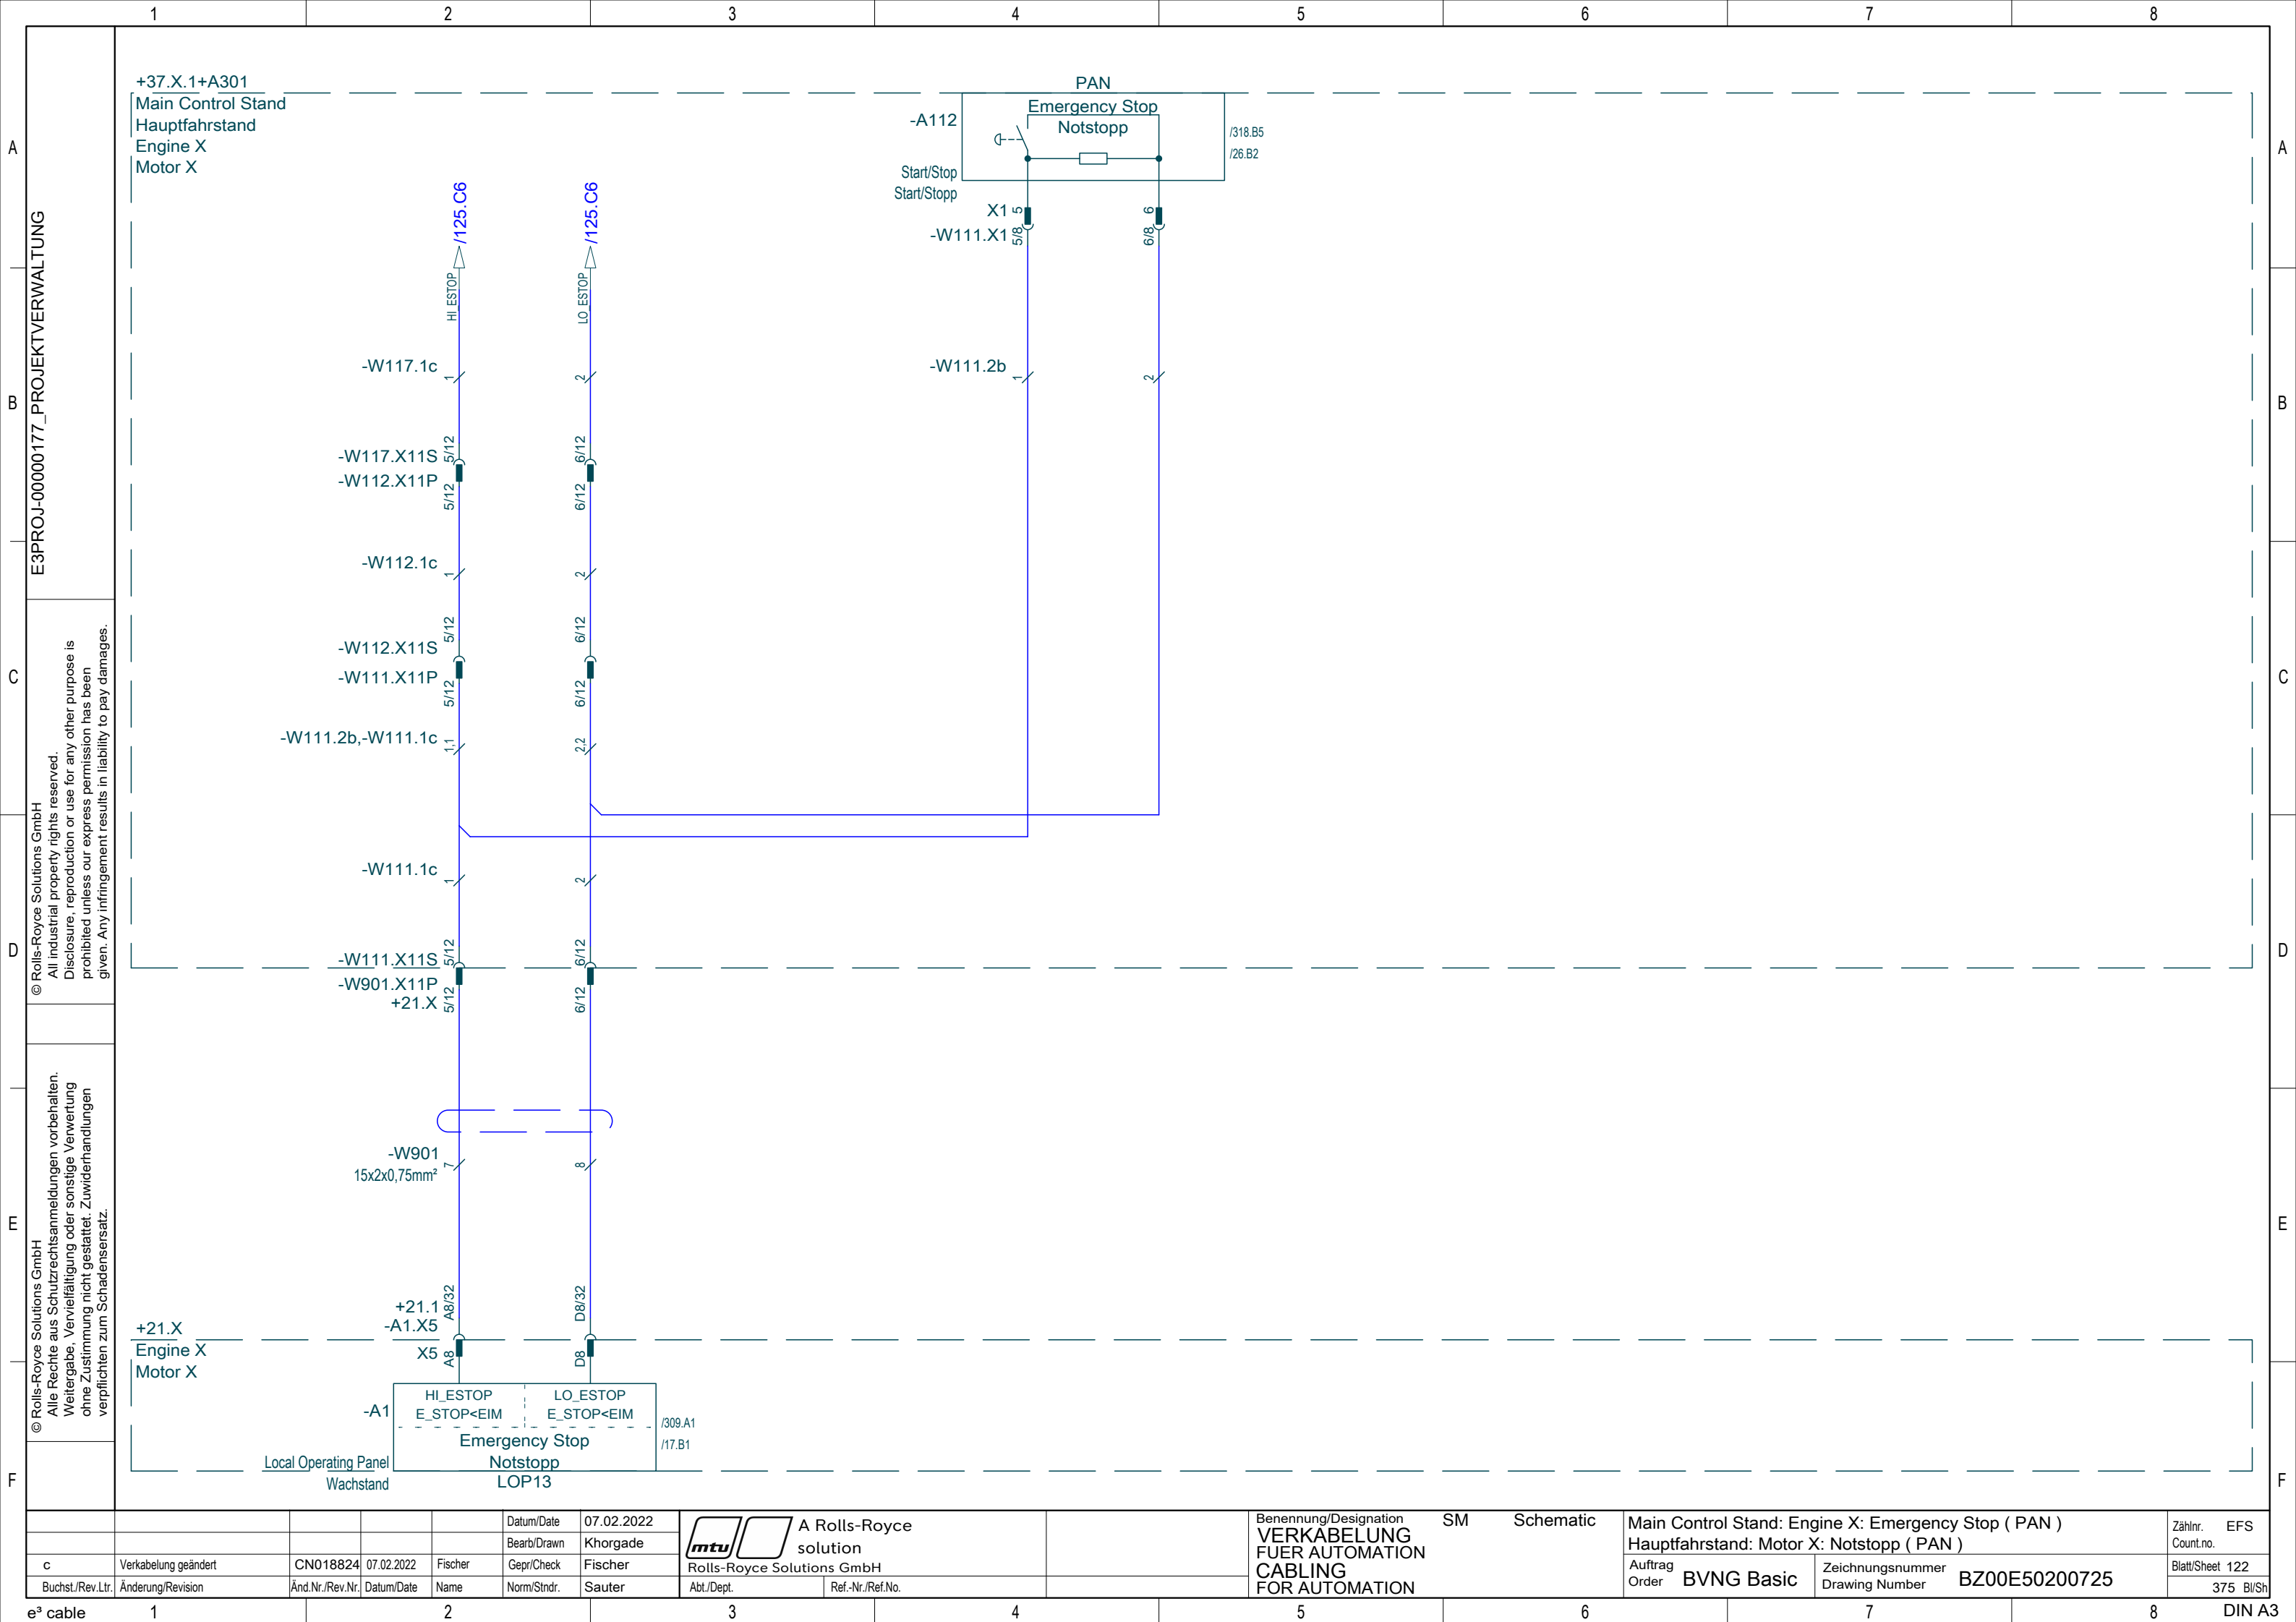


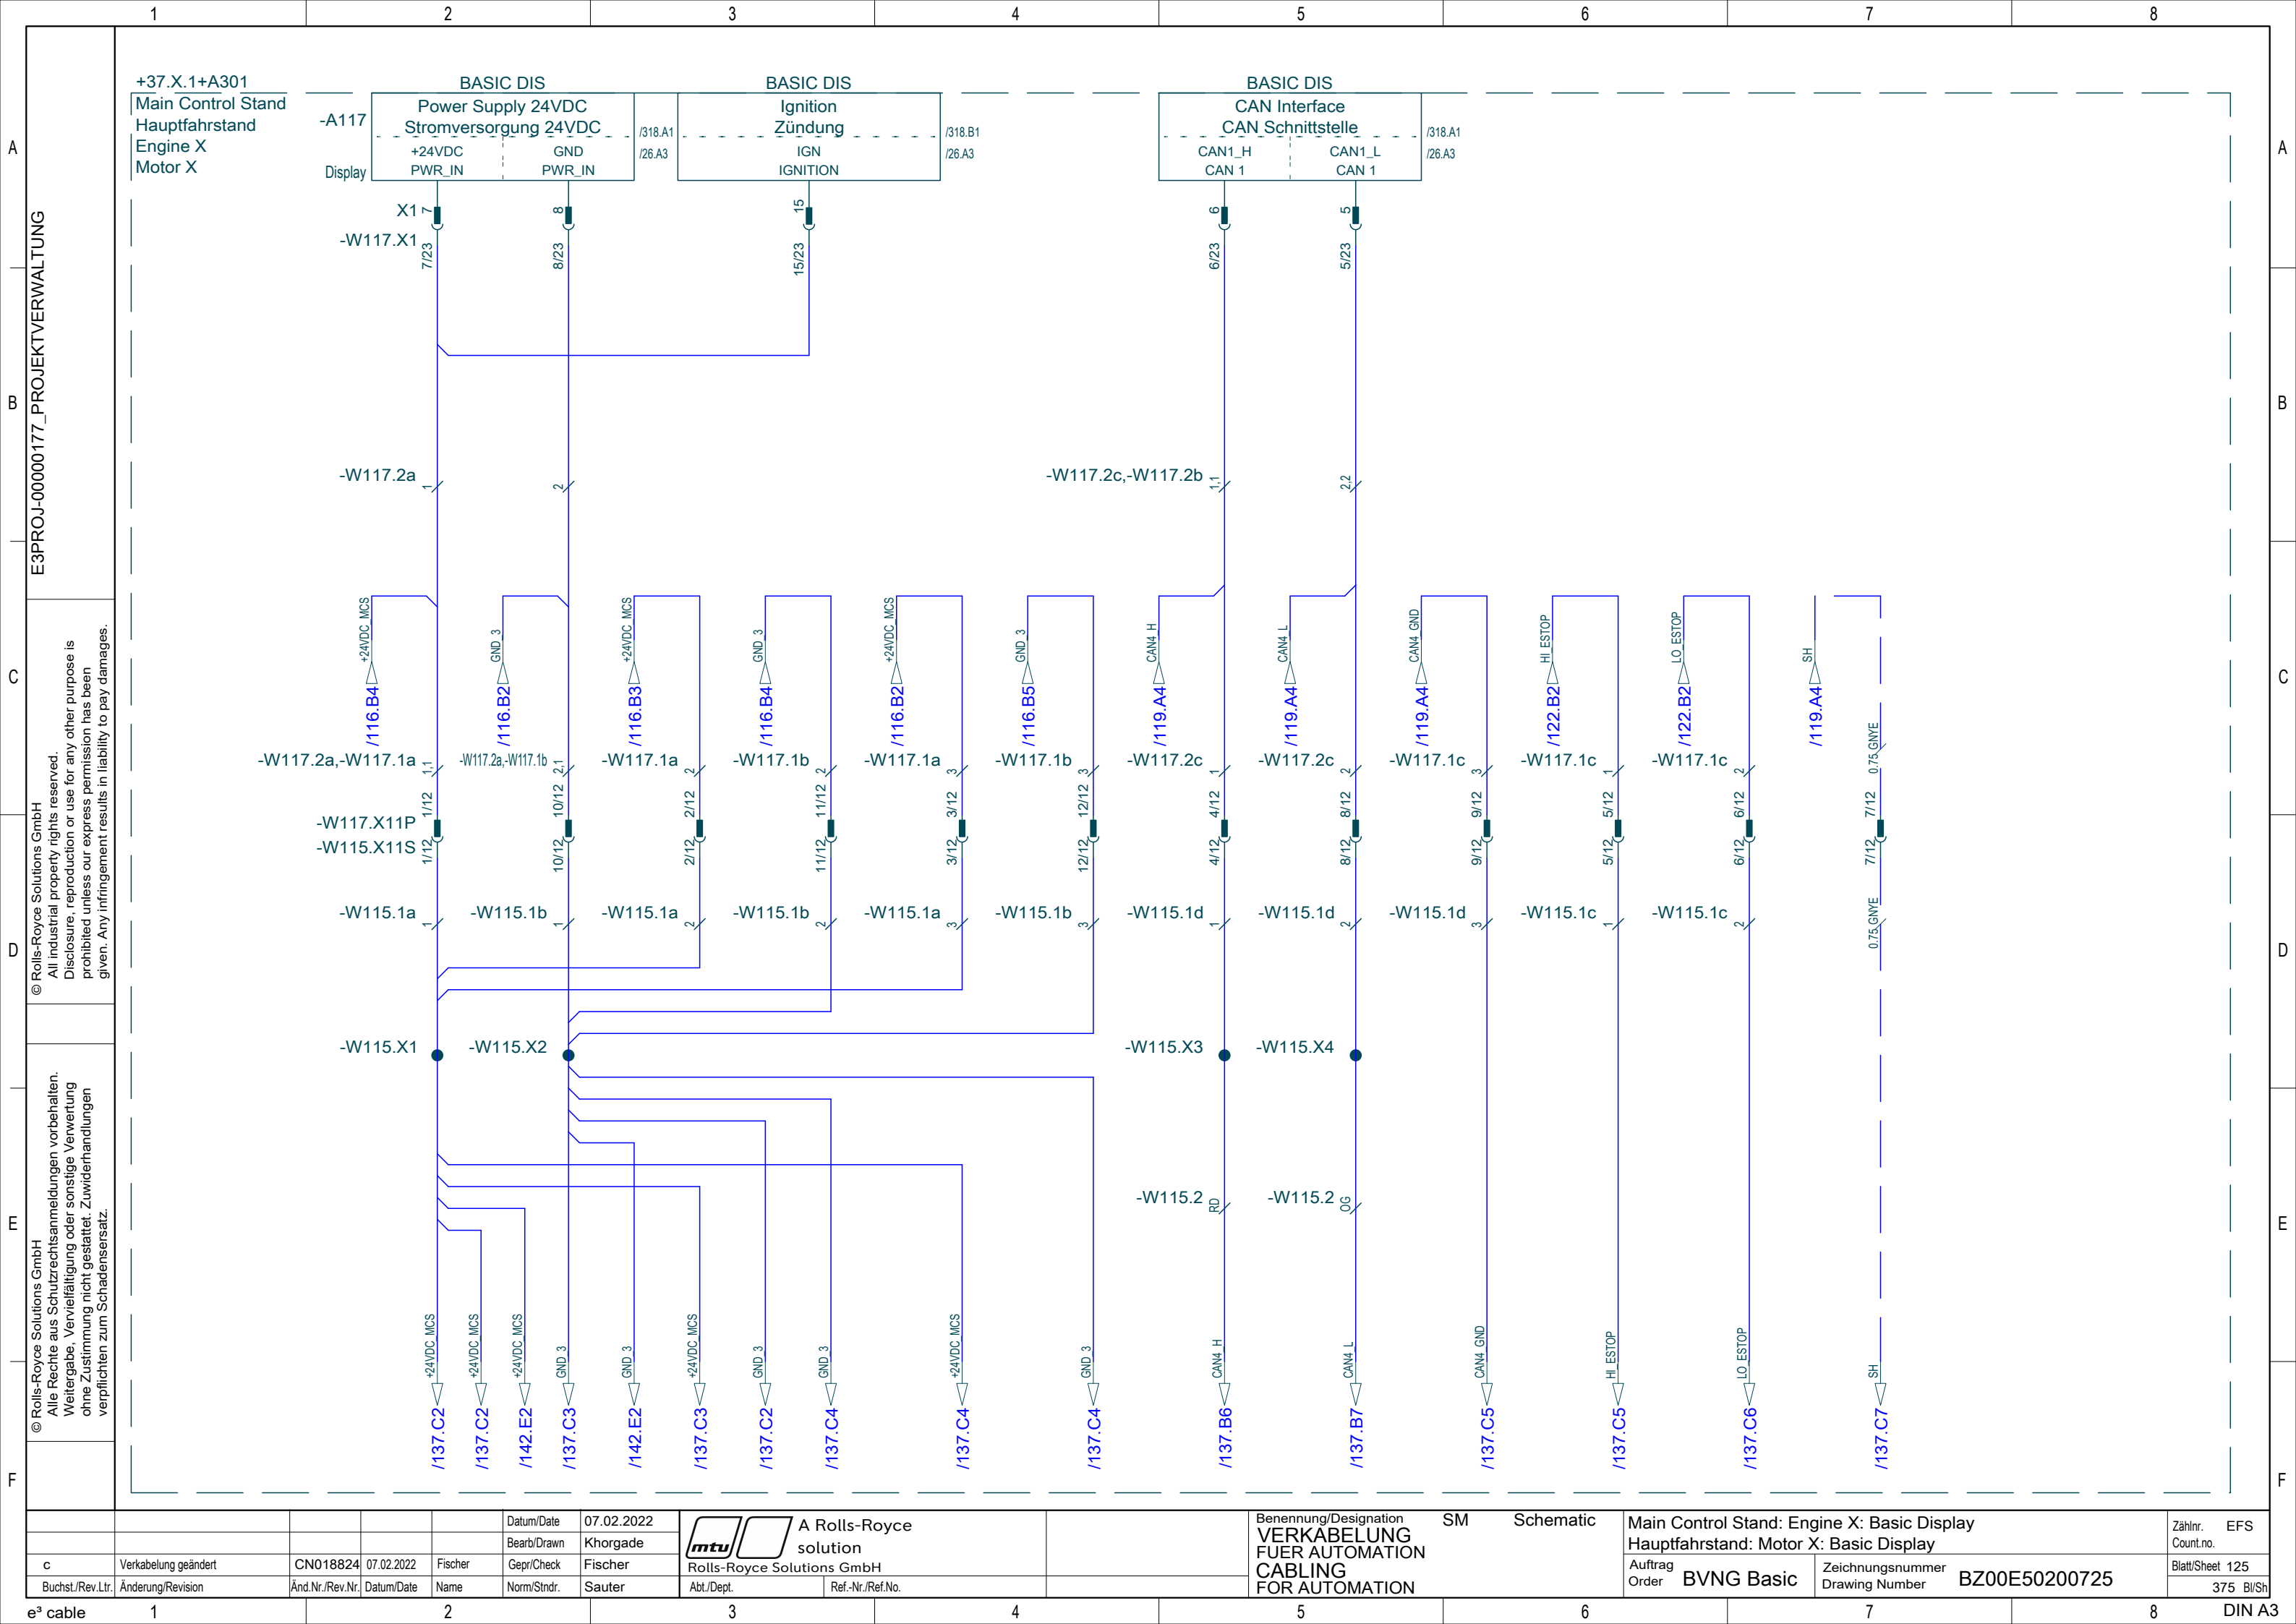







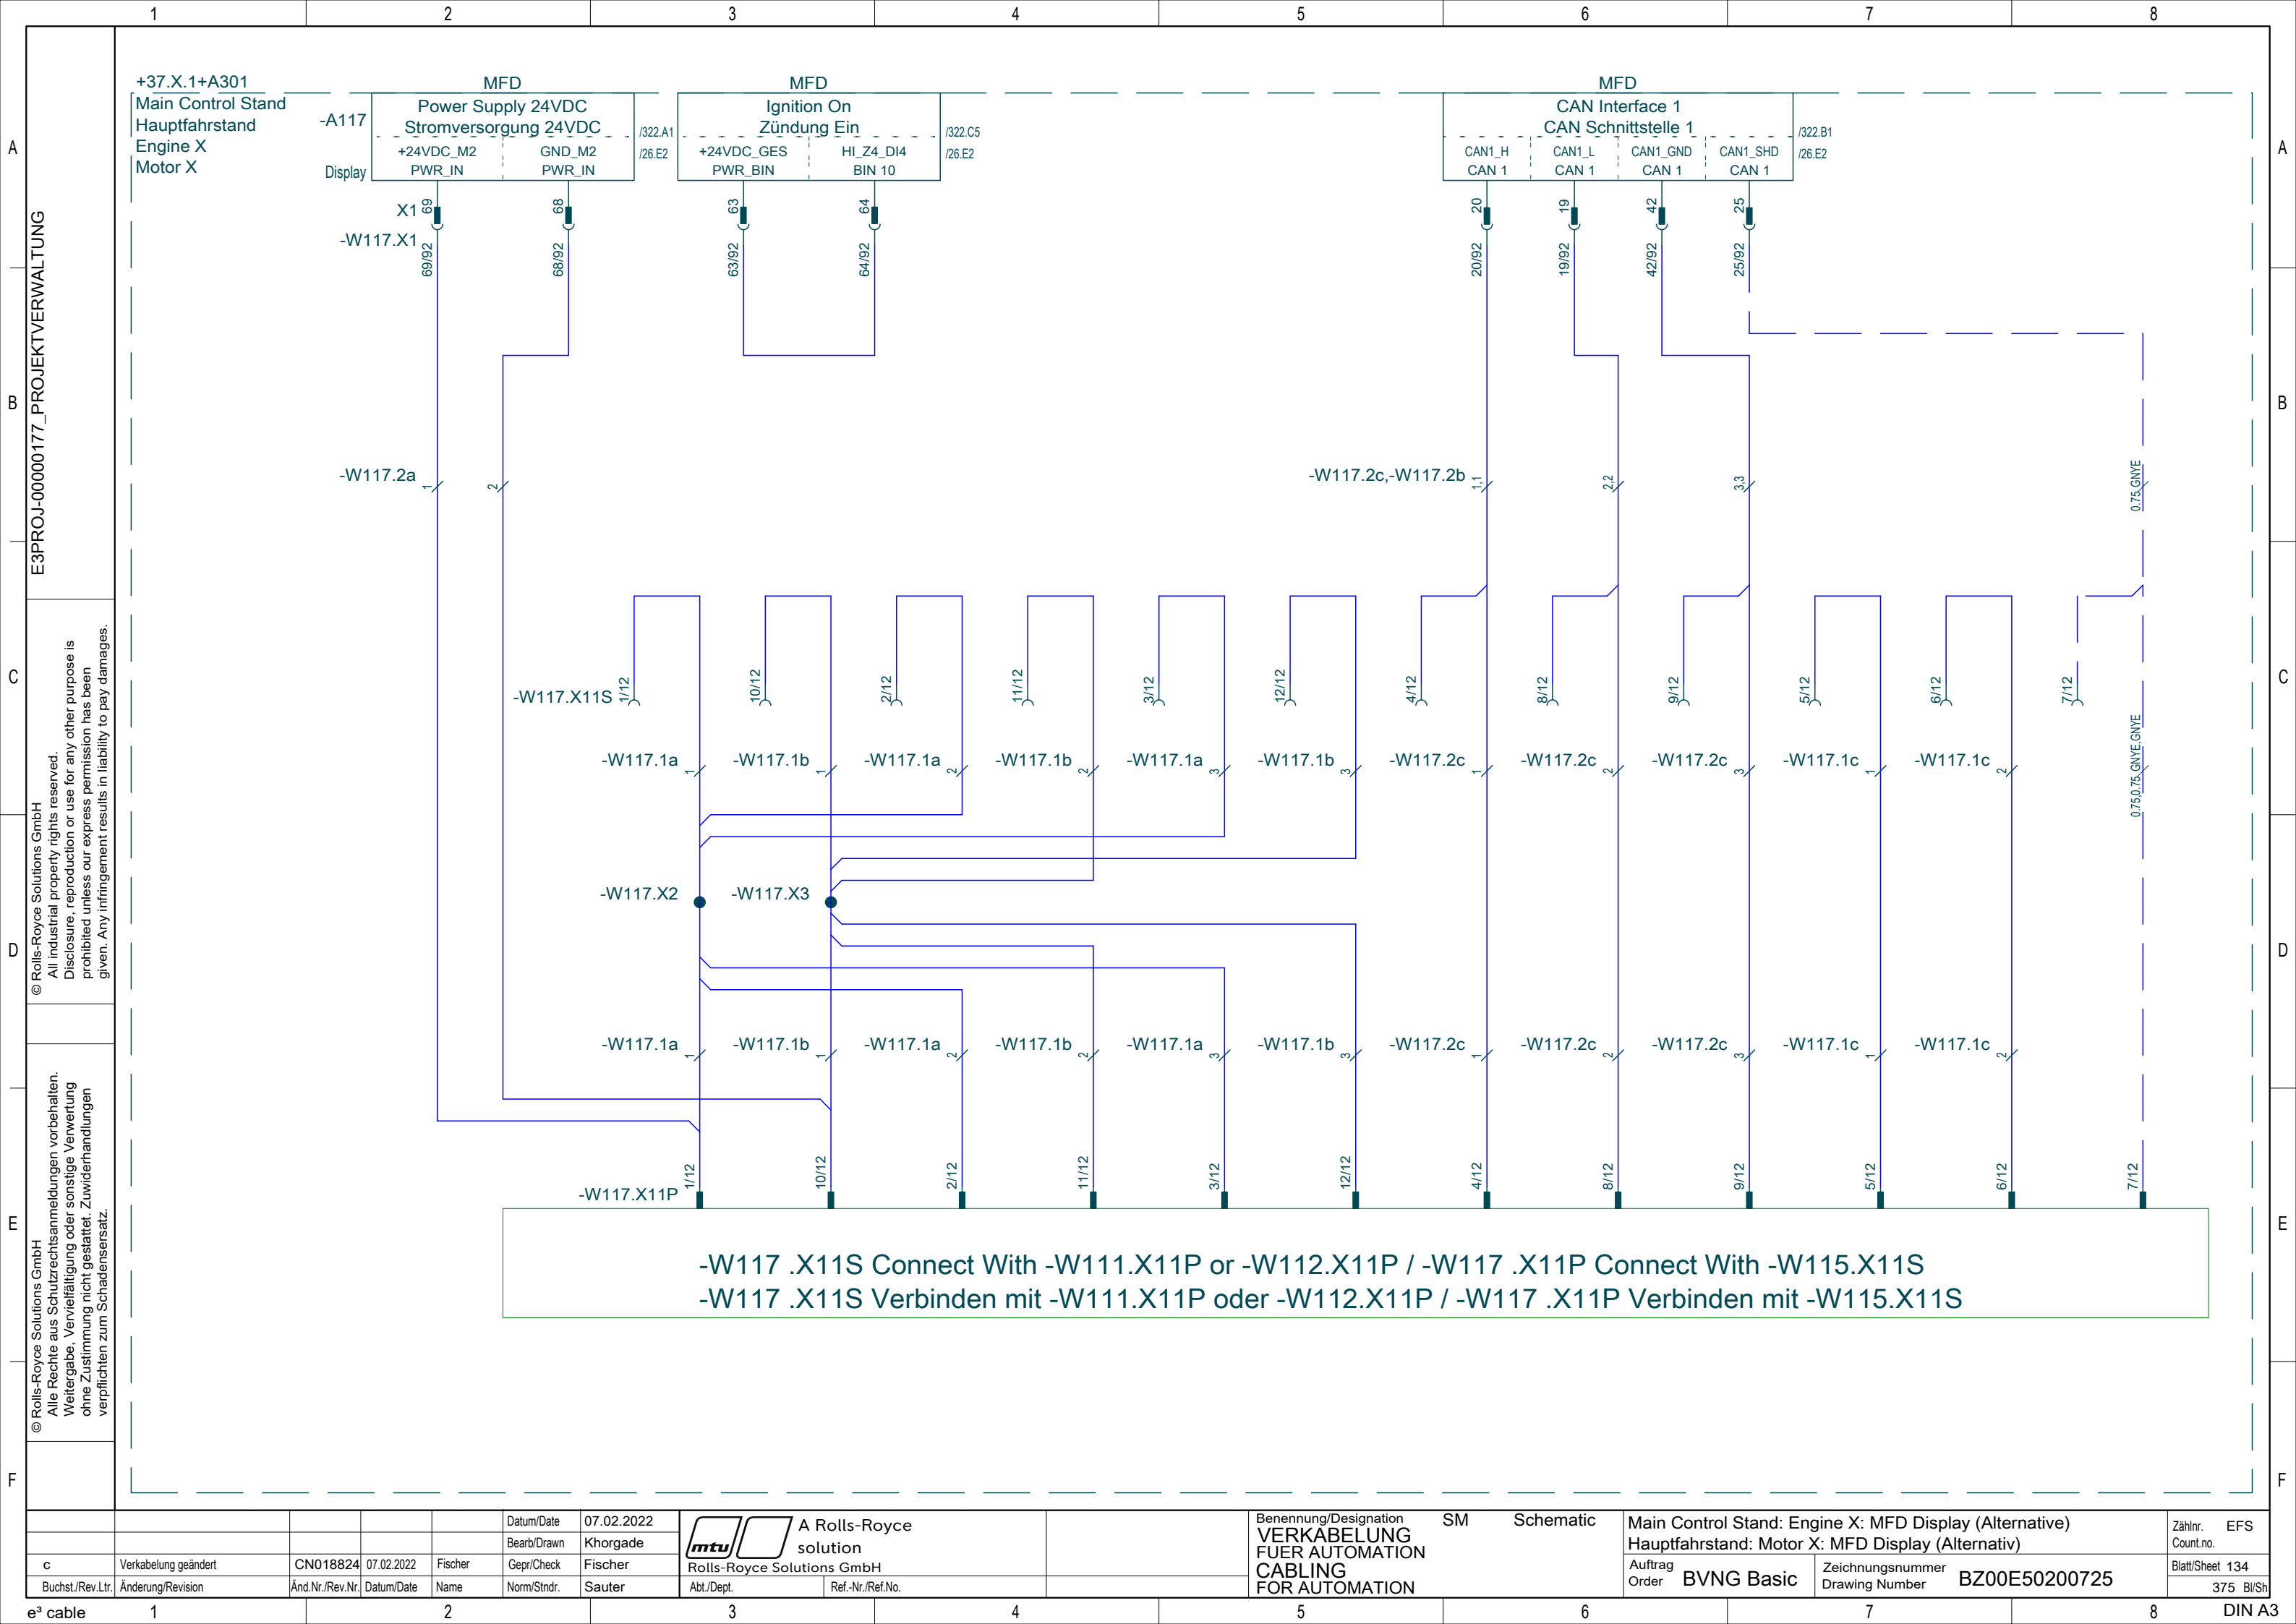

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Main Control Stand: Engine X: MFD Display (Alternative) Hauptfahrstand: Motor X: MFD Display (Alternativ)	Zahlr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade							Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH							
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 134 375 Bl/Sh


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Main Control Stand: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Hauptfahrstand: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)	Zählr. EFS	
					Bearb./Drawn	Khorgade						Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer						Blatt/Sheet 135	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	375 Bl/Sh

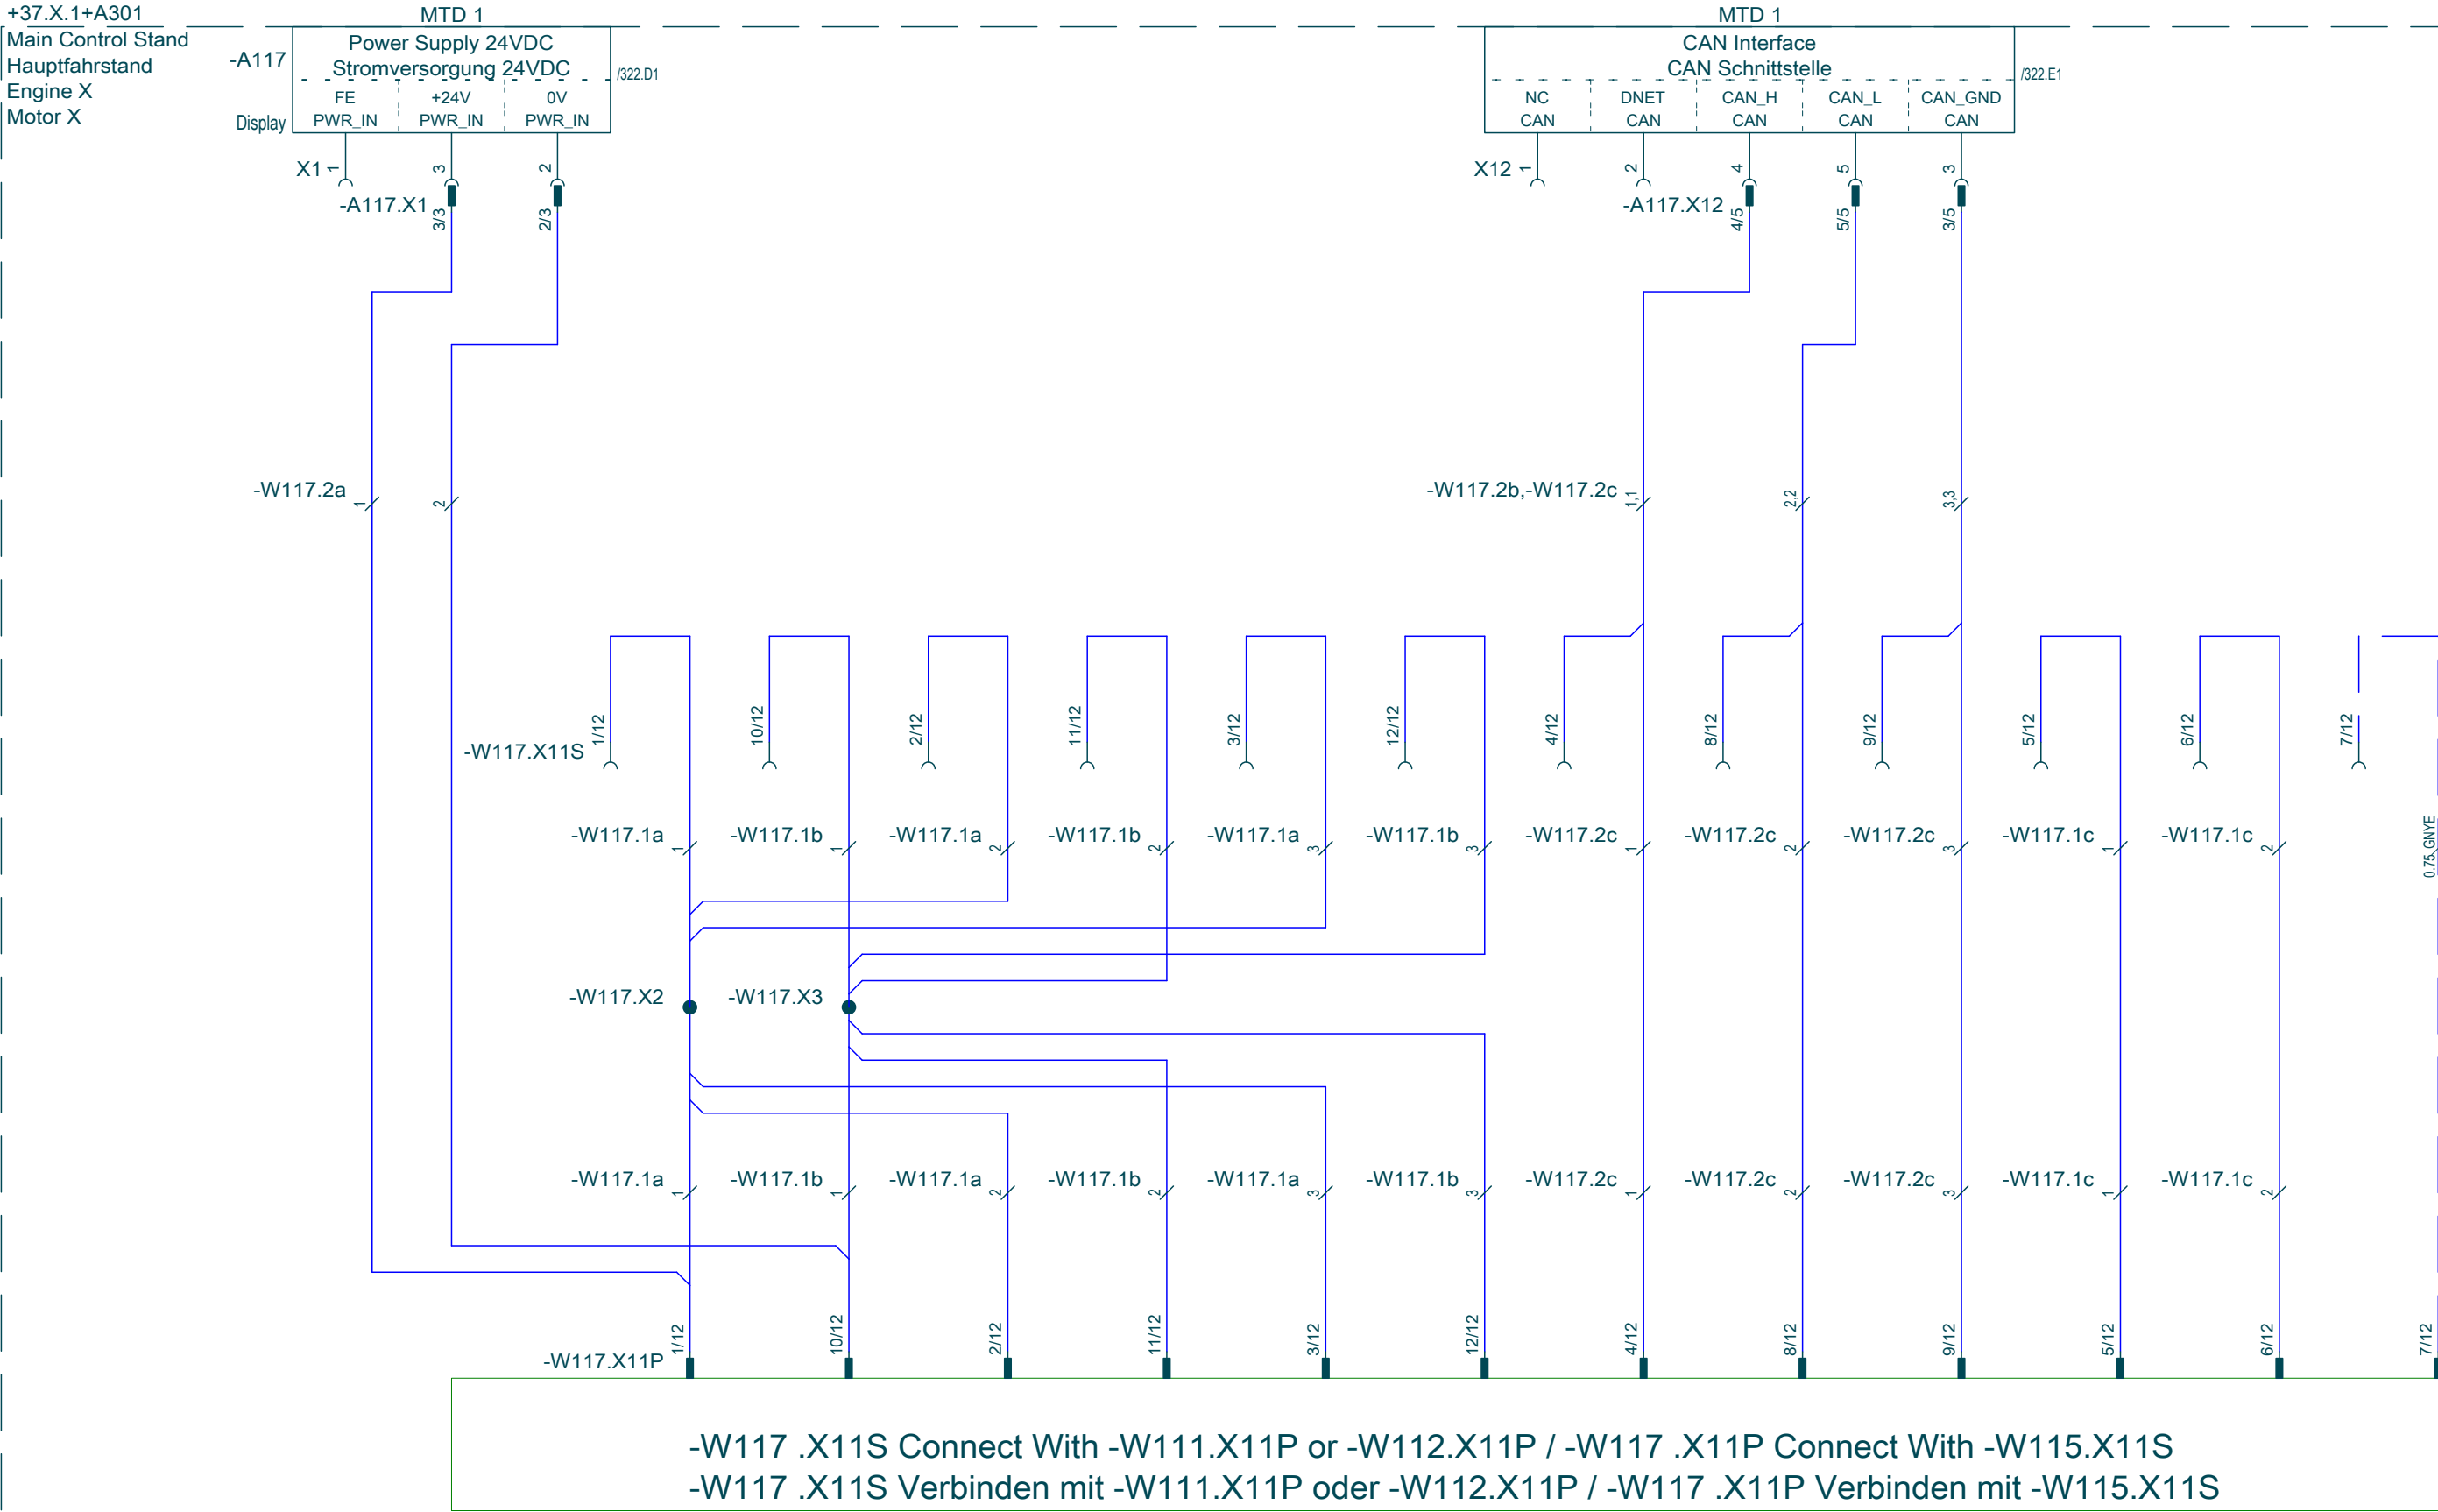


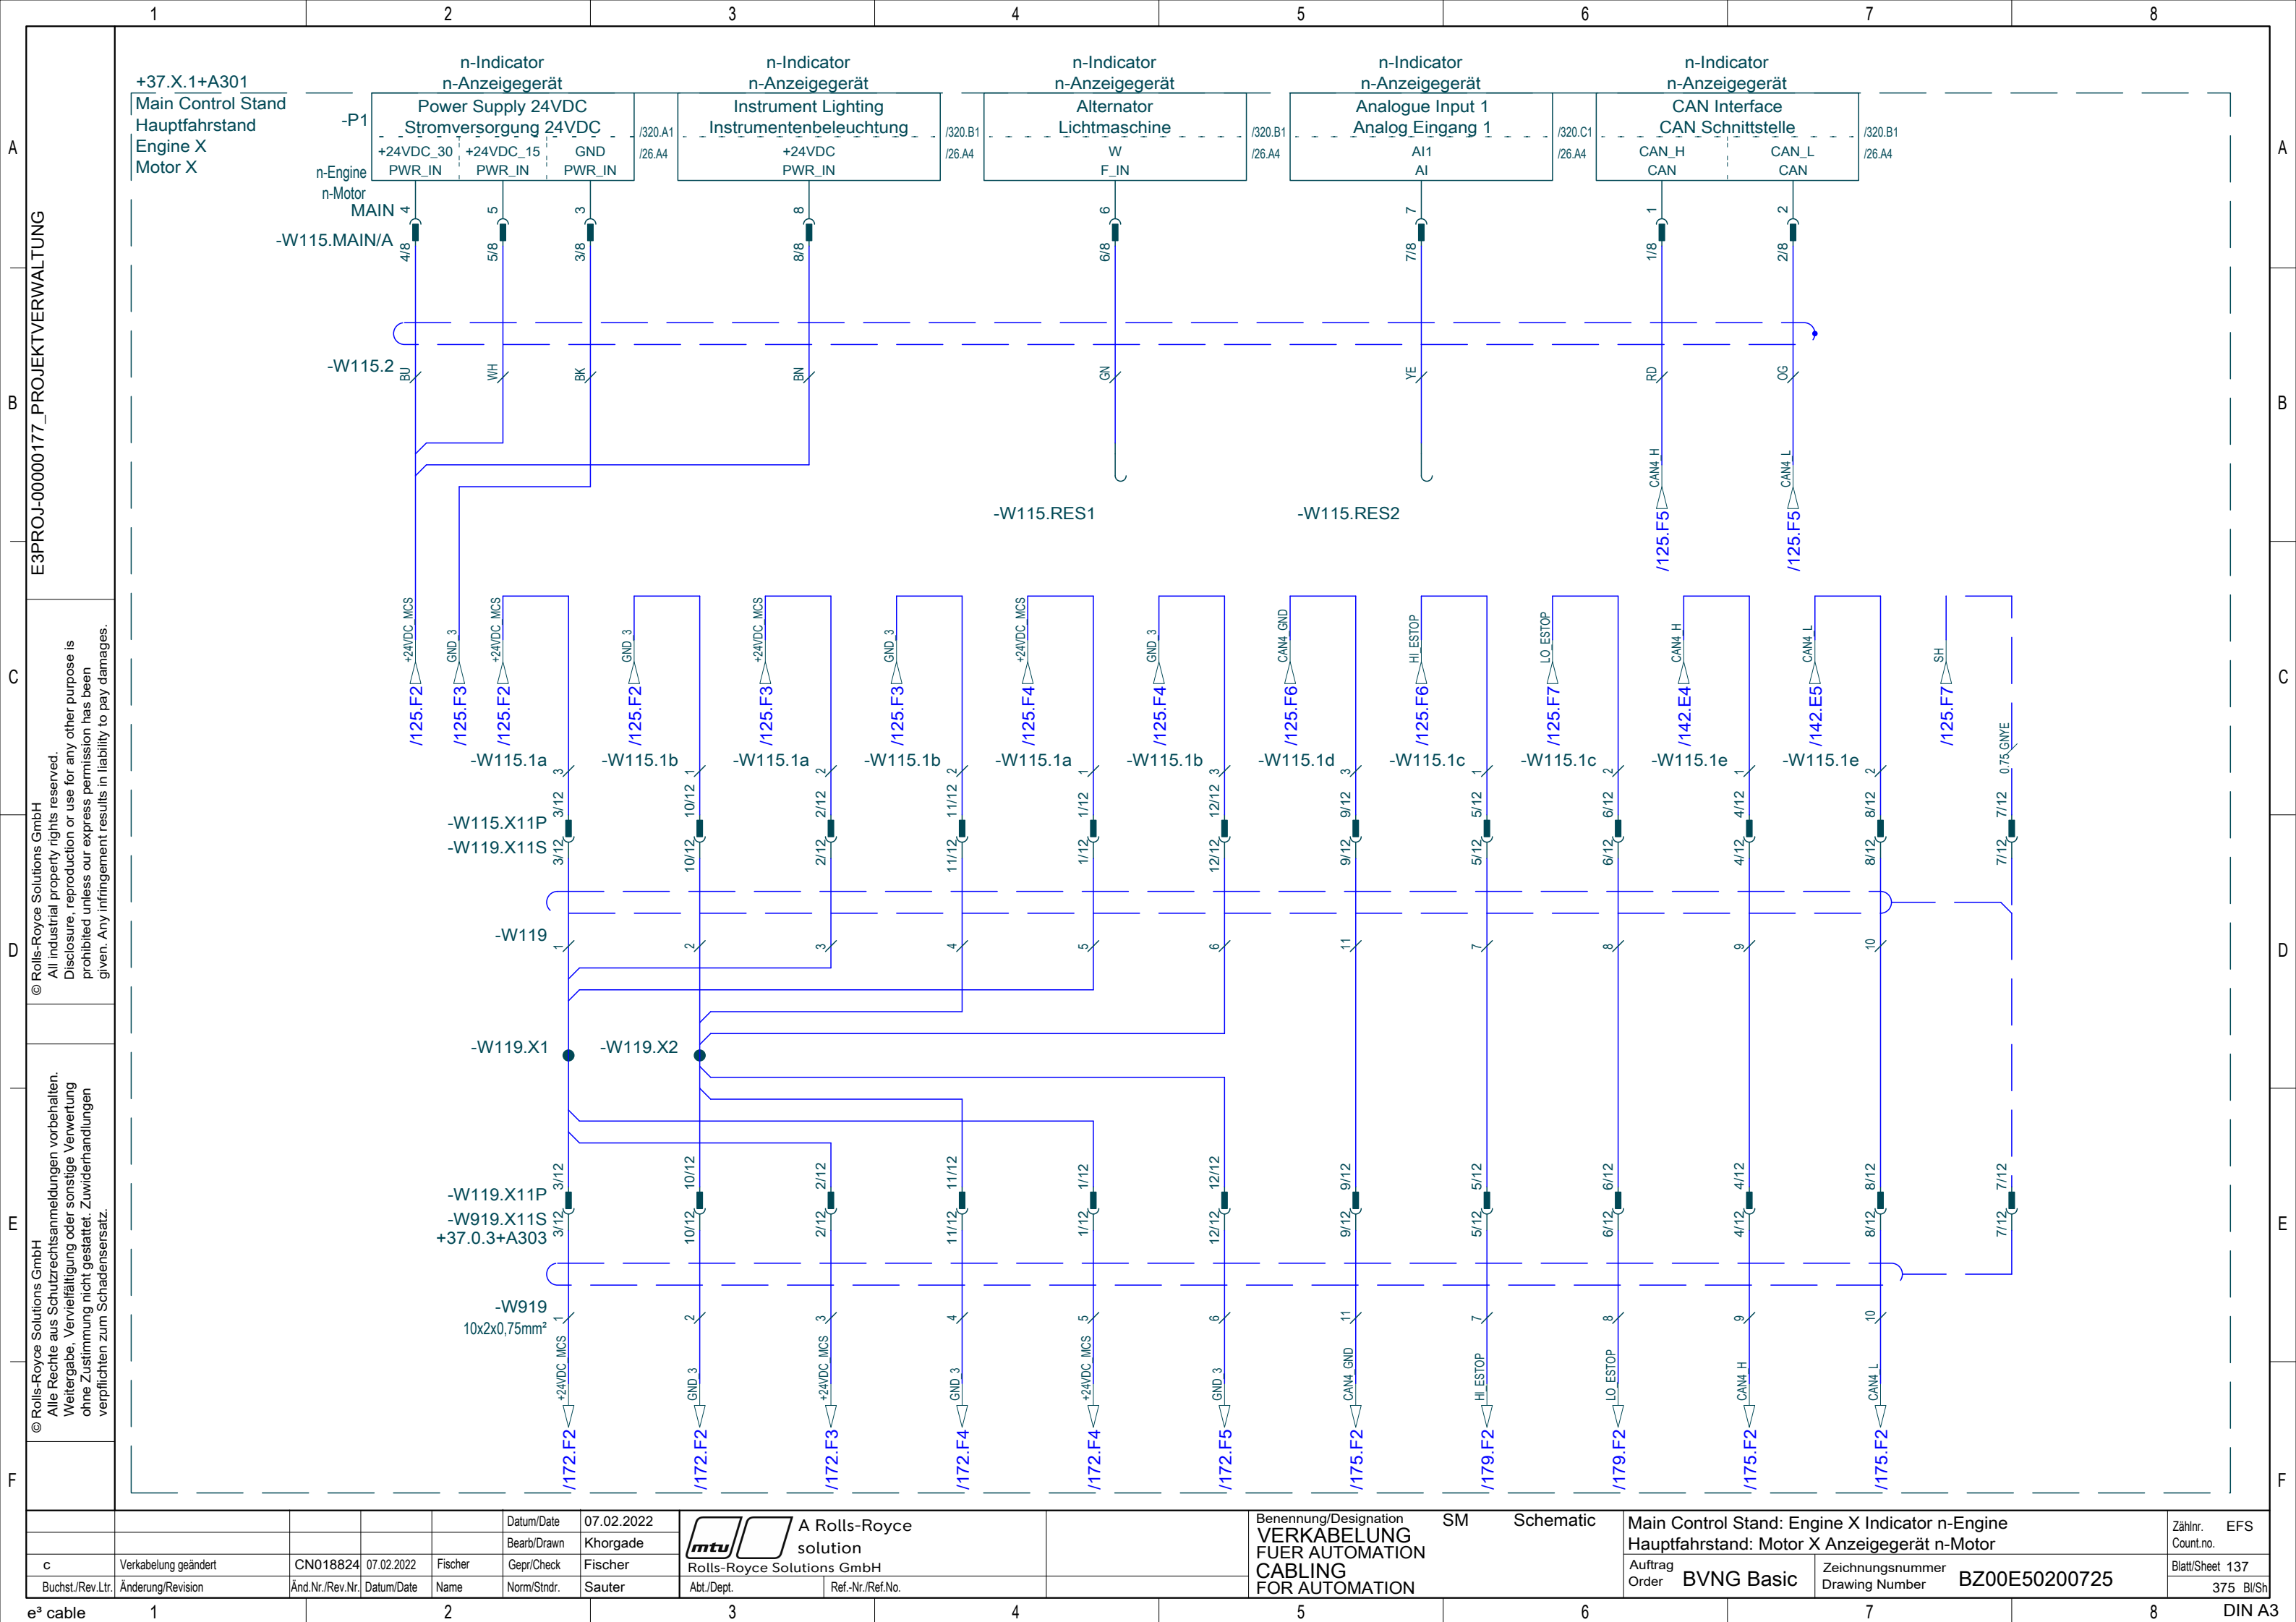


e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

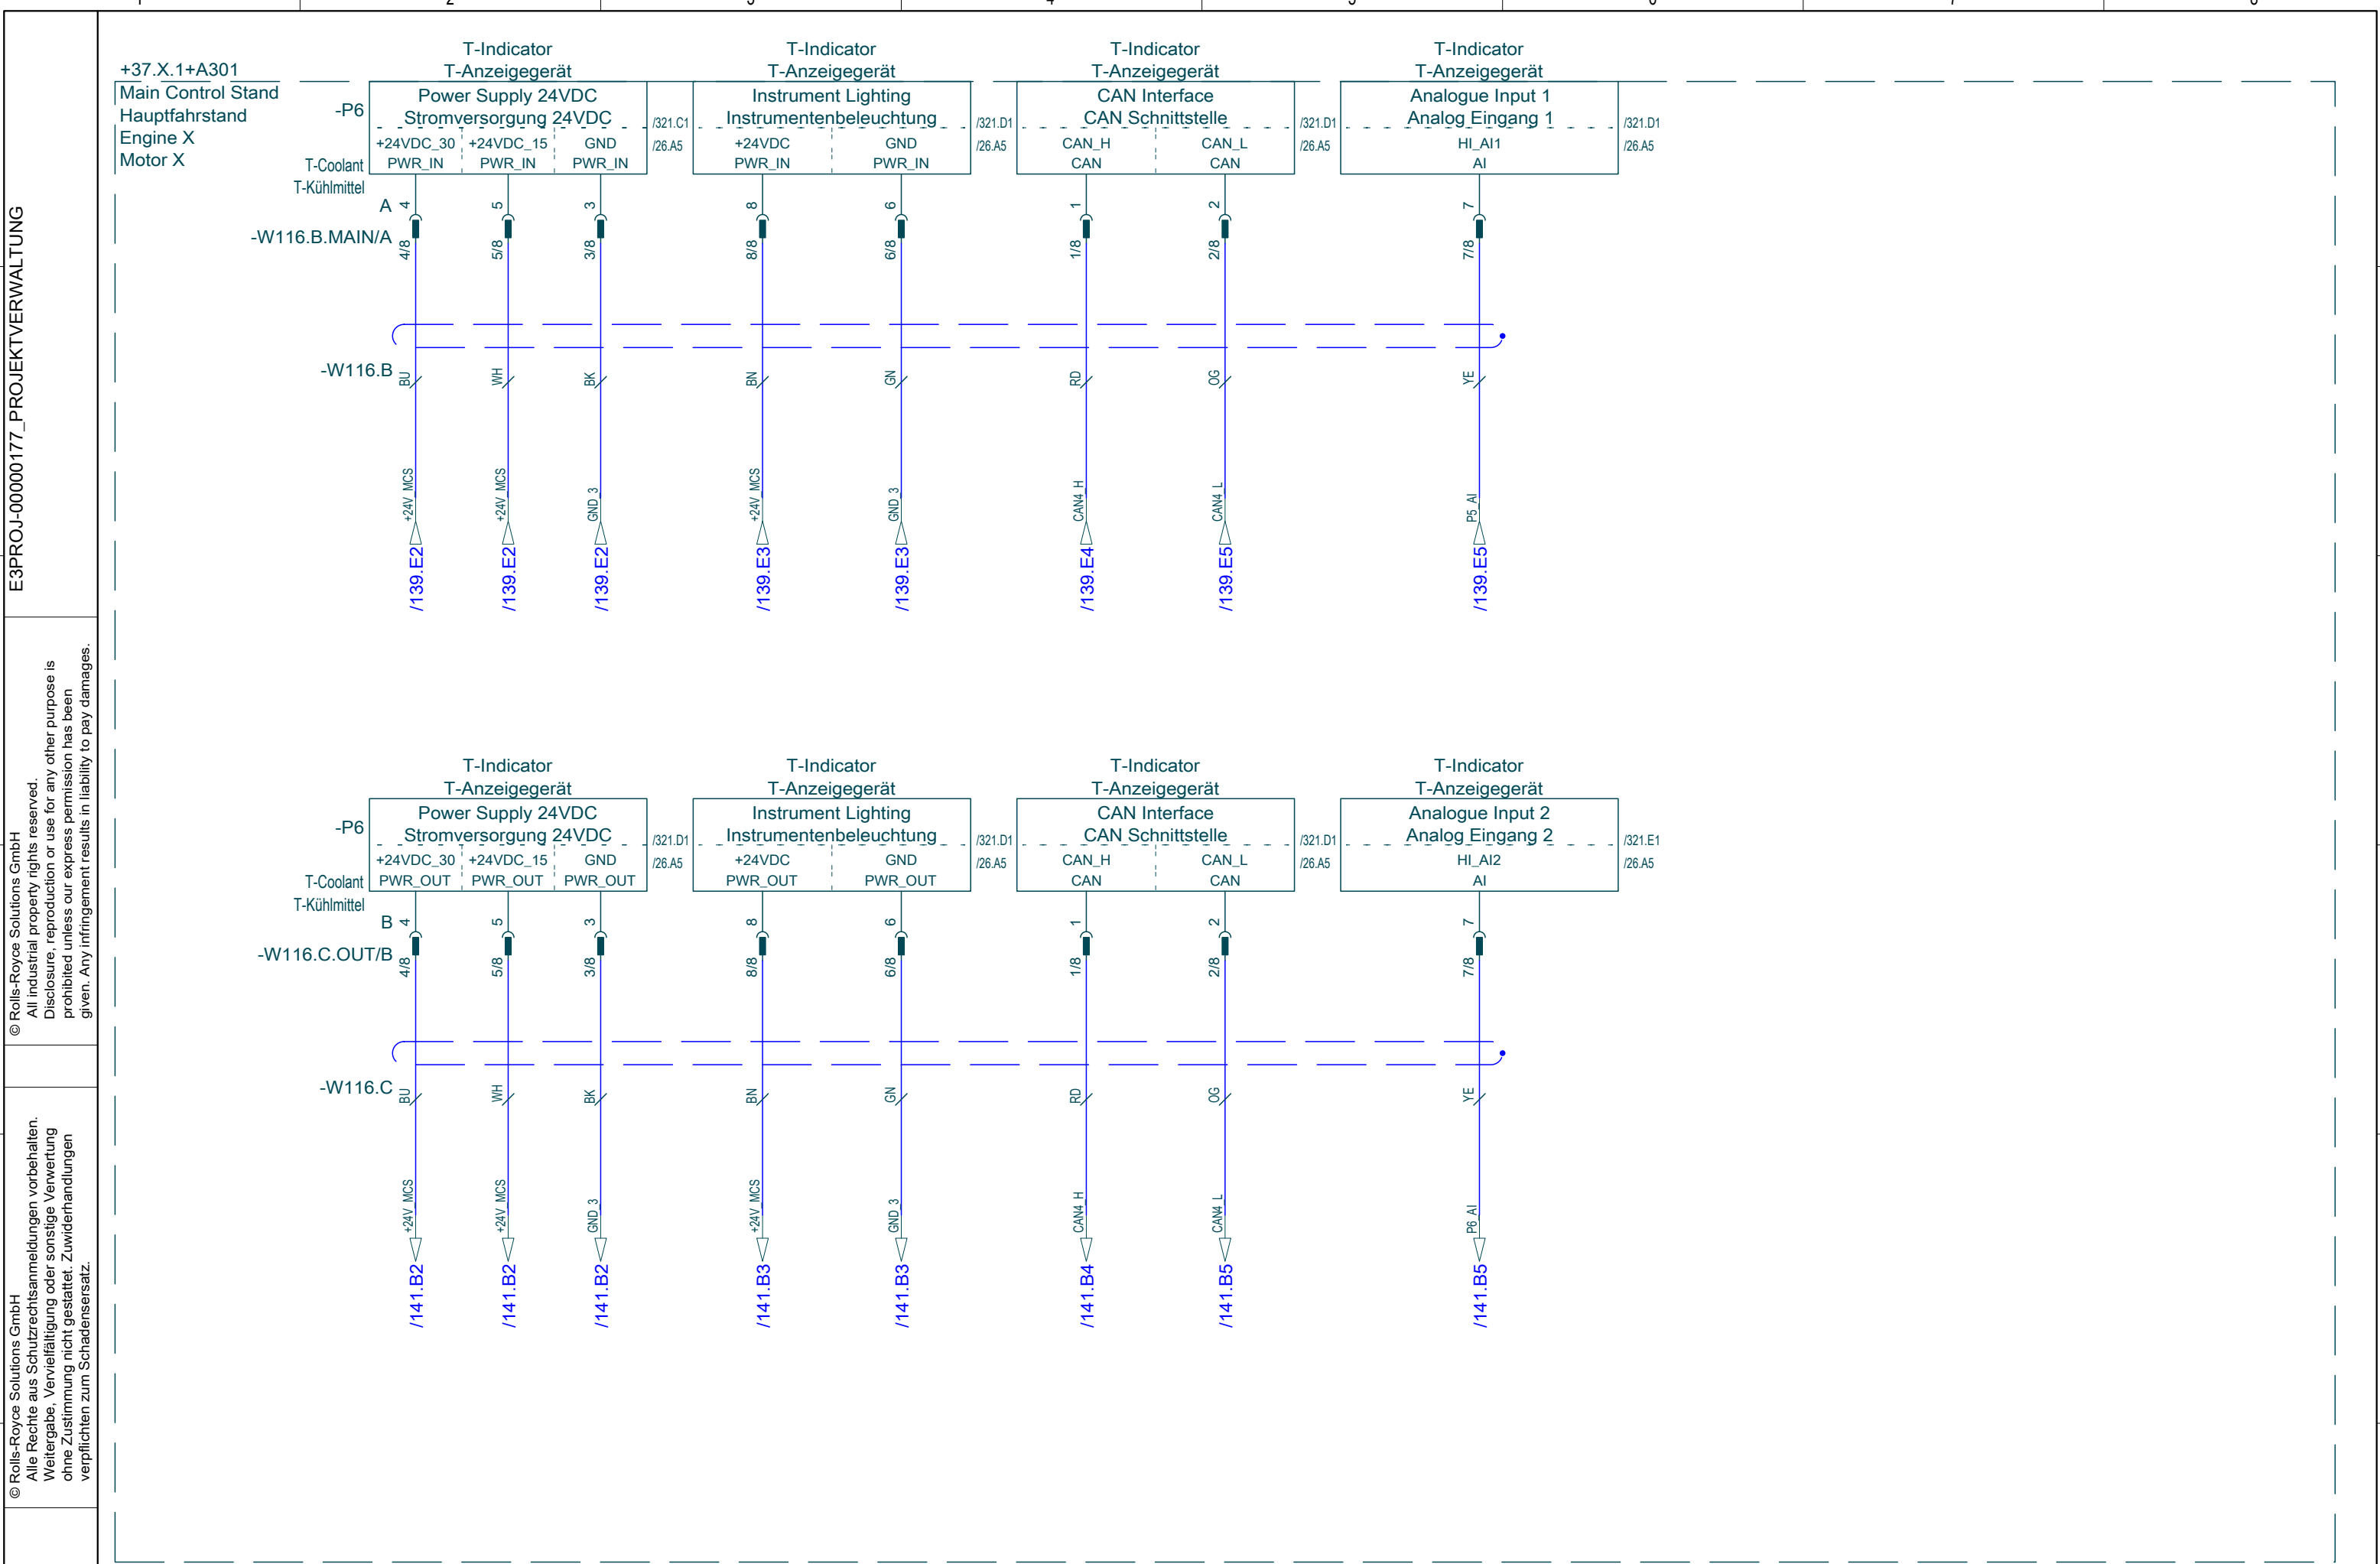


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

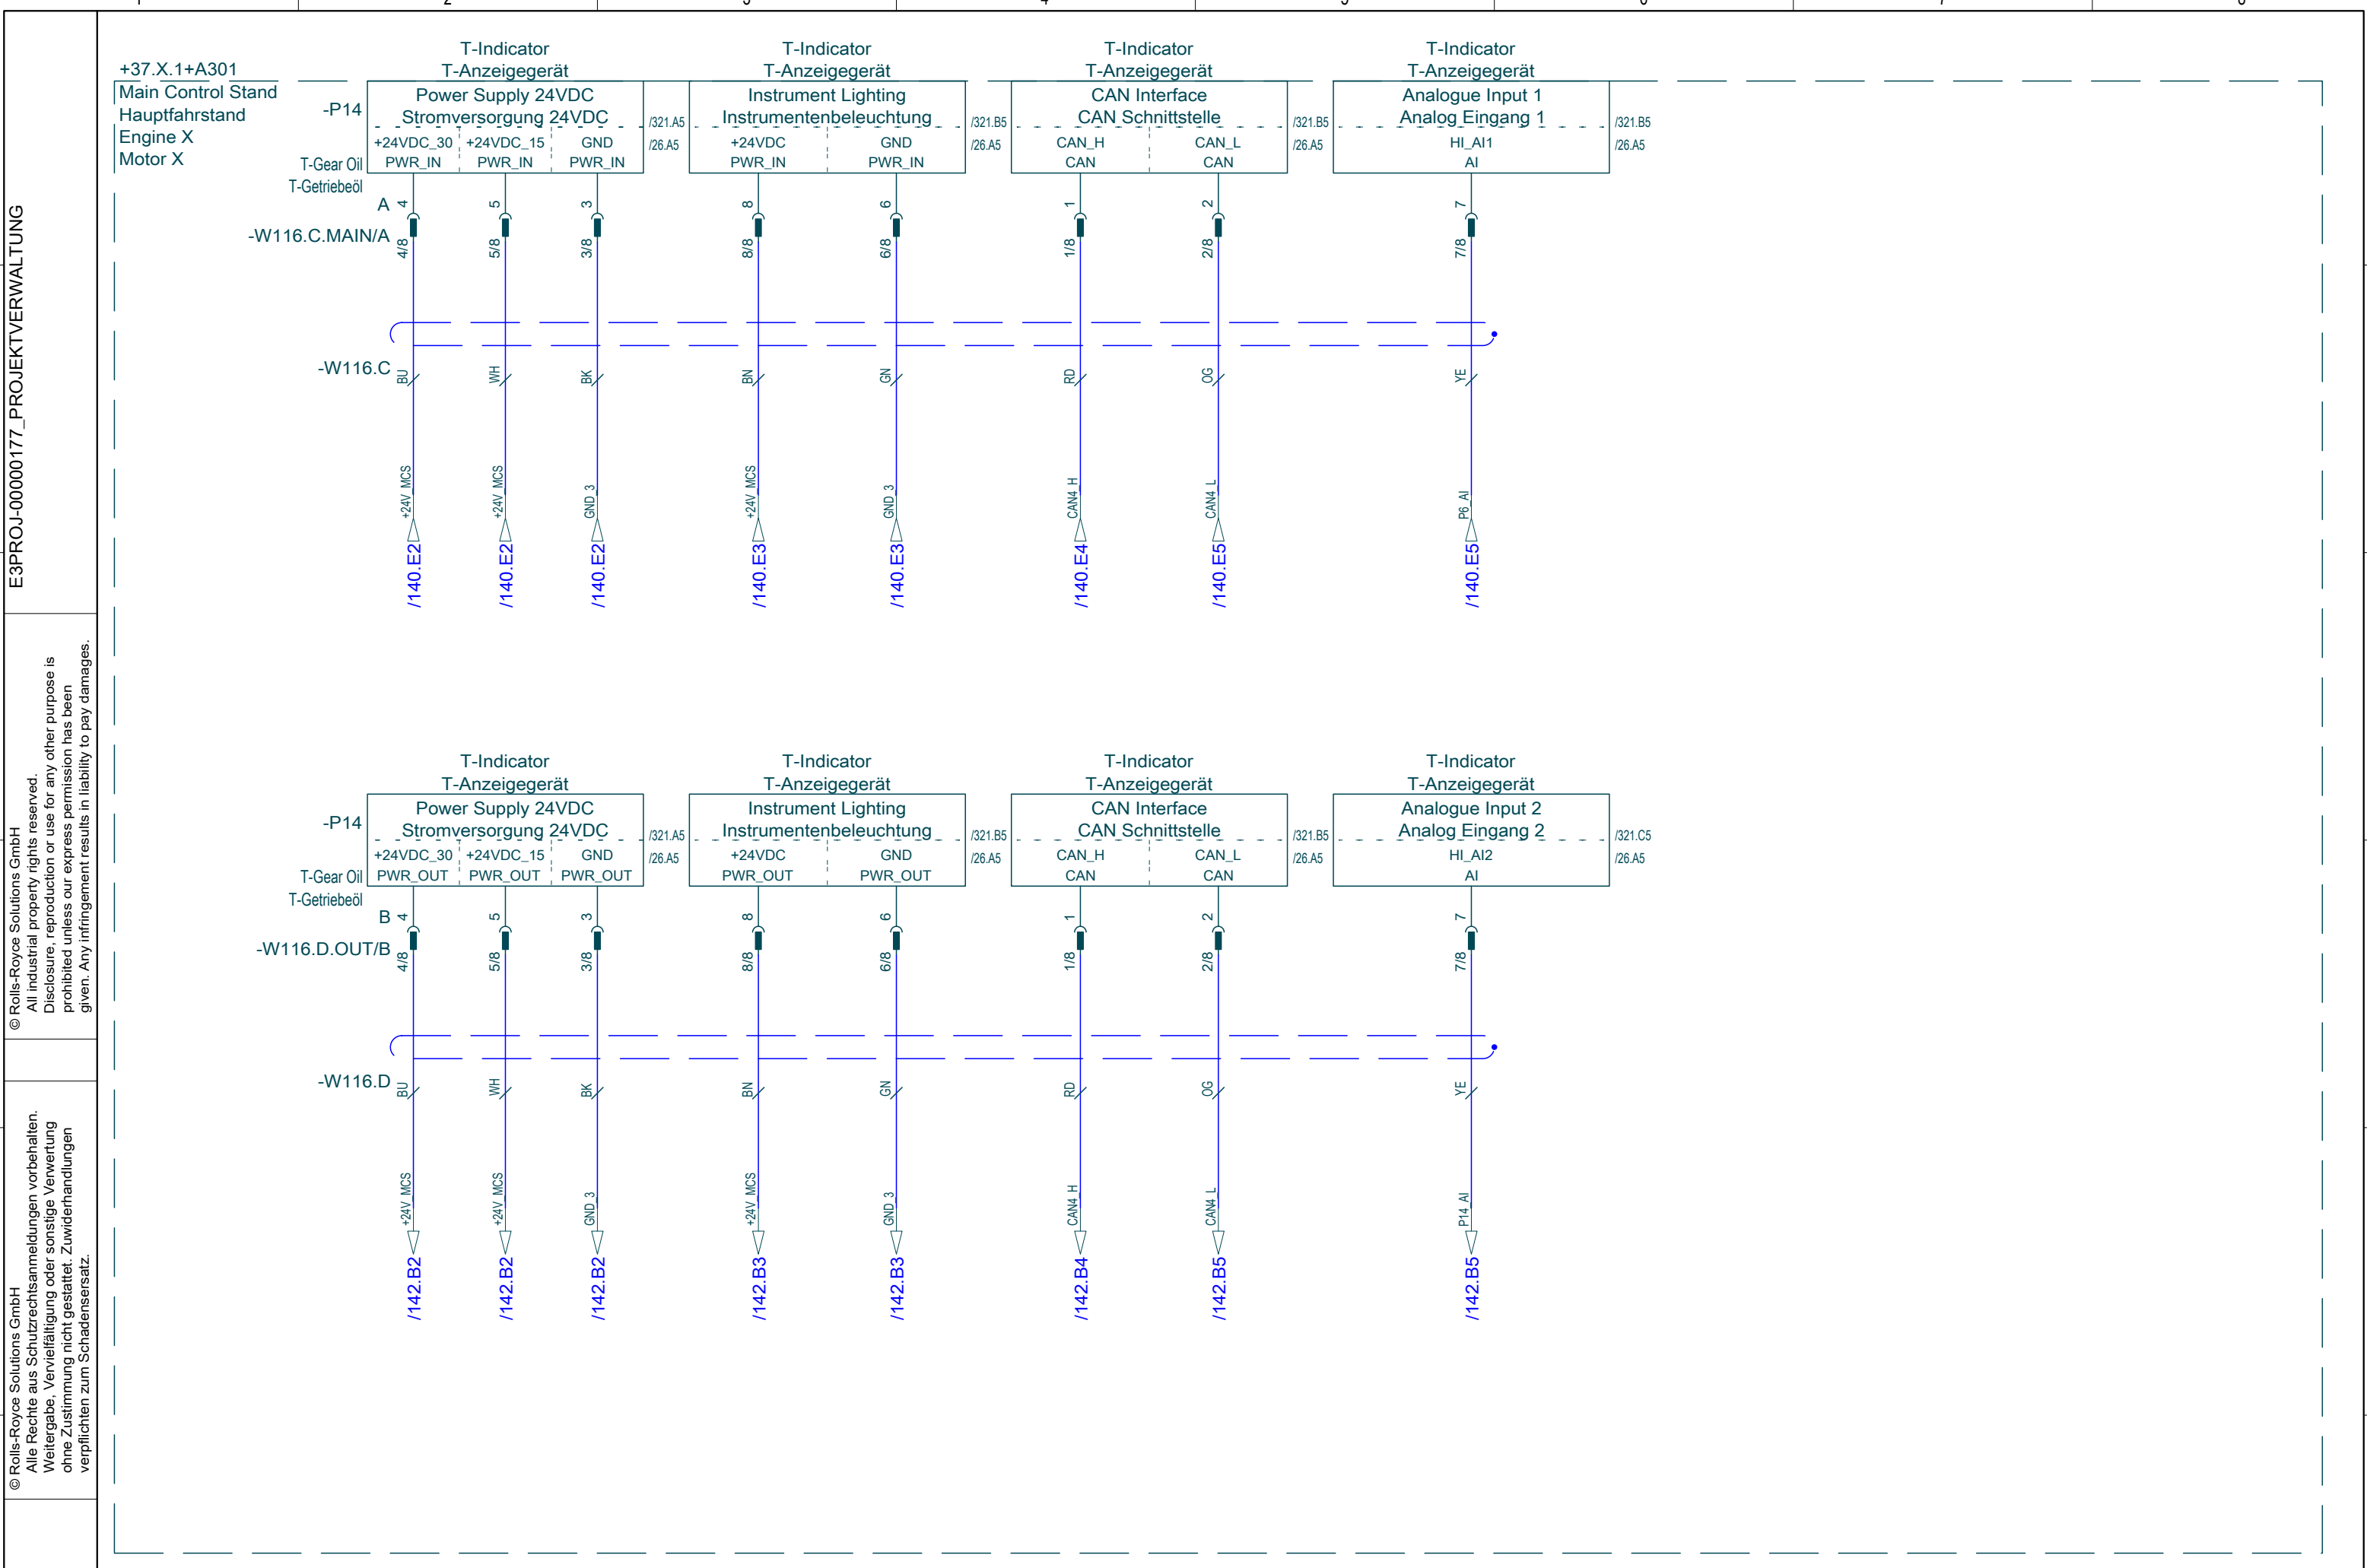

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic	Main Control Stand: Engine X: Indicator T-Gear Oil Hauptfahrstand: Motor X: Anzeigegerät T-Getriebeöl	Zählr. EFS Count.no.	
					Bearb./Drawn	Khorgade						
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer						
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stdnr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 141 375 Bl/Sh

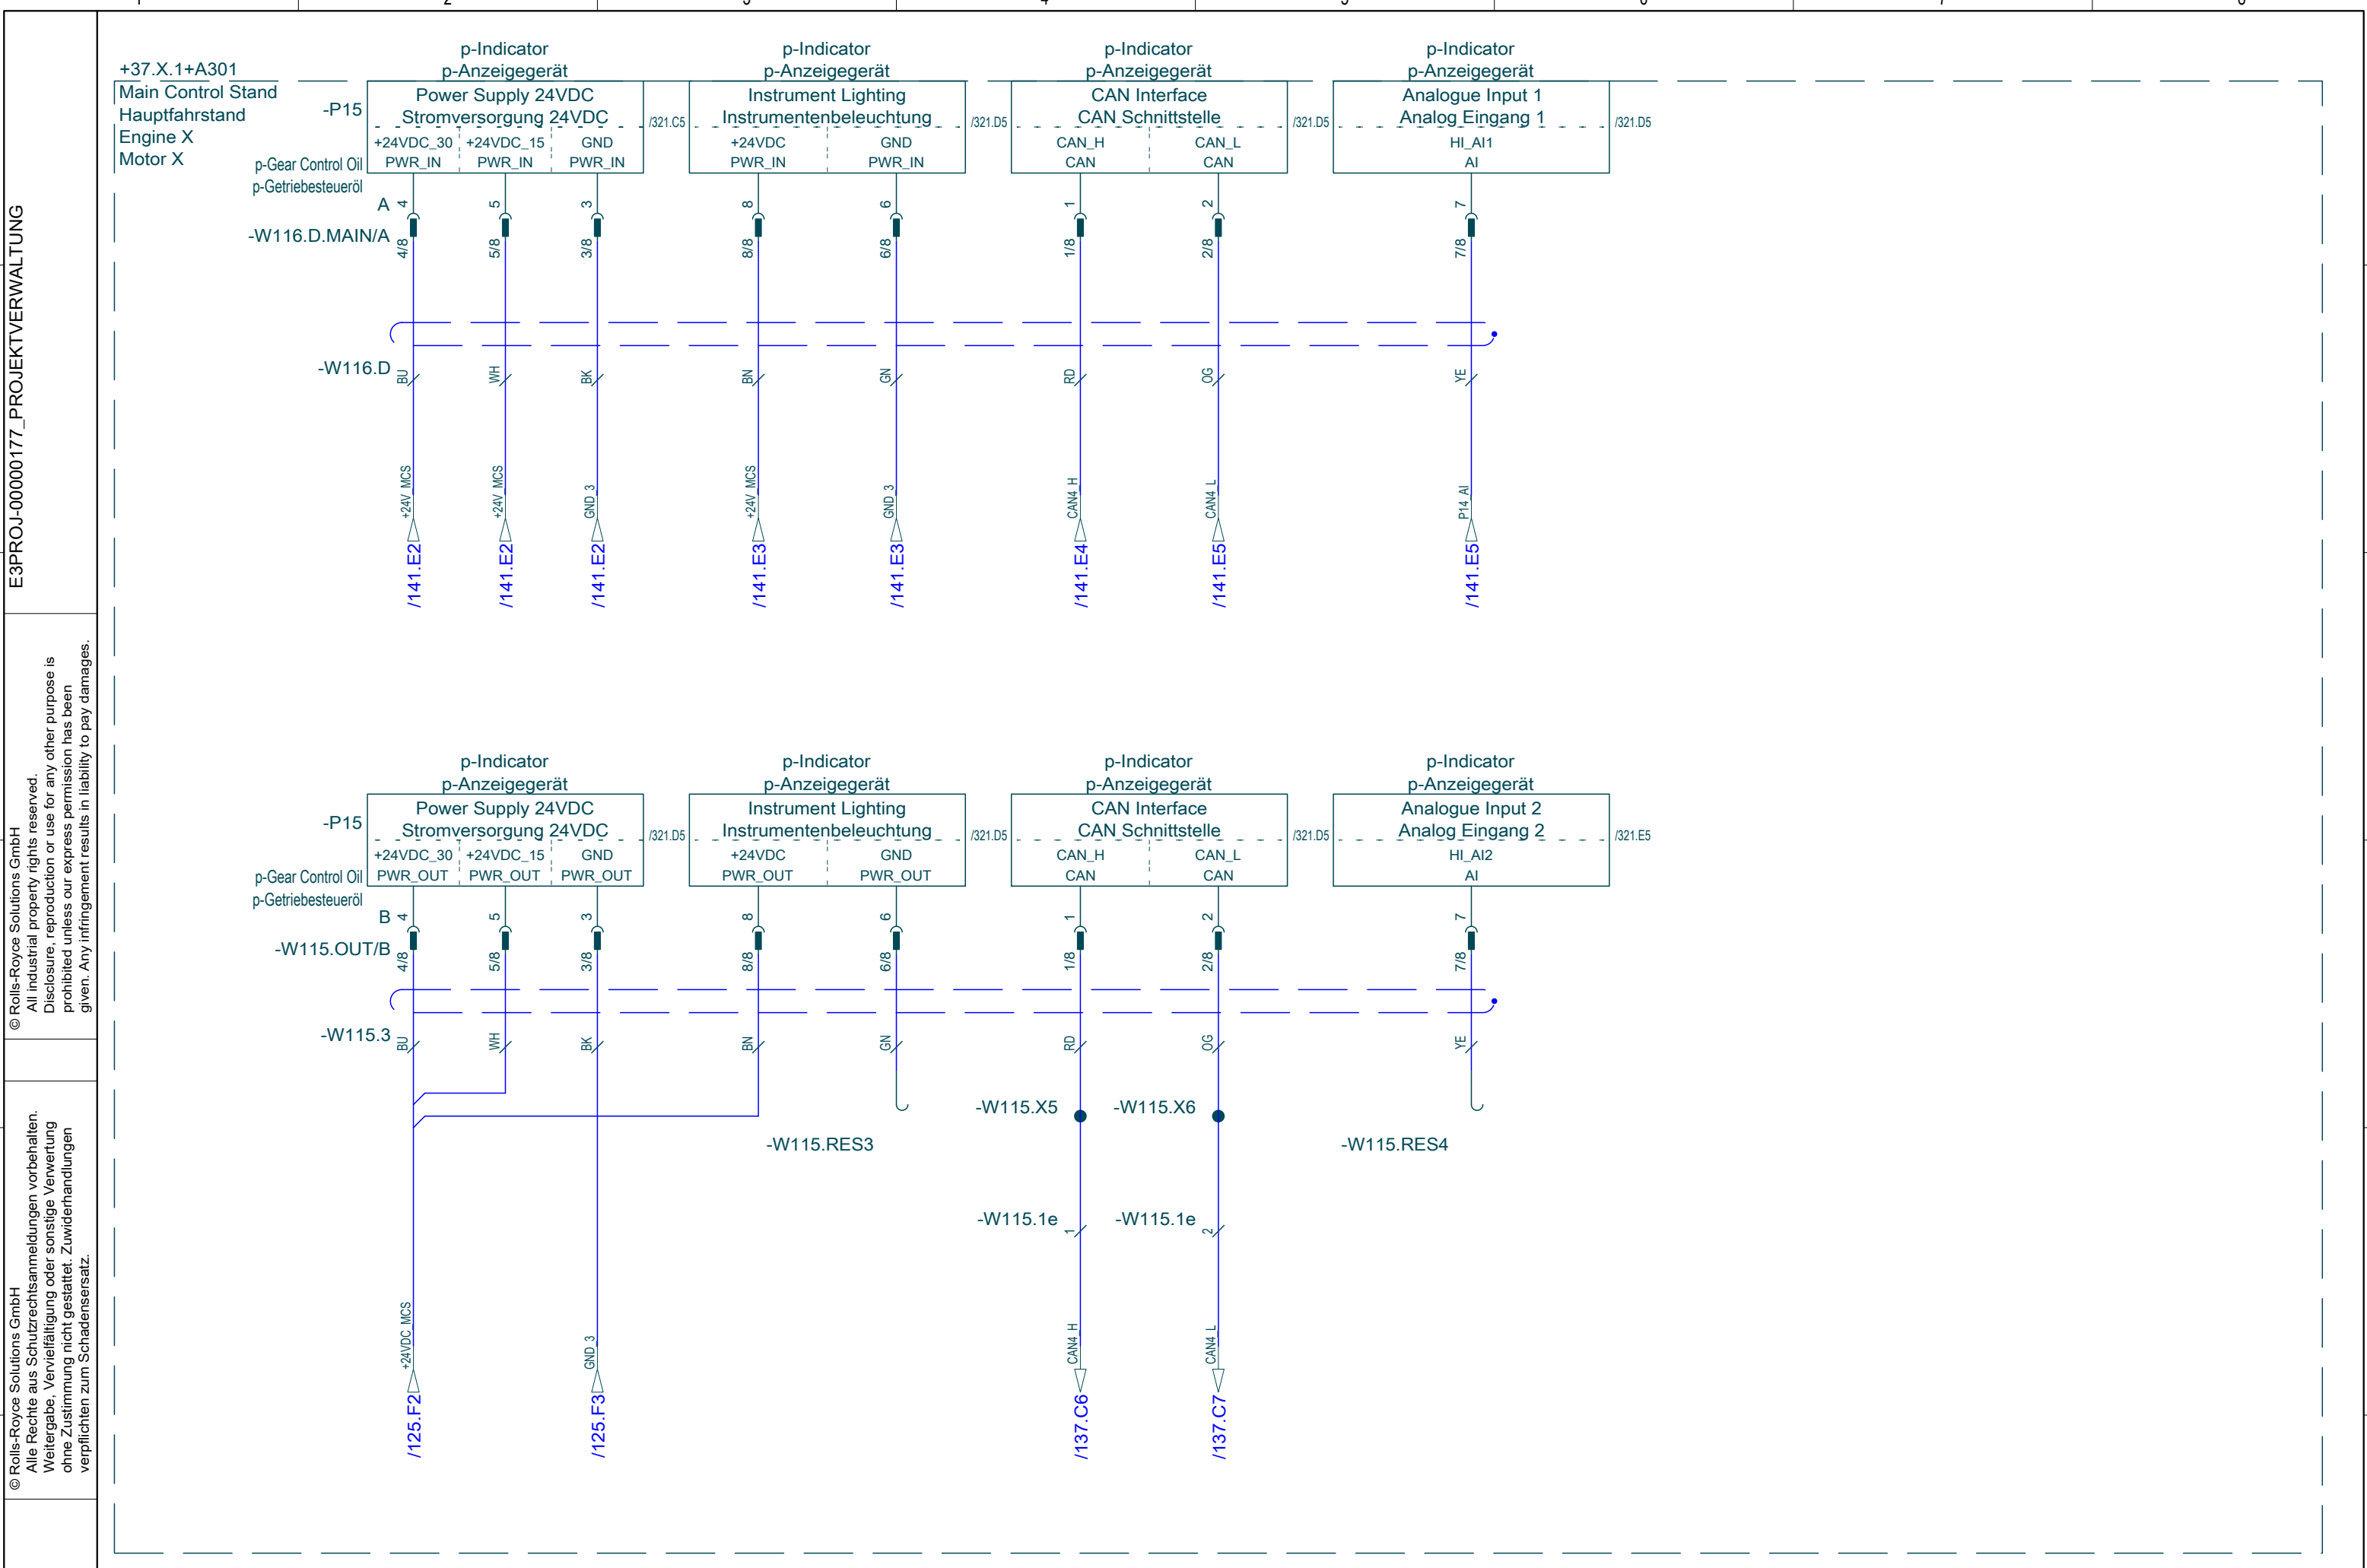

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
Datum/Date		07.02.2022		Datum/Date	
Bearb/Drawn		Khorgade		Datum/Date	
Gepr/Check		Fischer		Datum/Date	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	
Norm/Stdnr.		Sauter		Ref.-Nr./Ref.No.	
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Ref.-Nr./Ref.No.	
Benennung/Designation		SM		Benennung/Designation	
VERKABELUNG		FUEER AUTOMATION		VERKABELUNG	
CABLING		FOR AUTOMATION		CABLING	
Auftrag		BVNG Basic		Zeichnungsnummer	
Order		Drawing Number		BZ00E50200725	
Zählr.		EFS		Blatt/Sheet	
Count.no.		142		375 BI/Sh	

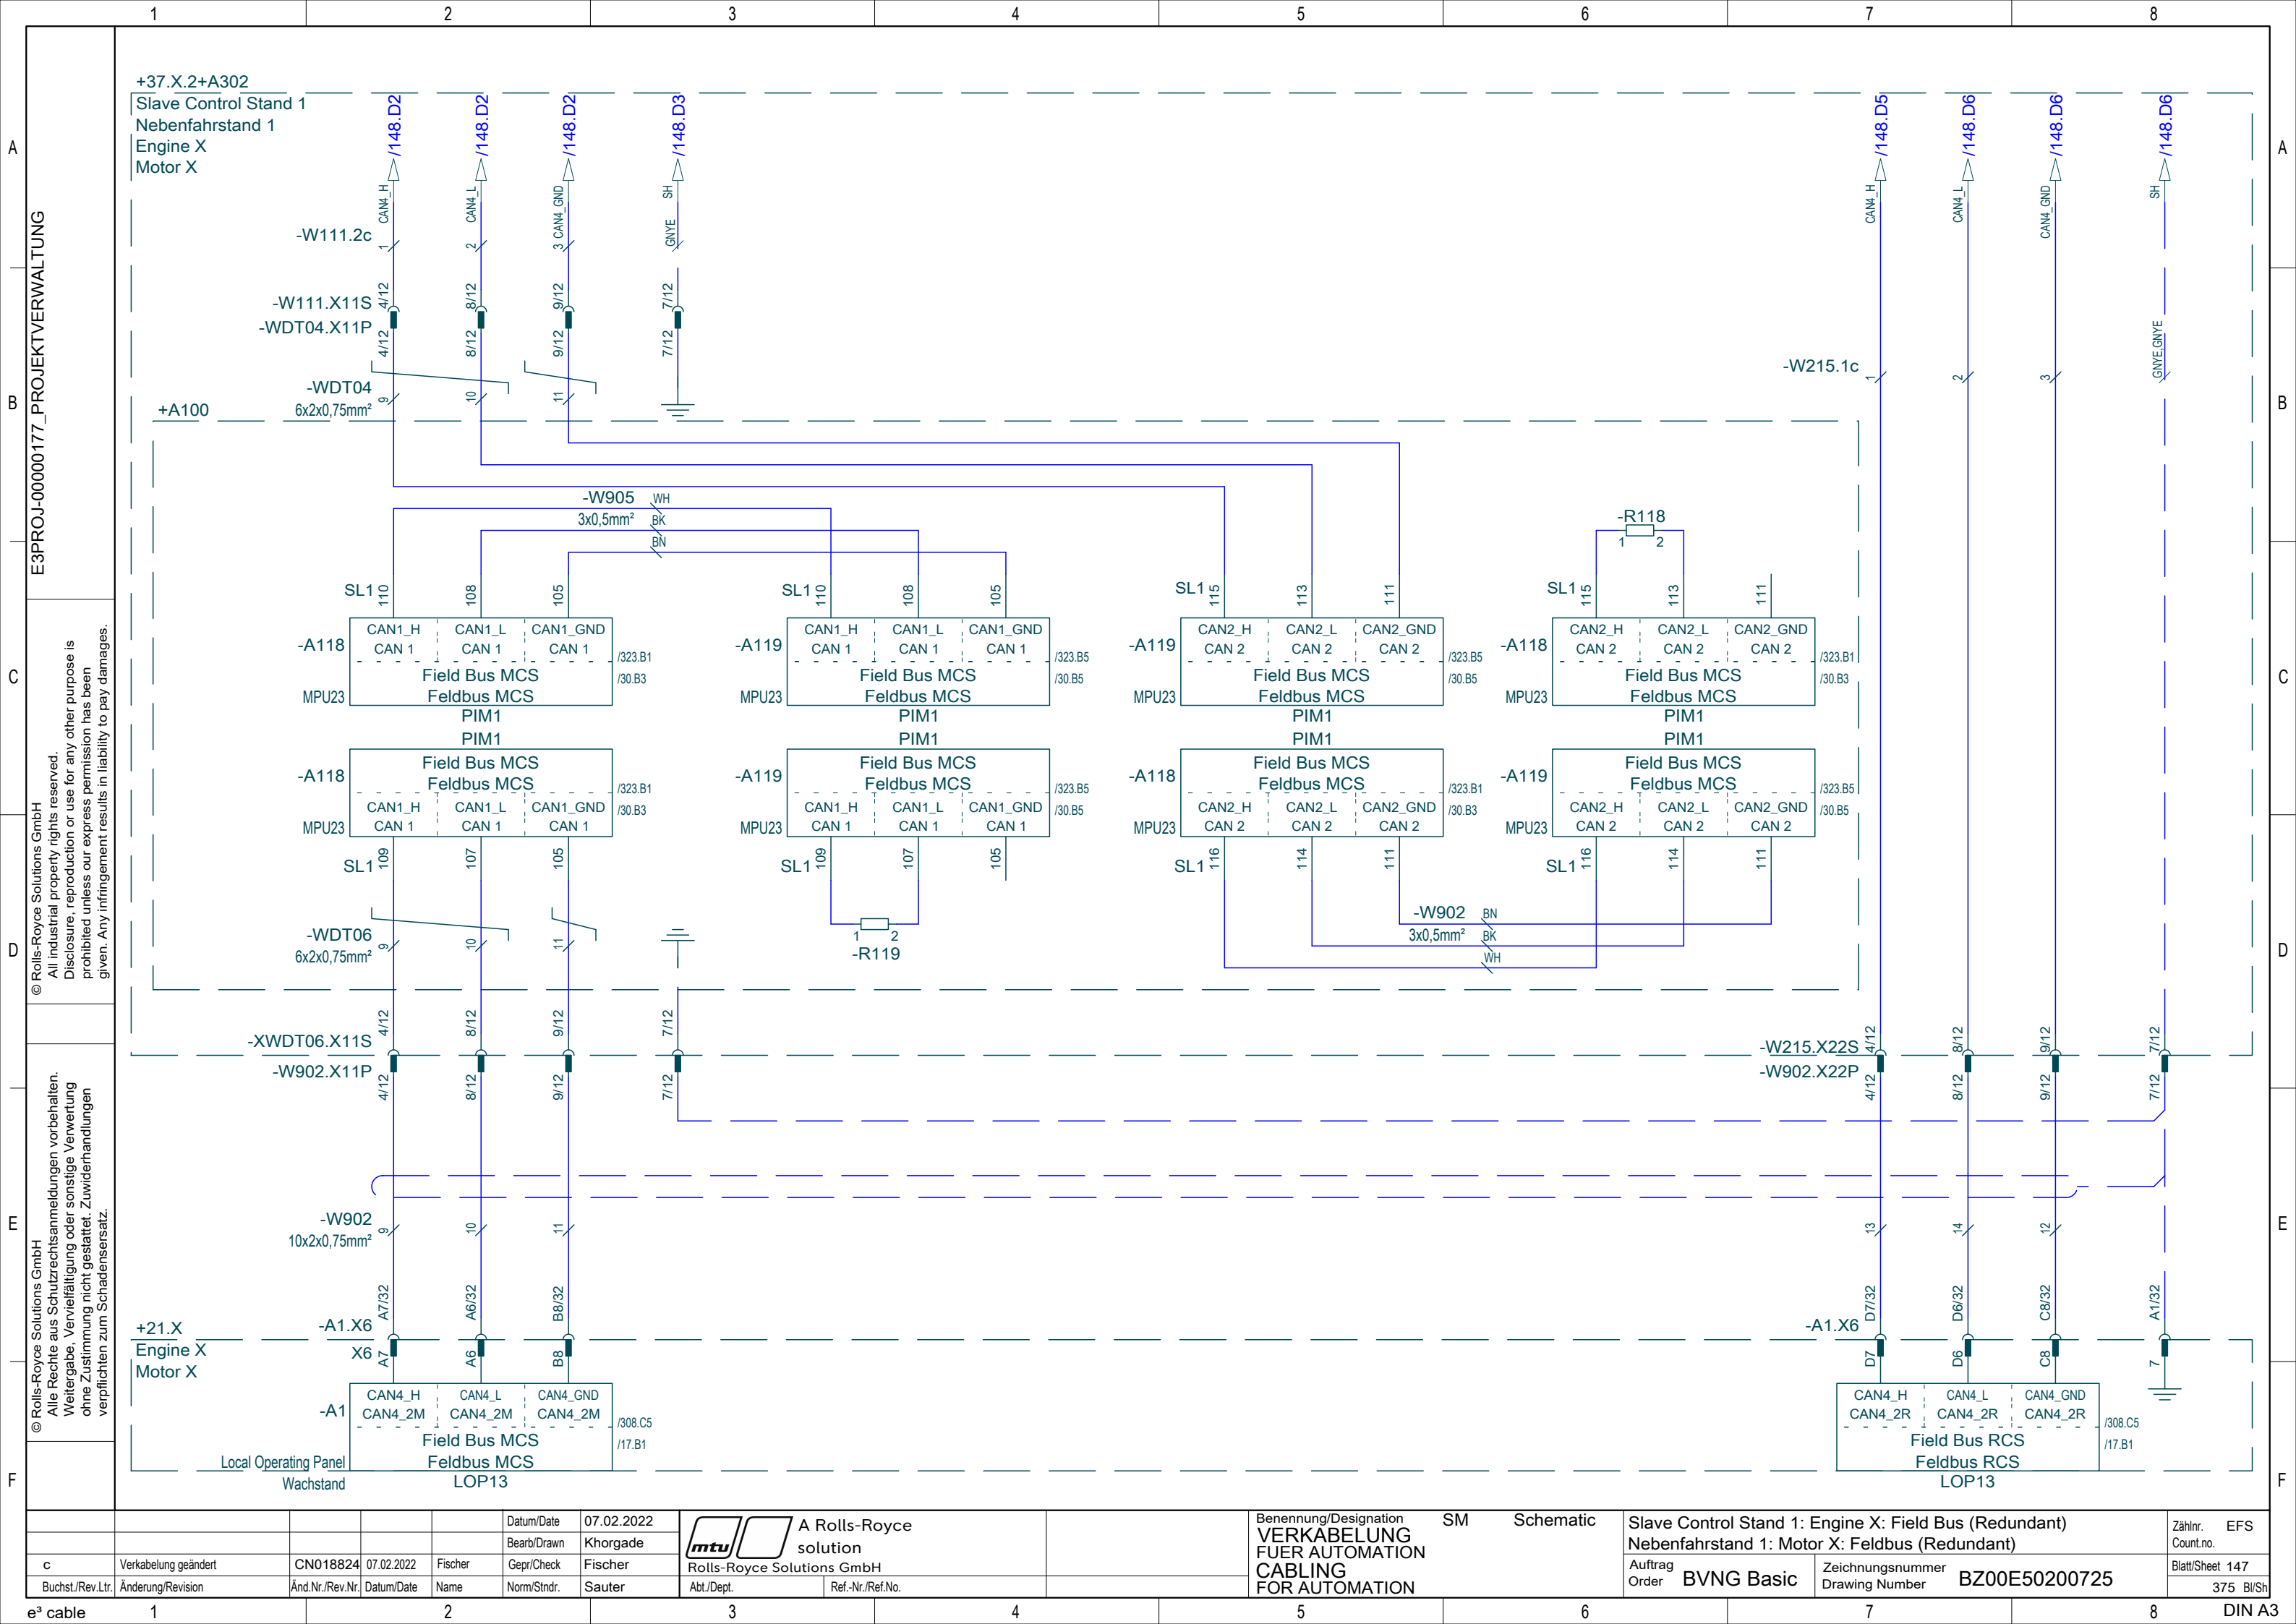


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


Datum/Date		07.02.2022		A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation SM Schematic		Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrsstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)		Zählr. EFS
Bearb/Drawn		Khorgade		Rolls-Royce Solutions GmbH		VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Auftrag Order BVNG Basic		Count.no.
Gepr/Check		Fischer		Ref.-Nr./Ref.No.				Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725		Blatt/Sheet 147
Sauter										375 BI/SH

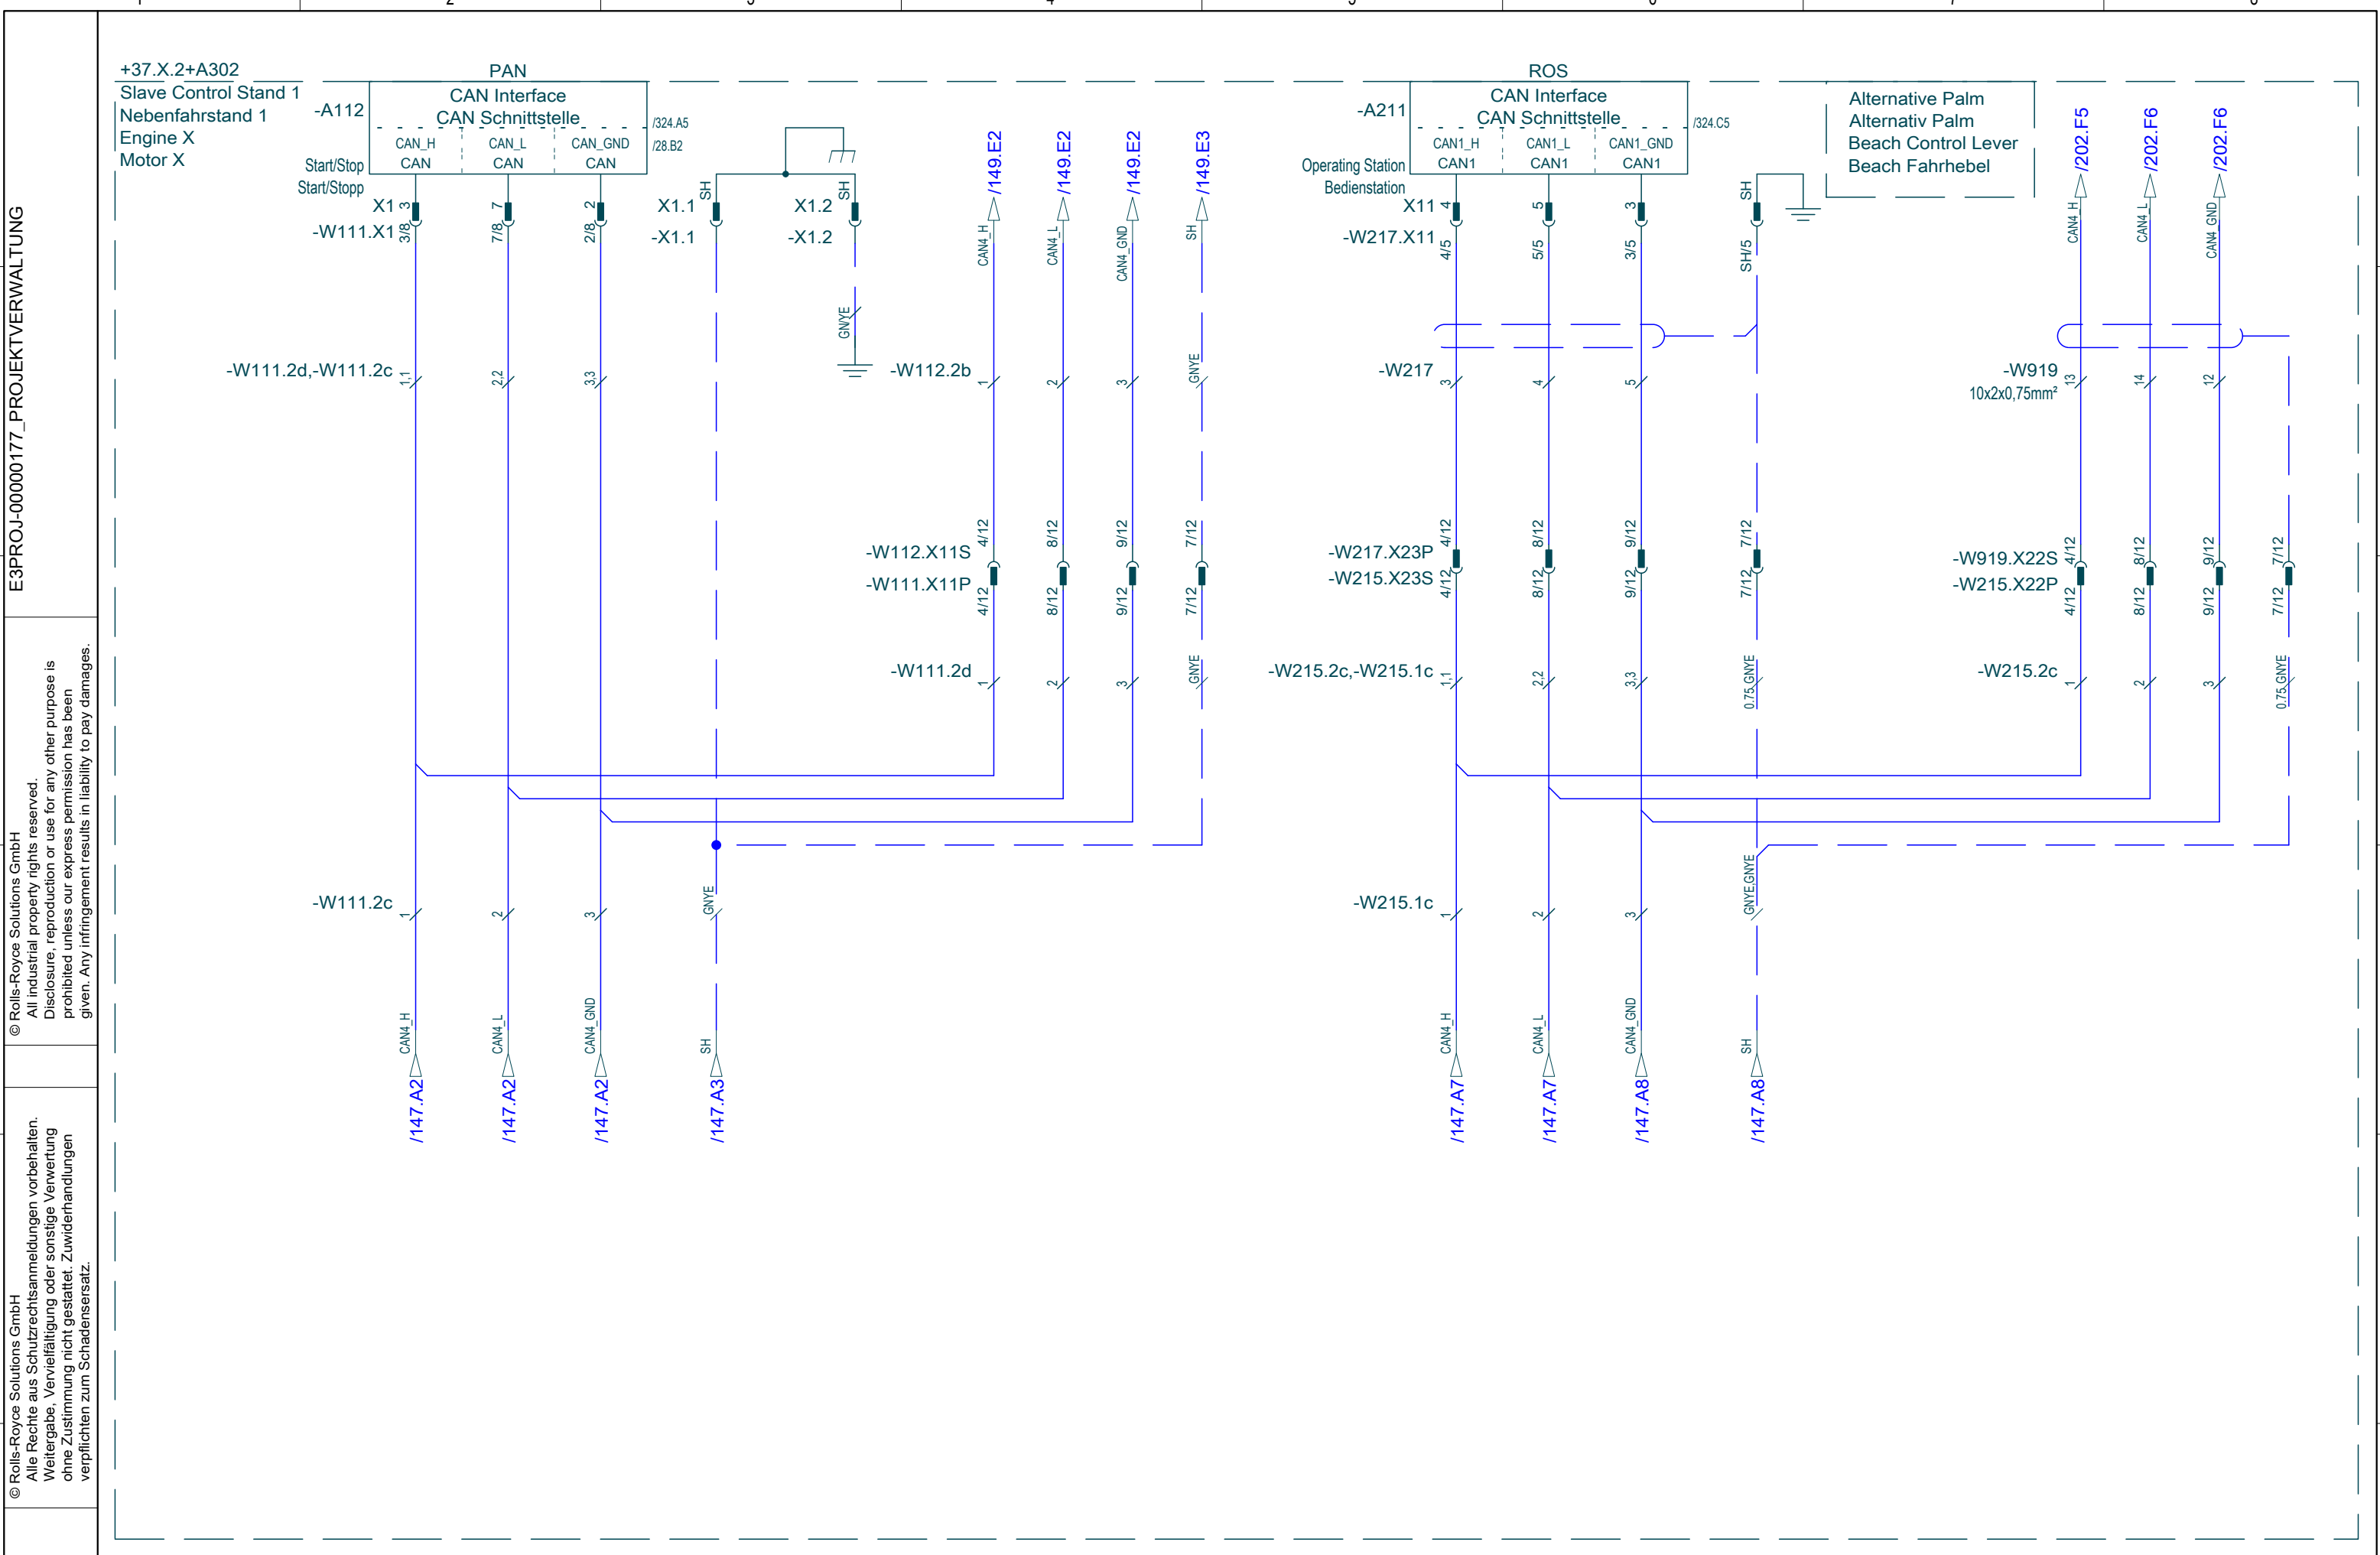


				Datum/Date		07.02.2022		 A Rolls-Royce solution				Benennung/Designation SM Schematic		Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant)		Zählr. EFS			
				Bearb./Drawn		Khorgade						VERKABELUNG FUER AUTOMATION		Nebenfahrrstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)		Count.no.			
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check		Fischer		Rolls-Royce Solutions GmbH				Blatt/Sheet 148	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Strndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		375 Bl/Sh	

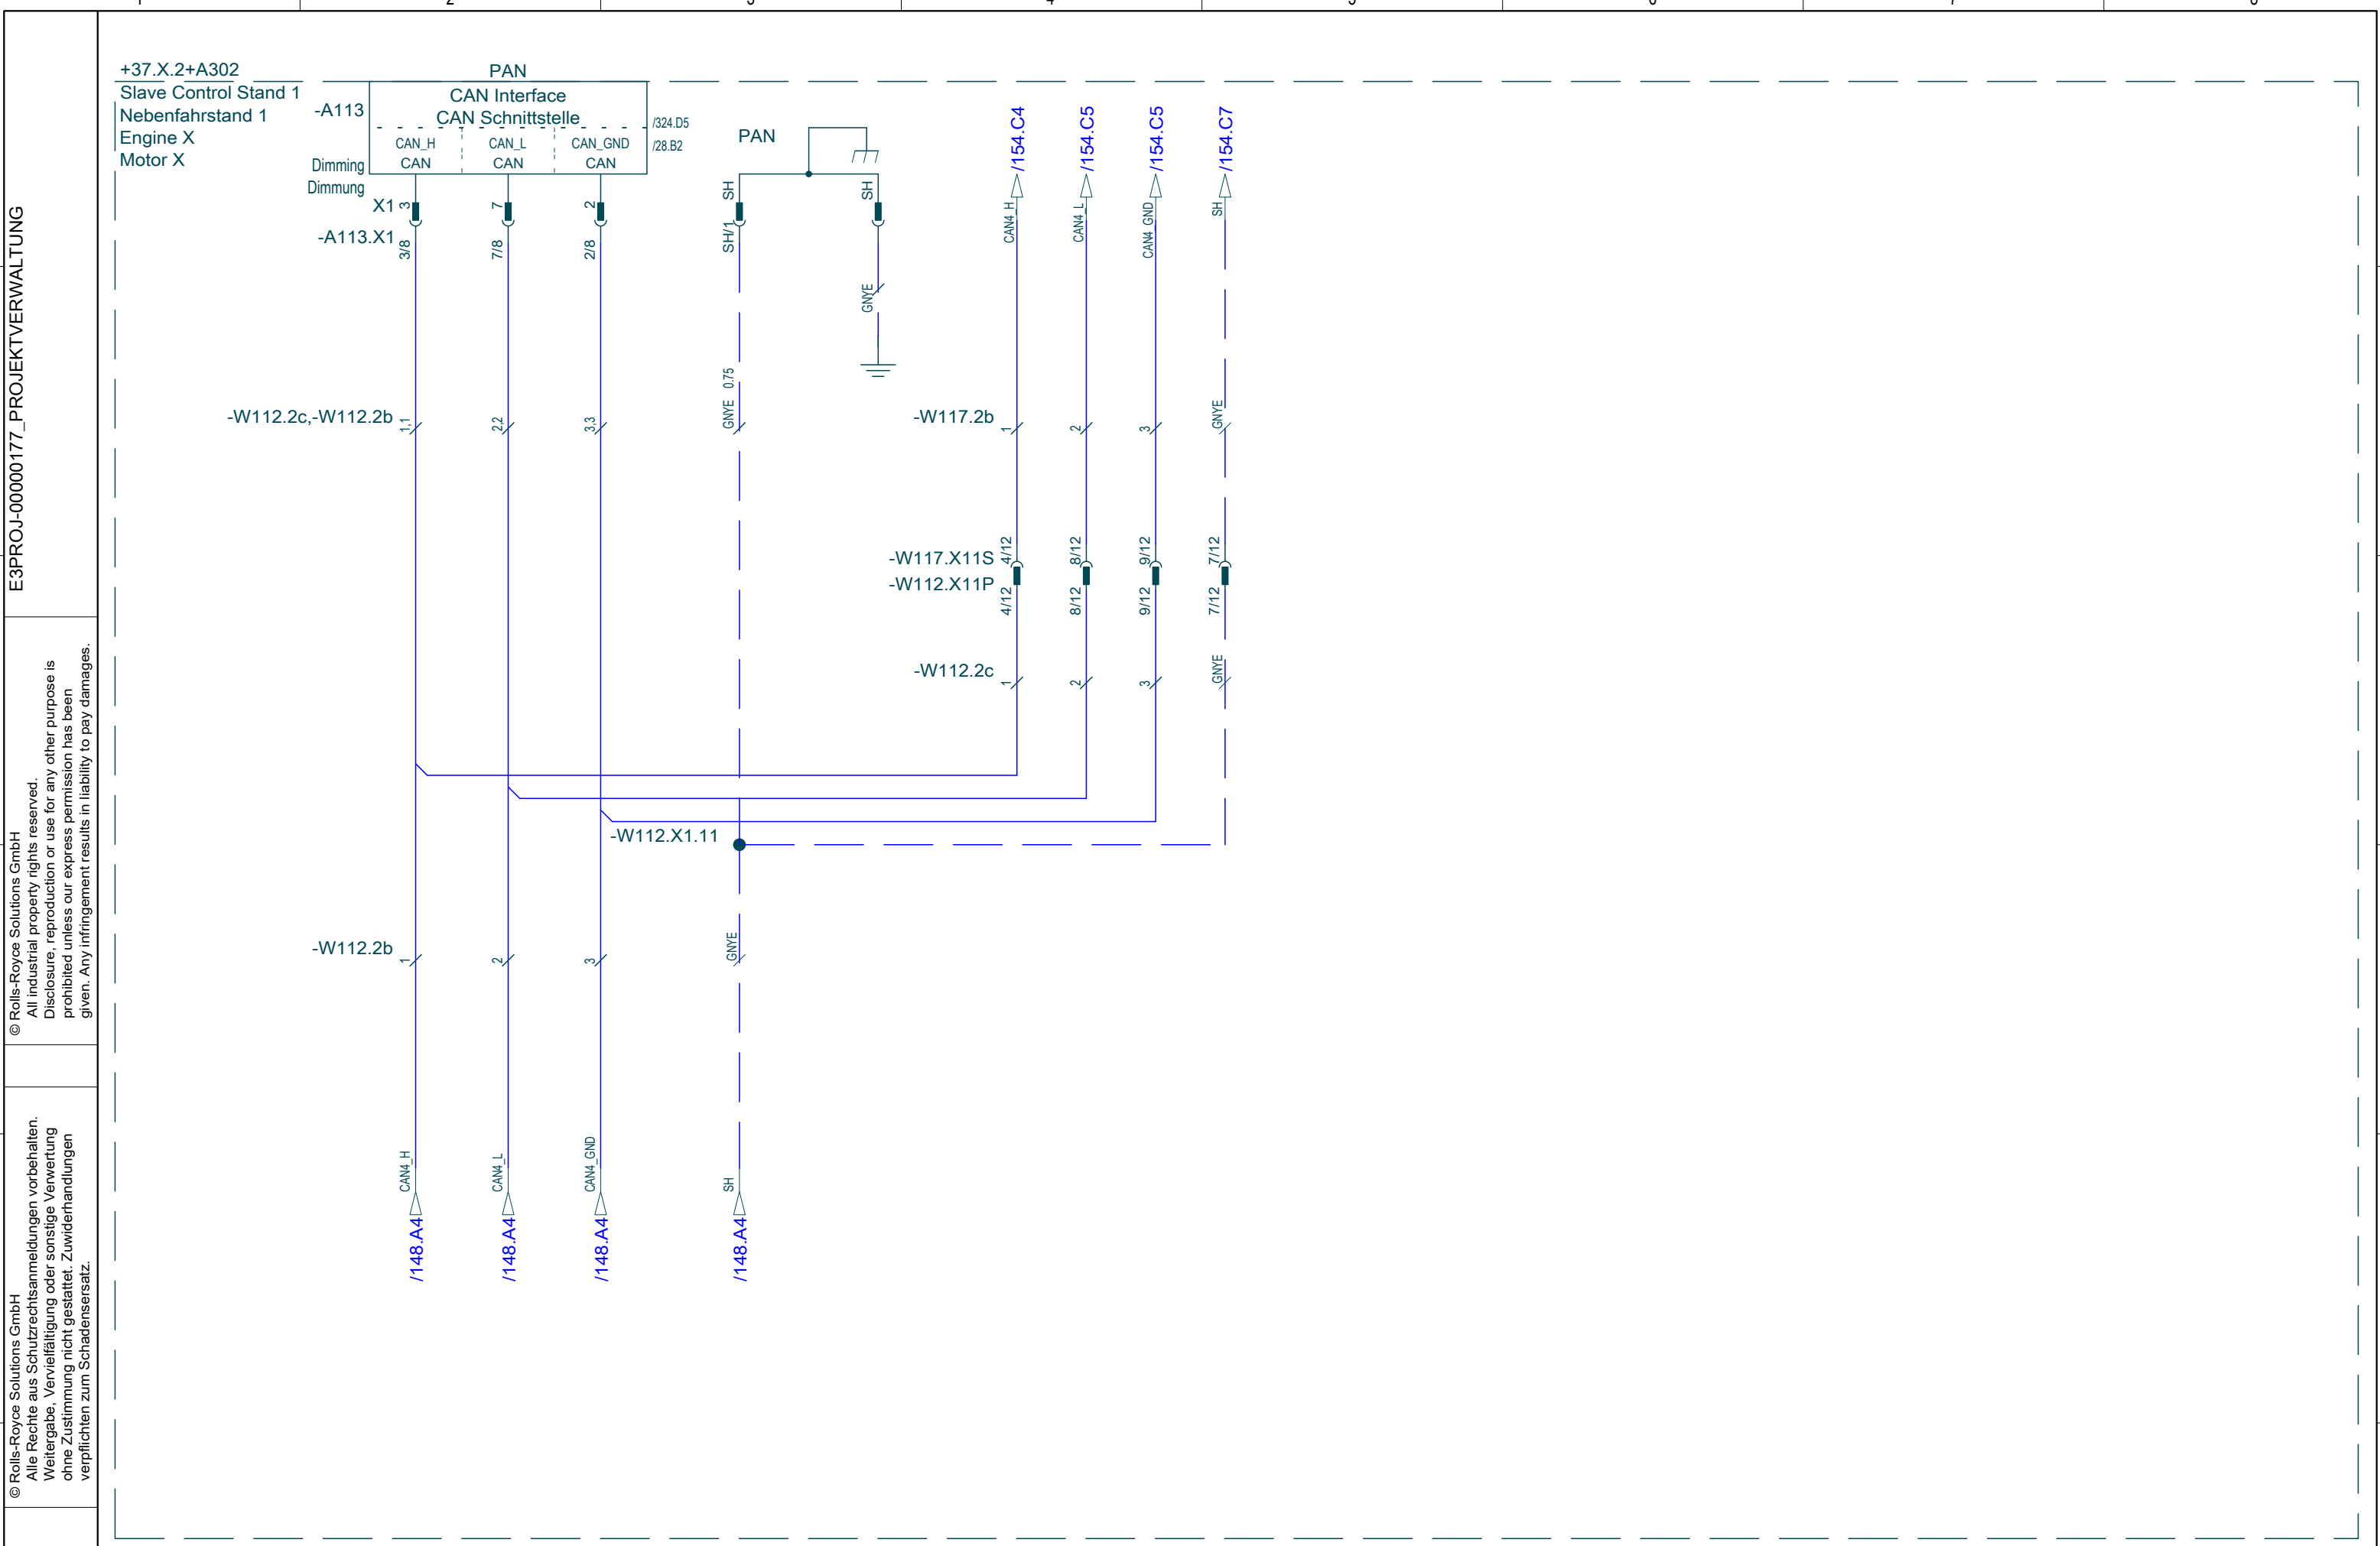



					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Slave Control Stand 1: Engine X: Field Bus (Redundant) Nebenfahrstand 1: Motor X: Feldbus (Redundant)		Zahlr. Count.no.	EFS					
					Bearb./Drawn	Khorgade														
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer														
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order		BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	149	375	Bl/Sh

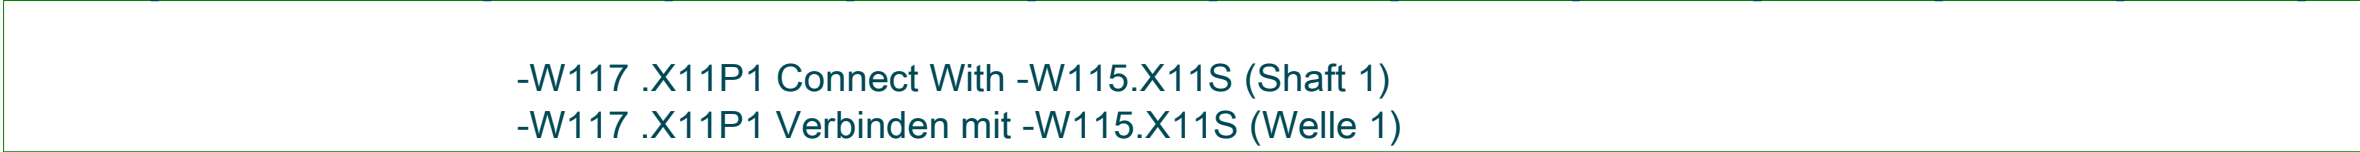


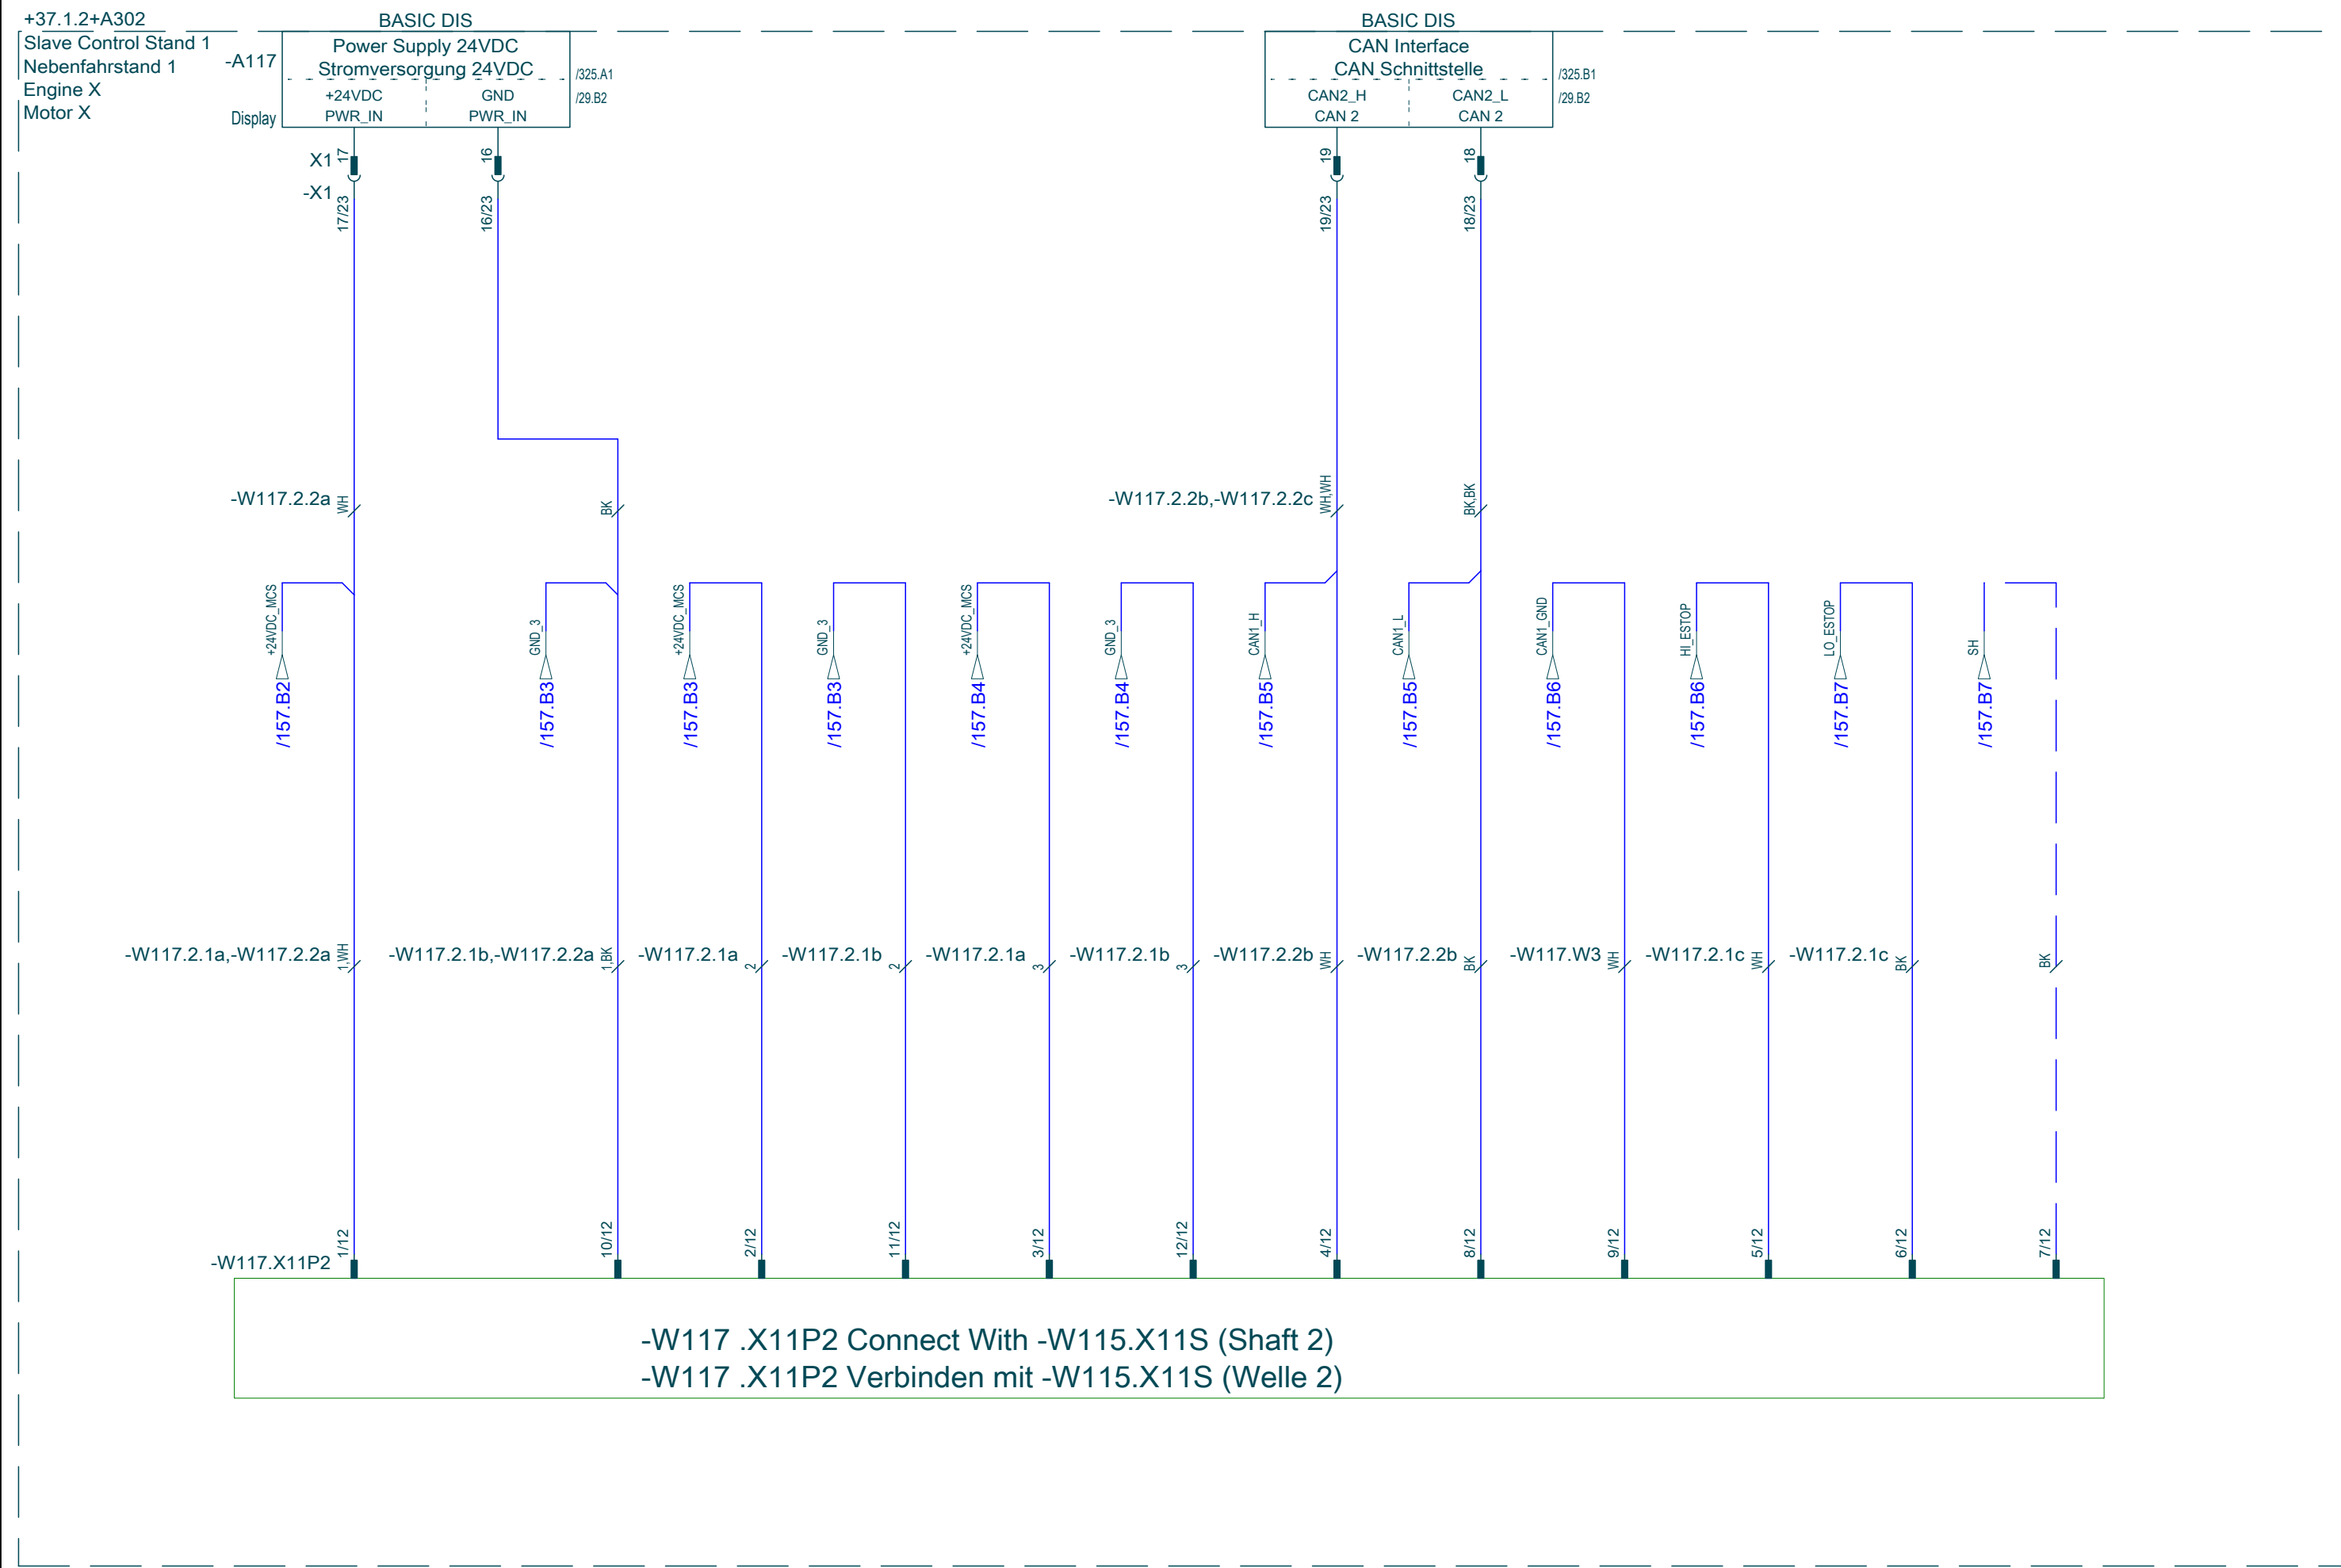



					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUEER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 1: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 1: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)	Zählr. EFS Count.no.	
					Bearb./Drawn	Khorgade						
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer				Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 158
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				375 Bl/Sh

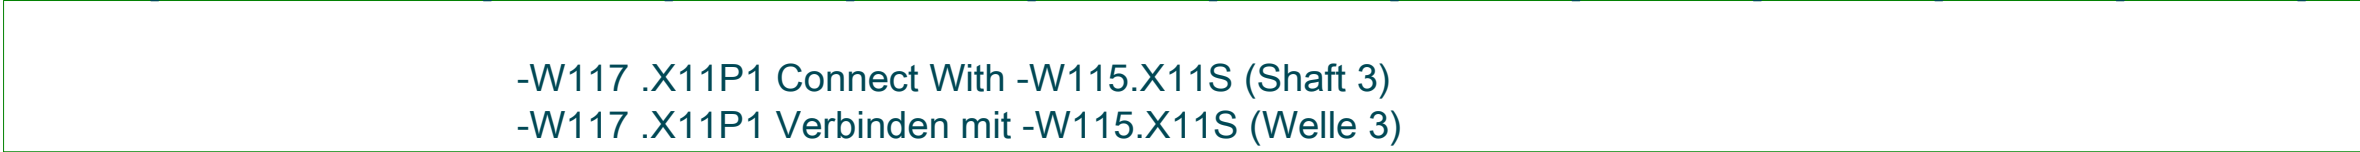

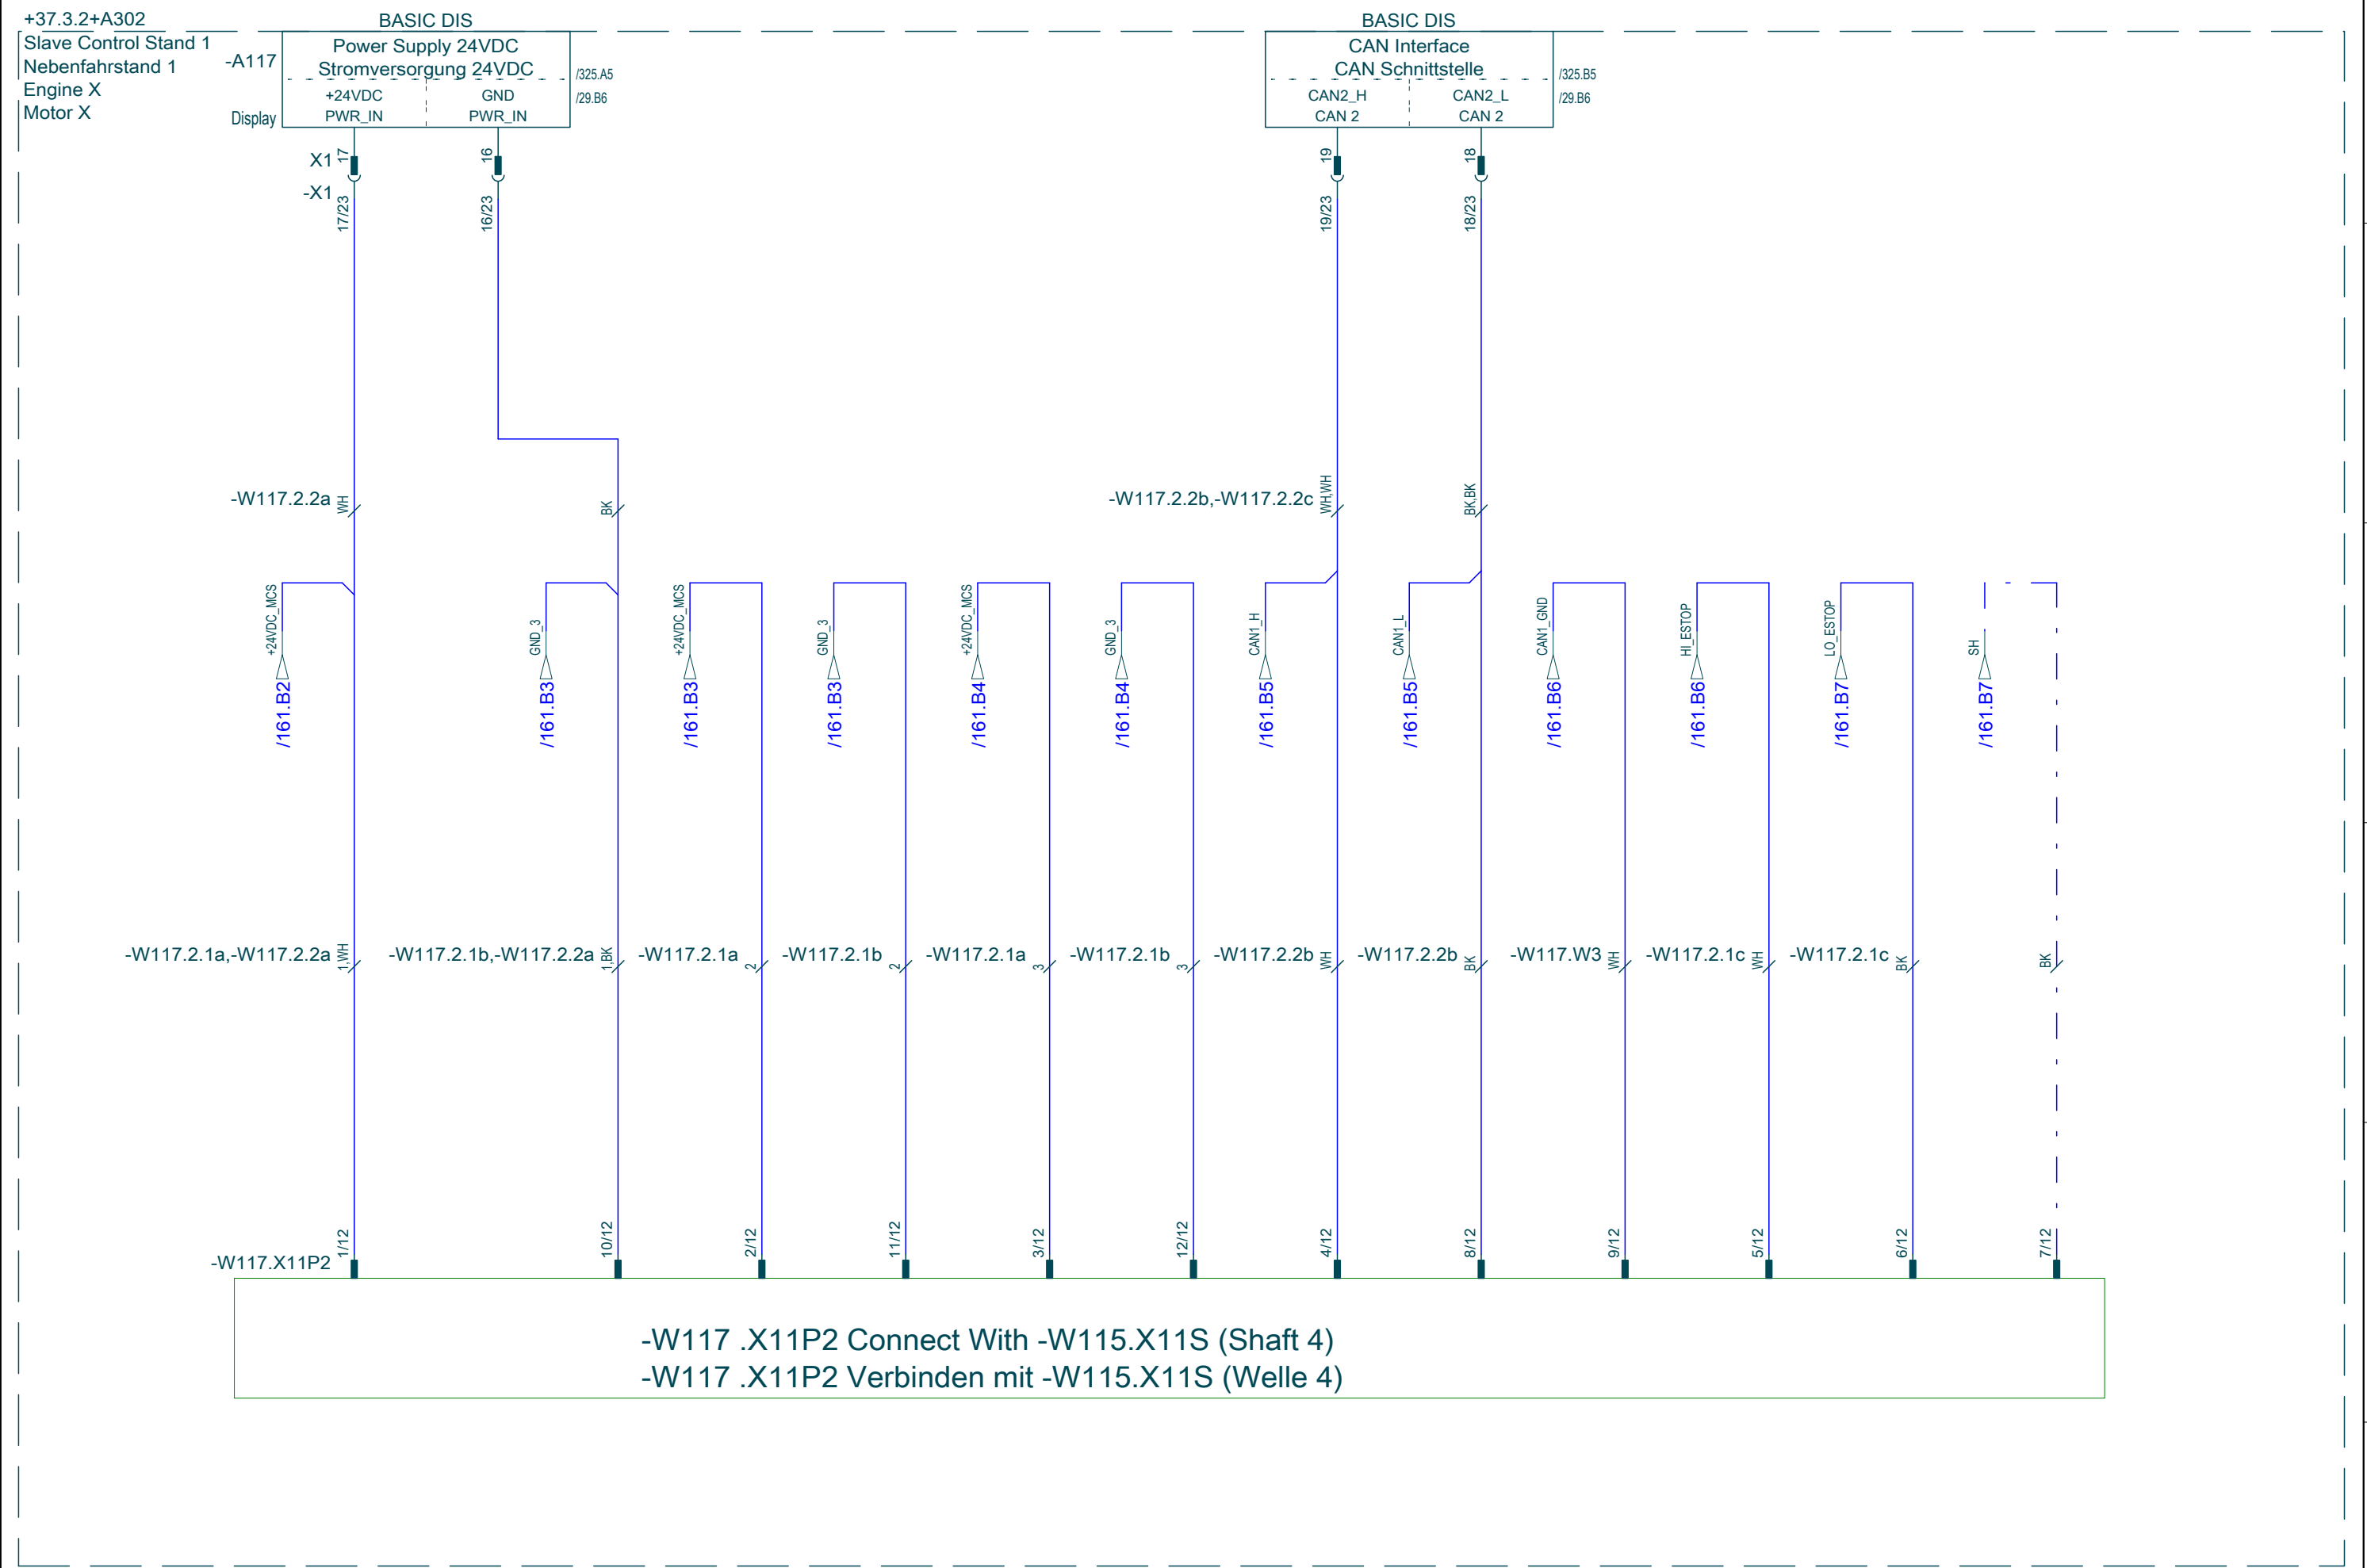


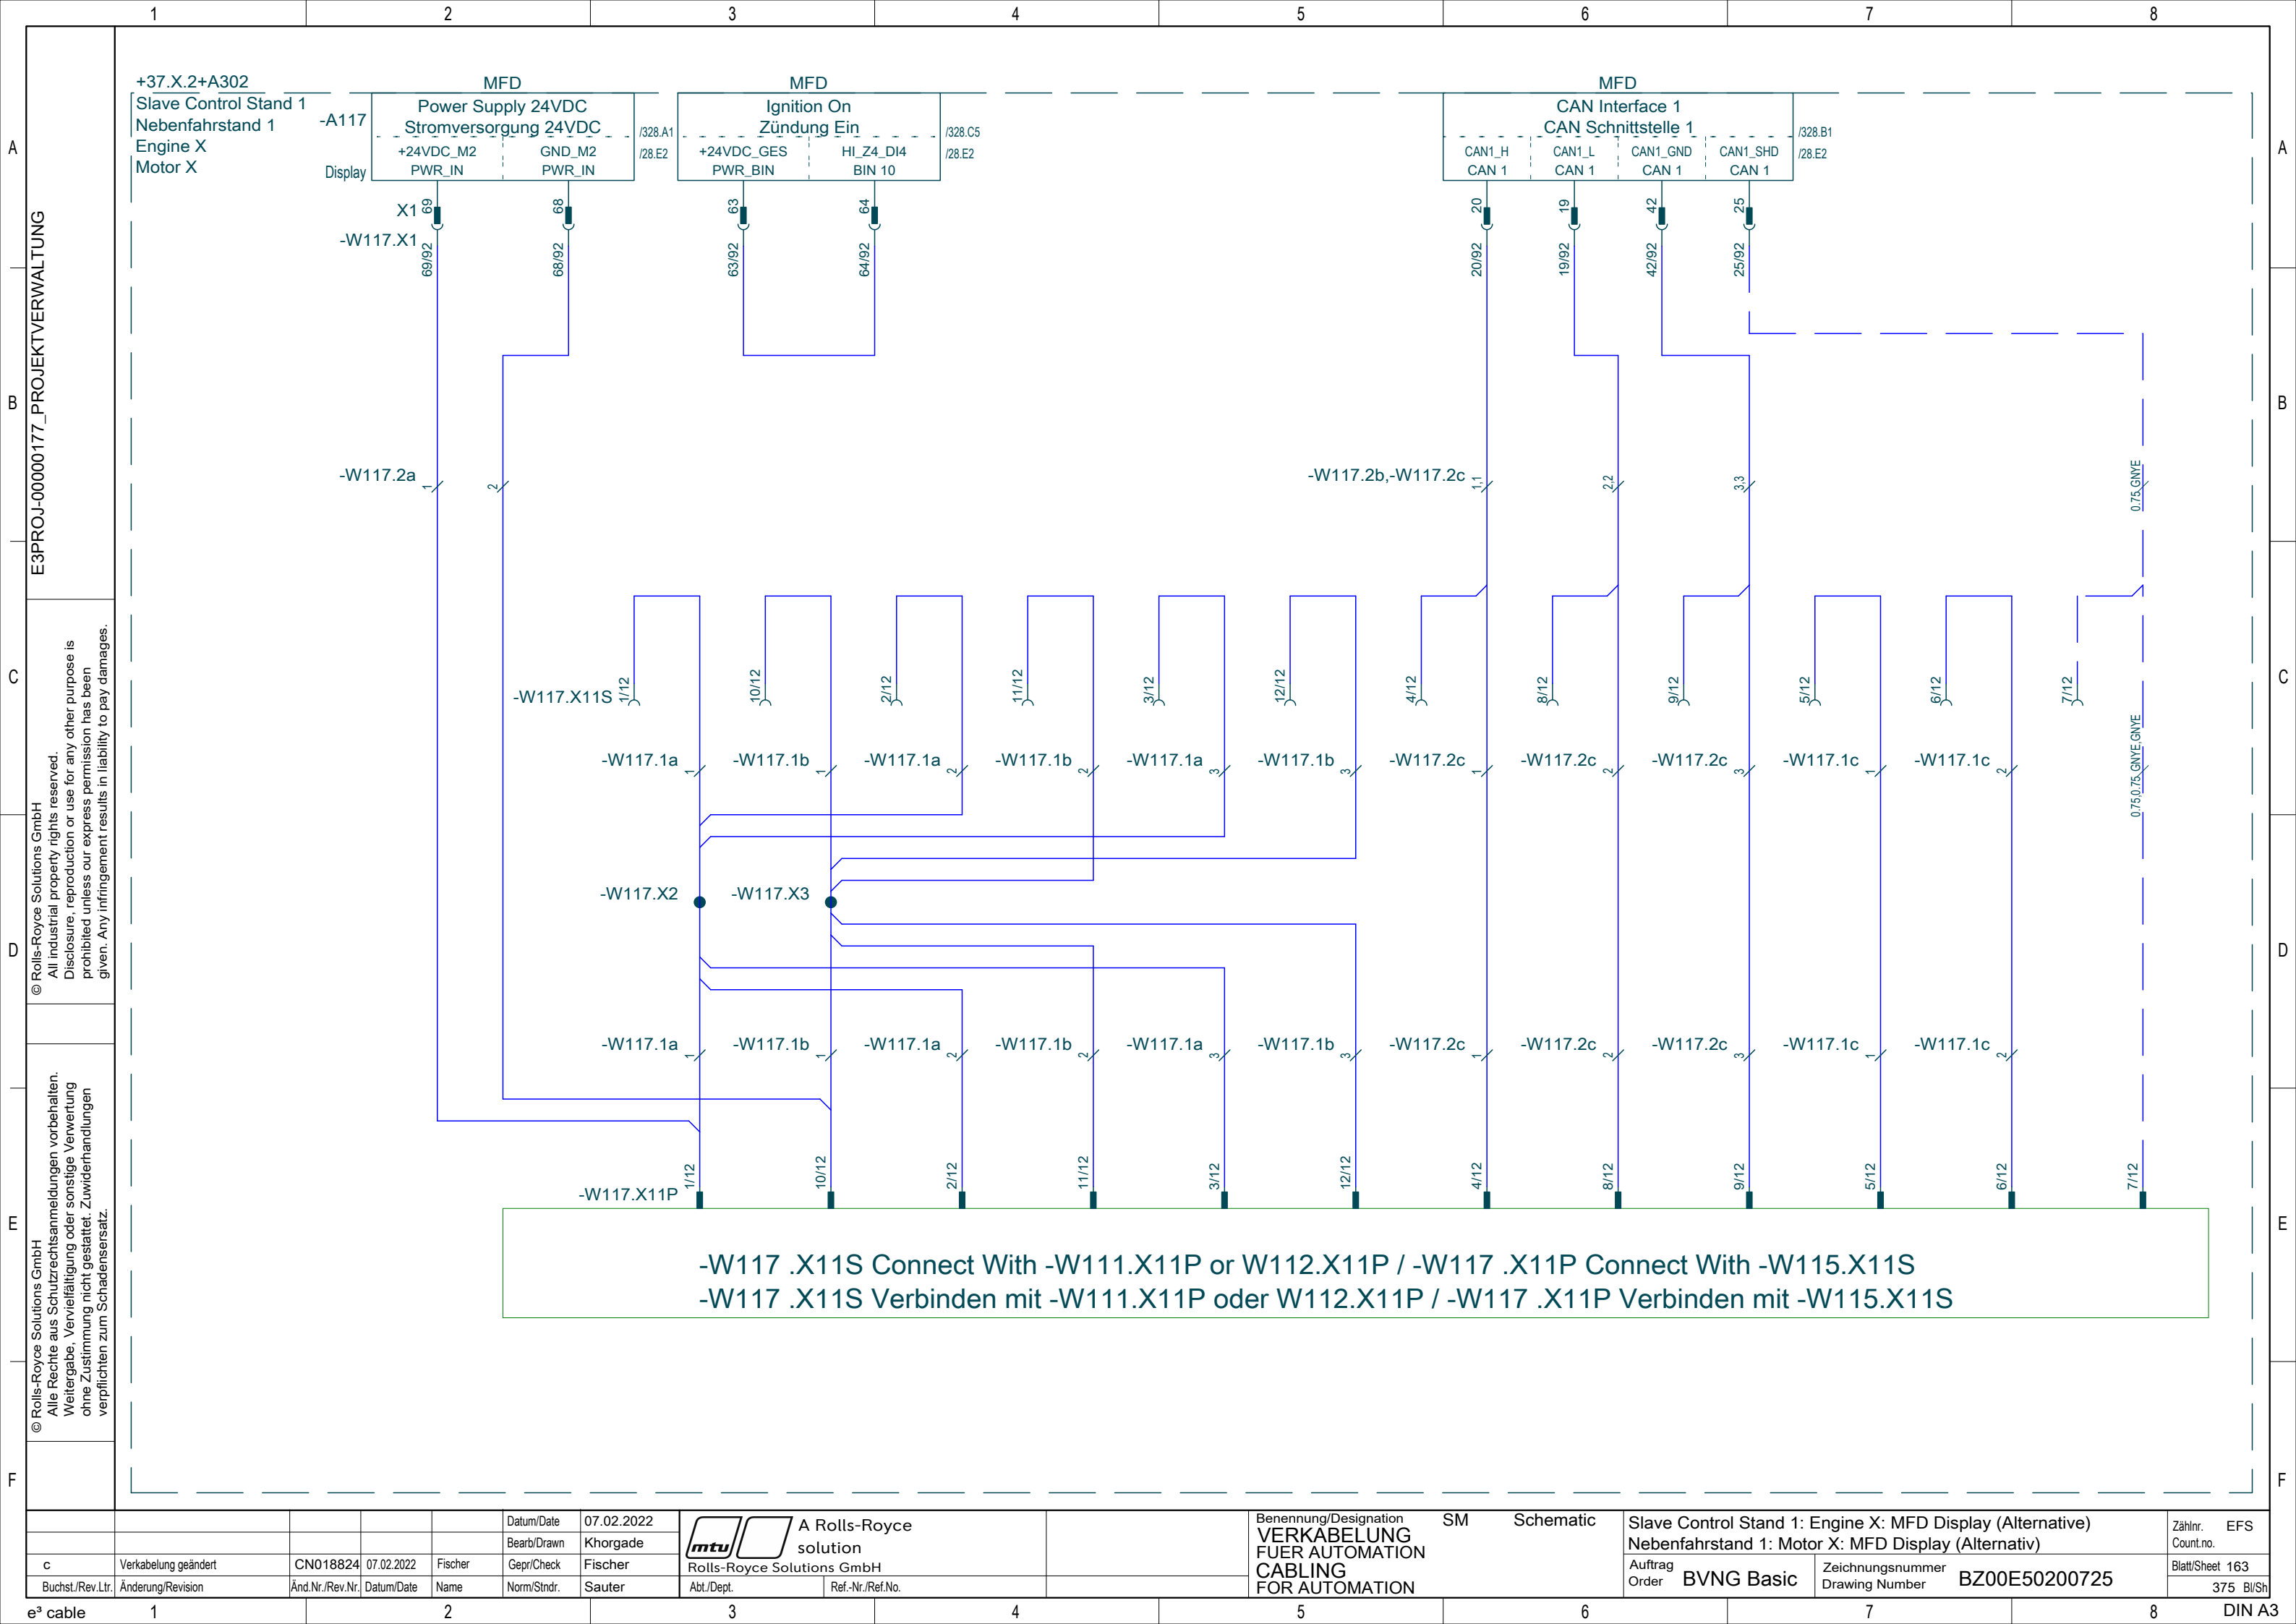

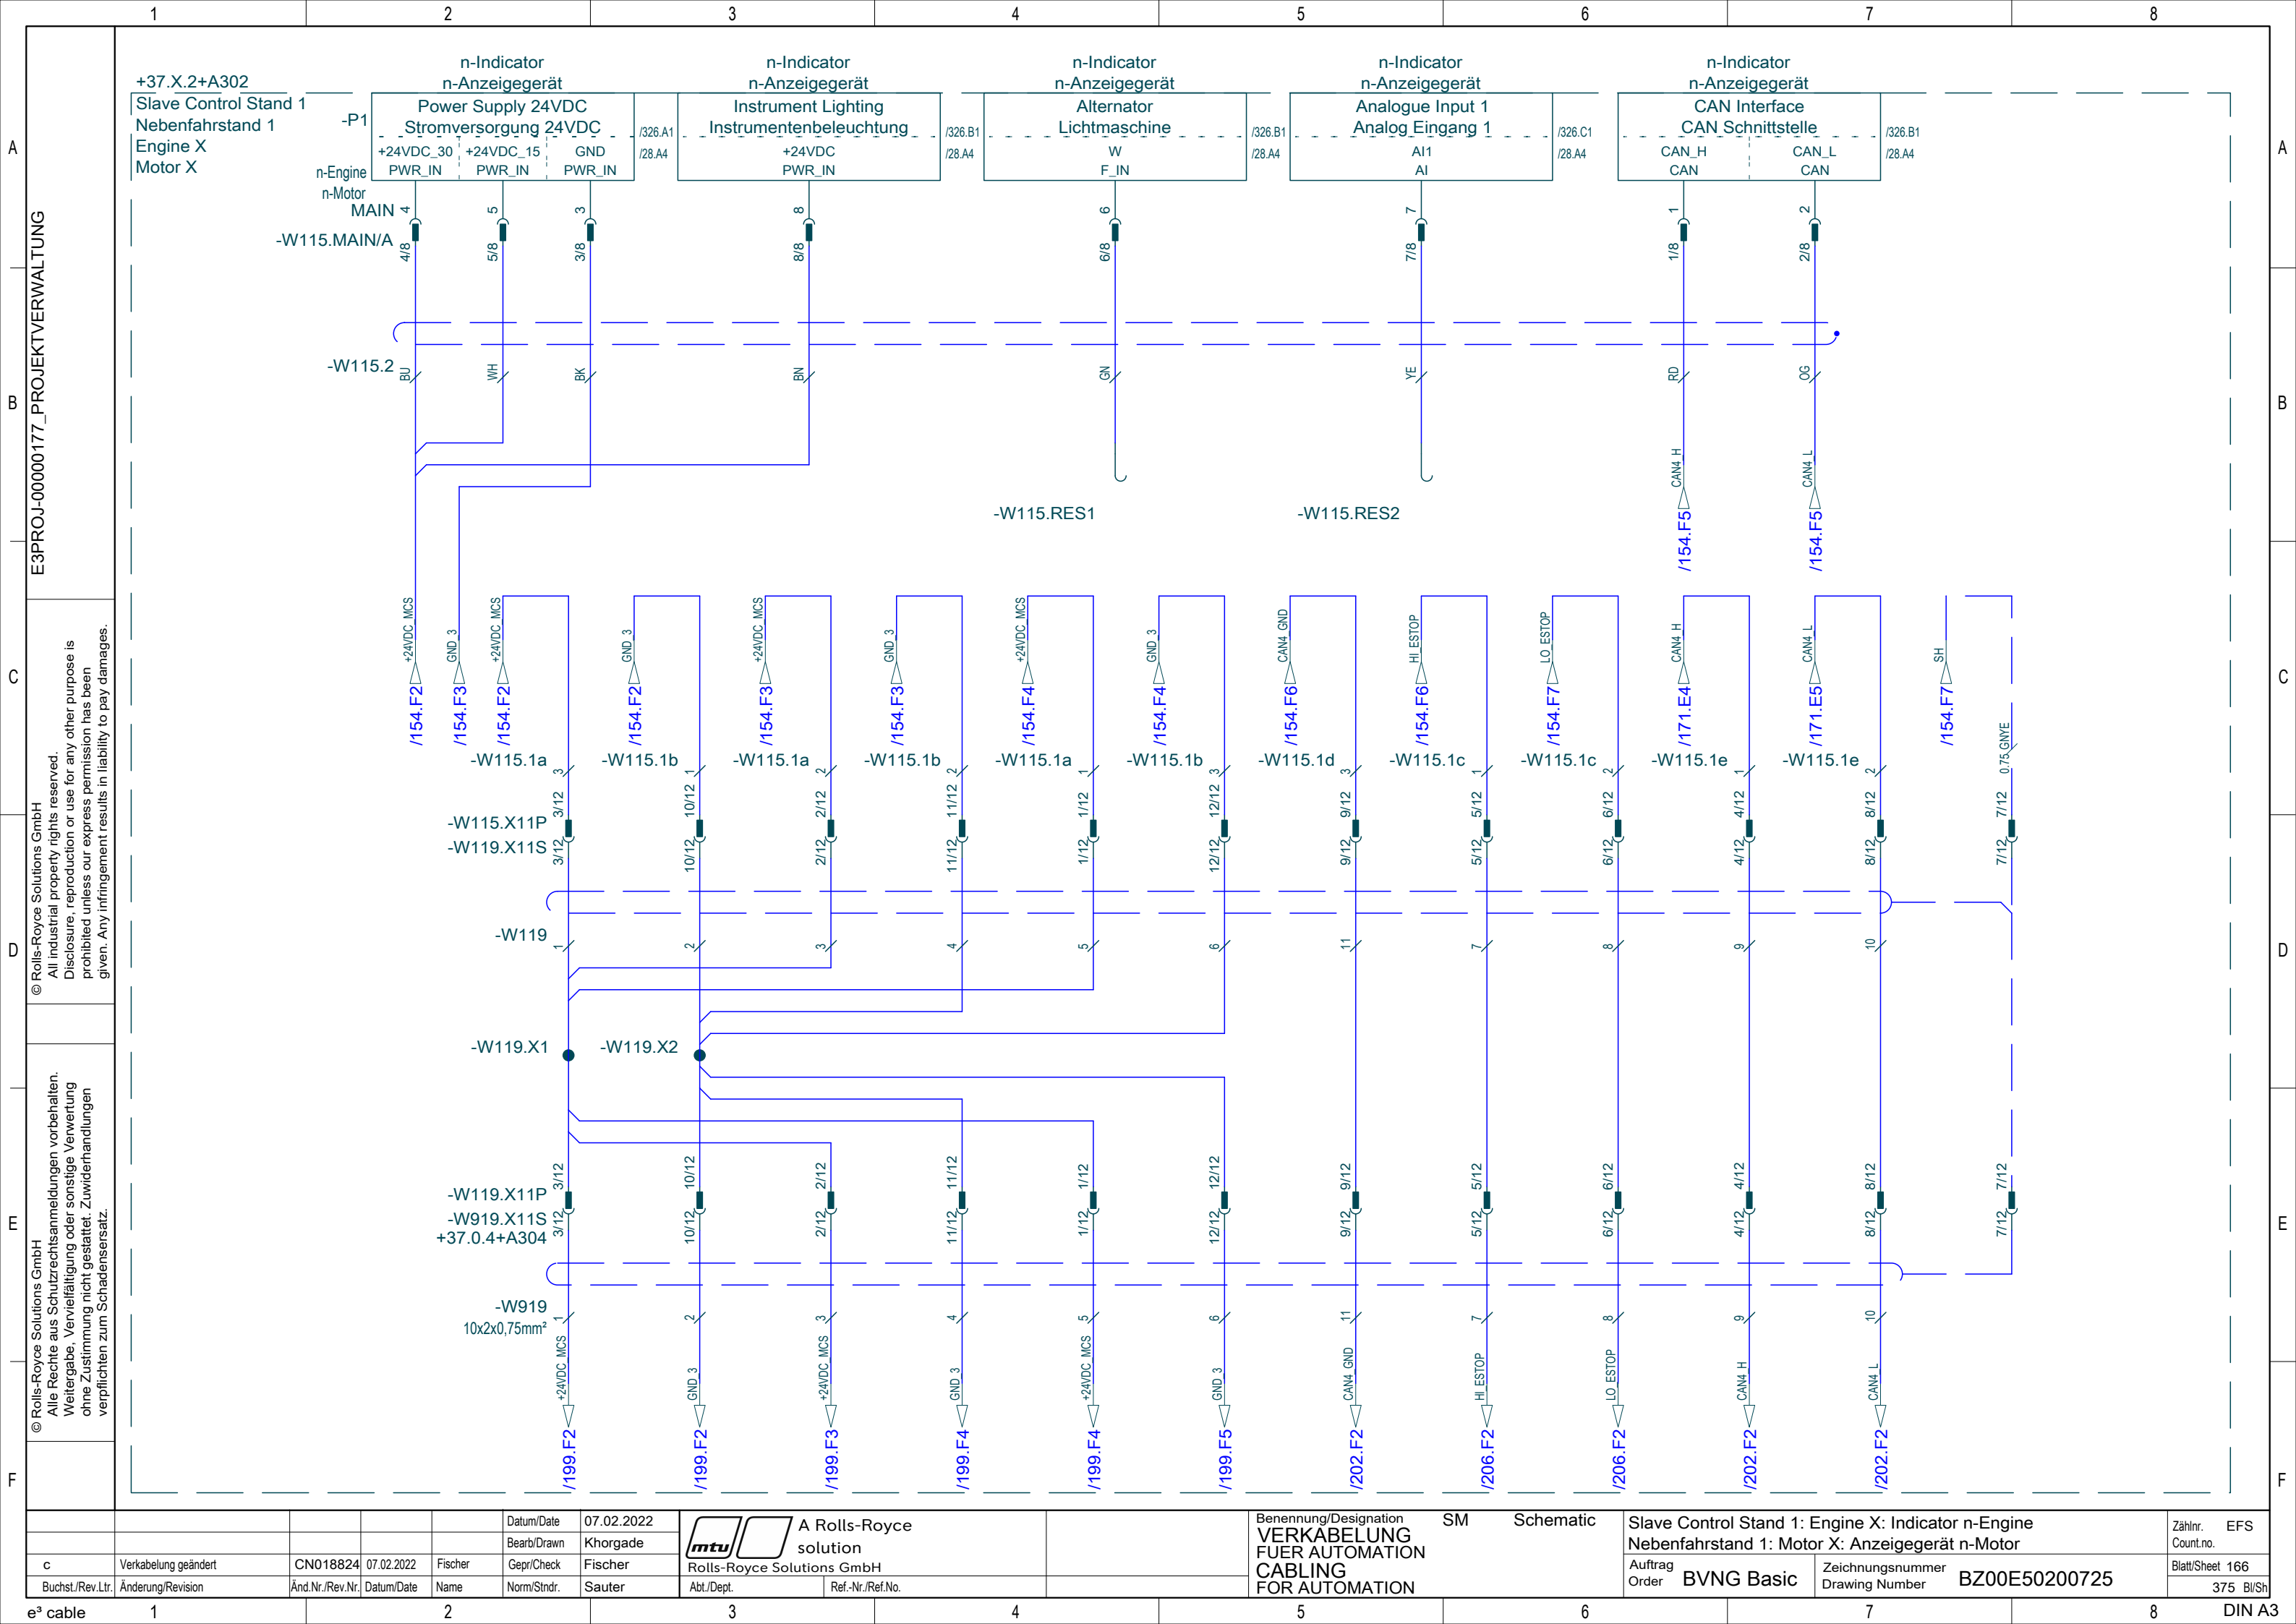


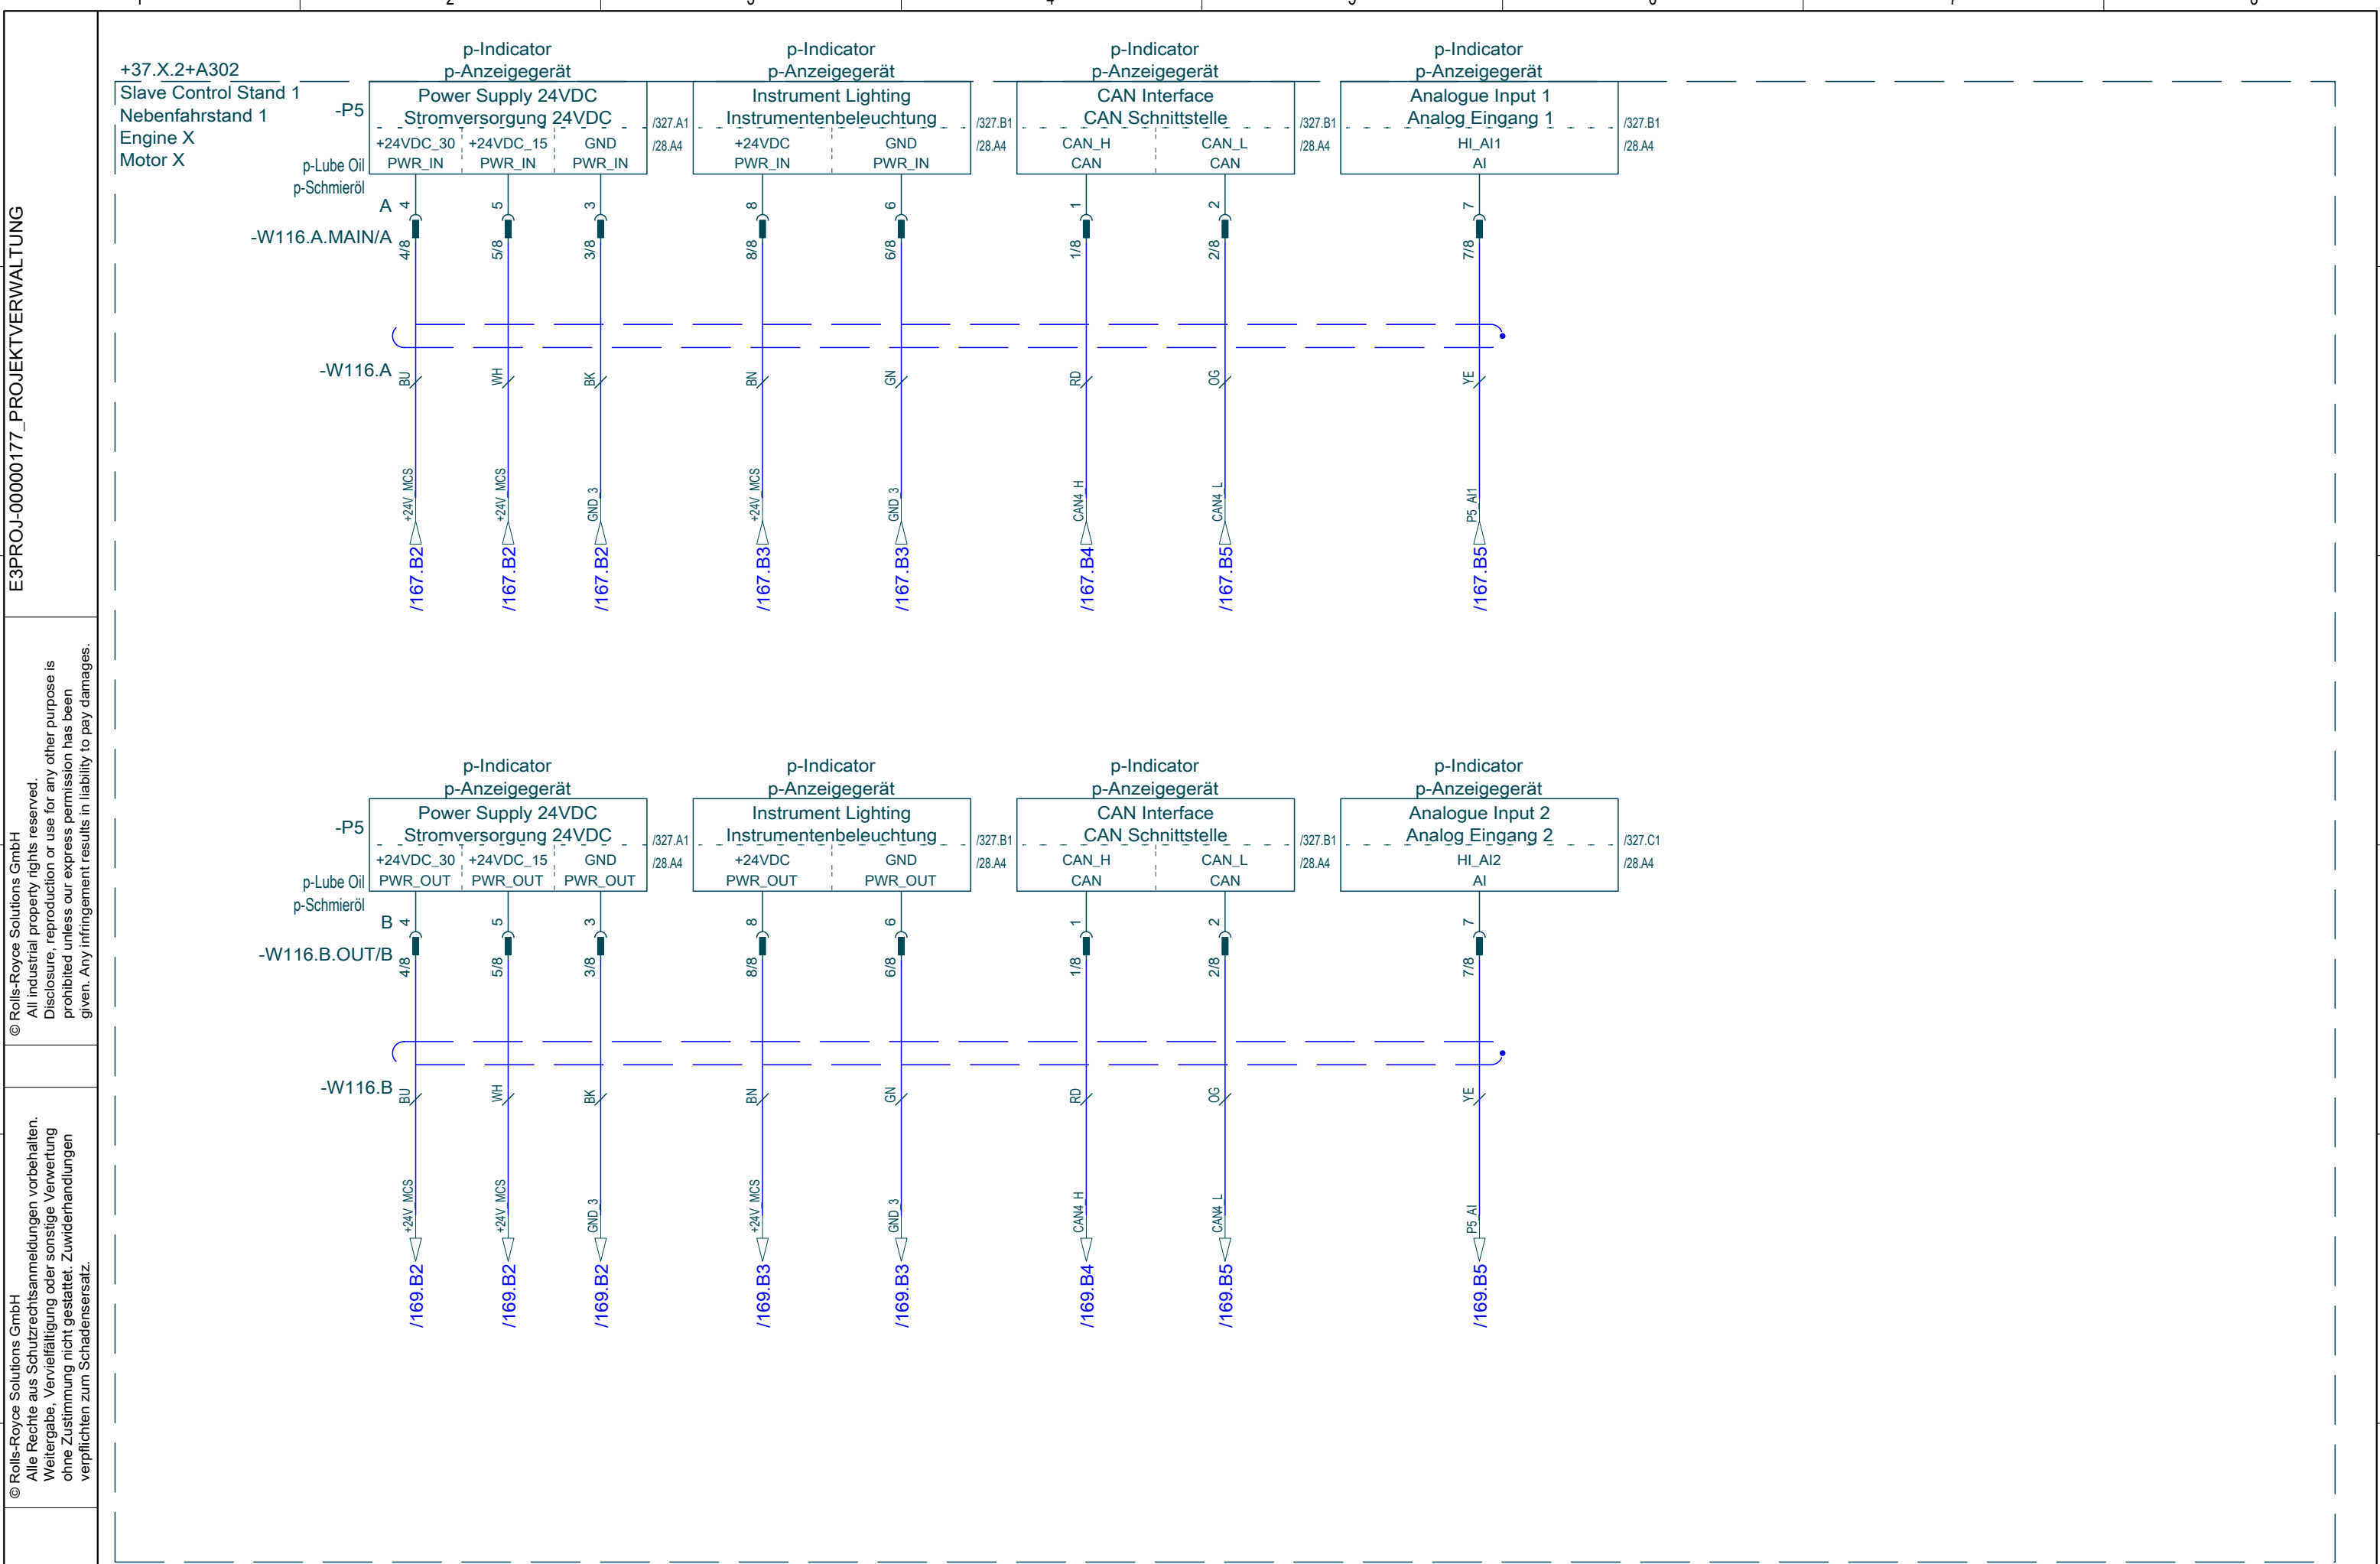


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator p-Lube Oil Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl	Zahlr. EFS Count.no.	
					Bearb./Drawn	Khorgade						
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer						
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 168 375 Bl/Sh

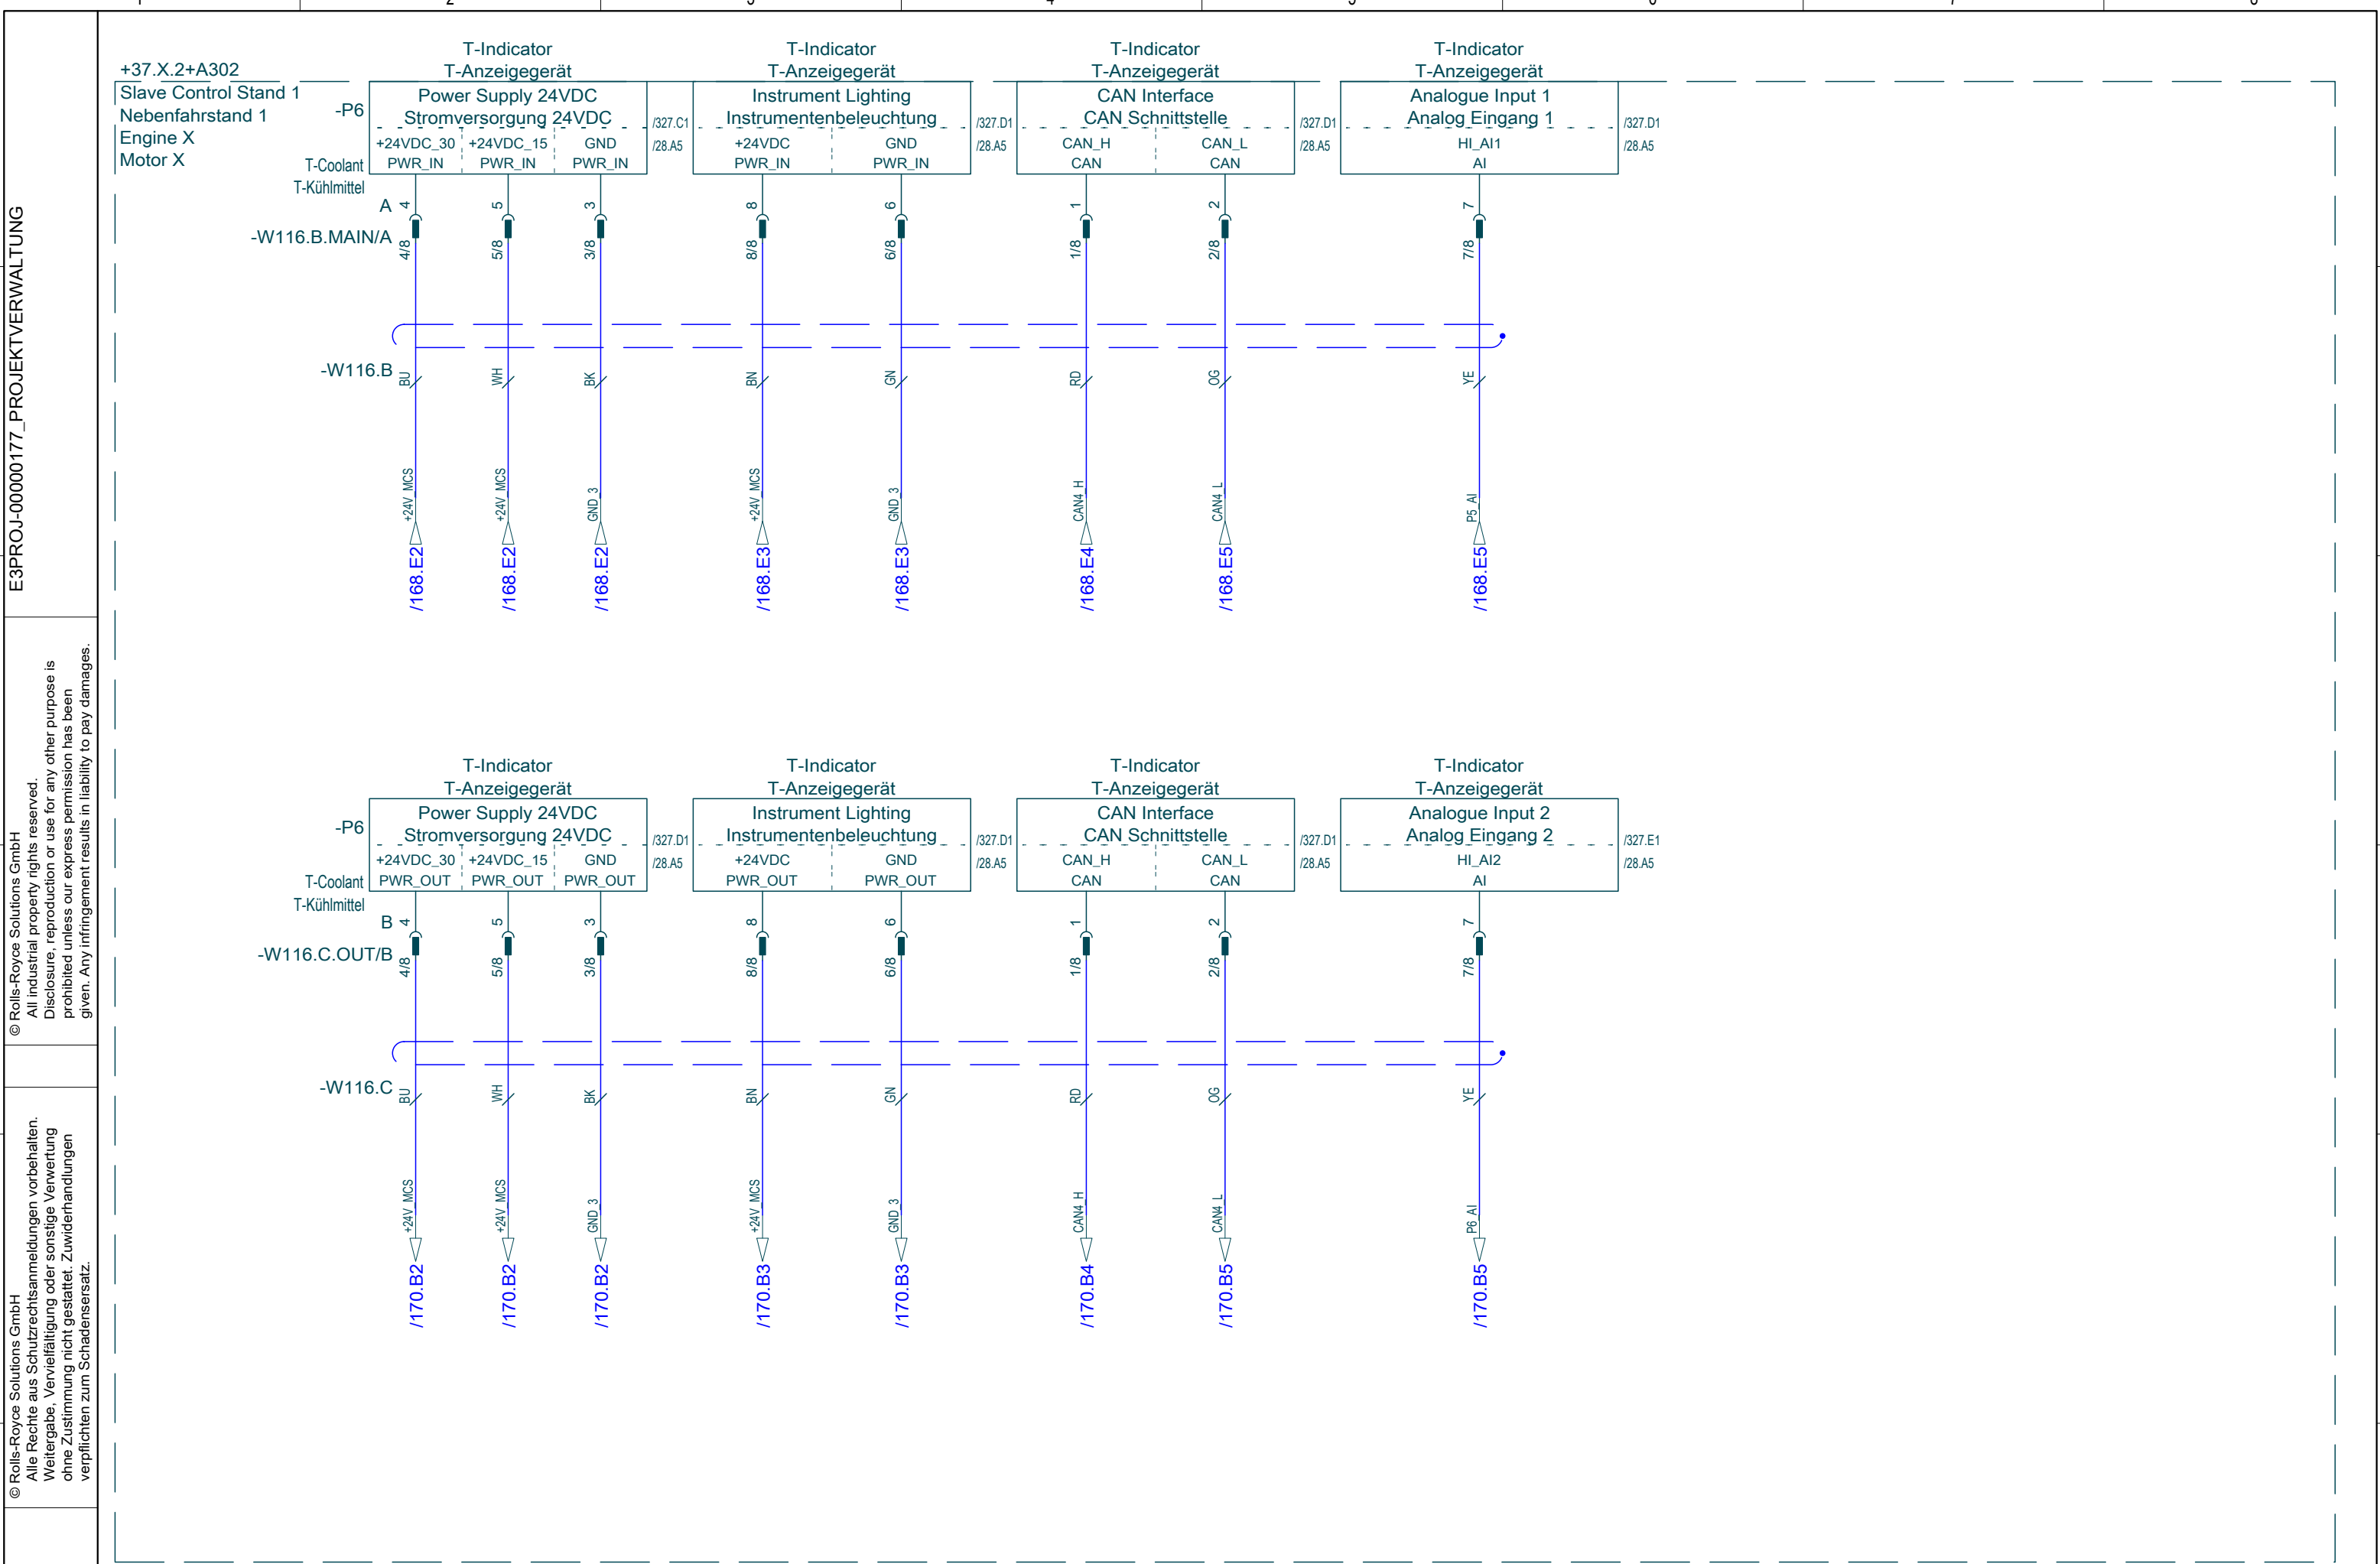


© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date	
e³ cable		1		2		3	

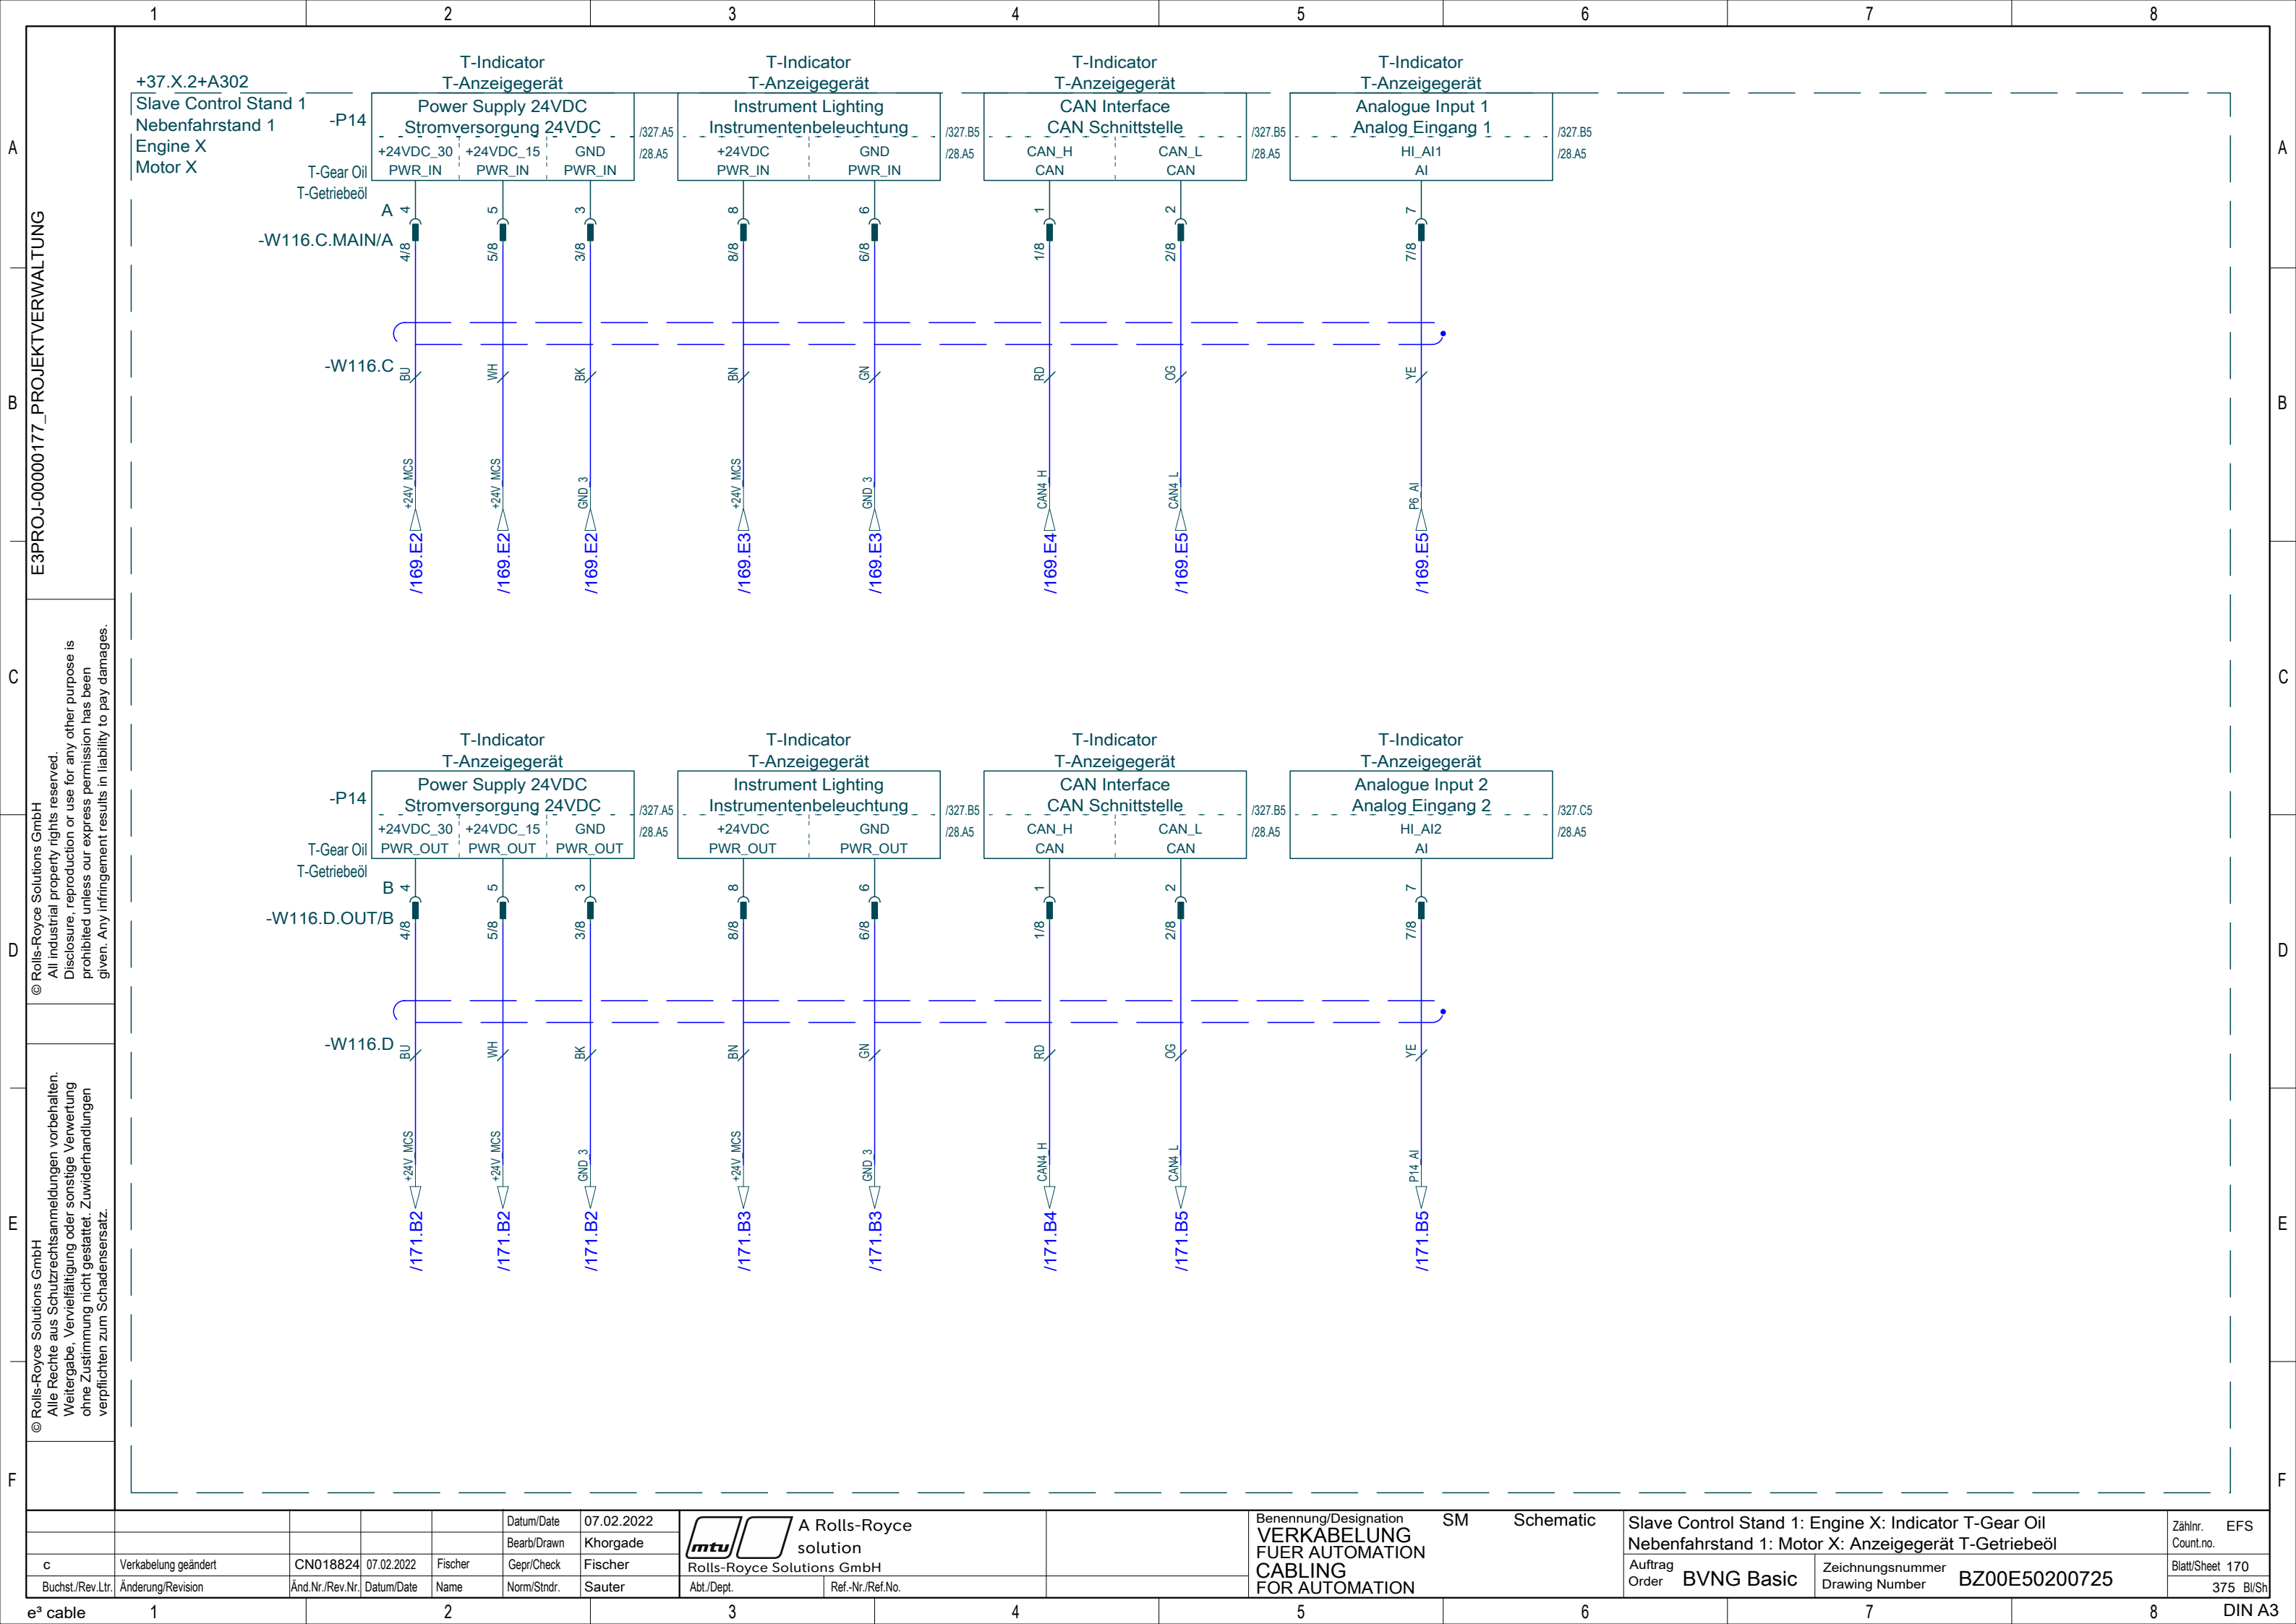

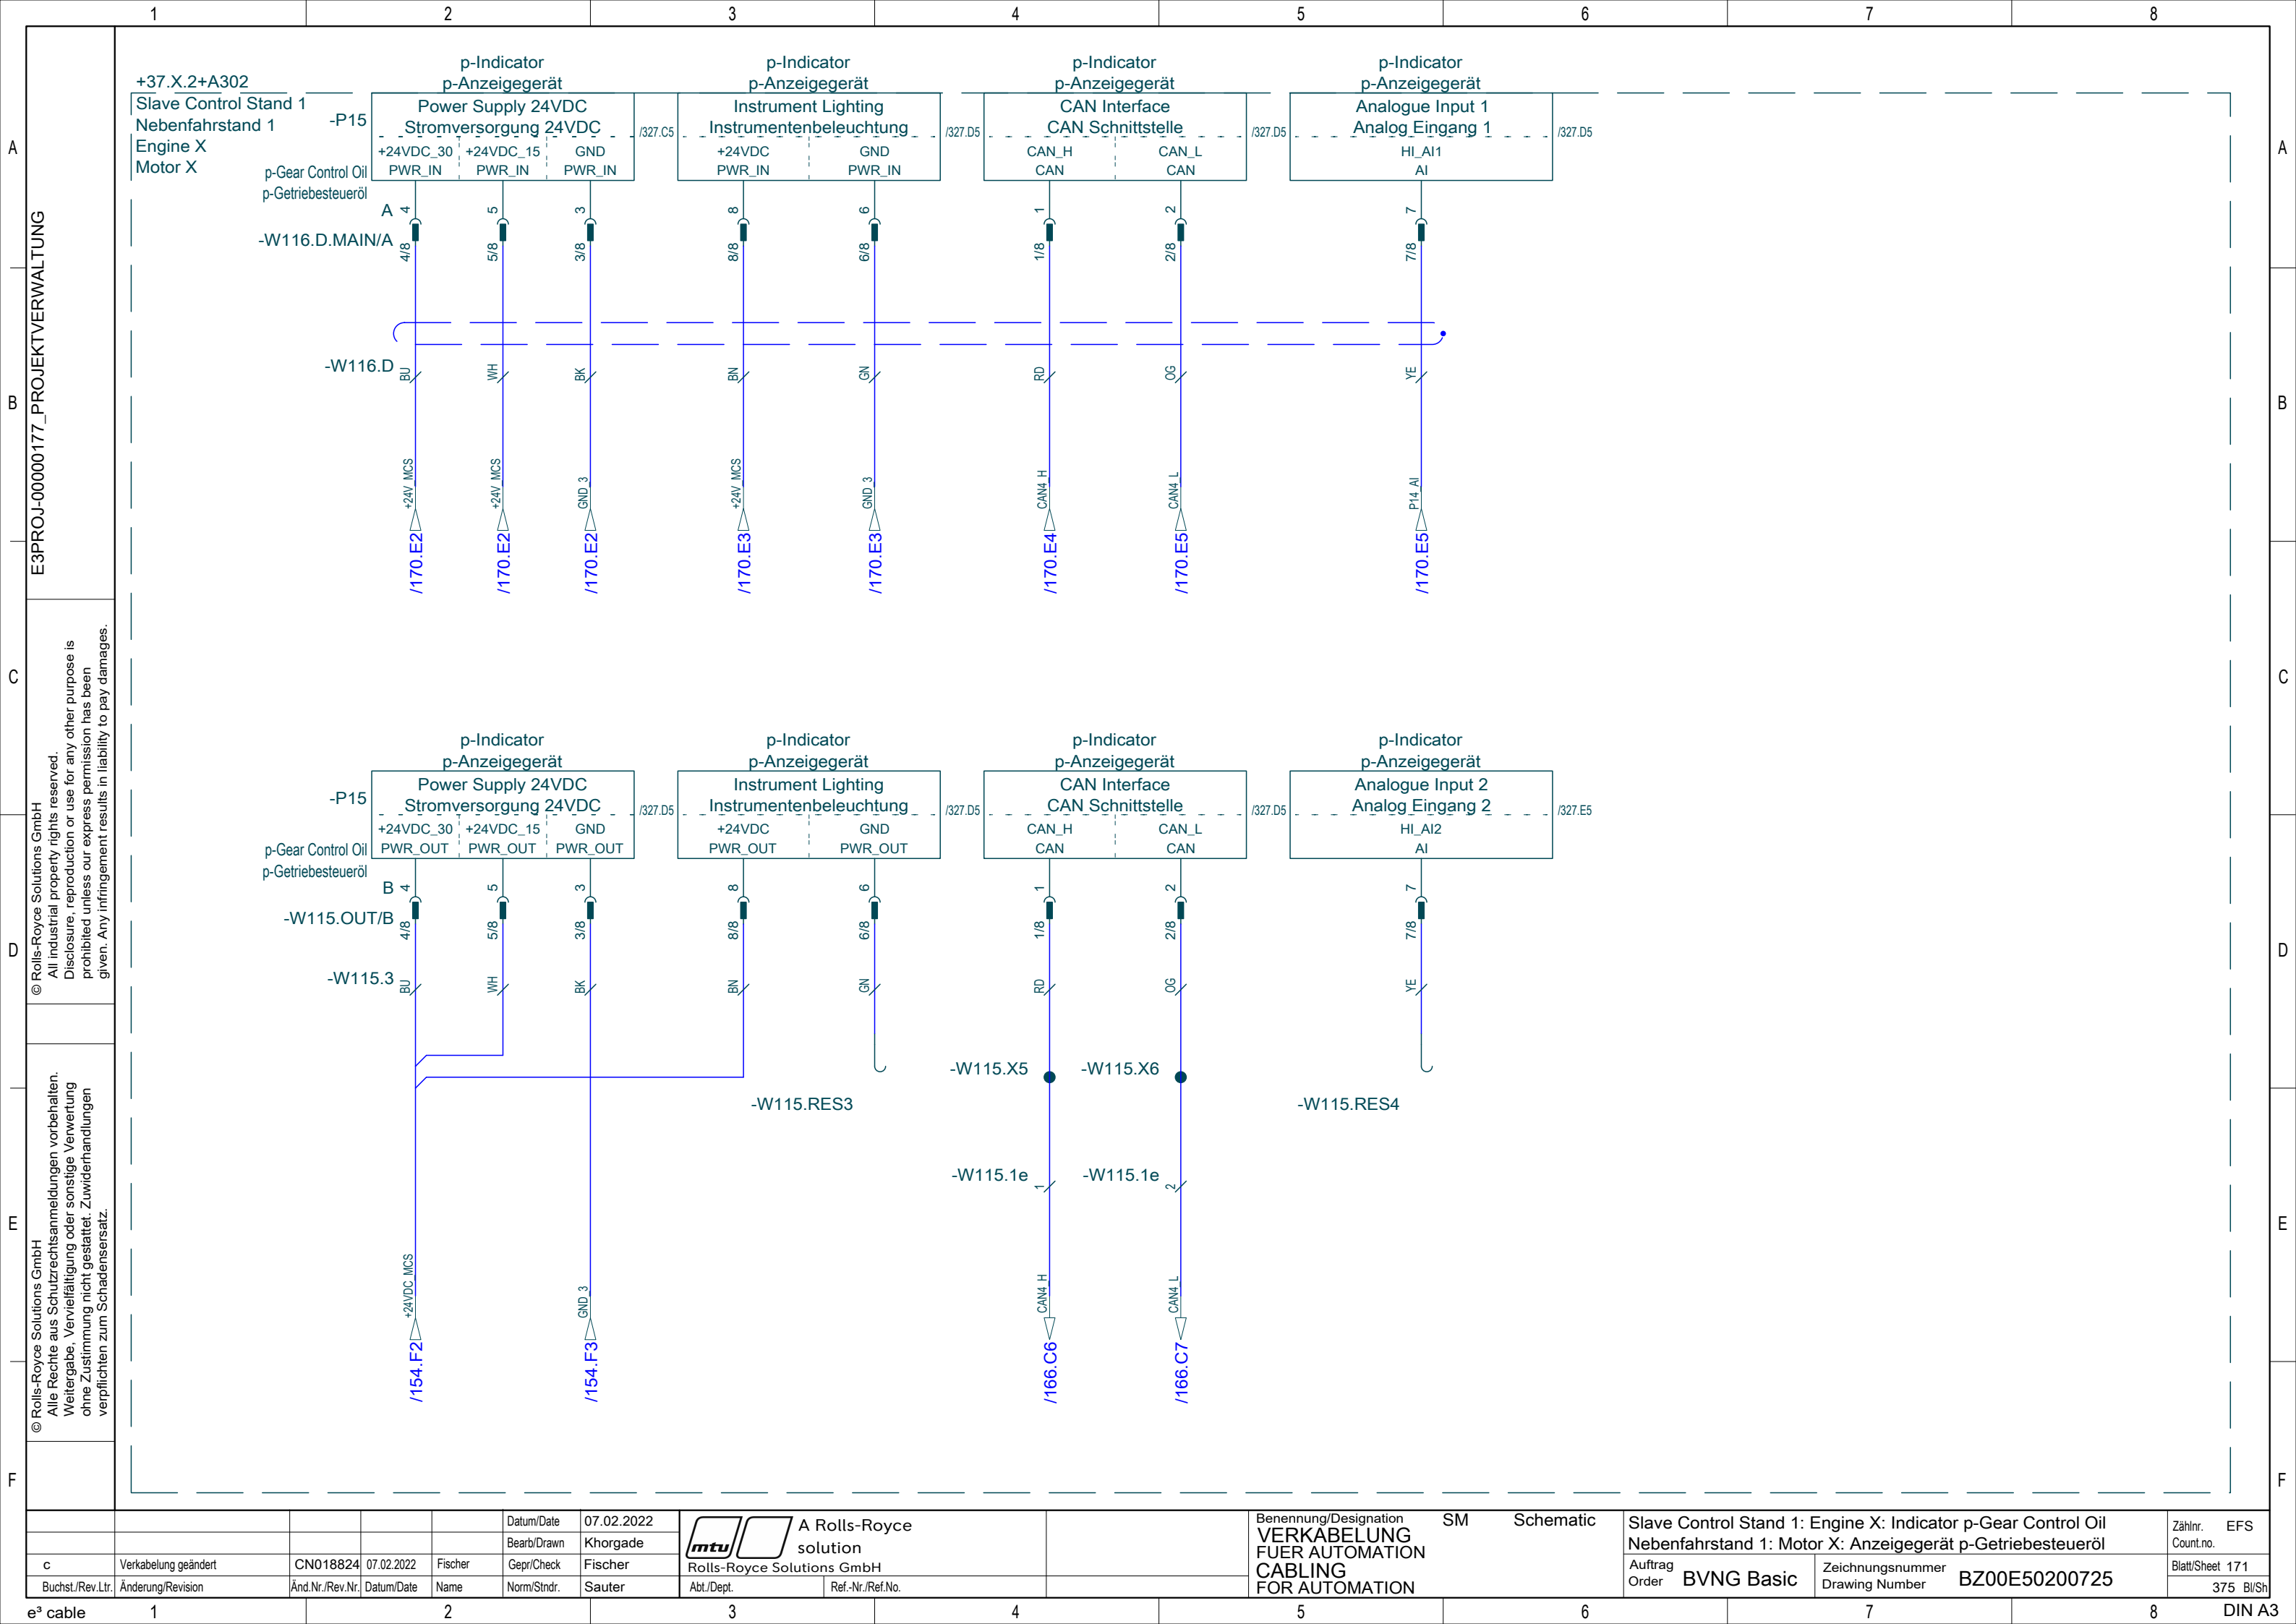

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
Slave Control Stand 1: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 1: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl		Auftrag Order		Zeichnungsnummer Drawing Number		Blatt/Sheet		Zählr. Count.no.		EFS	
BVNG Basic		BZ00E50200725		171		375		BI/Sh			

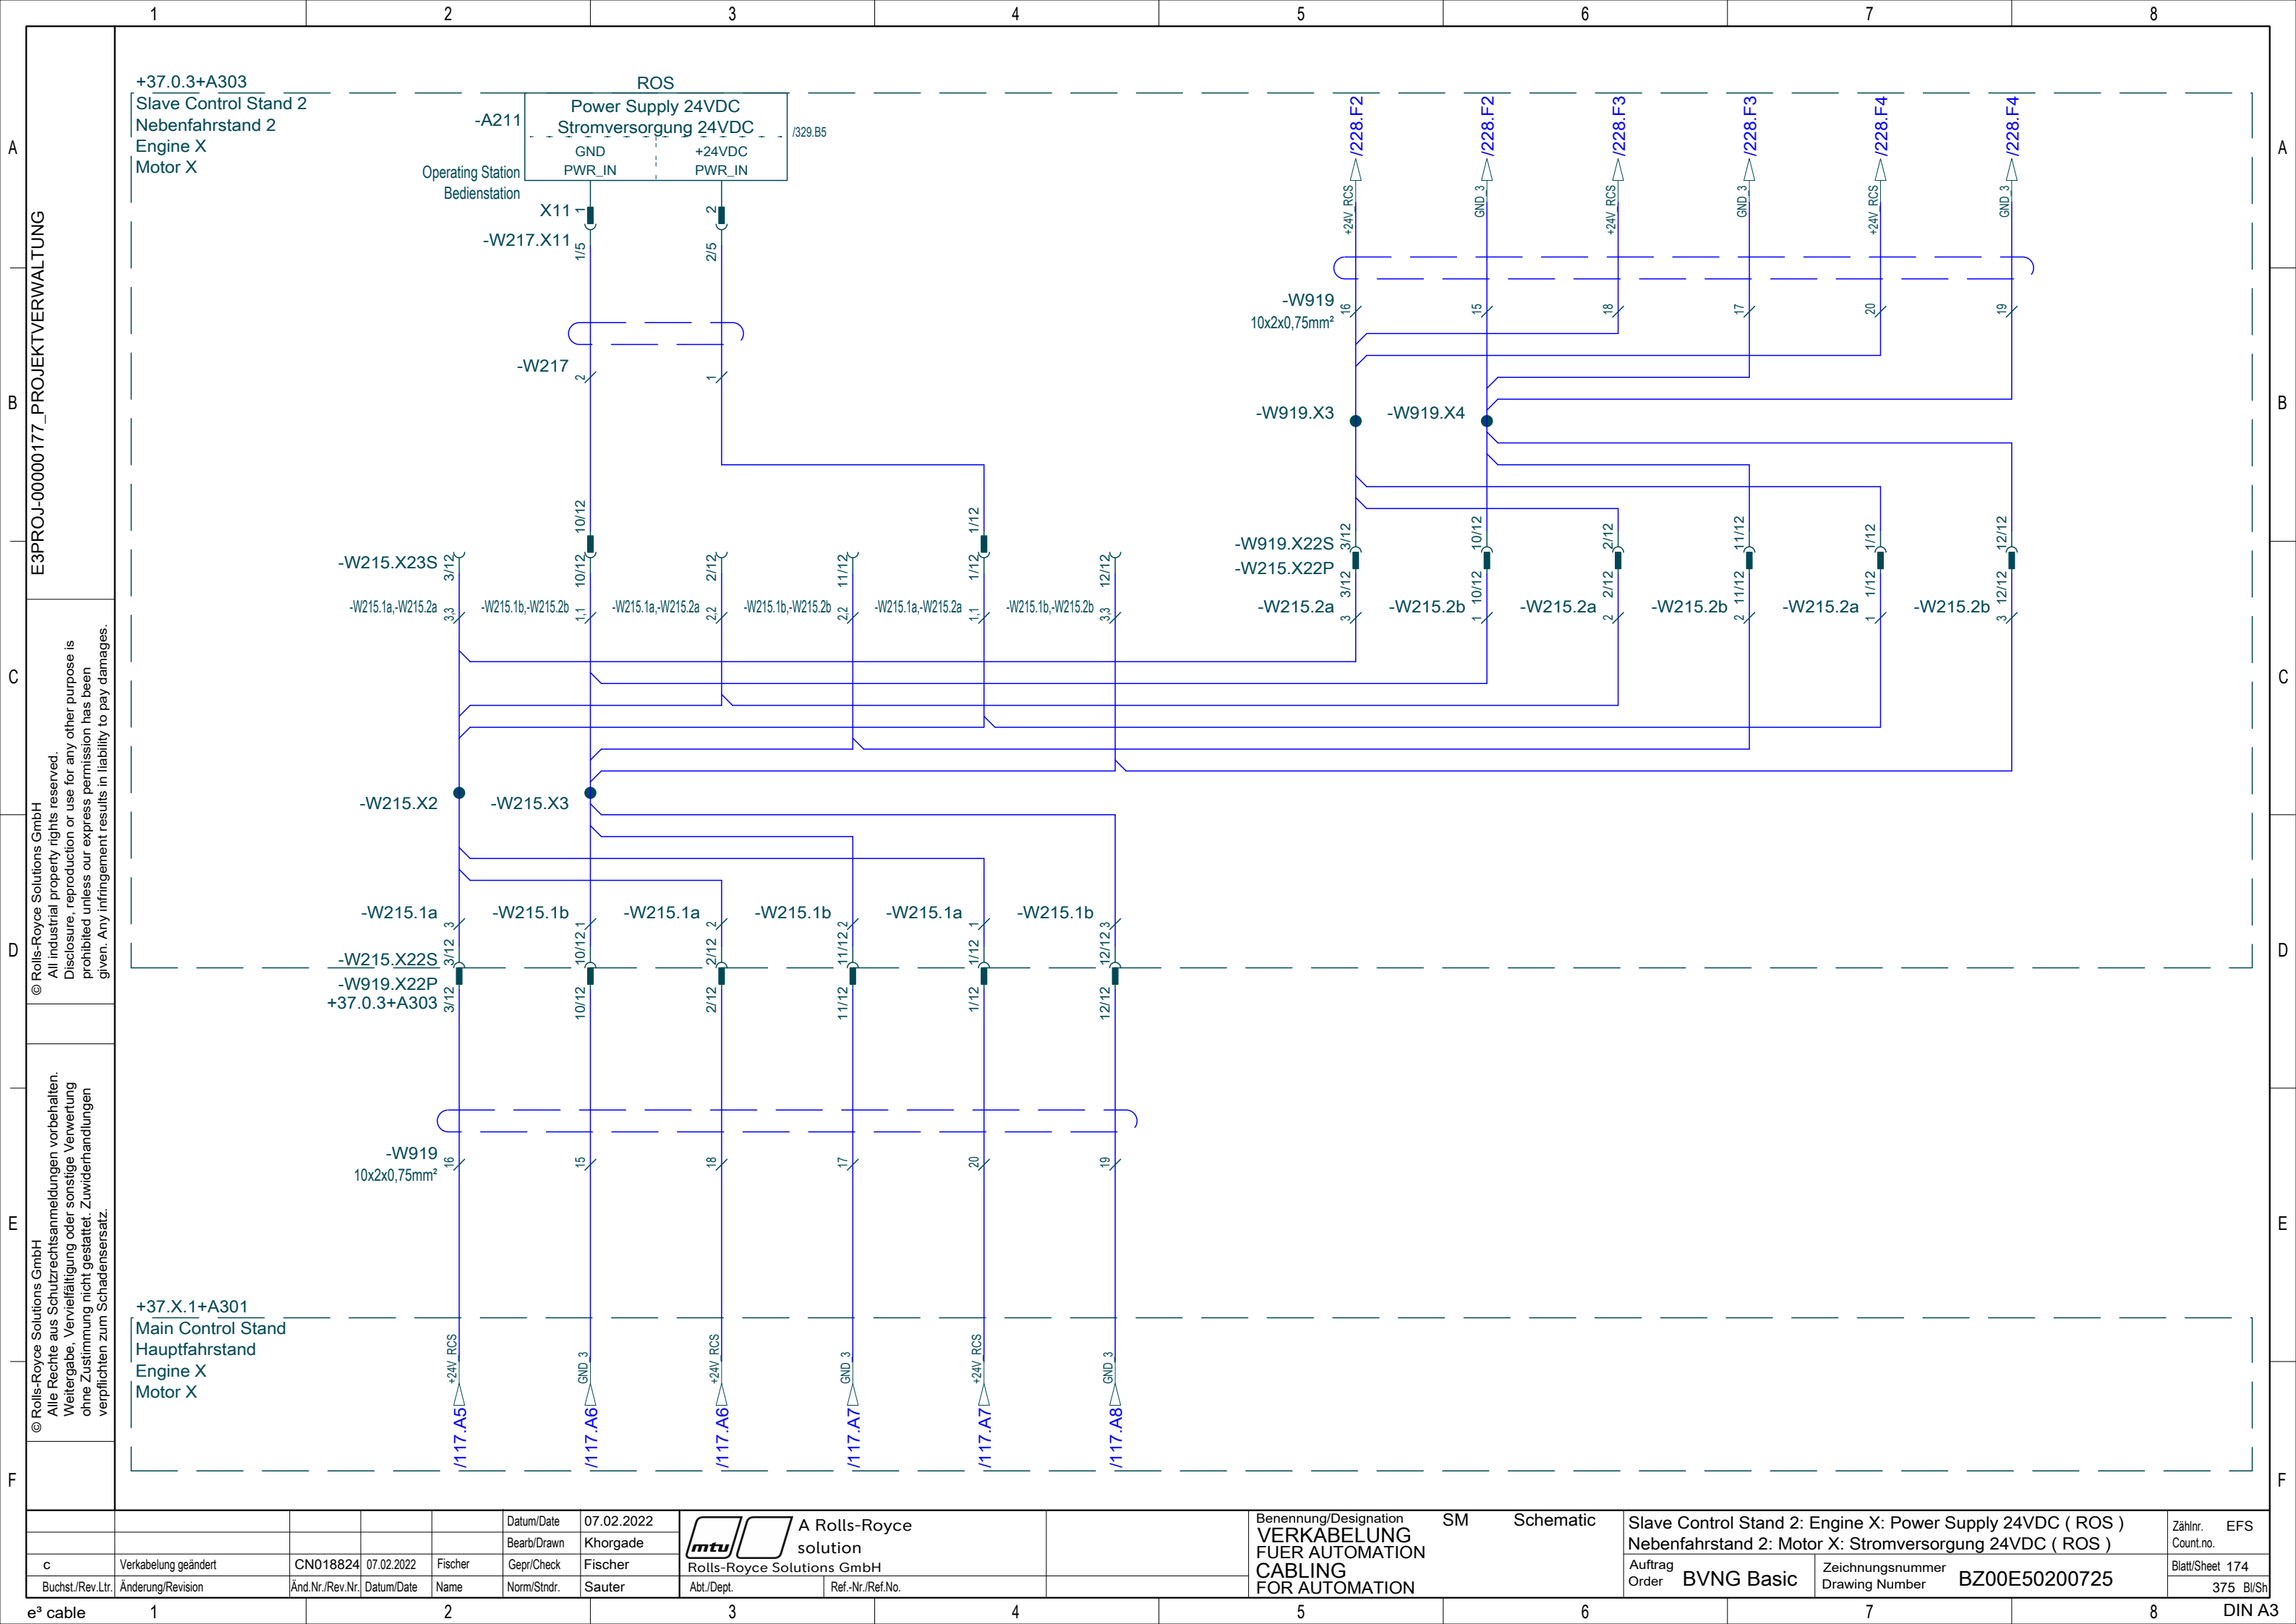


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Nebenfahrtstand 2: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		Zählr. Count.no.	EF5	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer								Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/StnDr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.							375	Bl/Sh

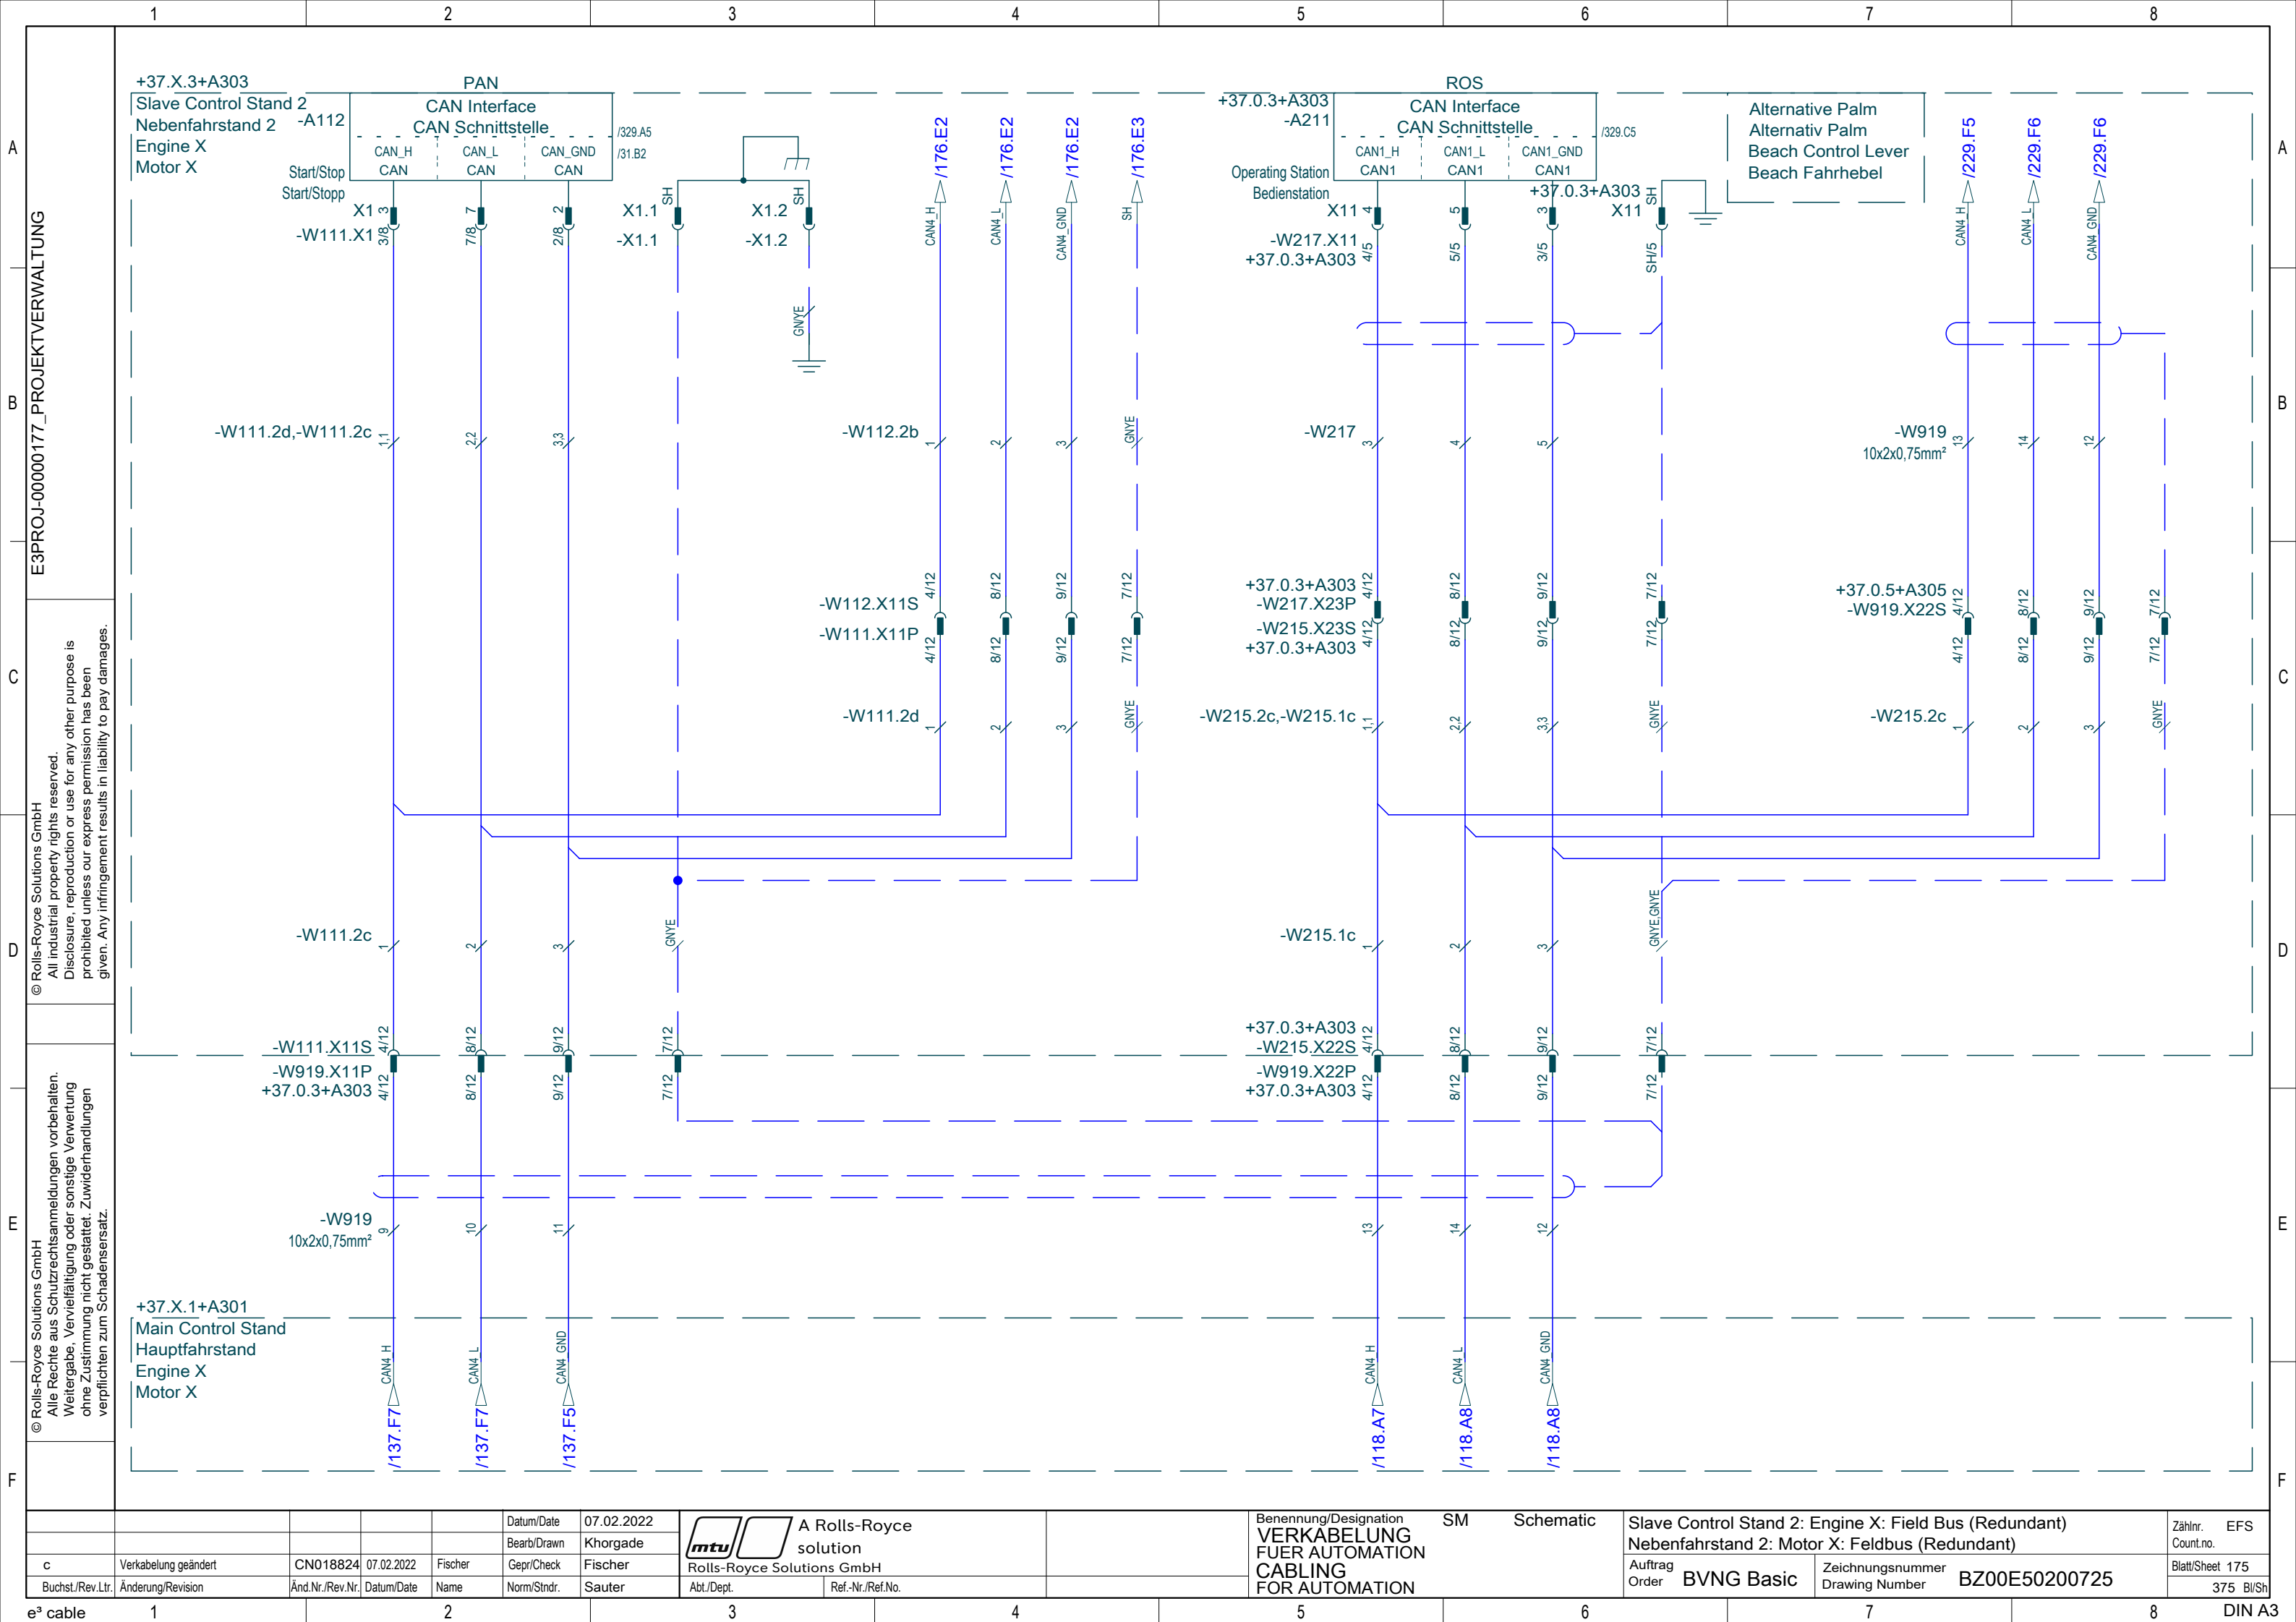

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 2: Motor X: Summer	Zahlr. EFS	
					Bearb./Drawn	Khorgade						Count.No.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer						Blatt/Sheet 180	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	375 Bl/Sh

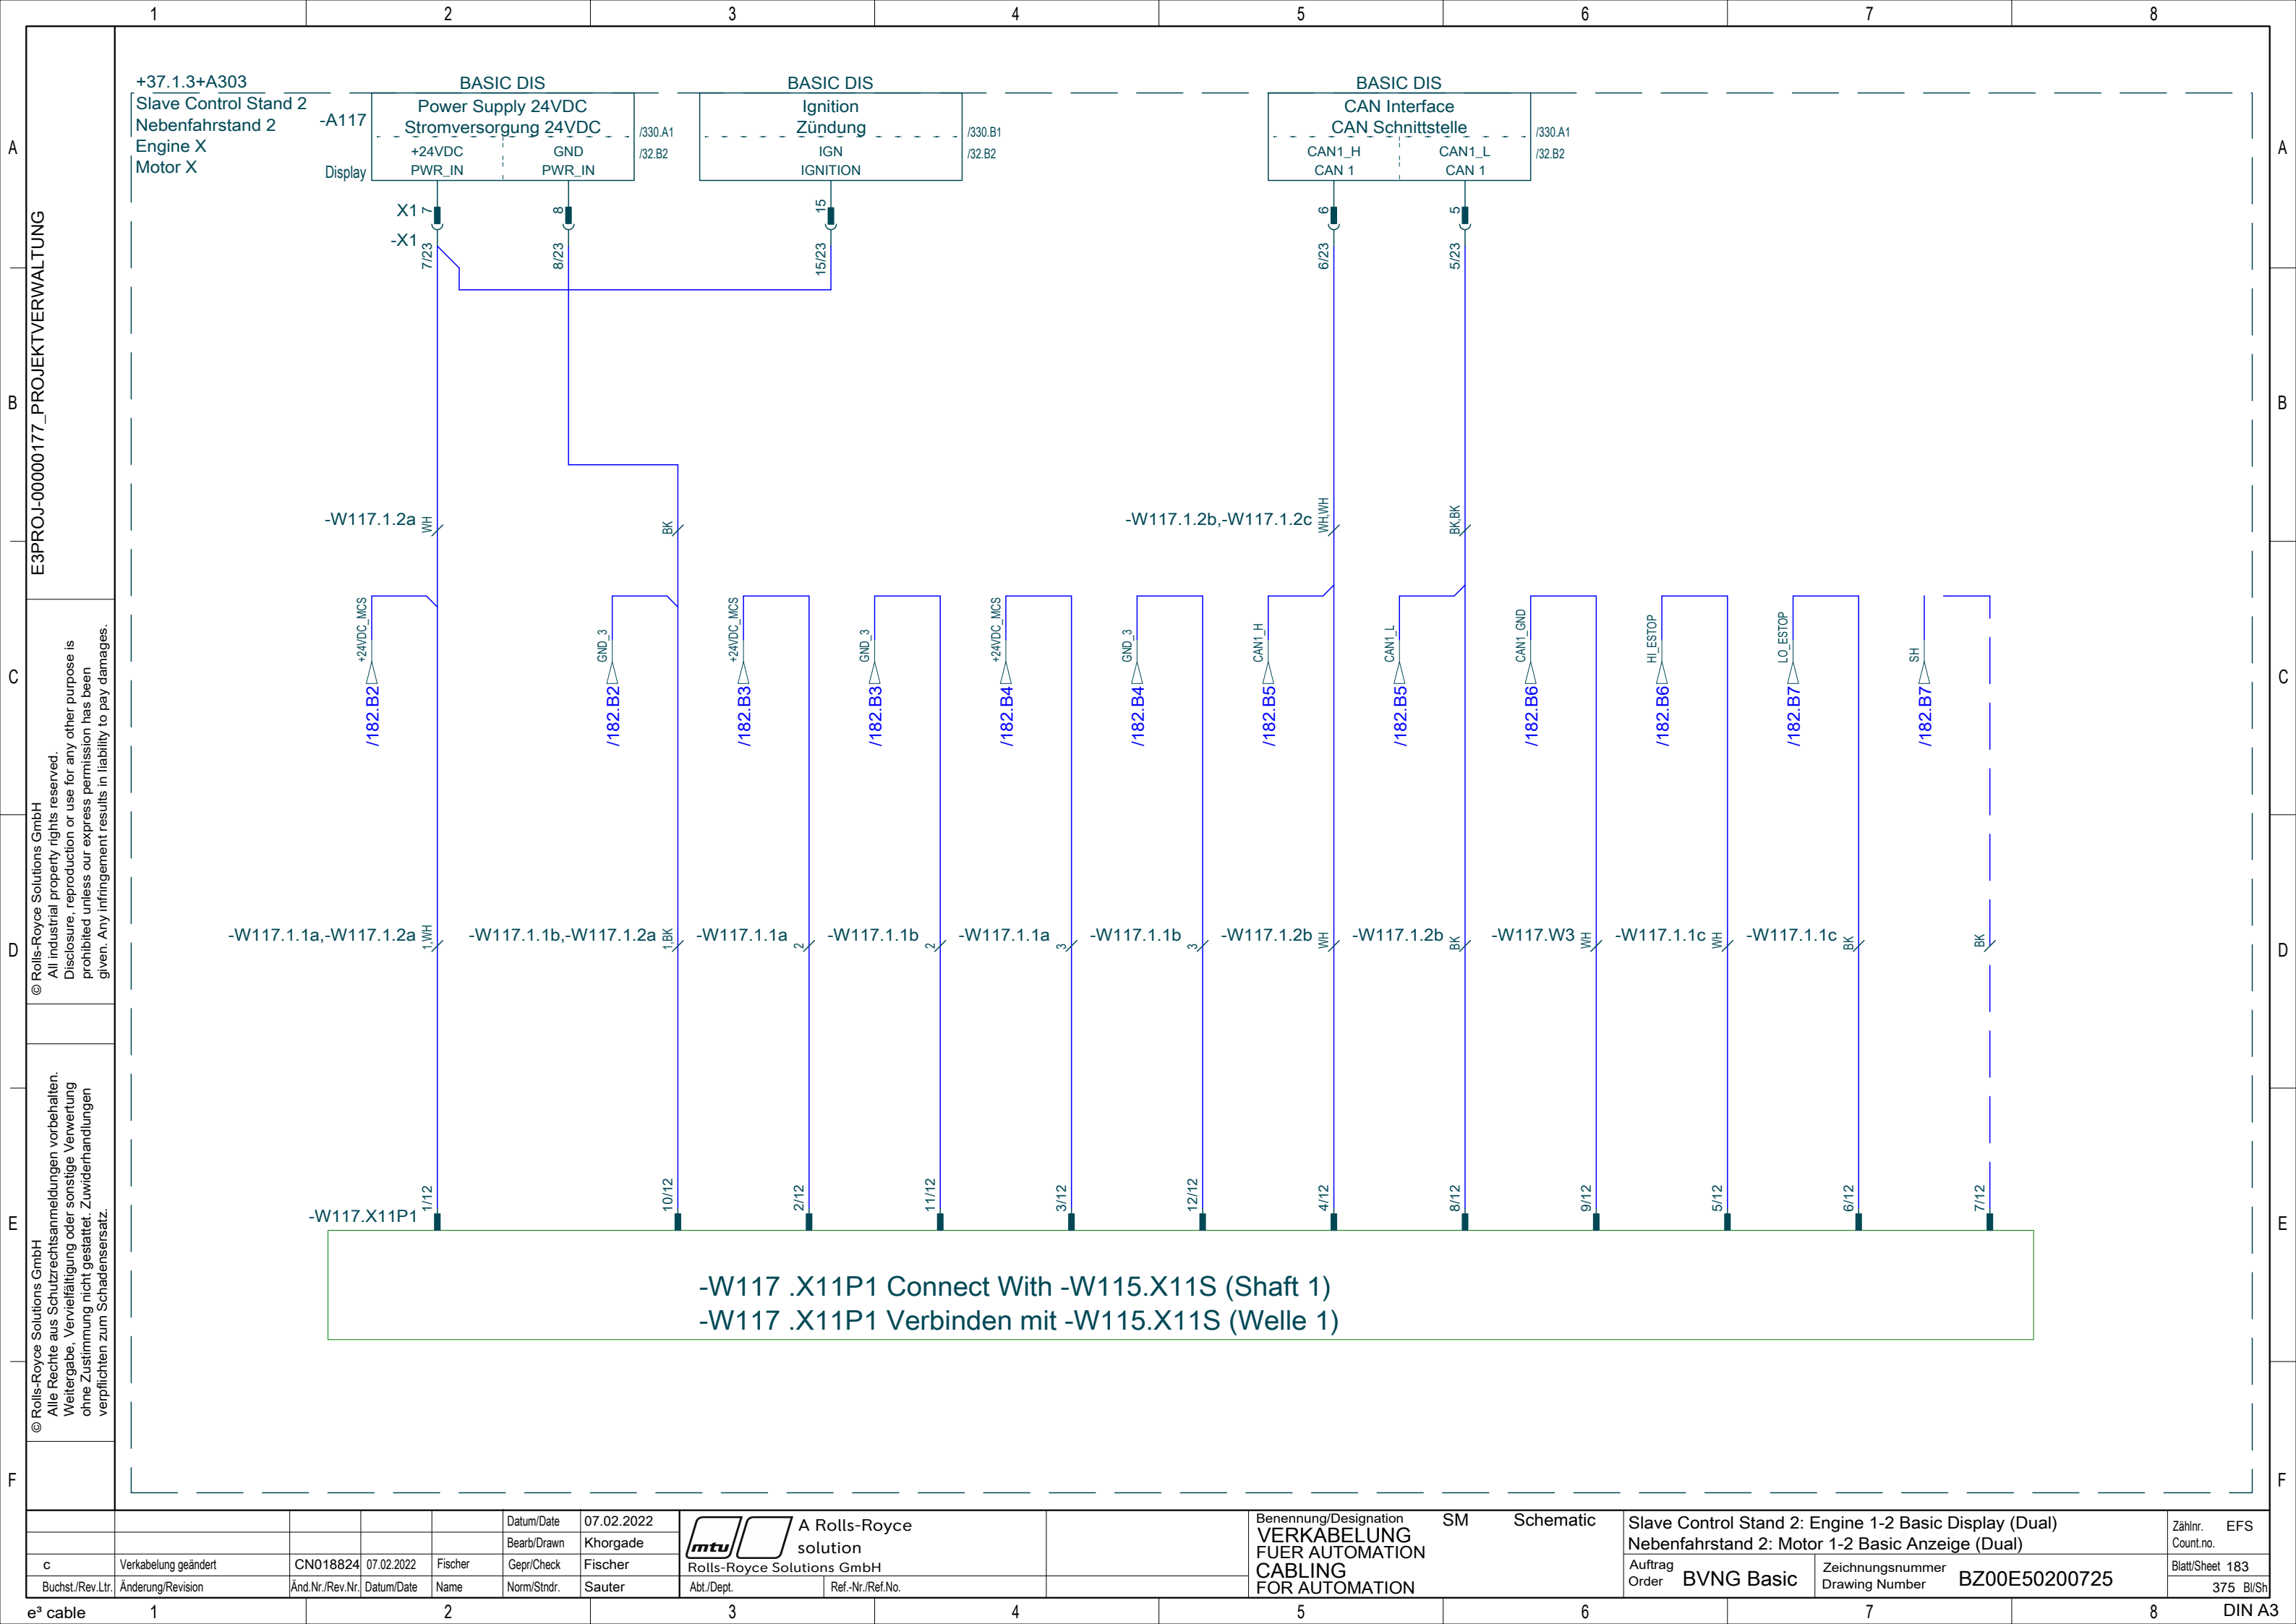

e³ cable	1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

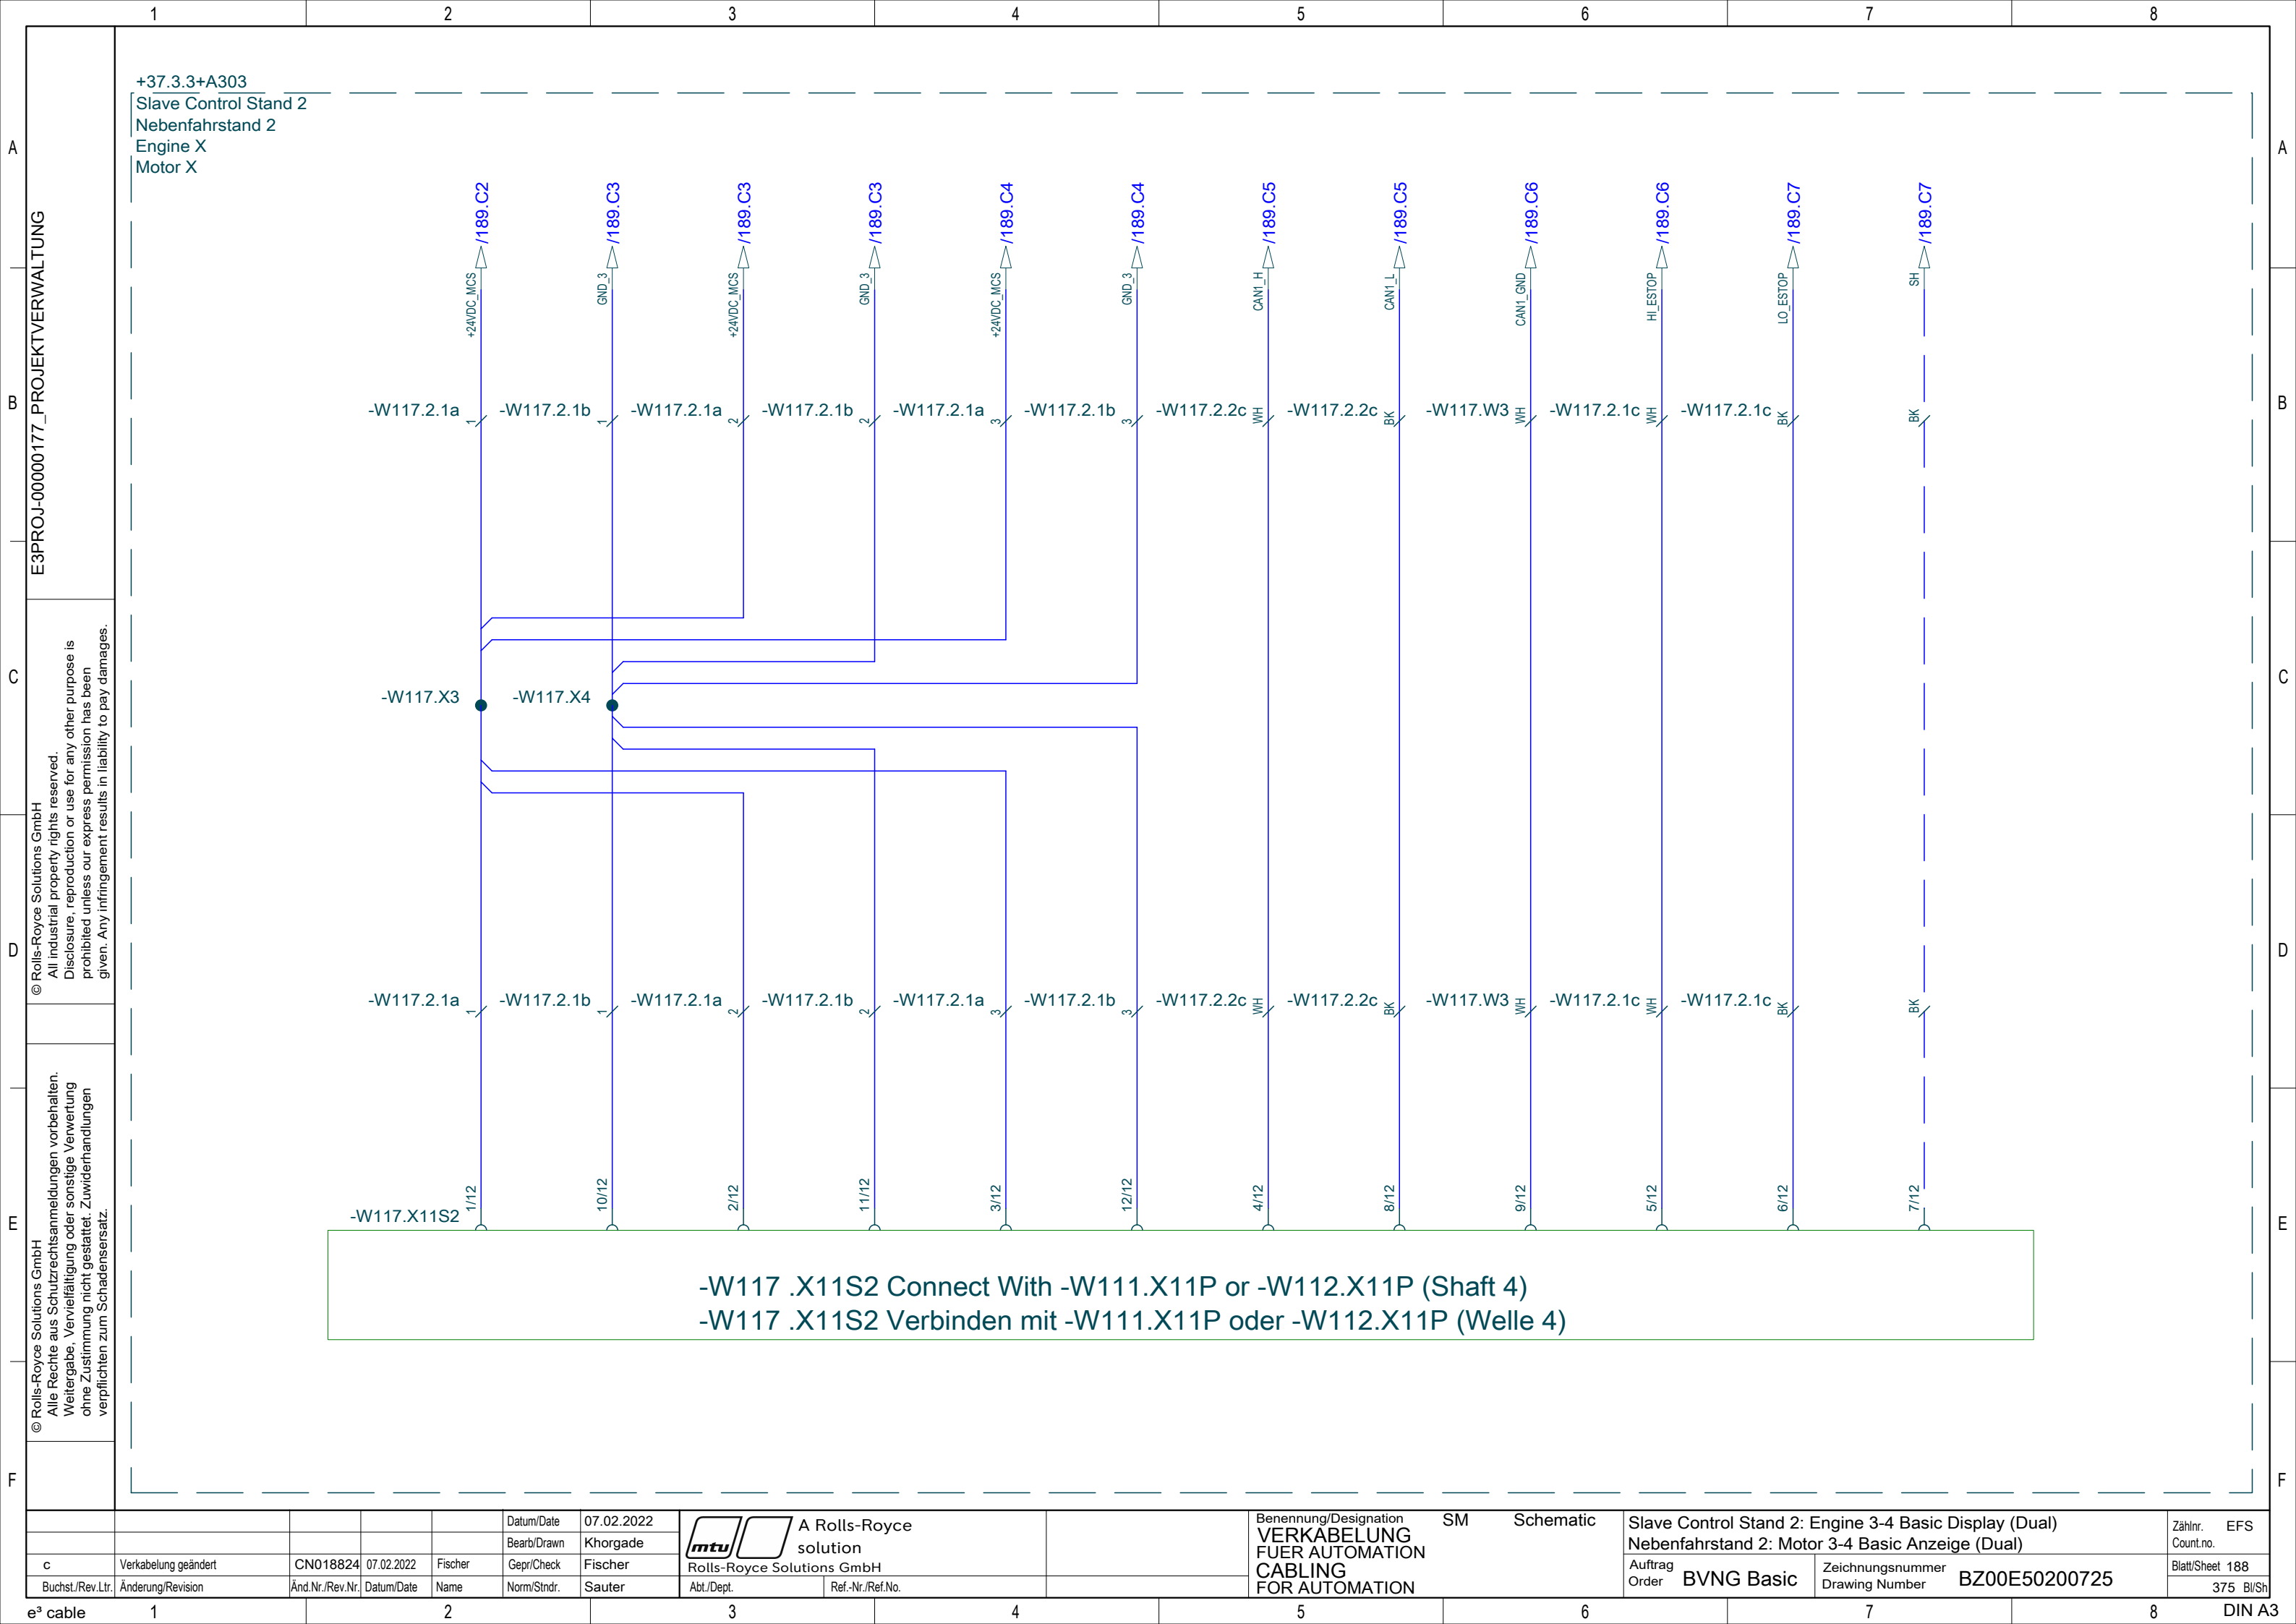


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERTWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual) Nebenfahrsstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		Zählr. Count.no.	EFs		
					Bearb/Drawn	Khorgade										
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH								Blatt/Sheet	188
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/StnDr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375 Bl/Sh	

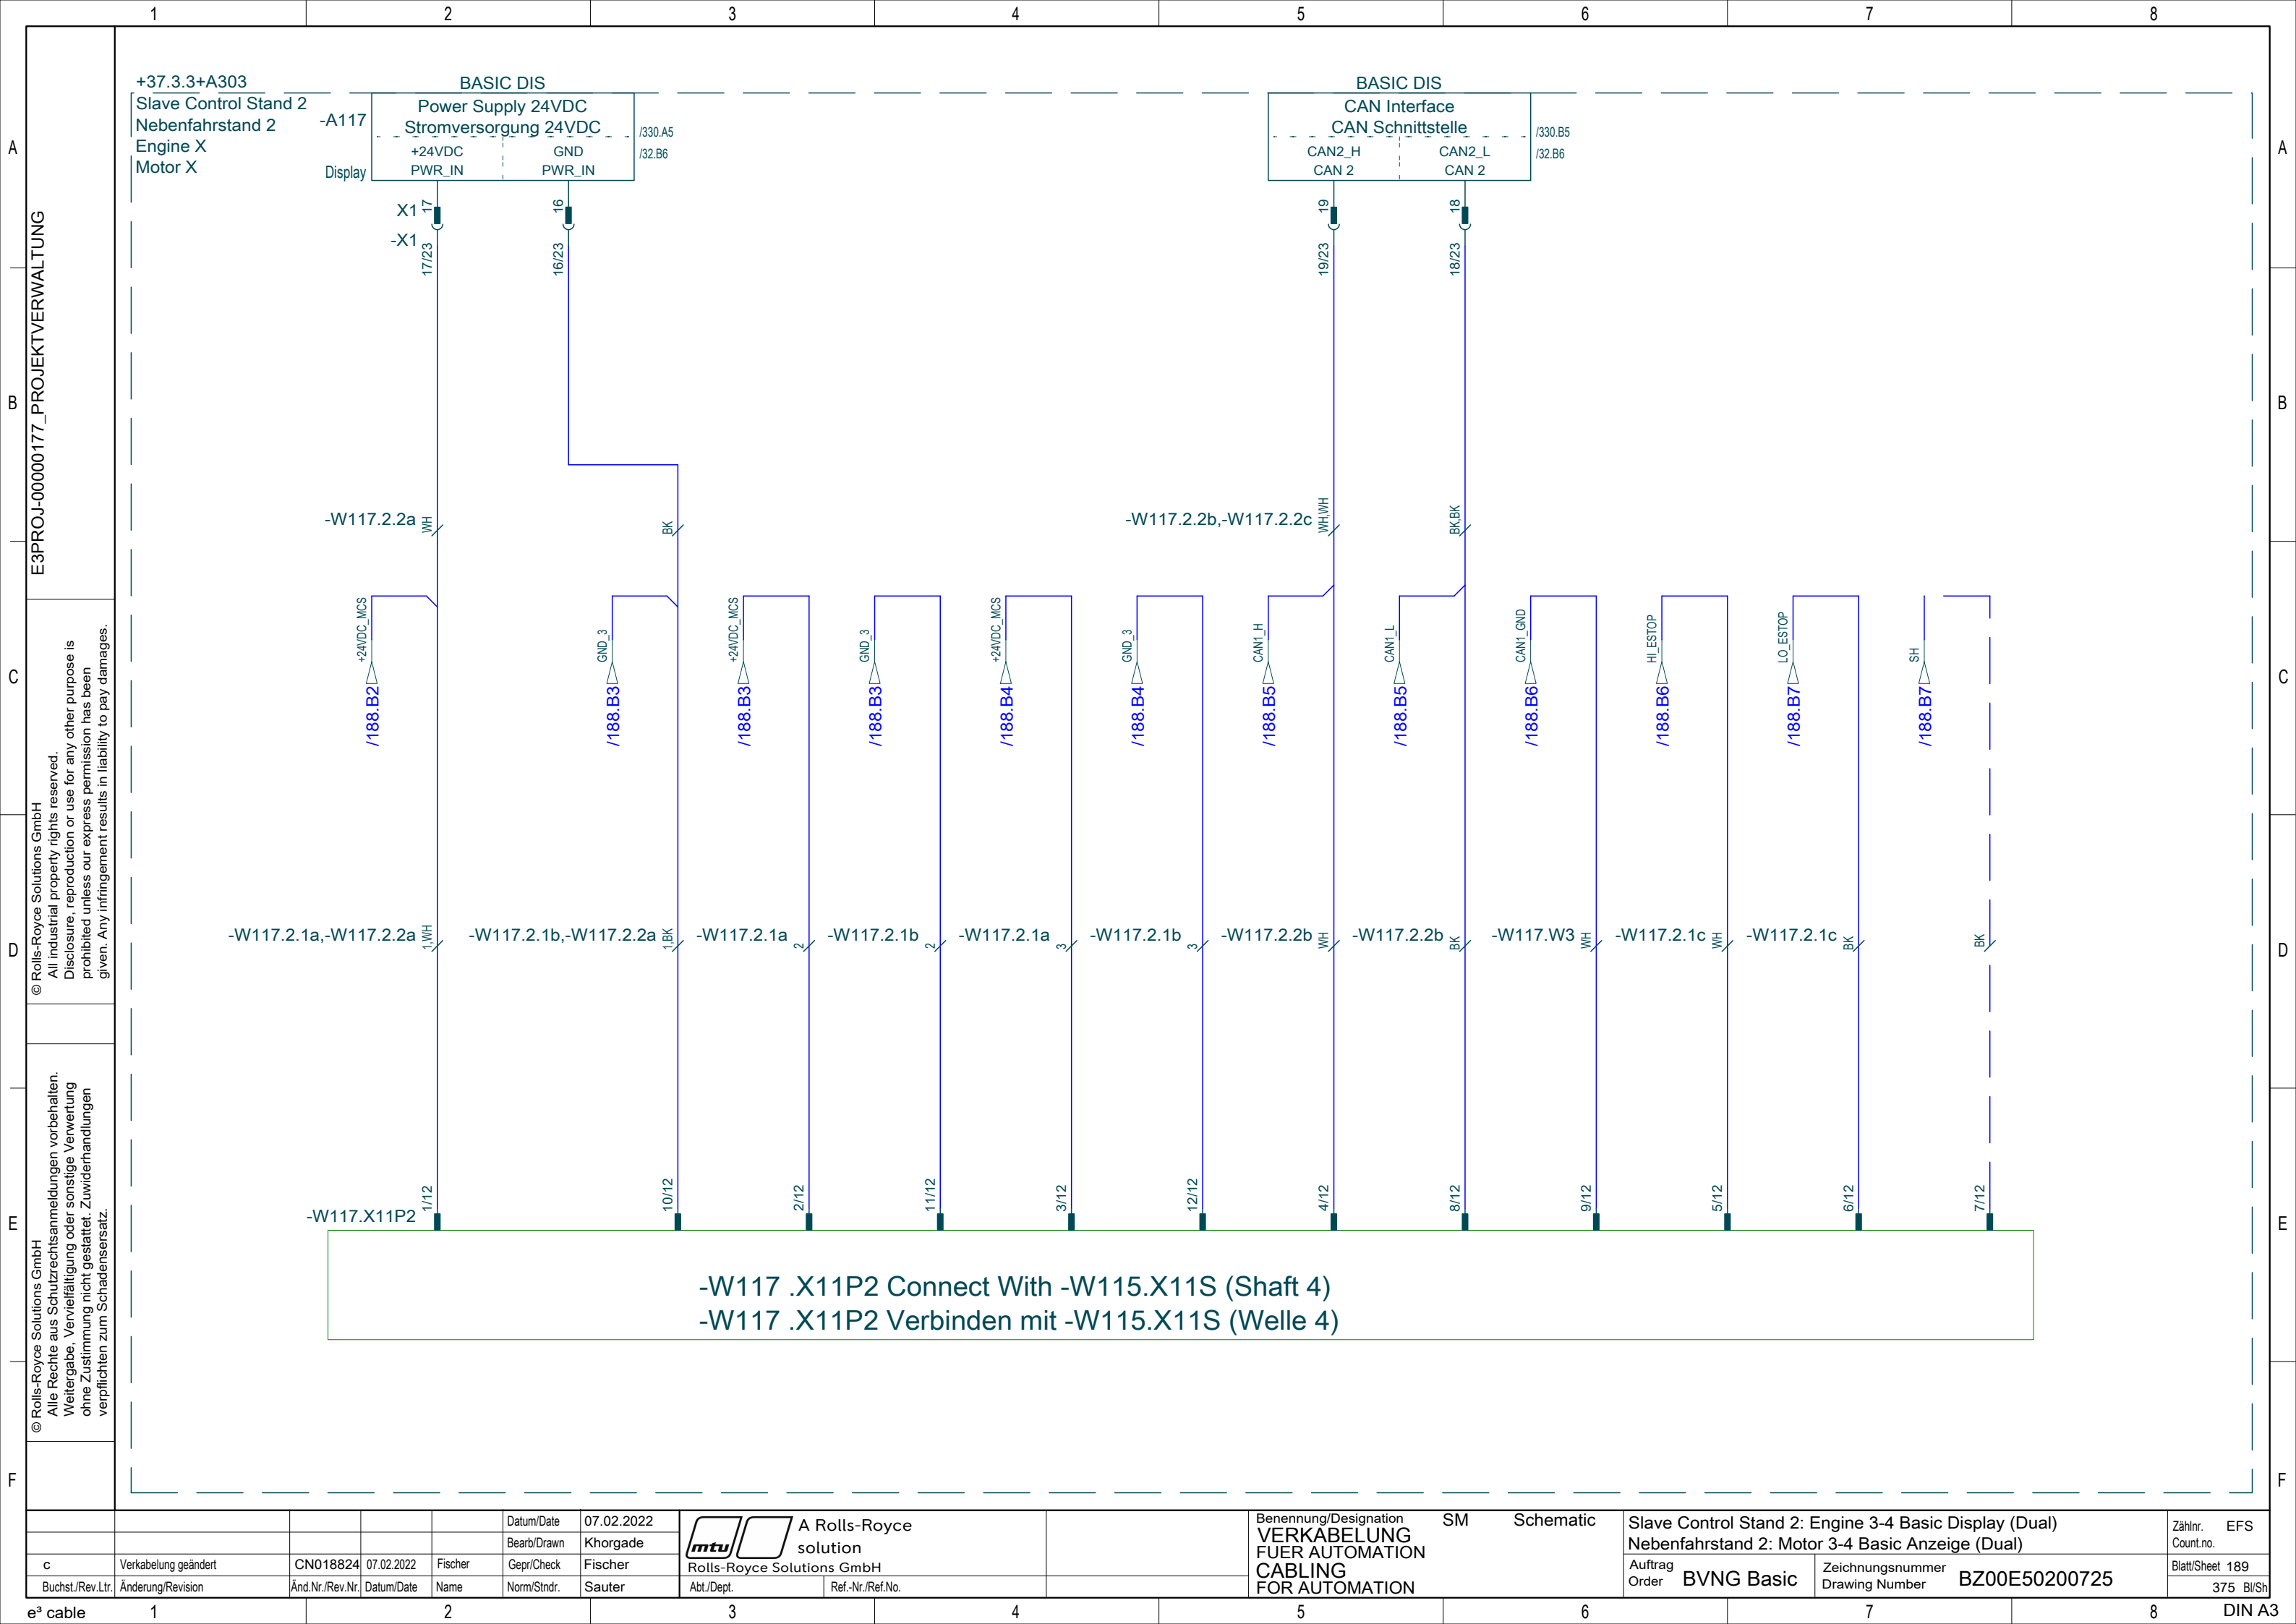


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUEER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 2: Engine 3-4 Basic Display (Dual)		Zählr. EFS		
					Bearb/Drawn	Khorgade				Nebenfahrandstand 2: Motor 3-4 Basic Anzeige (Dual)		Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer								
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 189
														375 Bl/Sh

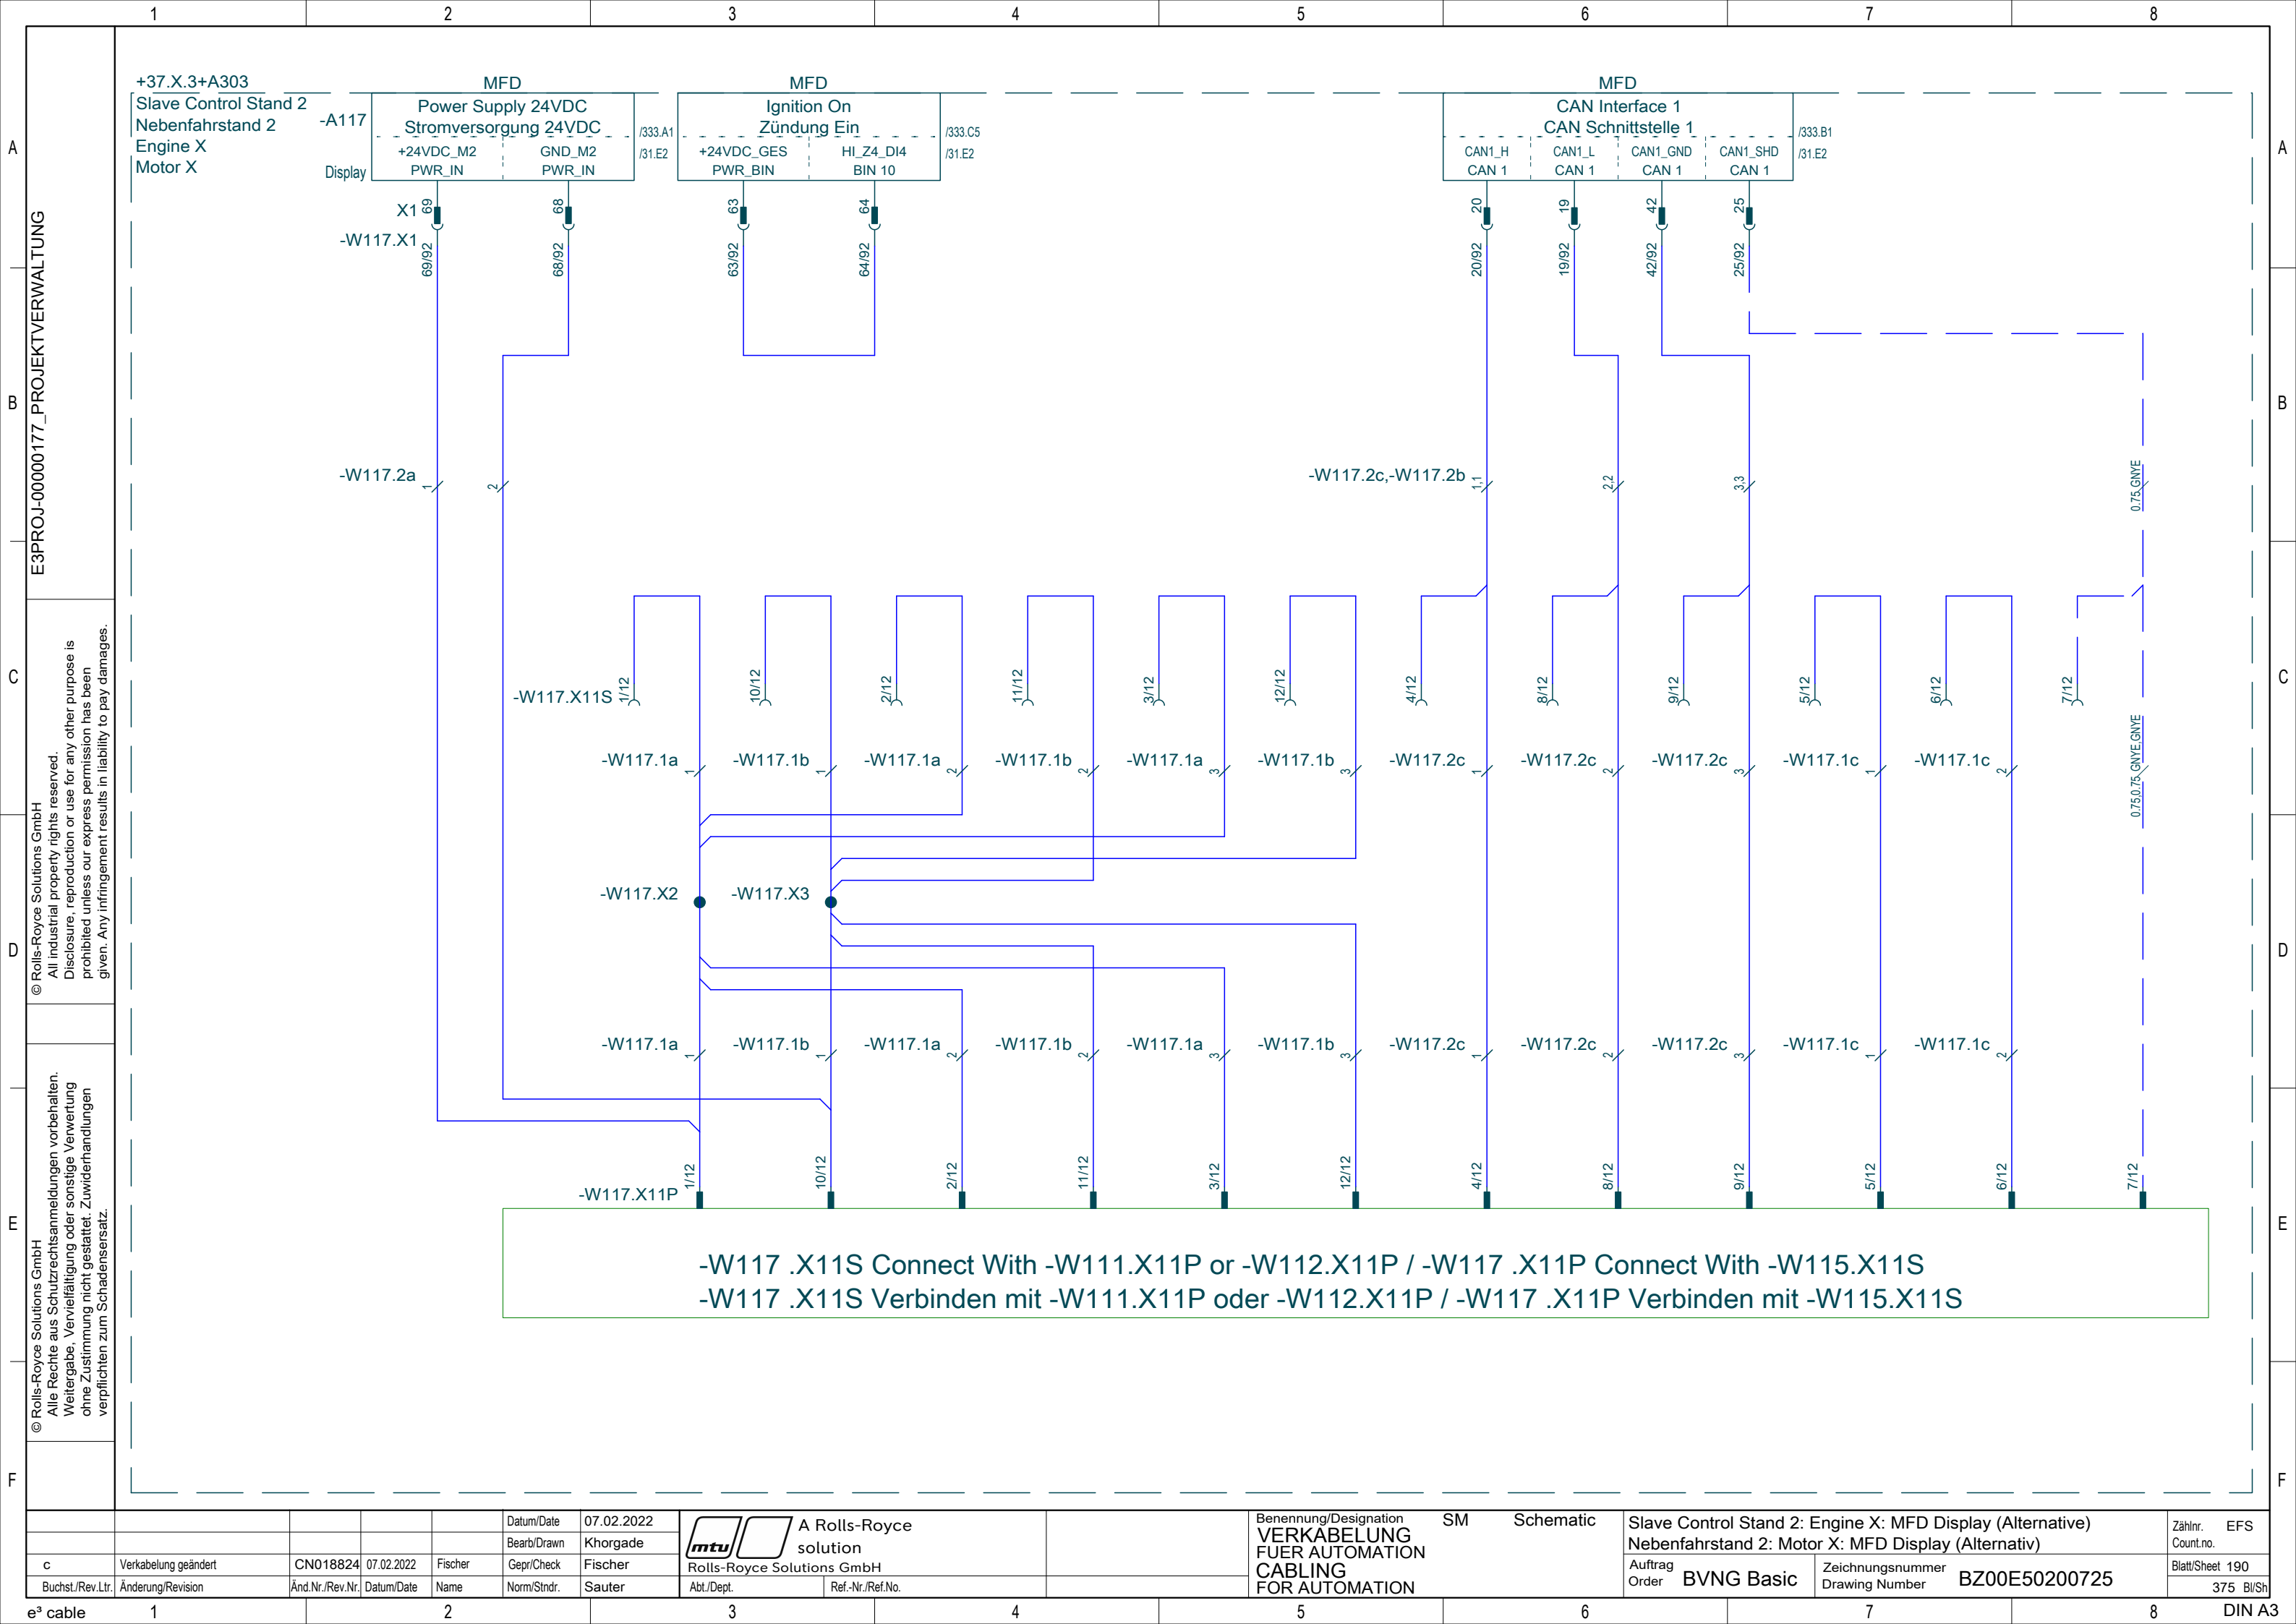

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: MFD Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MFD Display (Alternativ)		Zahlr. EFS Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Rolls-Royce Solutions GmbH	Auftrag Order	BVNG Basic
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.						375 Bl/Sh

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: MTD 1 Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MTD 1 Display (Alternativ)		Zählr. EFS Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				375 BI/Sh	

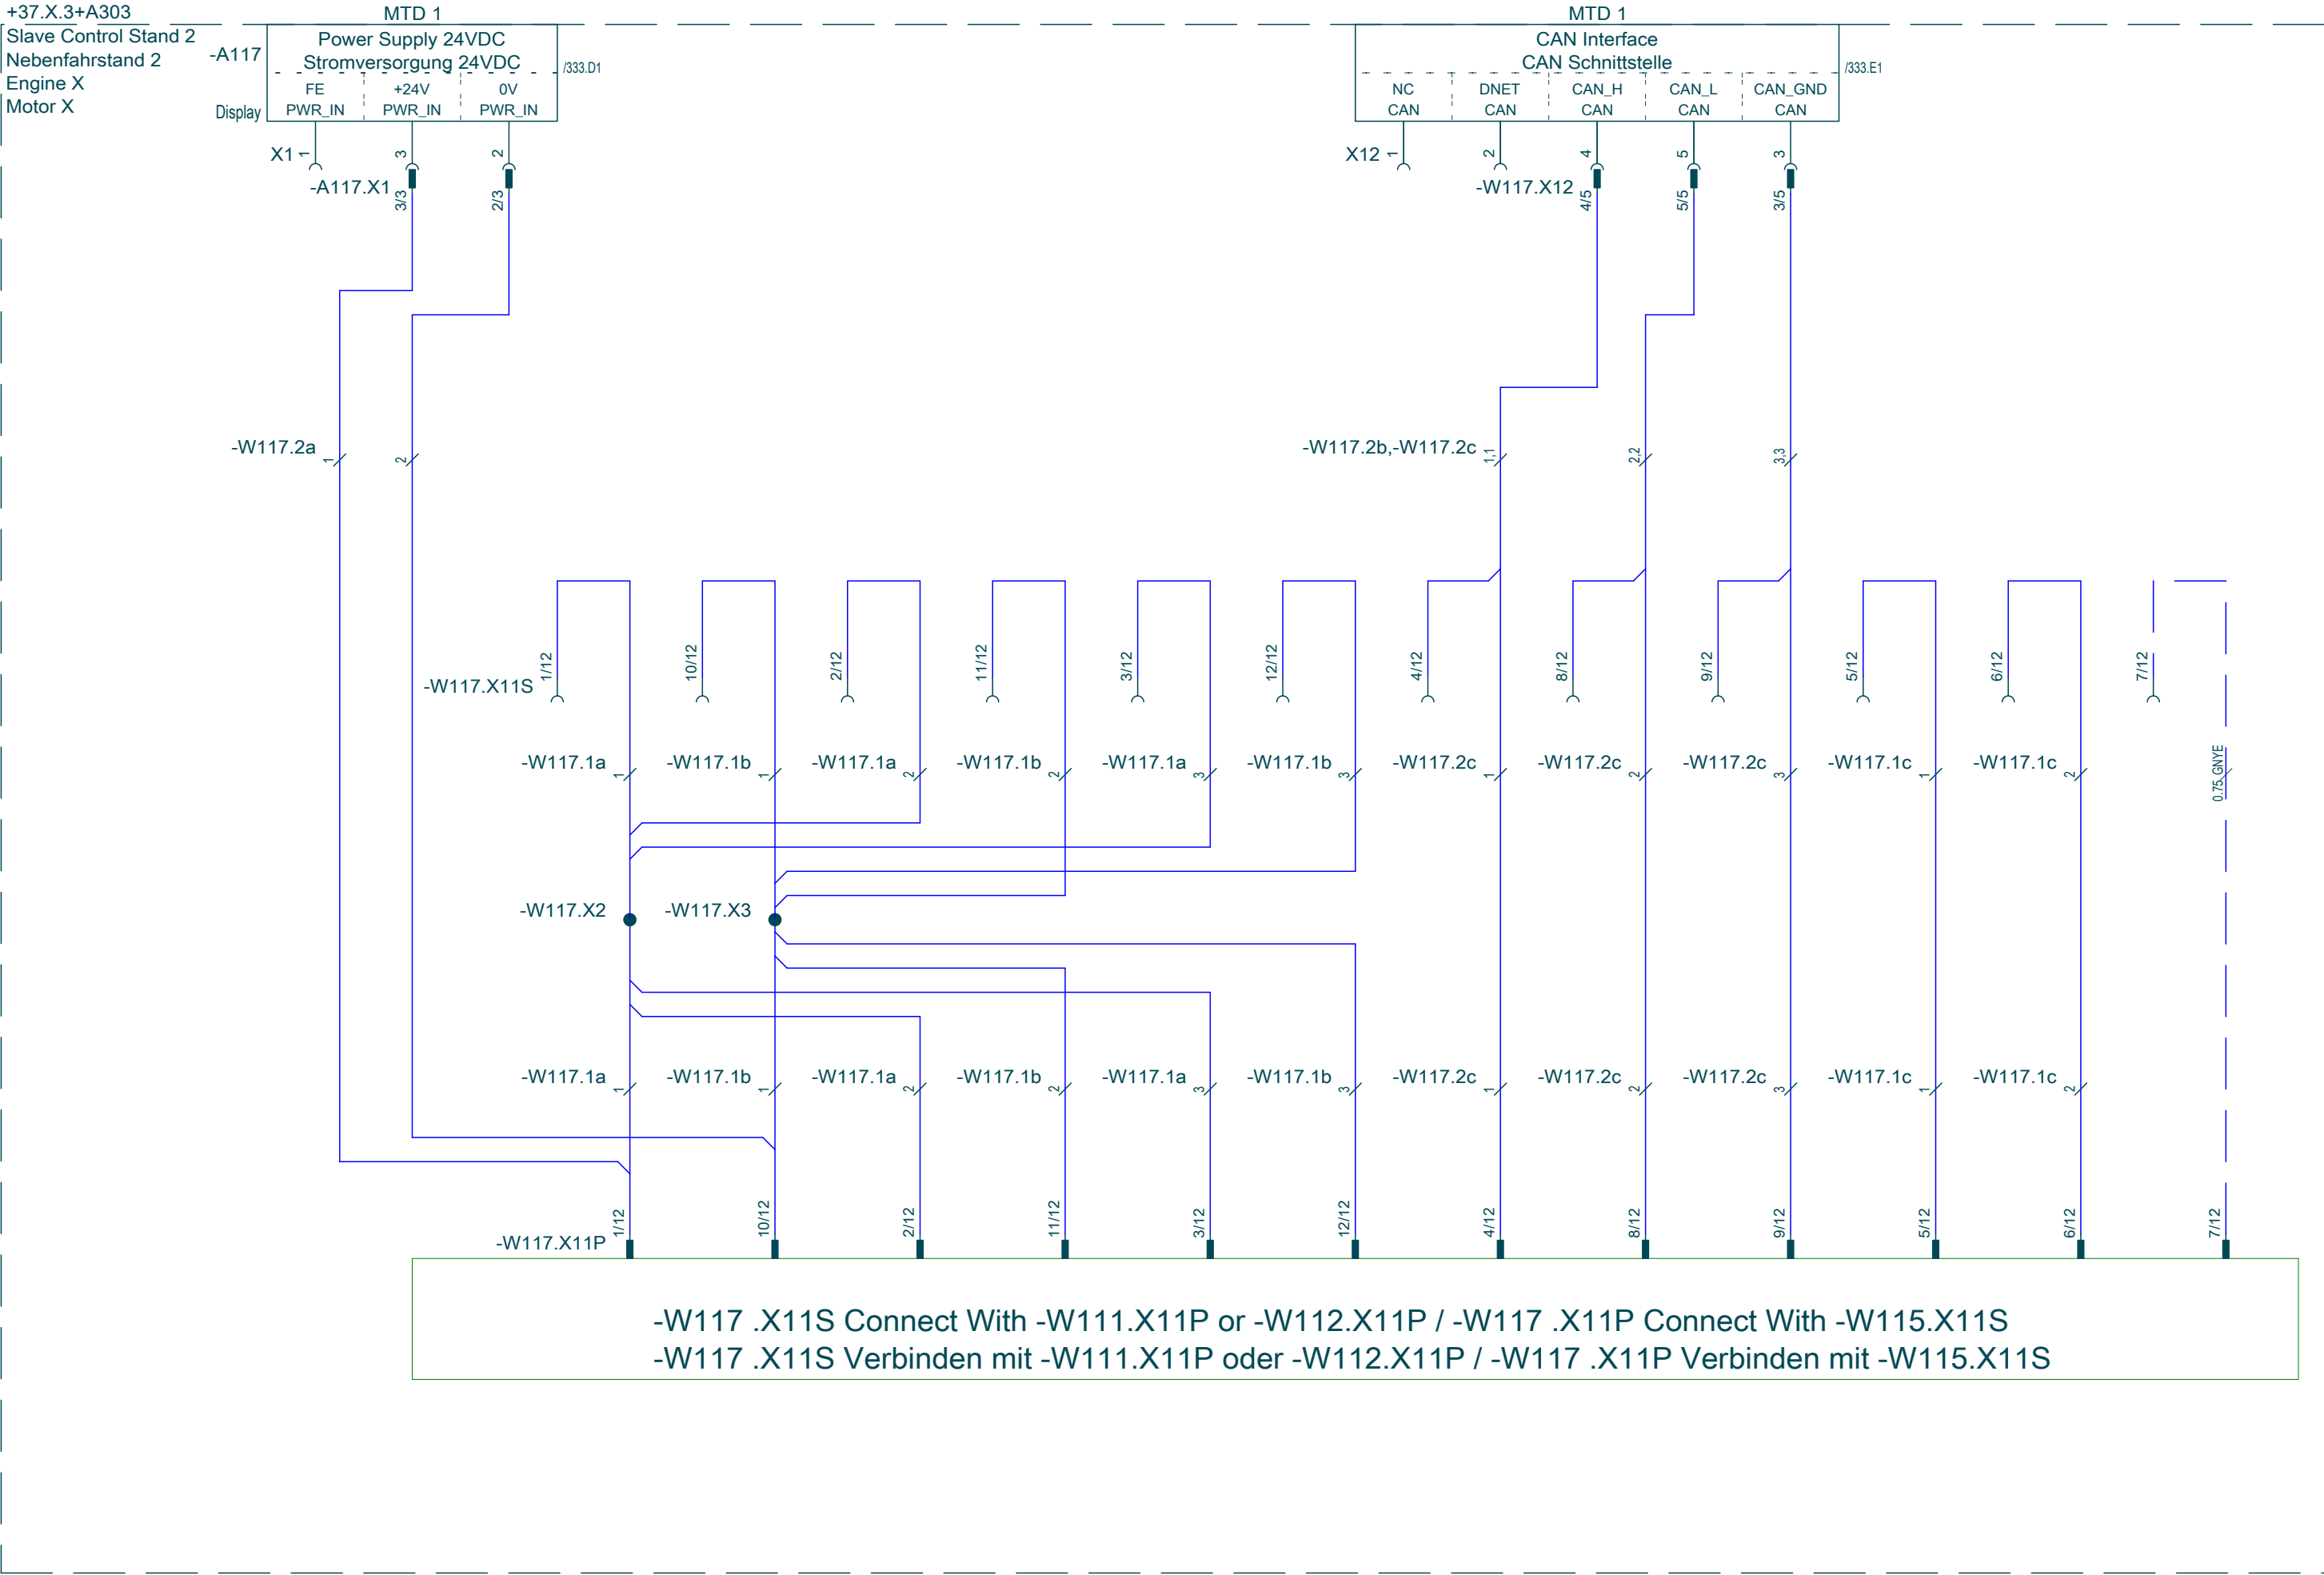


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: MTD 2 Display (Alternative) Nebenfahrstand 2: Motor X: MTD 2 Display (Alternativ)		Zählr. EFS Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				375 BI/Sh	

+37.X.3+A303
Slave Control Stand 2
Nebenfahrstand 2
Engine X
Motor X

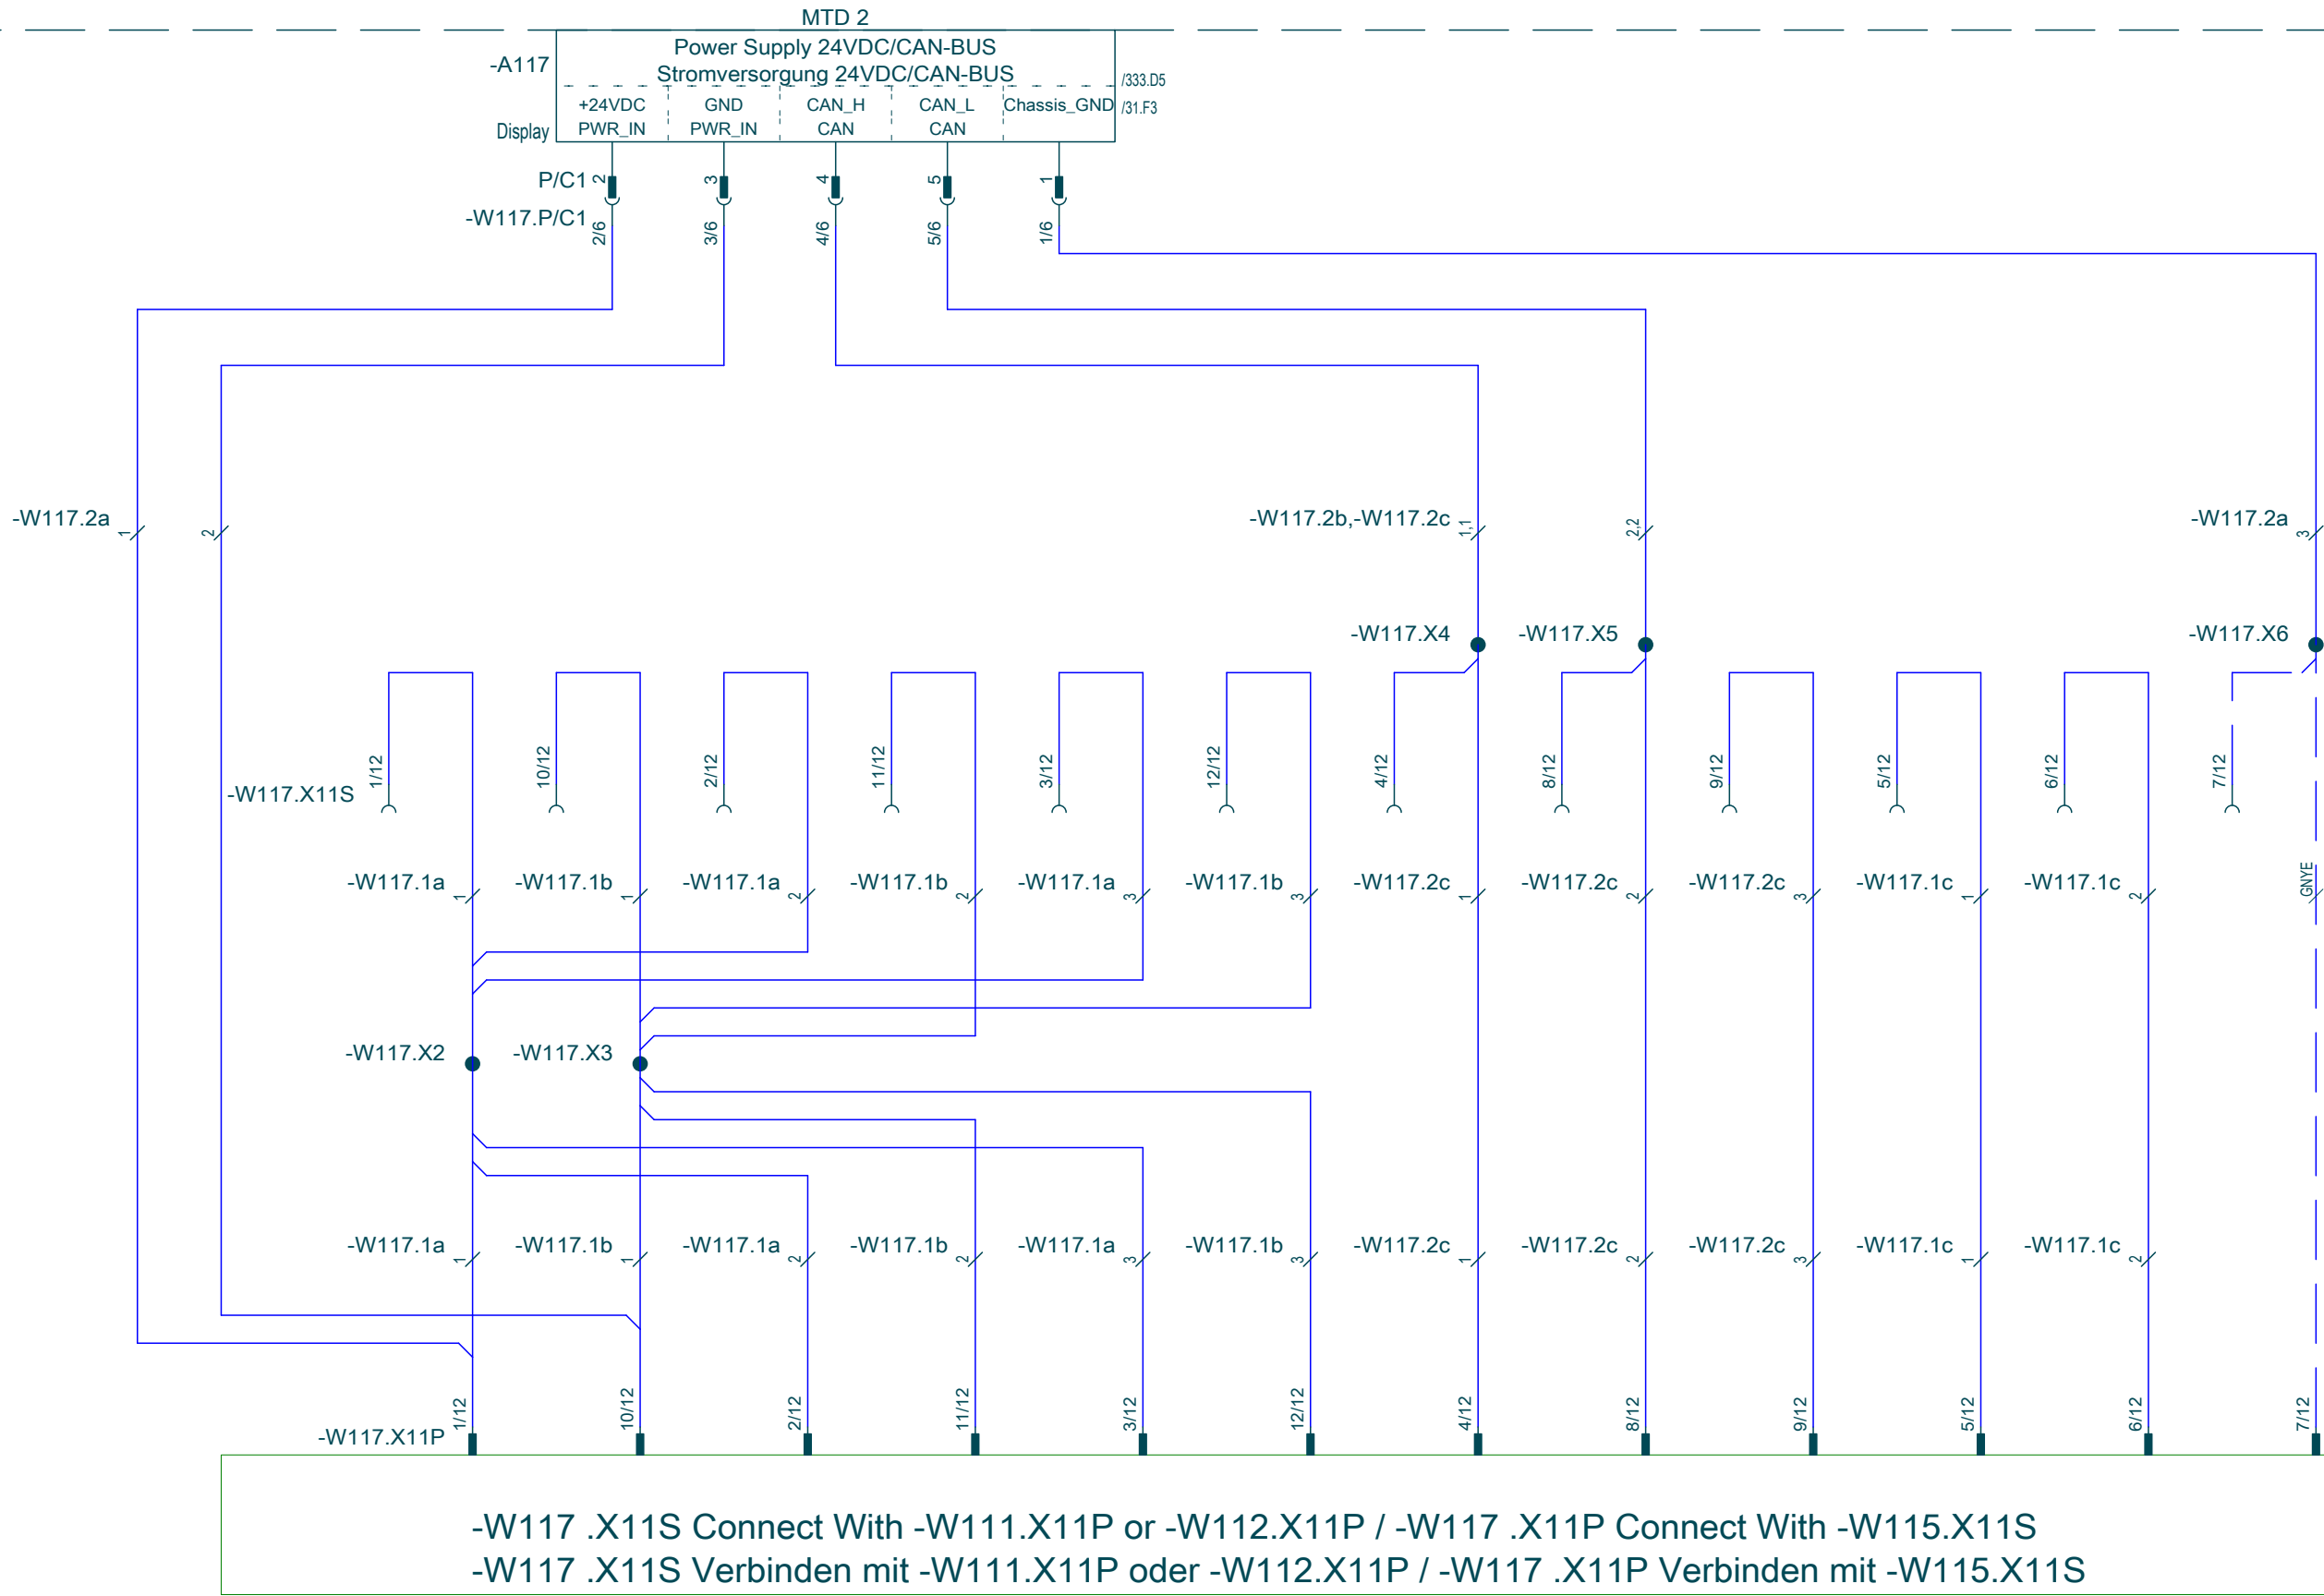


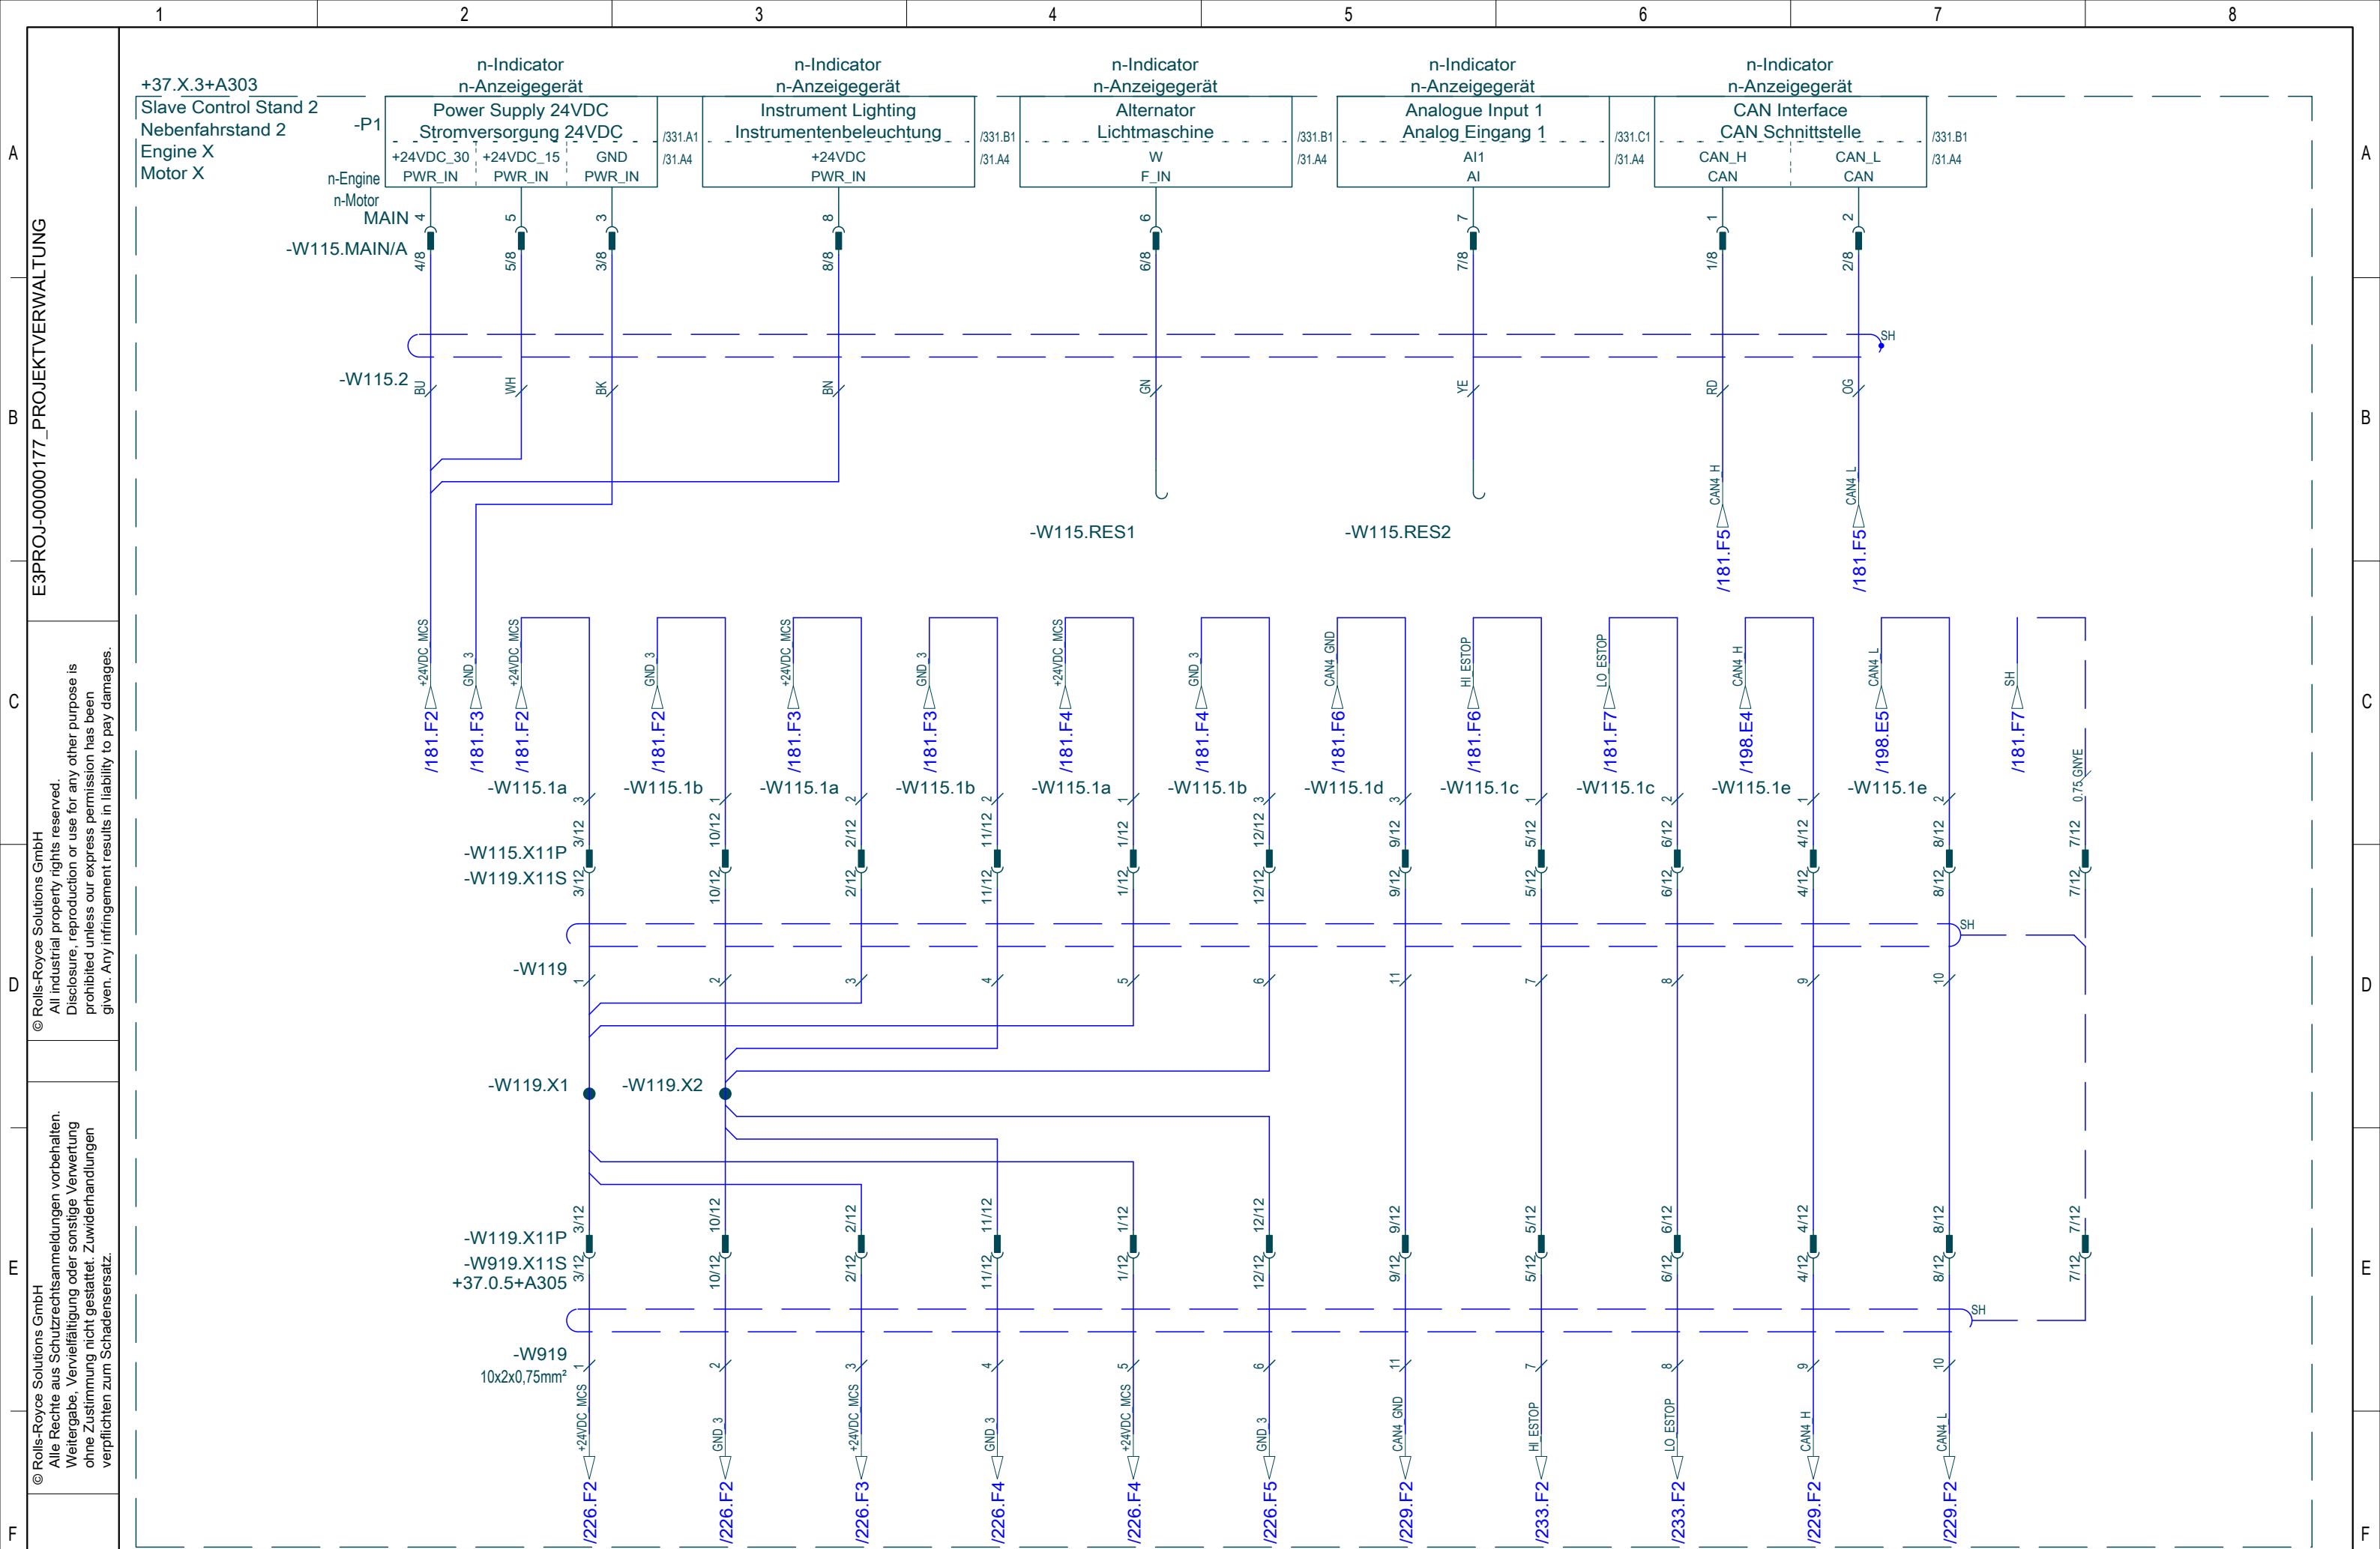


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator n-Engine Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät n-Motor		Zählr. EFS Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer				Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 193	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/StnDr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				375 Bl/Sh	

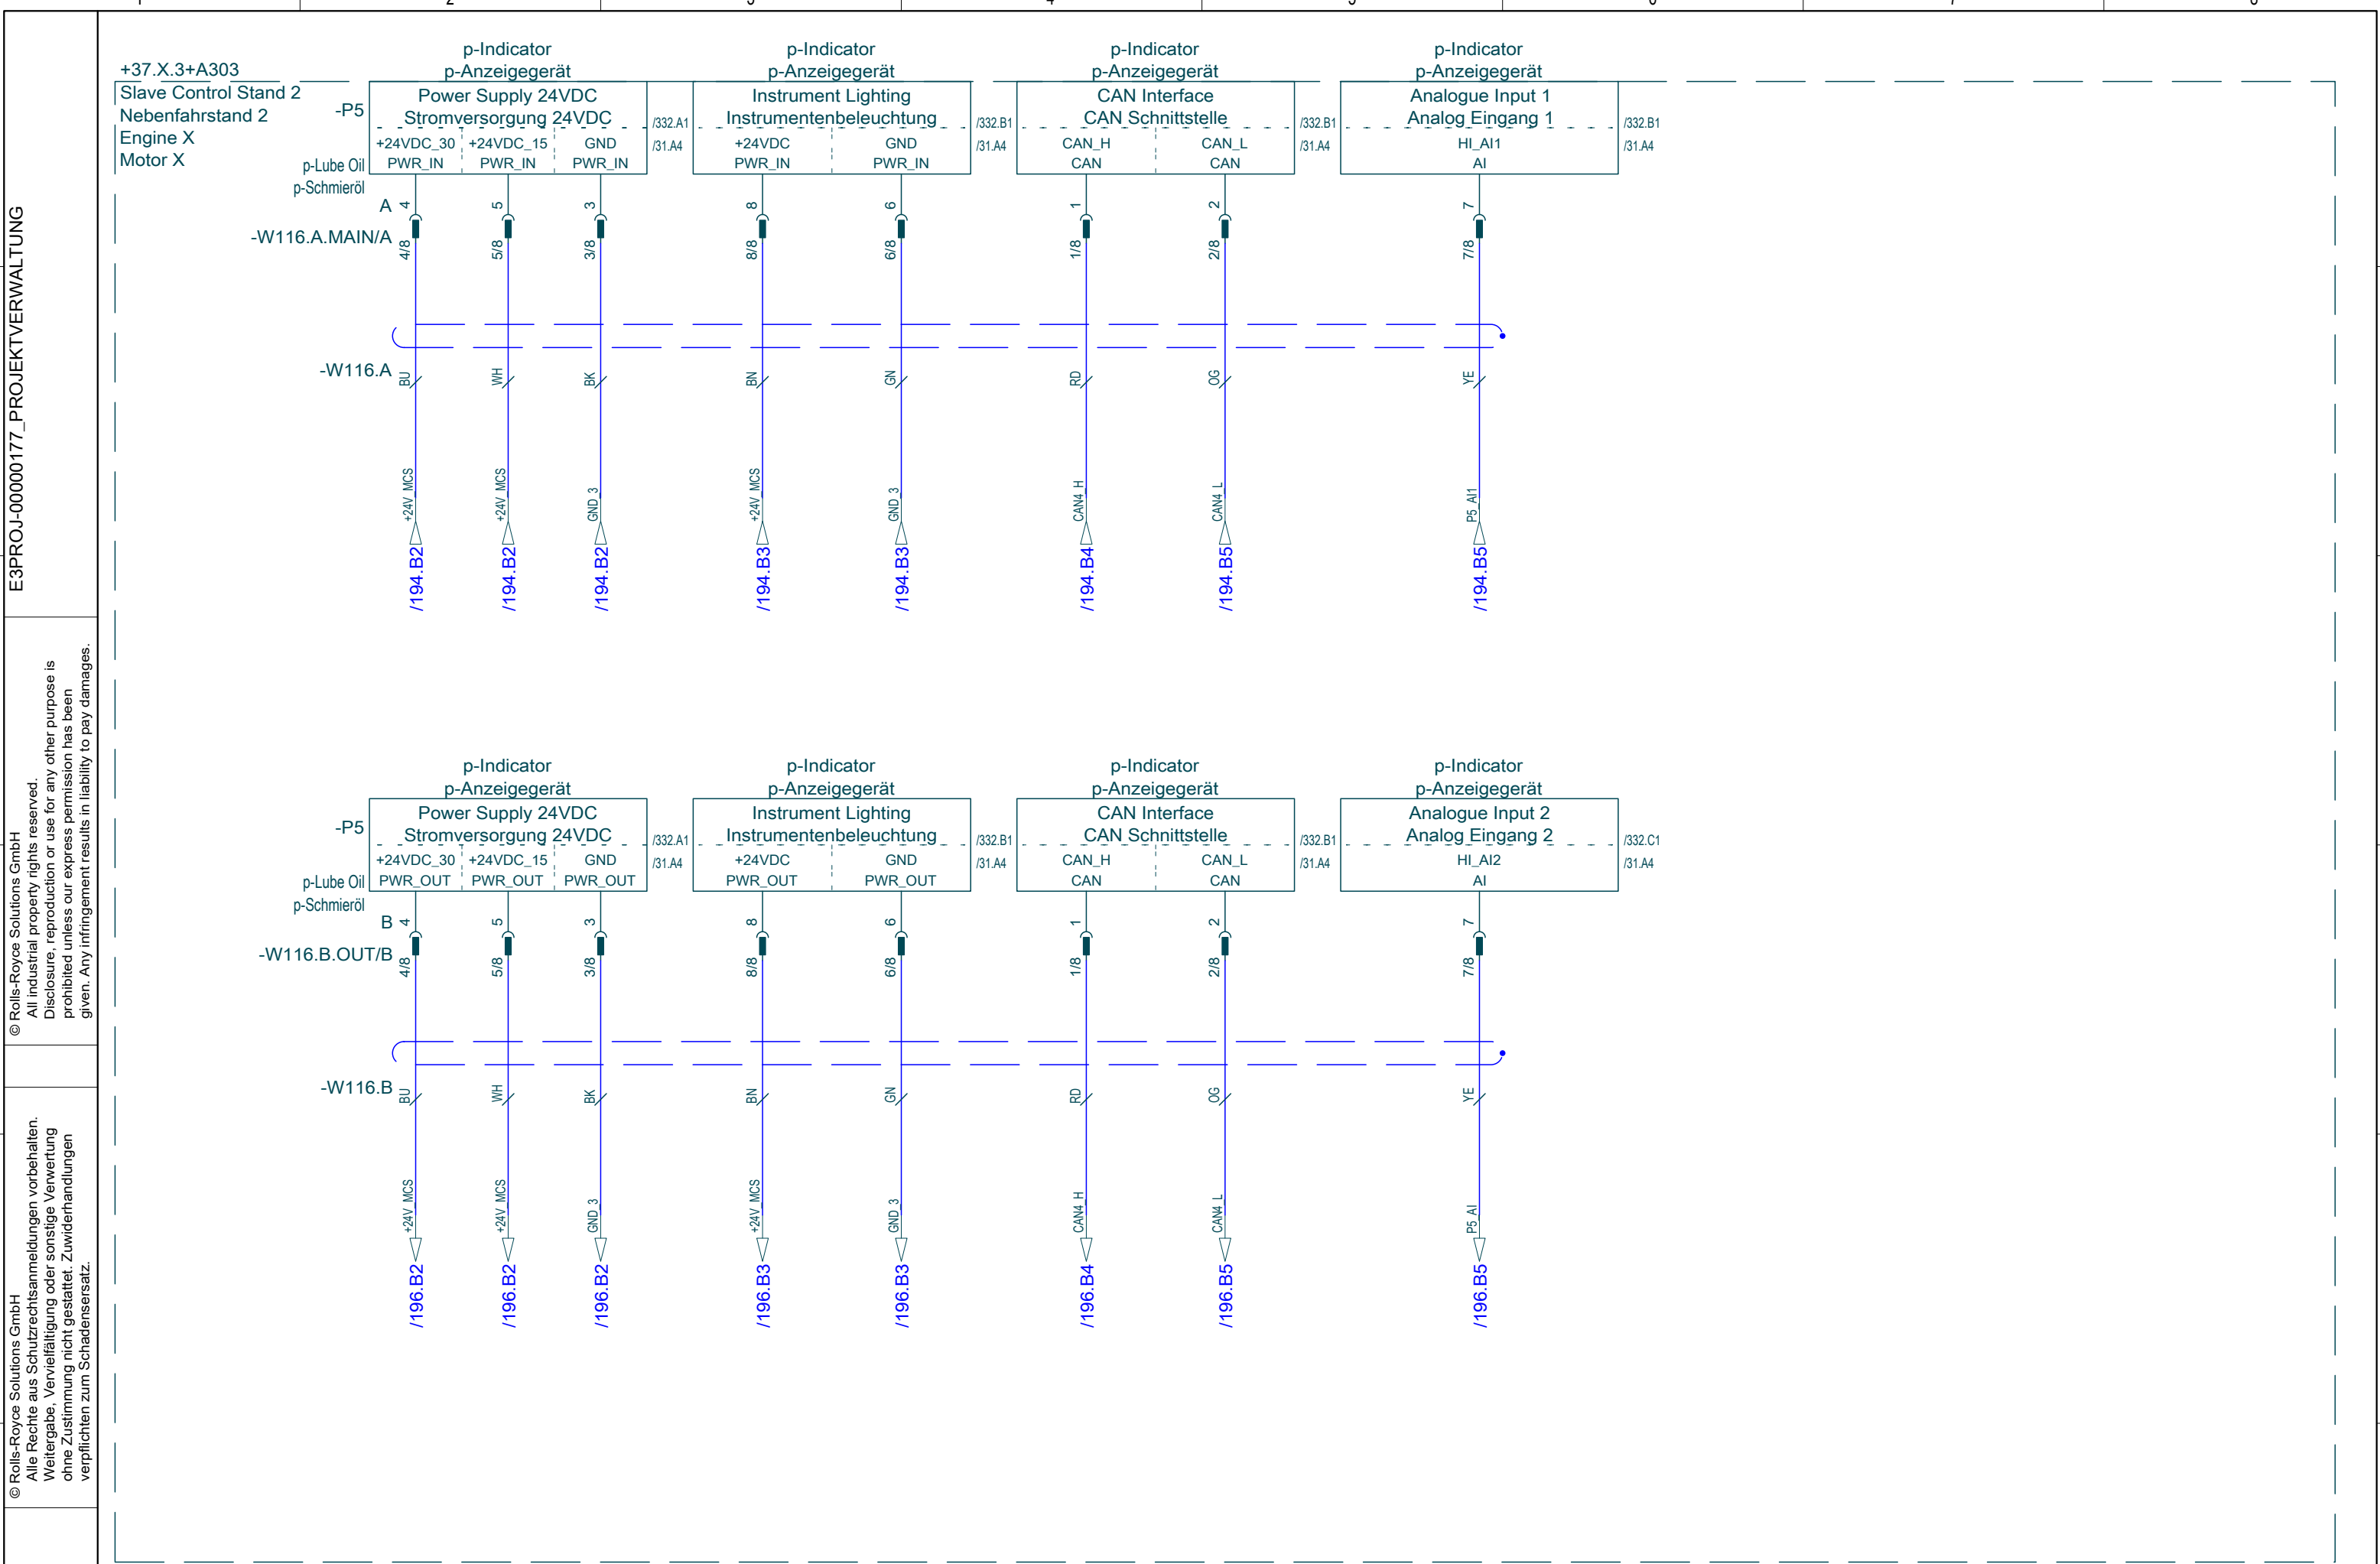


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator p-Lube Oil Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl	Zahlr. Count.no.	EFs					
					Bearb./Drawn	Khorgade														
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer														
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	195	375	Bl/Sh

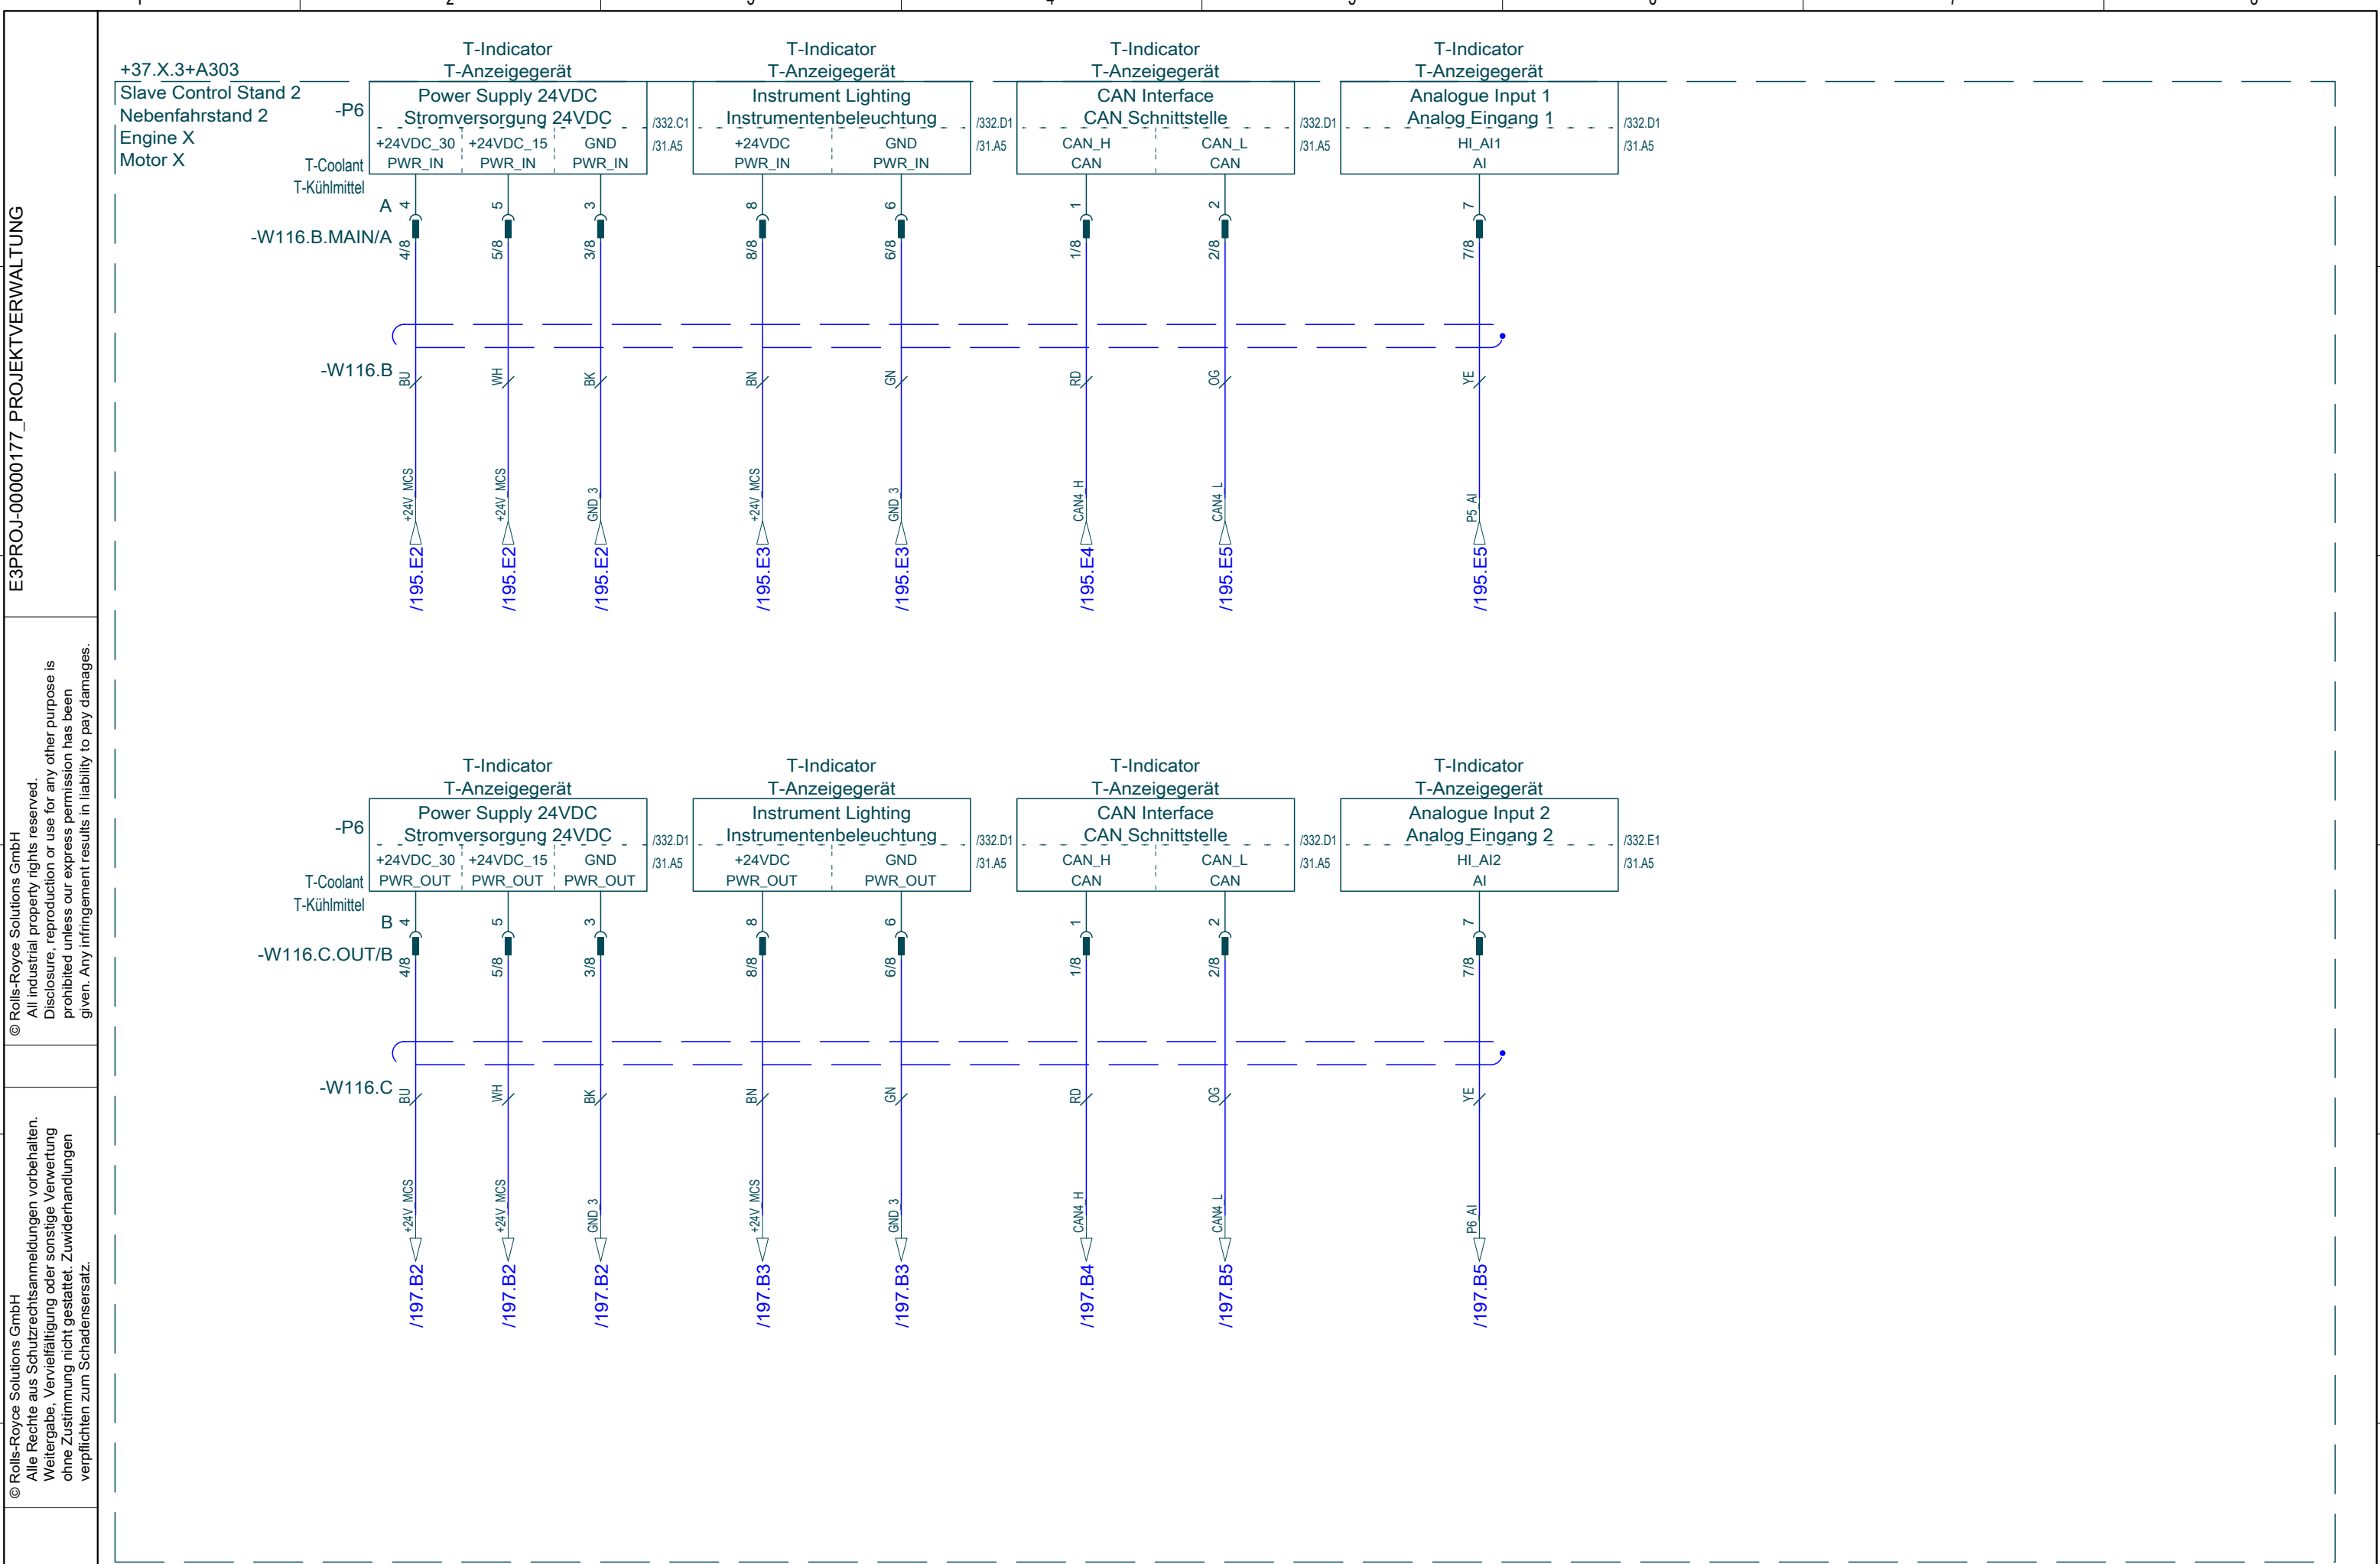

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel	Zahlr.	EF5
					Bearb./Drawn	Khorgade					Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer					Blatt/Sheet	196
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				375 Bl/Sh

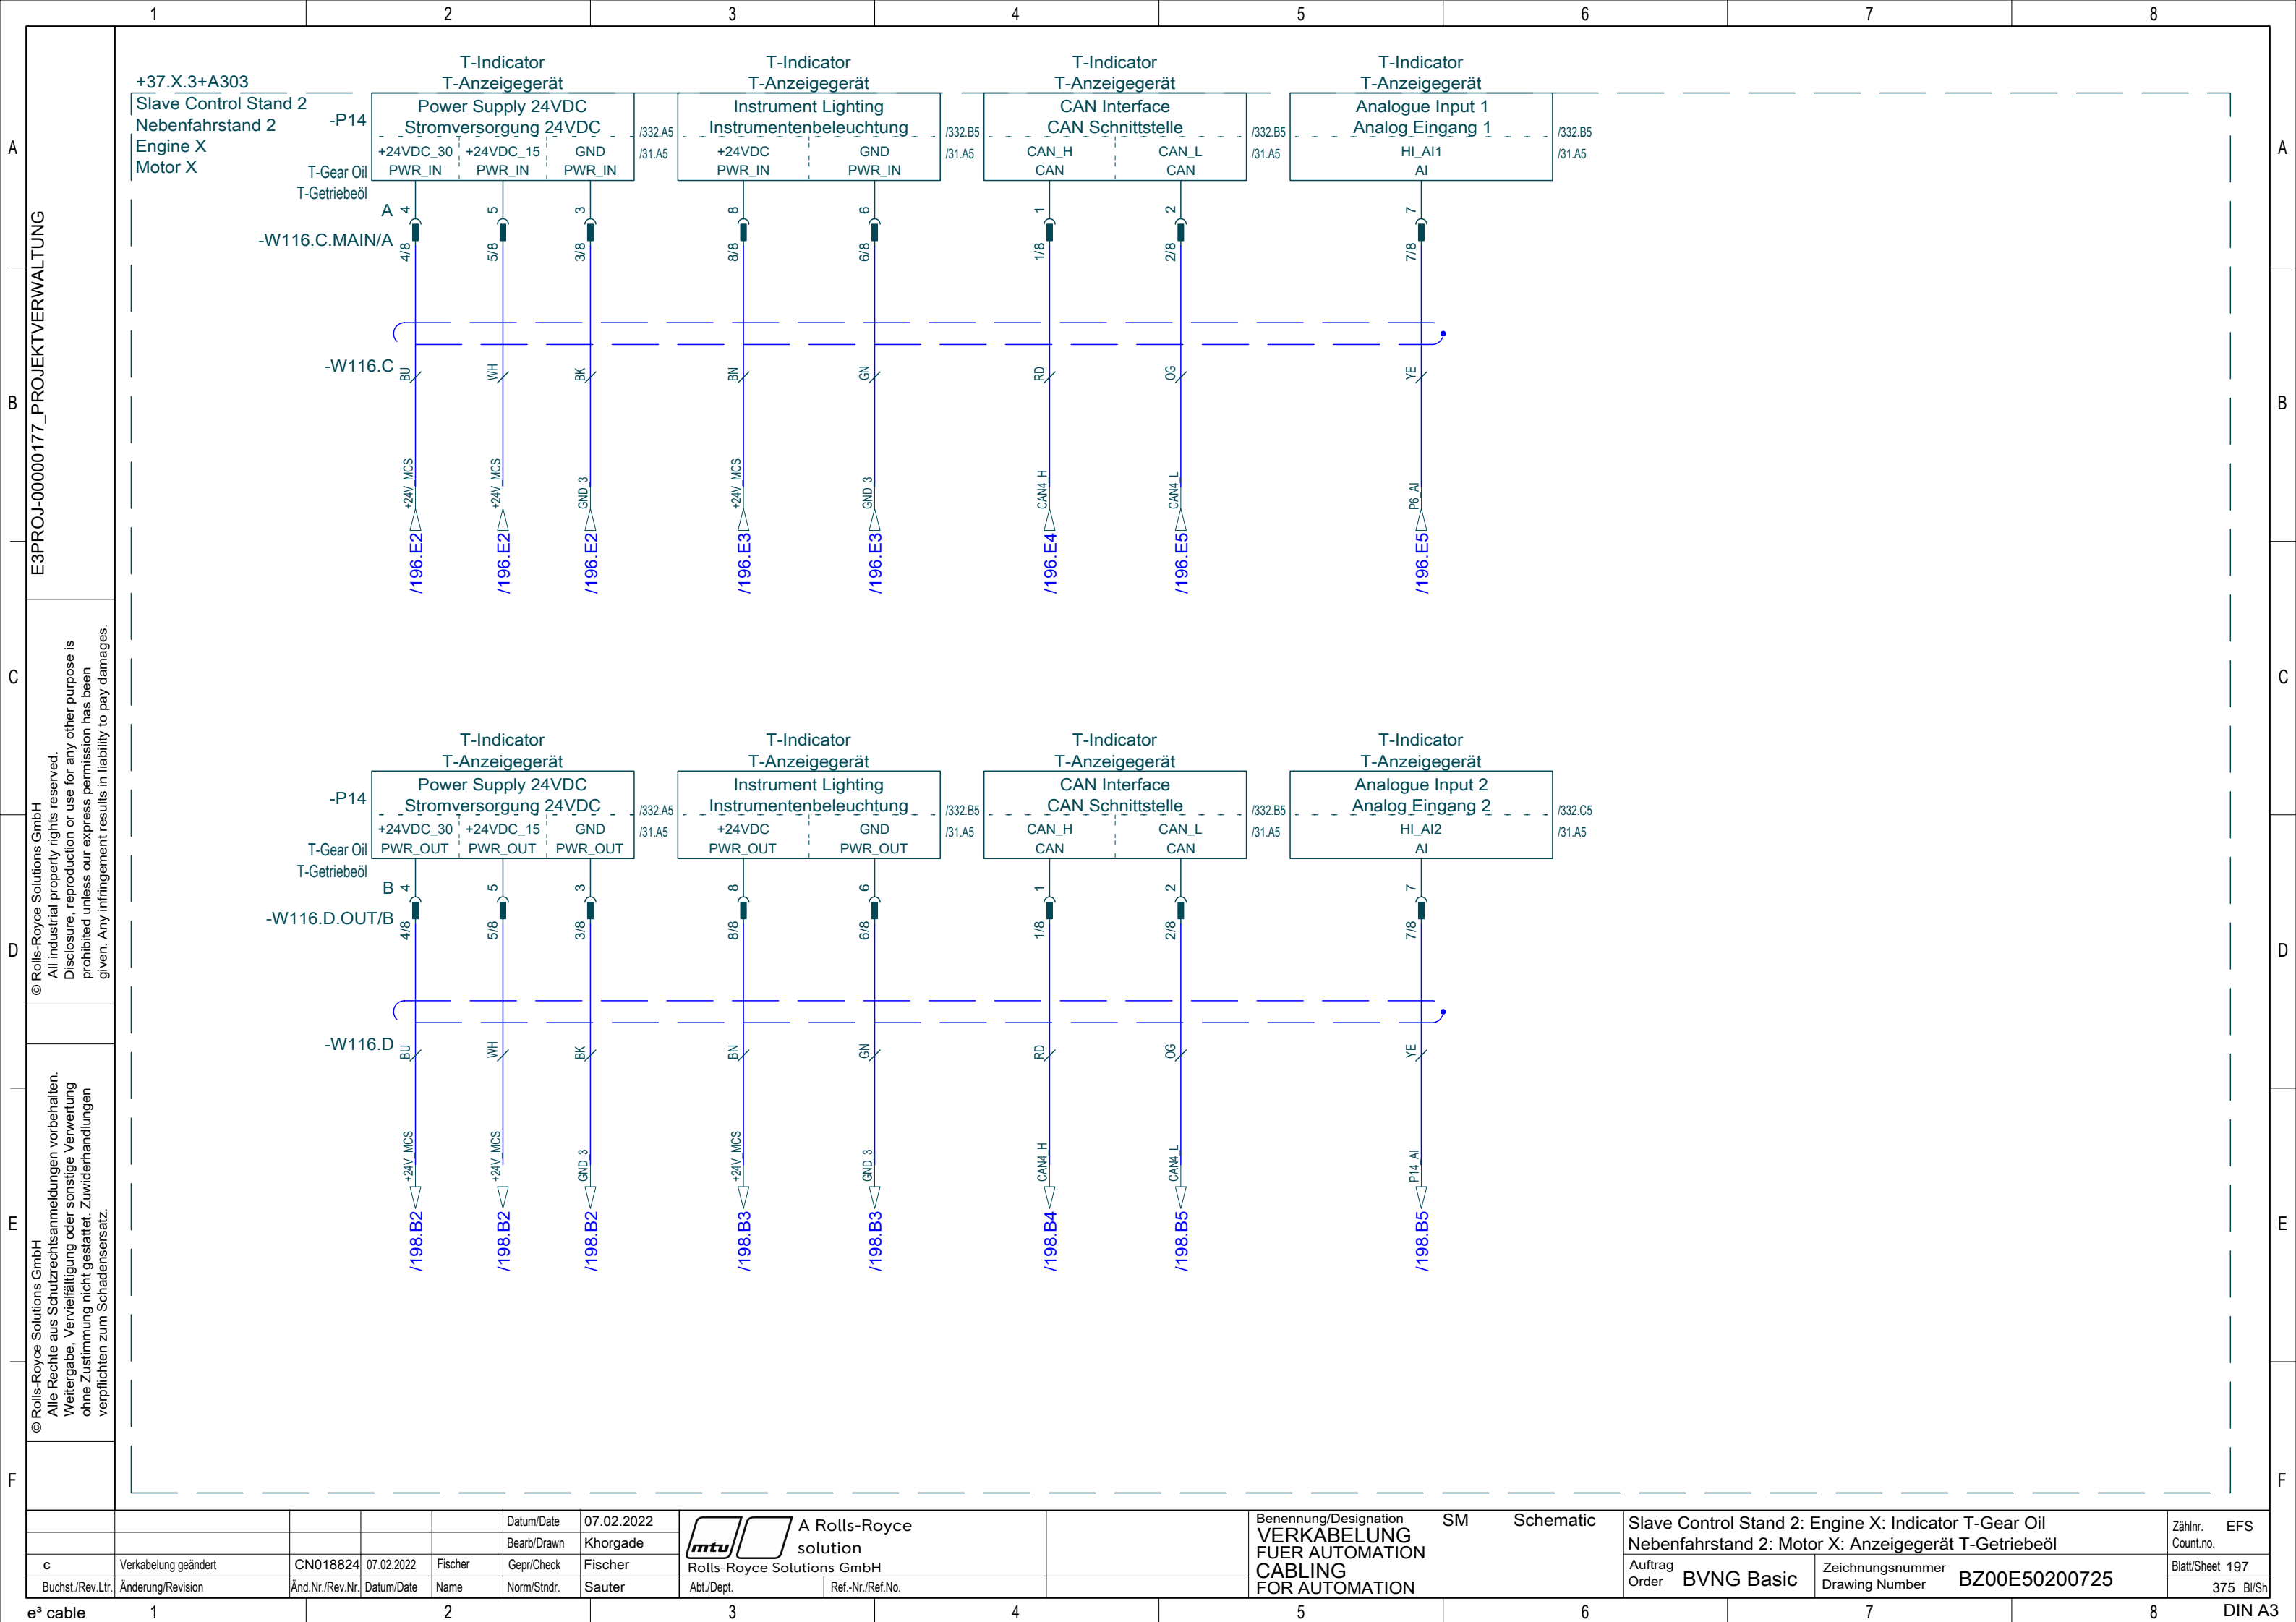

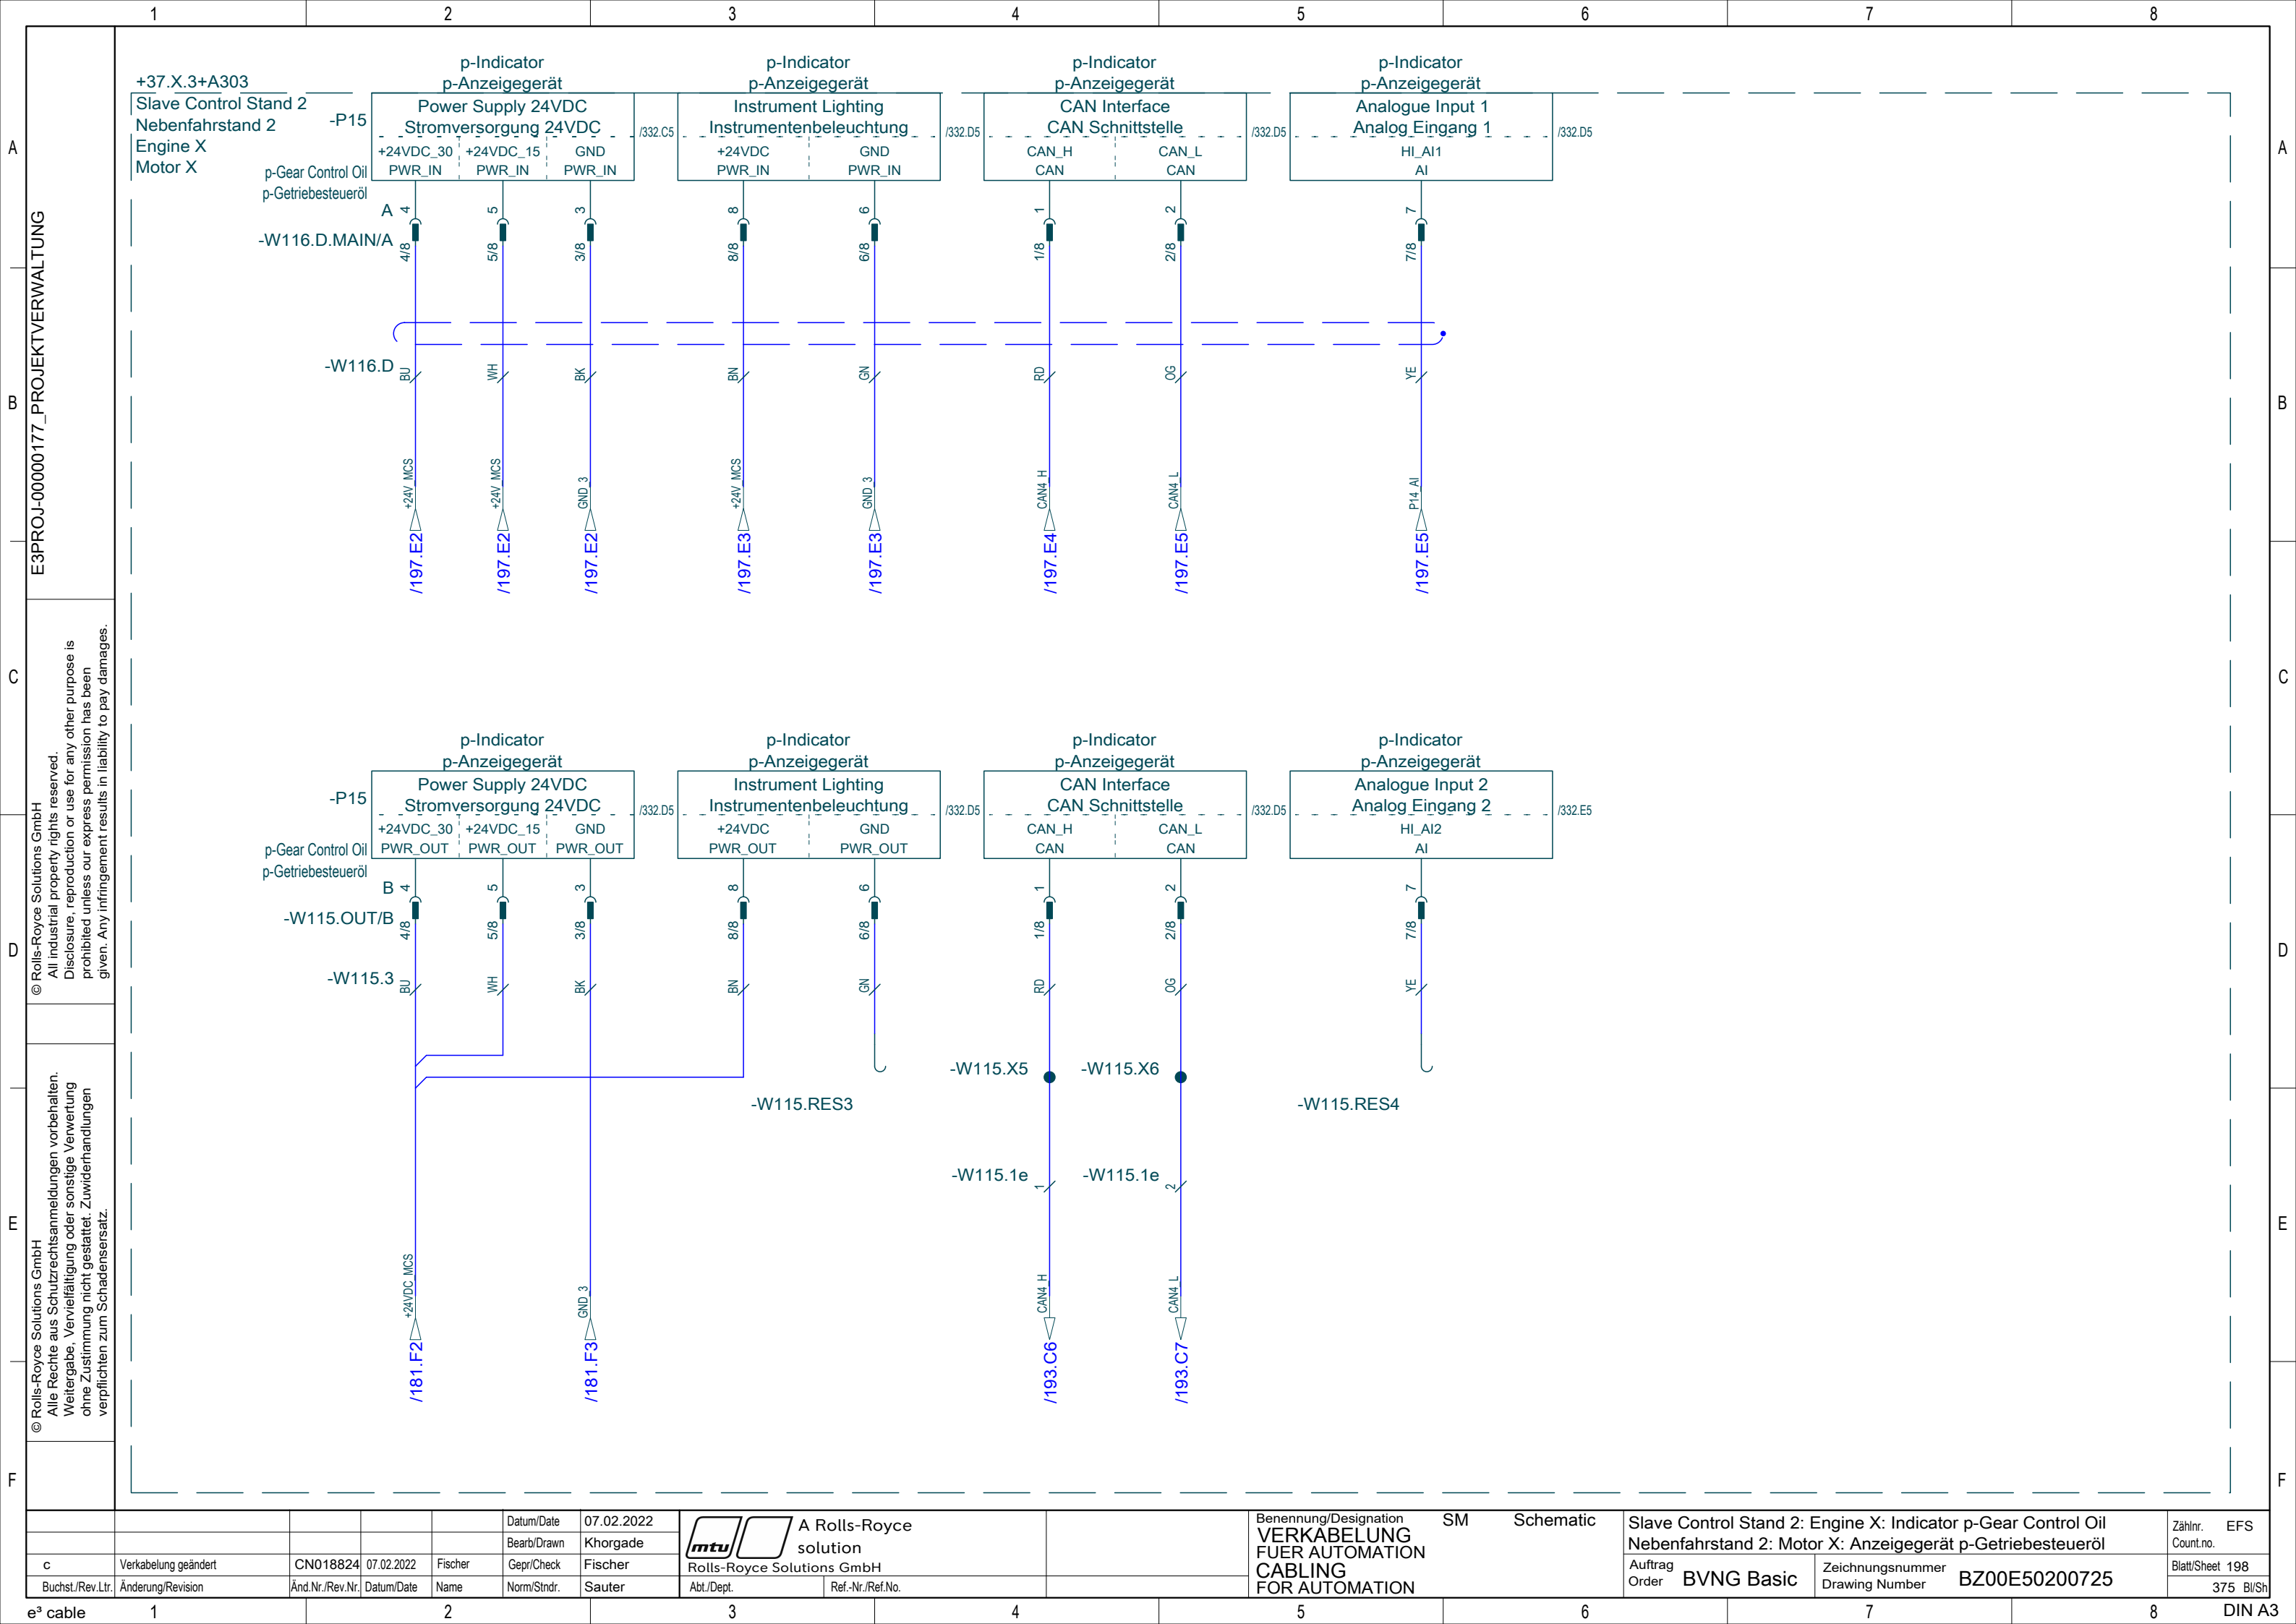



E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 2: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 2: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl	Zählr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade							Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH						Blatt/Sheet 198	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	375 Bl/Sh

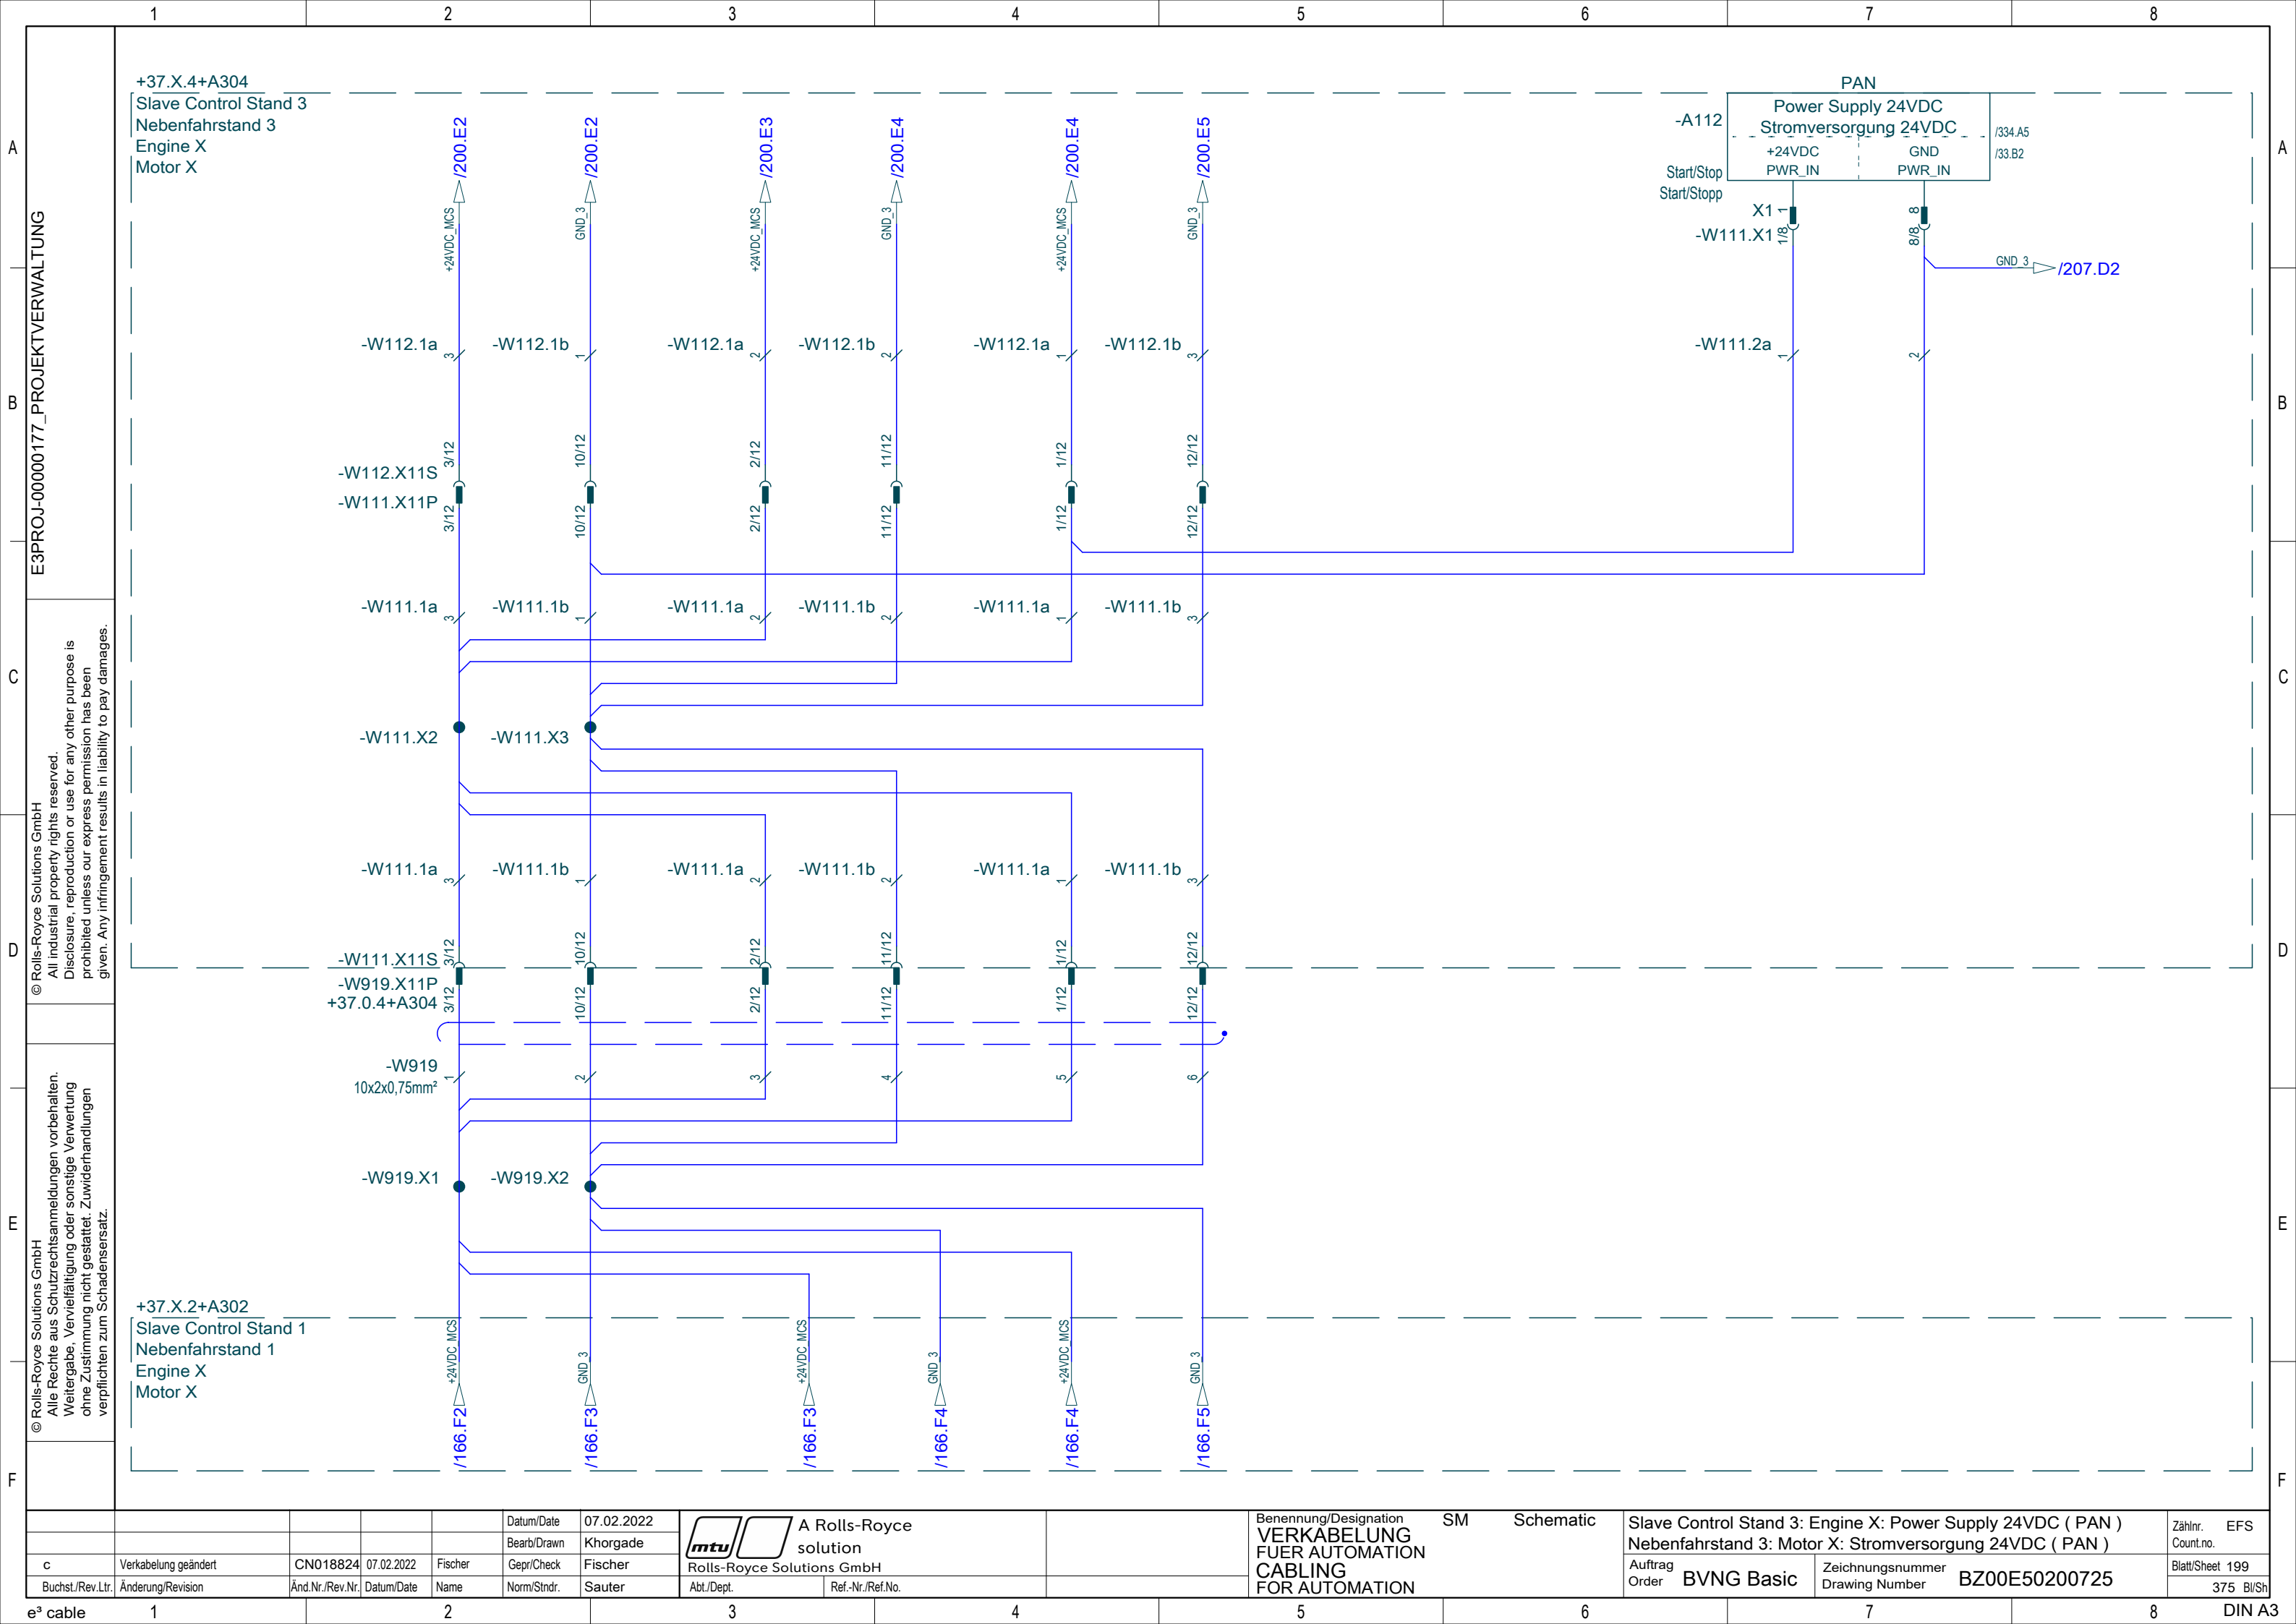

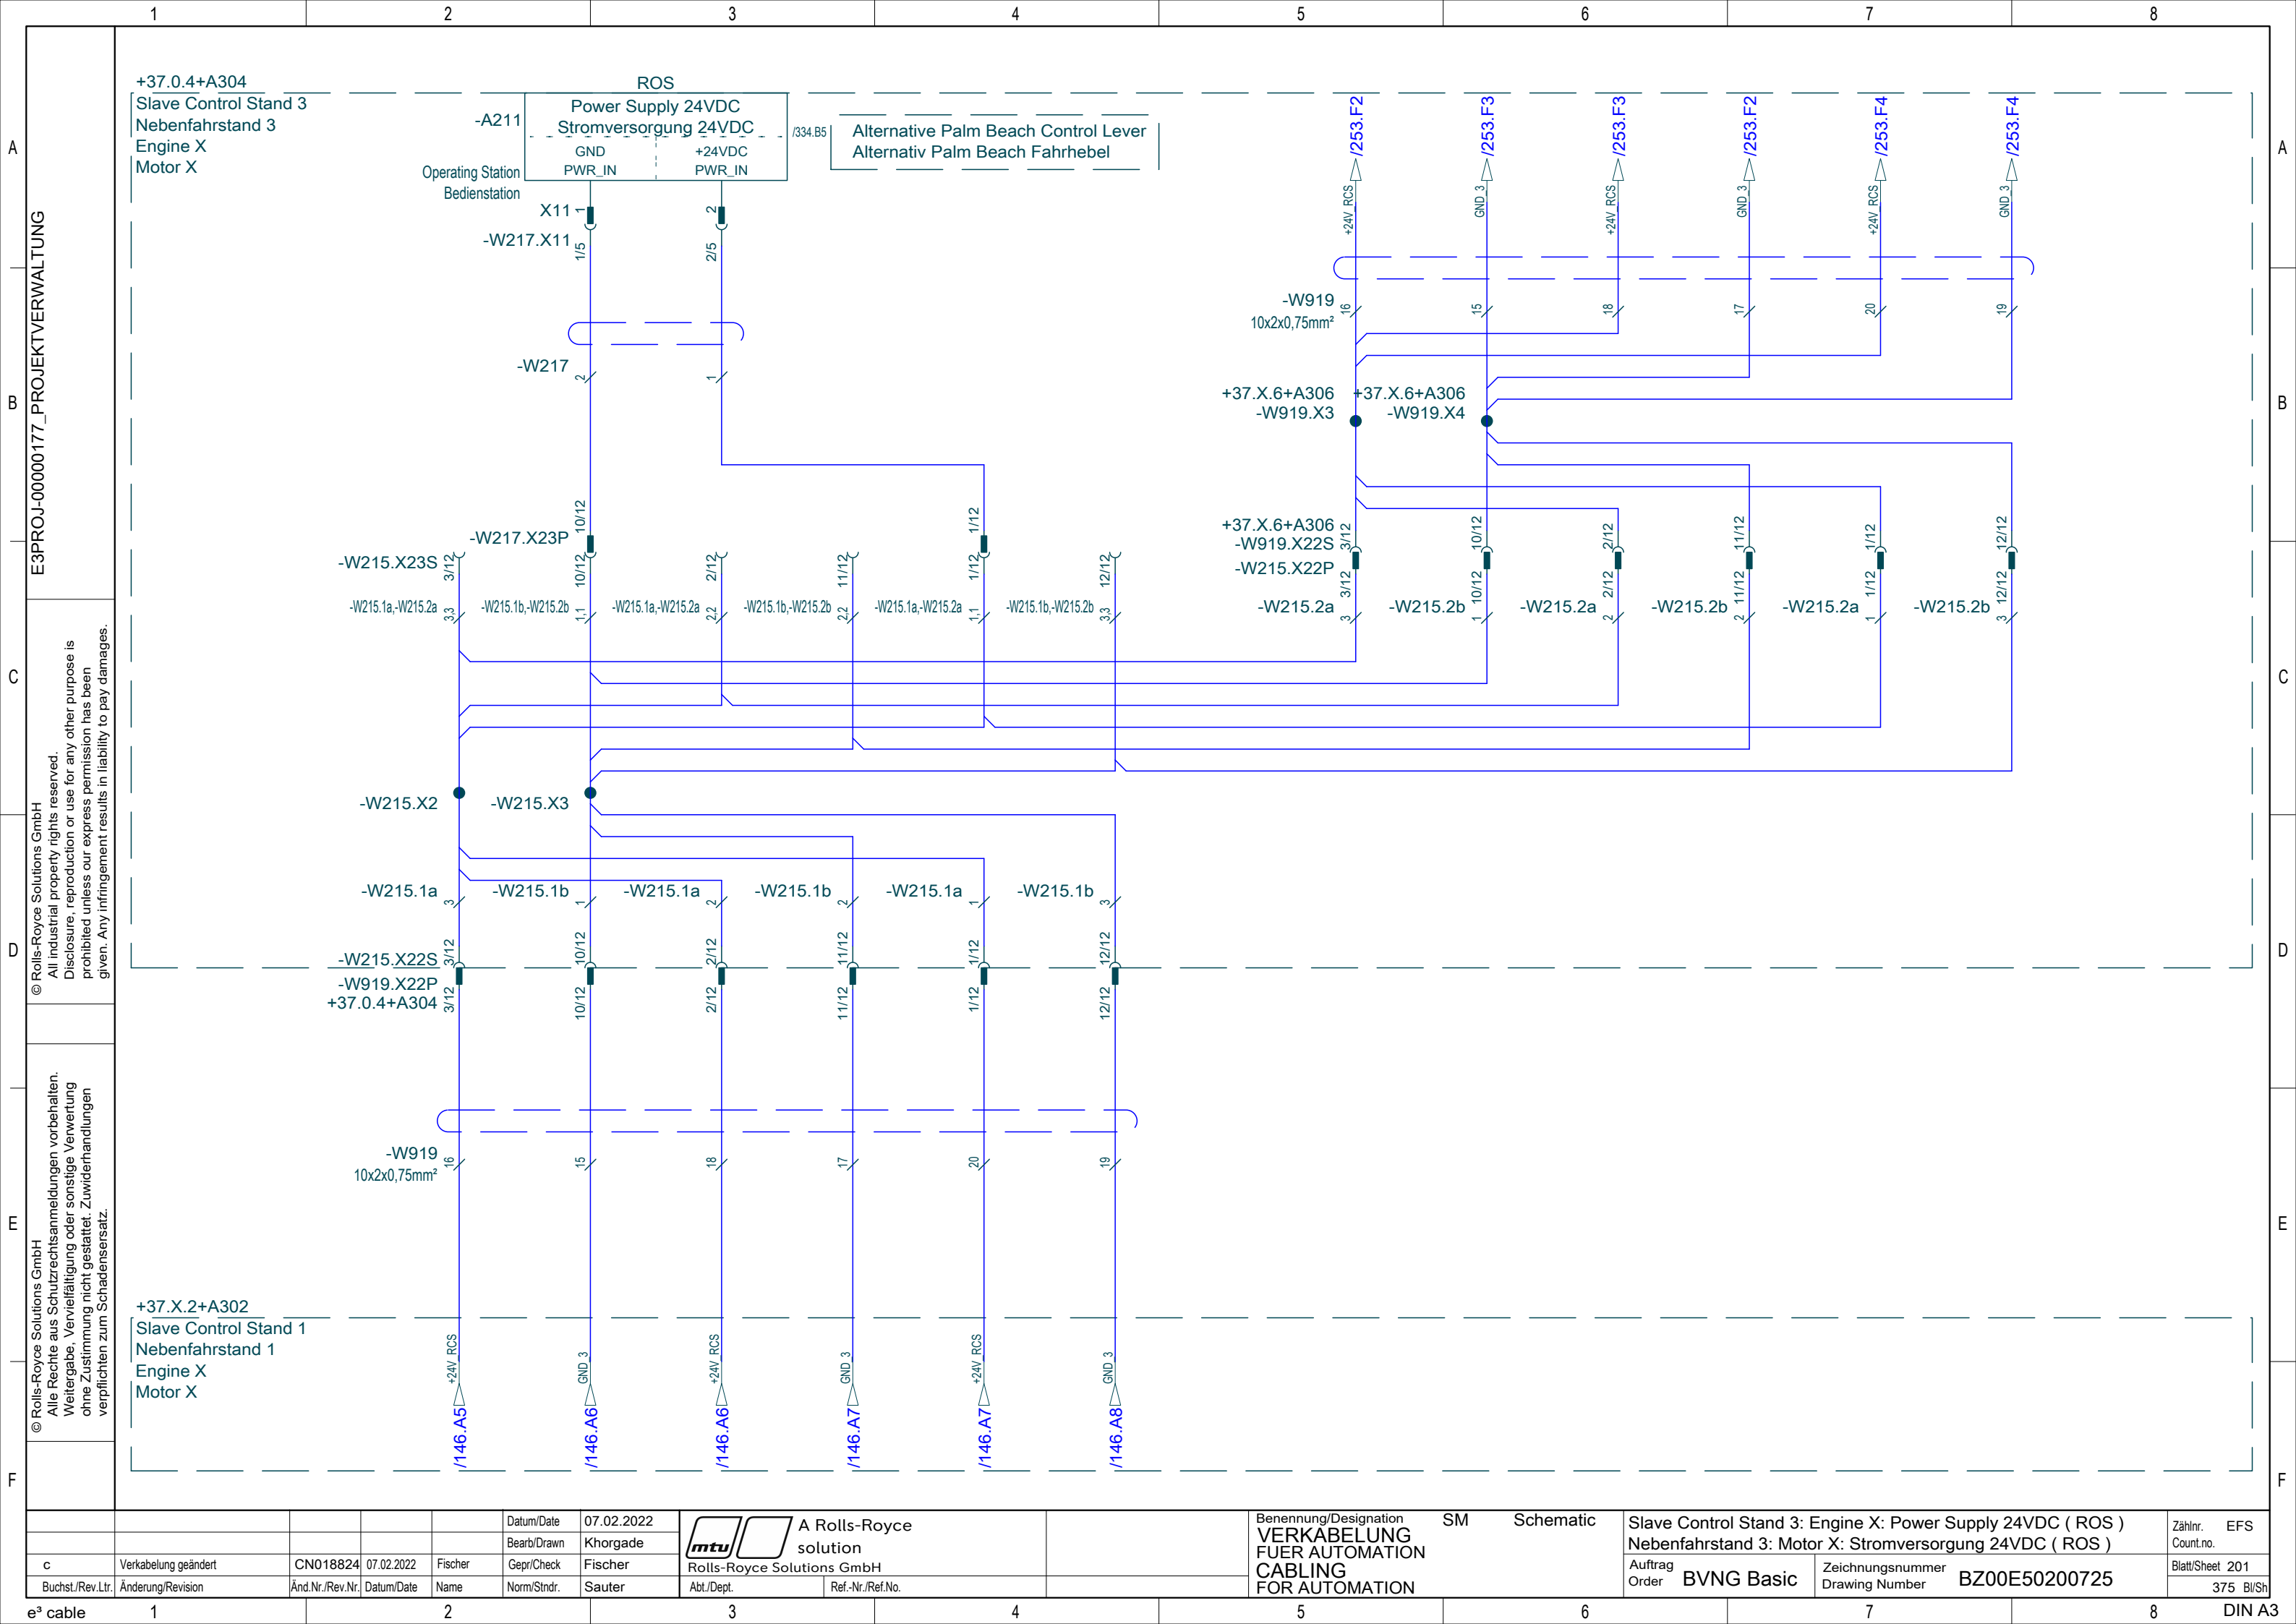


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

Datum/Date		07.02.2022	Bearb/Drawn		Khorgade	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH	Benennung/Designation		SM Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: Power Supply 24VDC (ROS) Nebenfahrsstand 3: Motor X: Stromversorgung 24VDC (ROS)		Zählr. Count.no.	EFs
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 201
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375 BI/Sh	

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 3: Motor X: Summer	Zählr. EFS
					Bearb/Drawn	Khorgade					Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer					Blatt/Sheet 207
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375 Bl/Sh

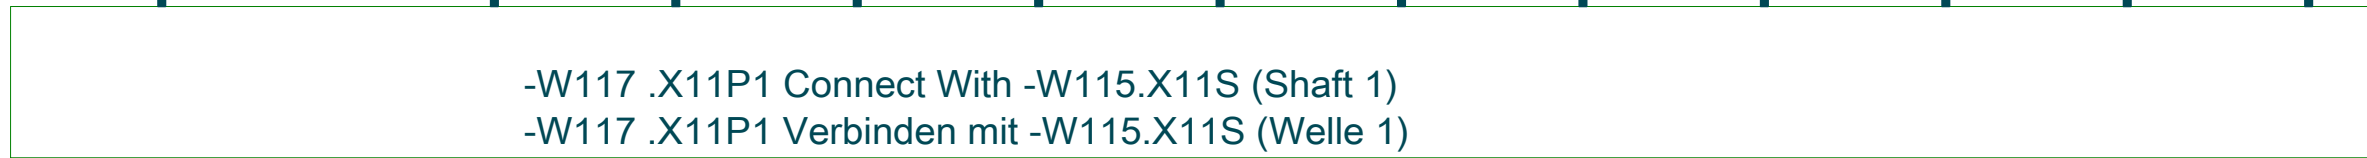

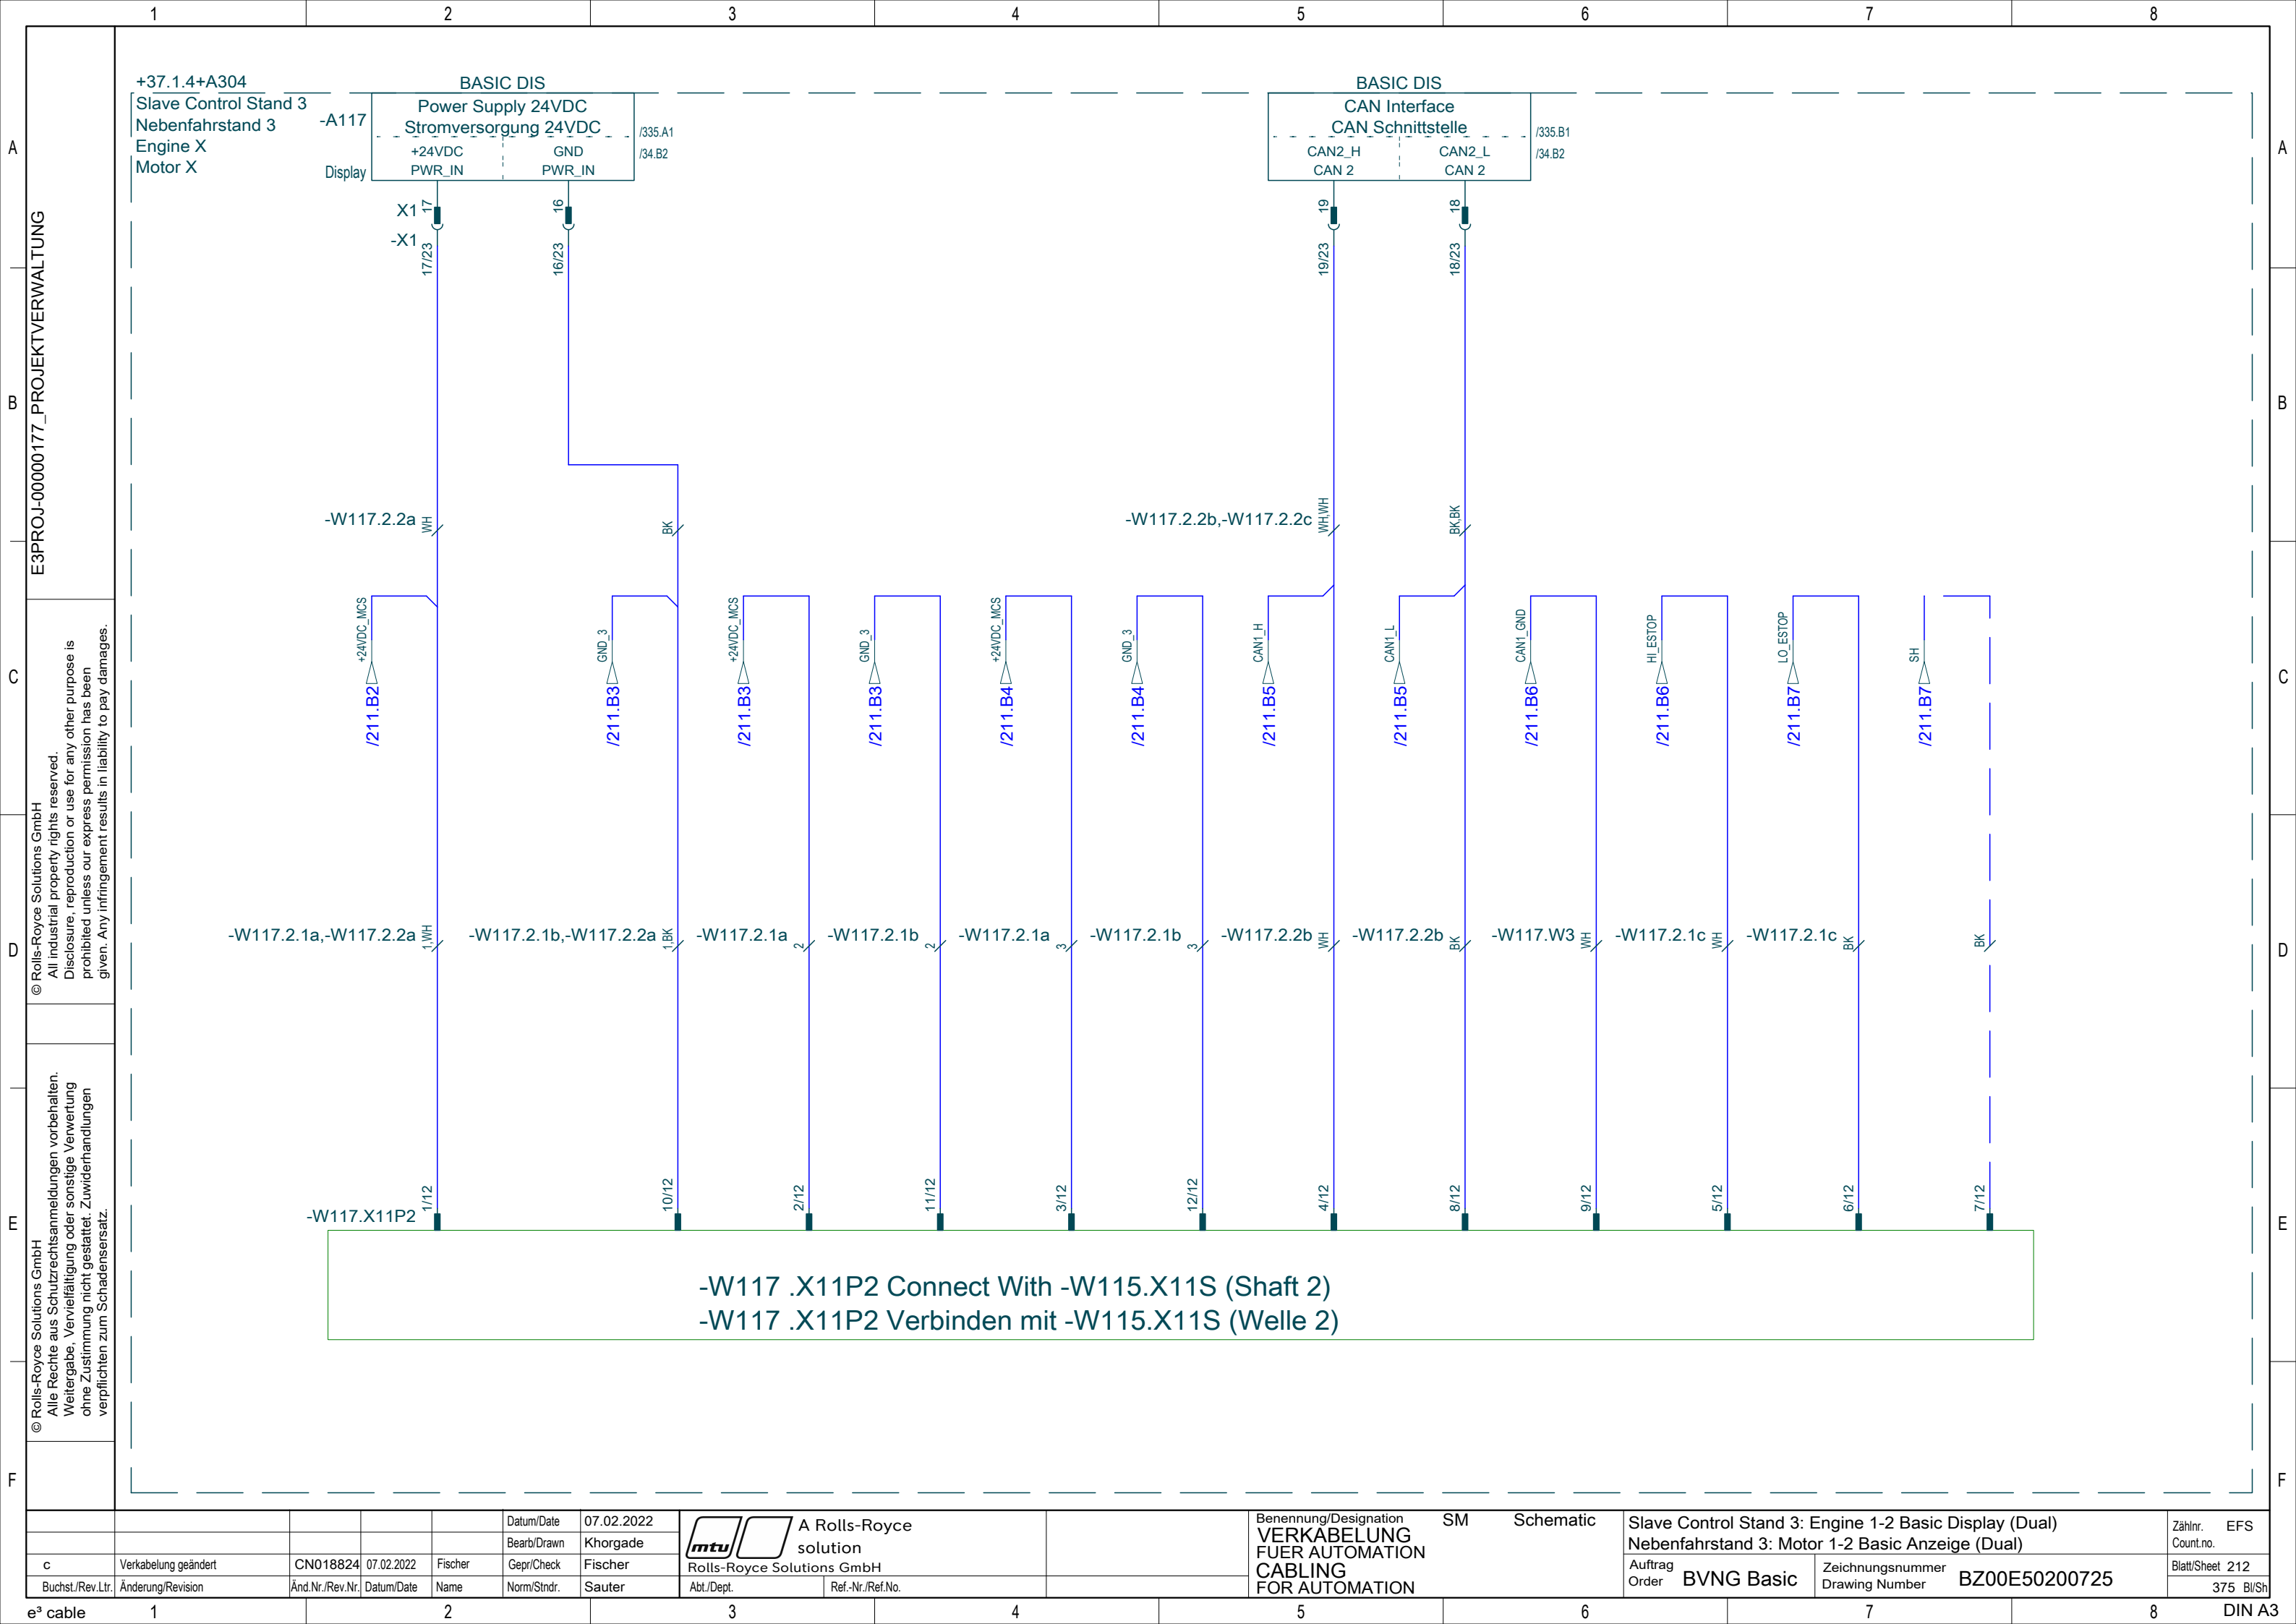


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

Datum/Date		07.02.2022		Bearb/Drawn		Khorgade		Benennung/Designation		SM Schematic		Slave Control Stand 3: Engine 1-2 Basic Display (Dual)		Zählr. EFS	
Gepr/Check		Fischer		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order		BVNG Basic		Blatt/Sheet 212	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7	
														375 BI/SH	
														DIN A3	



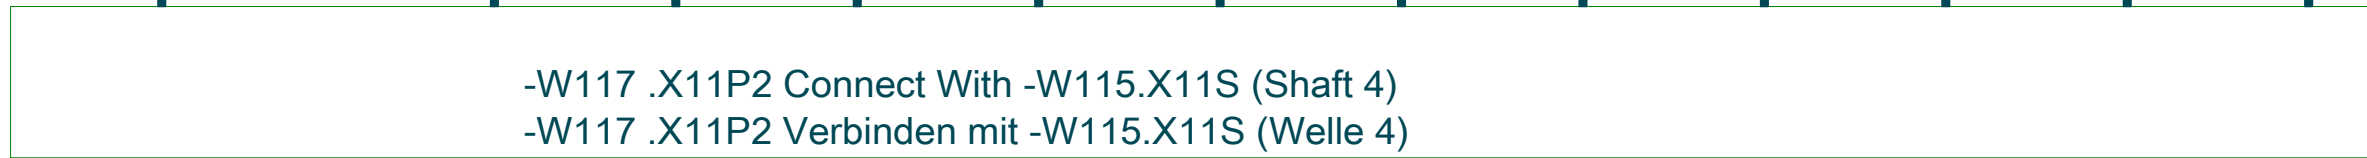

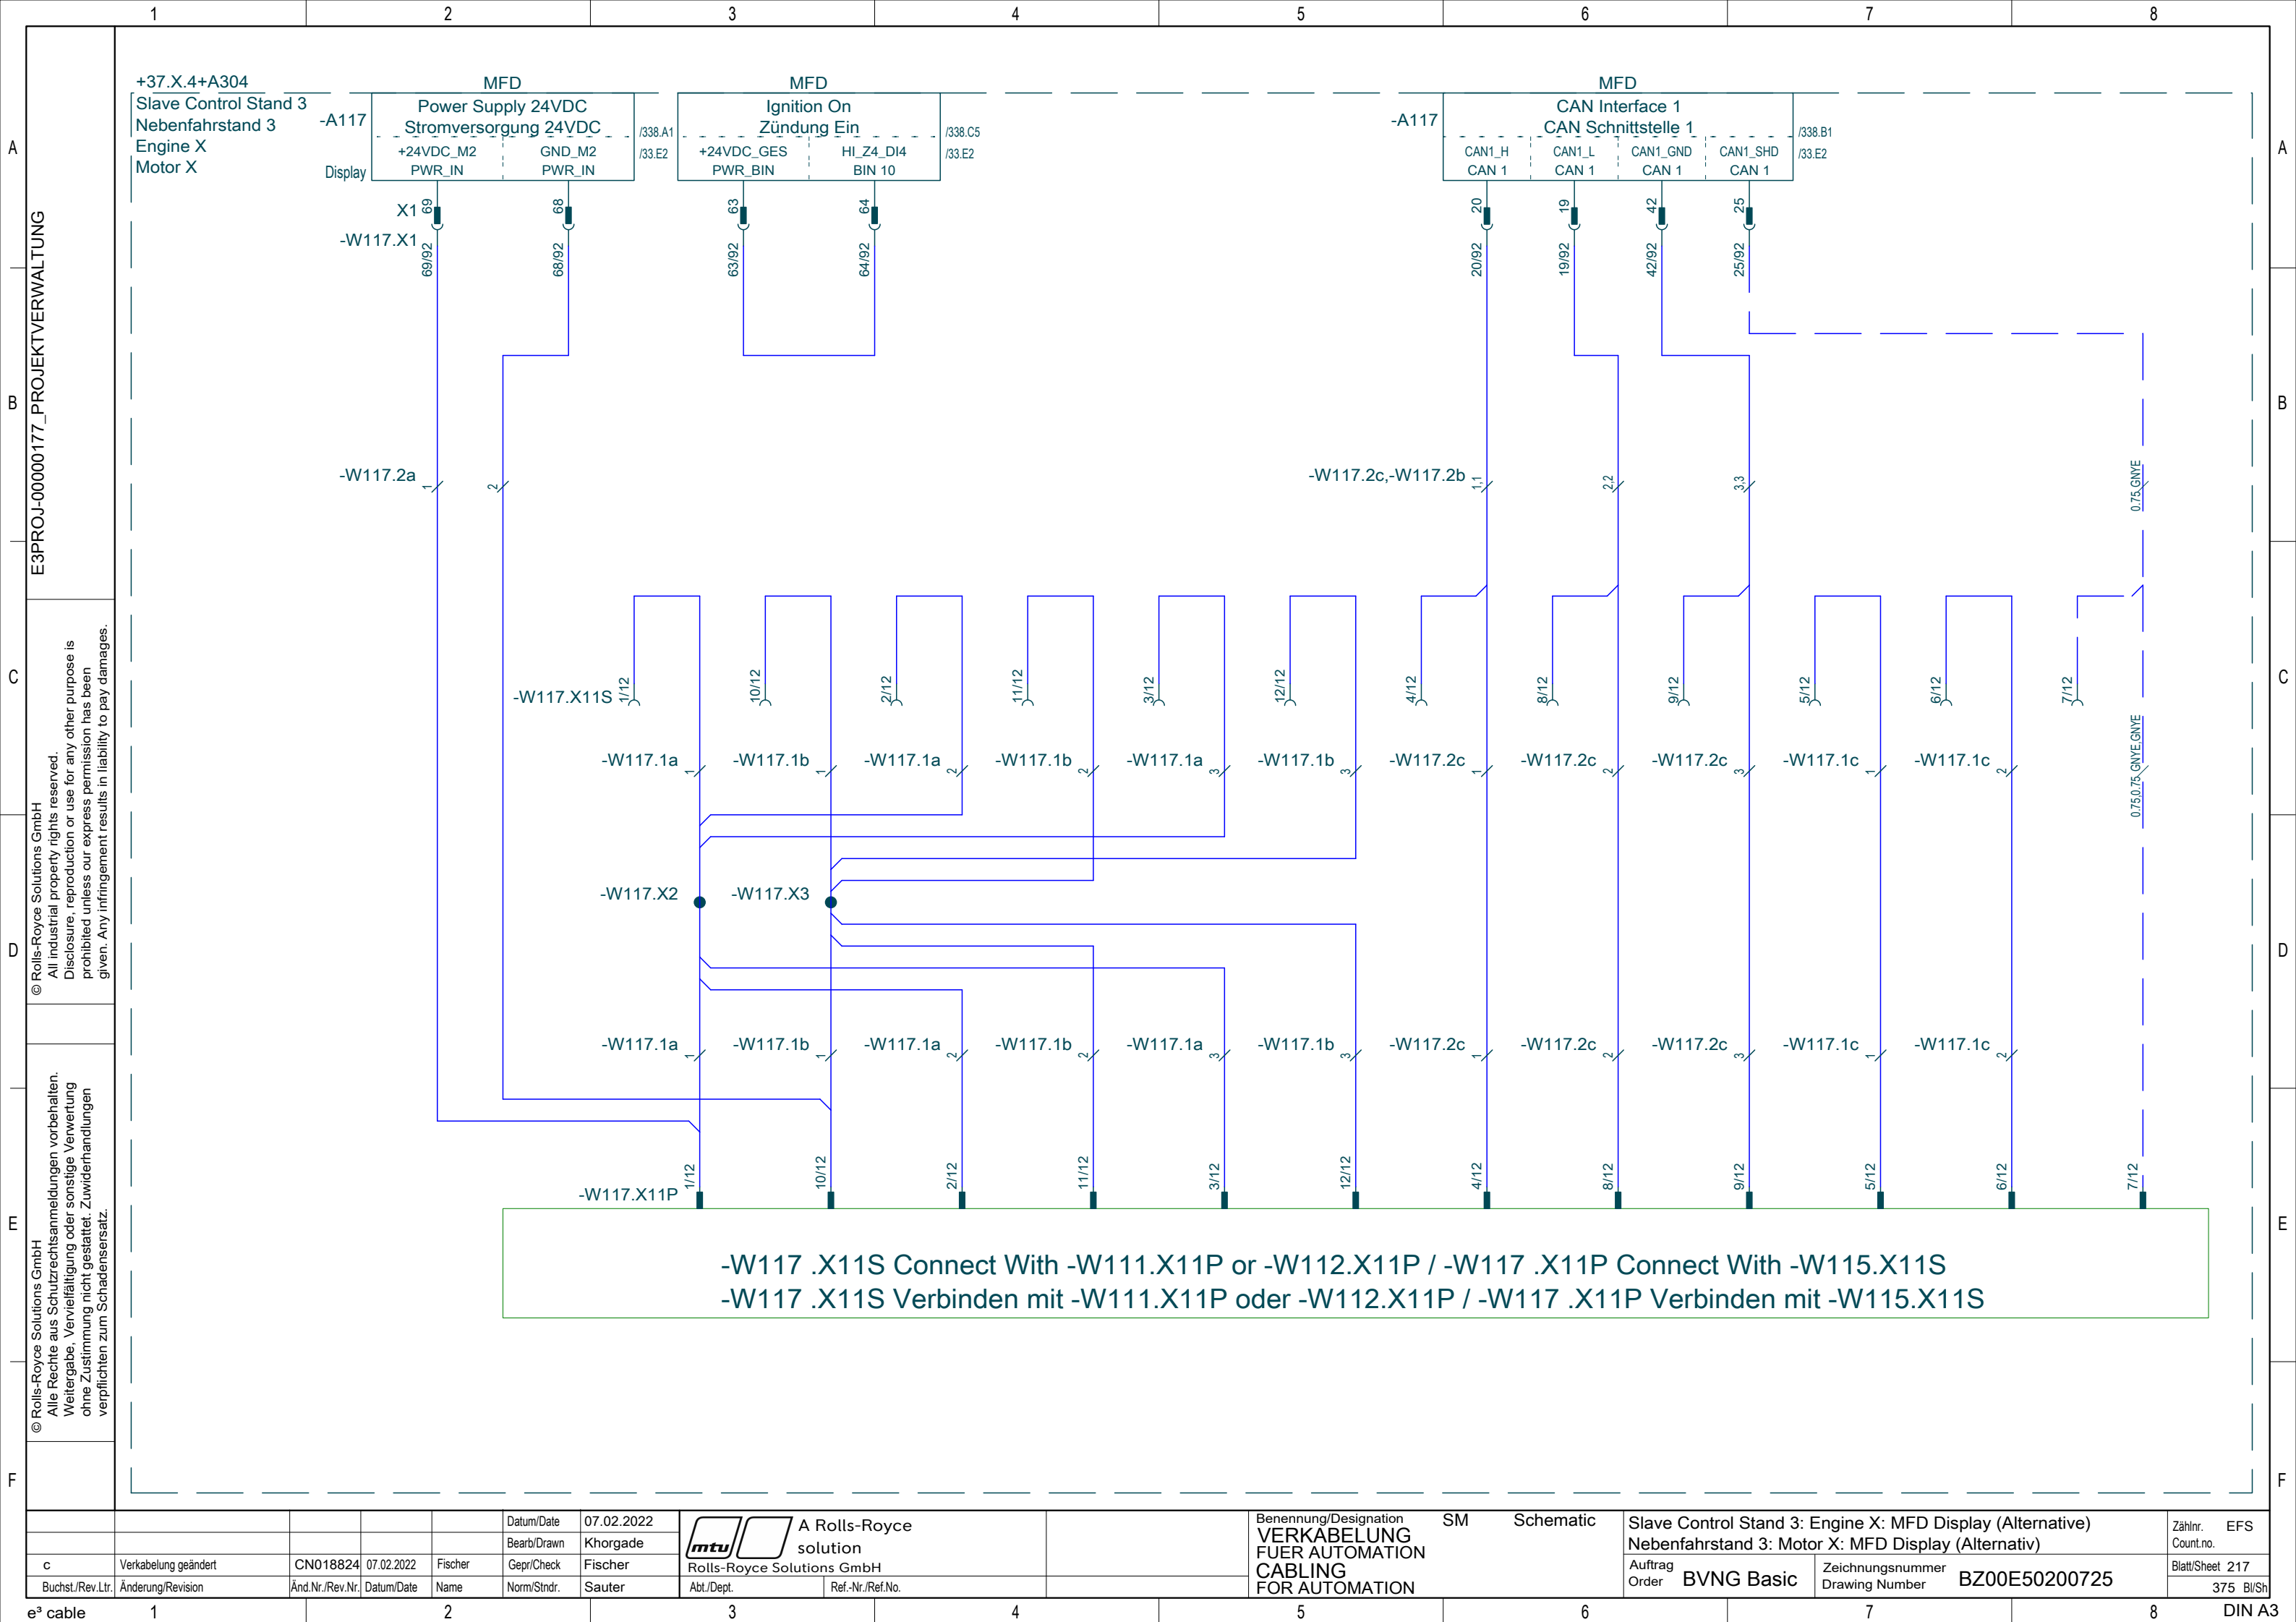

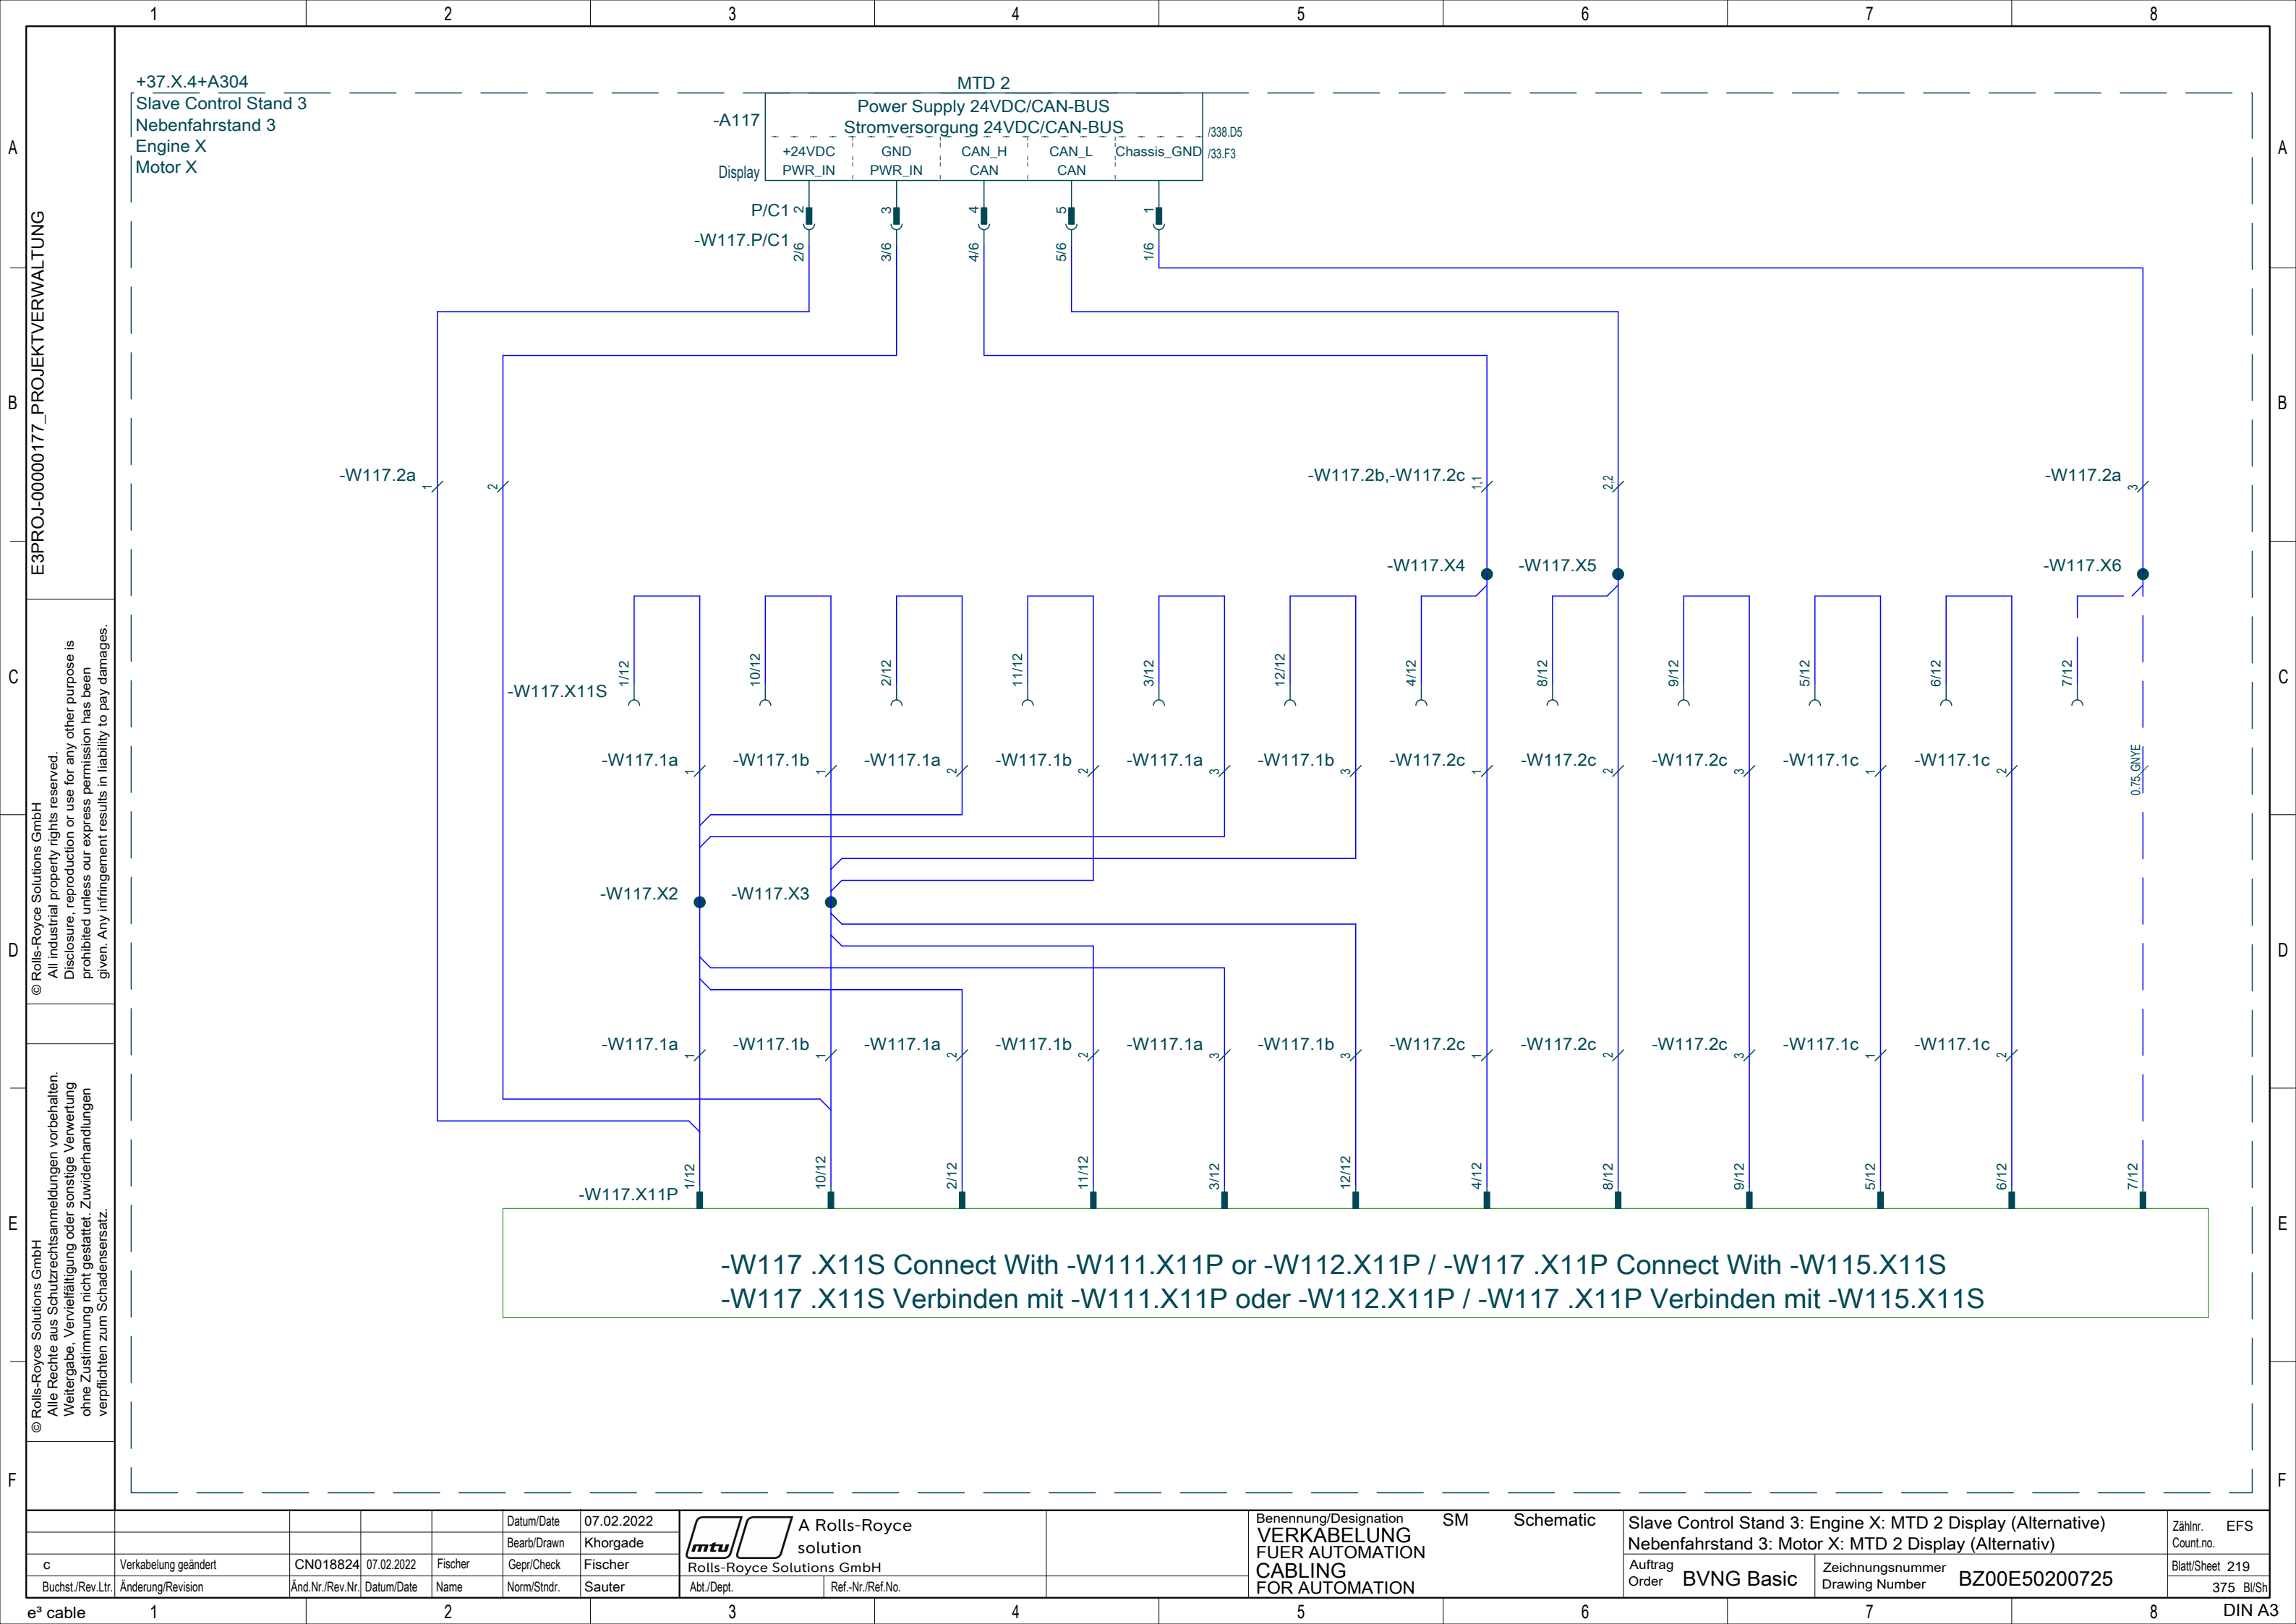


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: MTD 2 Display (Alternative) Nebenfahrstand 3: Motor X: MTD 2 Display (Alternativ)		Zahlr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Count.no.			
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH					Auftrag Order		Zeichnungsnummer Drawing Number	Blatt/Sheet 219
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				BVNG Basic		BZ00E50200725	375 Bl/Sh

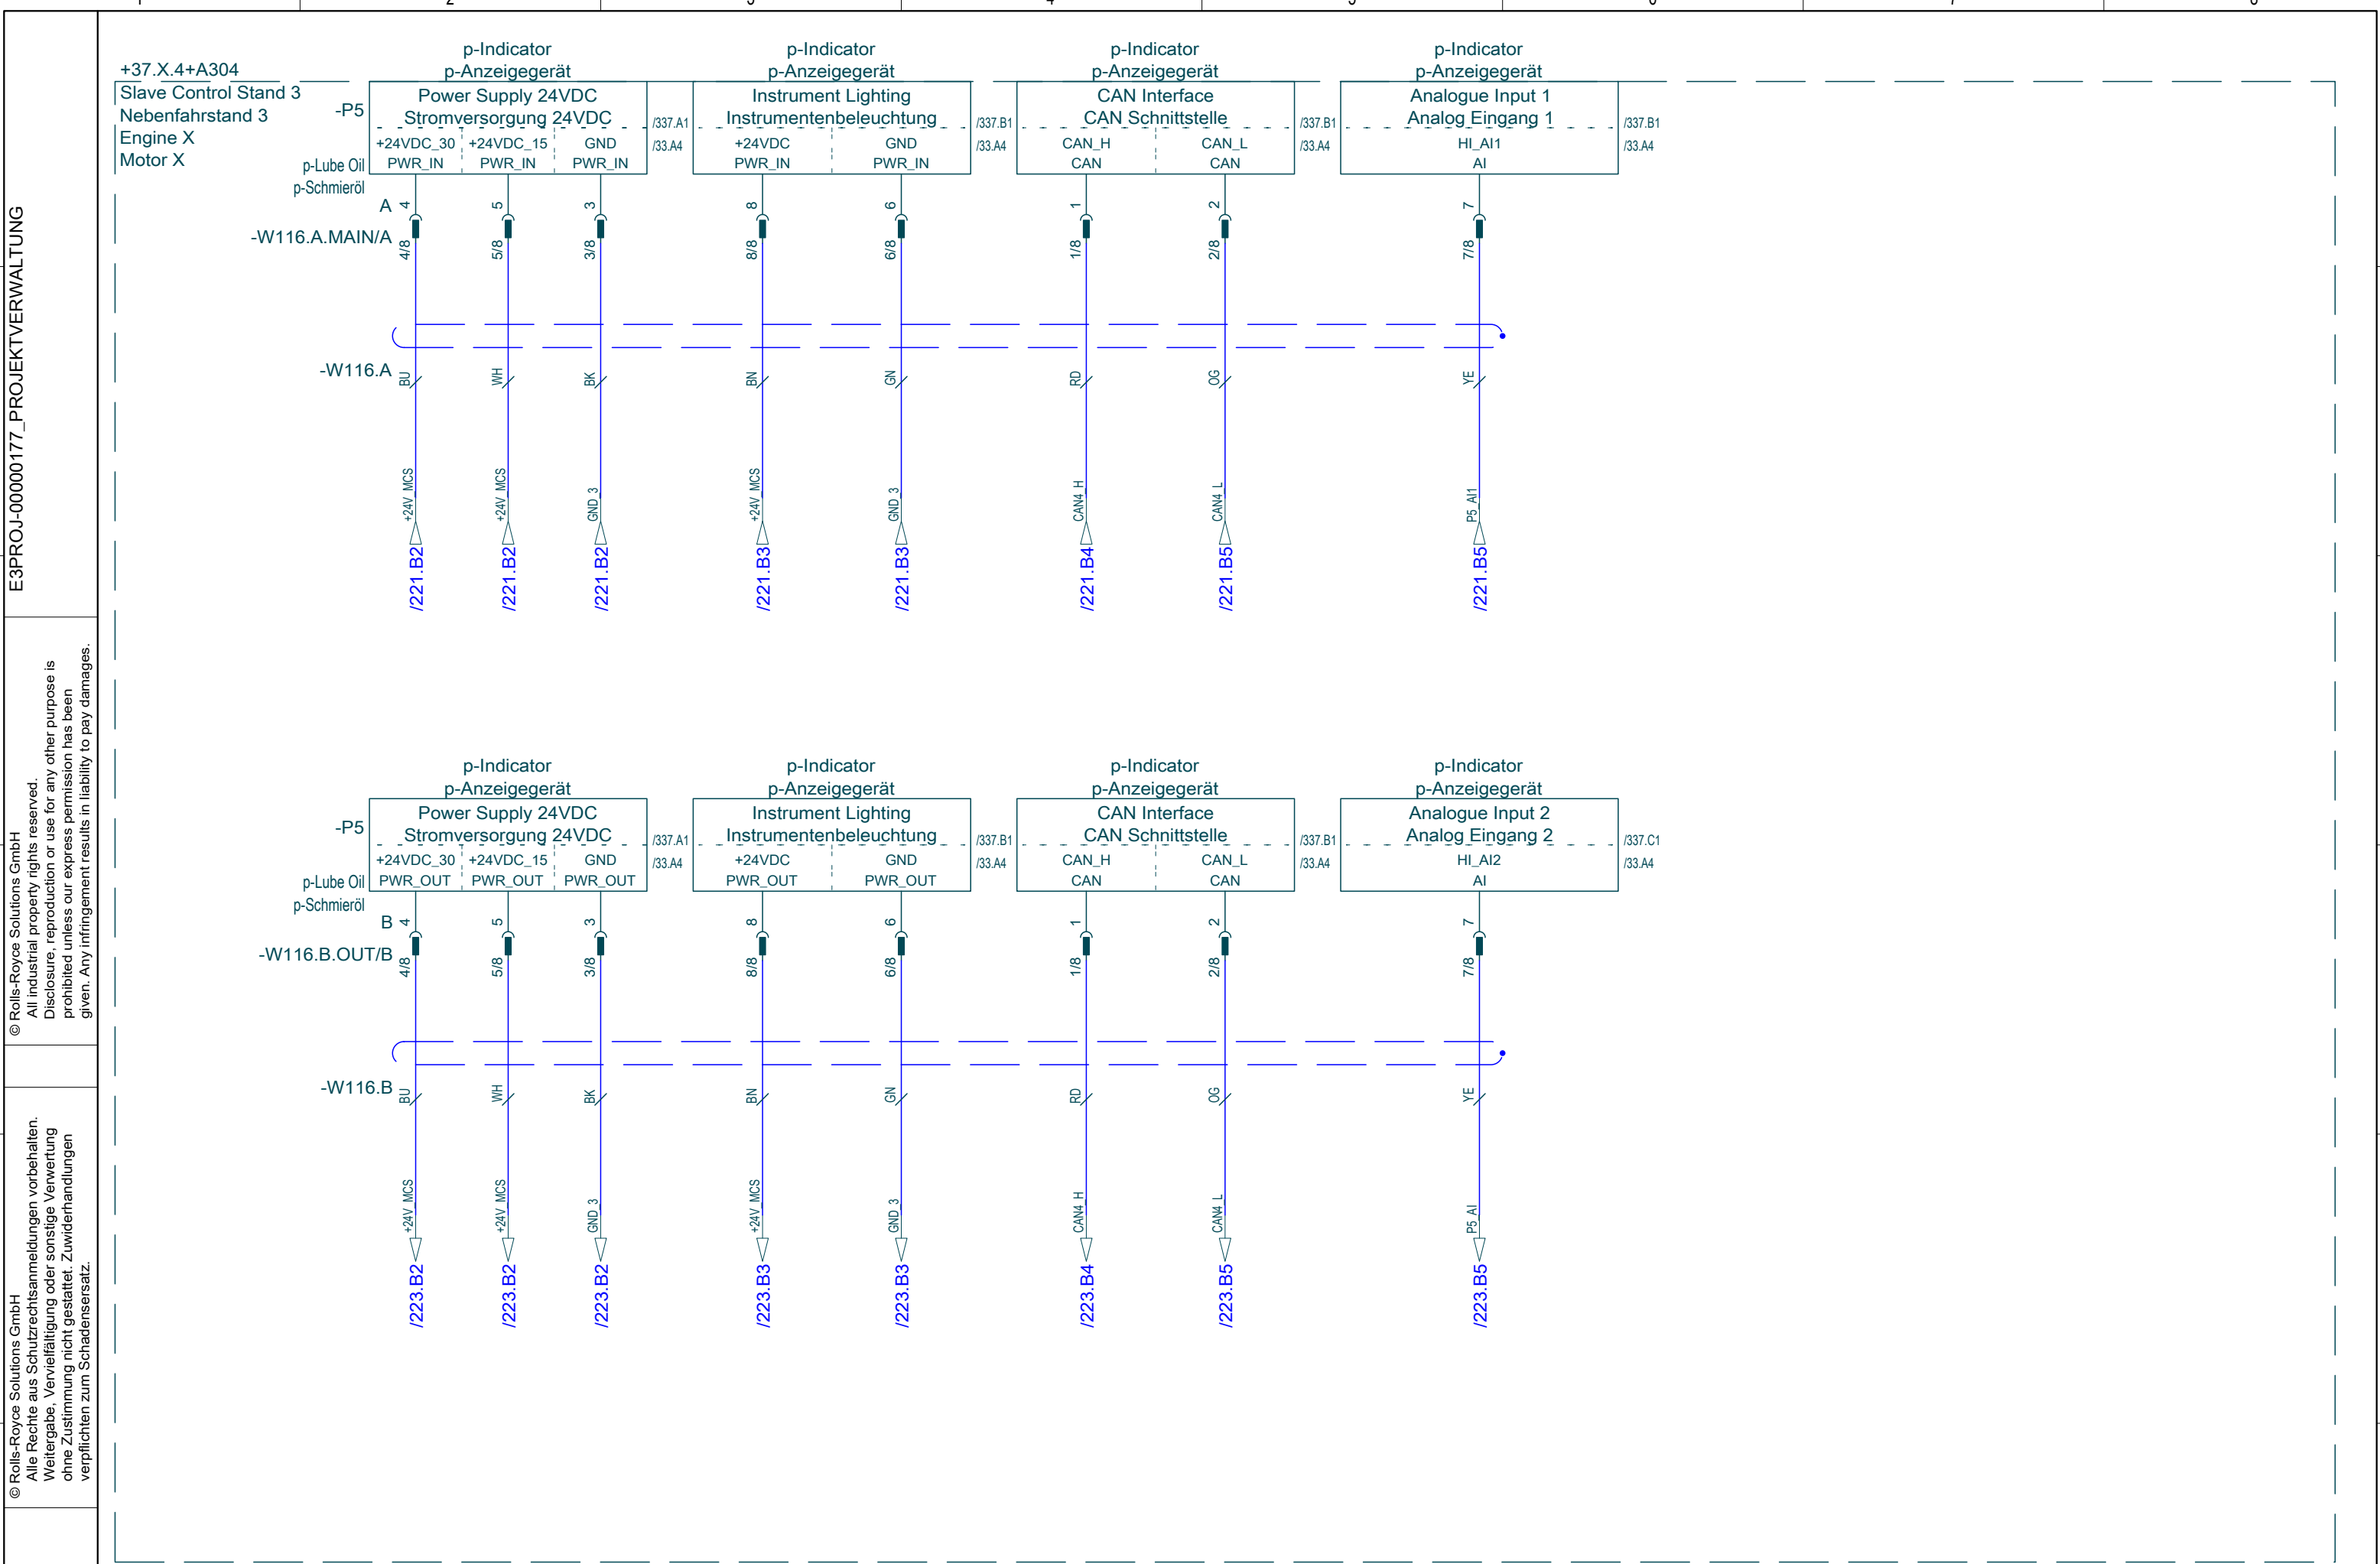


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: Indicator p-Lube Oil	Zahlr.	EF5	
					Bearb./Drawn	Khorgade						Nebenfahrandstand 3: Motor X: Anzeigegerät p-Schmieröl	Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer						Rolls-Royce Solutions GmbH	Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stdnr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.						375	Bl/Sh

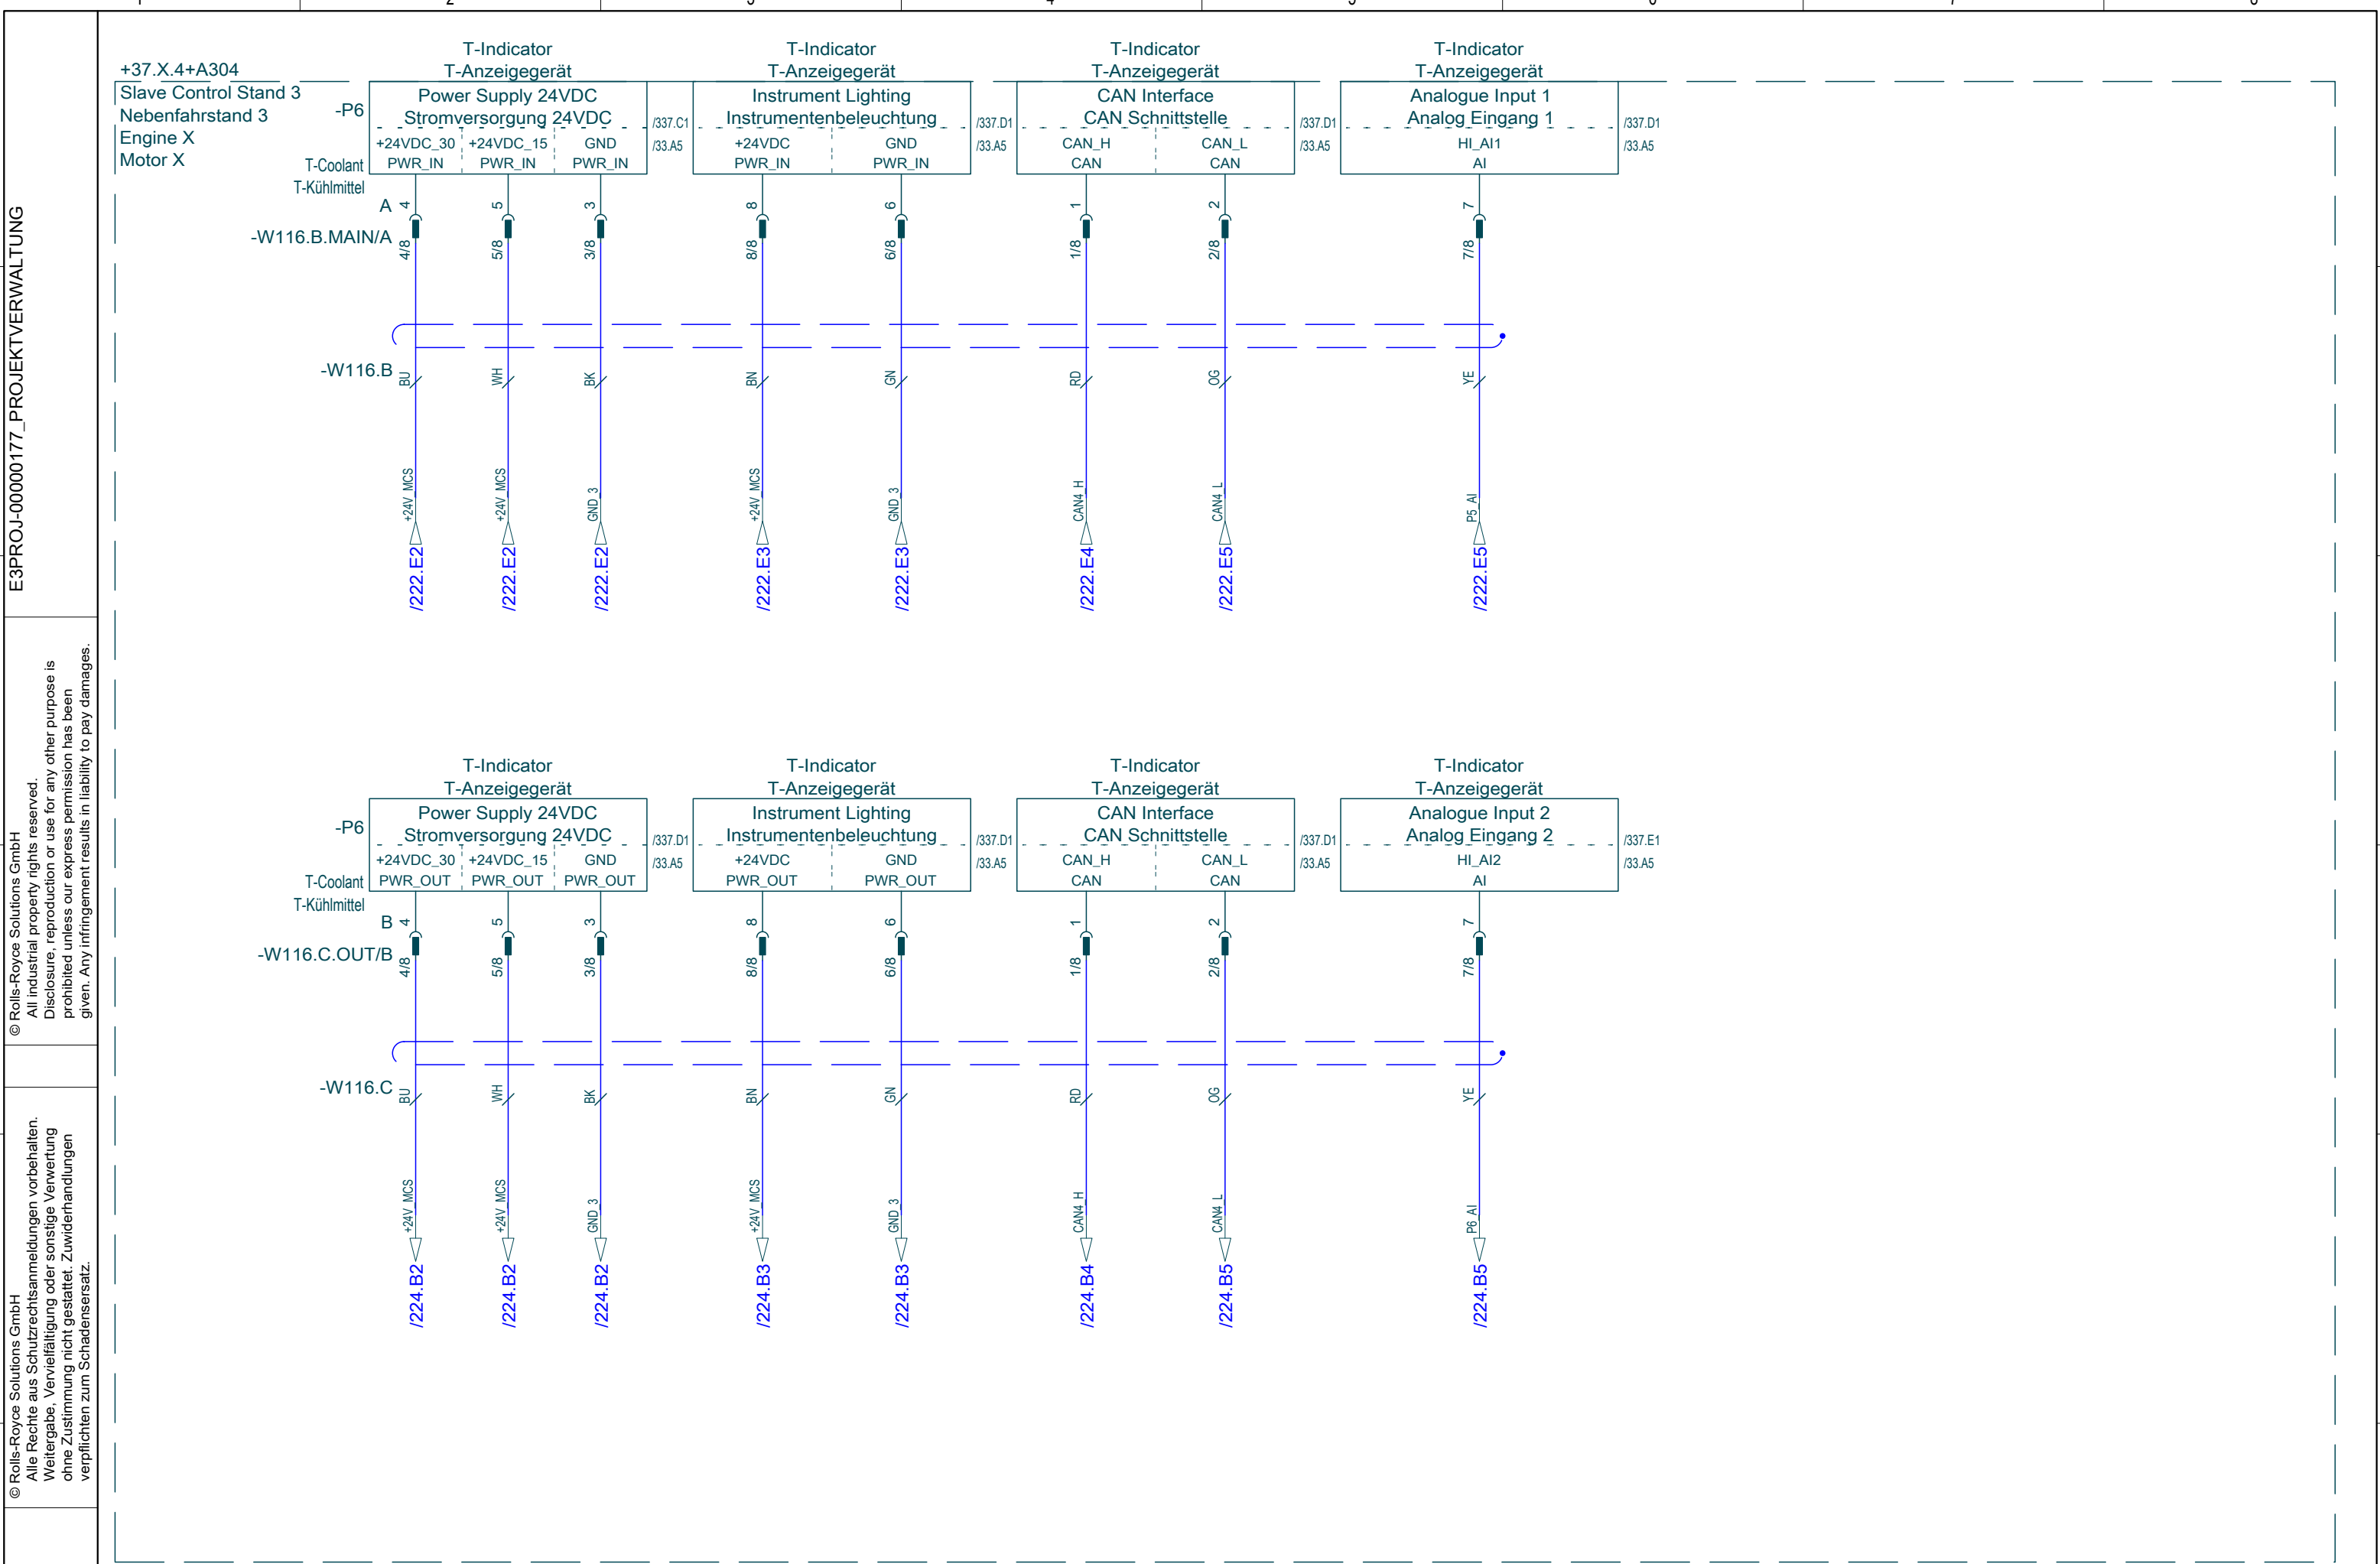



					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH	Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 3: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel		Zahlr. Count.no.	EFS		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	223
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name					Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		

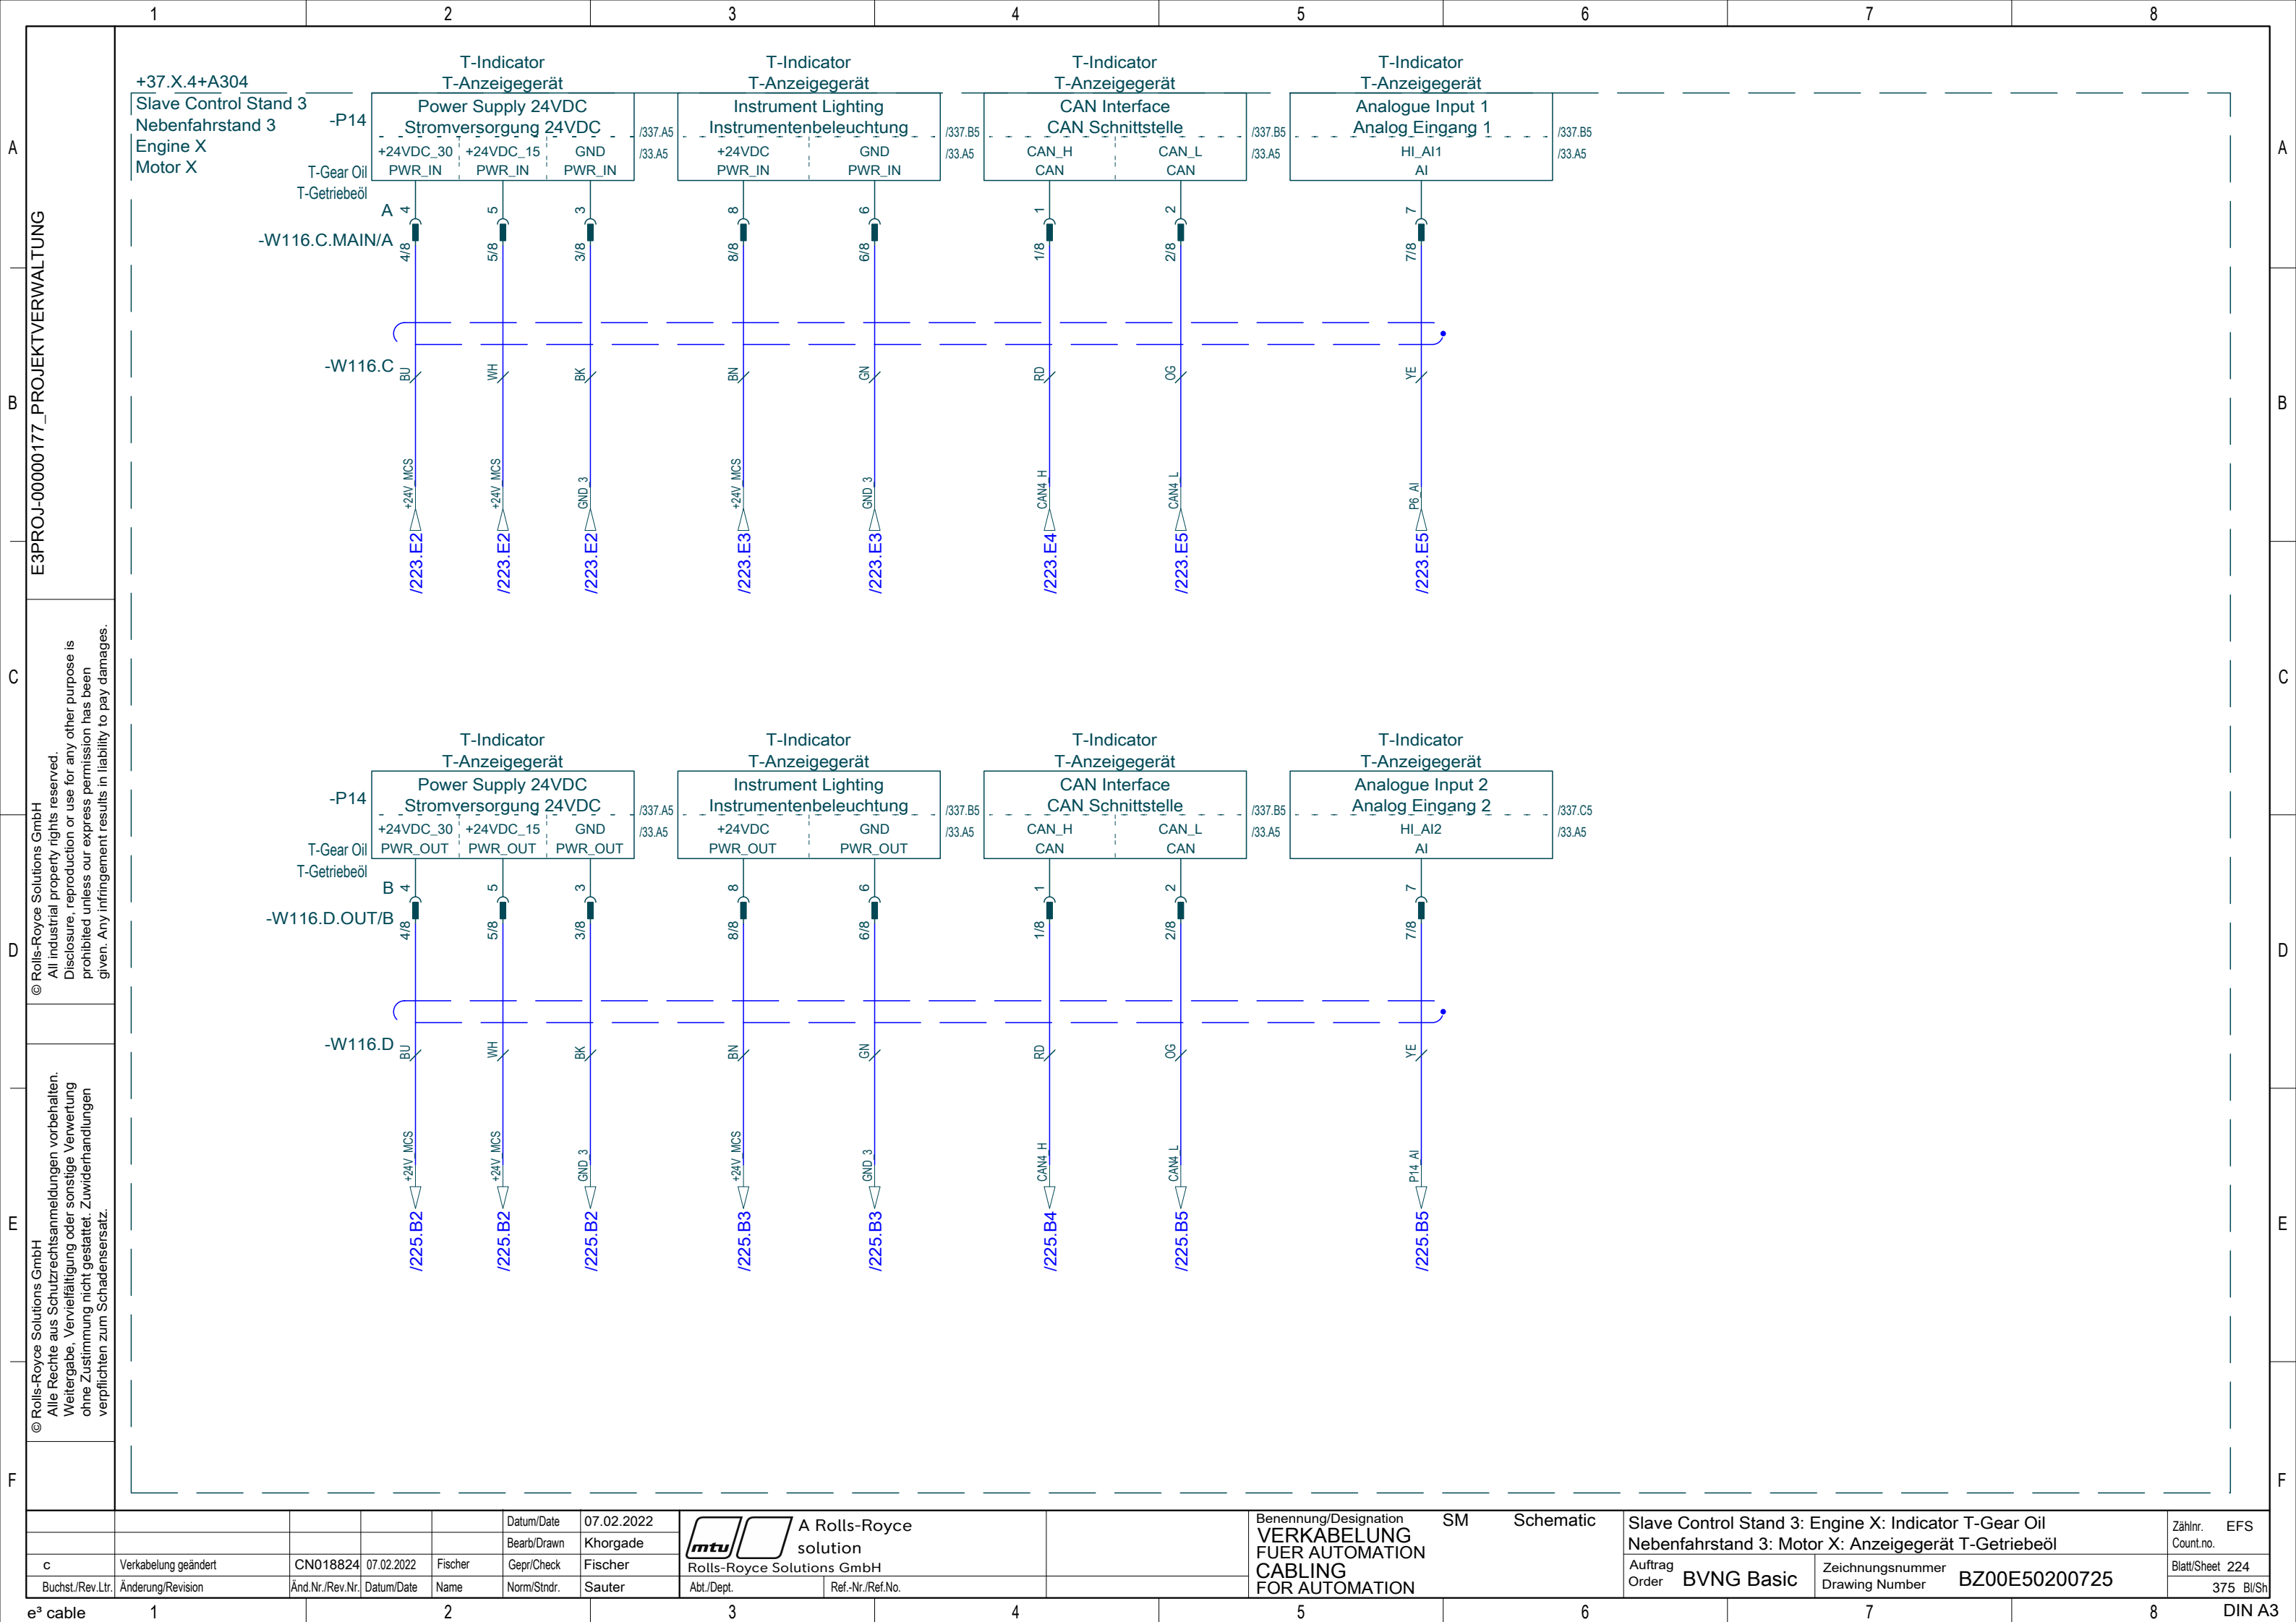


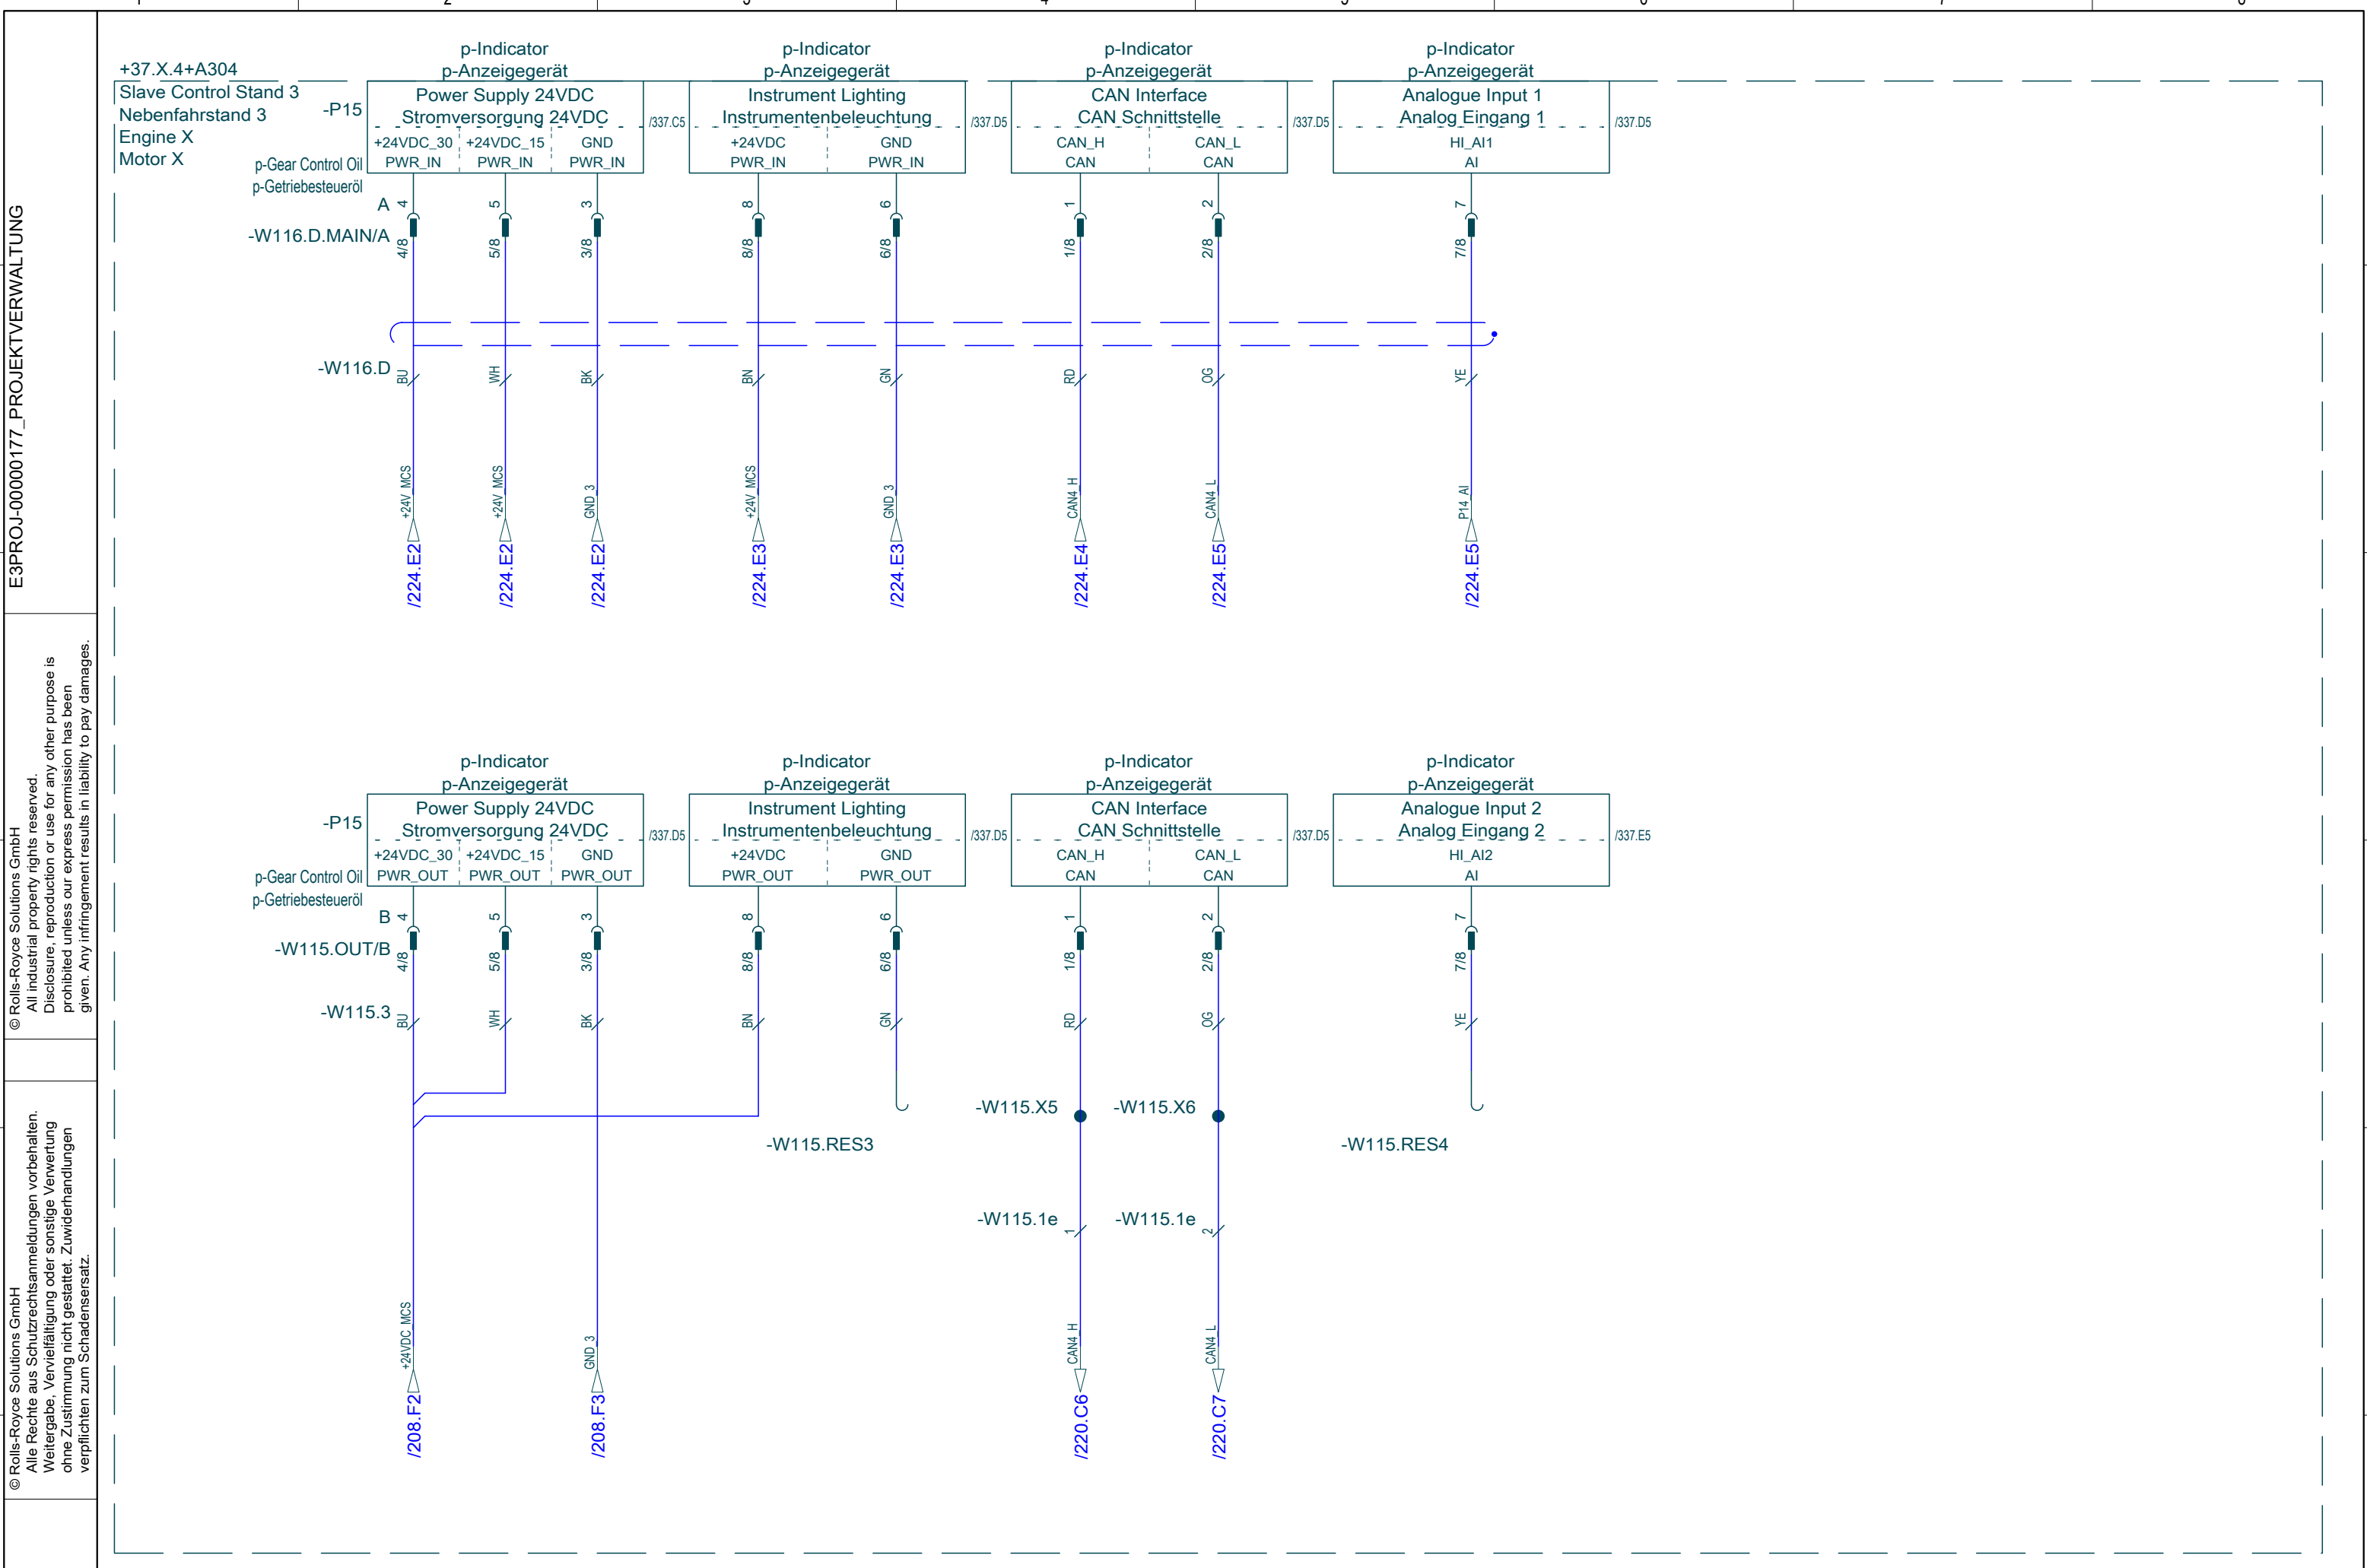


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 3: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 3: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl		Zählr. EFS Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.					375 BI/Sh

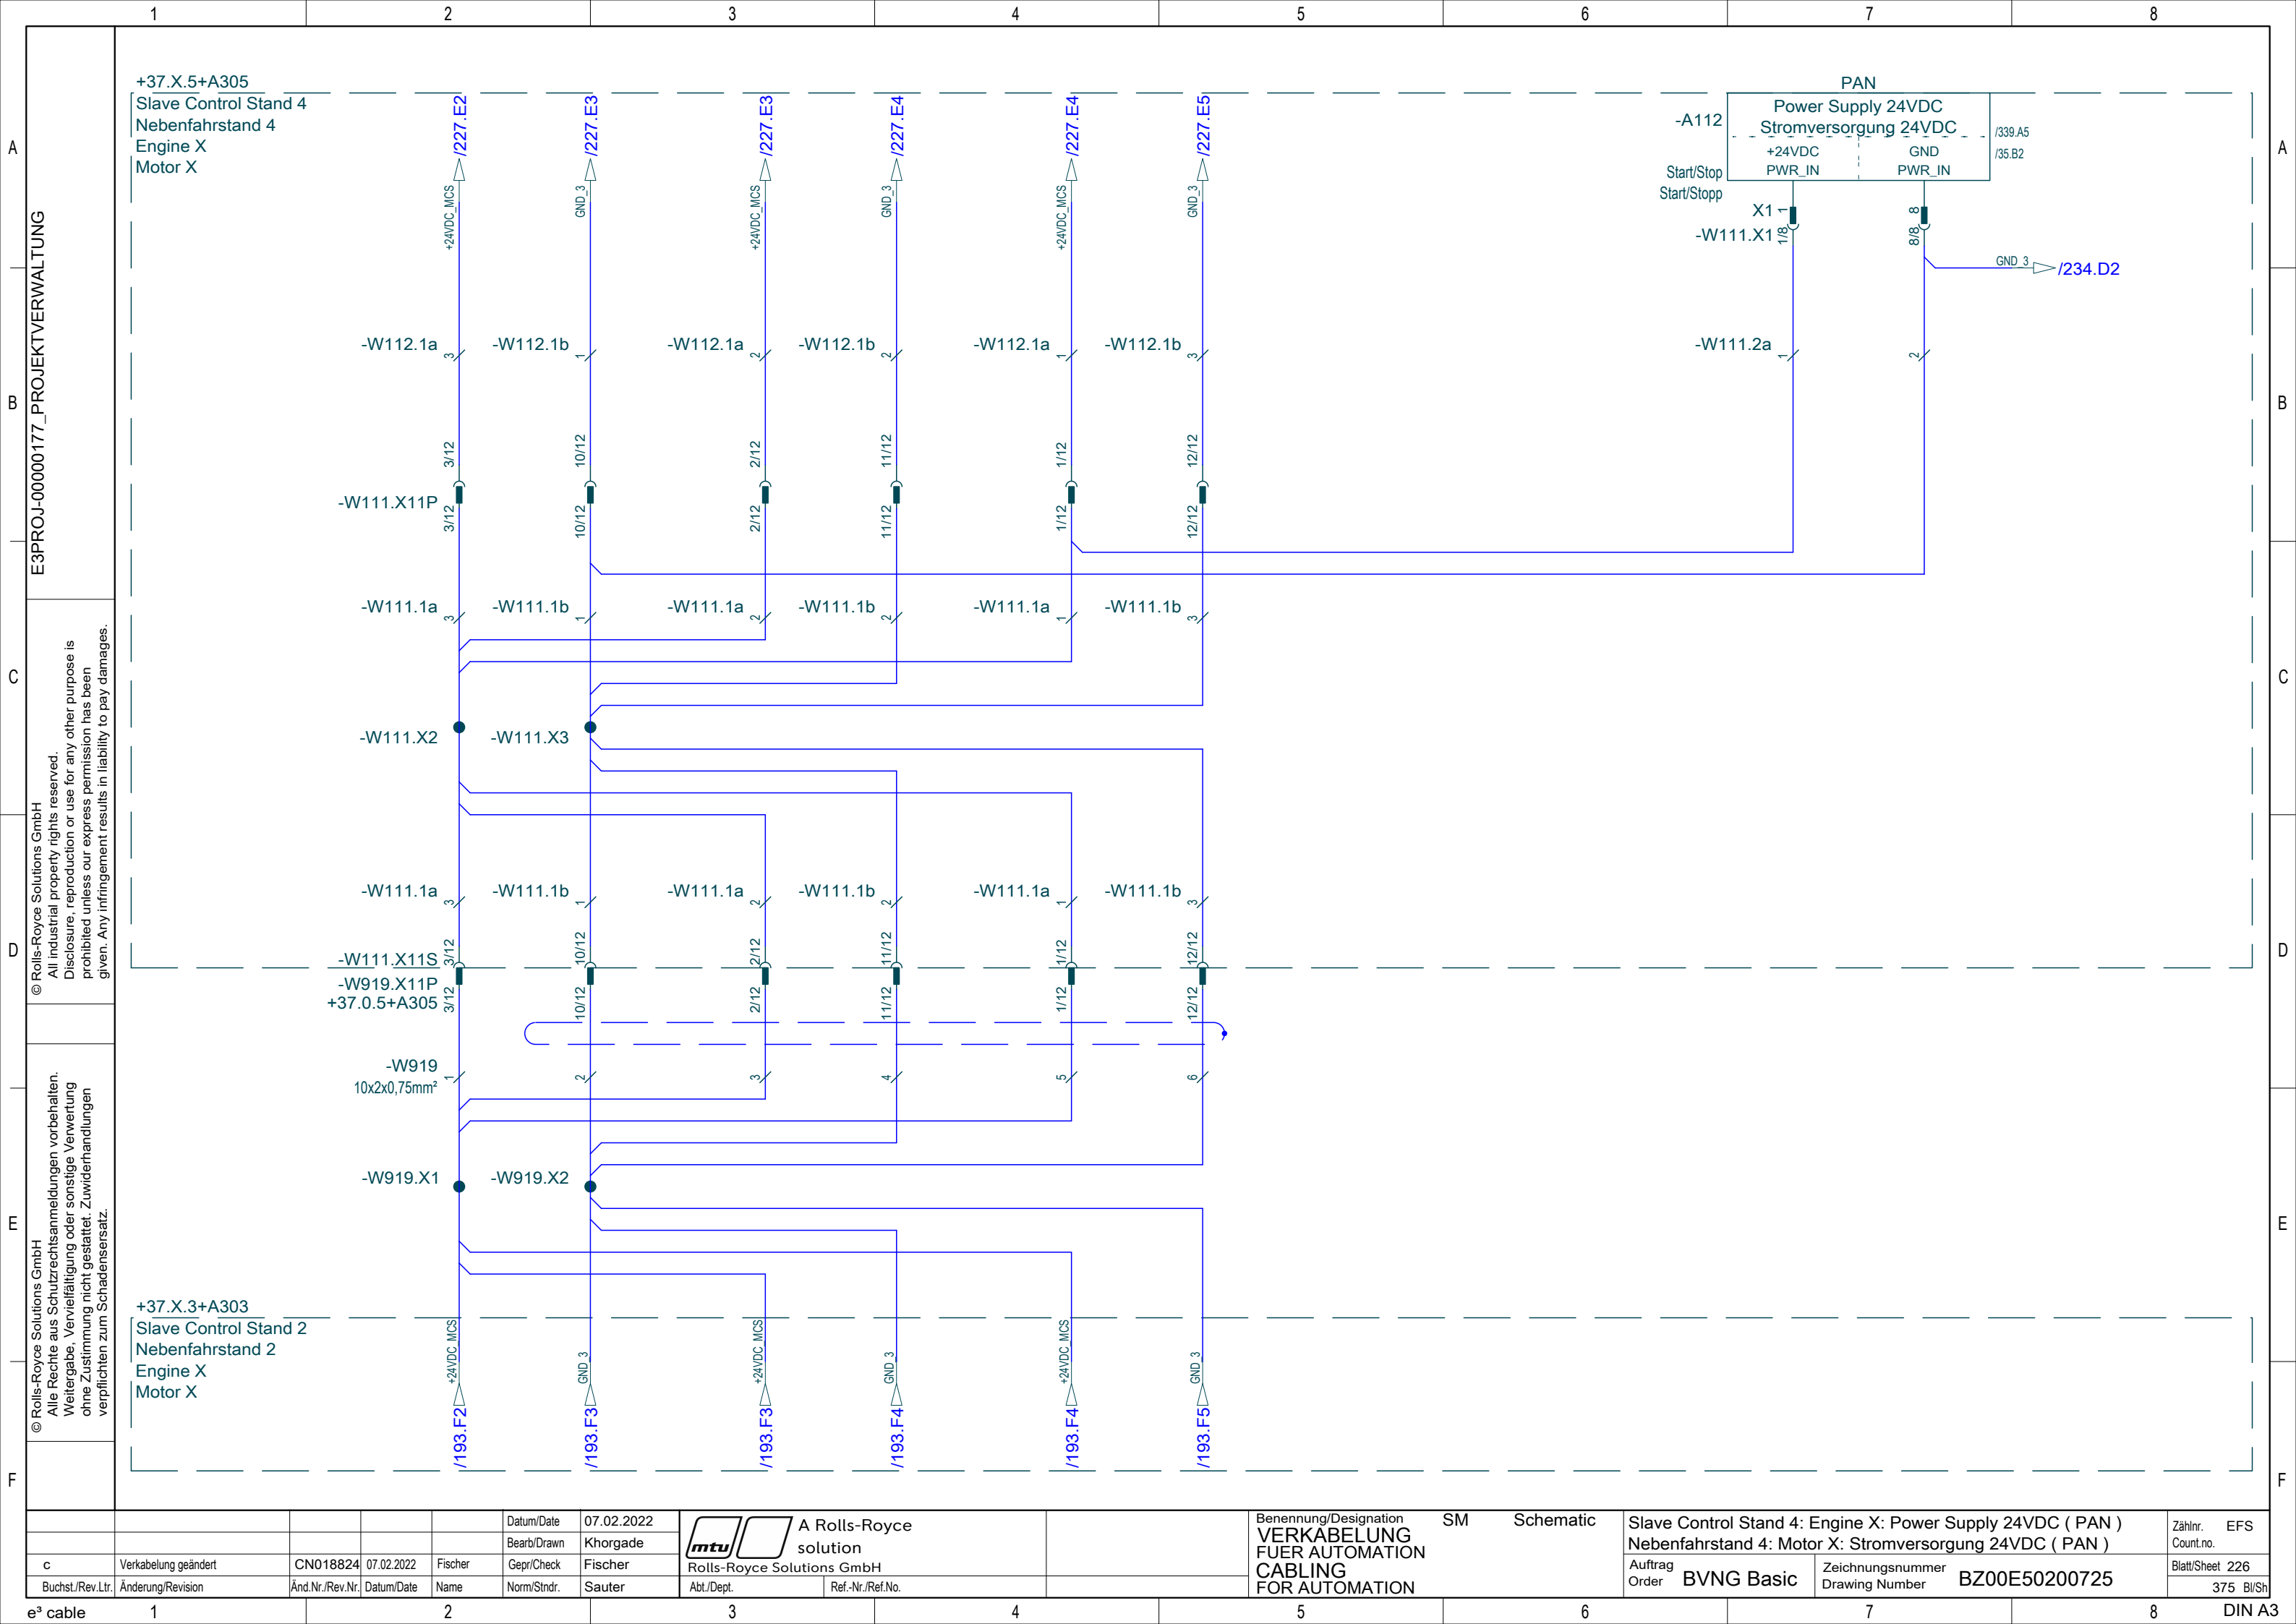


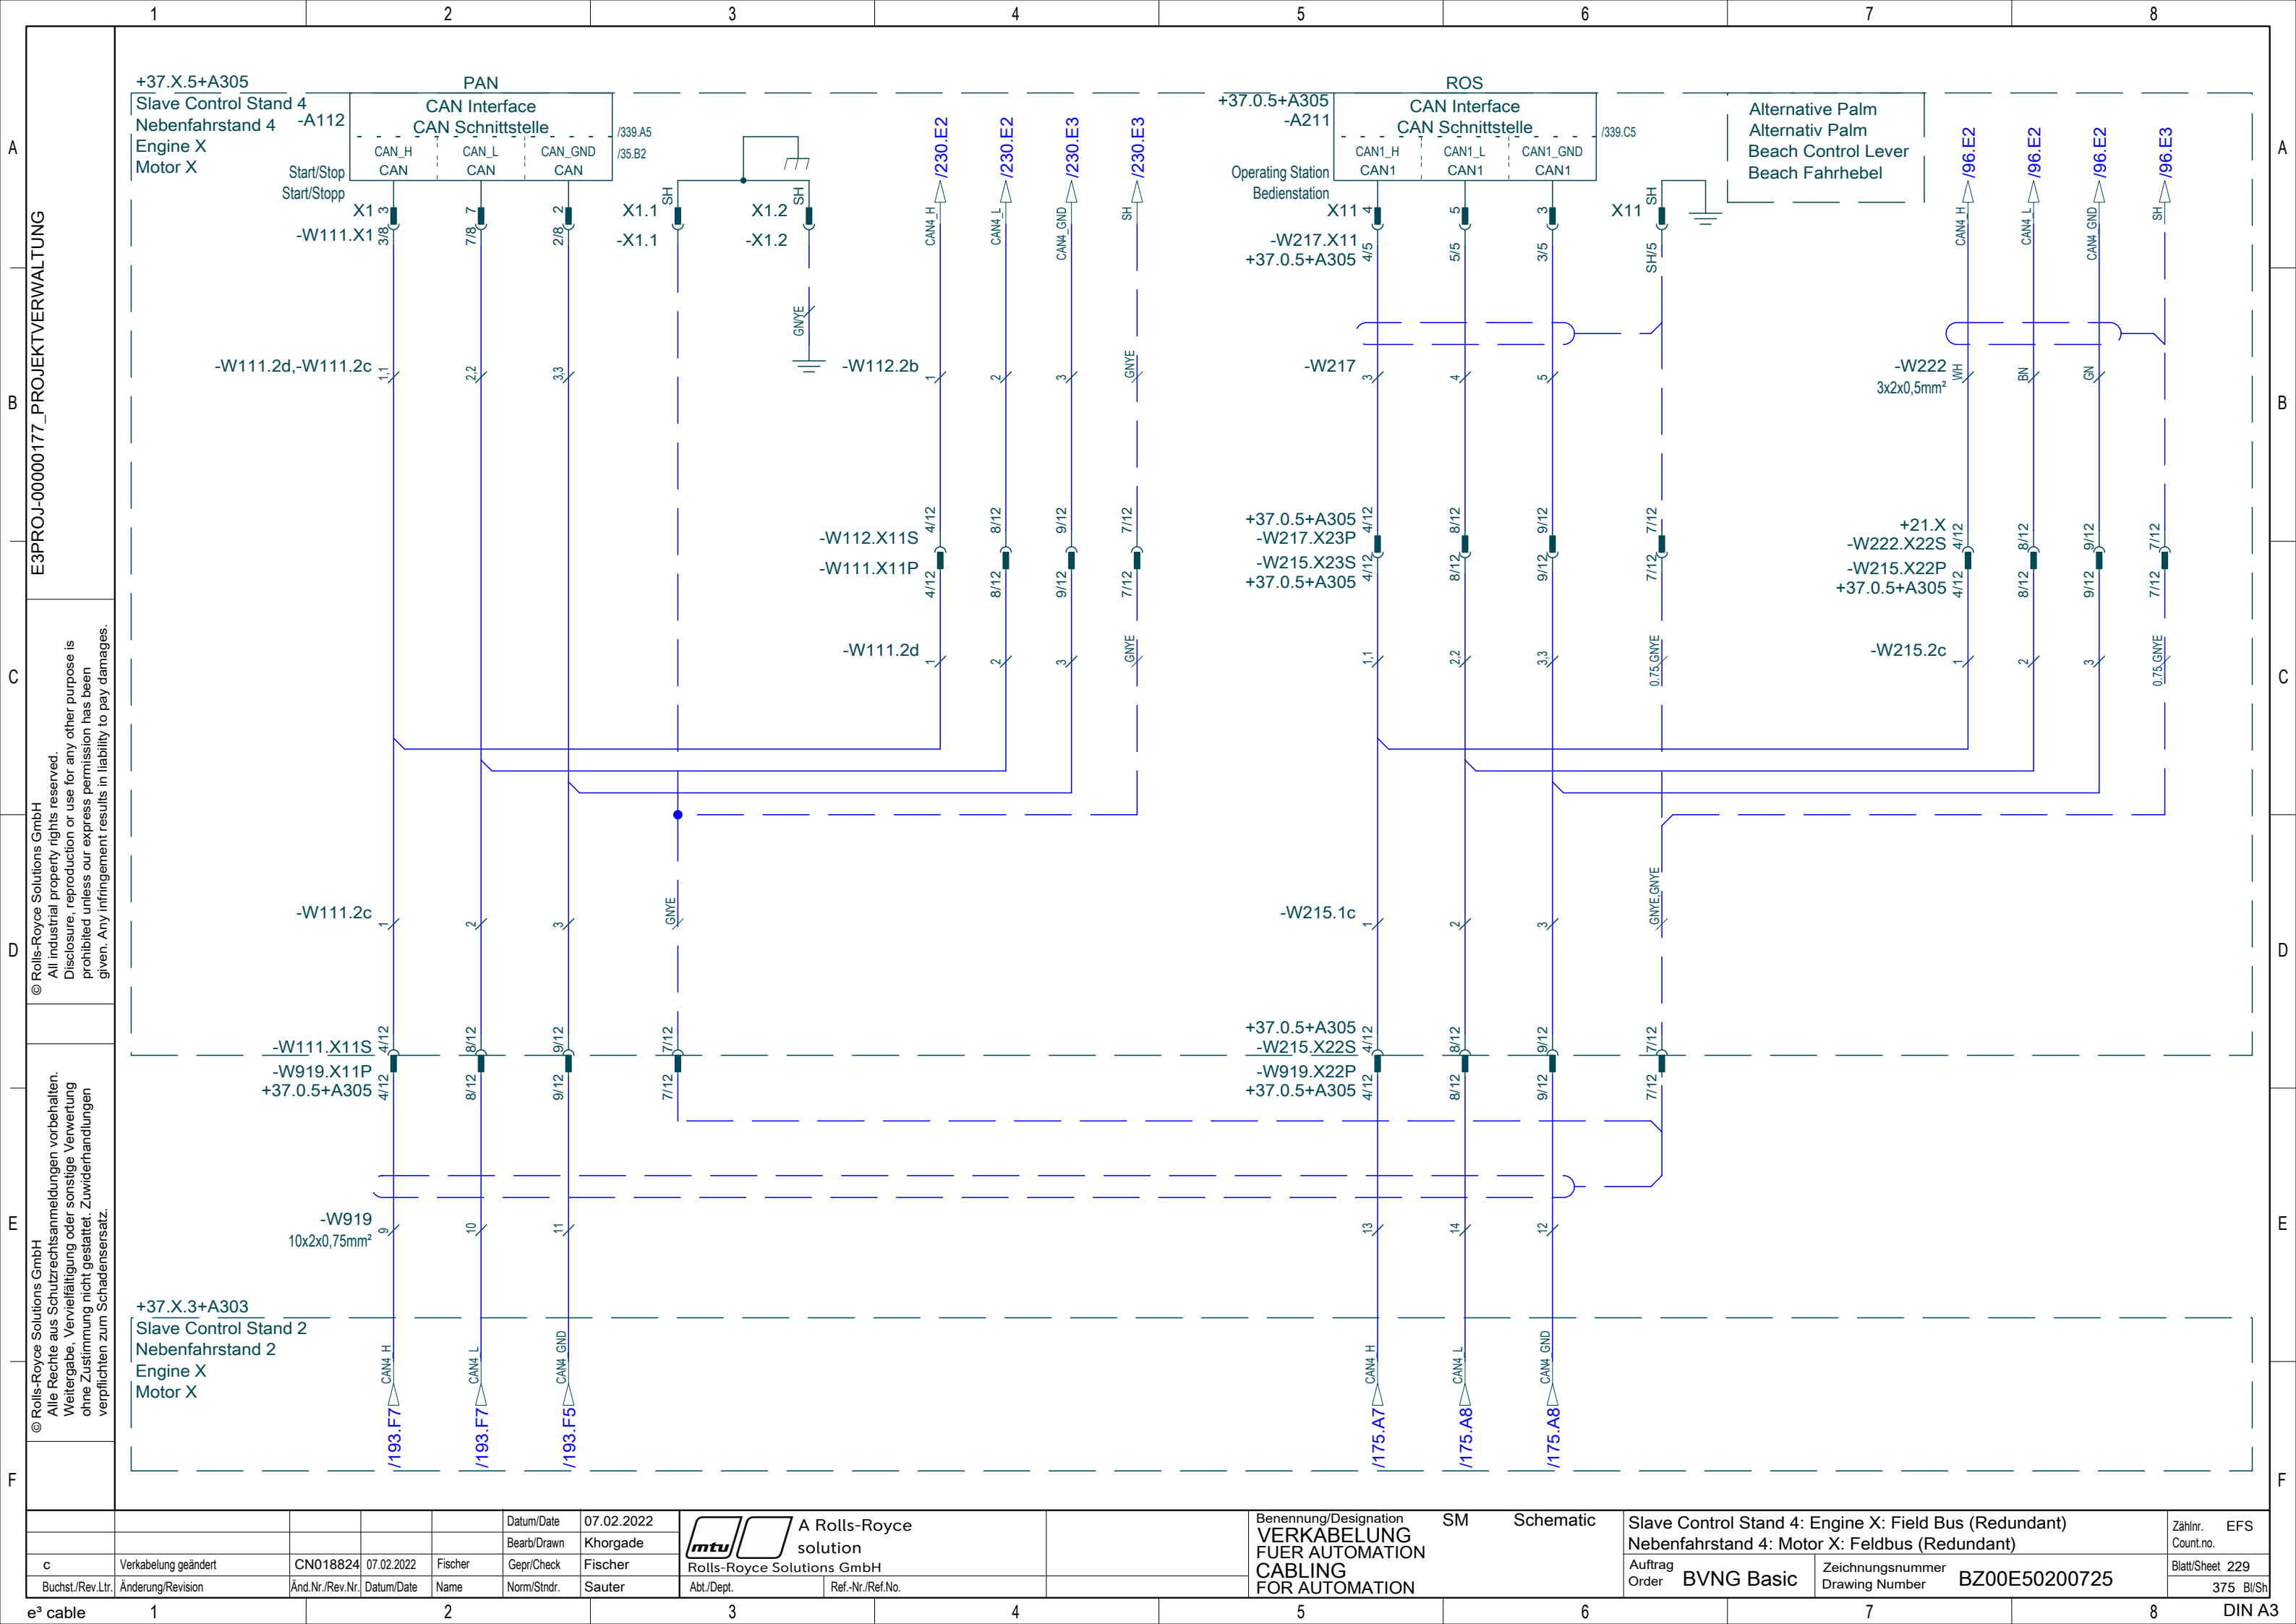

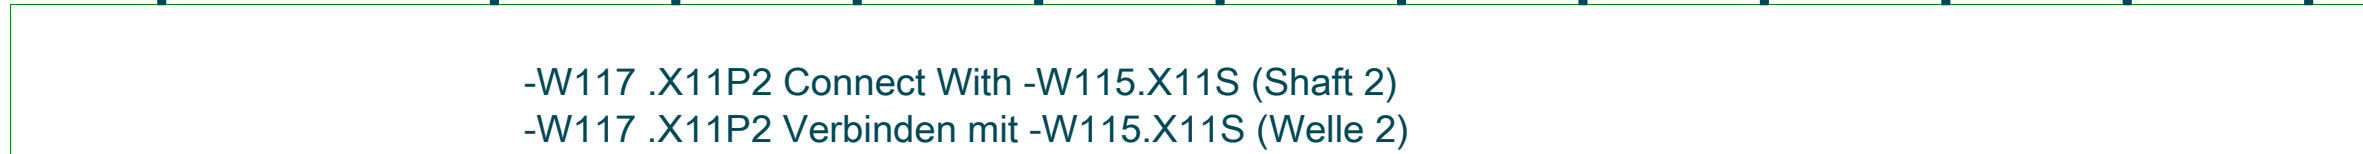

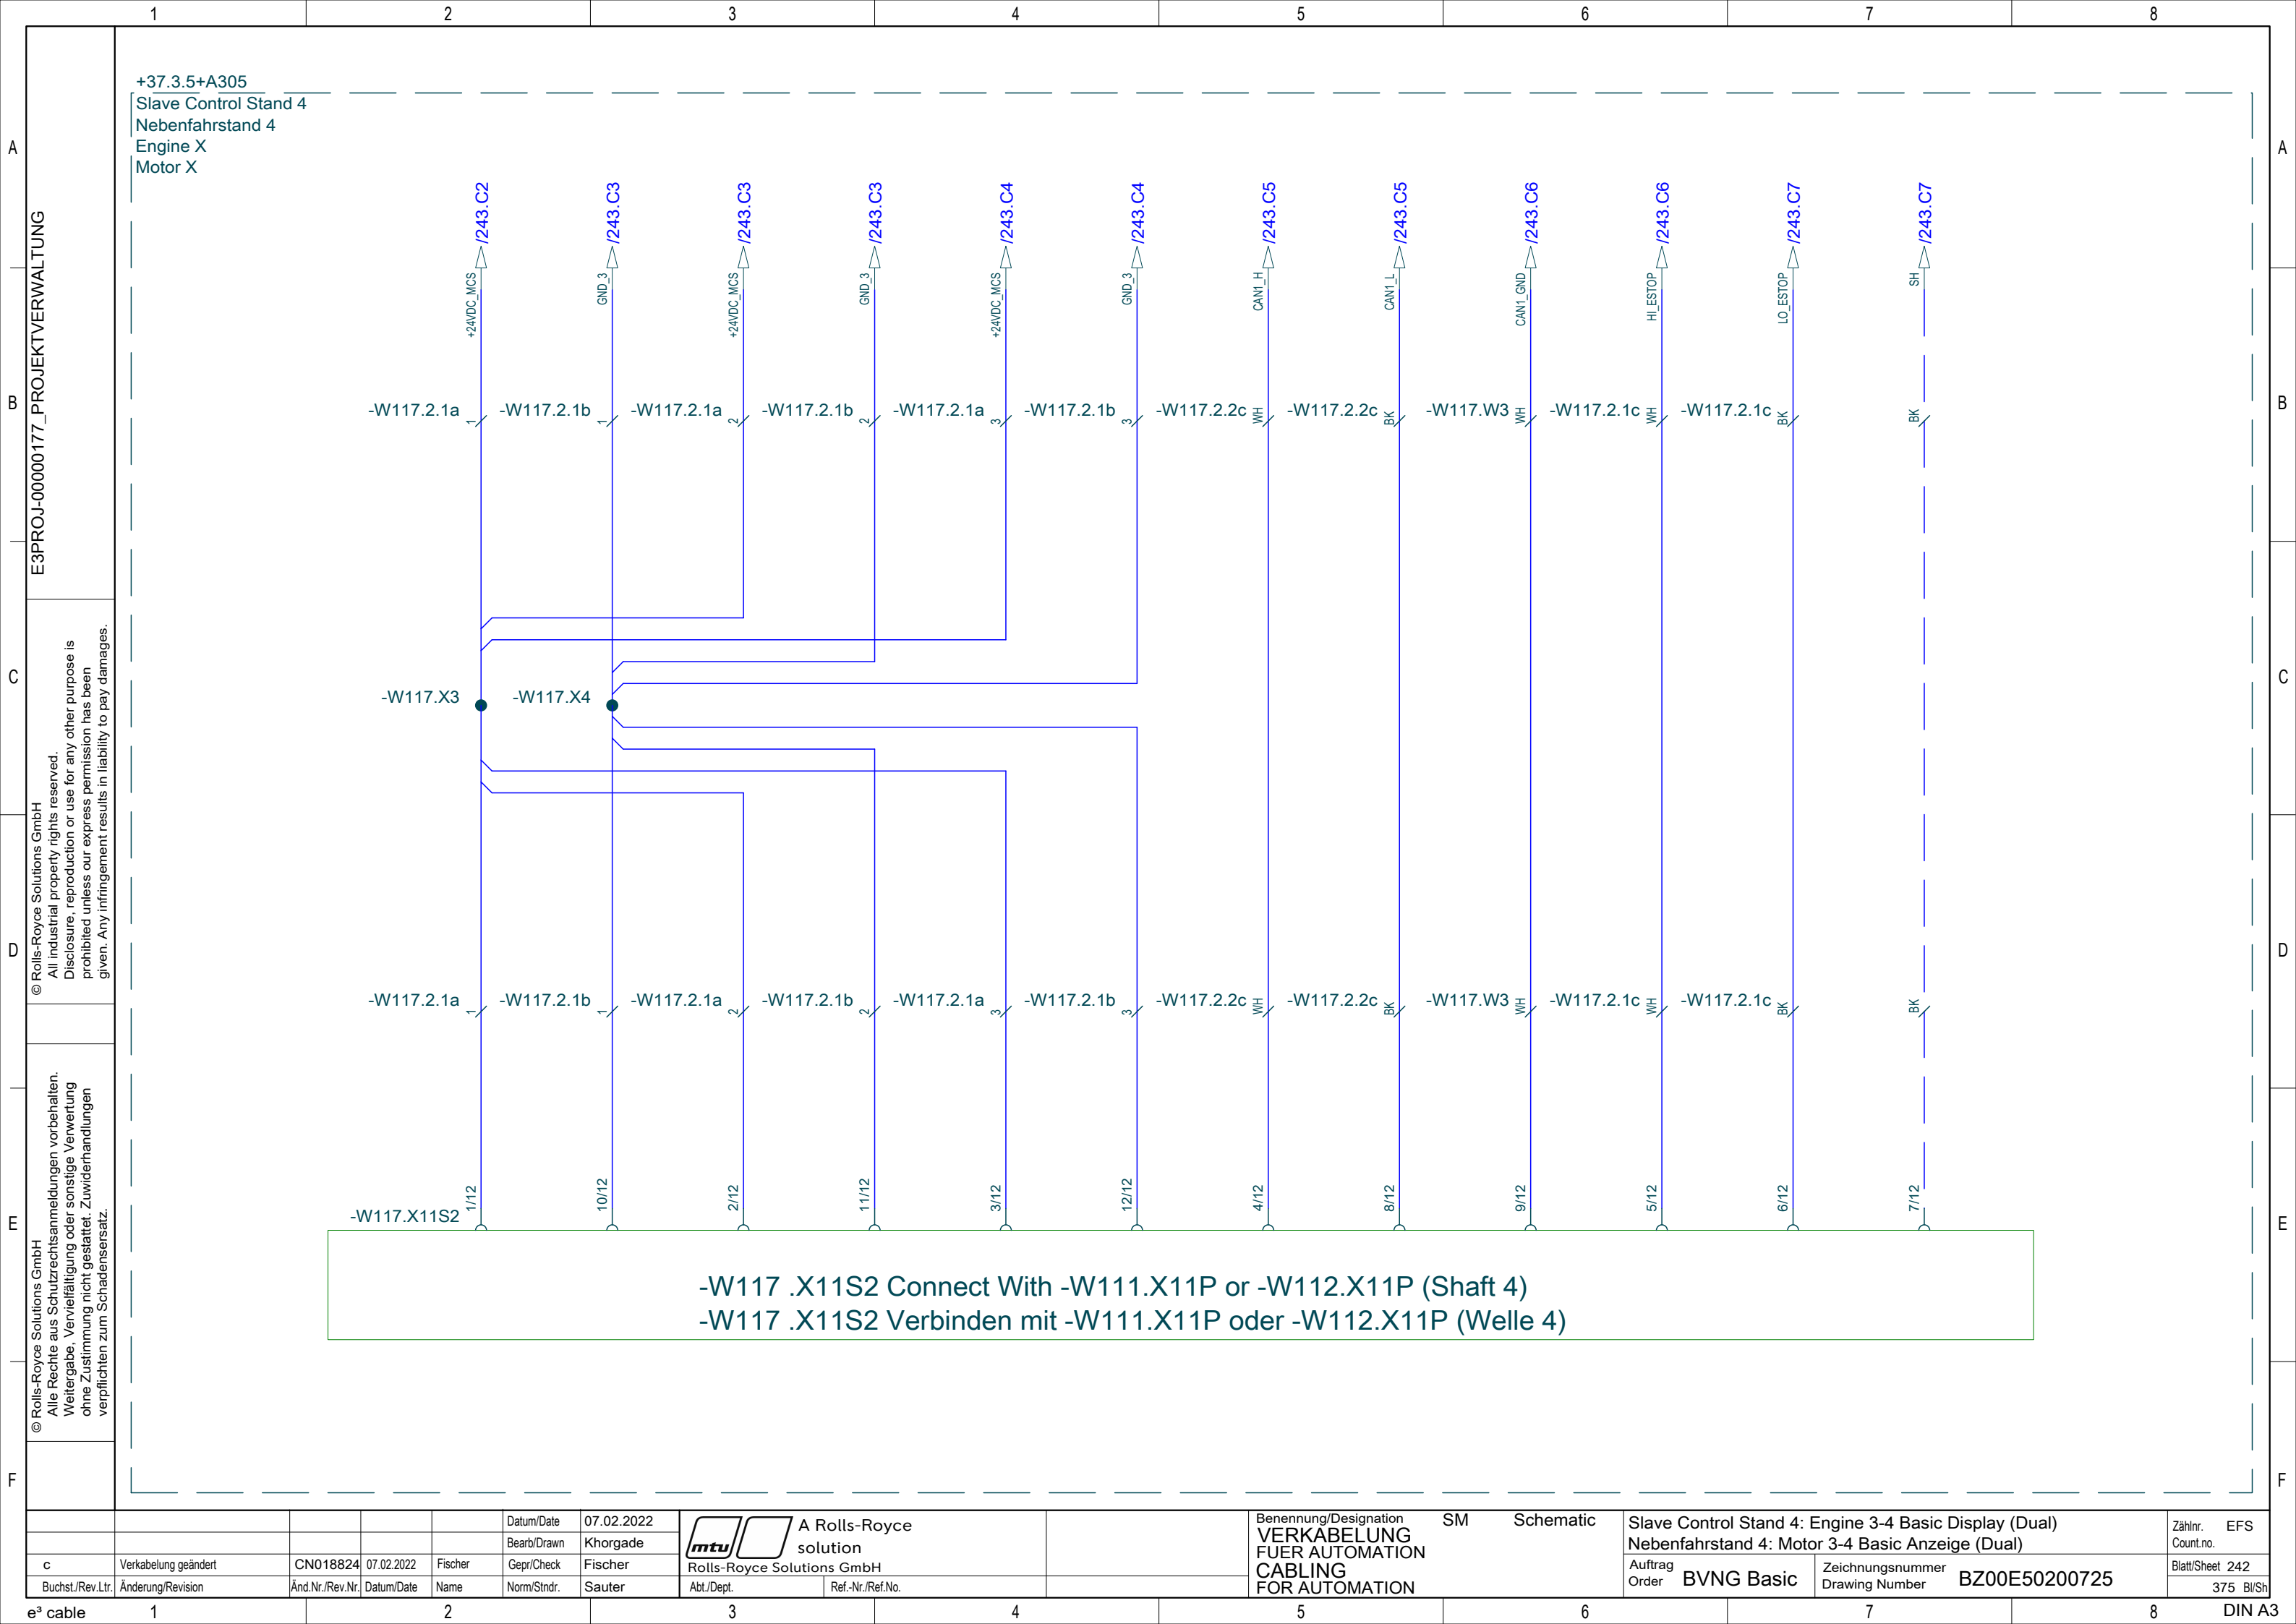

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte vorbehalten. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERTWALTUNG	
Datum/Date		07.02.2022		Bearb/Drawn	
Gepr/Check		Fischer		Sauter	
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Benennung/Designation	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Auftrag	
Order		Drawing Number		Blatt/Sheet	
375		BI/SH		Zählr.	
Count.no.		EFS		DIN A3	

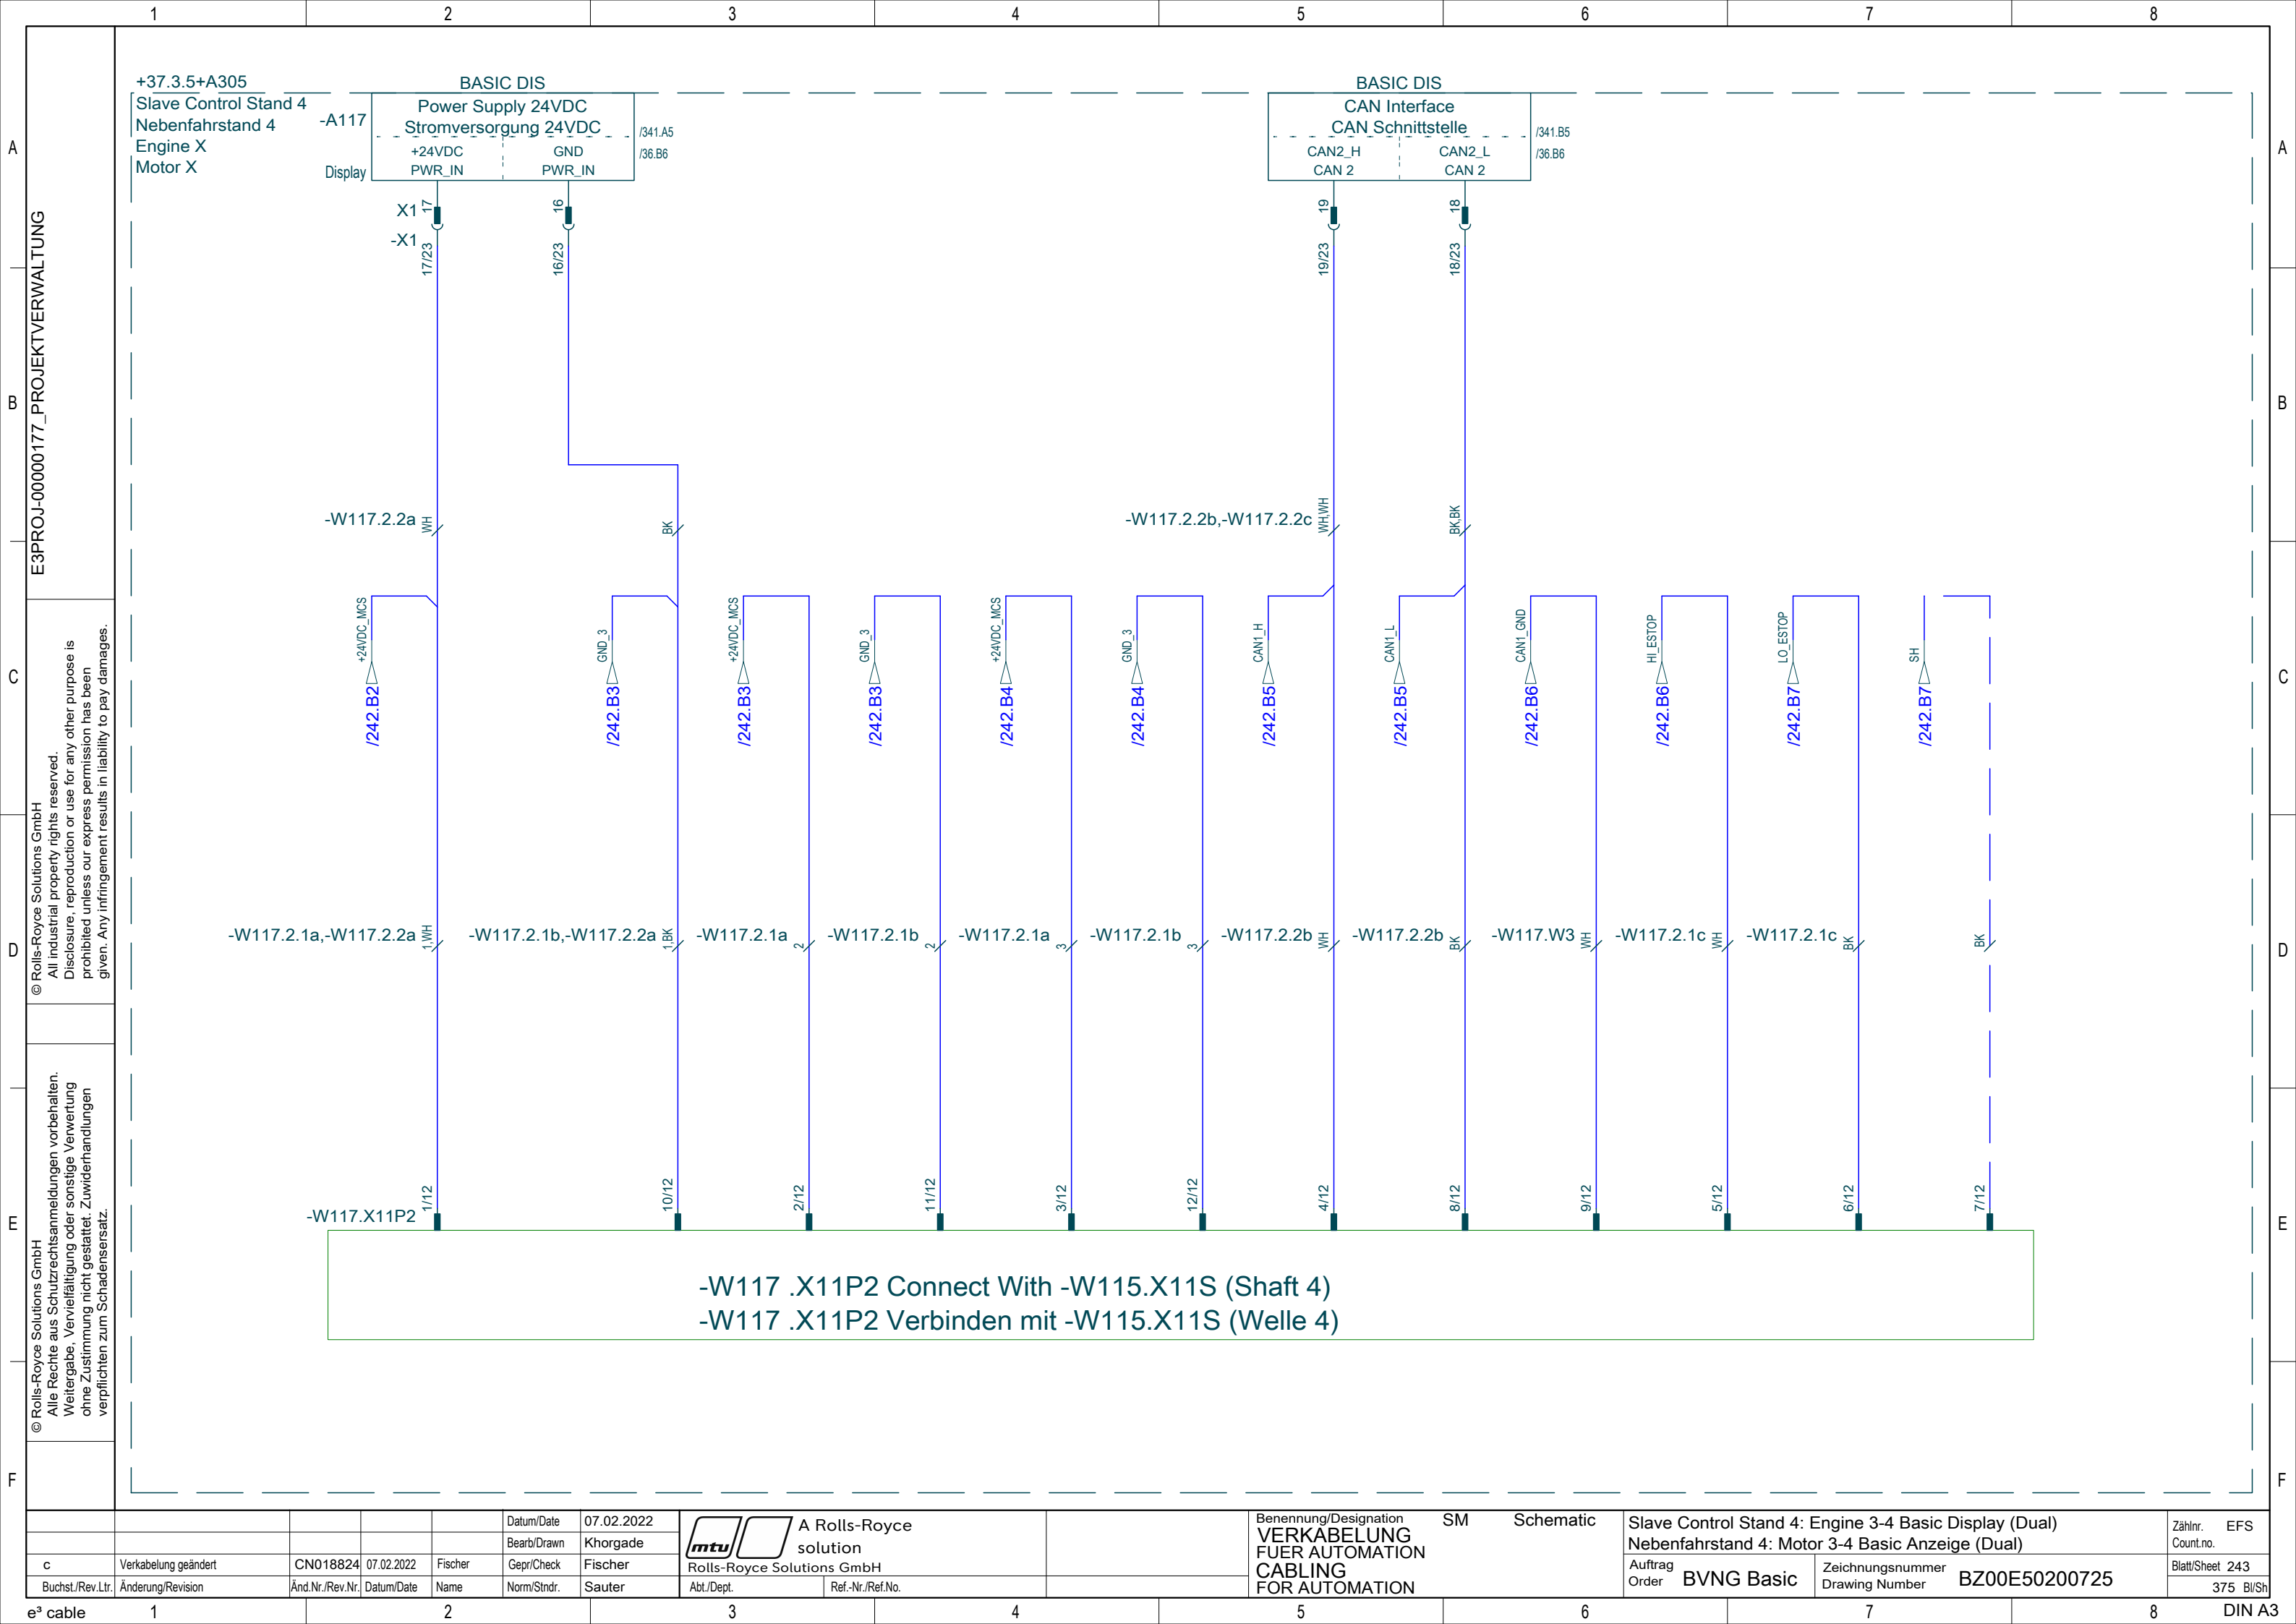


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

Datum/Date		07.02.2022		Bearb/Drawn		Khorgade		Benennung/Designation		SM Schematic		Slave Control Stand 4: Engine 3-4 Basic Display (Dual)		Zählr. EFS	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.	
Ref.-Nr./Ref.No.		Rolls-Royce Solutions GmbH		VERKABELUNG FUER AUTOMATION		CABLING FOR AUTOMATION		Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
Blatt/Sheet		243		375		Bl/Sh									

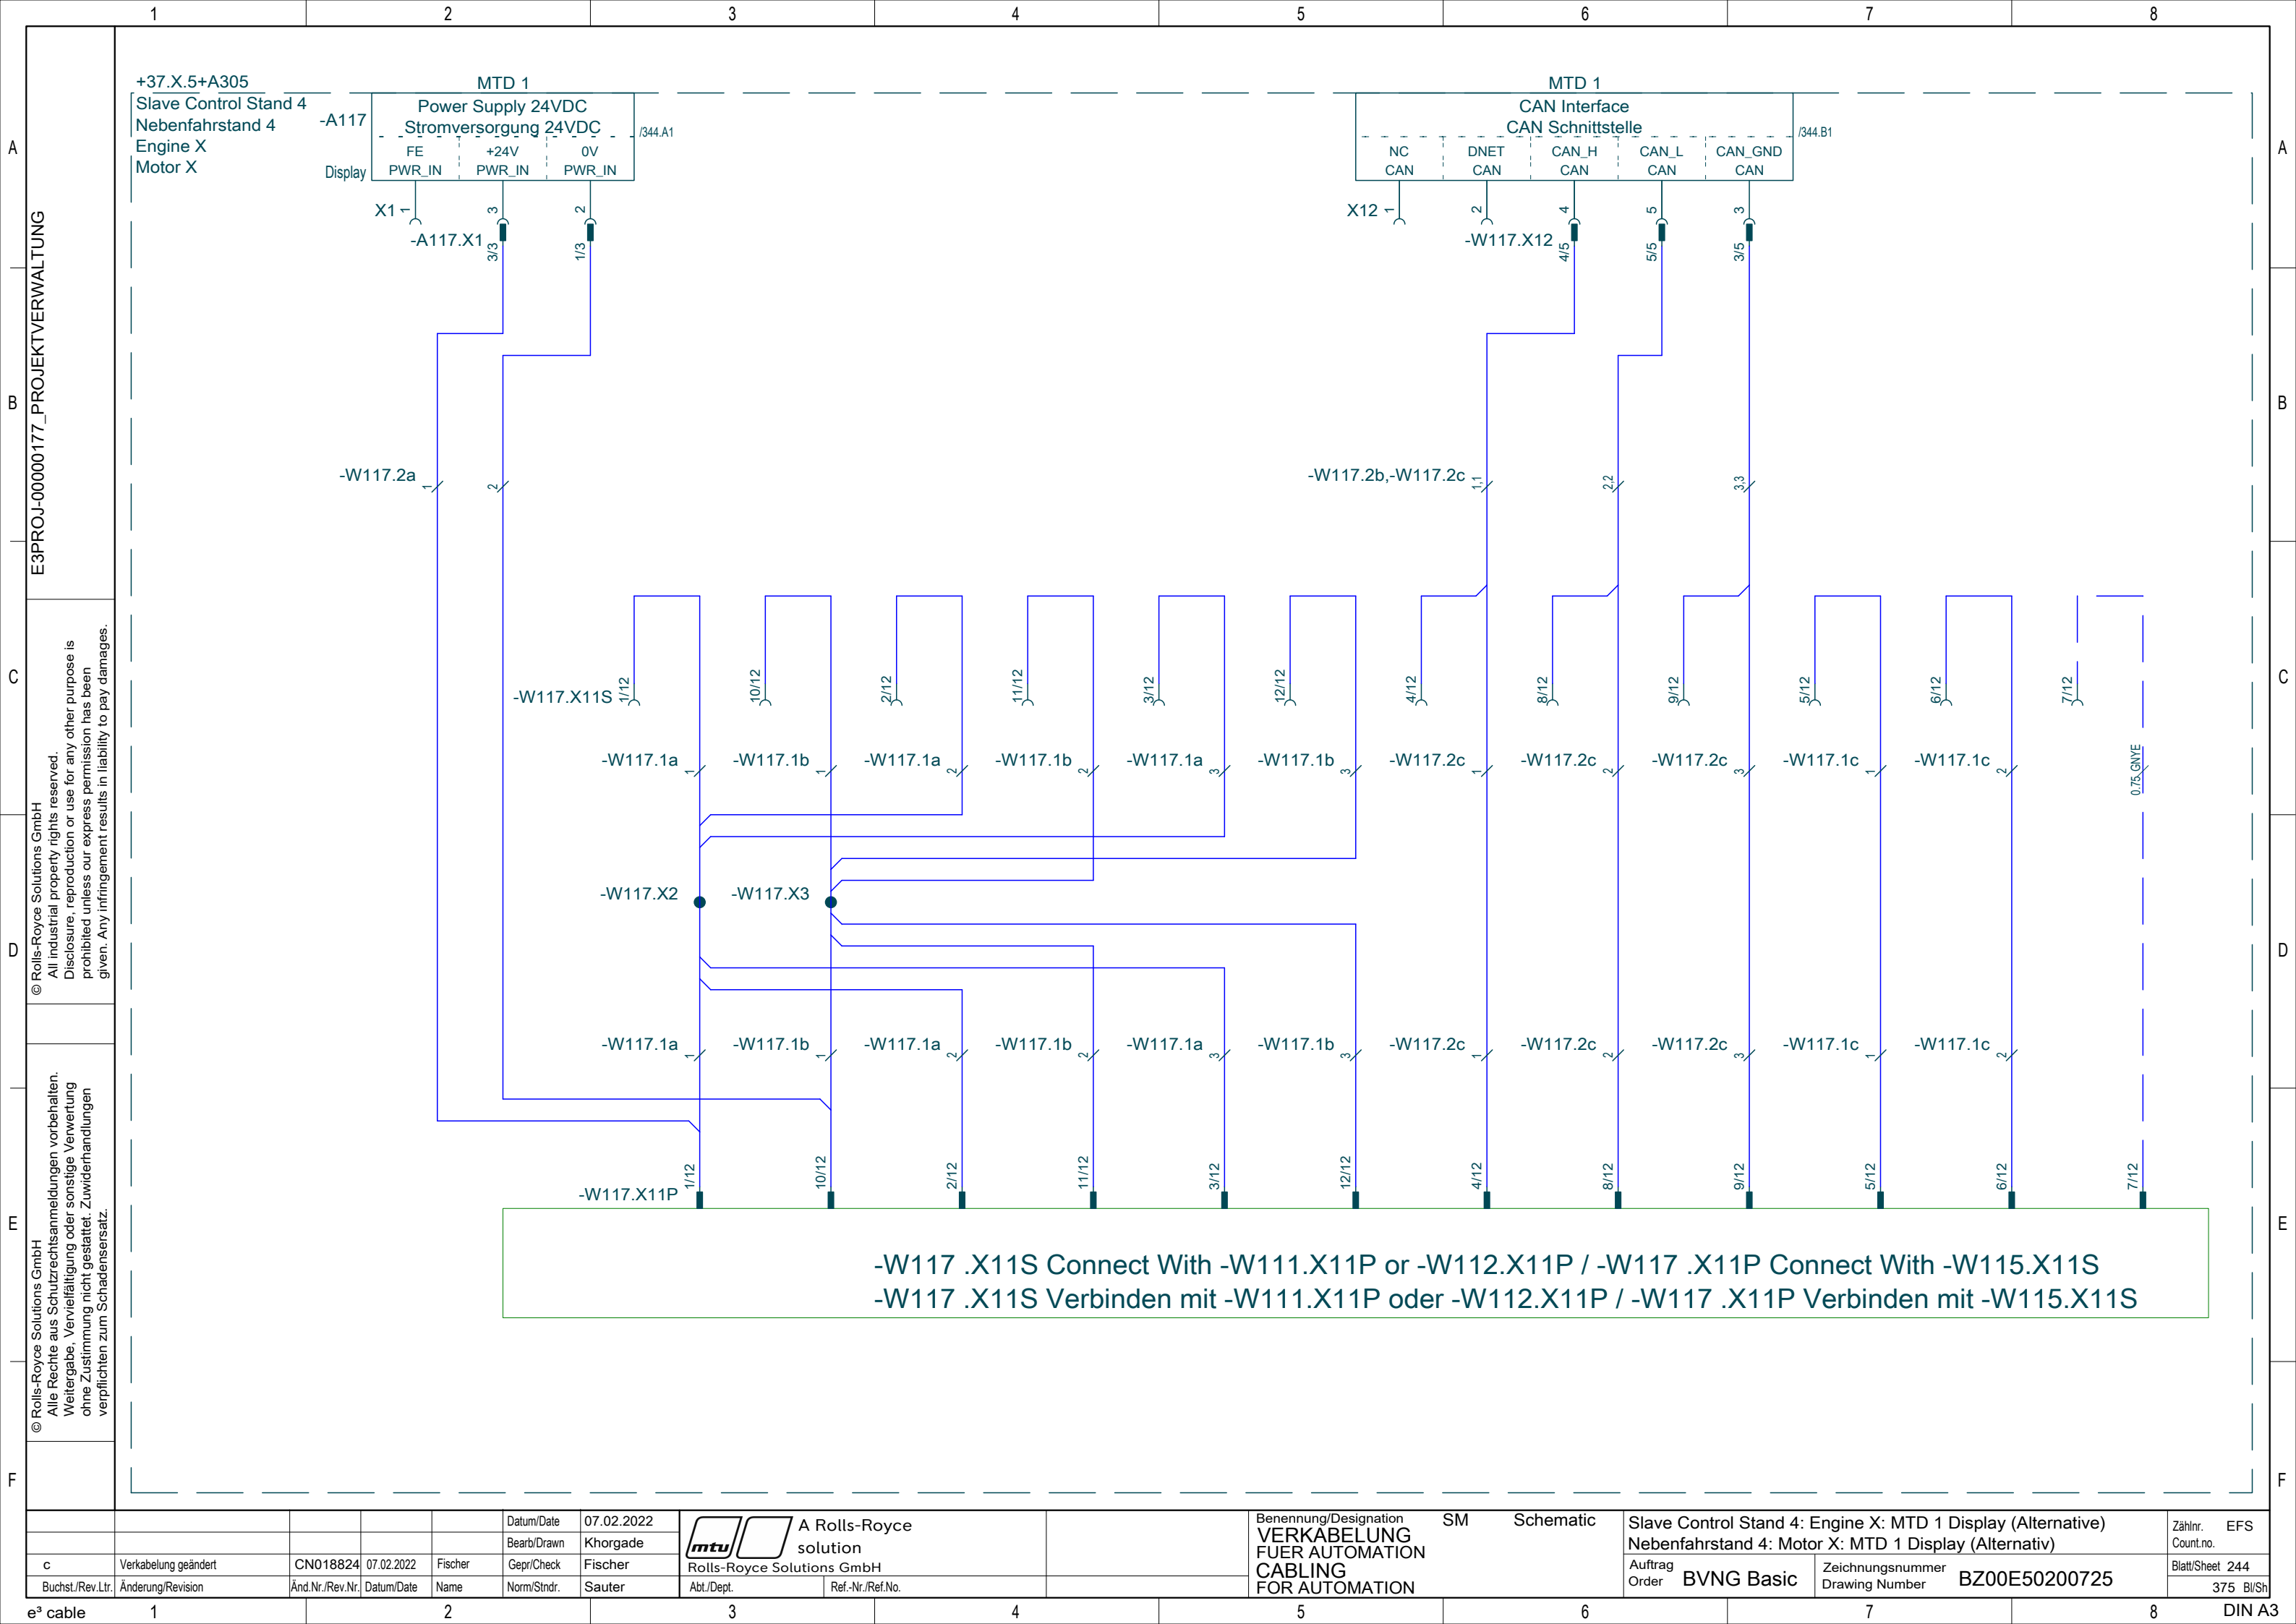


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


Datum/Date		07.02.2022		Bearb/Drawn		Khorgade		A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation		SM Schematic		Slave Control Stand 4: Engine X: MTD 1 Display (Alternative)		Zählr. EFS	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.	
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check		Fischer		Rolls-Royce Solutions GmbH			
Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer		Drawing Number		BZ00E50200725		Blatt/Sheet		244		375 BI/Sh		DIN A3	

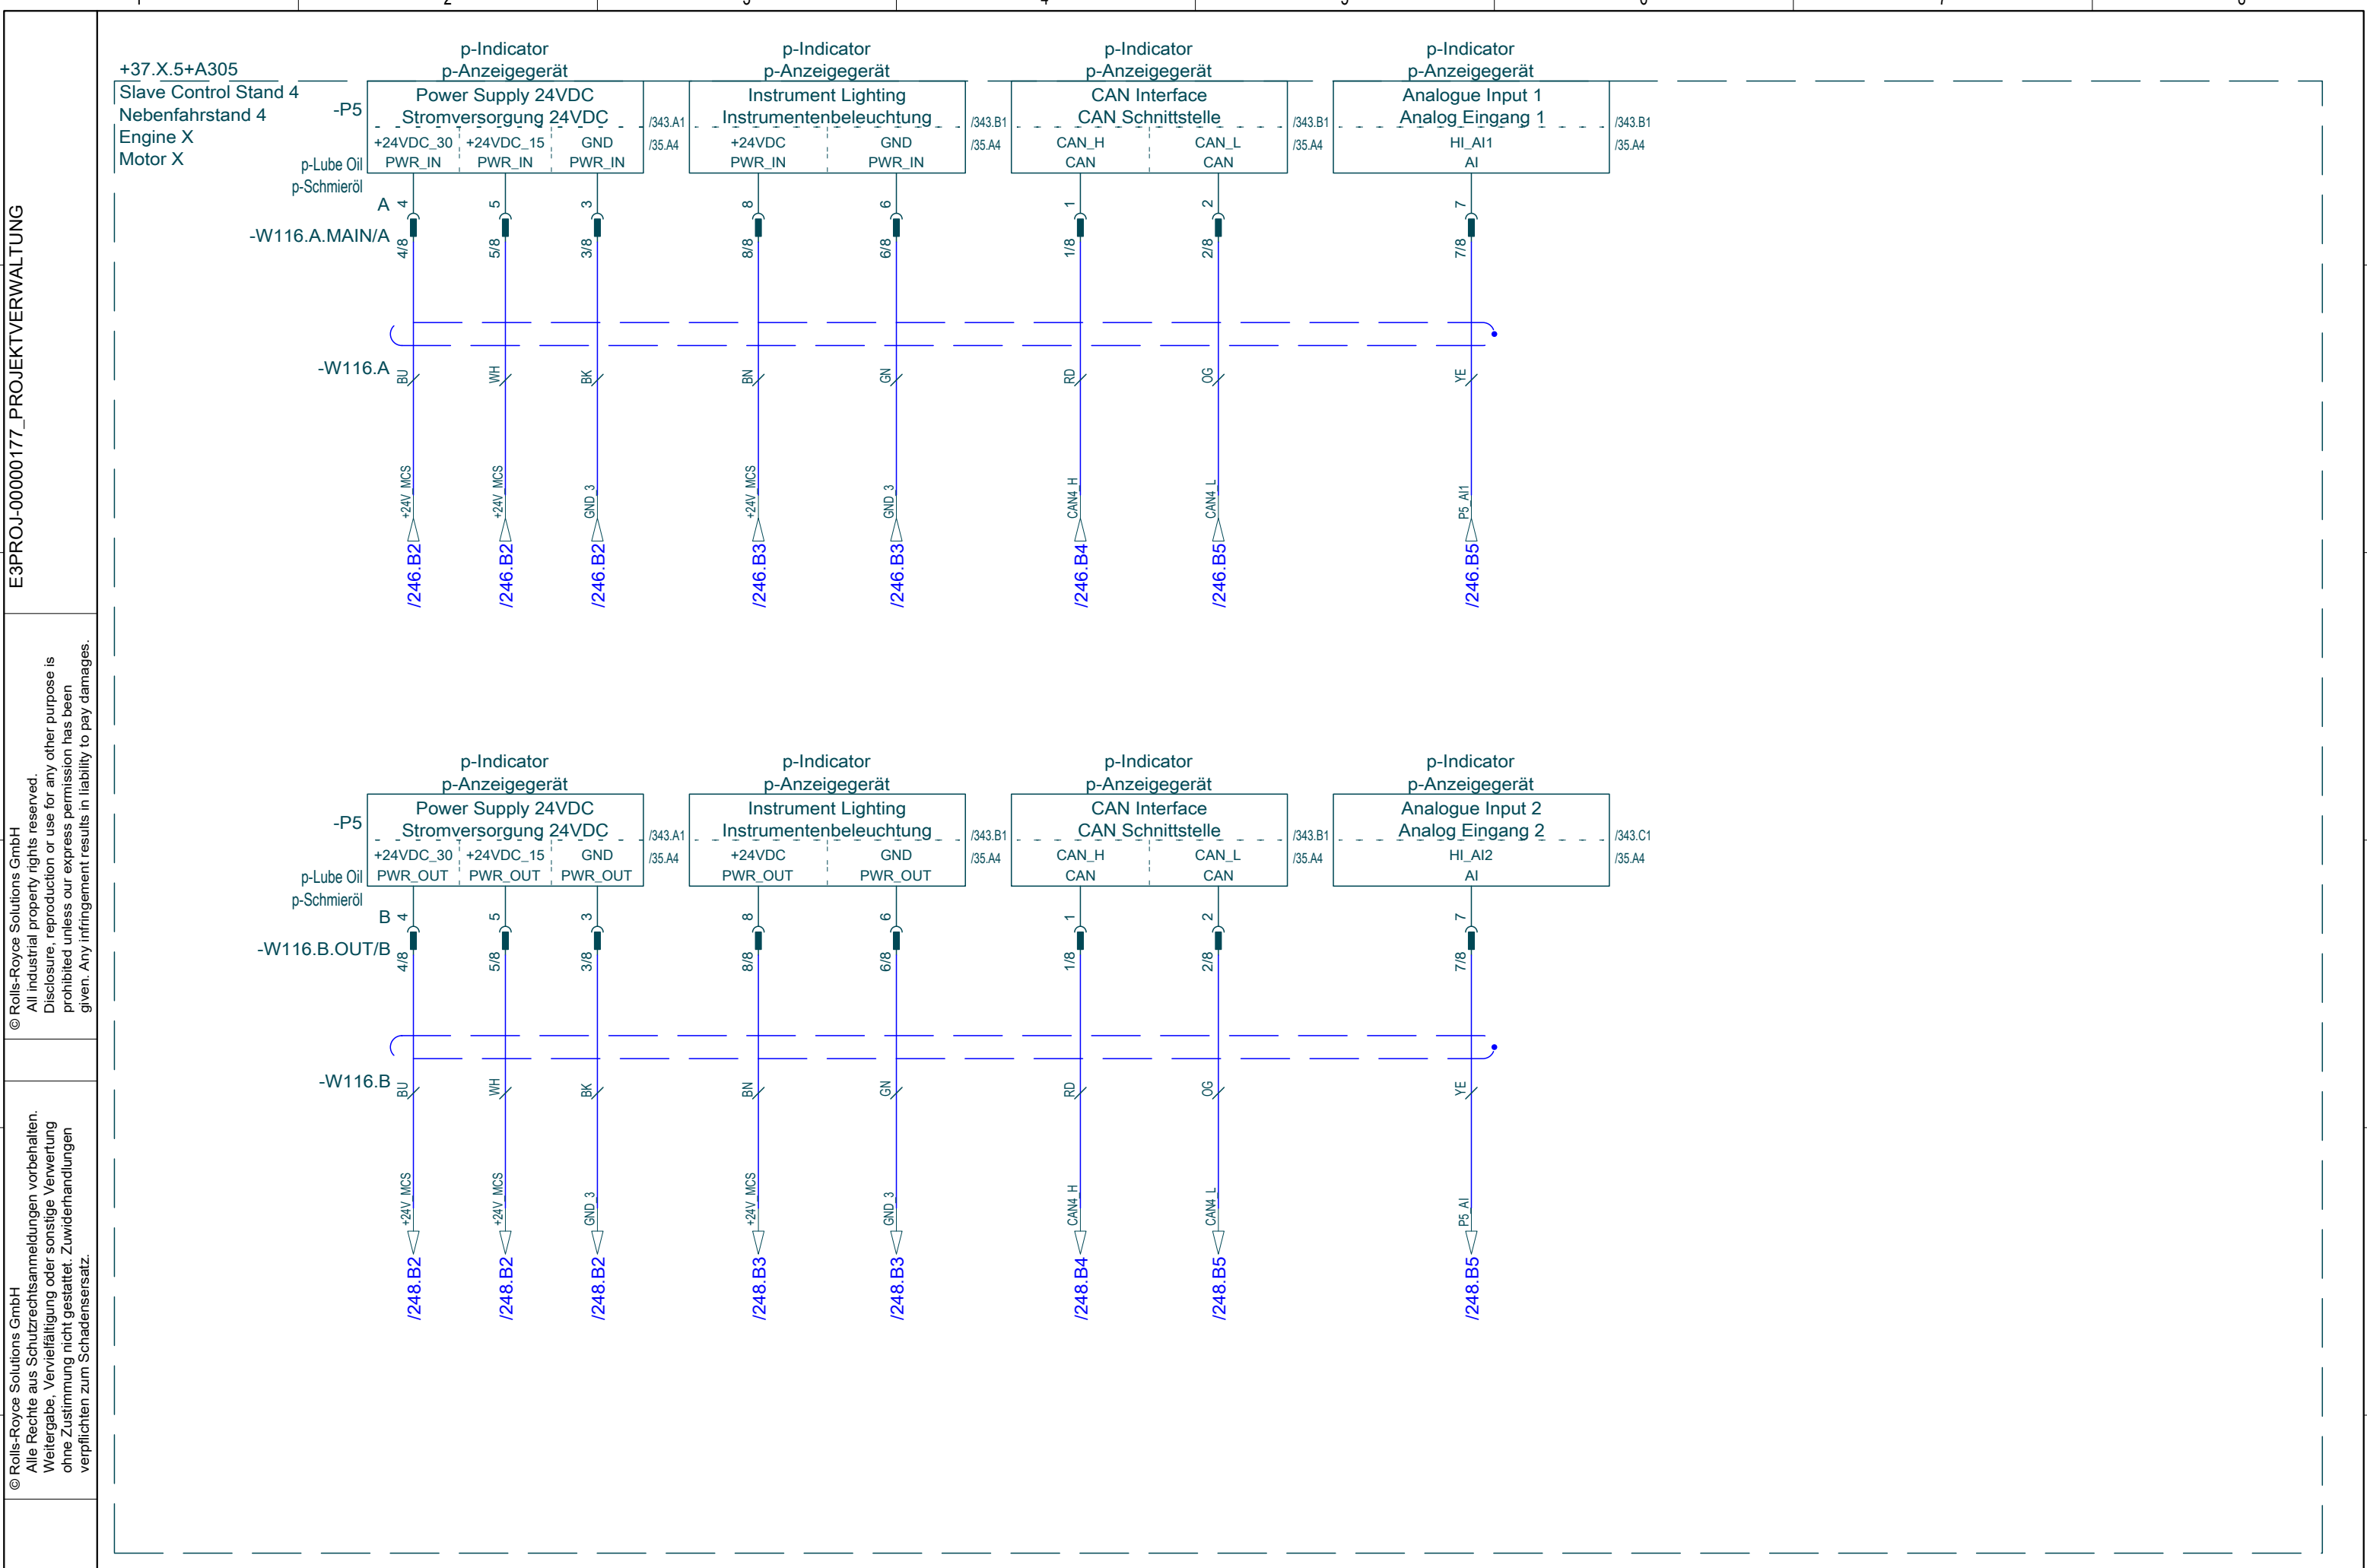


© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
e³ cable		1		2	
1		2		3	
2		3		4	
3		4		5	
4		5		6	
5		6		7	
6		7		8	
7		8		DIN A3	

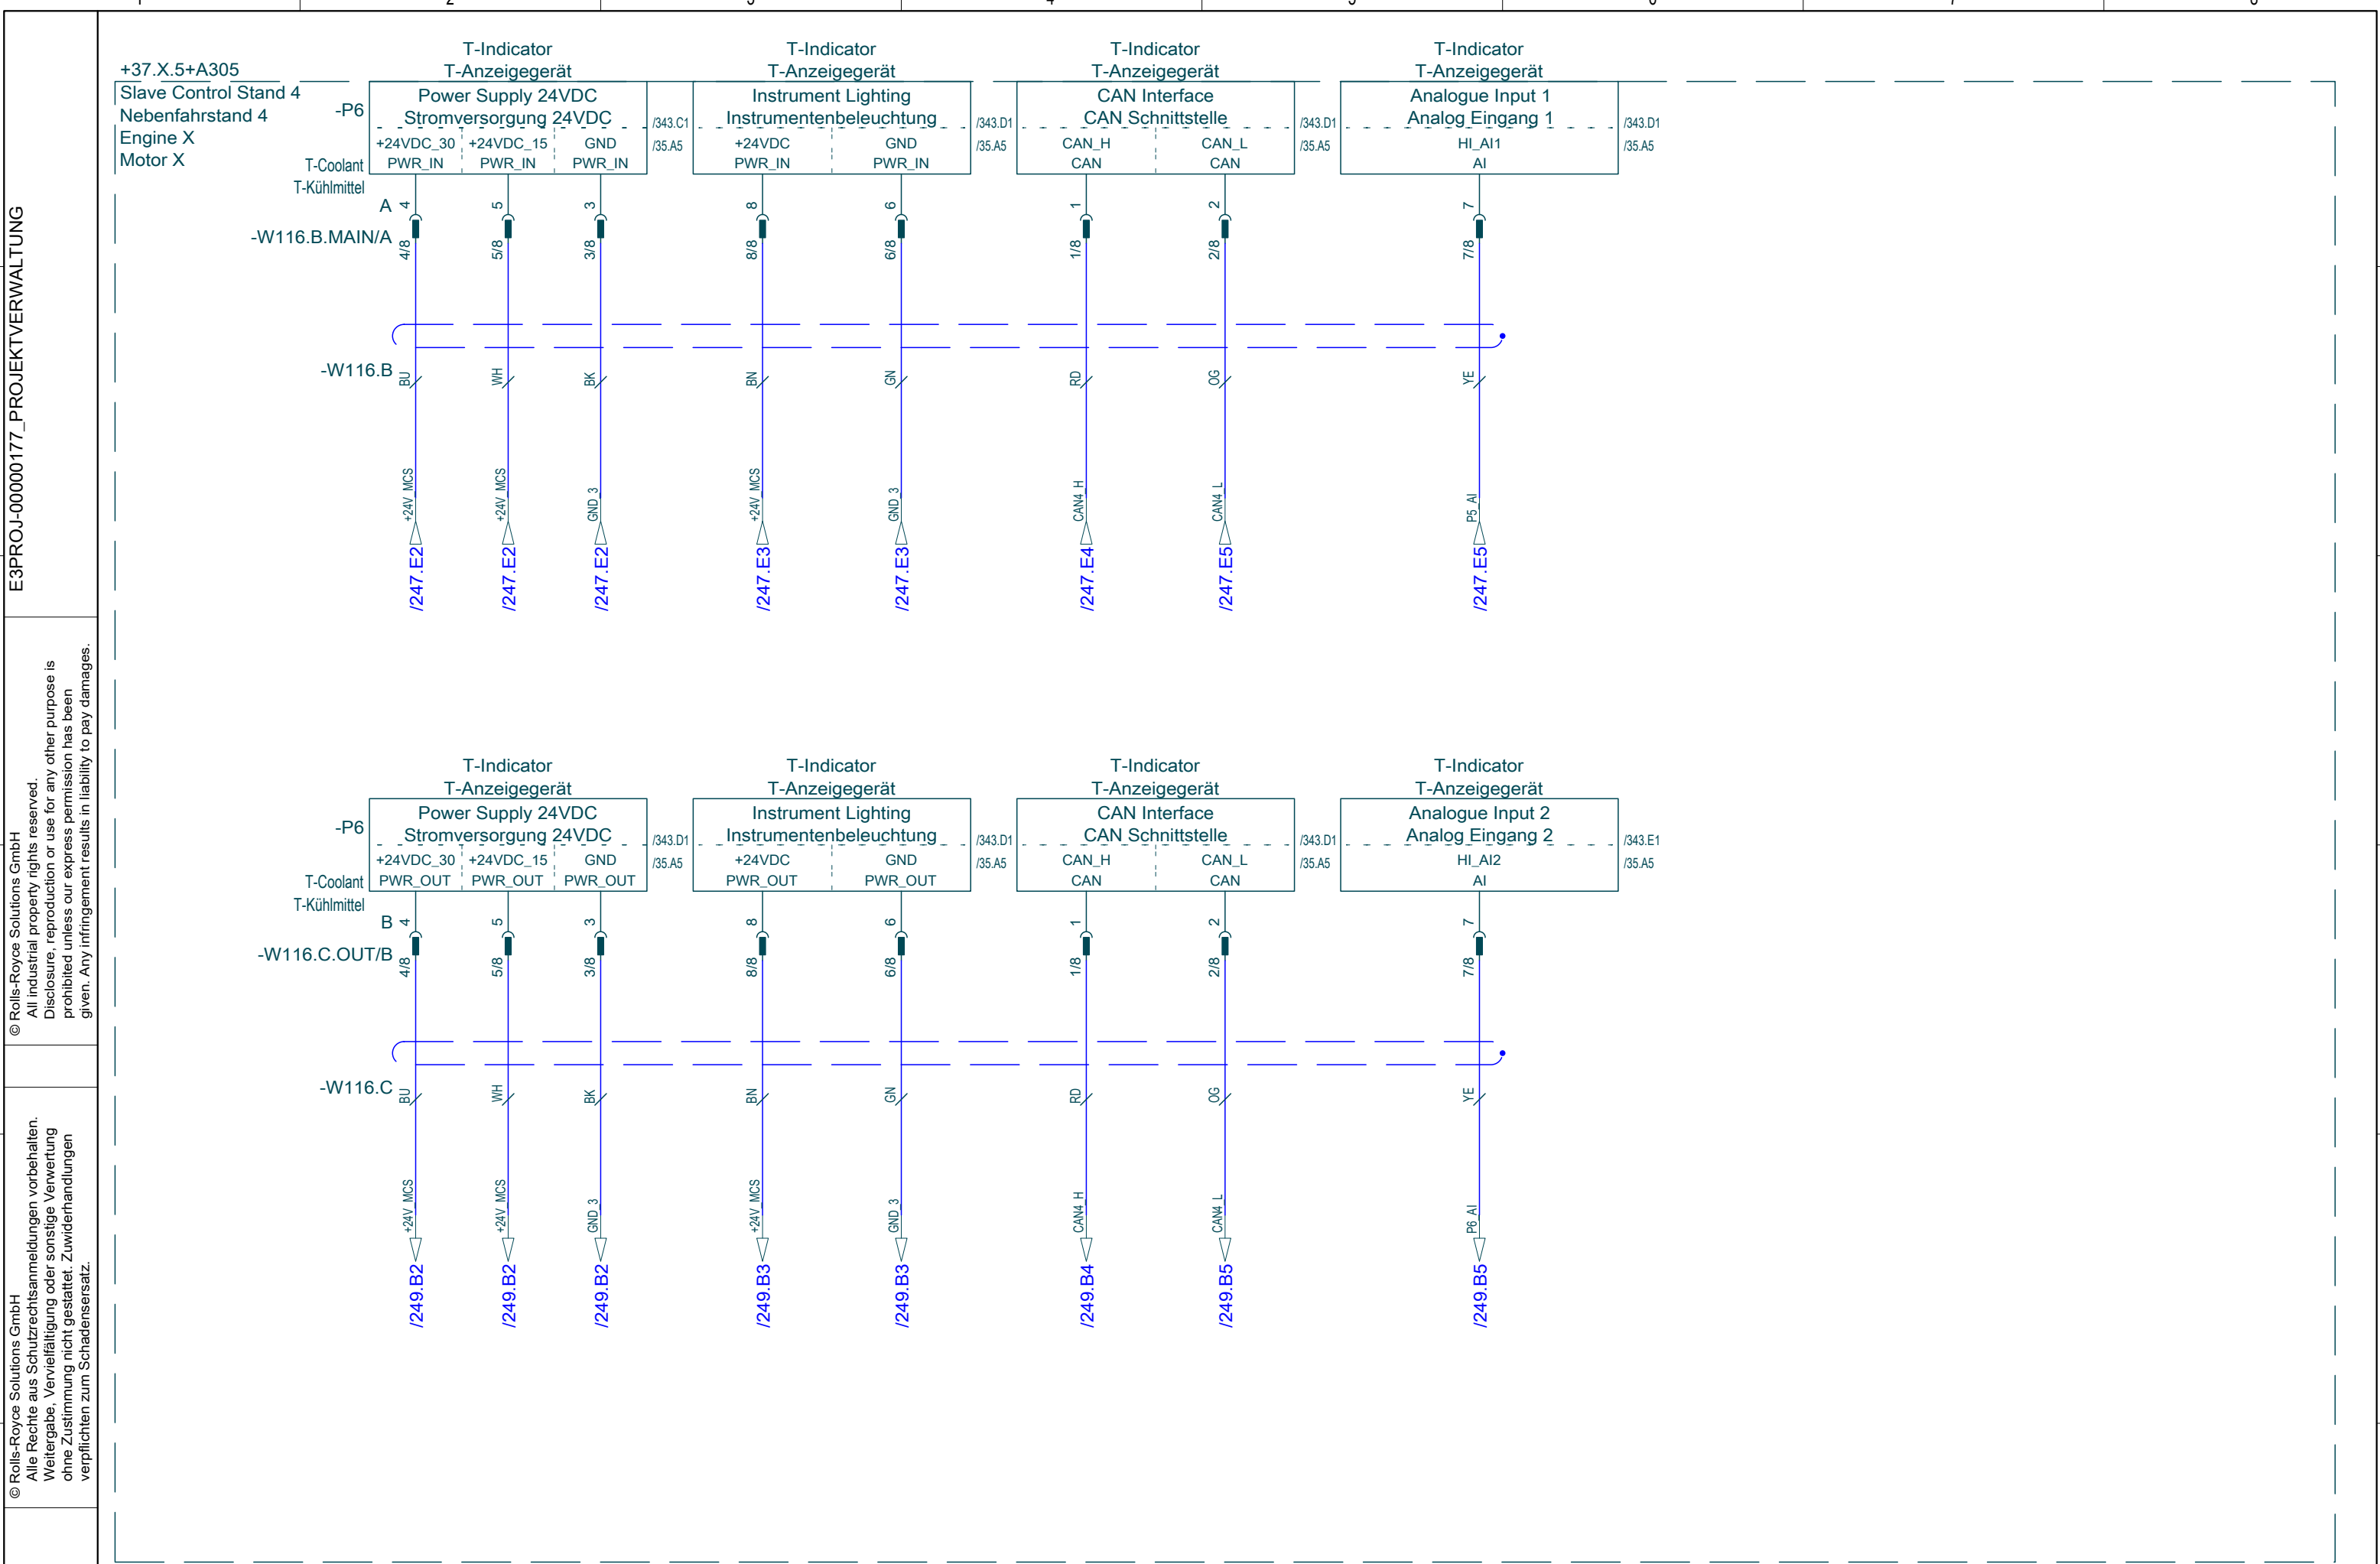

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 4: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 4: Motor X: Anzeigegegerät T-Kühlmittel		Zahlr. EFS Count.no.			
					Bearb/Drawn	Khorgade						Auftrag Order		BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet 248
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer										375 Bl/Sh	
Buchst./Rev.Ltr. Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.									

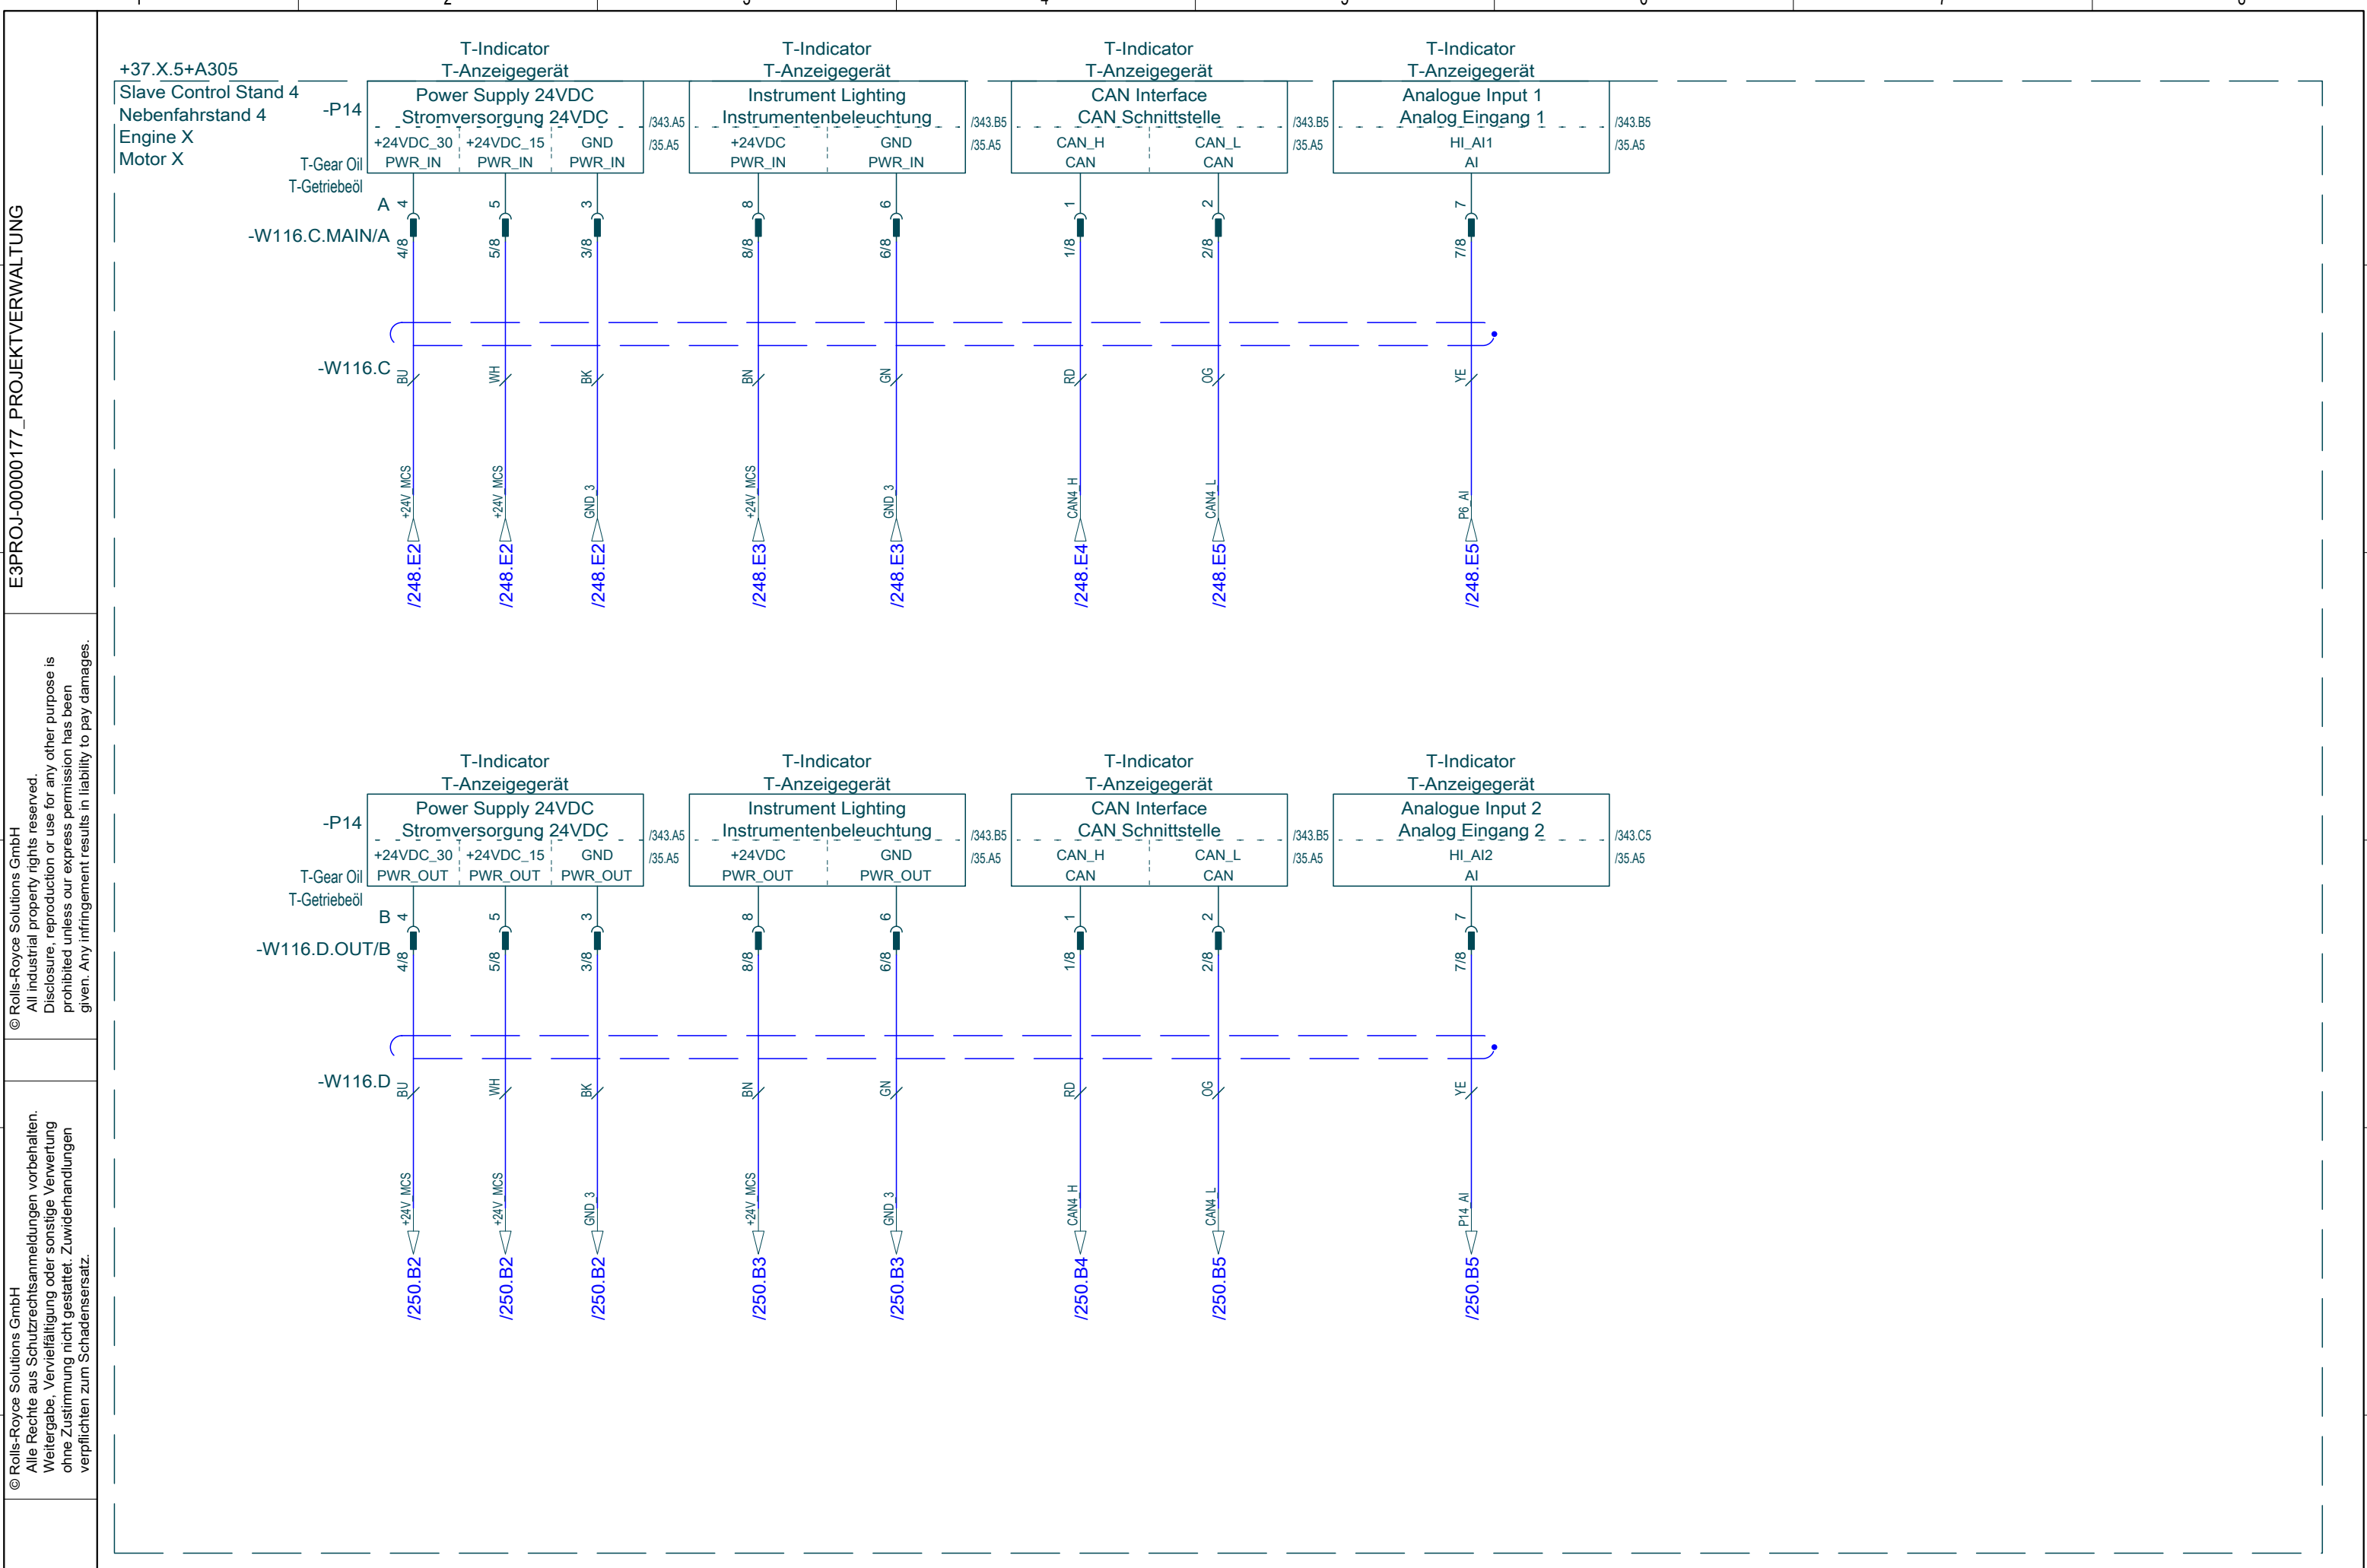


© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle industriellen Eigentumsrechte vorbehalten. Reproduktion oder Nutzung für andere Zwecke ist verboten, es sei denn, es wird schriftlich genehmigt. Jede Verletzung der Rechte wird rechtlich verfolgt.		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		A	
e³ cable		1		2		3	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date	
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022	
Name		Fischer		Gepr/Check		Fischer	
Norm/Stdnr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.	
Benennung/Designation		SM		Schematic		Slave Control Stand 4: Engine X: Indicator T-Gear Oil Nebenfahrstand 4: Motor X: Anzeigeegerät T-Getriebeöl	
Auftrag		BVNG Basic		Zeichnungsnummer		Blatt/Sheet	
Order		Drawing Number		BZ00E50200725		249	
						375 BI/Sh	

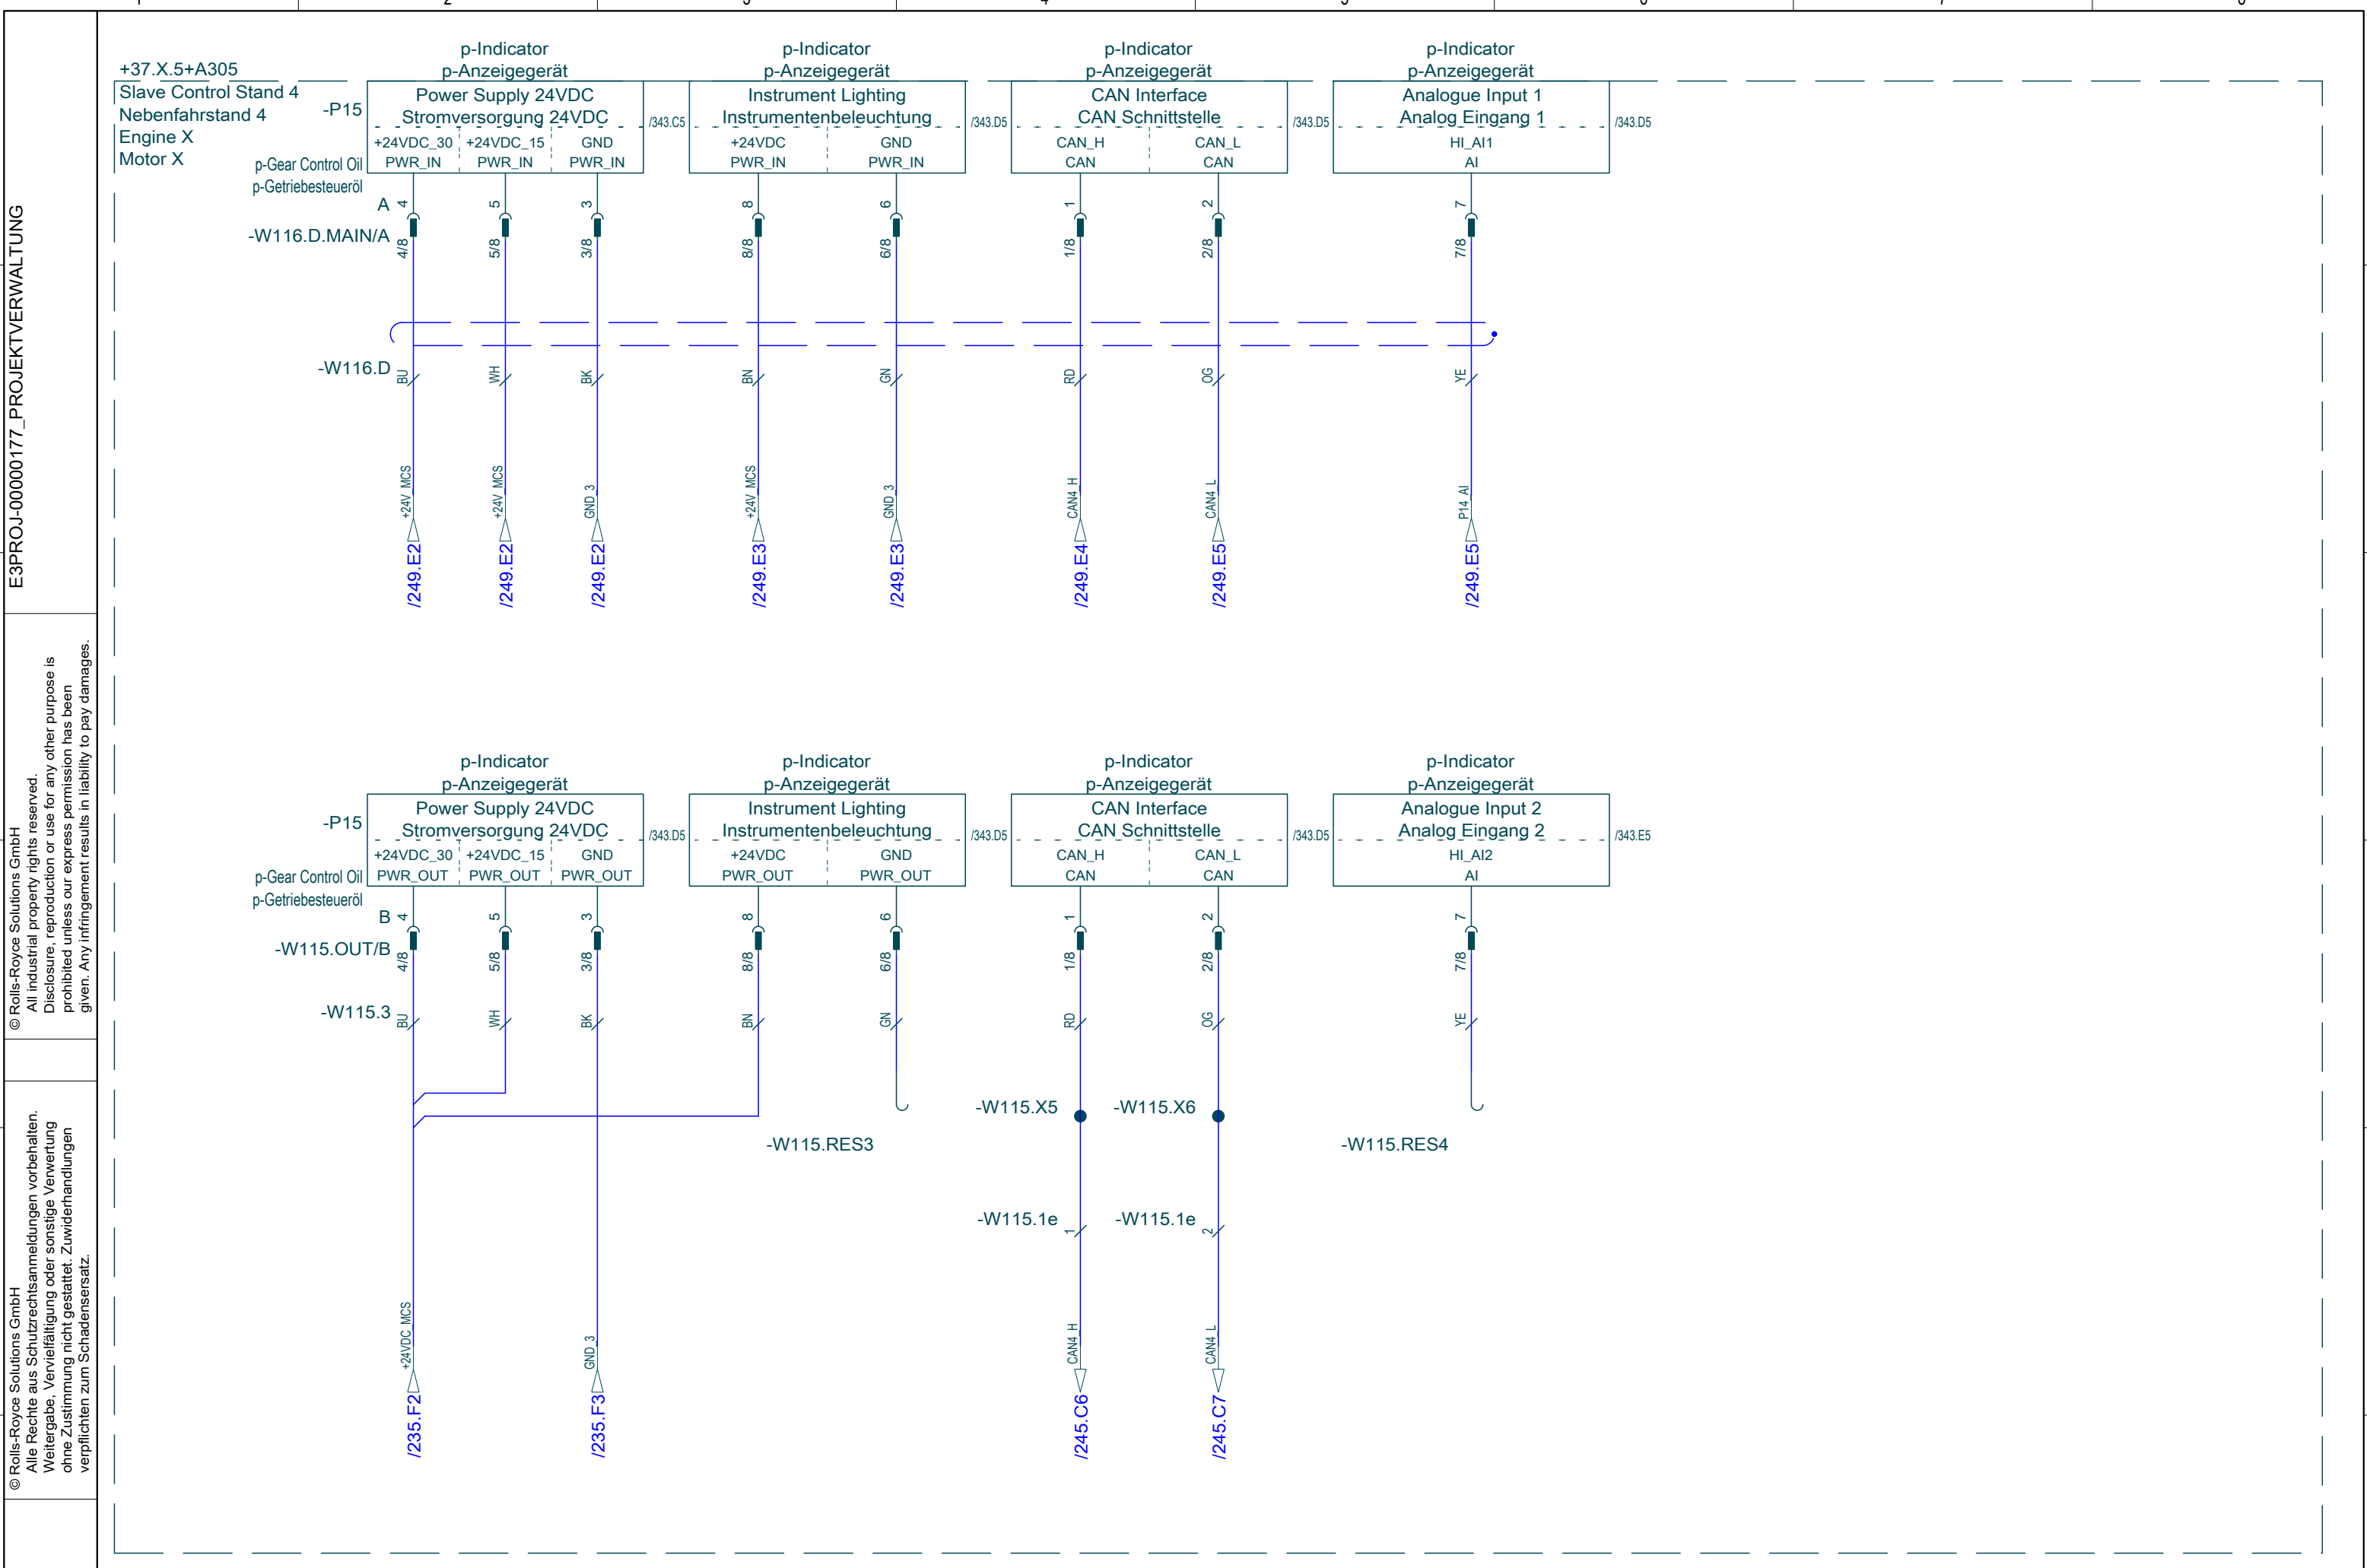


© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	
F		F		F	
E		E		E	
D		D		D	
C		C		C	
B		B		B	
A		A		A	
F		F		F	
E		E		E	
D		D		D	
C		C		C	
B		B		B	
A		A		A	

Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Slave Control Stand 4: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 4: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebesteueröl		Zählr. Count.no.	EFs
Auftrag Order		Zeichnungsnummer Drawing Number		Blatt/Sheet	250
BVNG Basic		BZ00E50200725		375	BI/Sh

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 5: Engine X: Buzzer Nebenfahrstand 5: Motor X: Summer	Zählr. EFS
					Bearb./Drawn	Khorgade					Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer				Auftrag Zeichnungsnummer Order BVNG Basic Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 259
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375 Bl/Sh

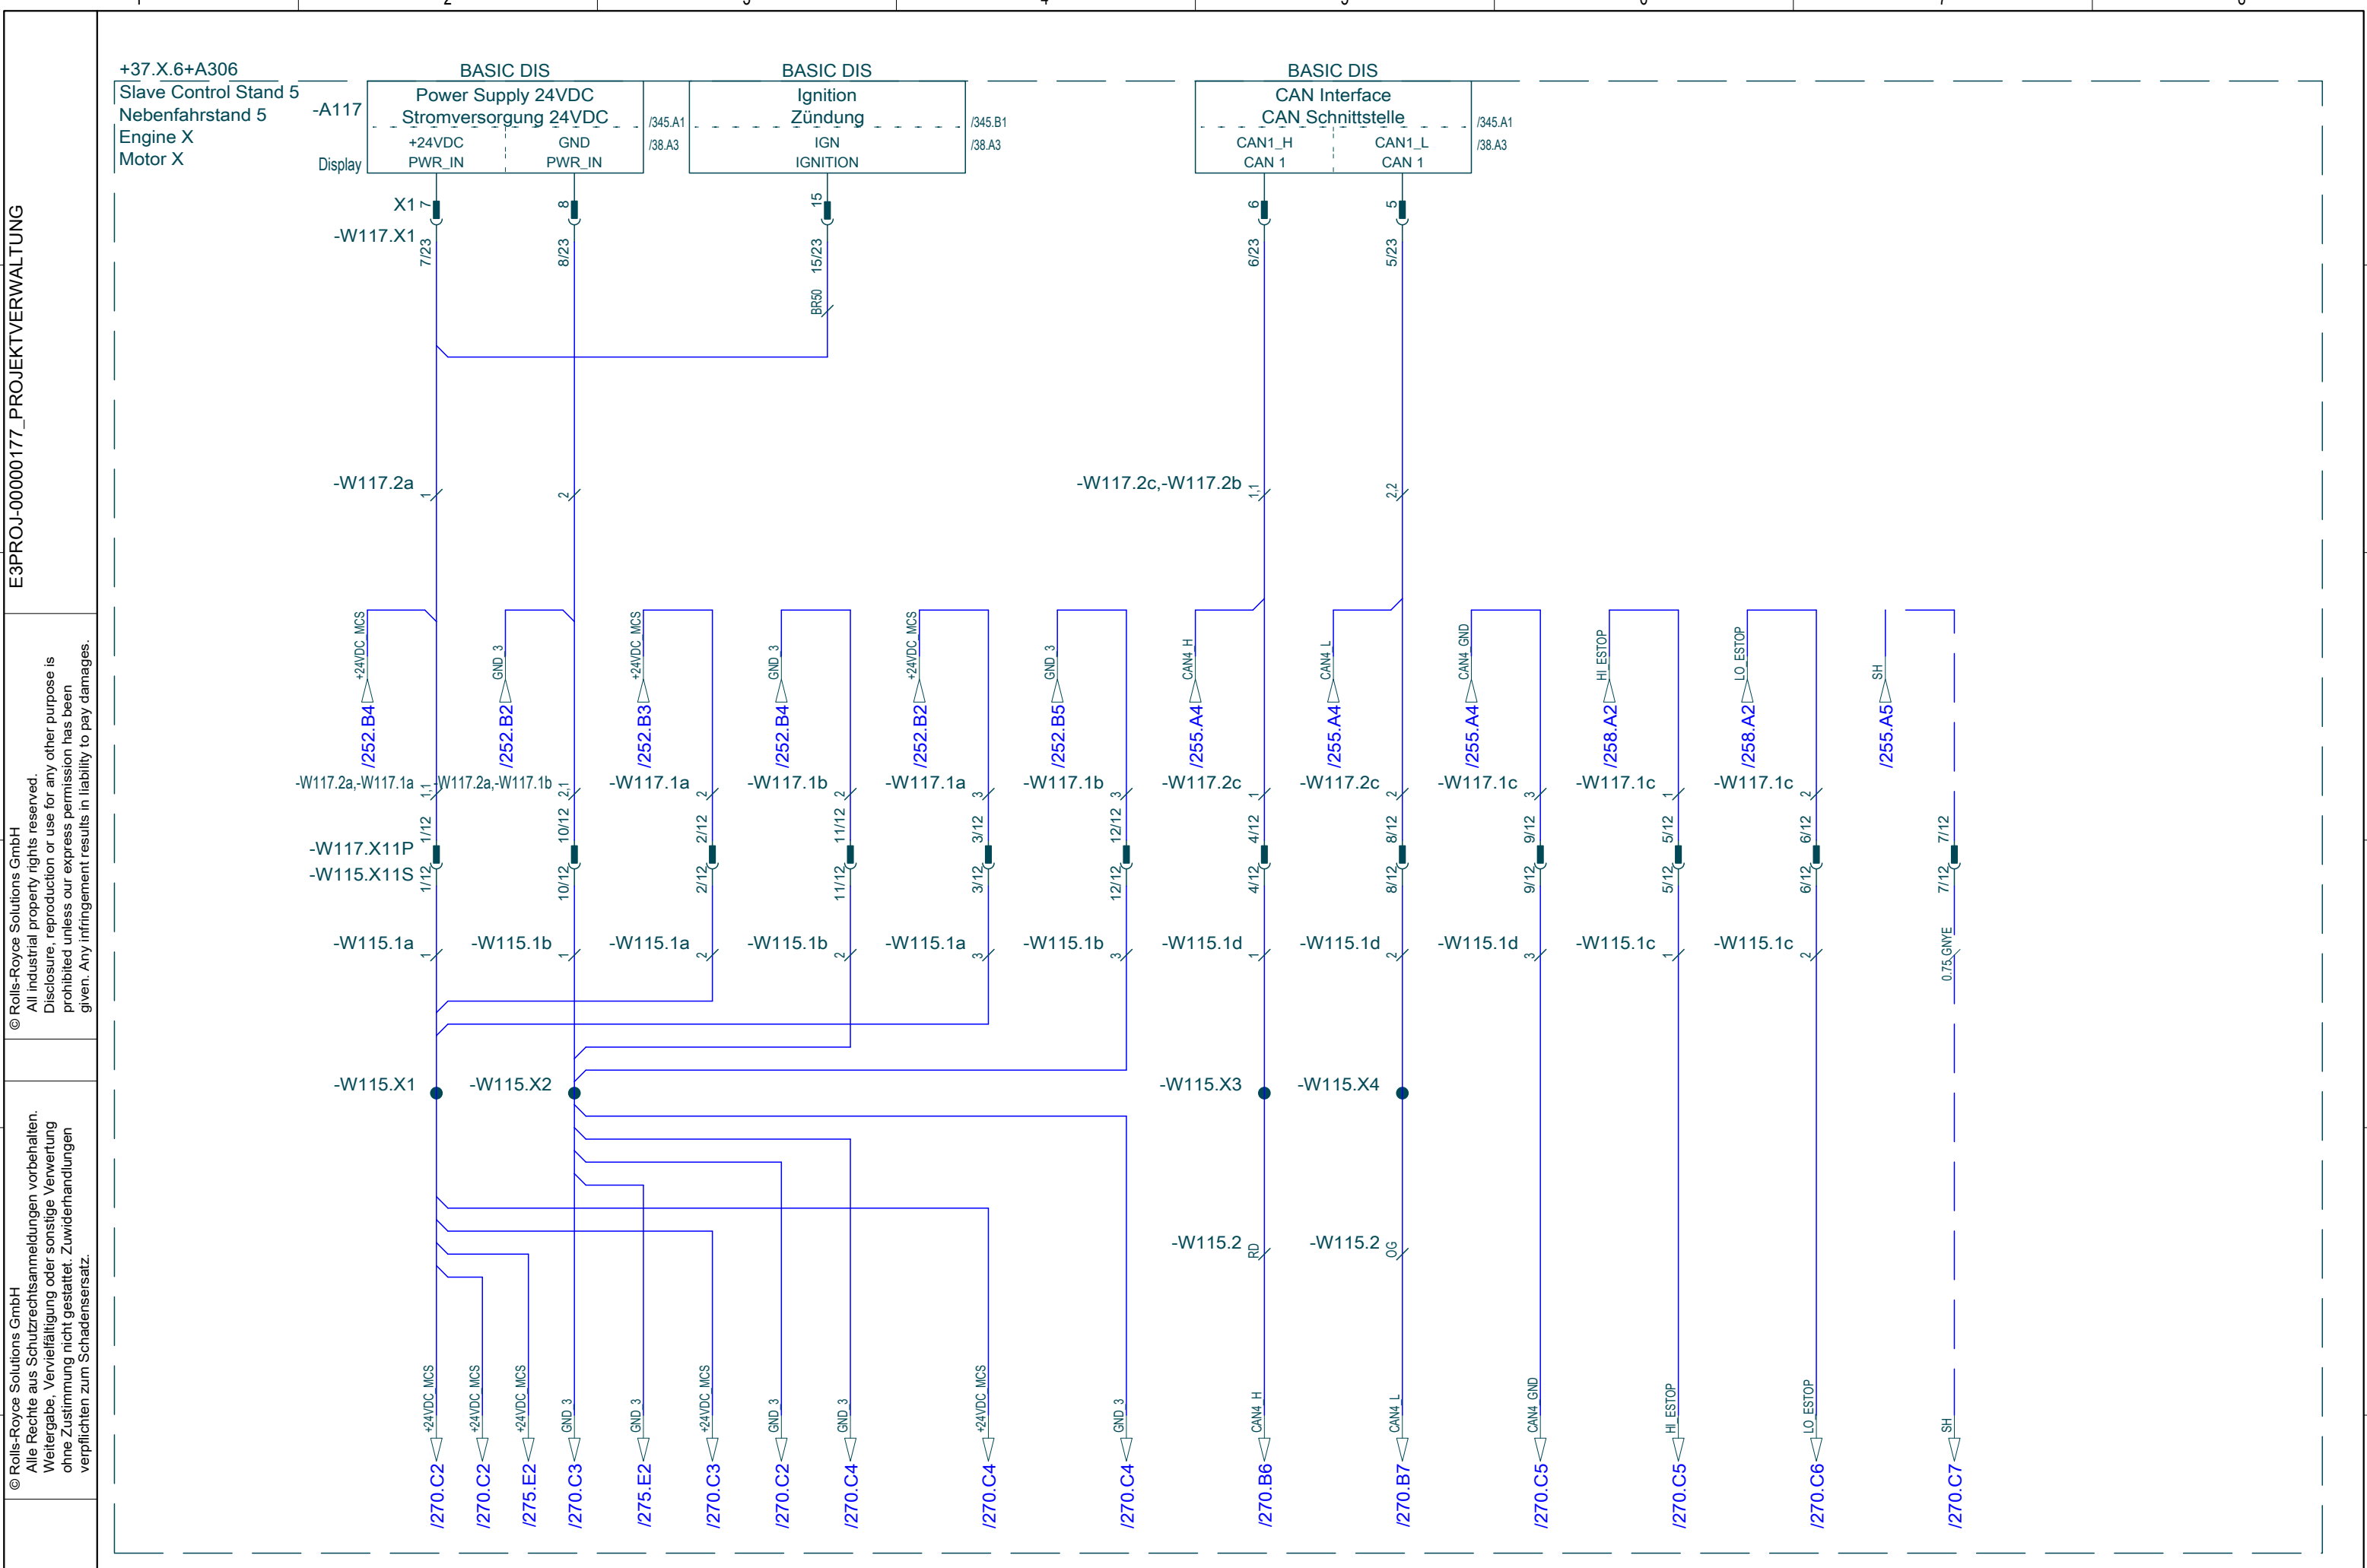

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle industriellen Eigentumsrechte vorbehalten. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	
e³ cable		1		2	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	
c		Verkabelung geändert		CN018824	
Datum/Date		07.02.2022		Fischer	
Name		Fischer		Gepr/Check	
Norm/Stdnr.		Sauter		Datum/Date	
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Benennung/Designation	
				SM Schematic	
				Slave Control Stand 5: Engine X: Basic Display Nebenfahrstand 5: Motor X: Basic Display	
				Auftrag Order	
				BVNG Basic	
				Zeichnungsnummer Drawing Number	
				BZ00E50200725	
				Zählr. EFS Count.no.	
				Blatt/Sheet 260	
				375 BI/SH	

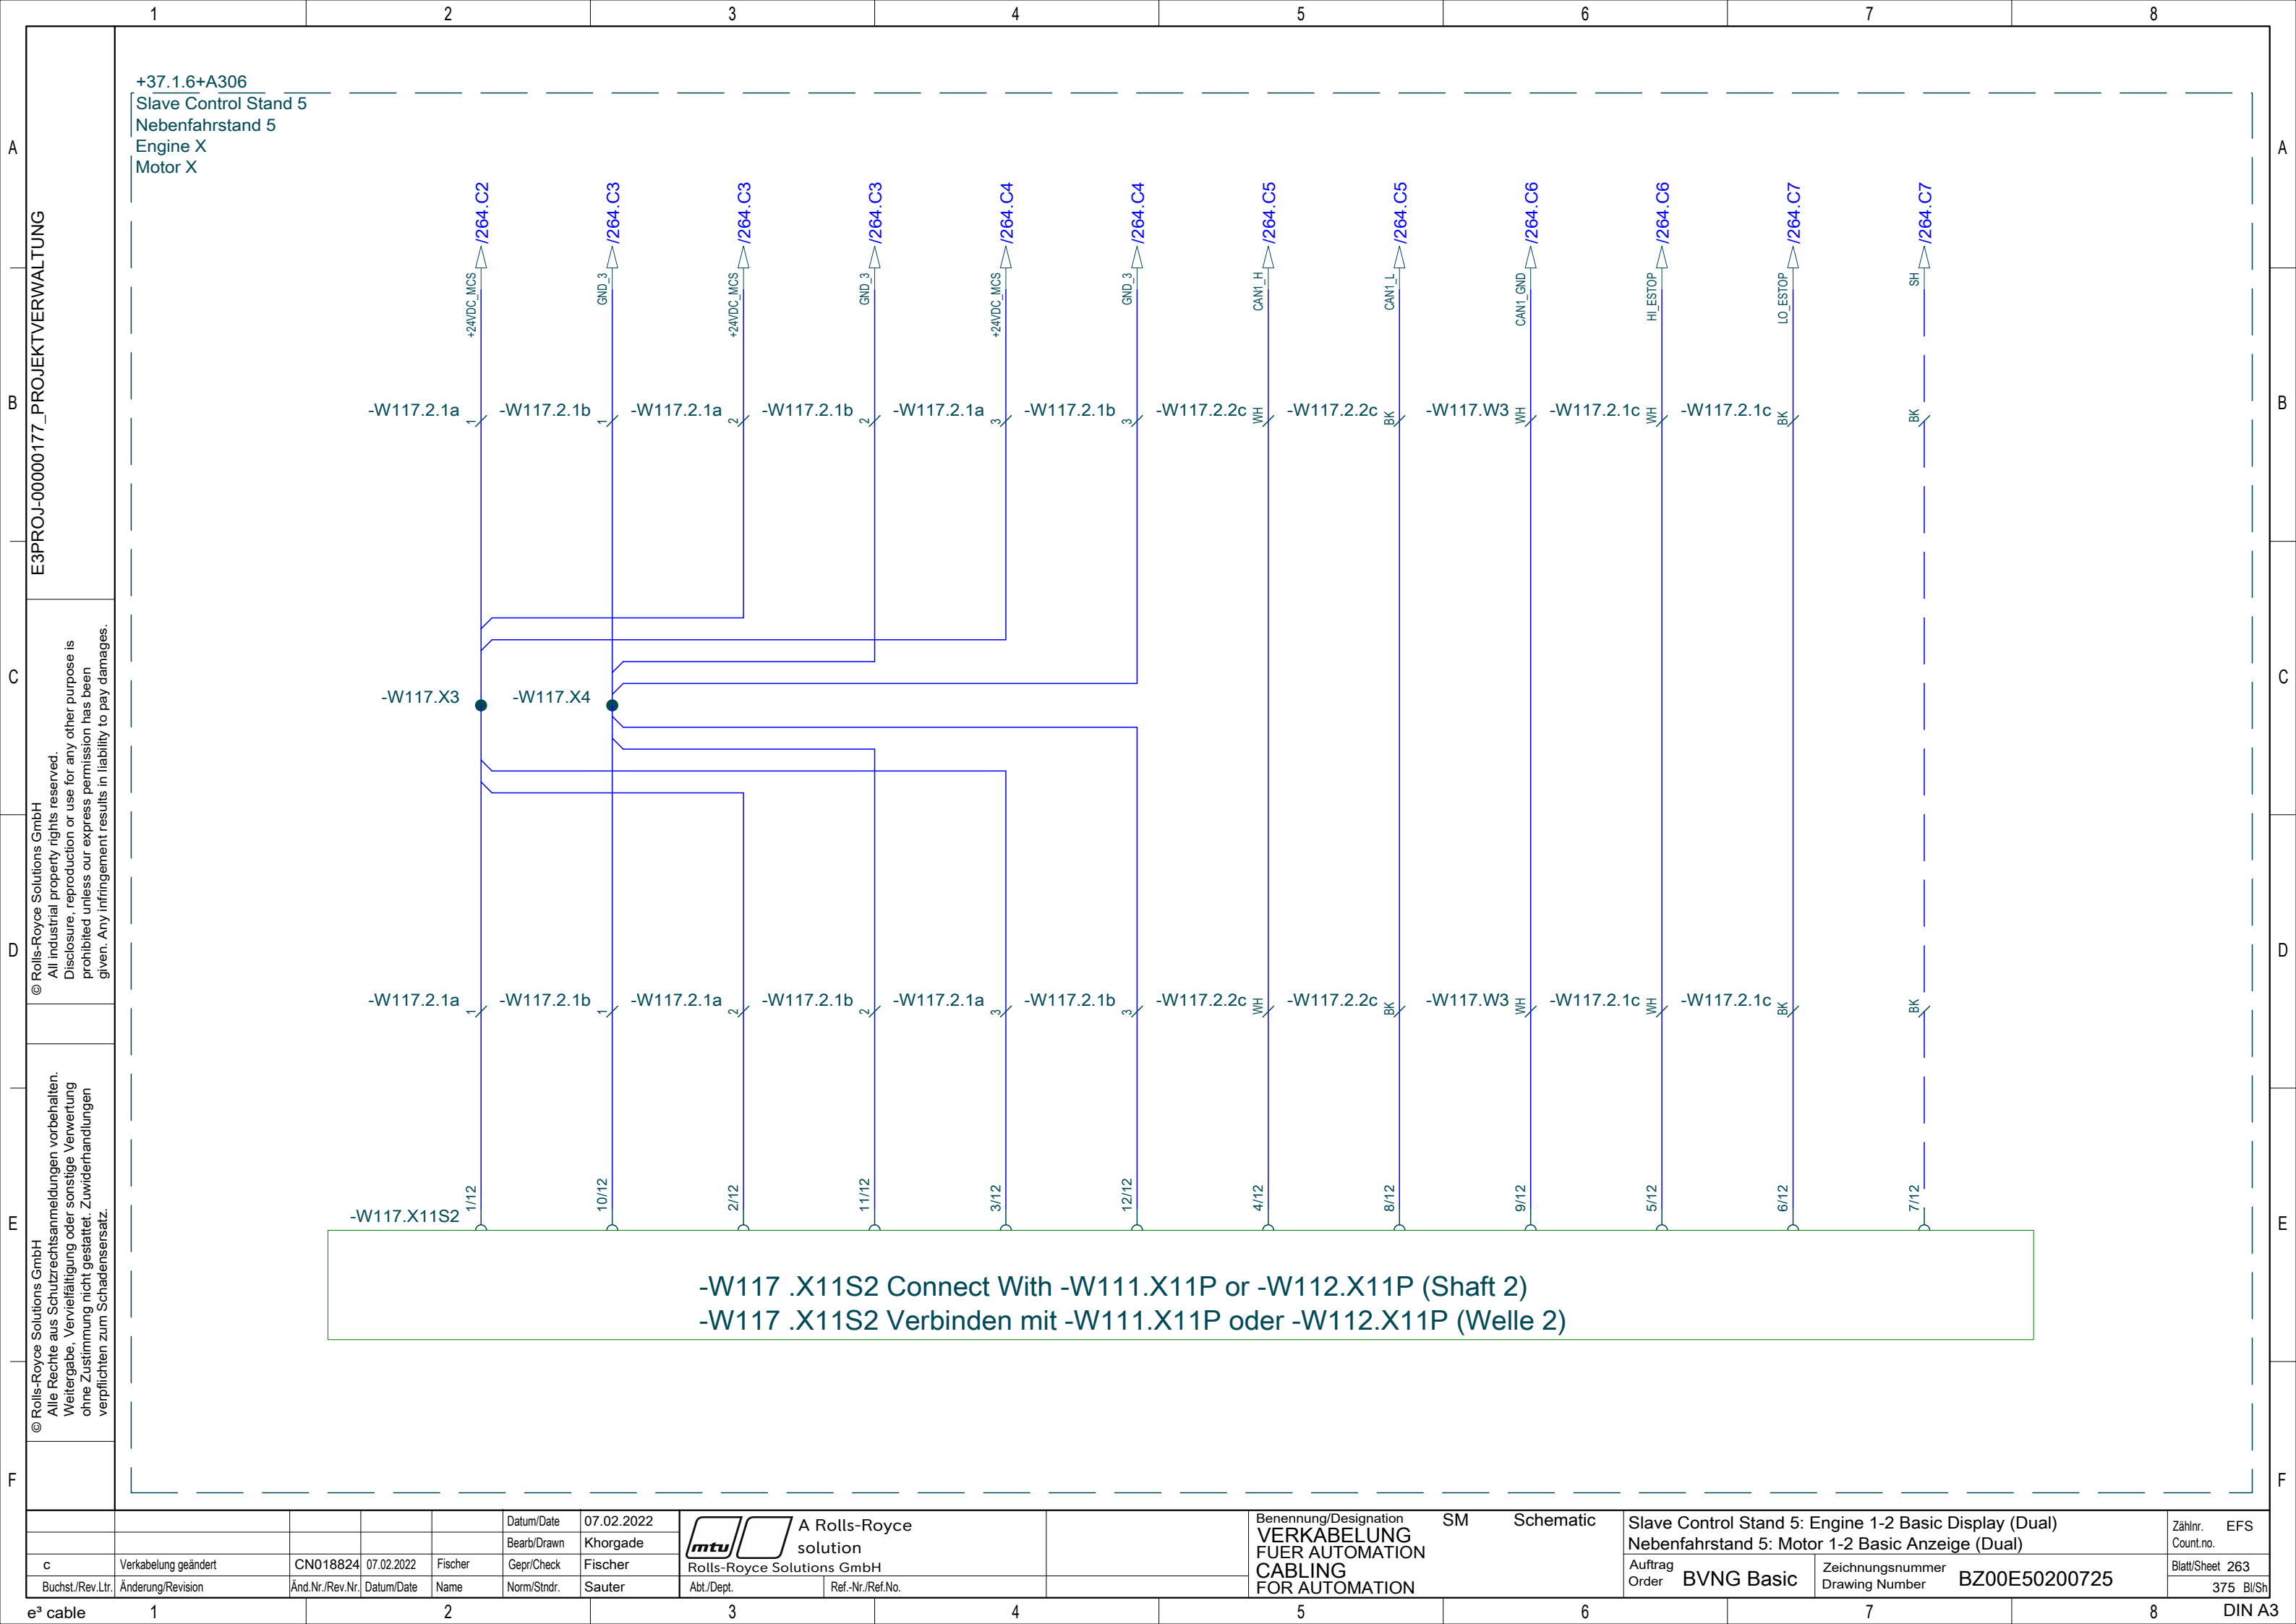


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG


© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 5: Engine 1-2 Basic Display (Dual) Nebenfahrstand 5: Motor 1-2 Basic Anzeige (Dual)	Zählr. EFS	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order	Blatt/Sheet	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			BVNG Basic	263	
											Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375 Bl/Sh



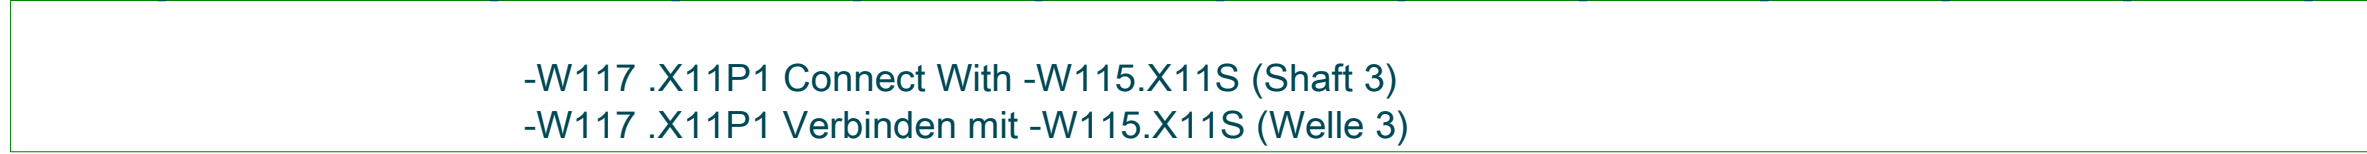


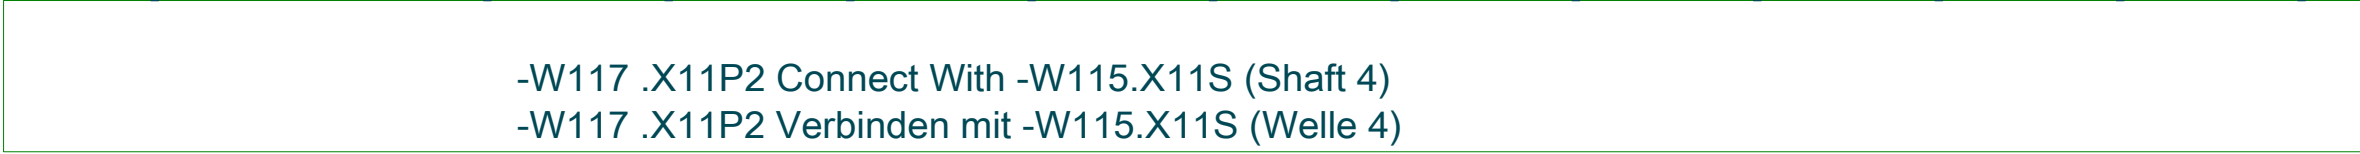

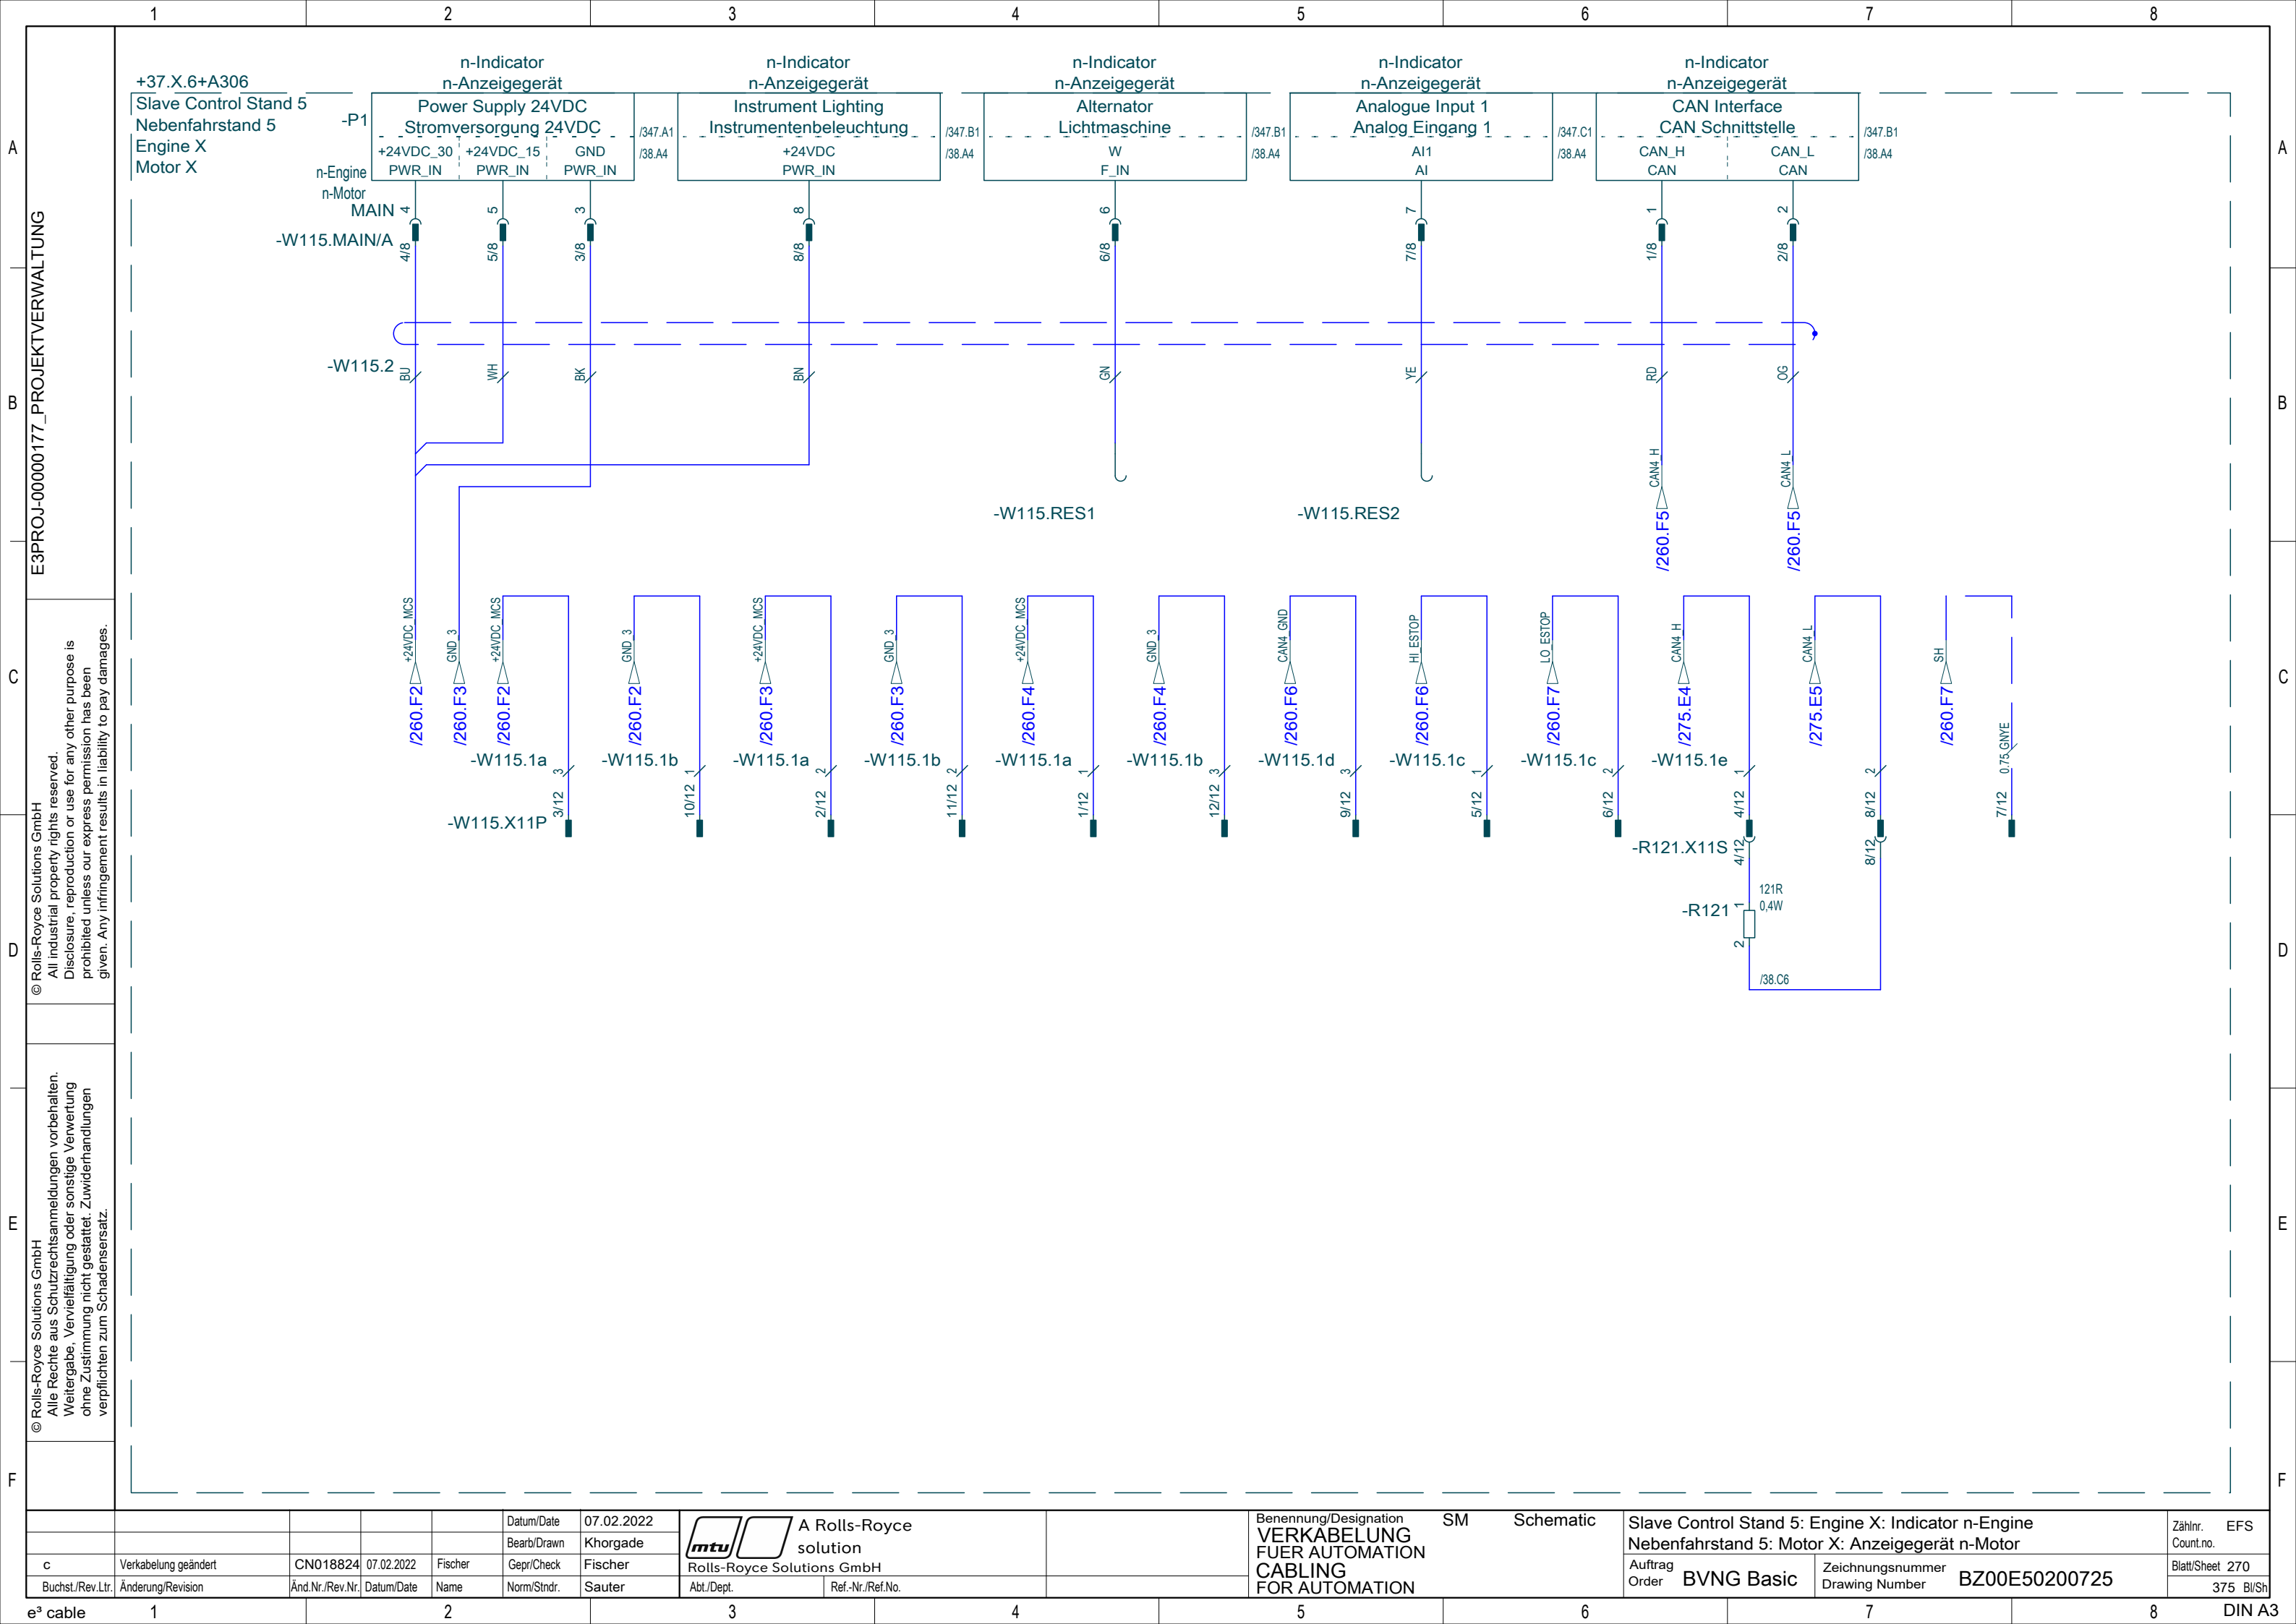


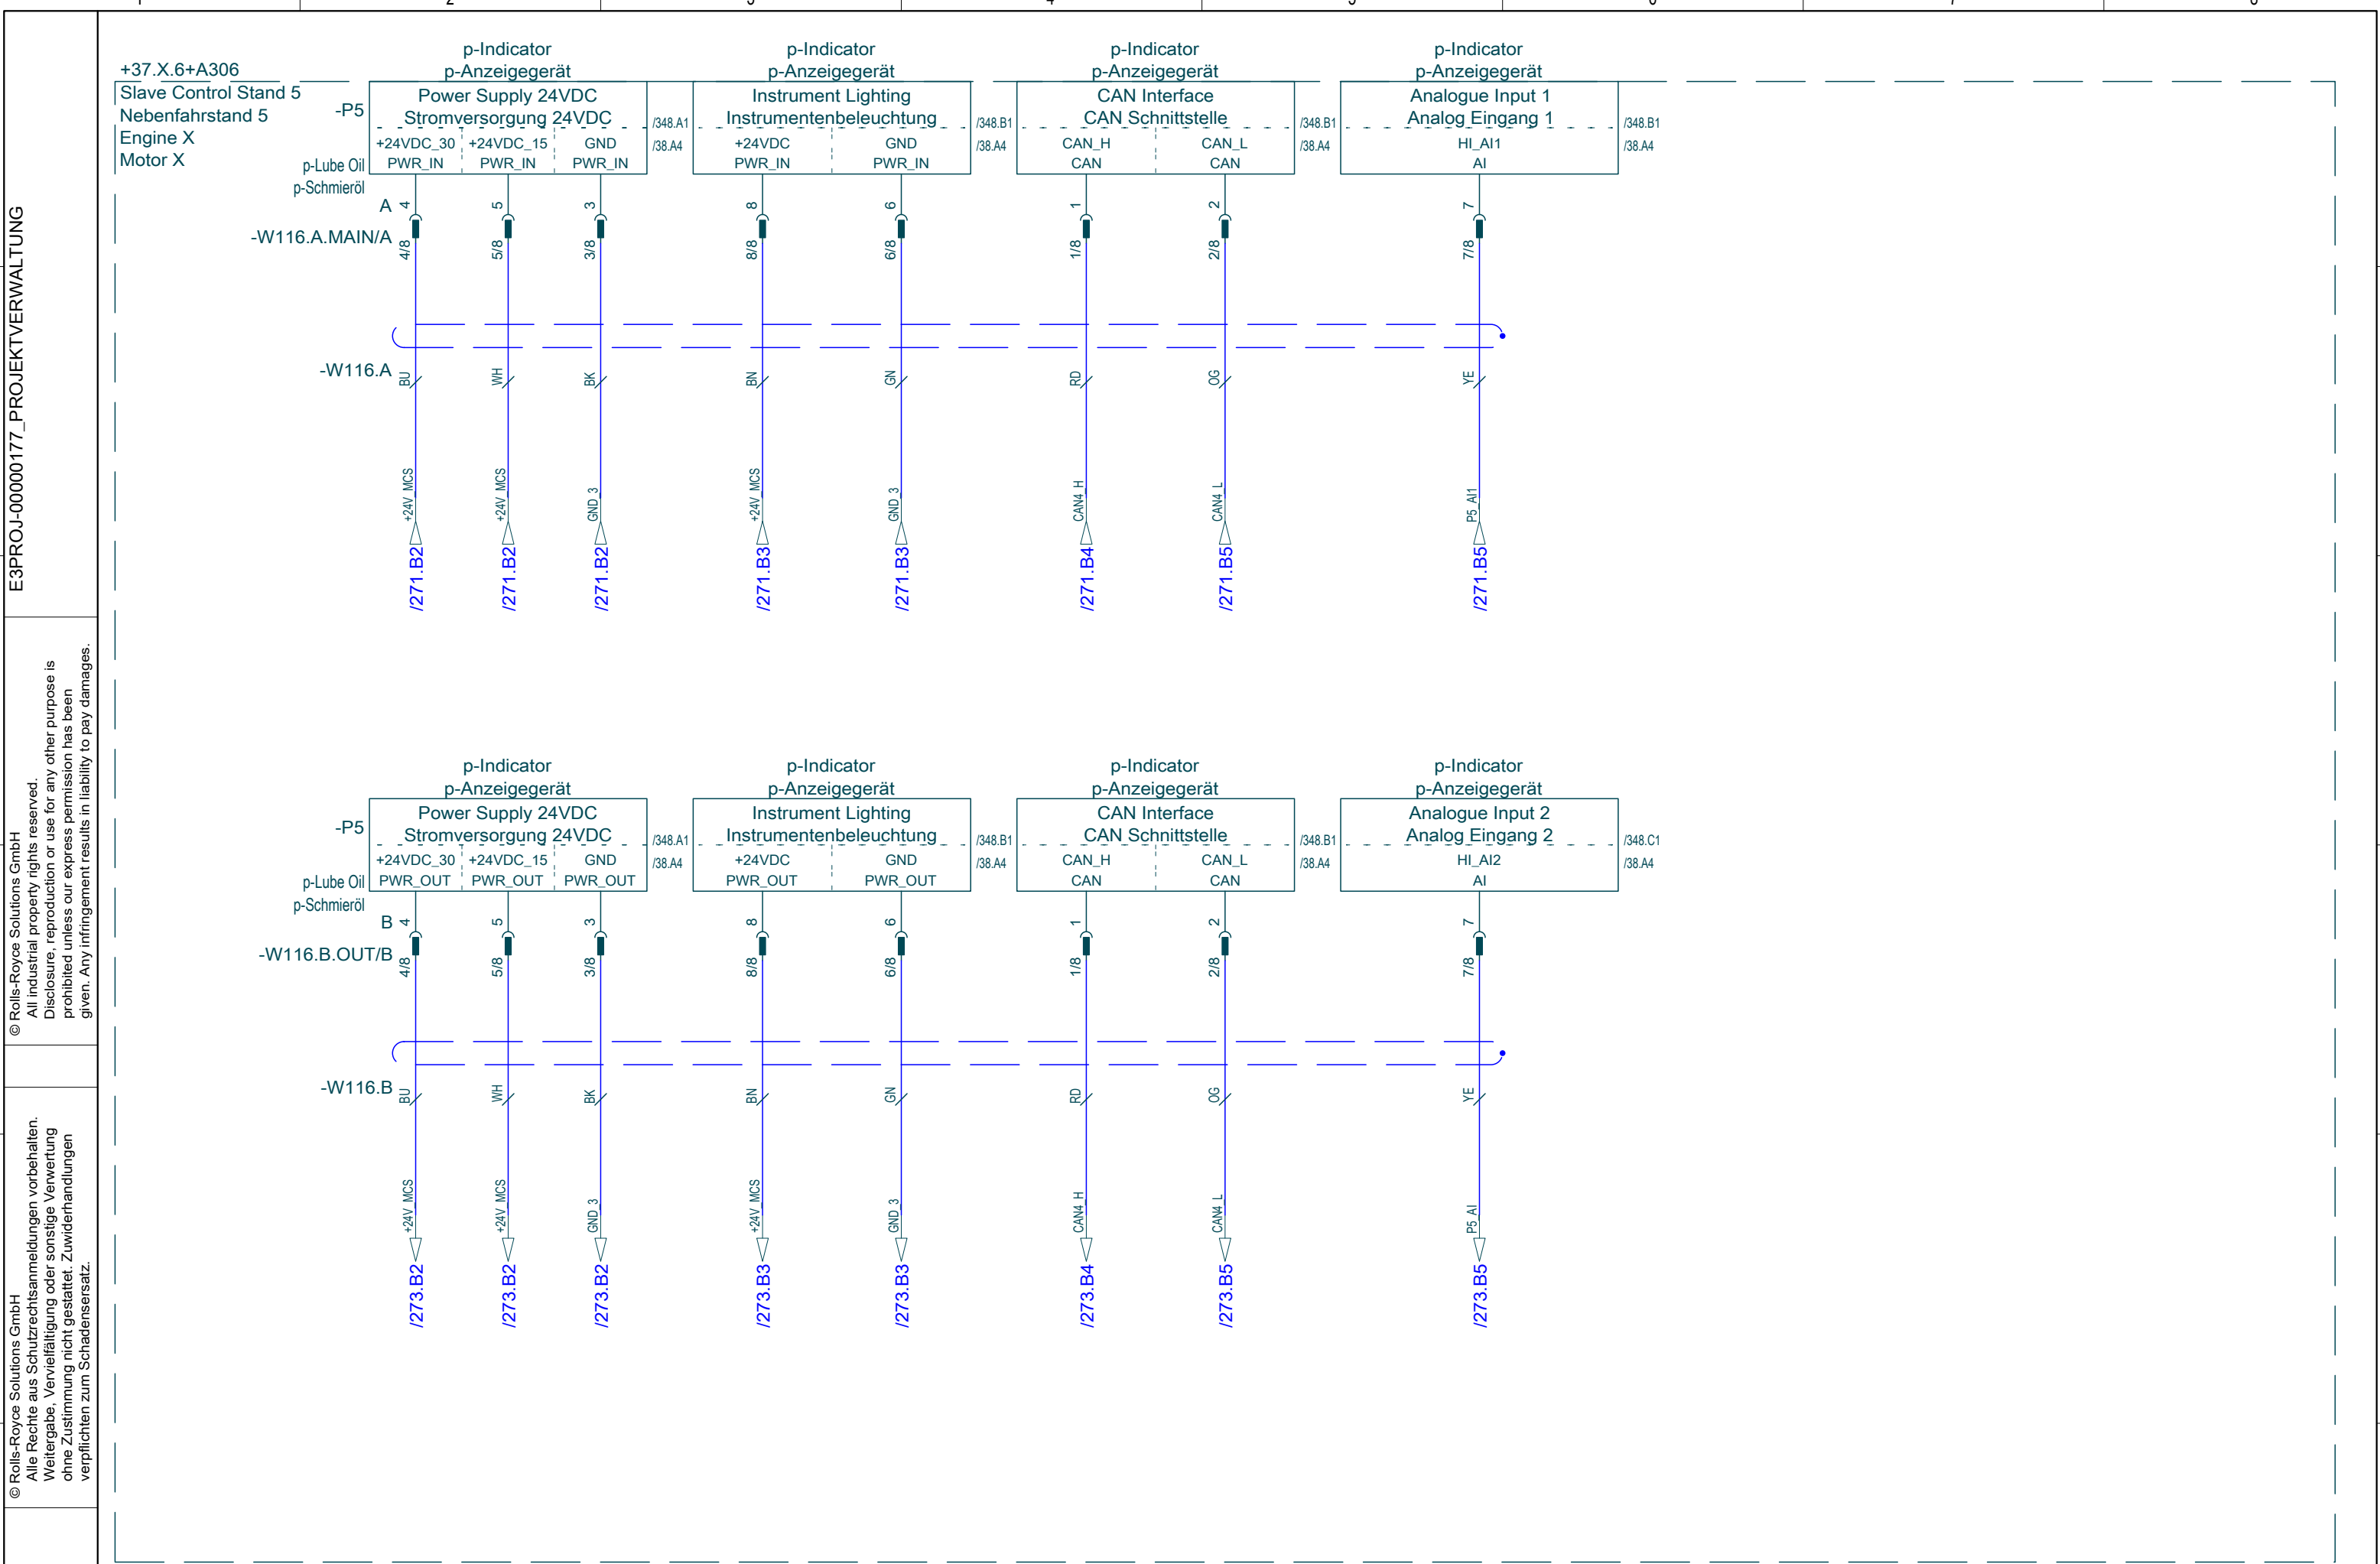


© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name	

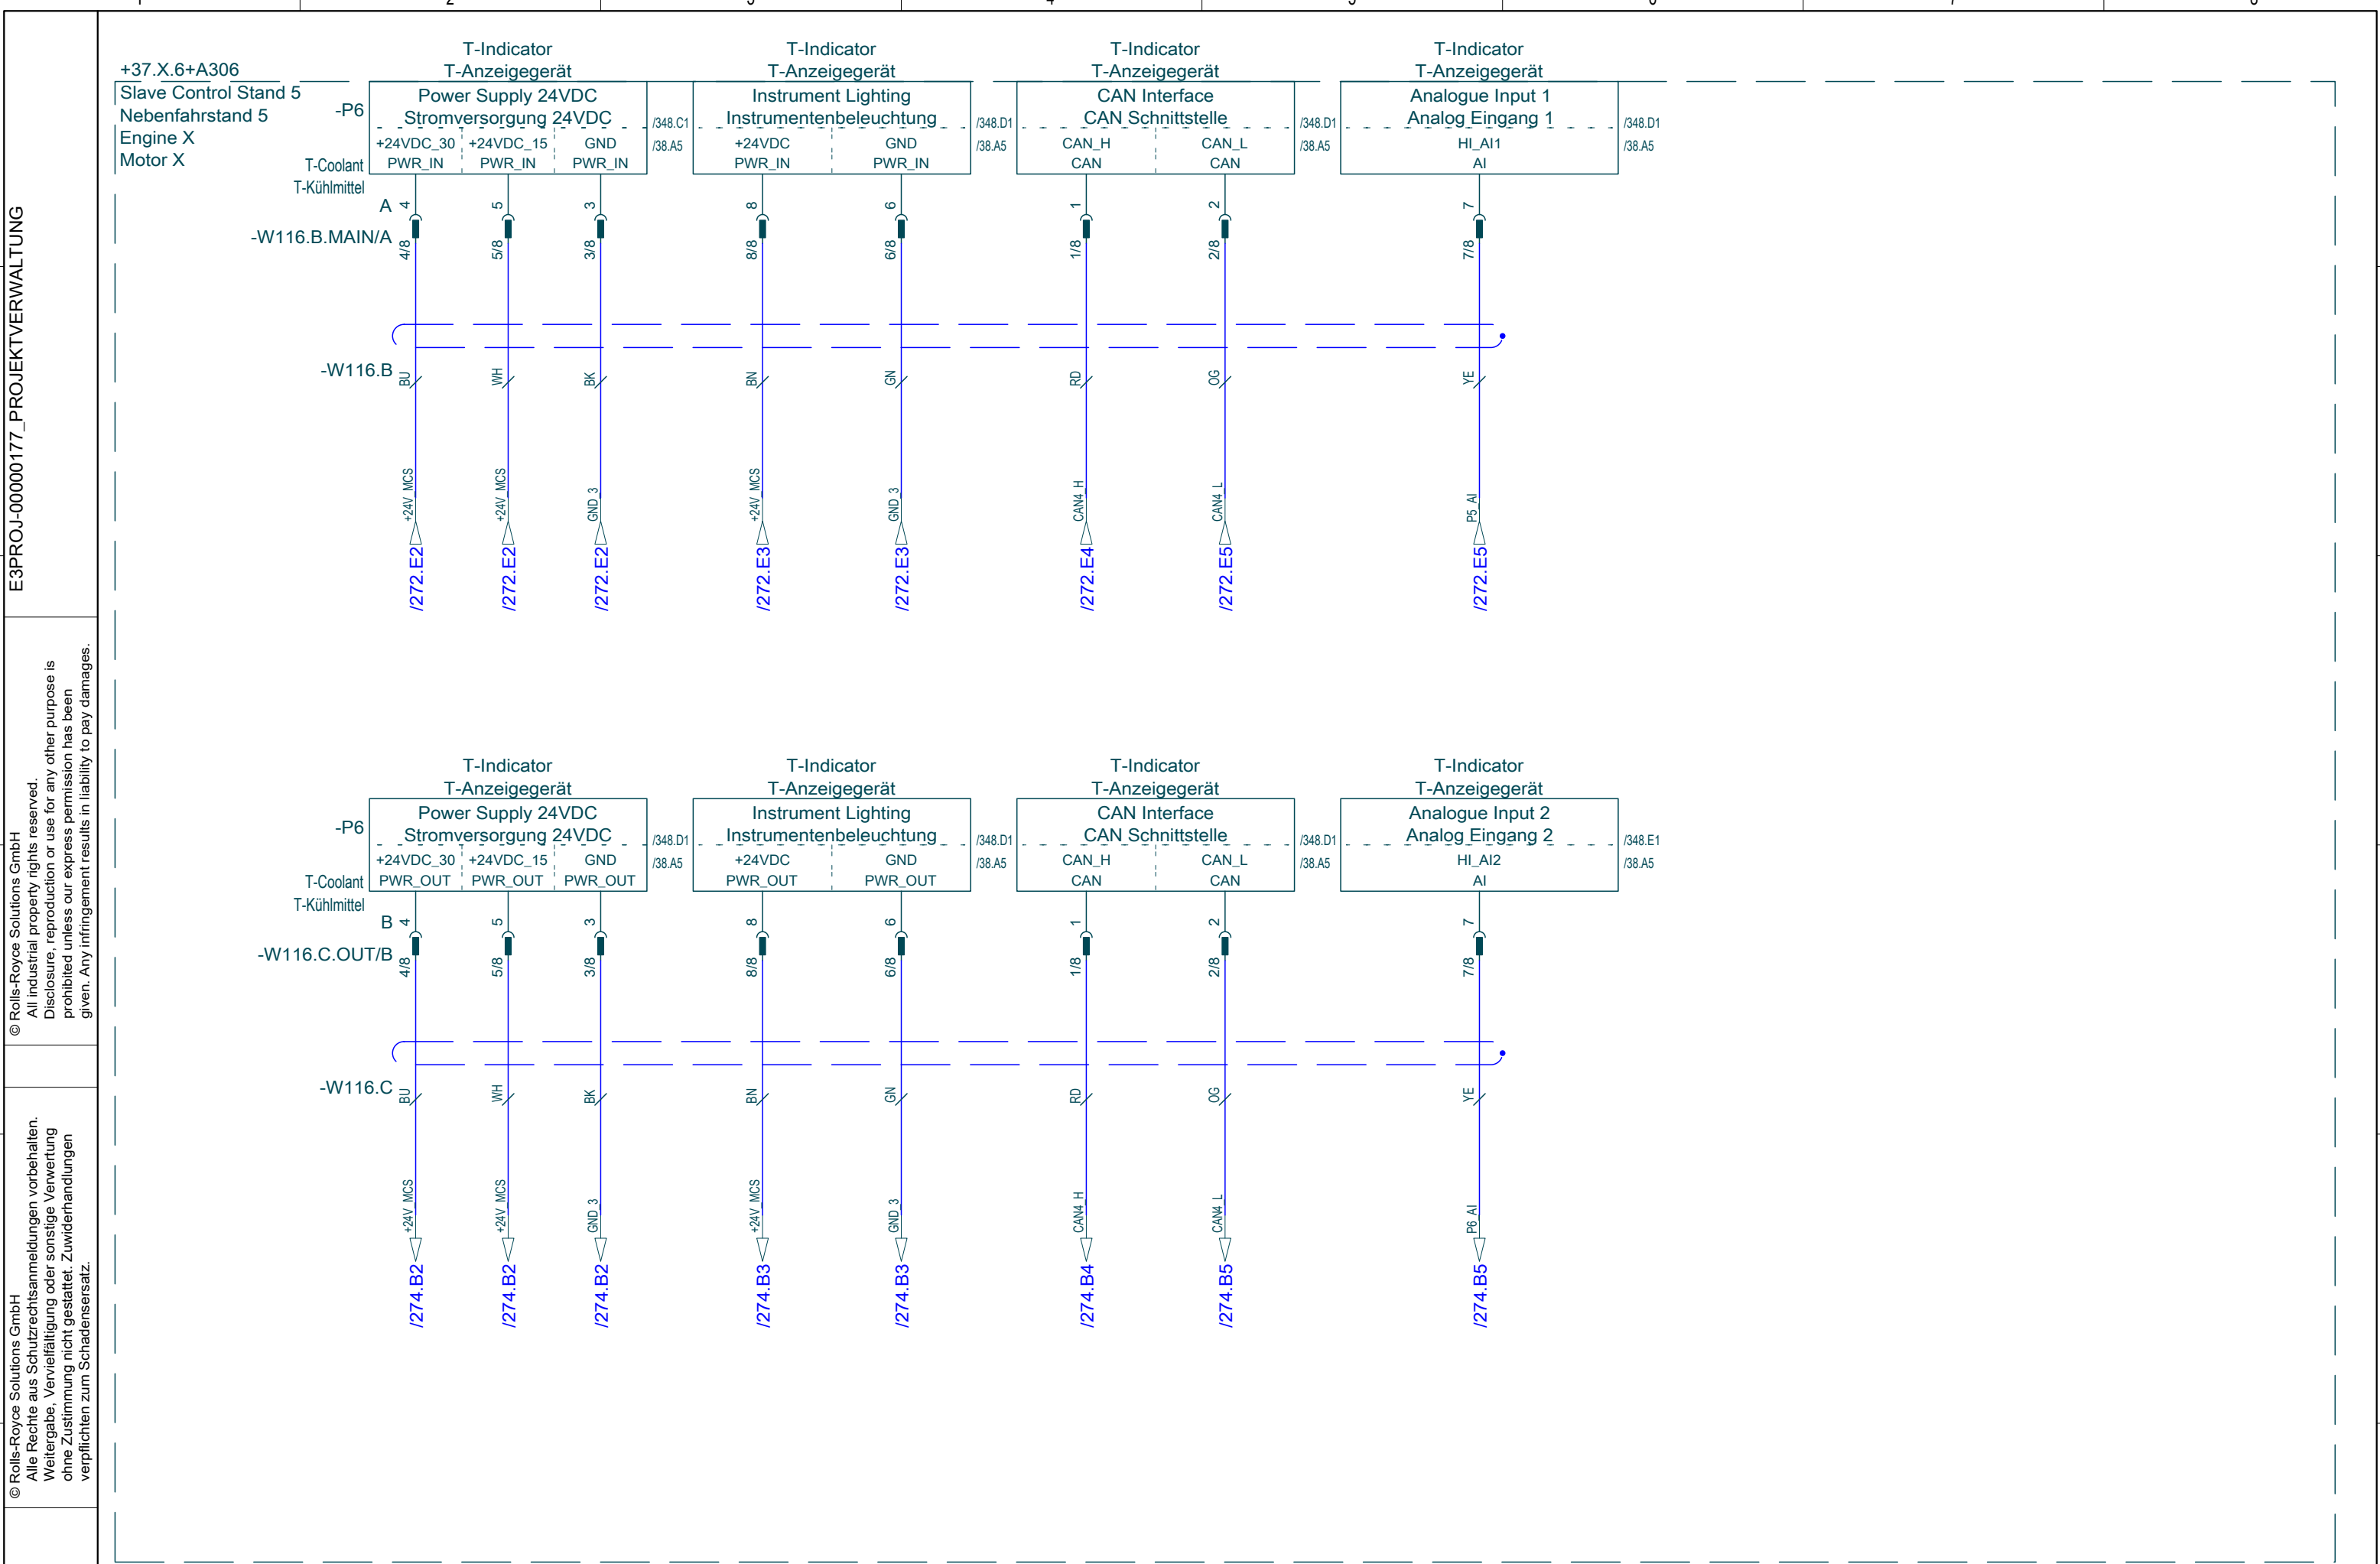


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator T-Coolant Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät T-Kühlmittel		Zählr. Count.no.	EFs			
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Auftrag Order		BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	273
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name					Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375

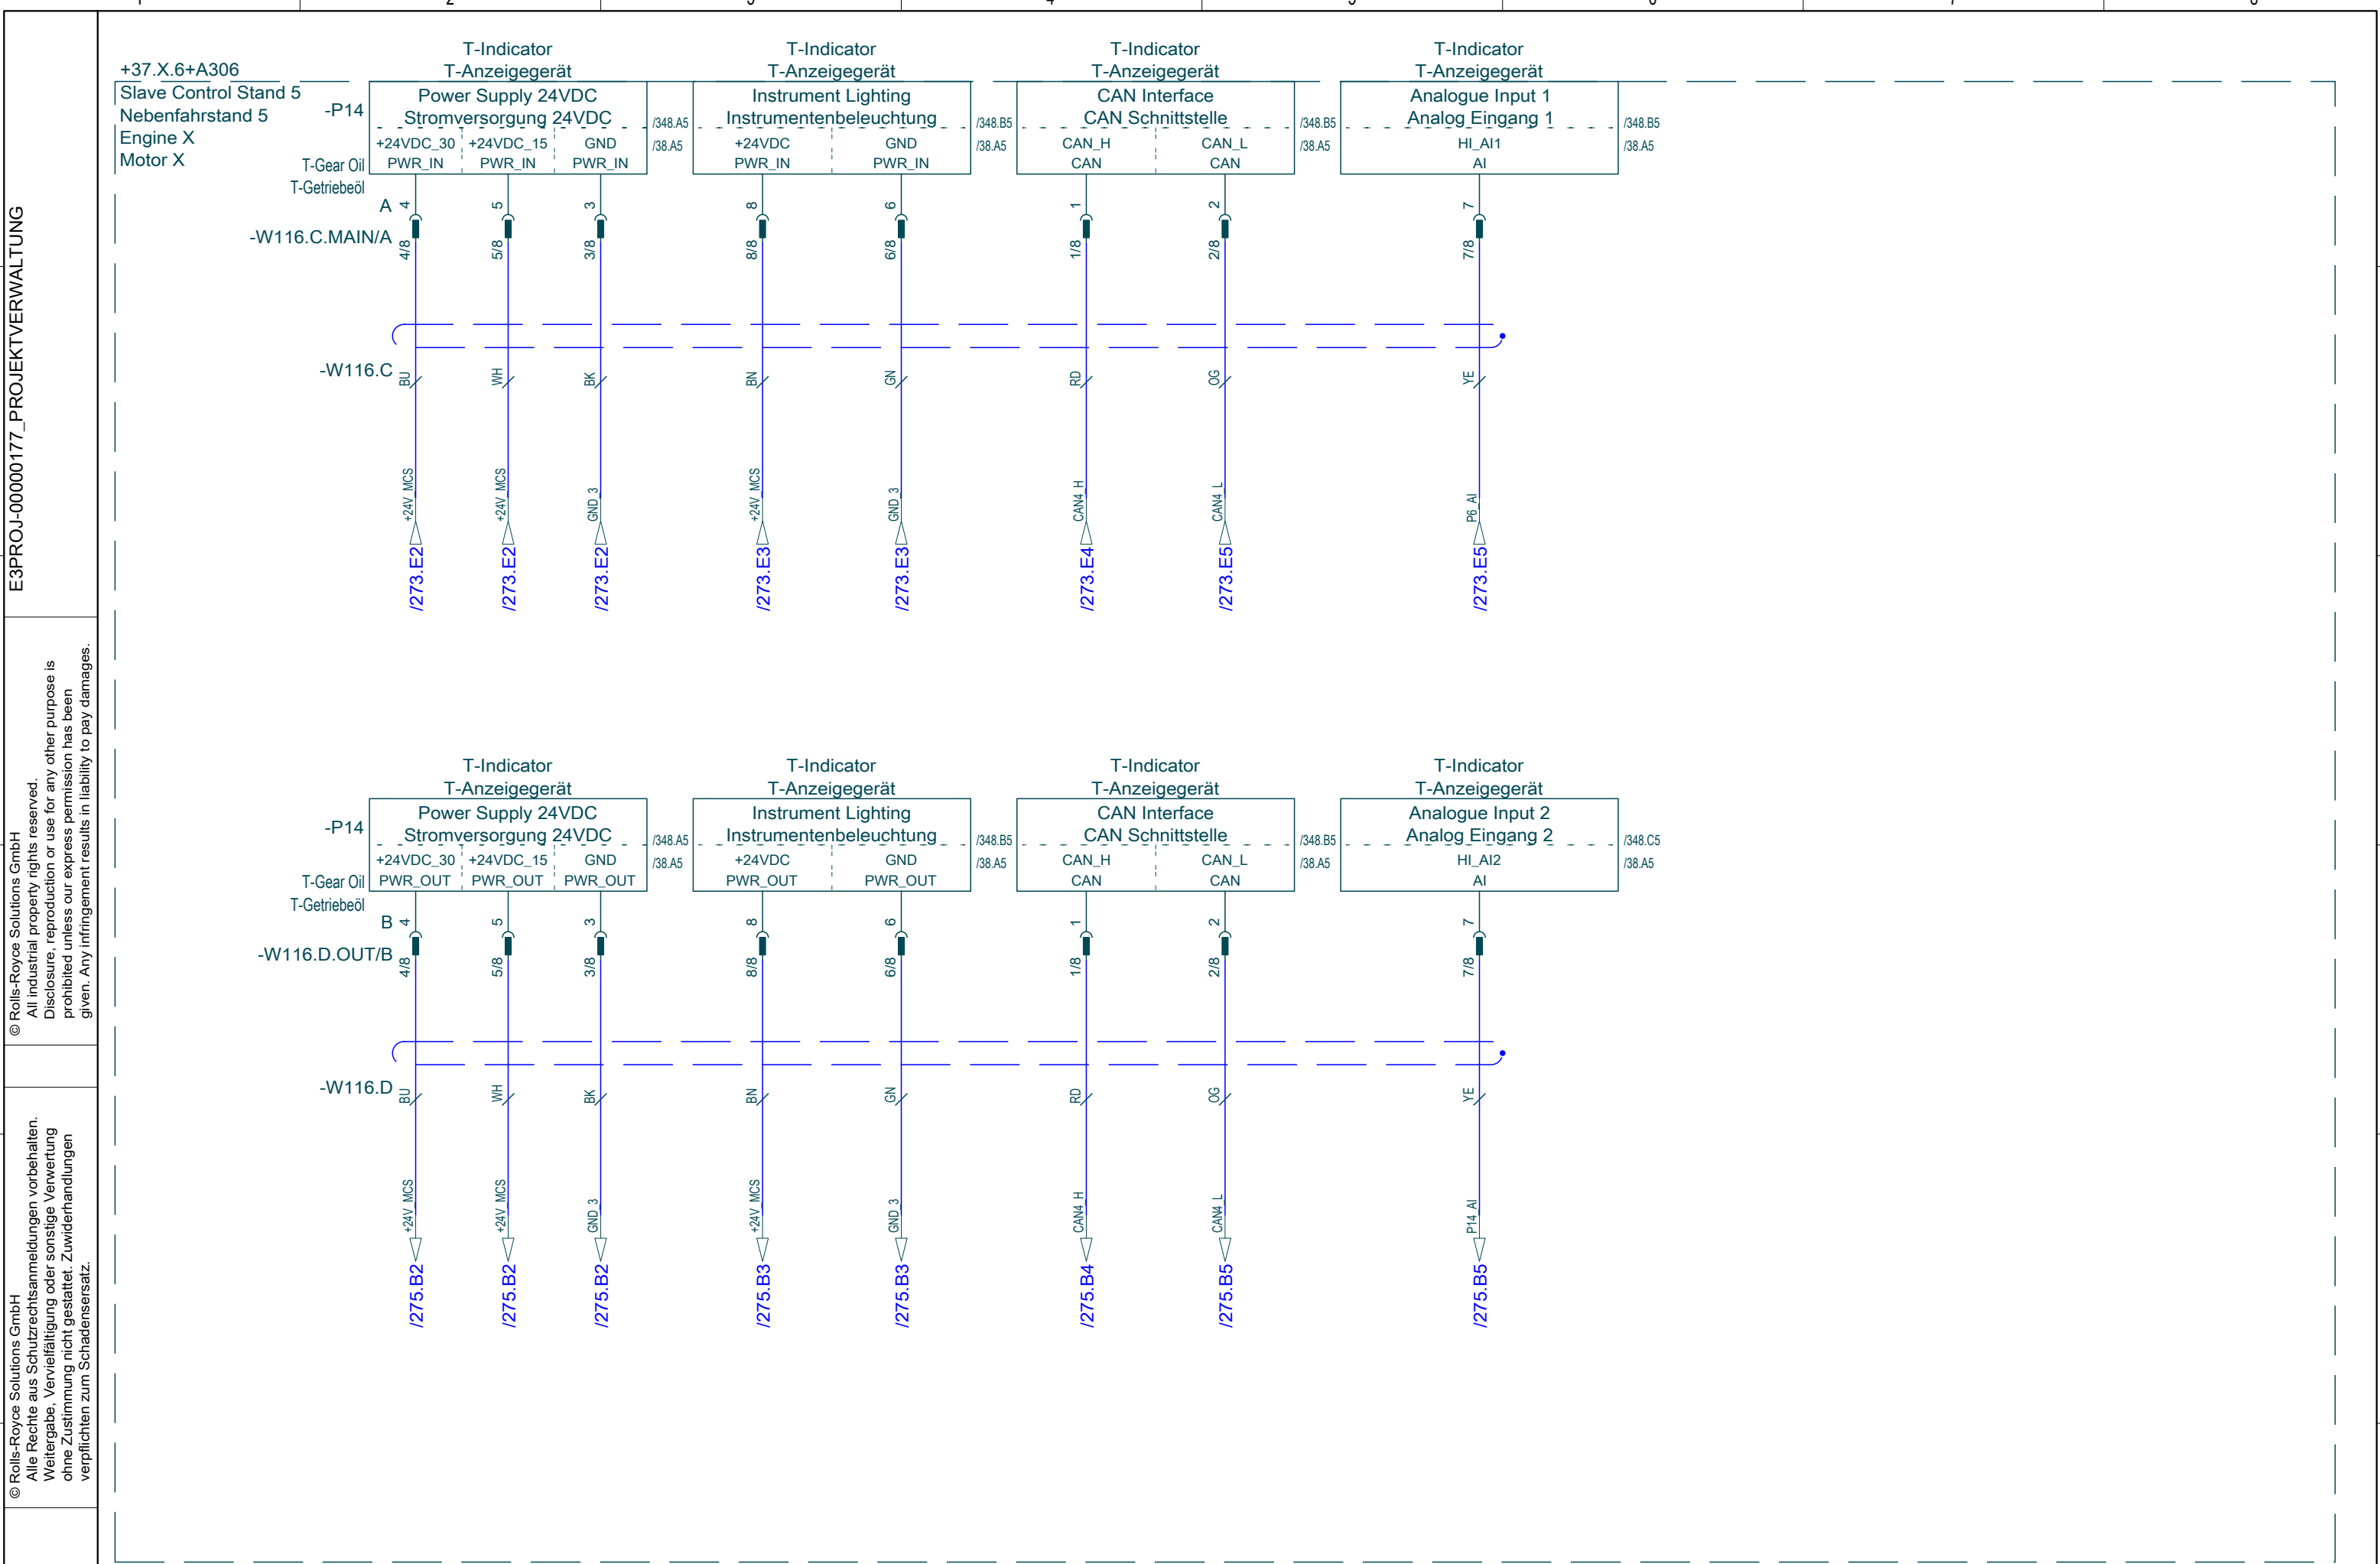


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH	Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator T-Gear Oil Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigeegerät T-Getriebeöl		Zählr. EFS
					Bearb/Drawn	Khorgade						Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Blatt/Sheet 274
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	375 Bl/Sh

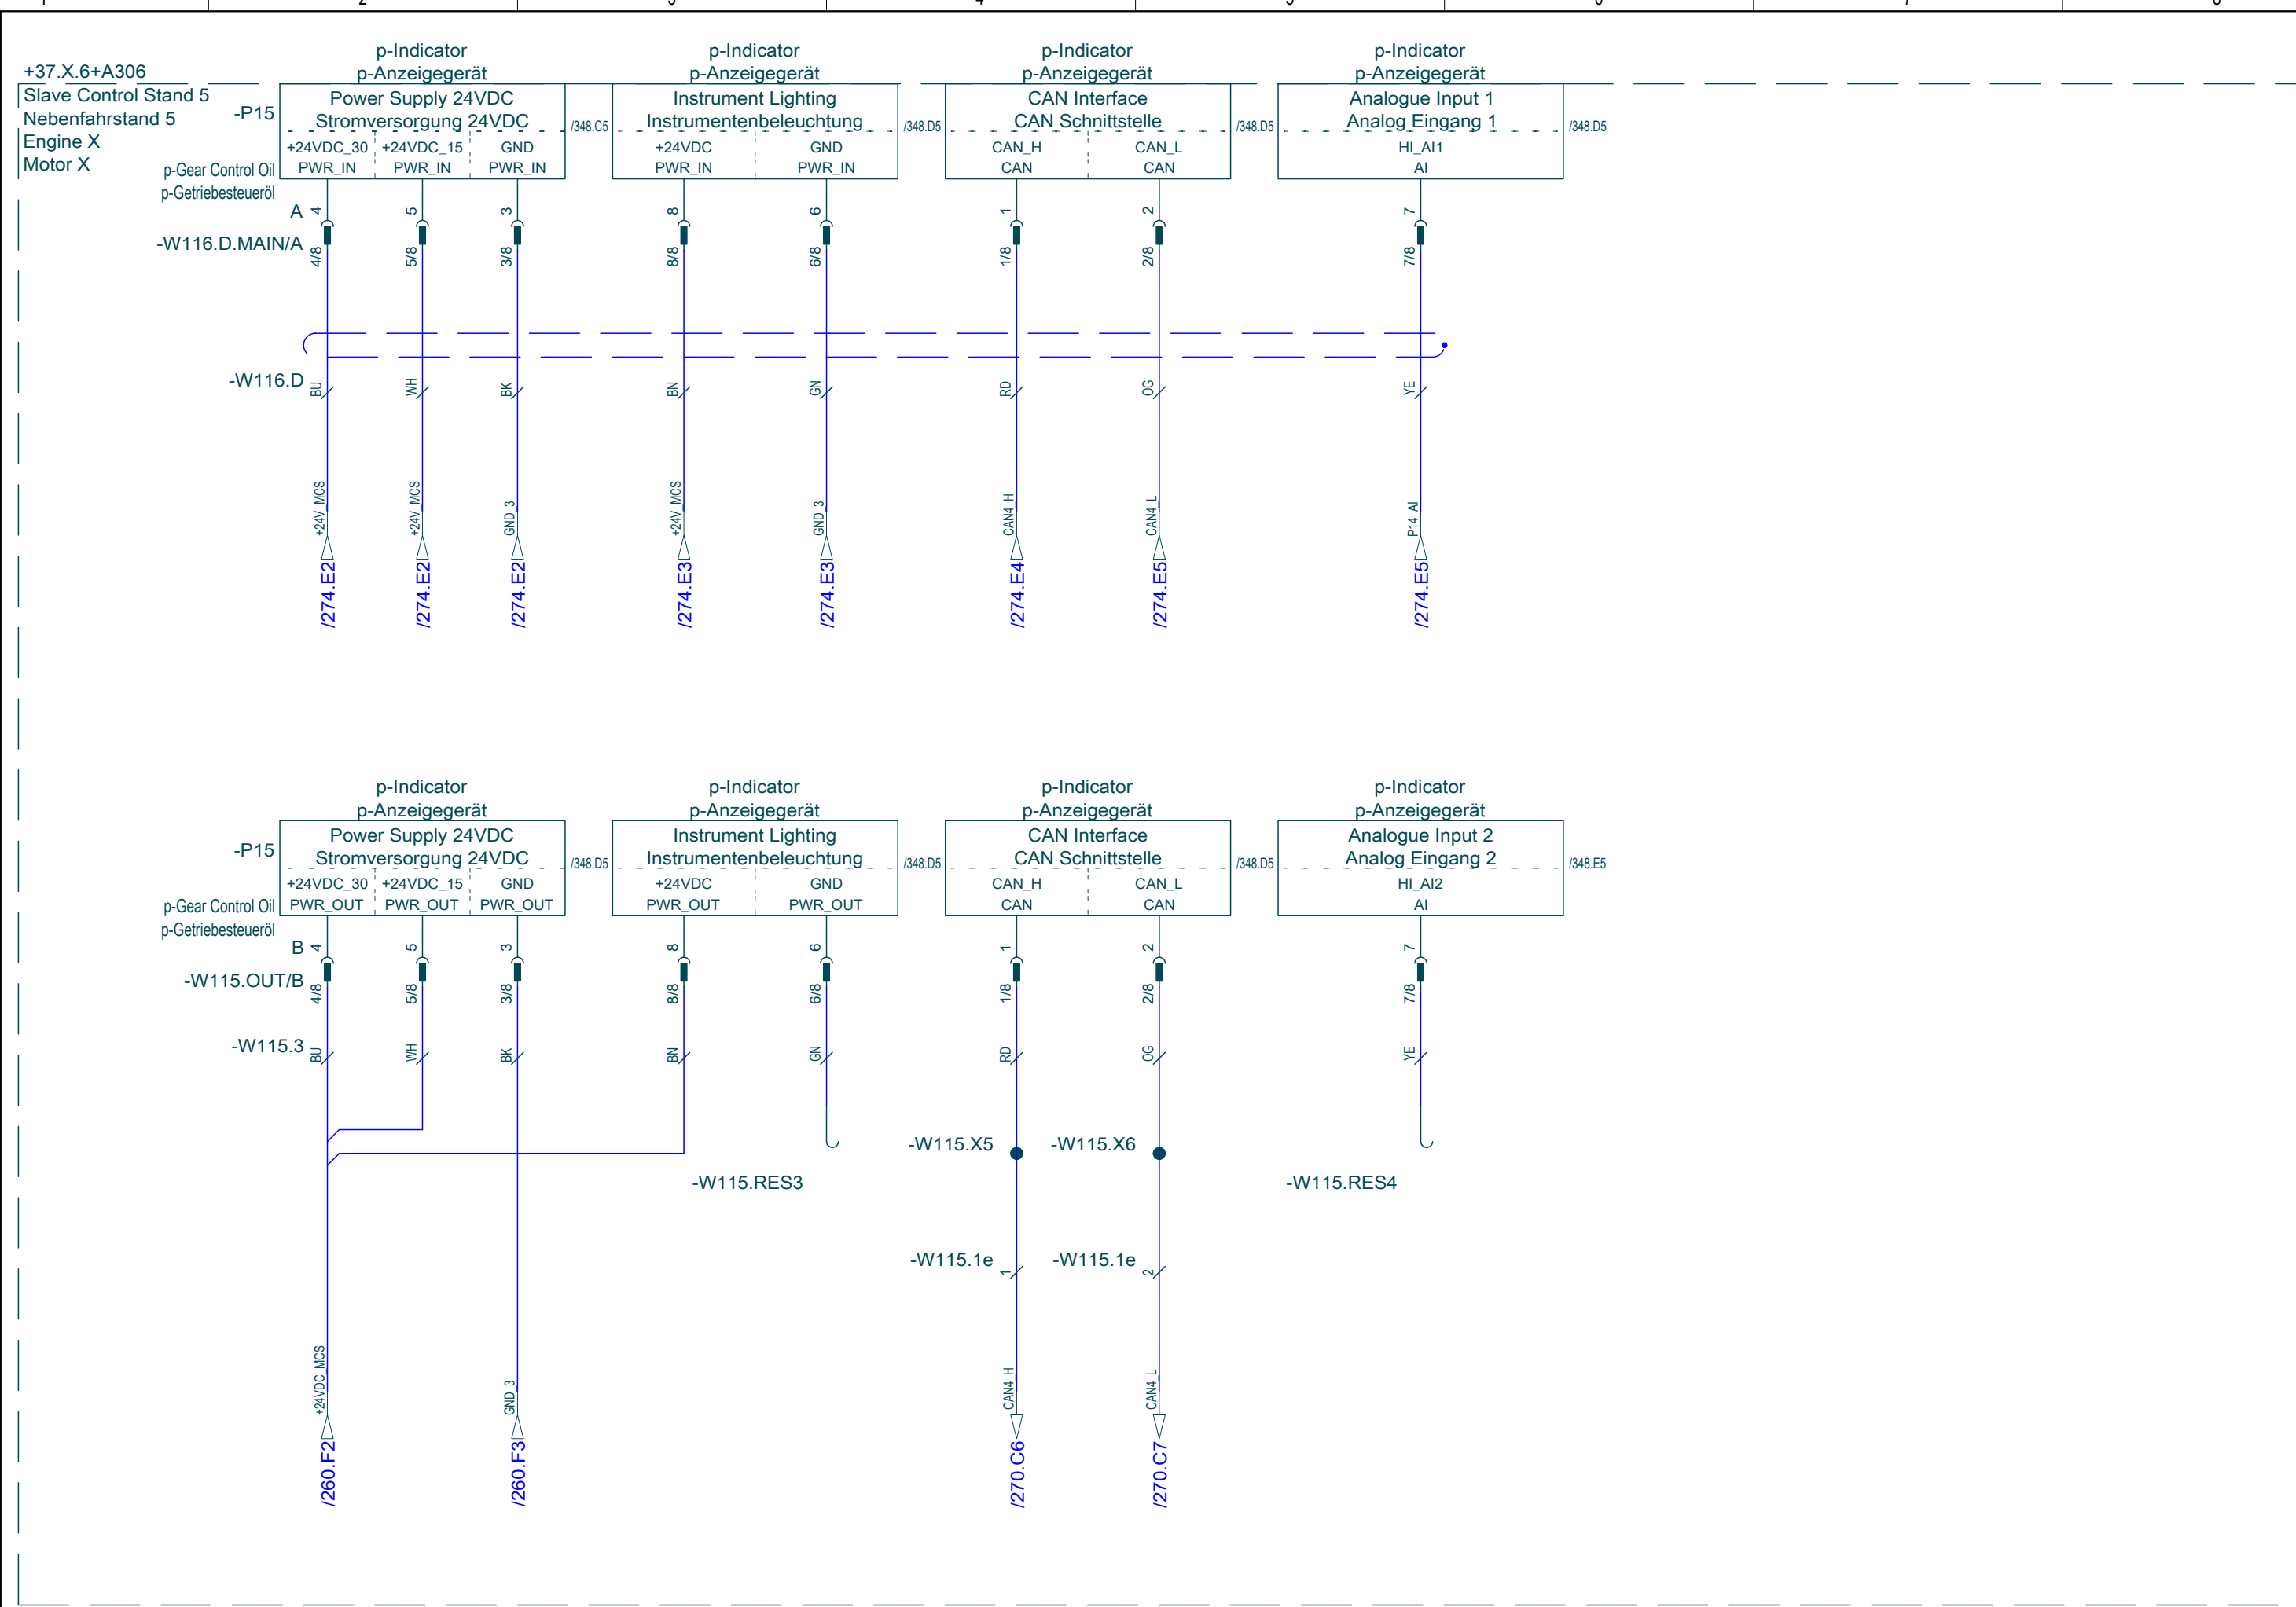

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Slave Control Stand 5: Engine X: Indicator p-Gear Control Oil Nebenfahrstand 5: Motor X: Anzeigegerät p-Getriebebesteueröl	Zahlr.	EF5
					Bearb./Drawn	Khorgade					Count.no.	
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer					Blatt/Sheet	275
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			375	Bl/Sh

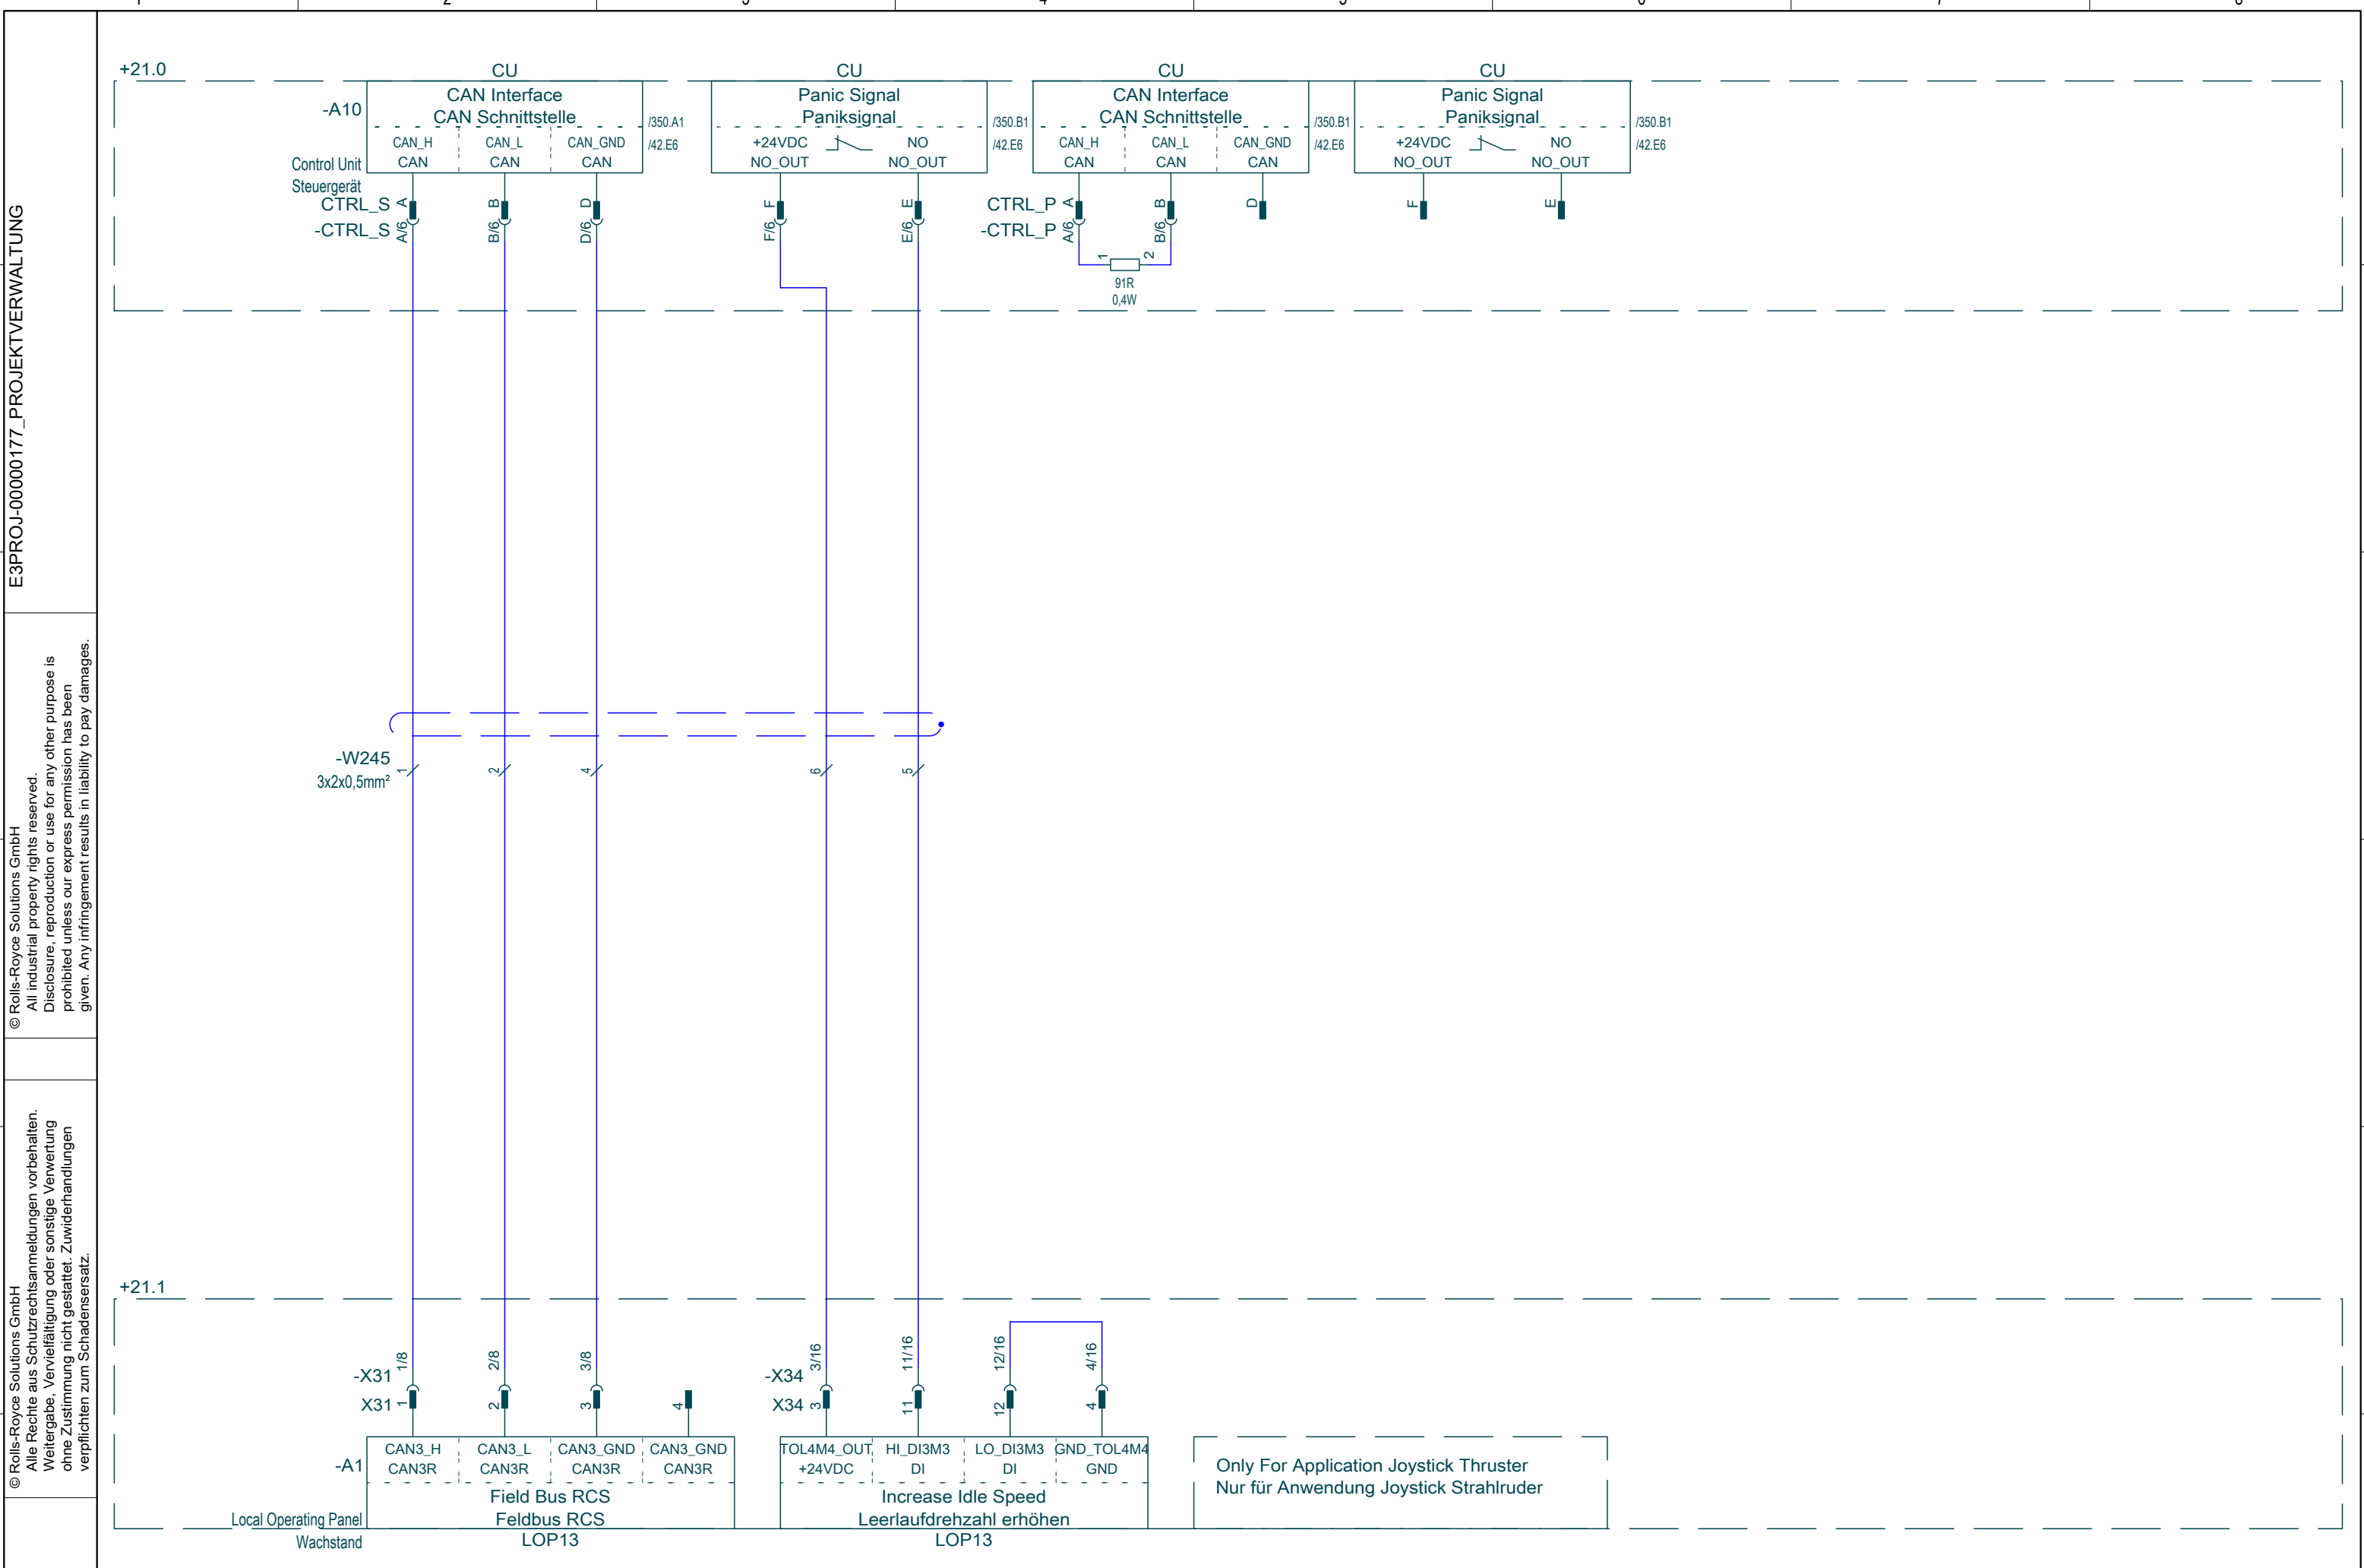

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
Benennung/Designation		SM		Schematic		Joystick: Control Unit CU: CAN-Bus		Zählr.		EFS	
Auftrag		BVNG Basic		Zeichnungsnummer		BZ00E50200725		Blatt/Sheet		277	
Order		Drawing Number		375		BI/Sh					

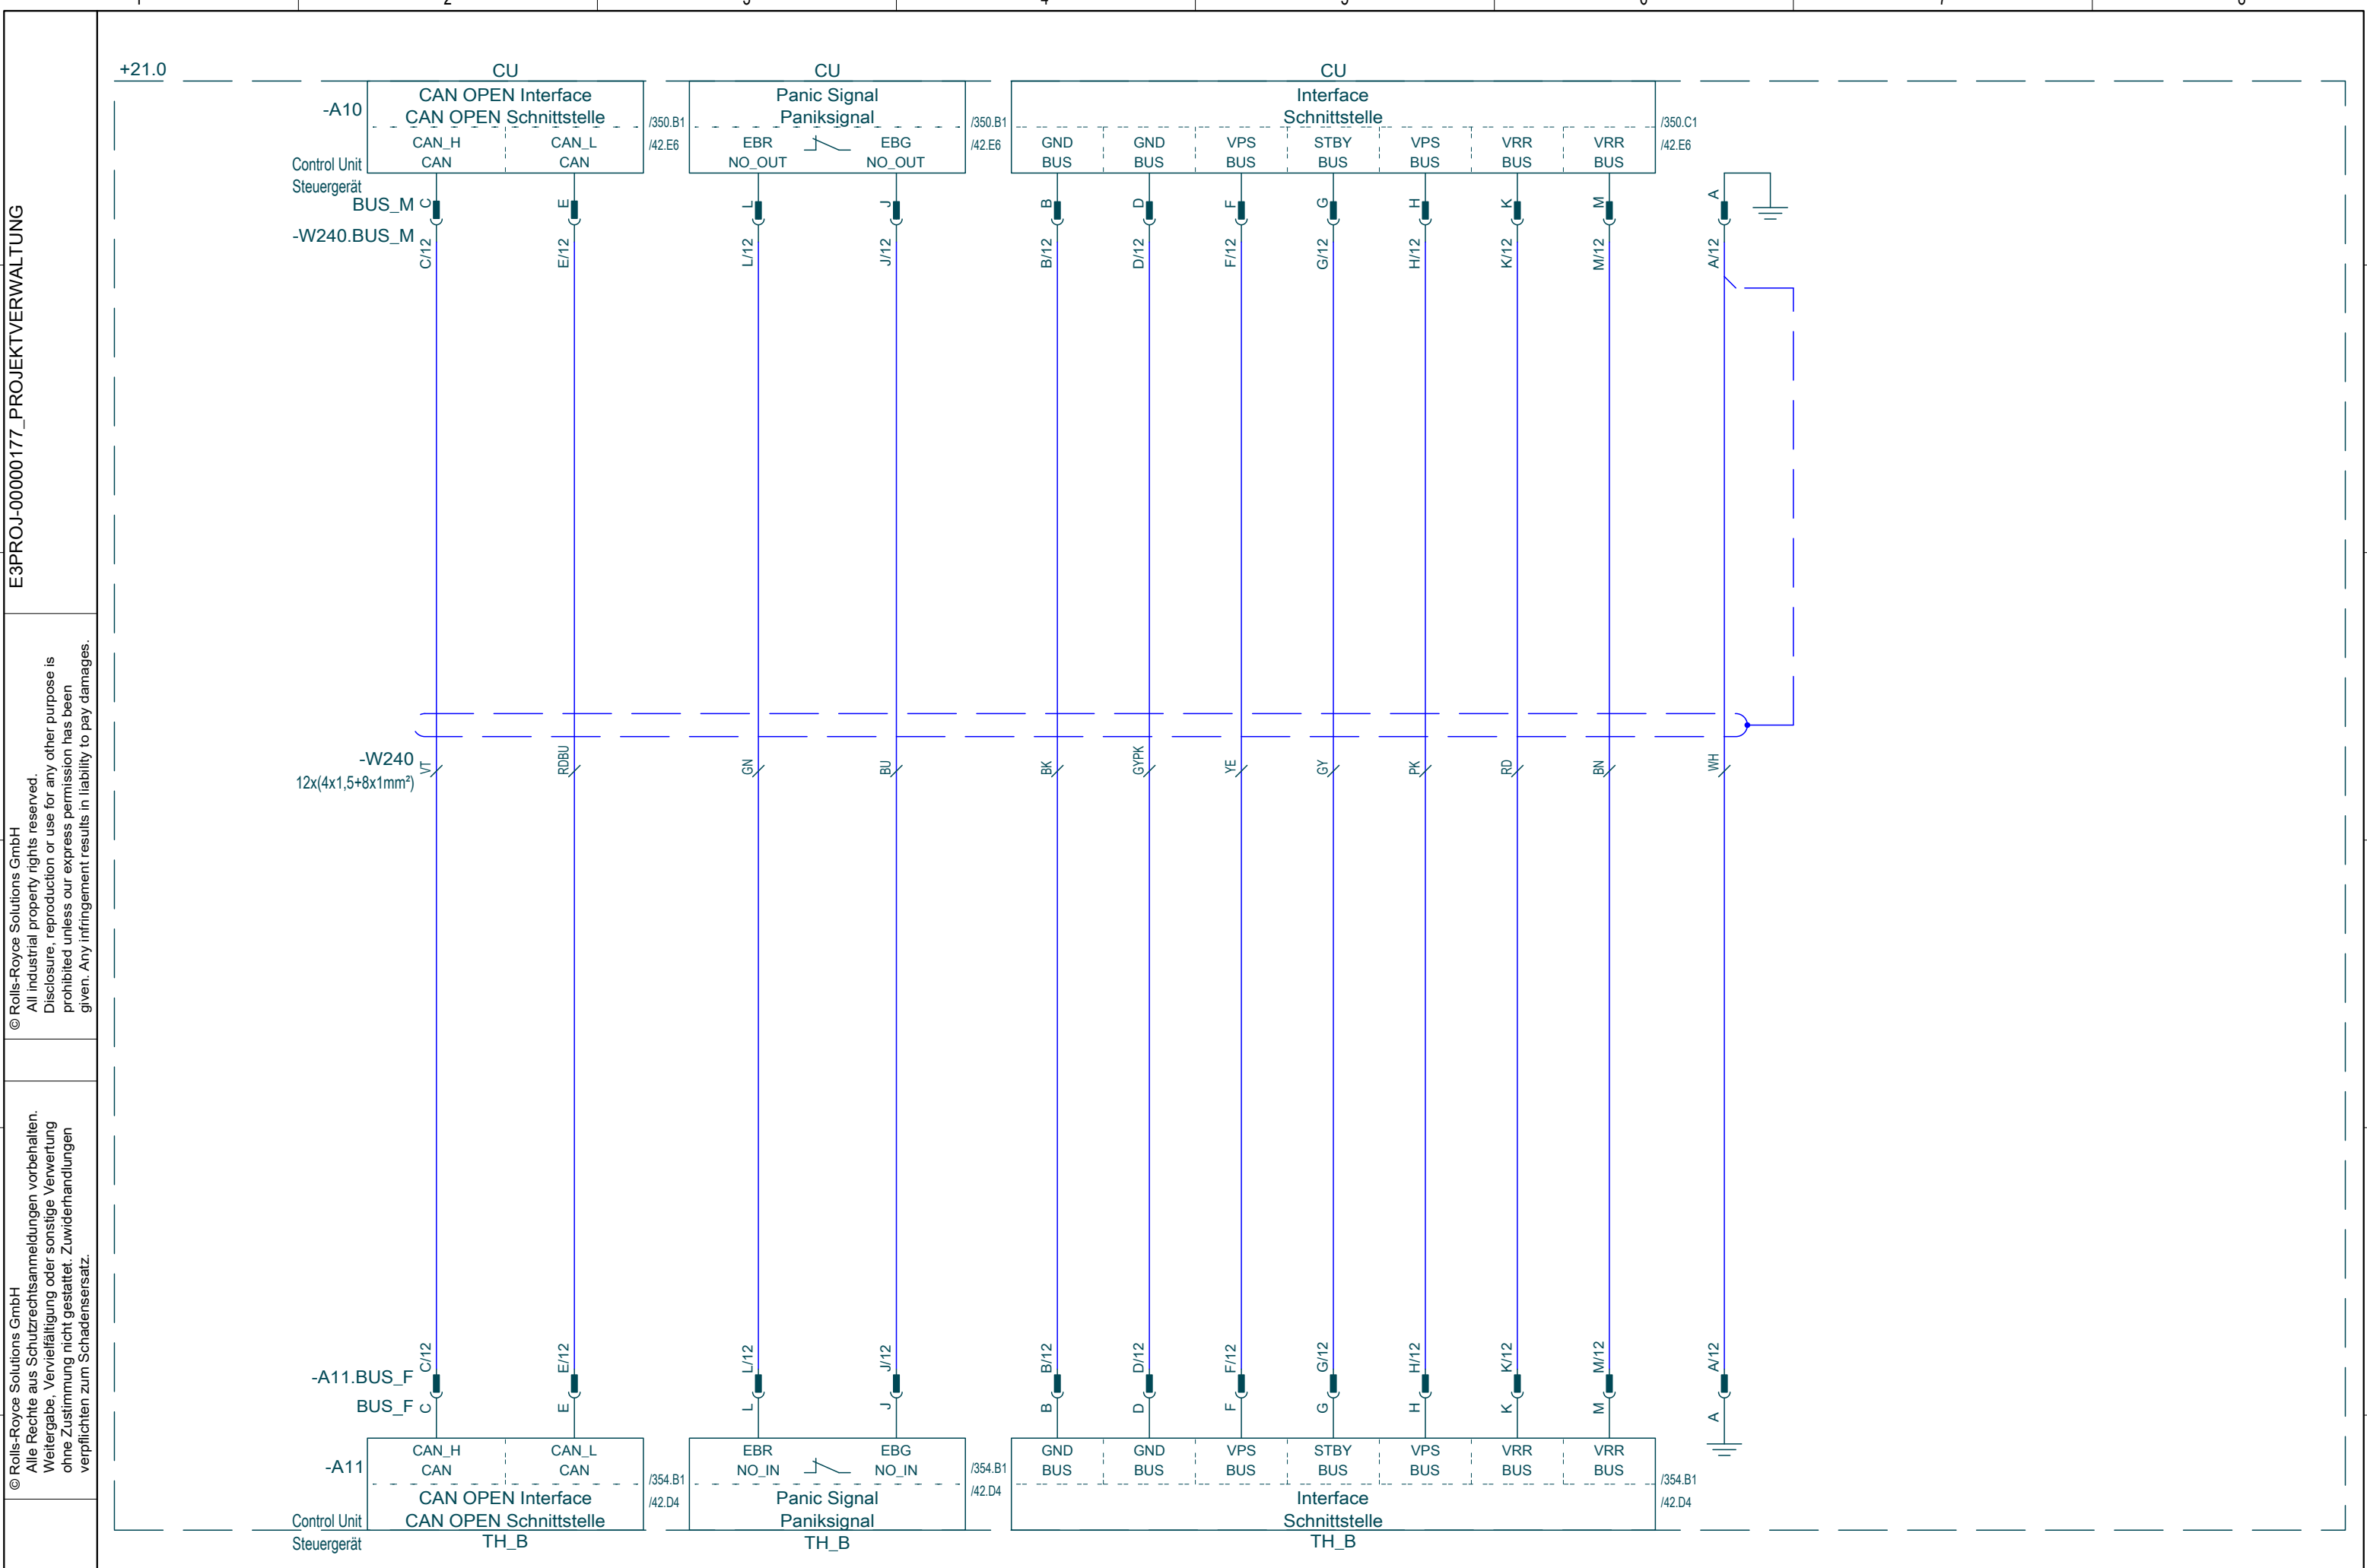


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation SM Schematic	VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	Joystick: Interface CU <--> TH_B Joystick: Schnittstelle CU <--> TH_B	Zählr. EFS Count.no.	
					Bearb./Drawn	Khorgade							
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepri/Check	Fischer							
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 279 375 Bl/Sh


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

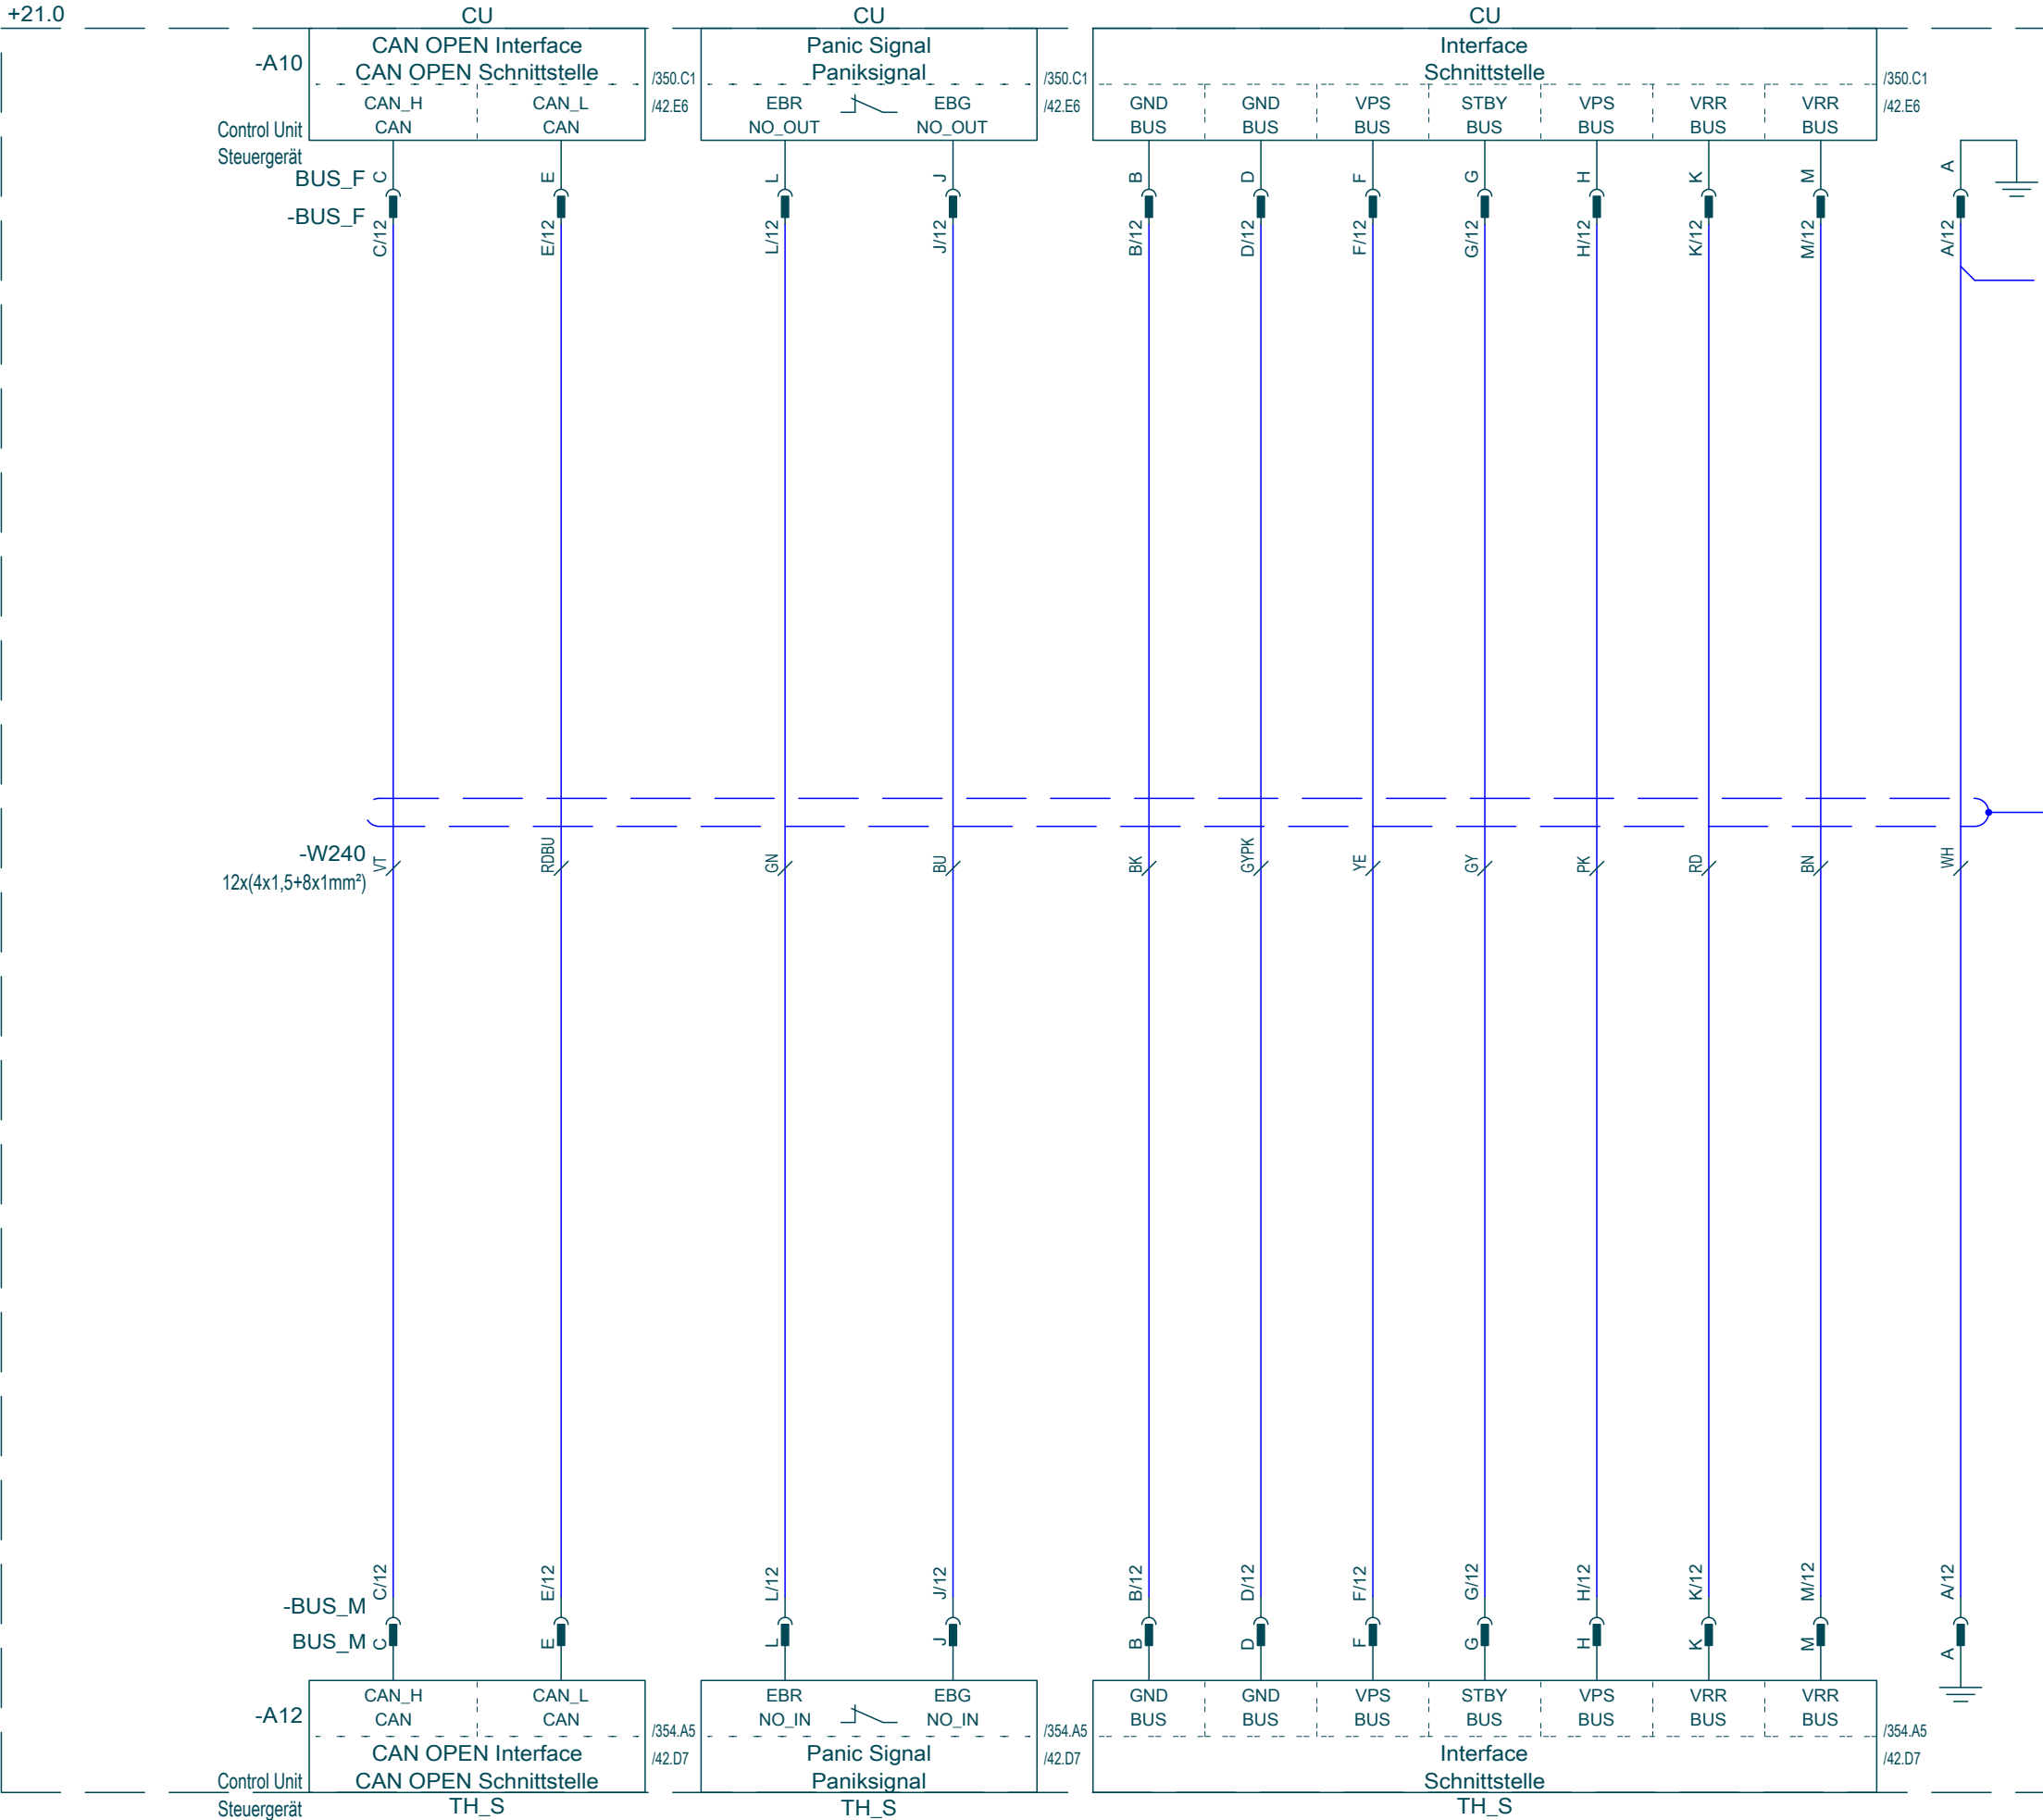


Datum/Date		07.02.2022		mtu		A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation		SM Schematic		Joystick: Interface CU <--> TH_S		Zählr. EFS	
Bearb/Drawn		Khorgade				Rolls-Royce Solutions GmbH		VERKABELUNG				Joystick: Schnittstelle CU <--> TH_S		Count.no.	
Gepr/Check		Fischer						CABLING				Auftrag		Blatt/Sheet	
Sauter								FOR AUTOMATION				Order		280	
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.										BVNG Basic		375 BI/Sh	
												Zeichnungsnummer			
												Drawing Number			
												BZ00E50200725			

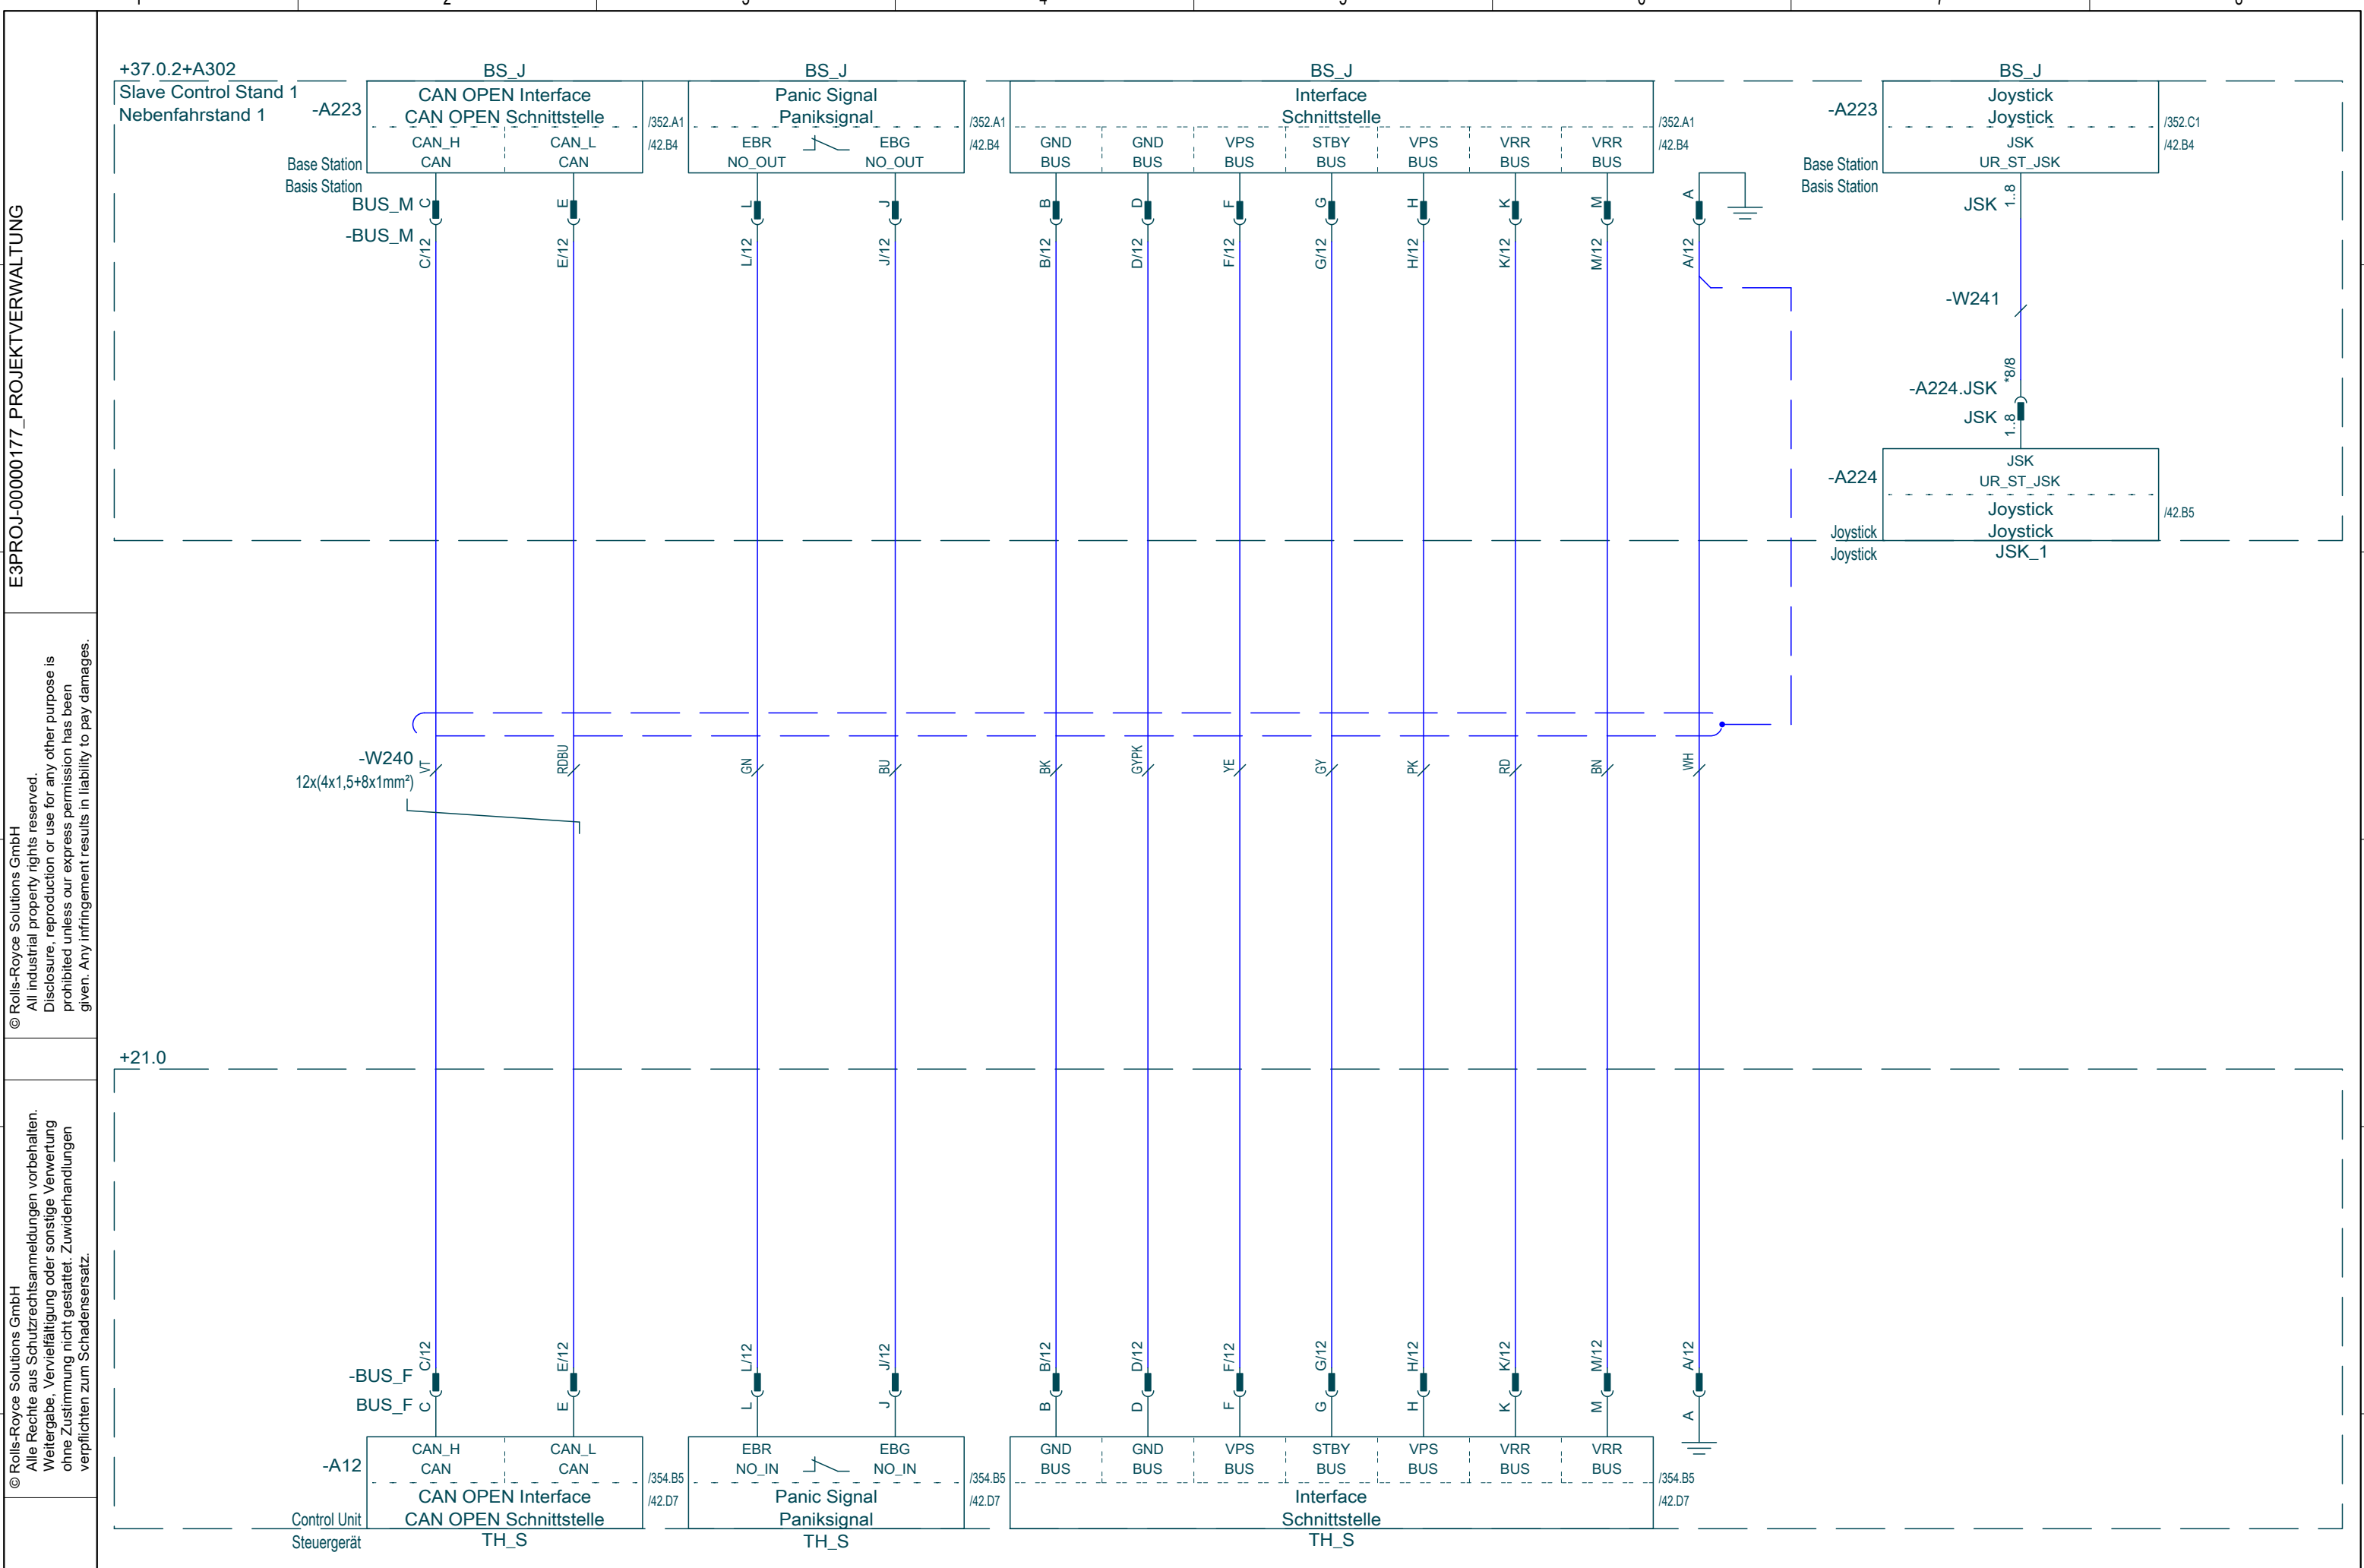


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Joystick: Interface BS_J <--> TH_S Joystick: Schnittstelle BS_J <--> TH_S	Zählr. Count.no.	EFS				
					Bearb/Drawn	Khorgade											
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH										
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.			Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	283	
																375	Bl/Sh

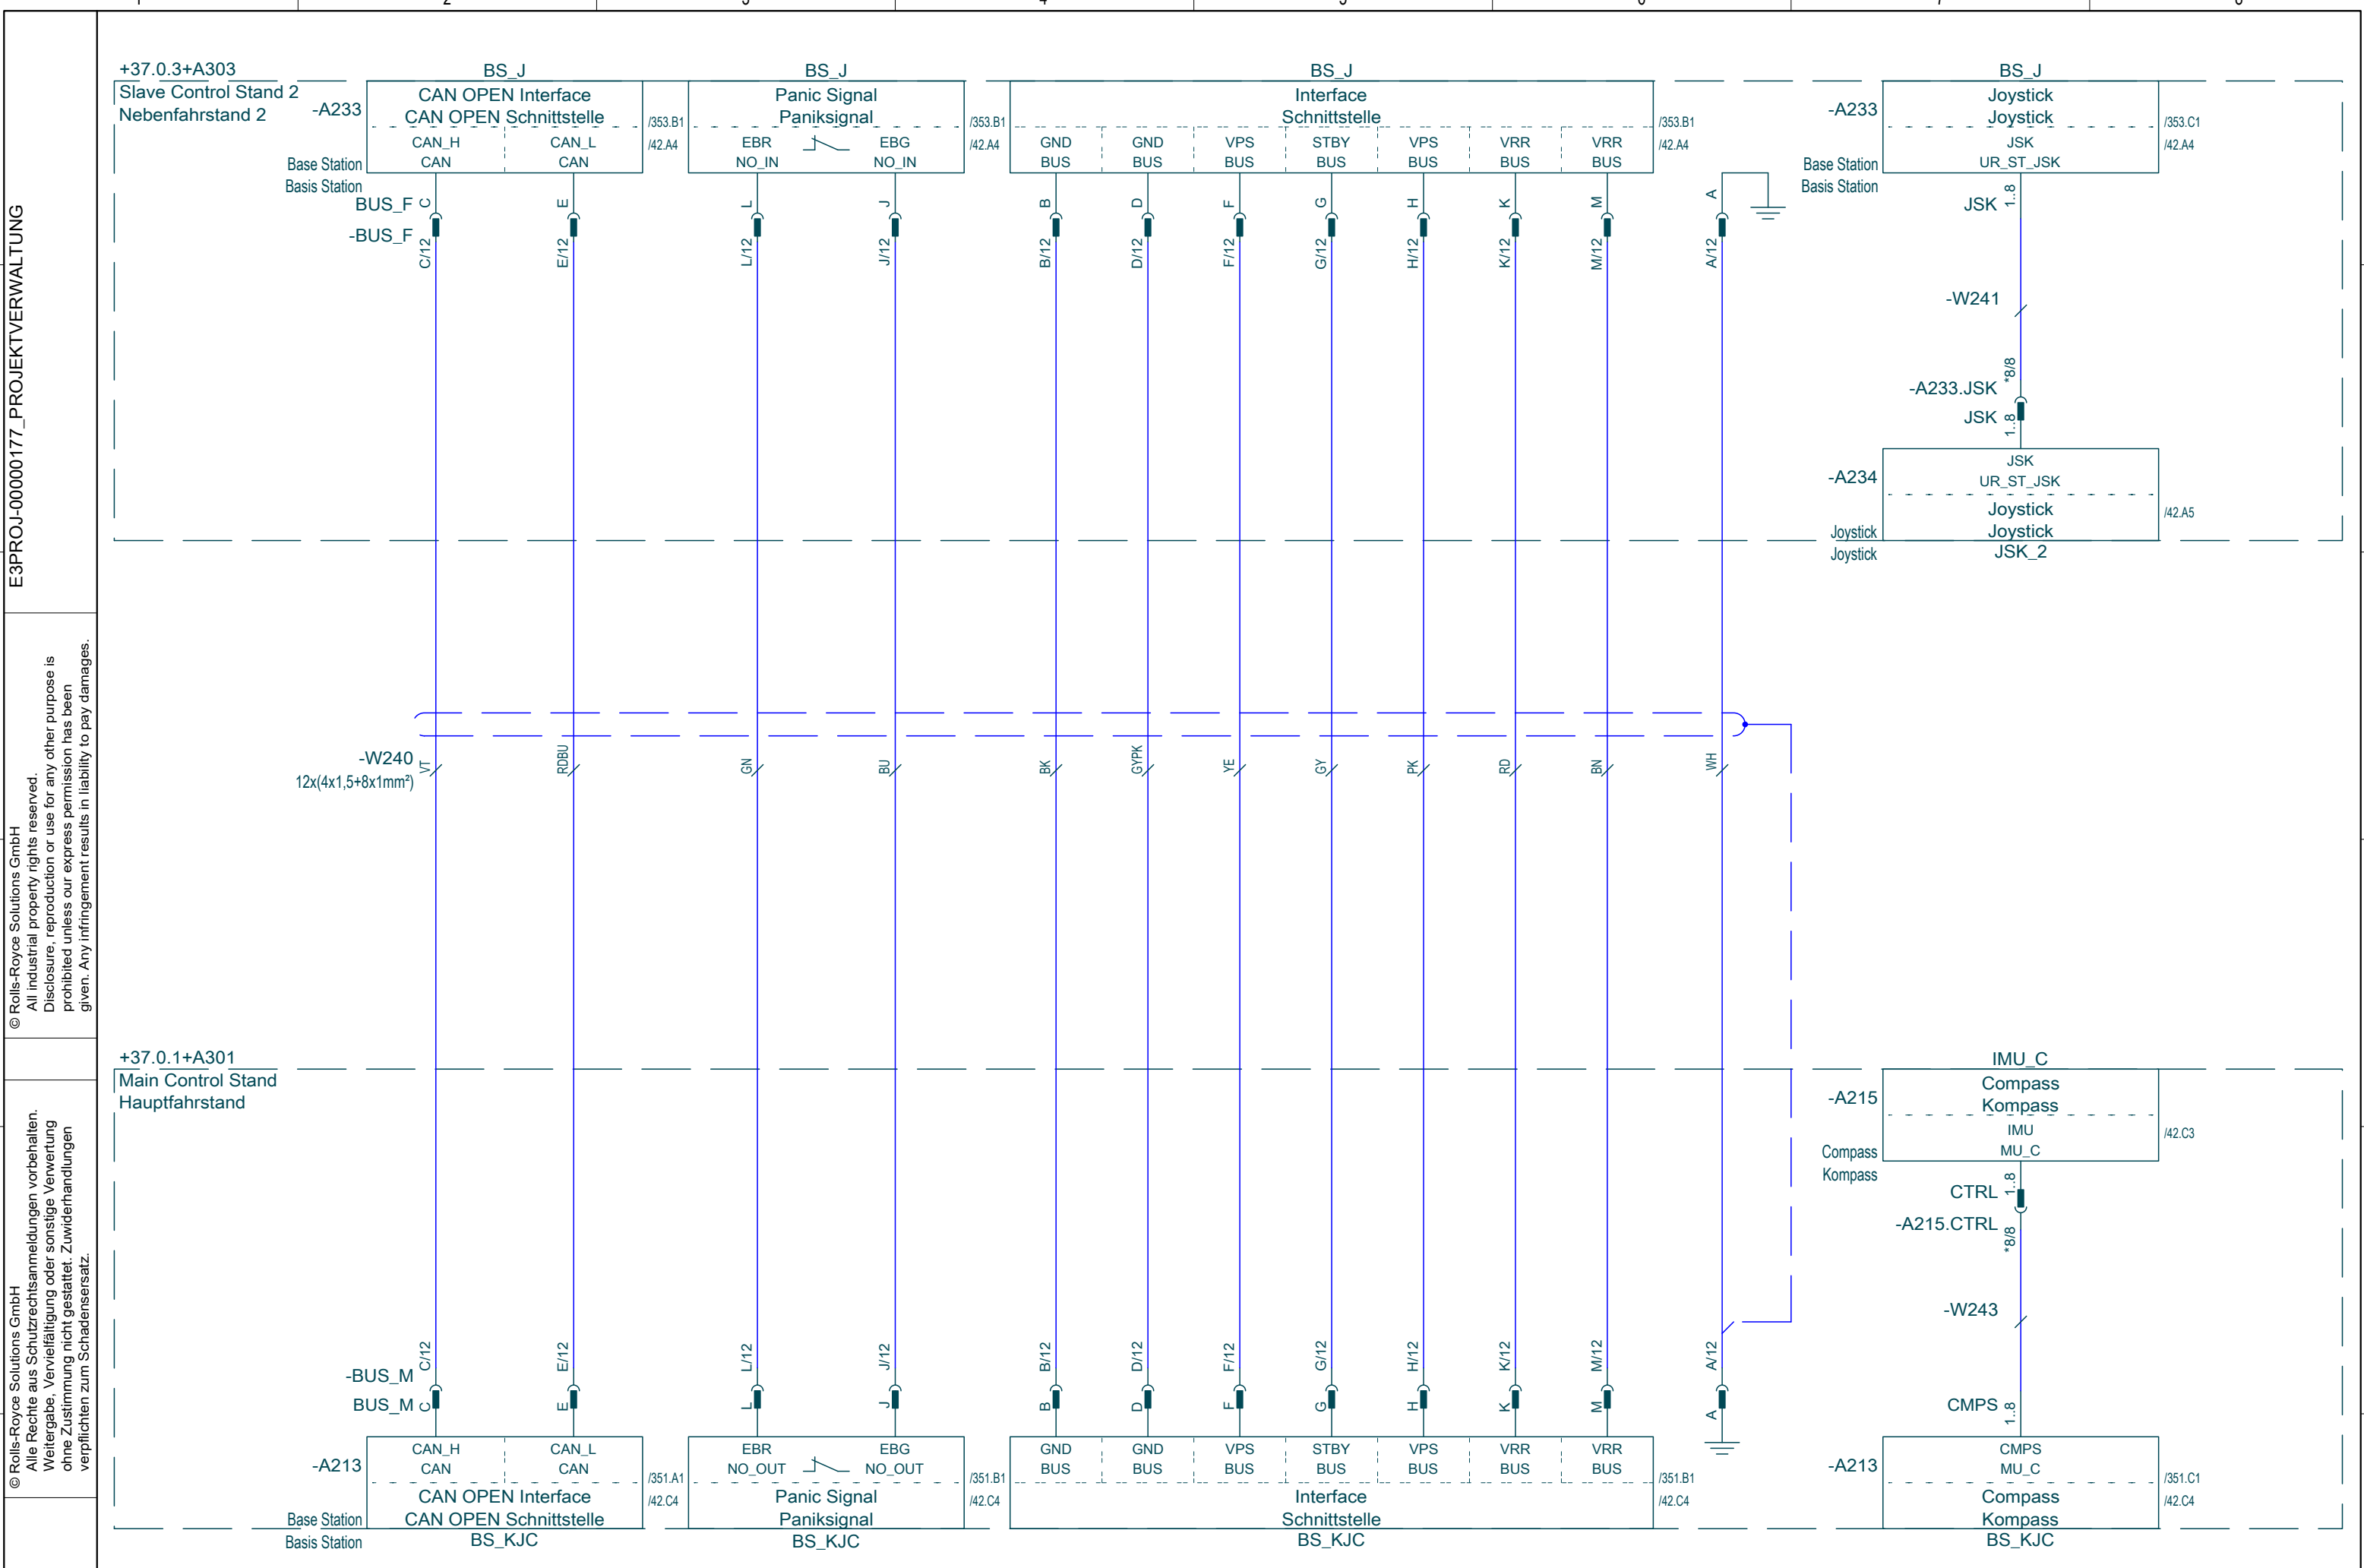



					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Joystick: Interface BS_J <--> BS_KJ(C) / Compass		Zählr.	EF5		
					Bearb./Drawn	Khorgade	solution					Joystick: Schnittstelle BS_J <--> BS_KJ(C) / Kompass		Count.no.			
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH							Blatt/Sheet	285		
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norml/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375	Bl/Sh

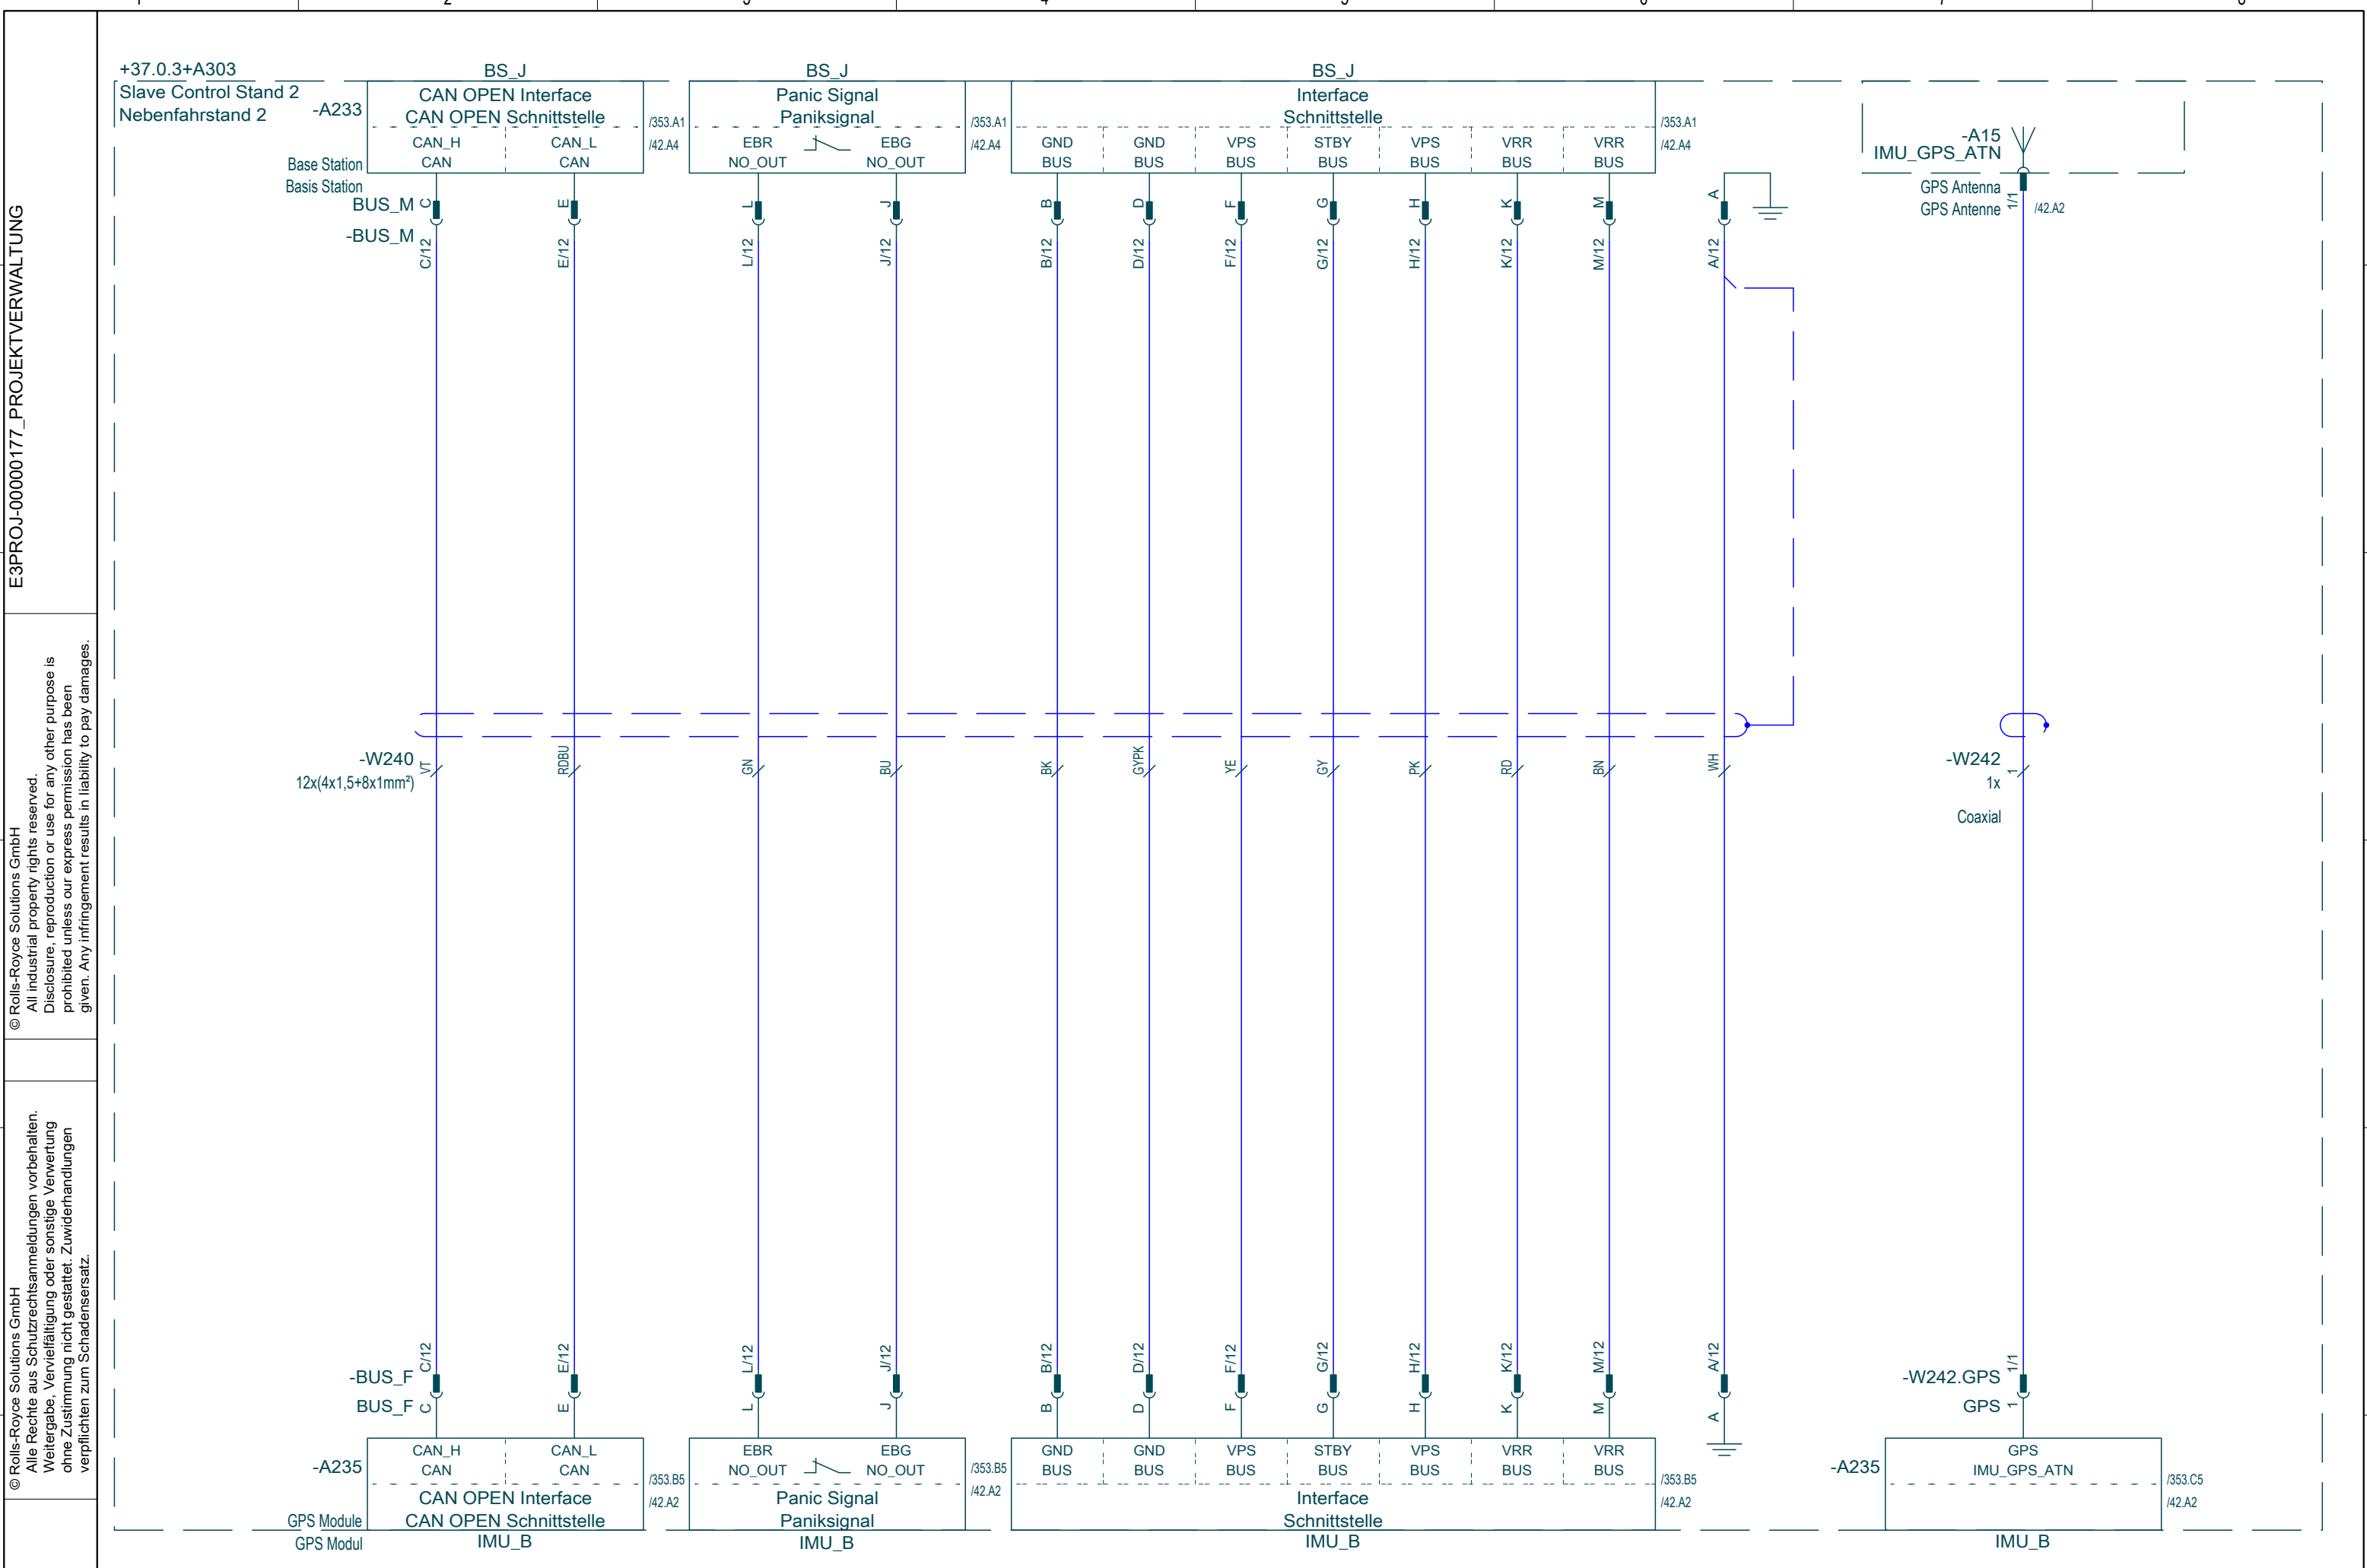



					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM	Schematic	Joystick: Interface BS_J <--> IMU_B / Antenna		Zählr.	EF5	
					Bearb/Drawn	Khorgade						Joystick: Schnittstelle BS_J <--> IMU_B / Antenne		Count.no.		
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Auftrag Order		Blatt/Sheet 286		
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725		375 Bl/Sh

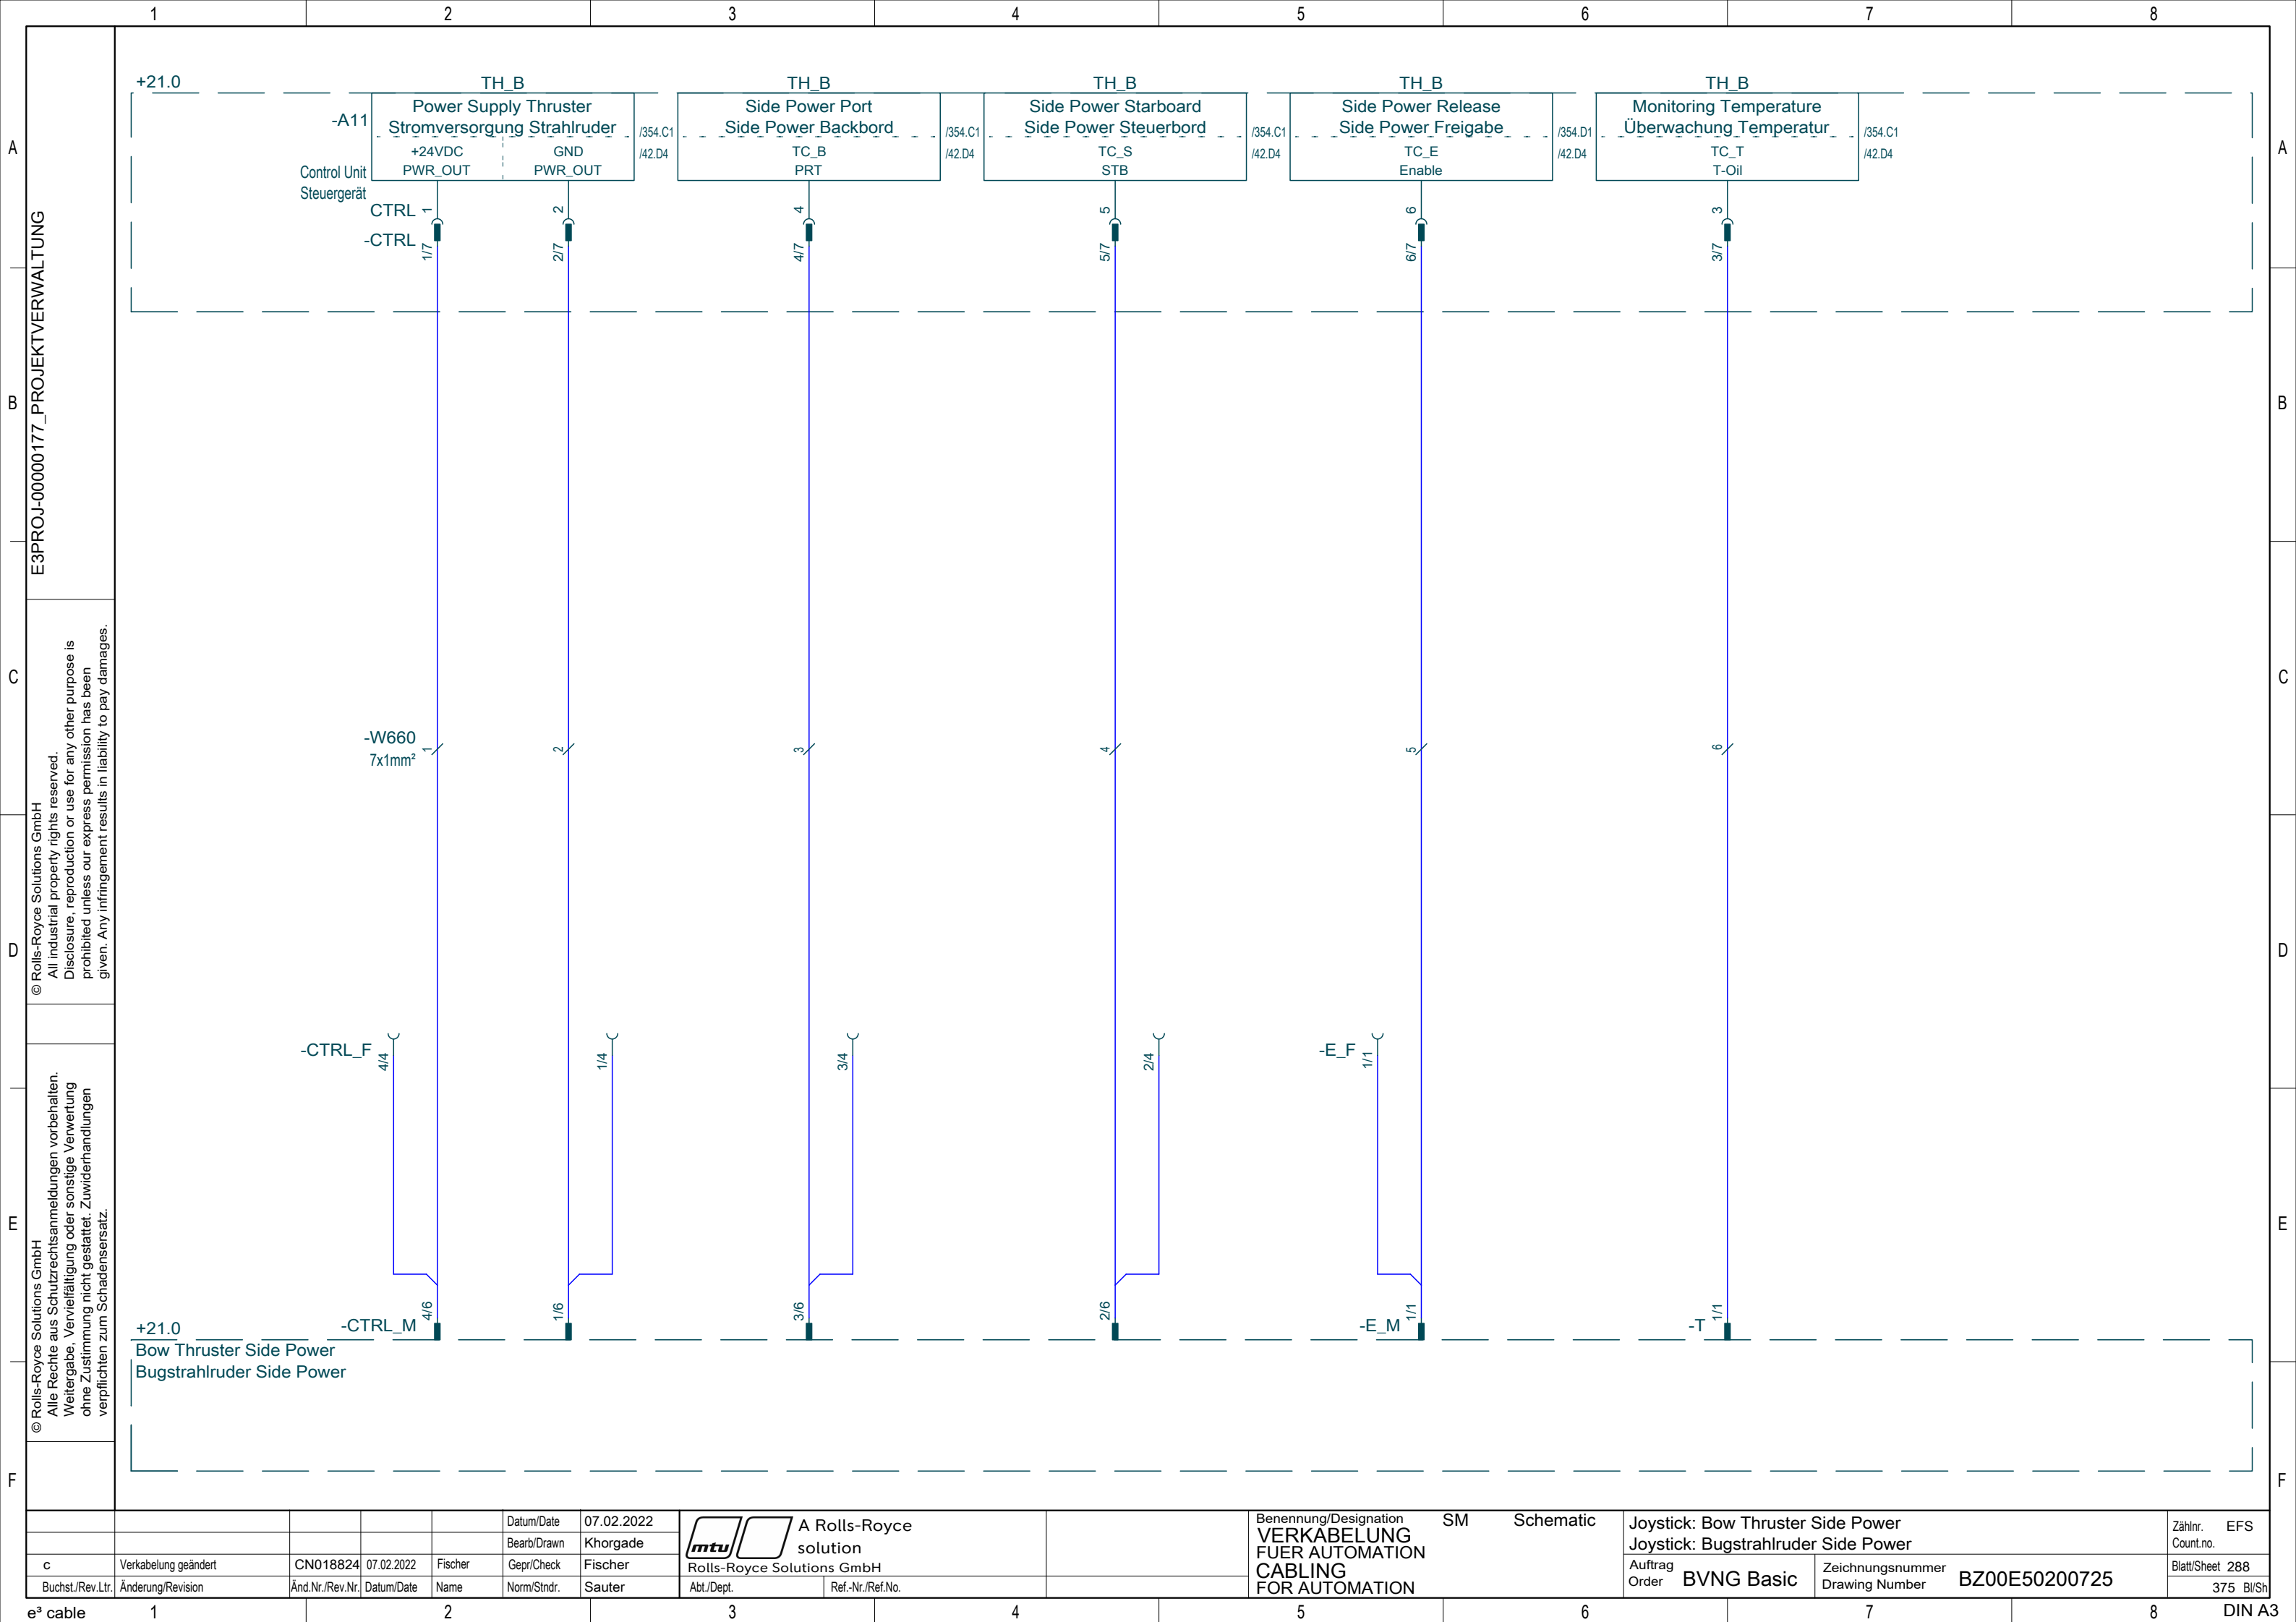


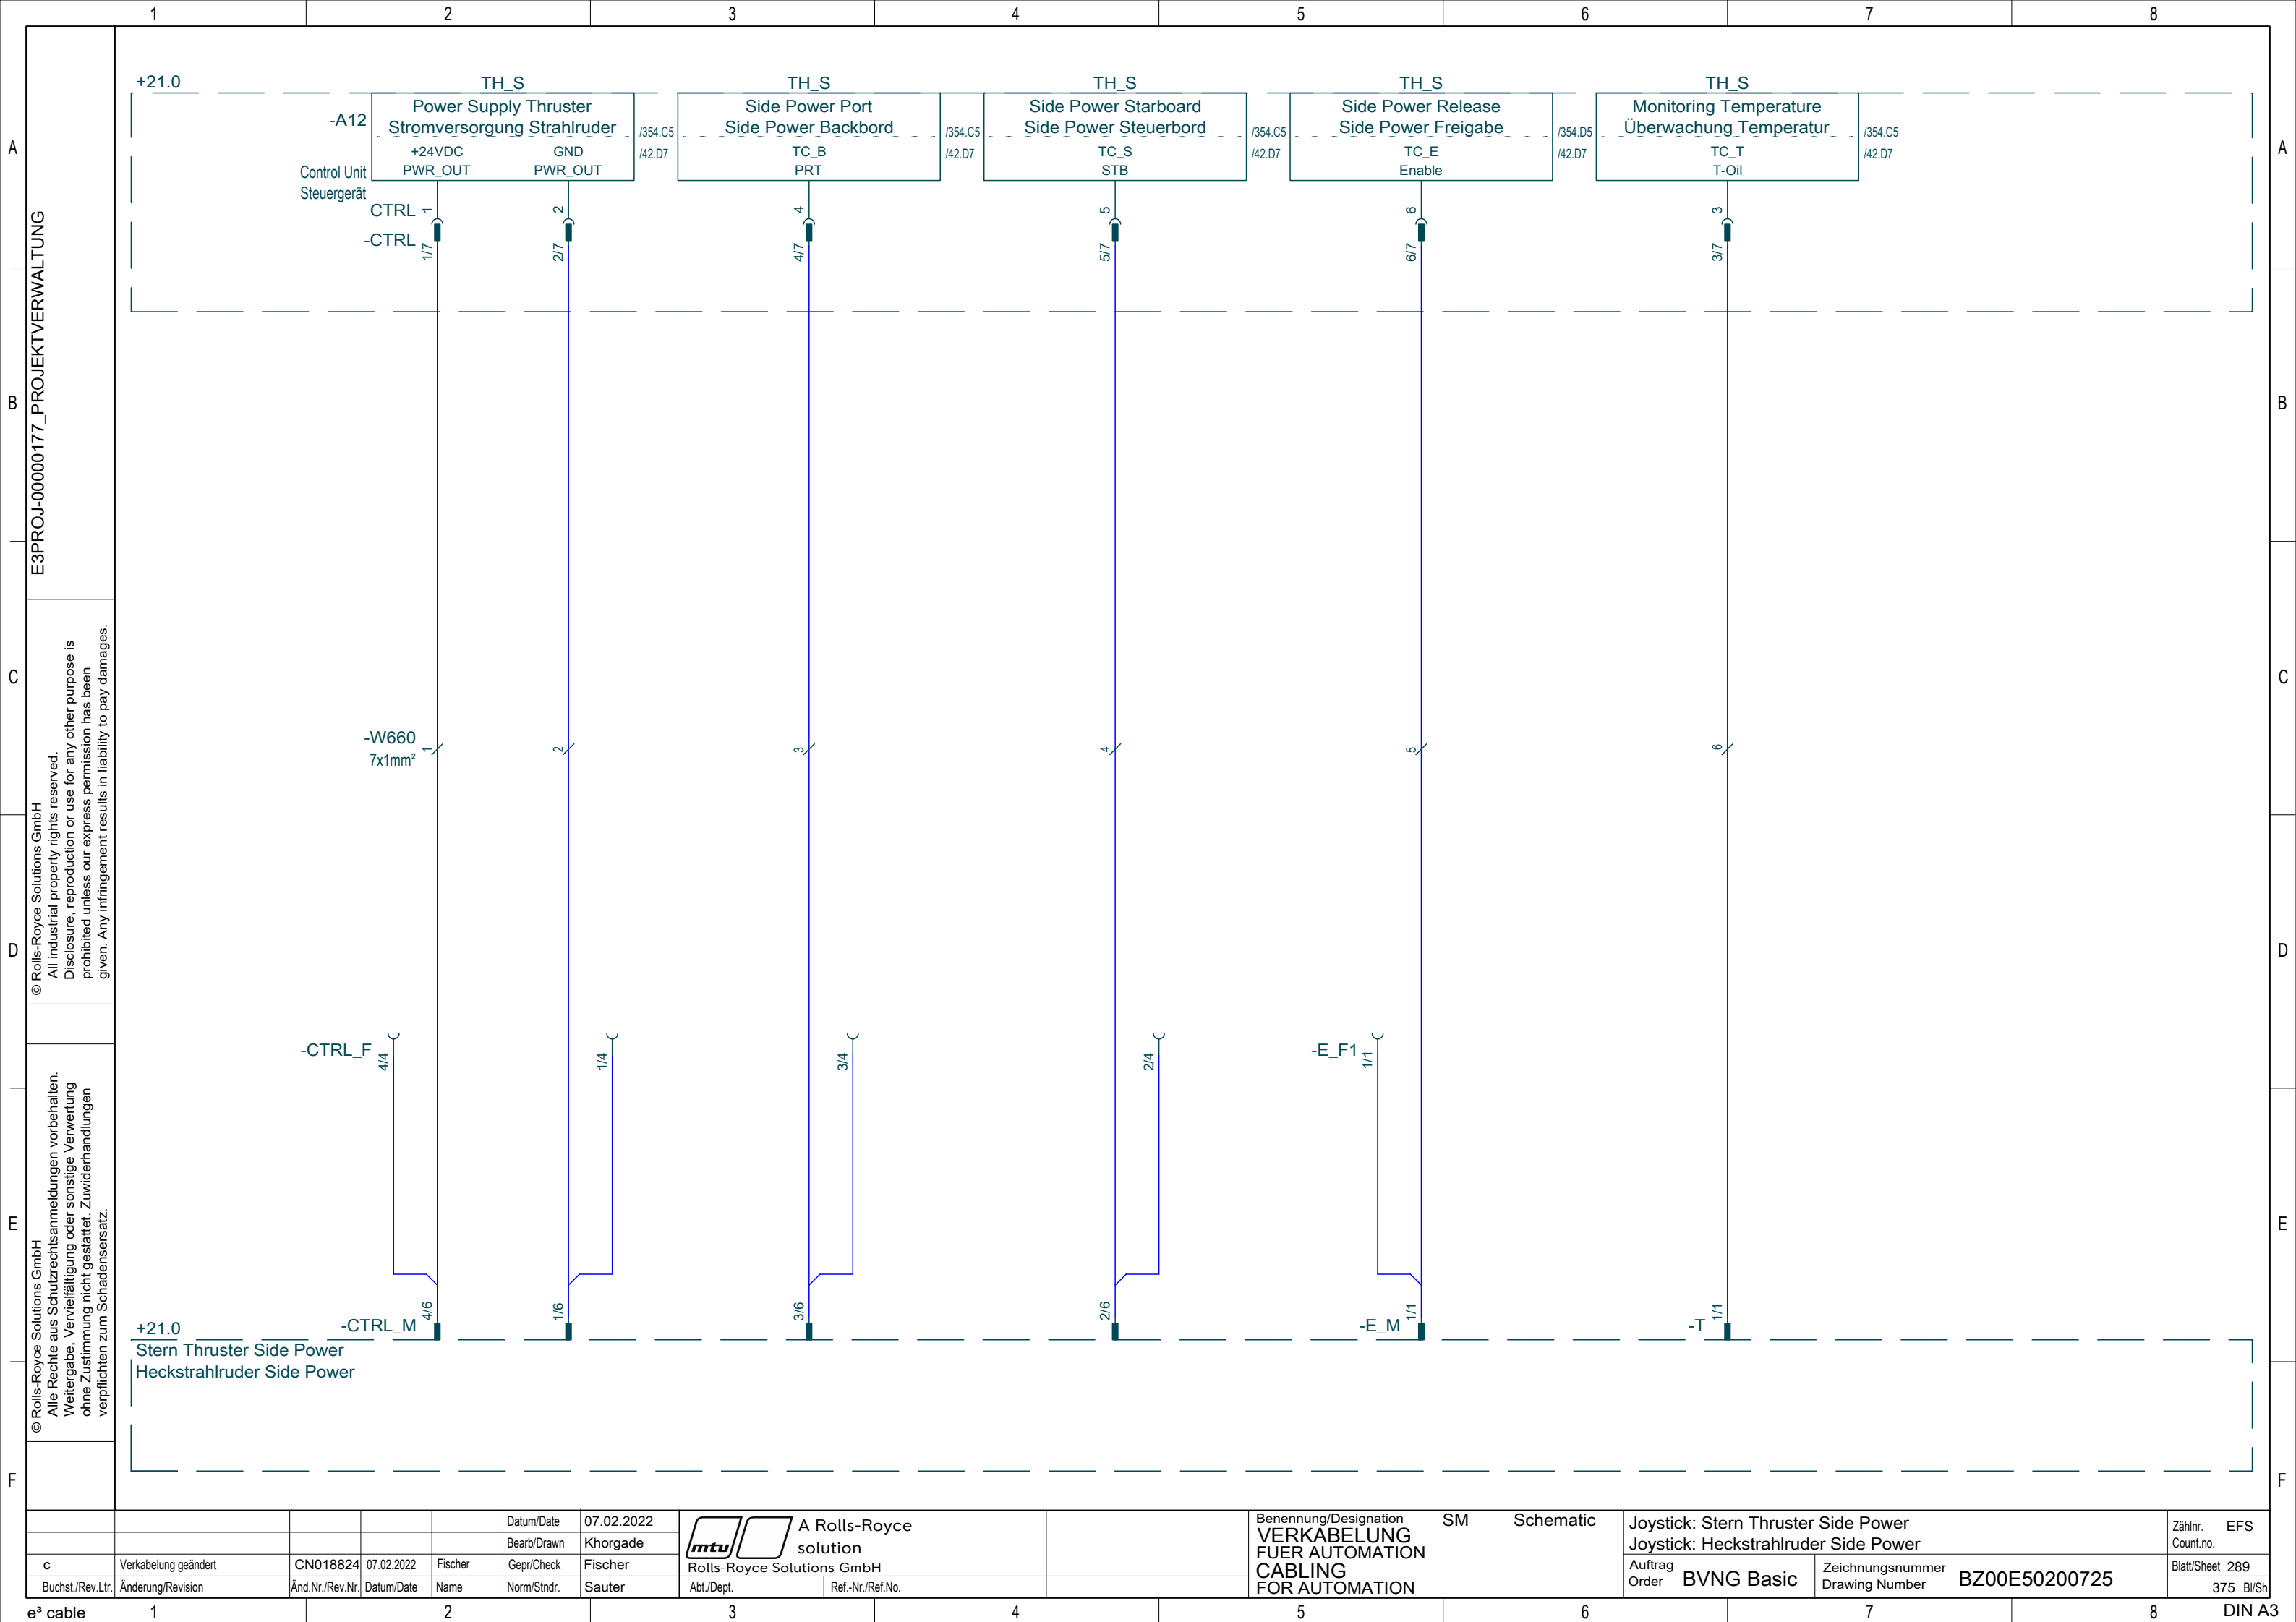


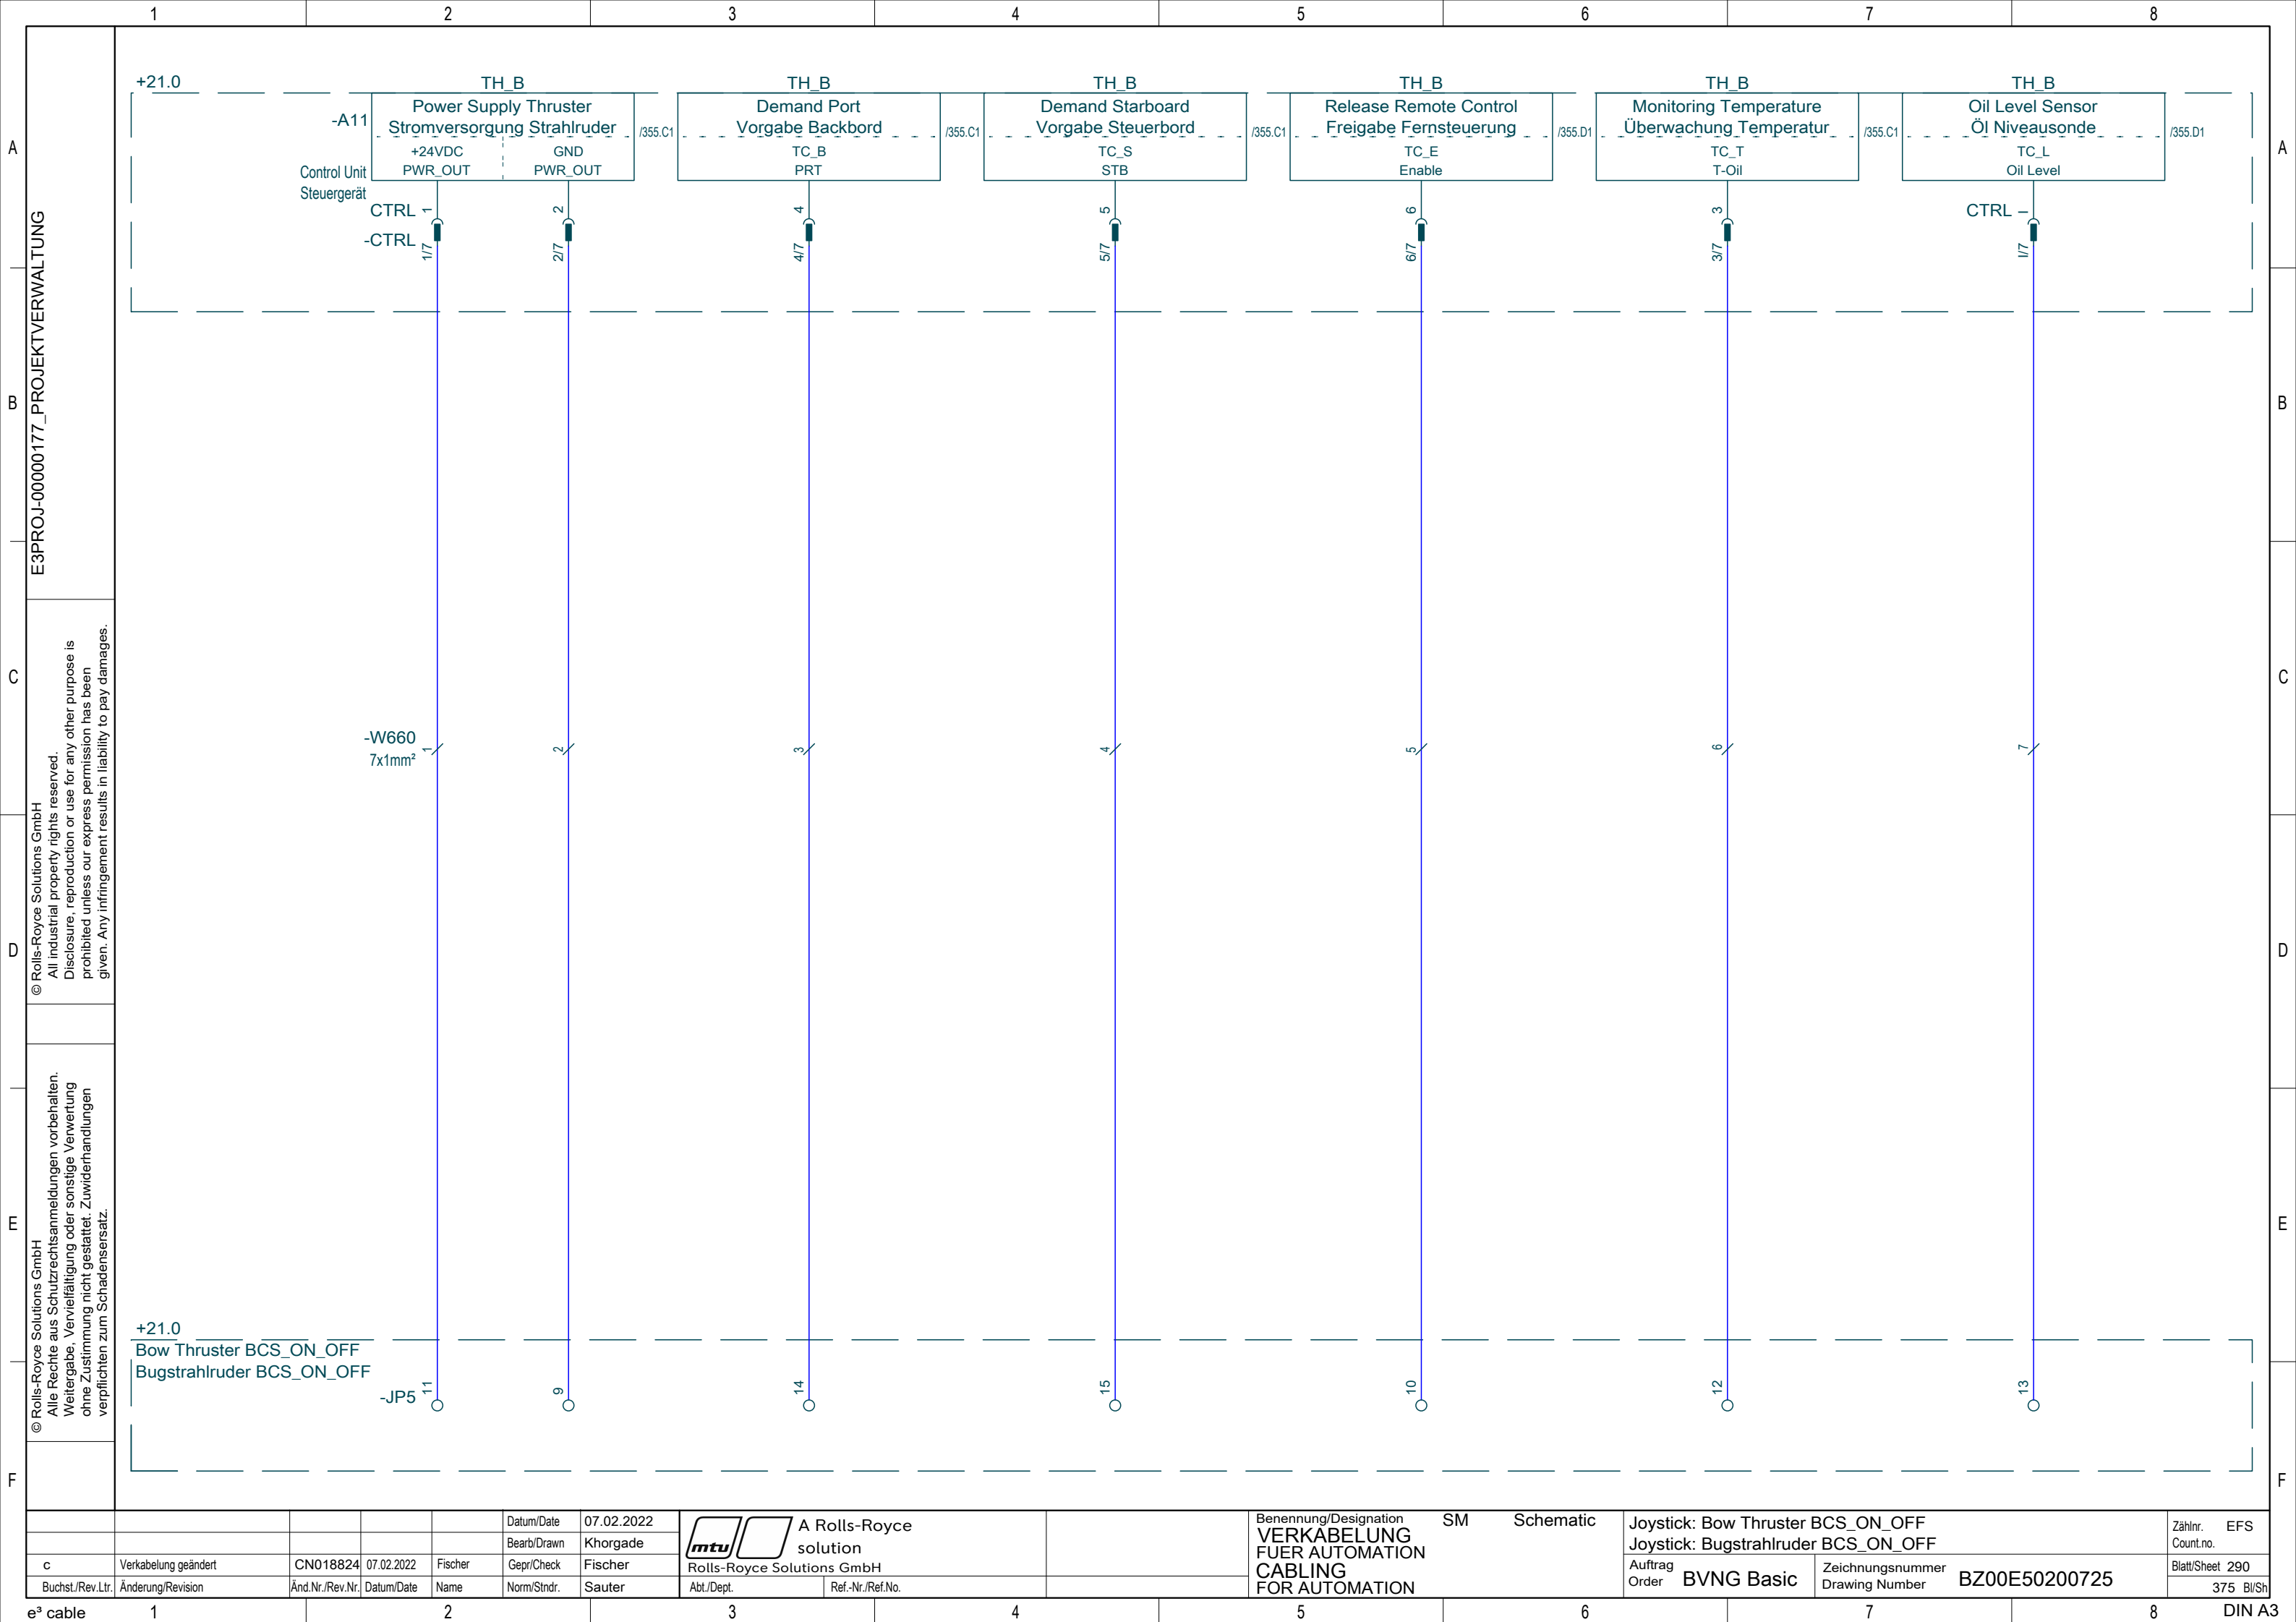


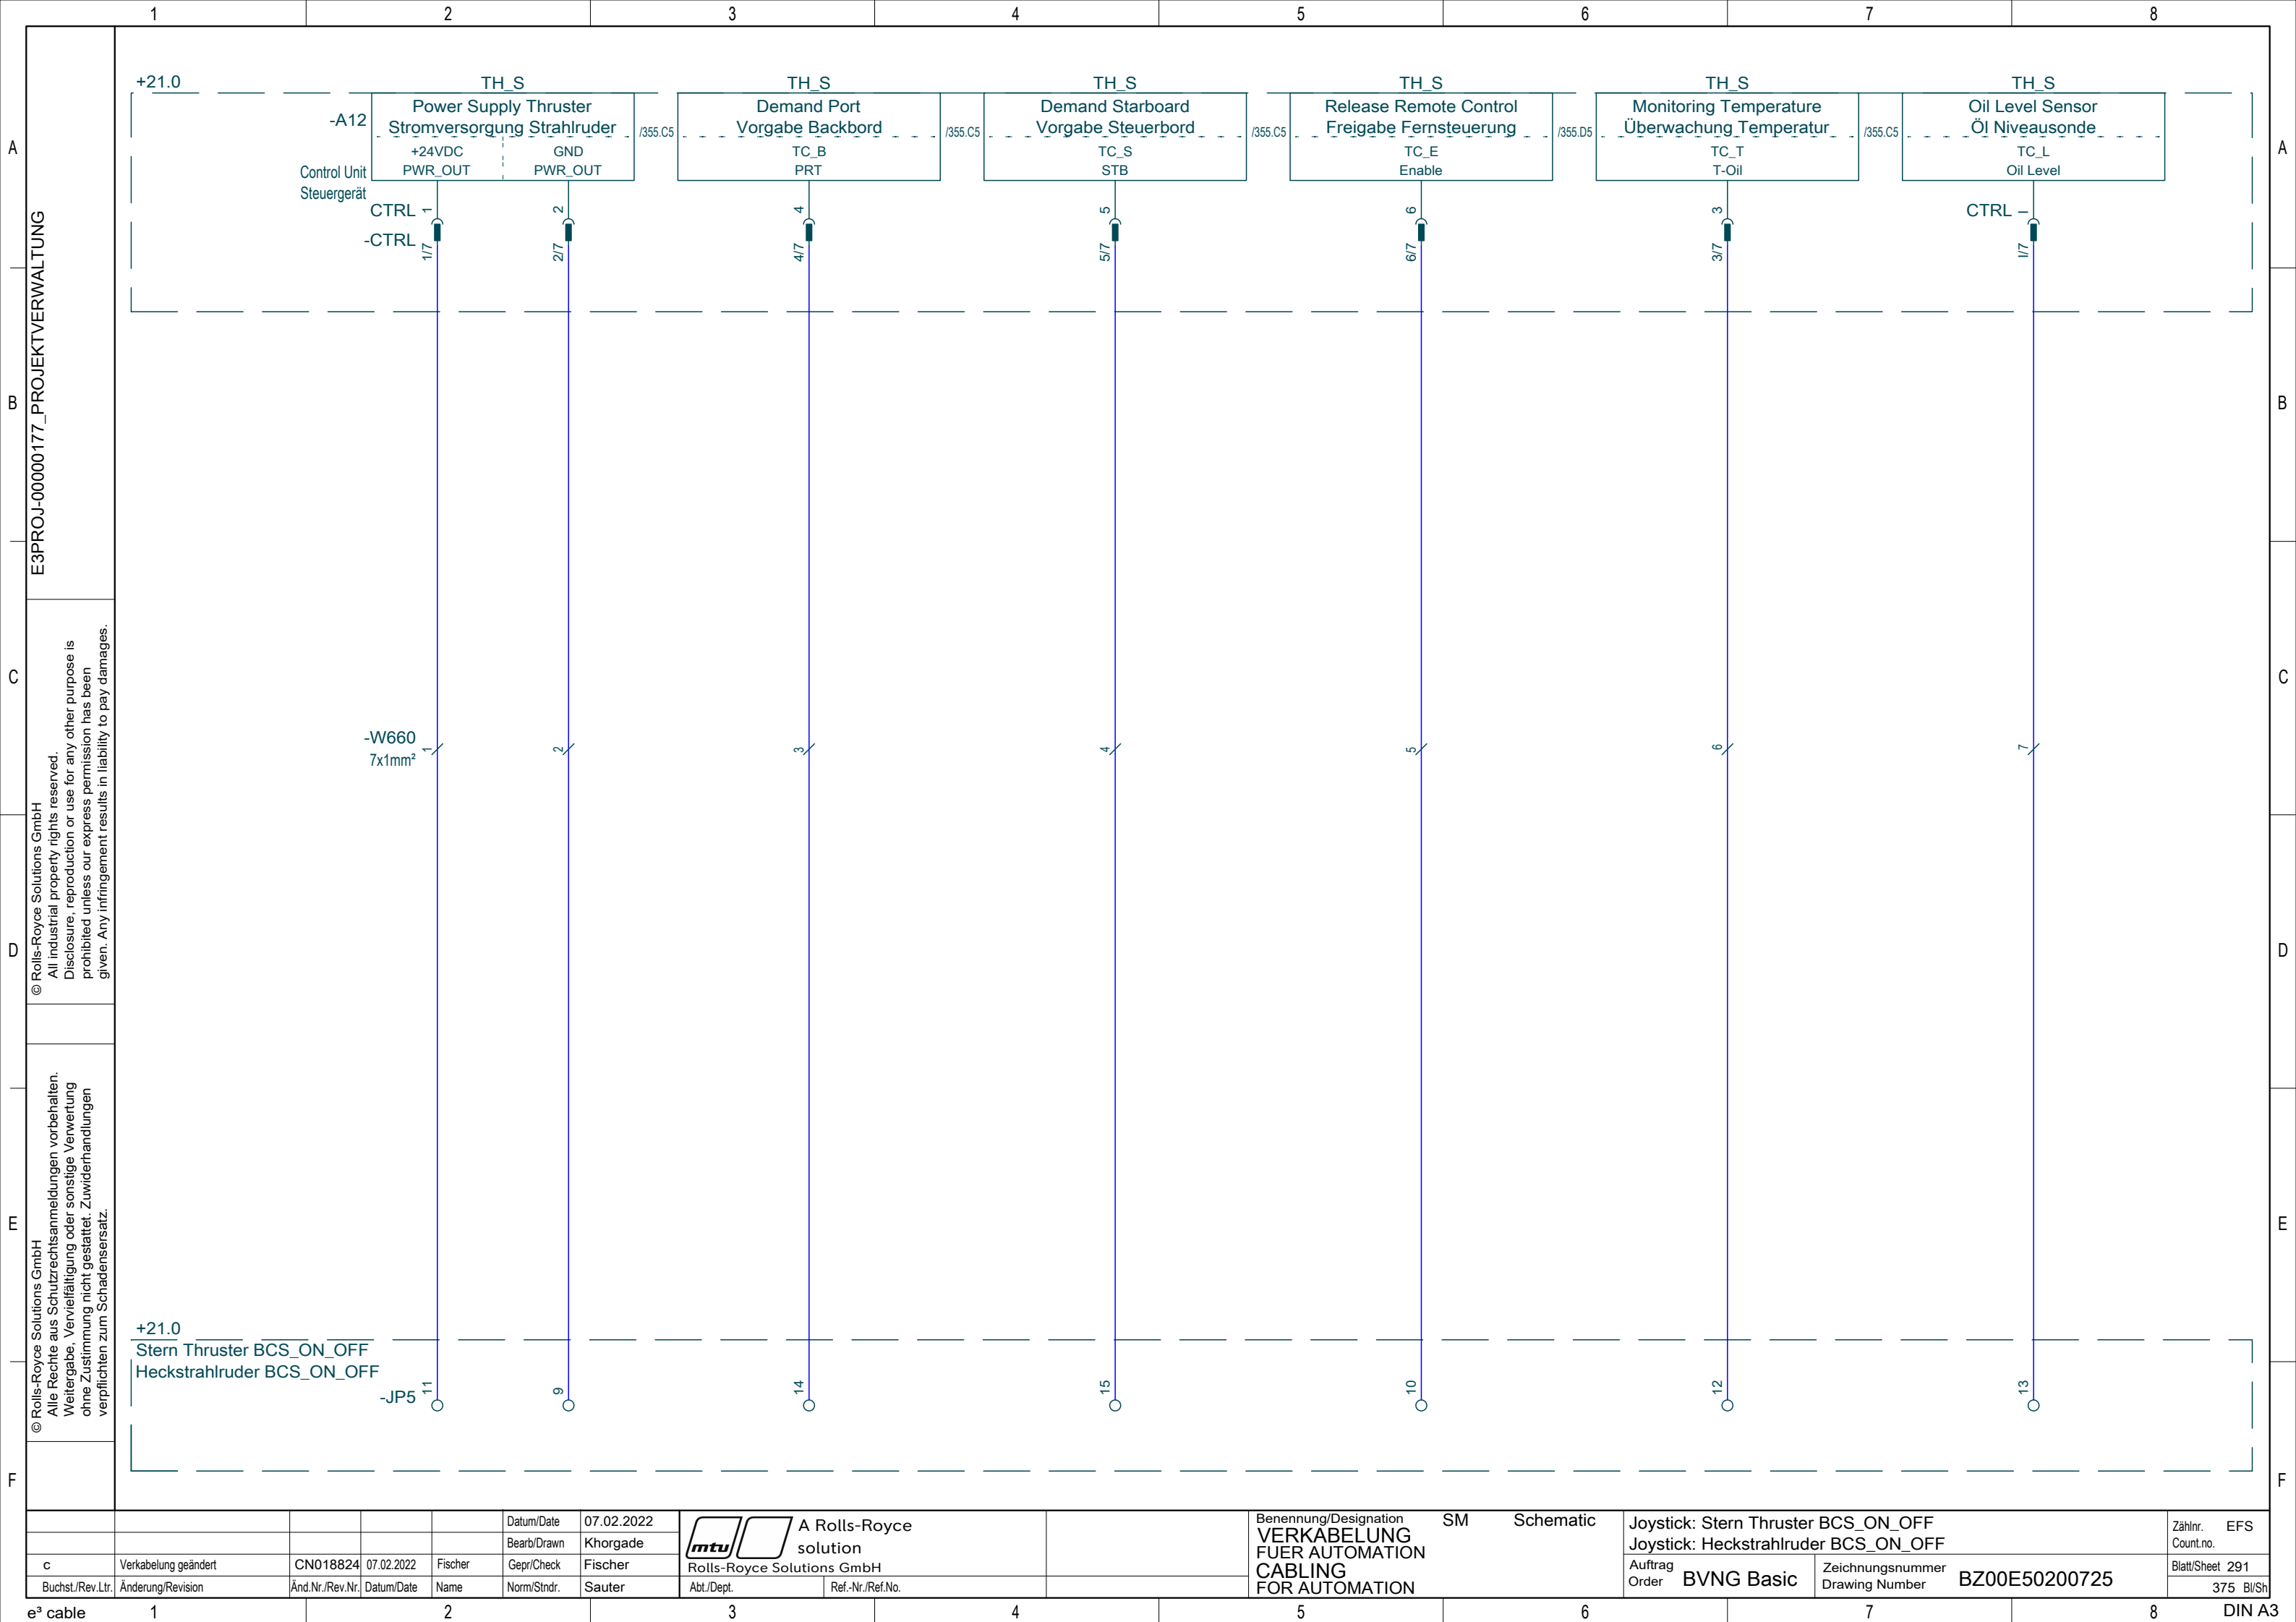


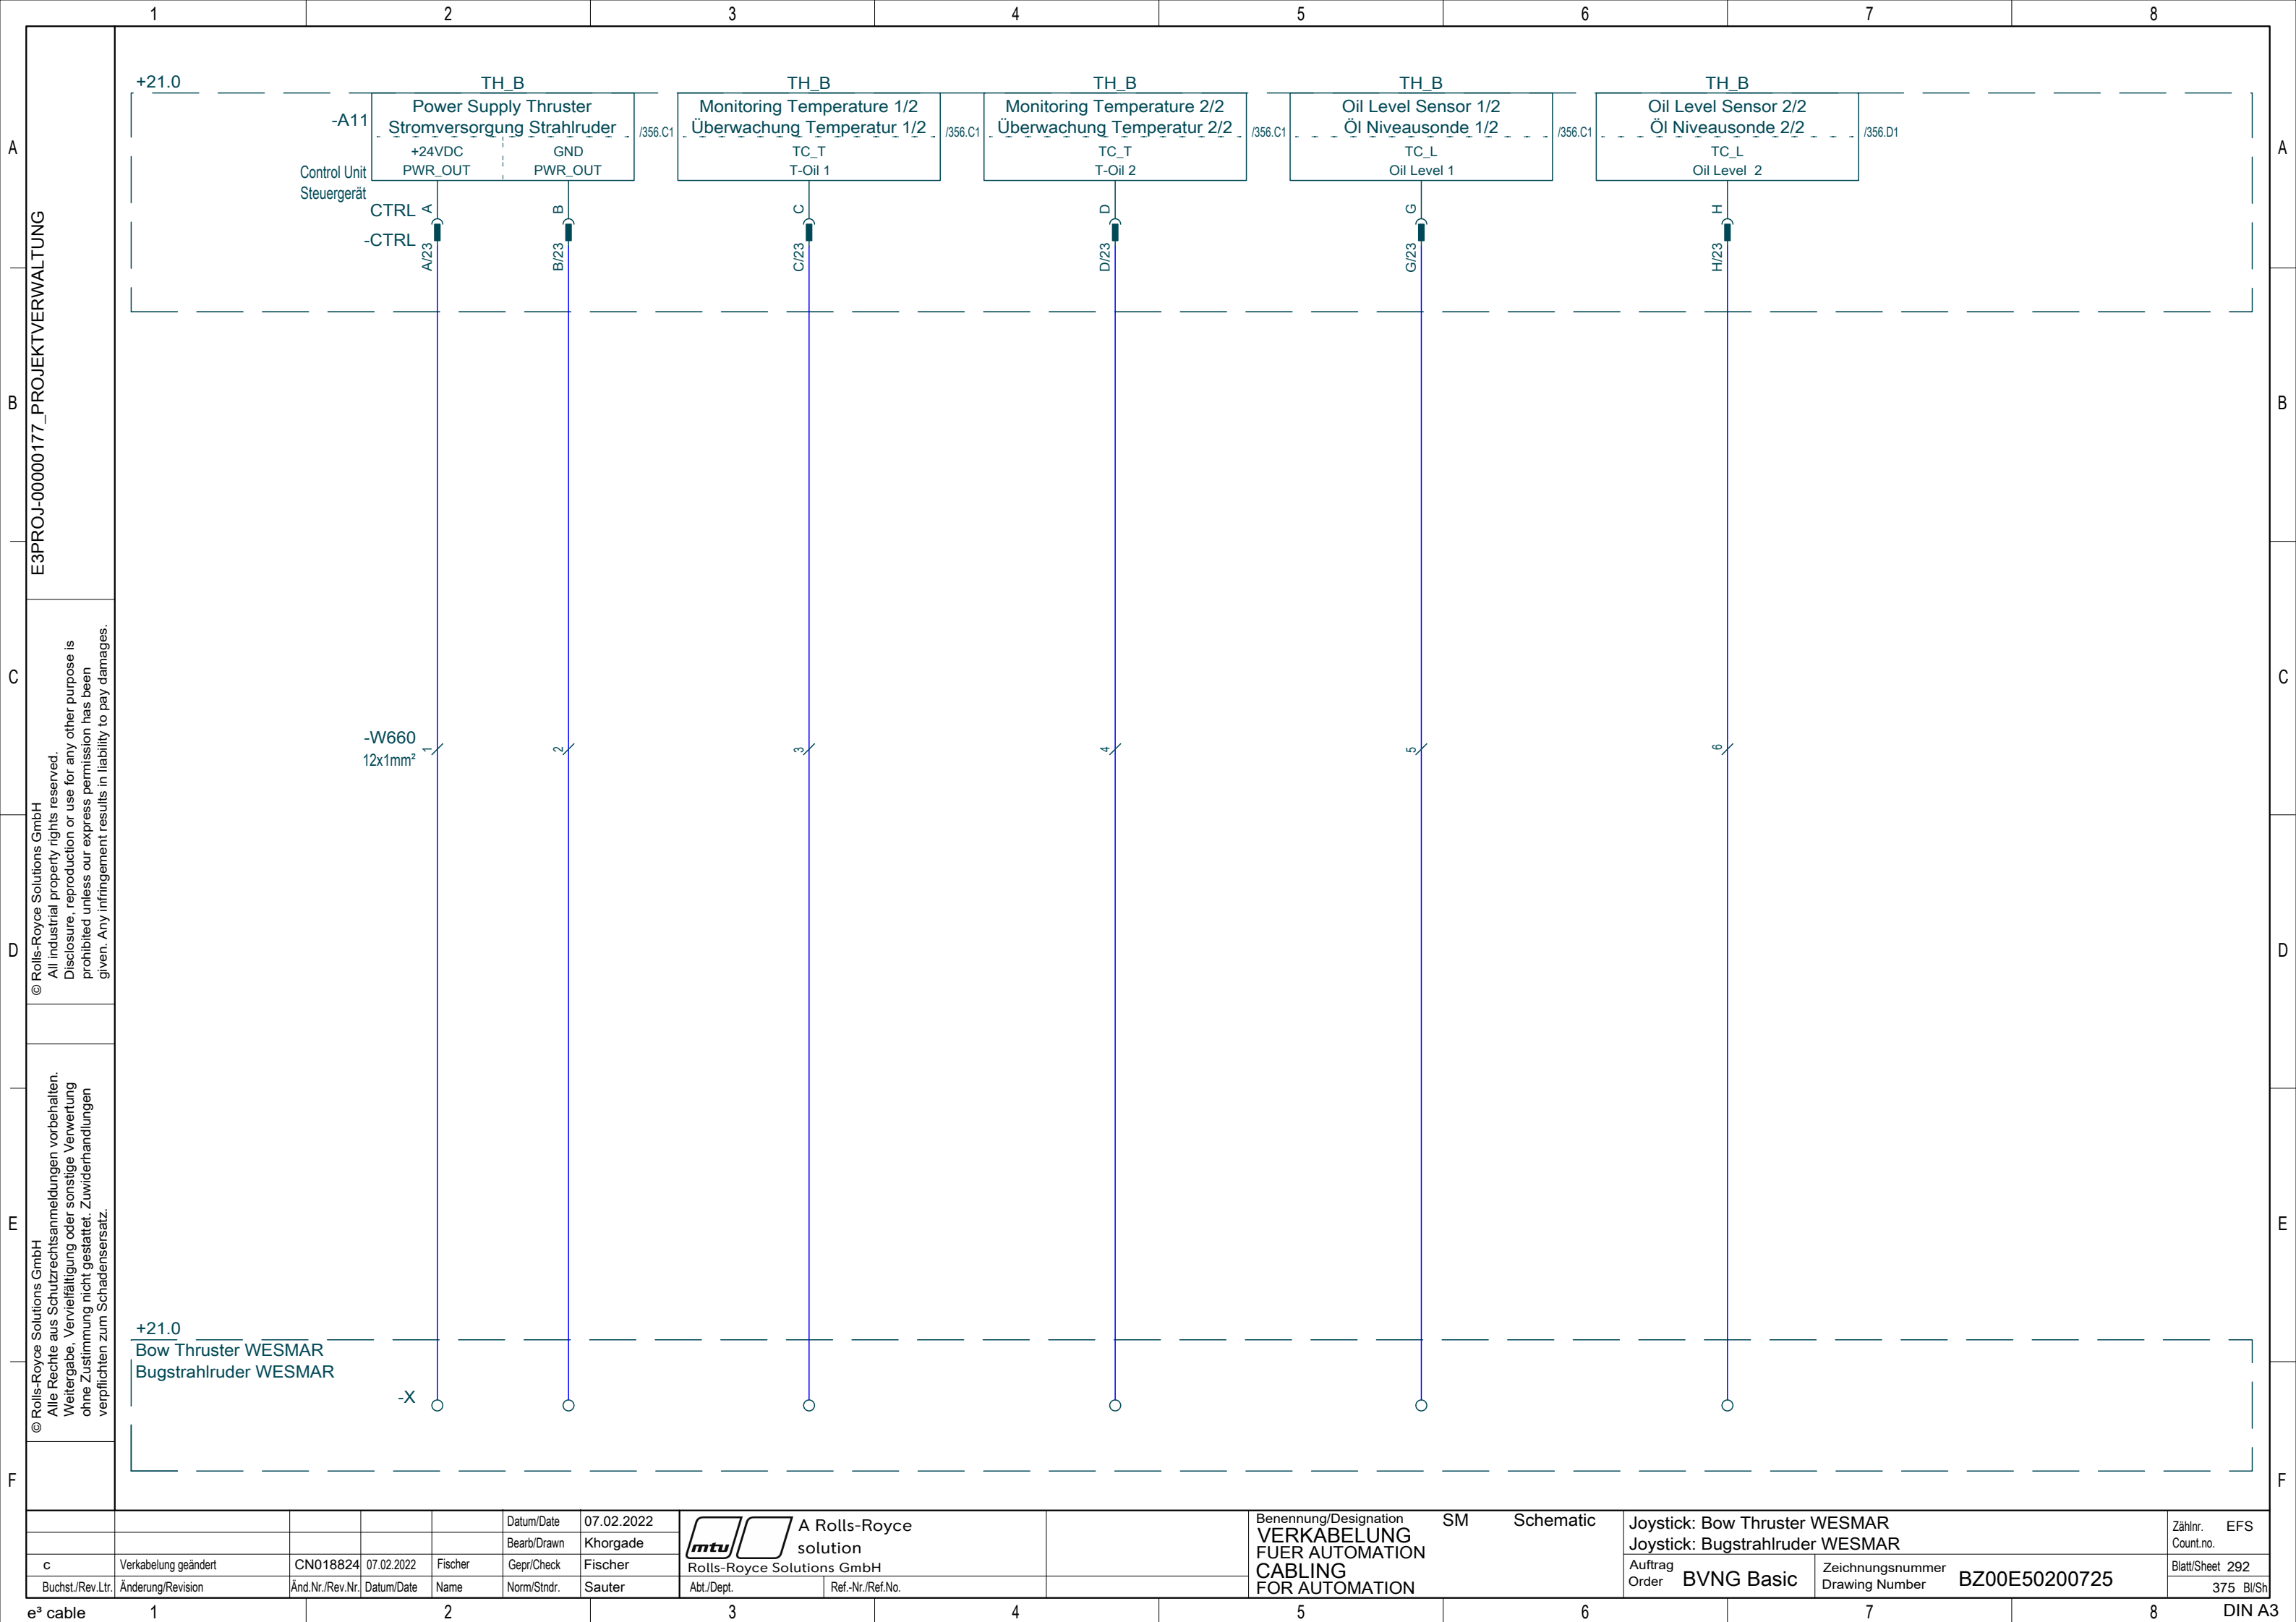


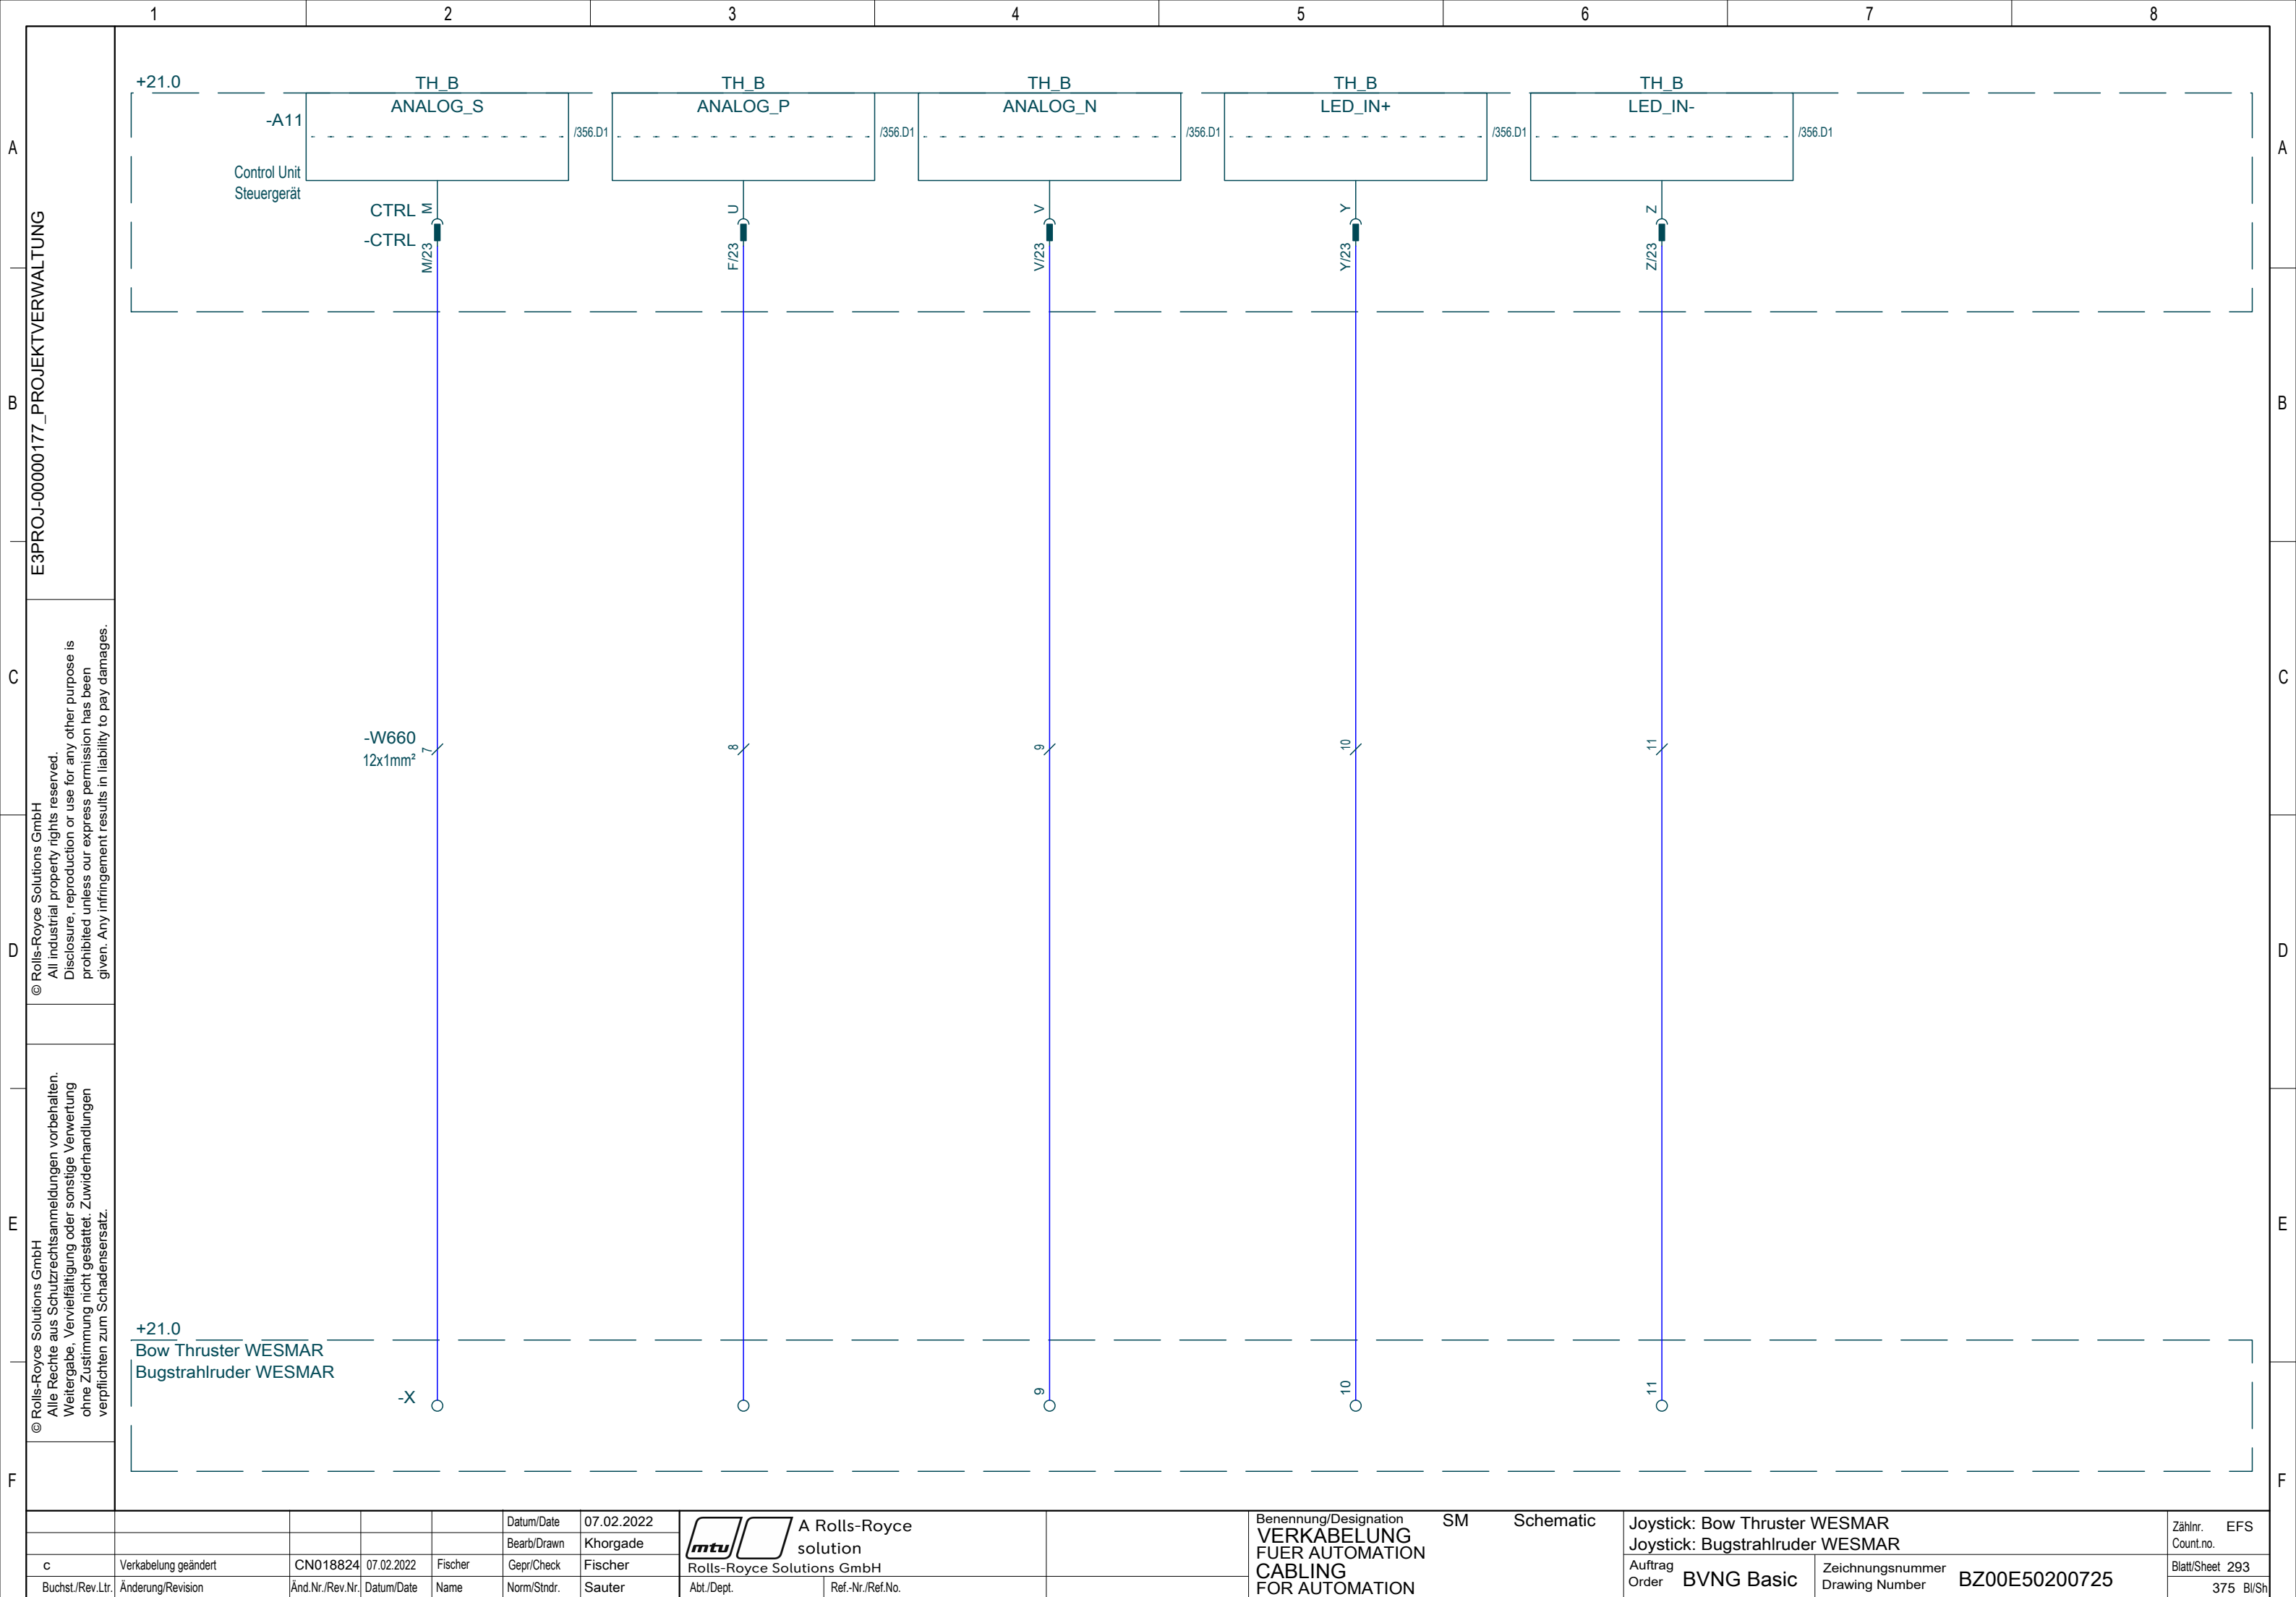


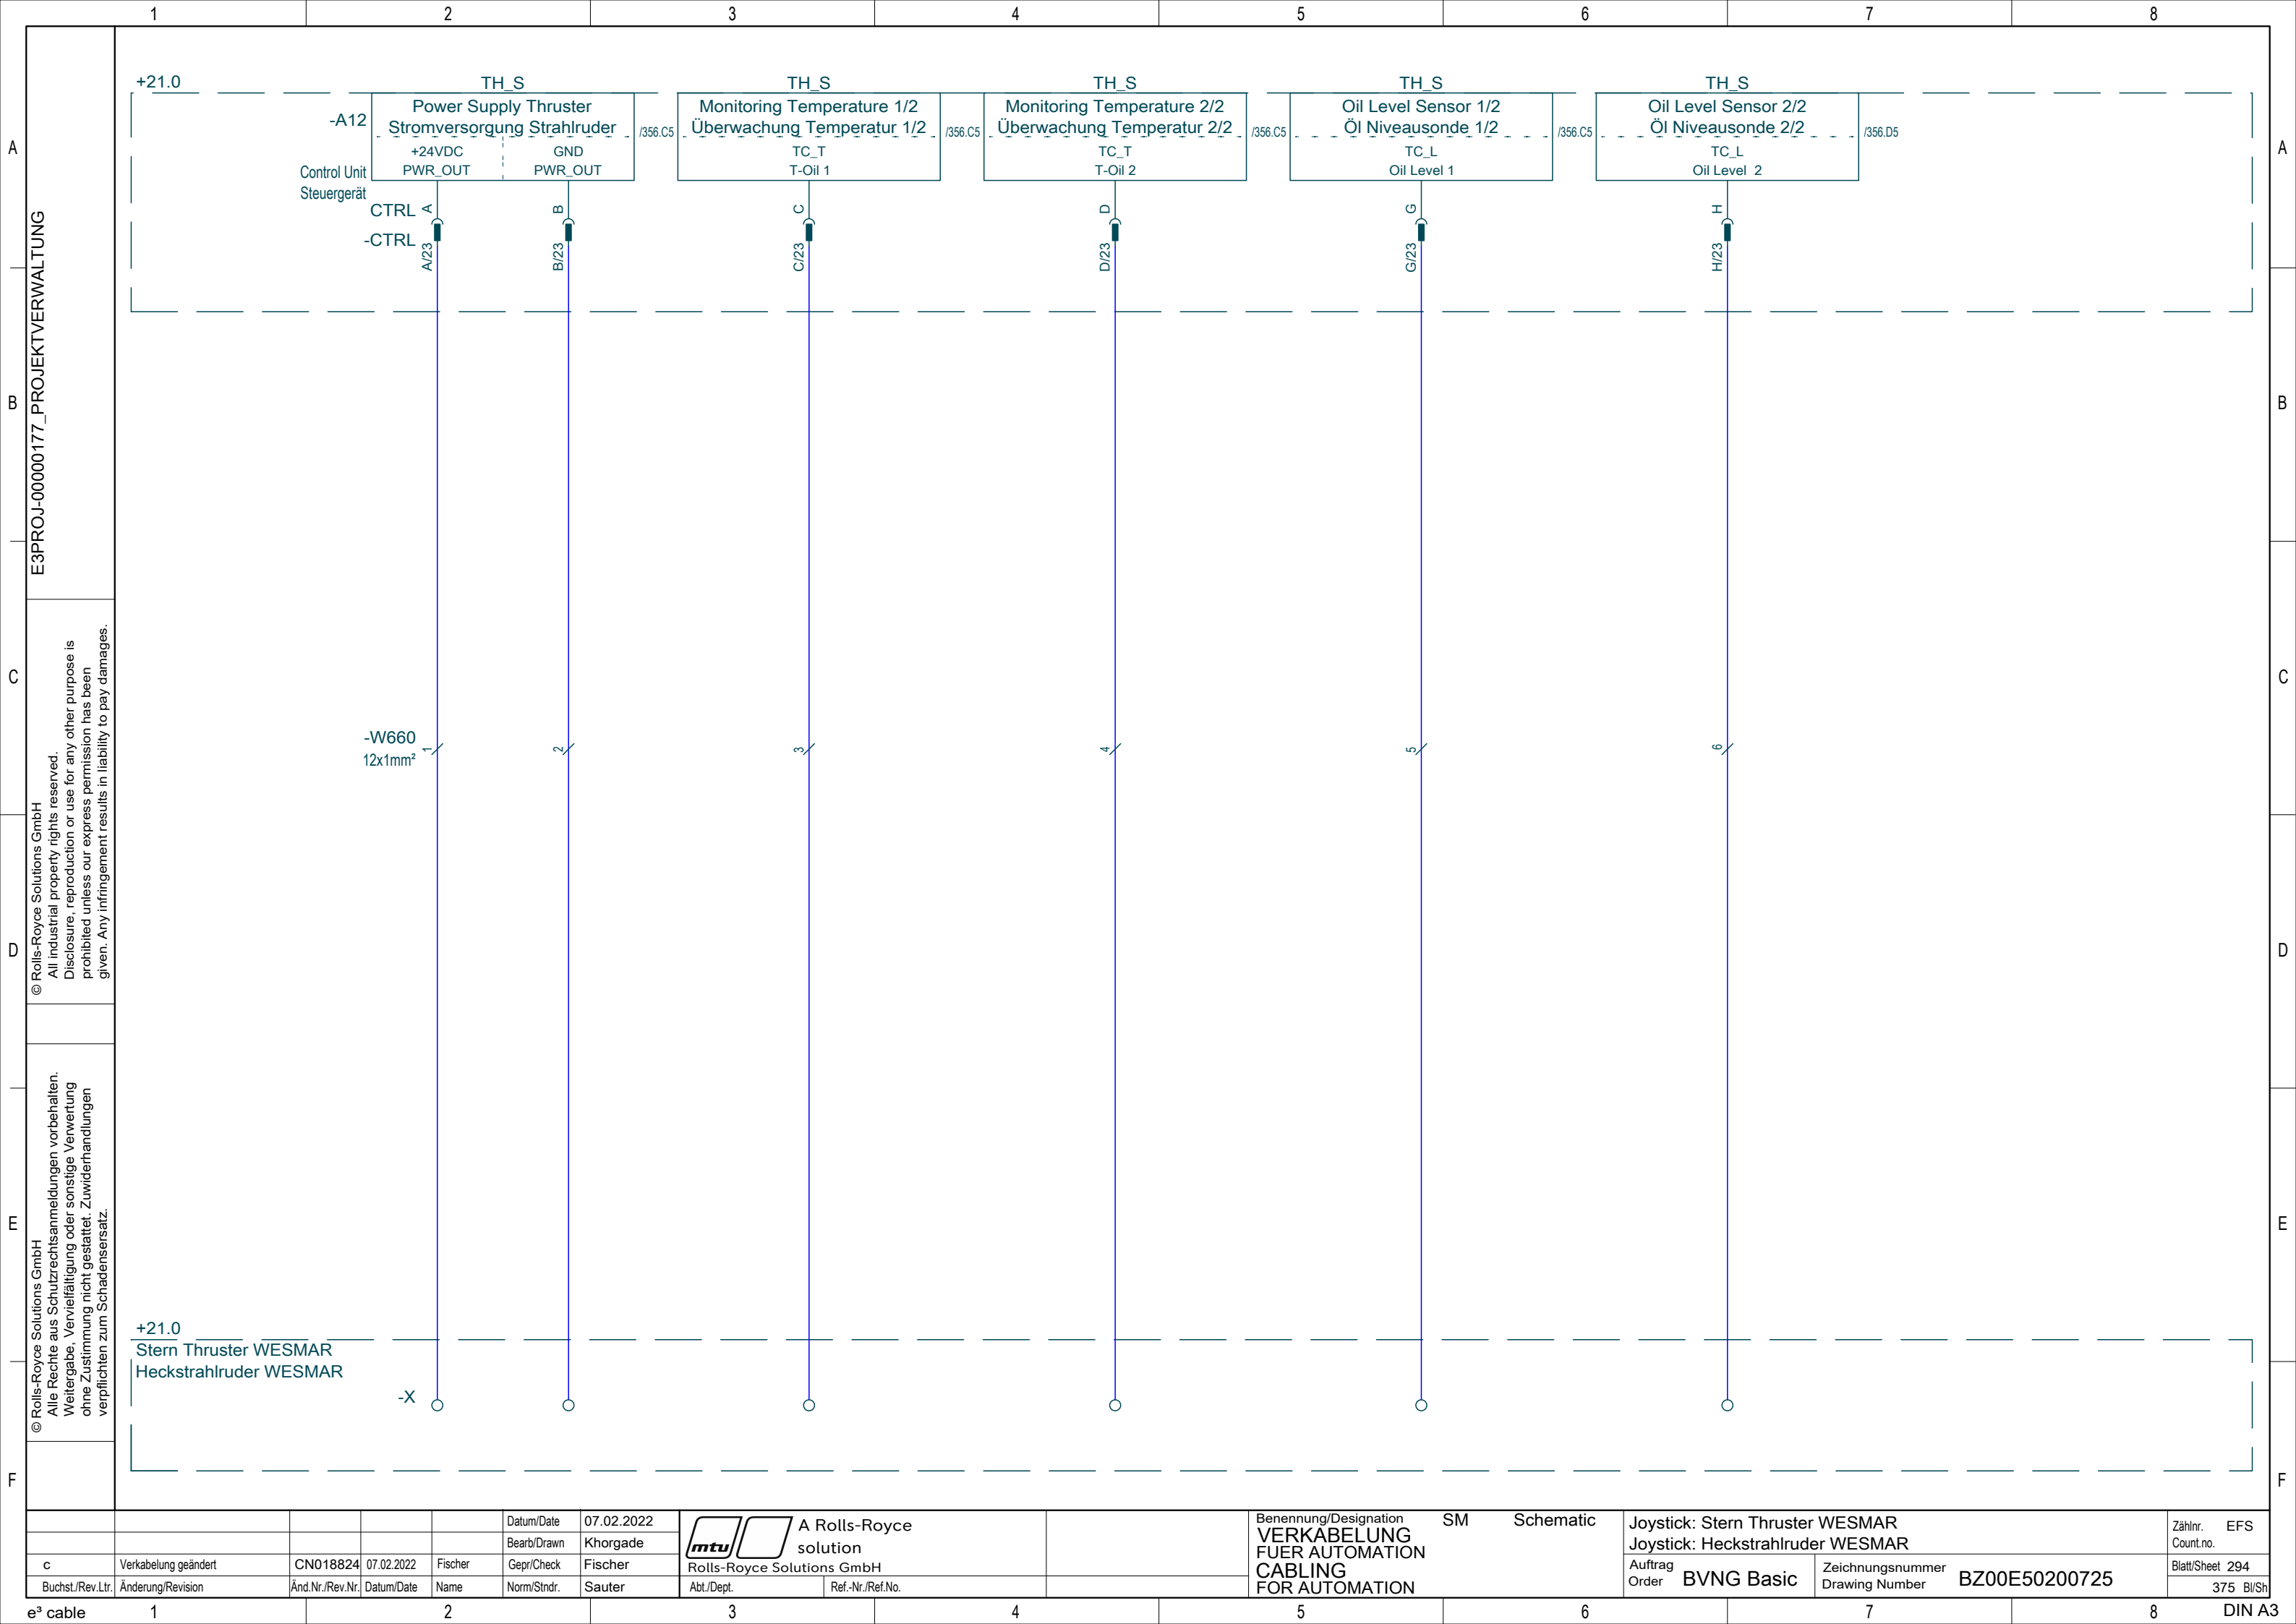


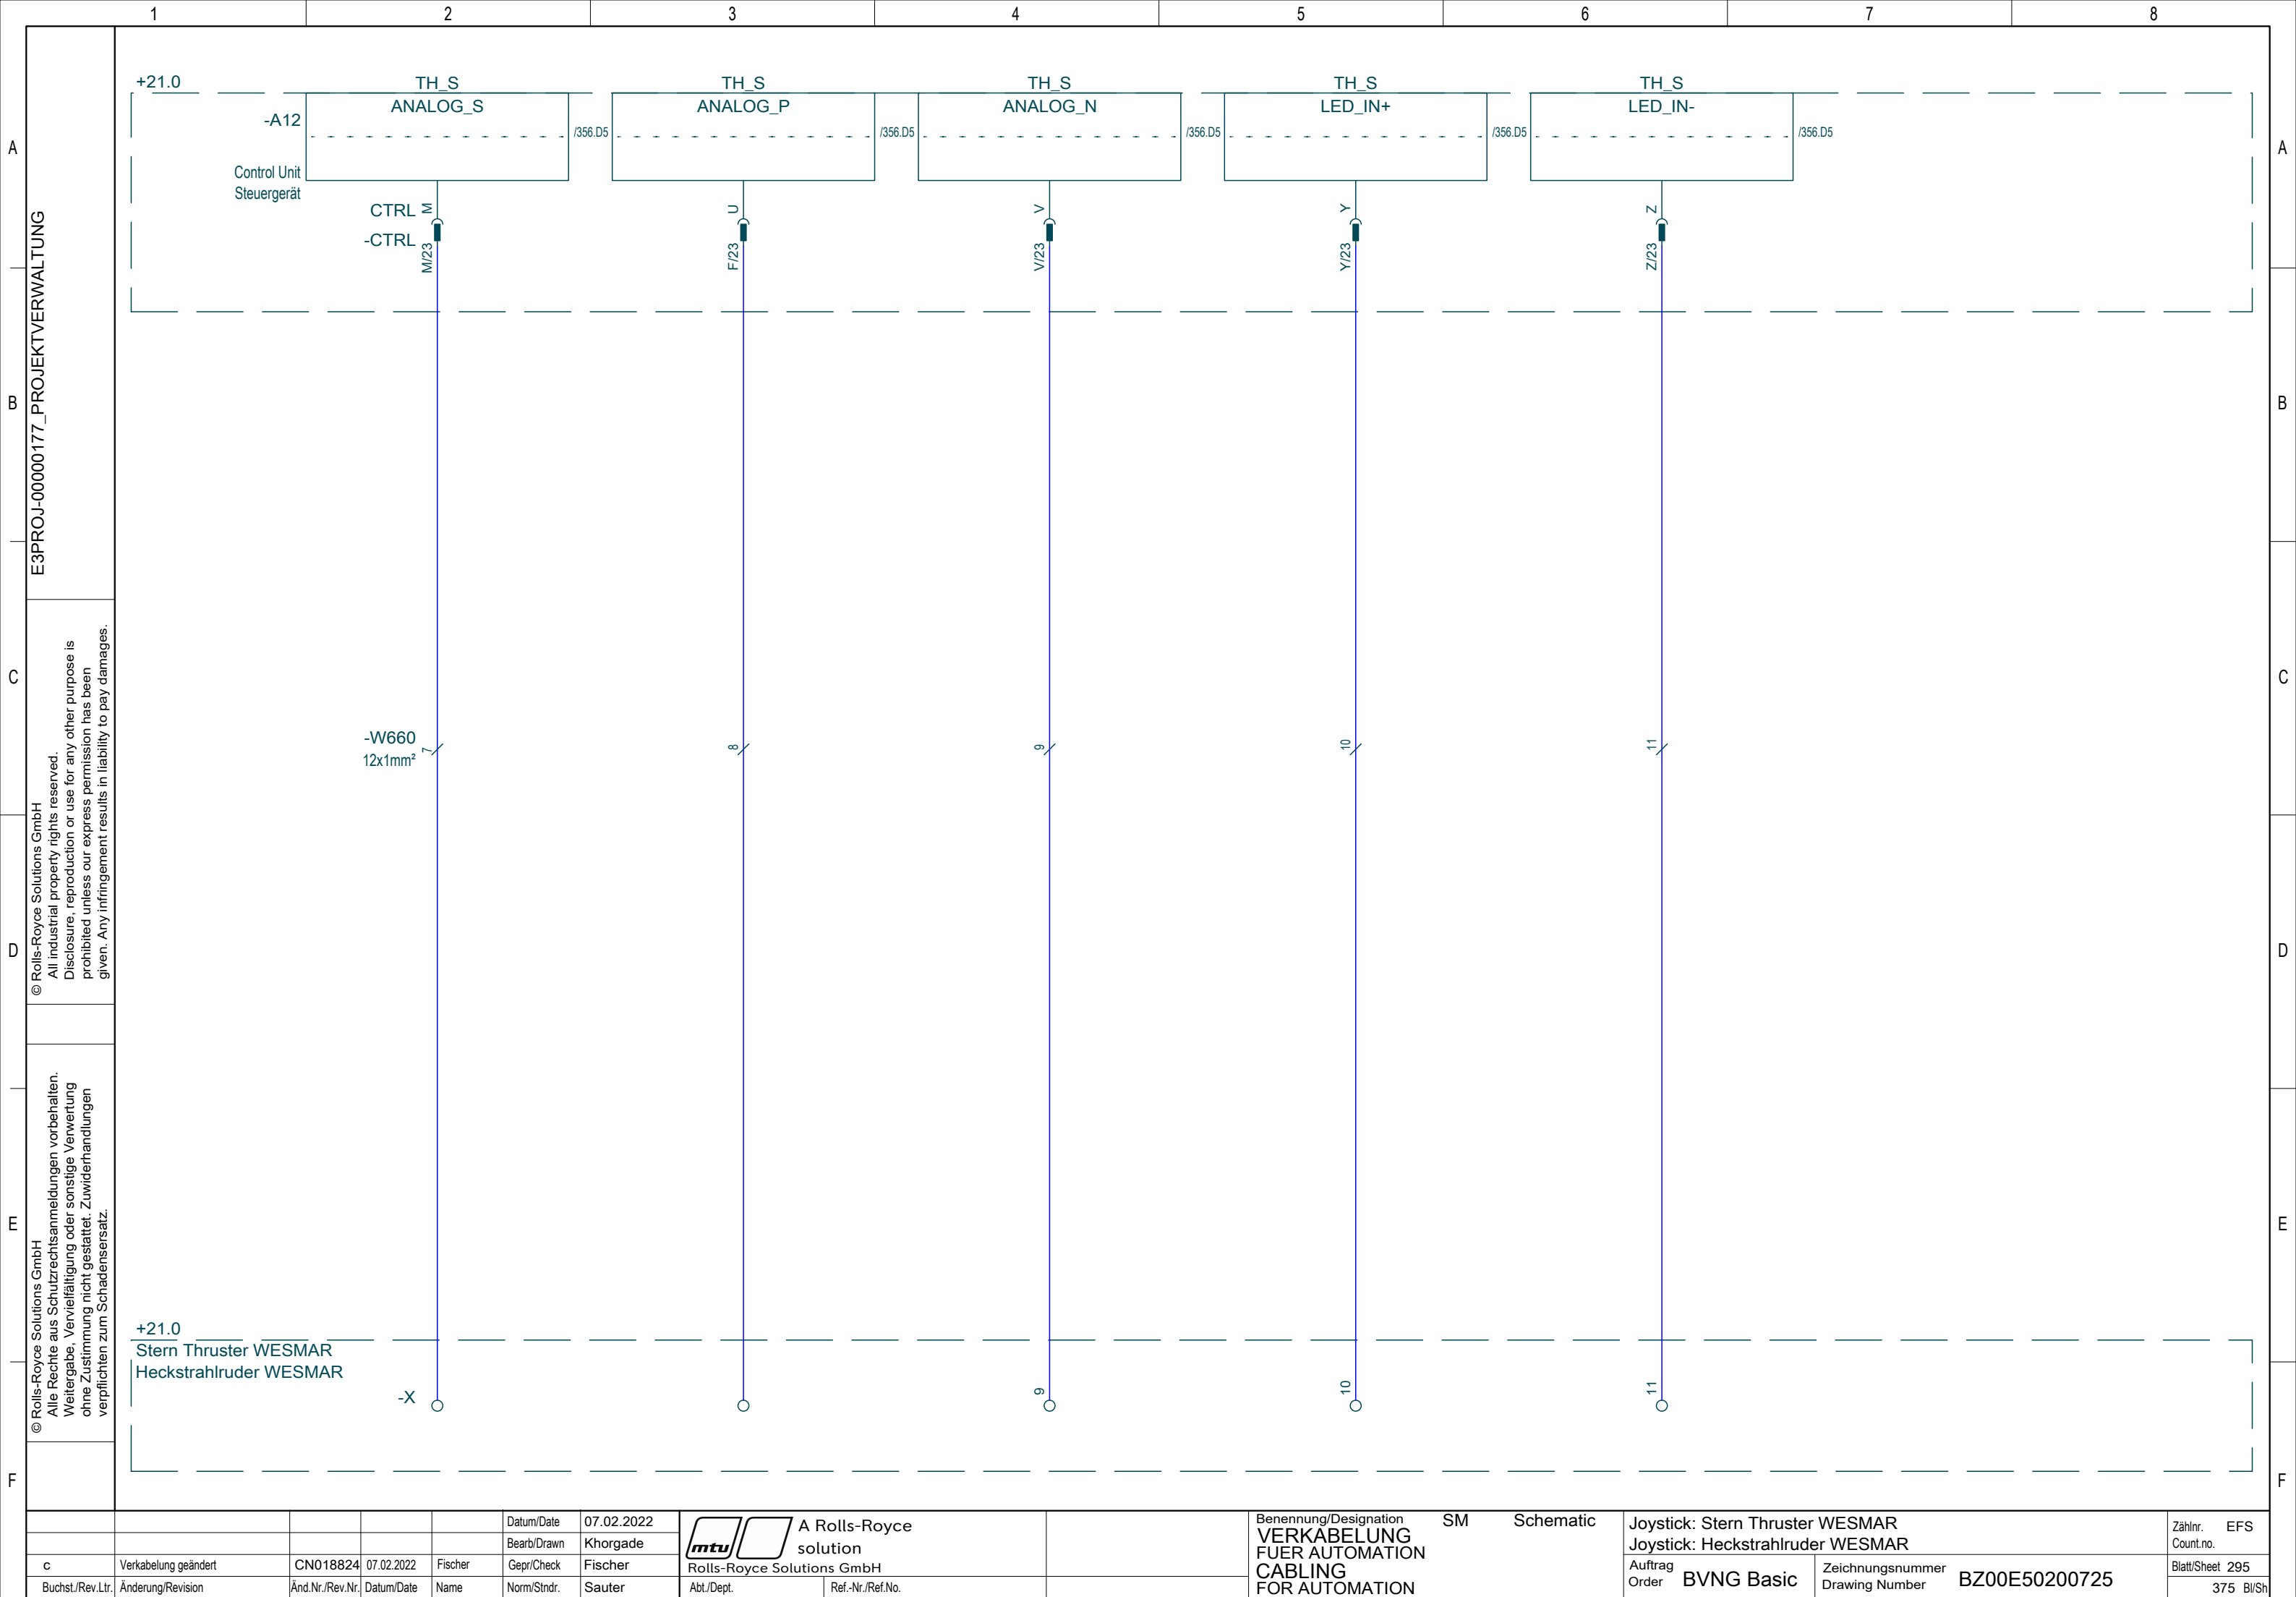


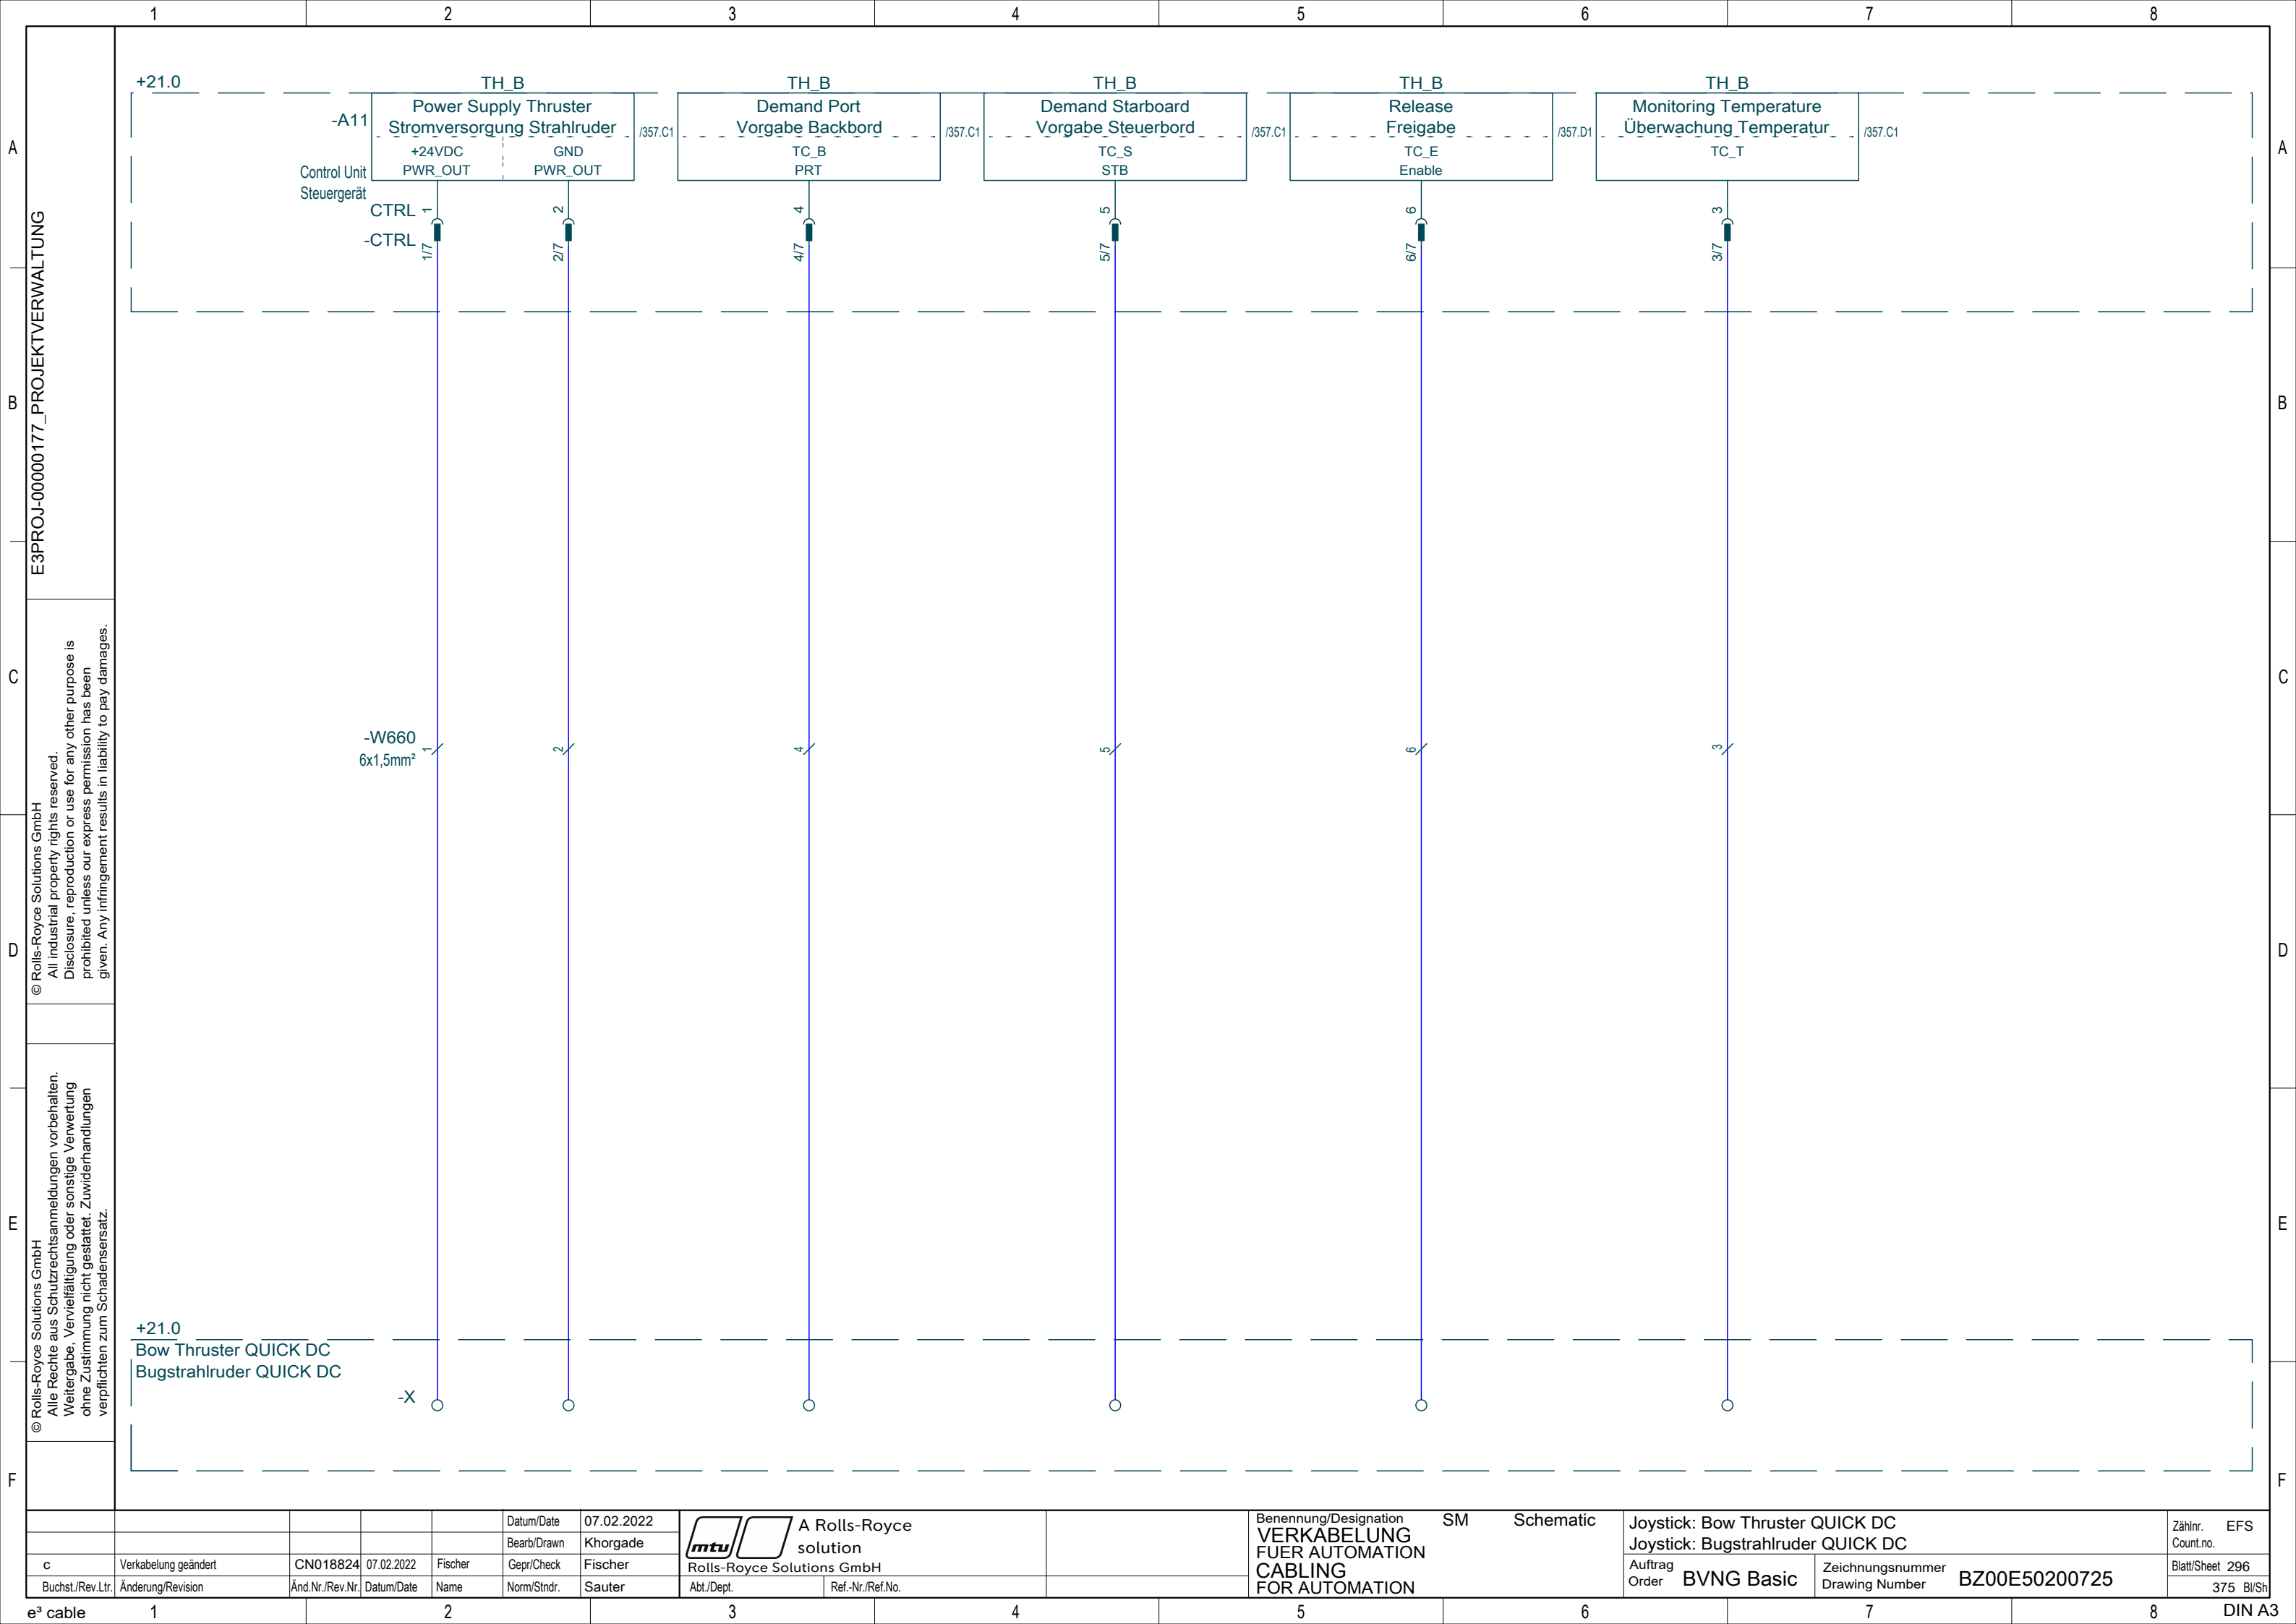


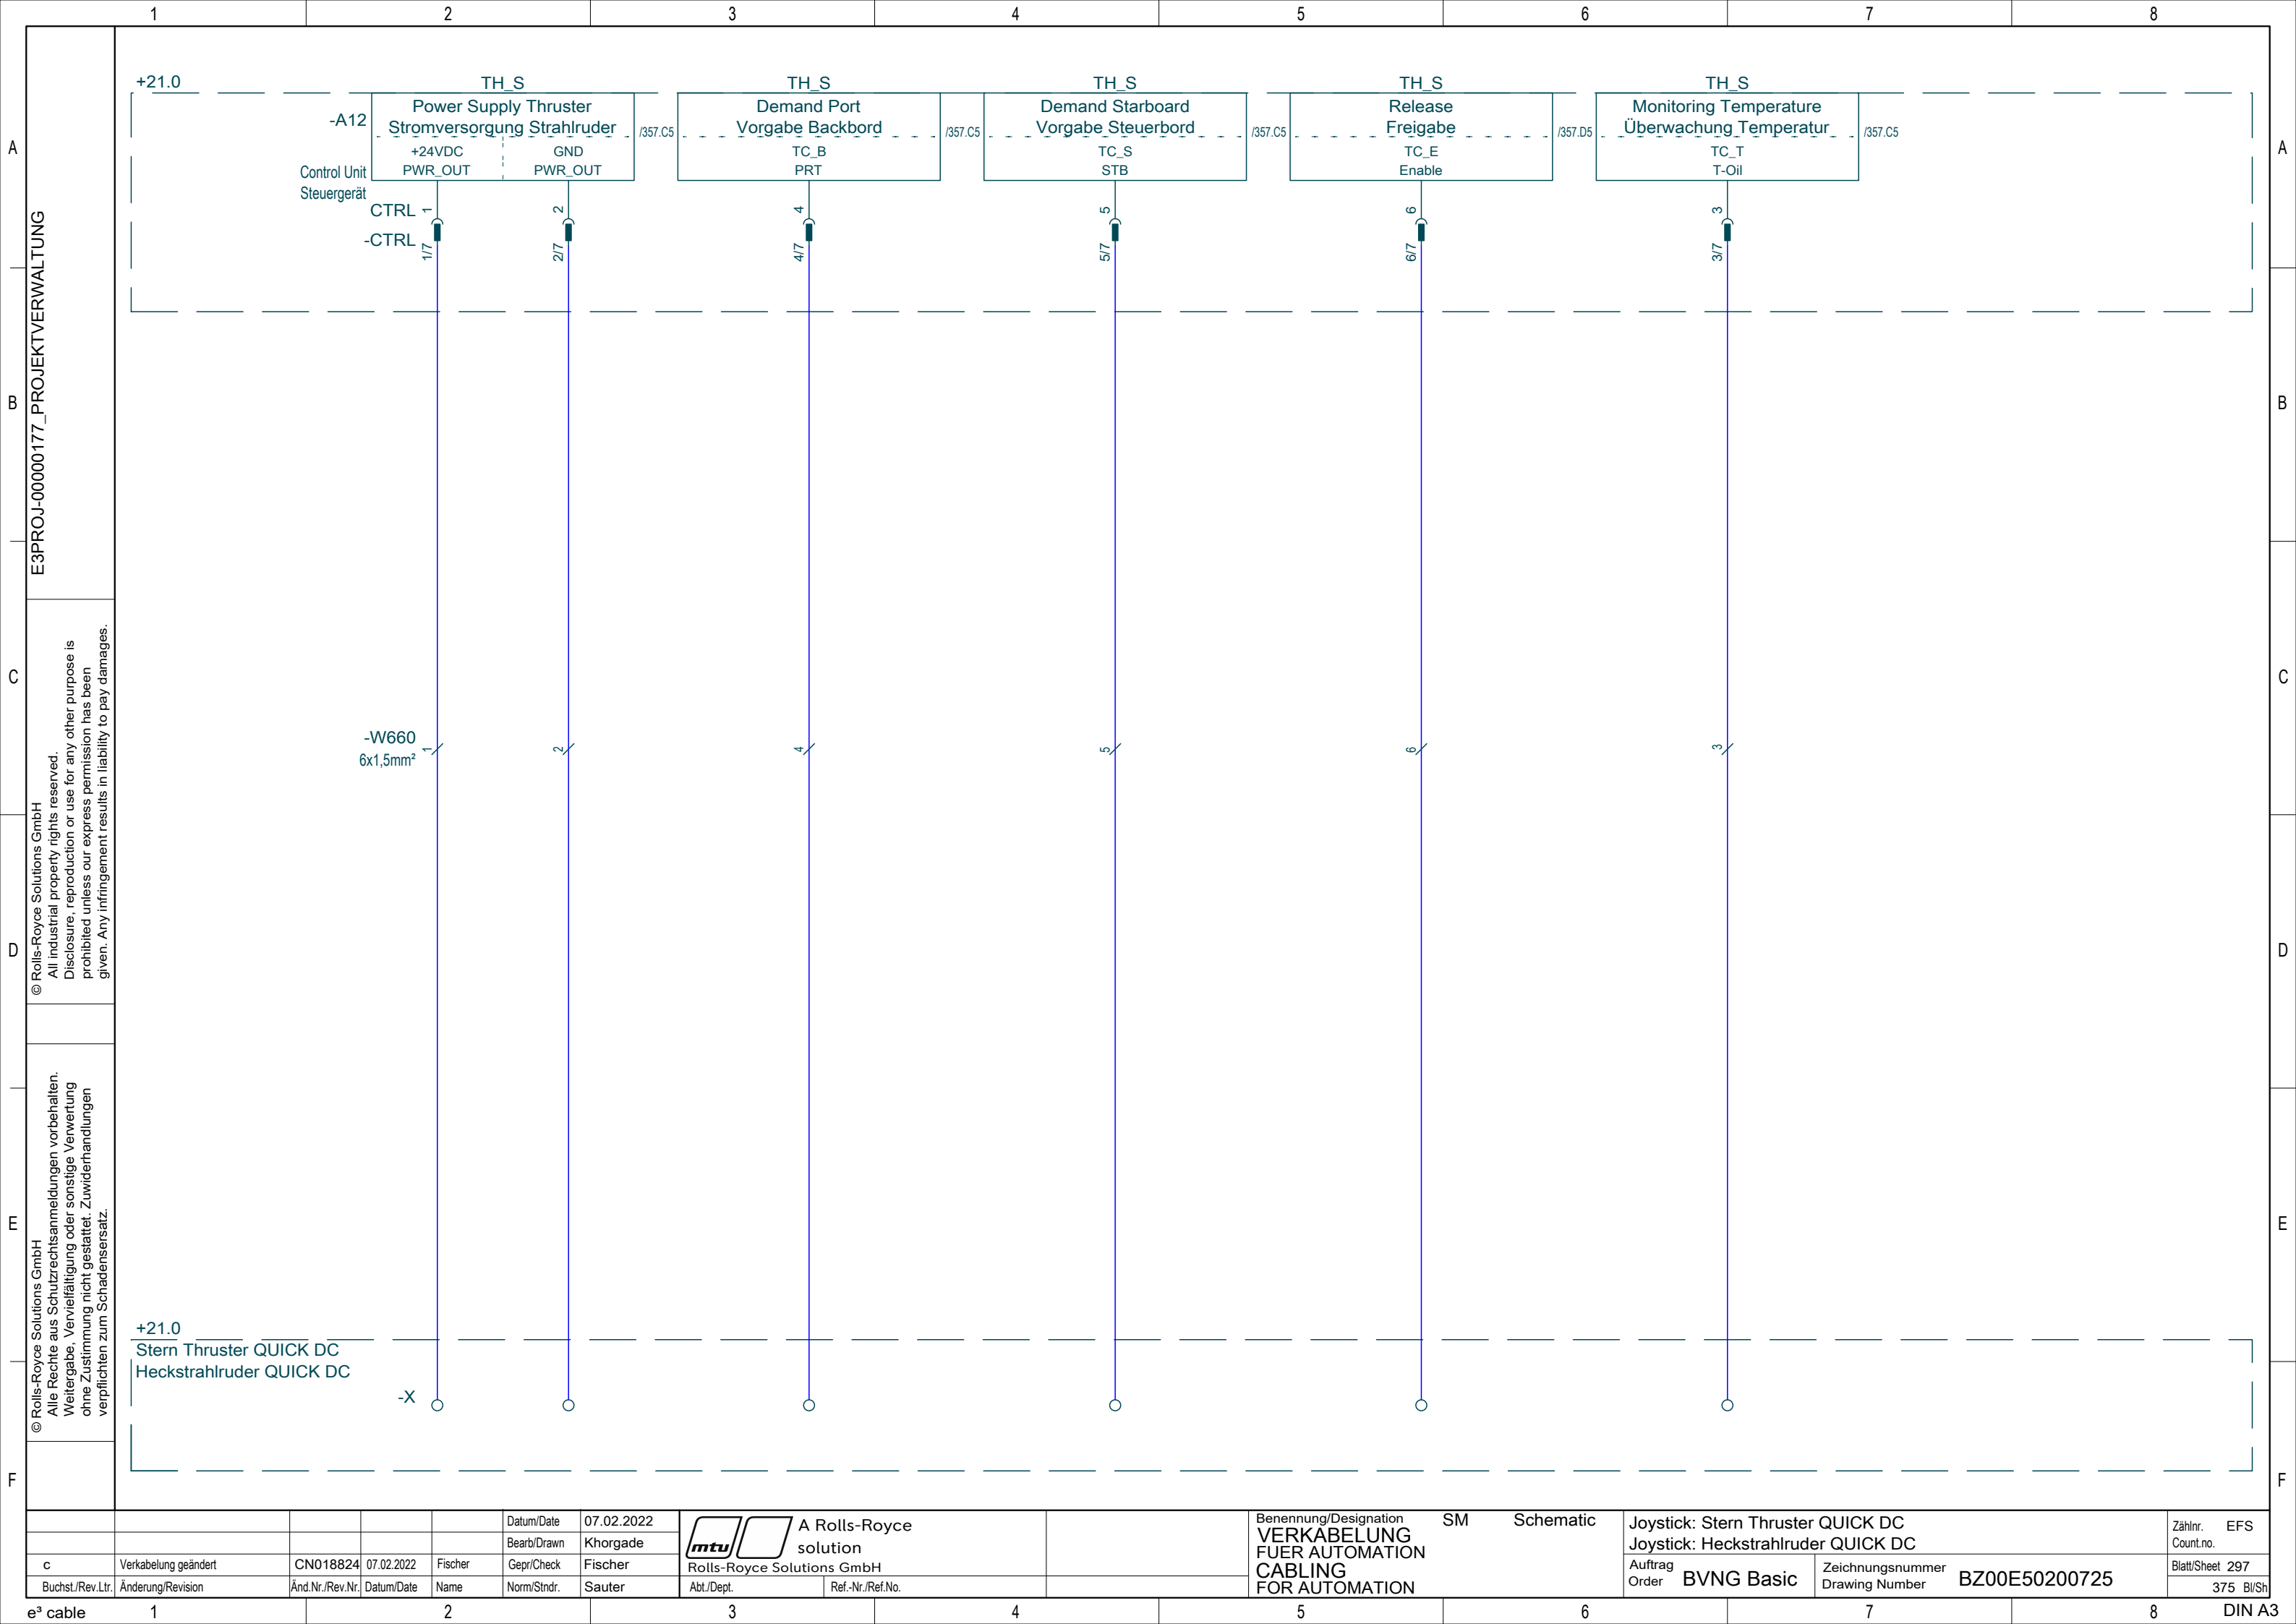

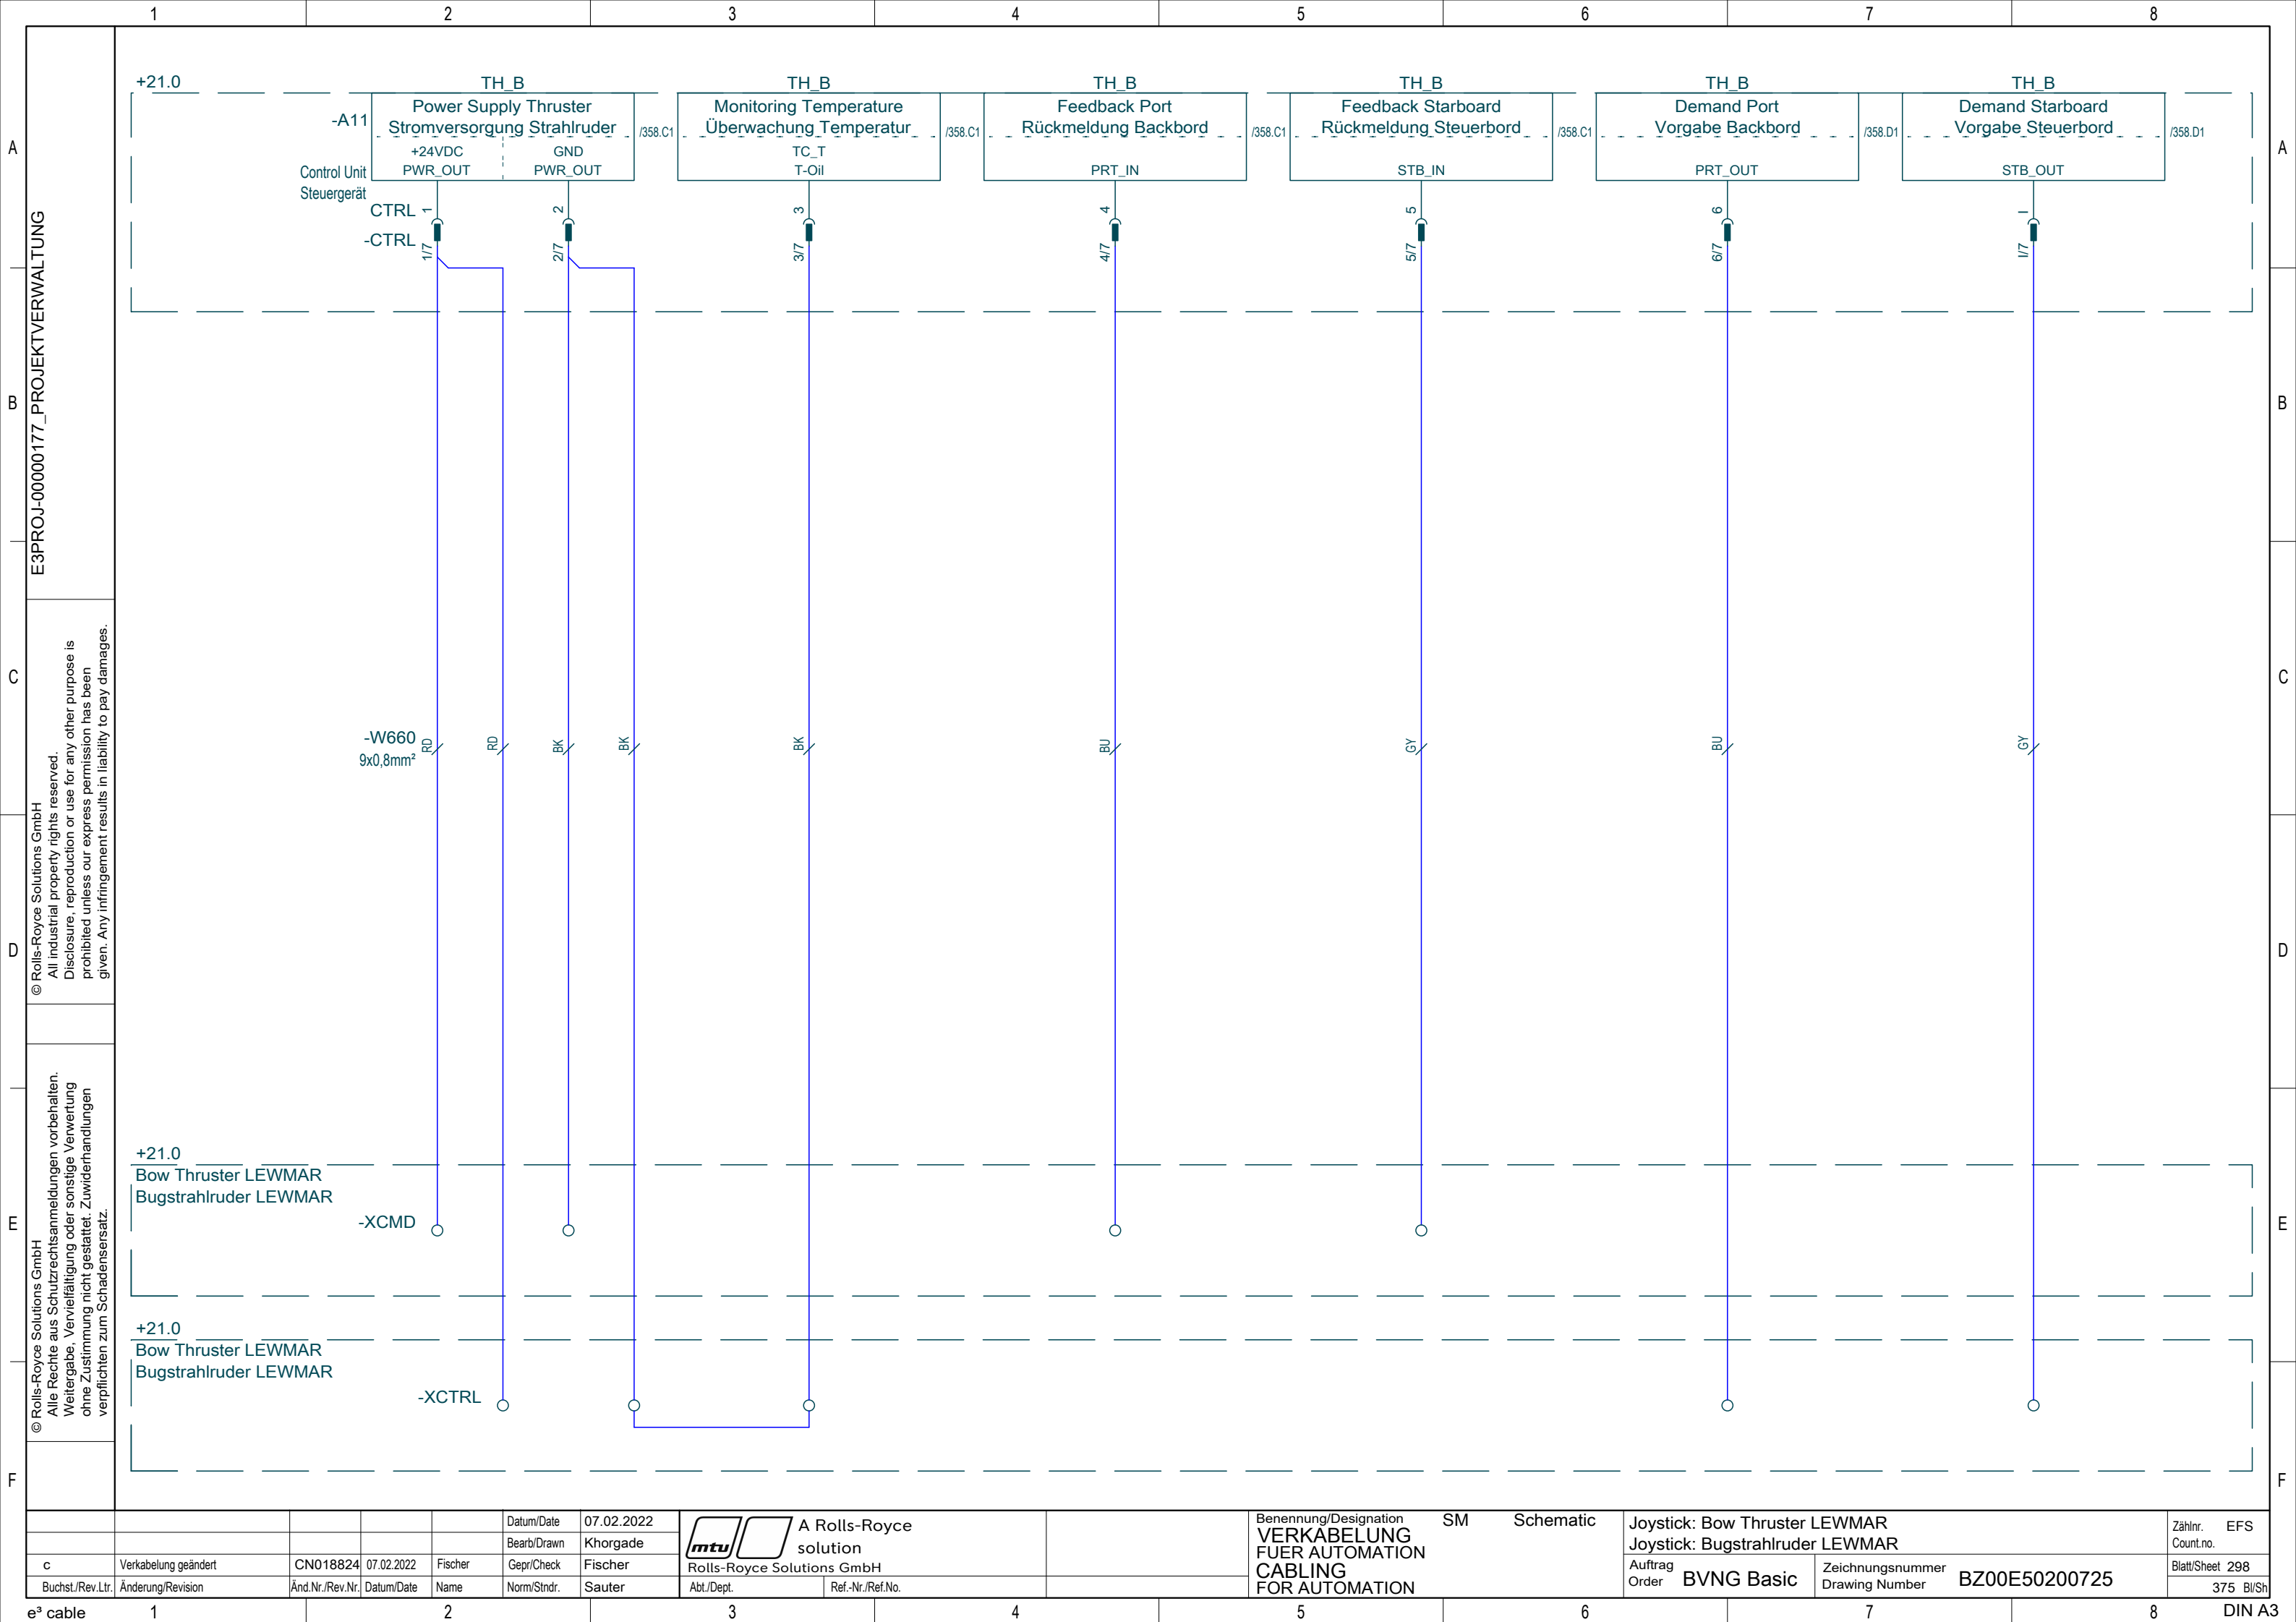

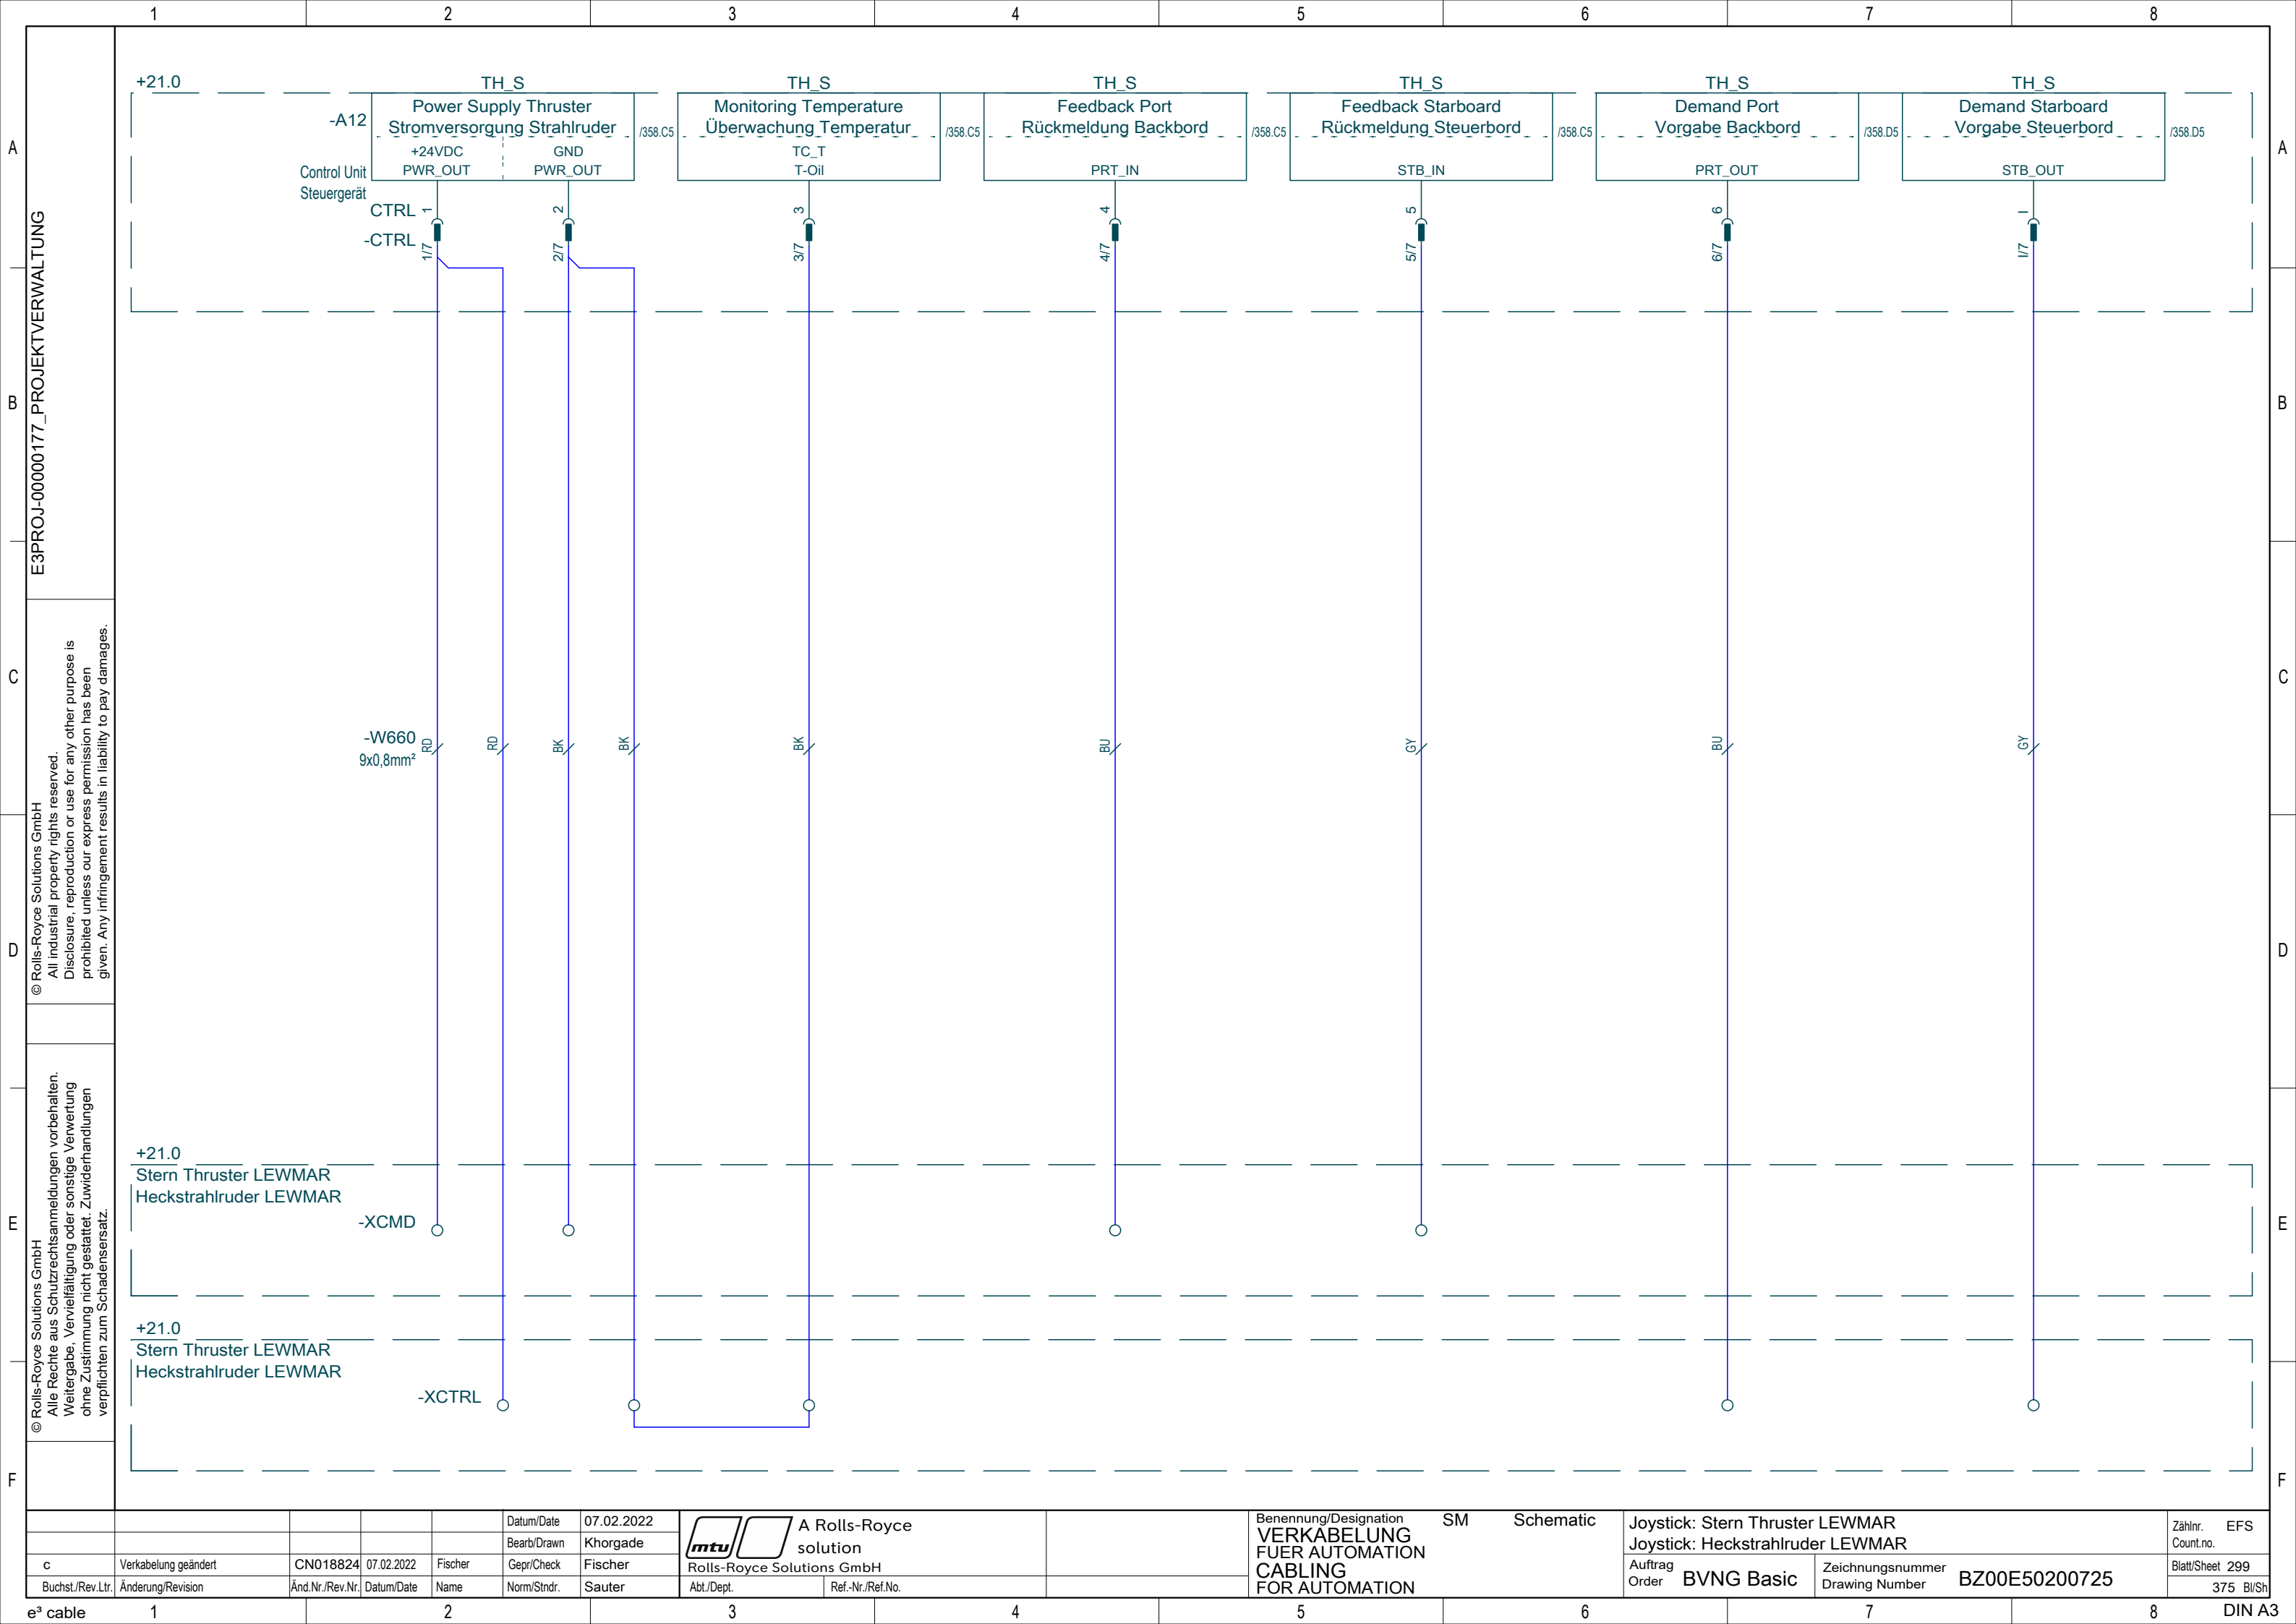

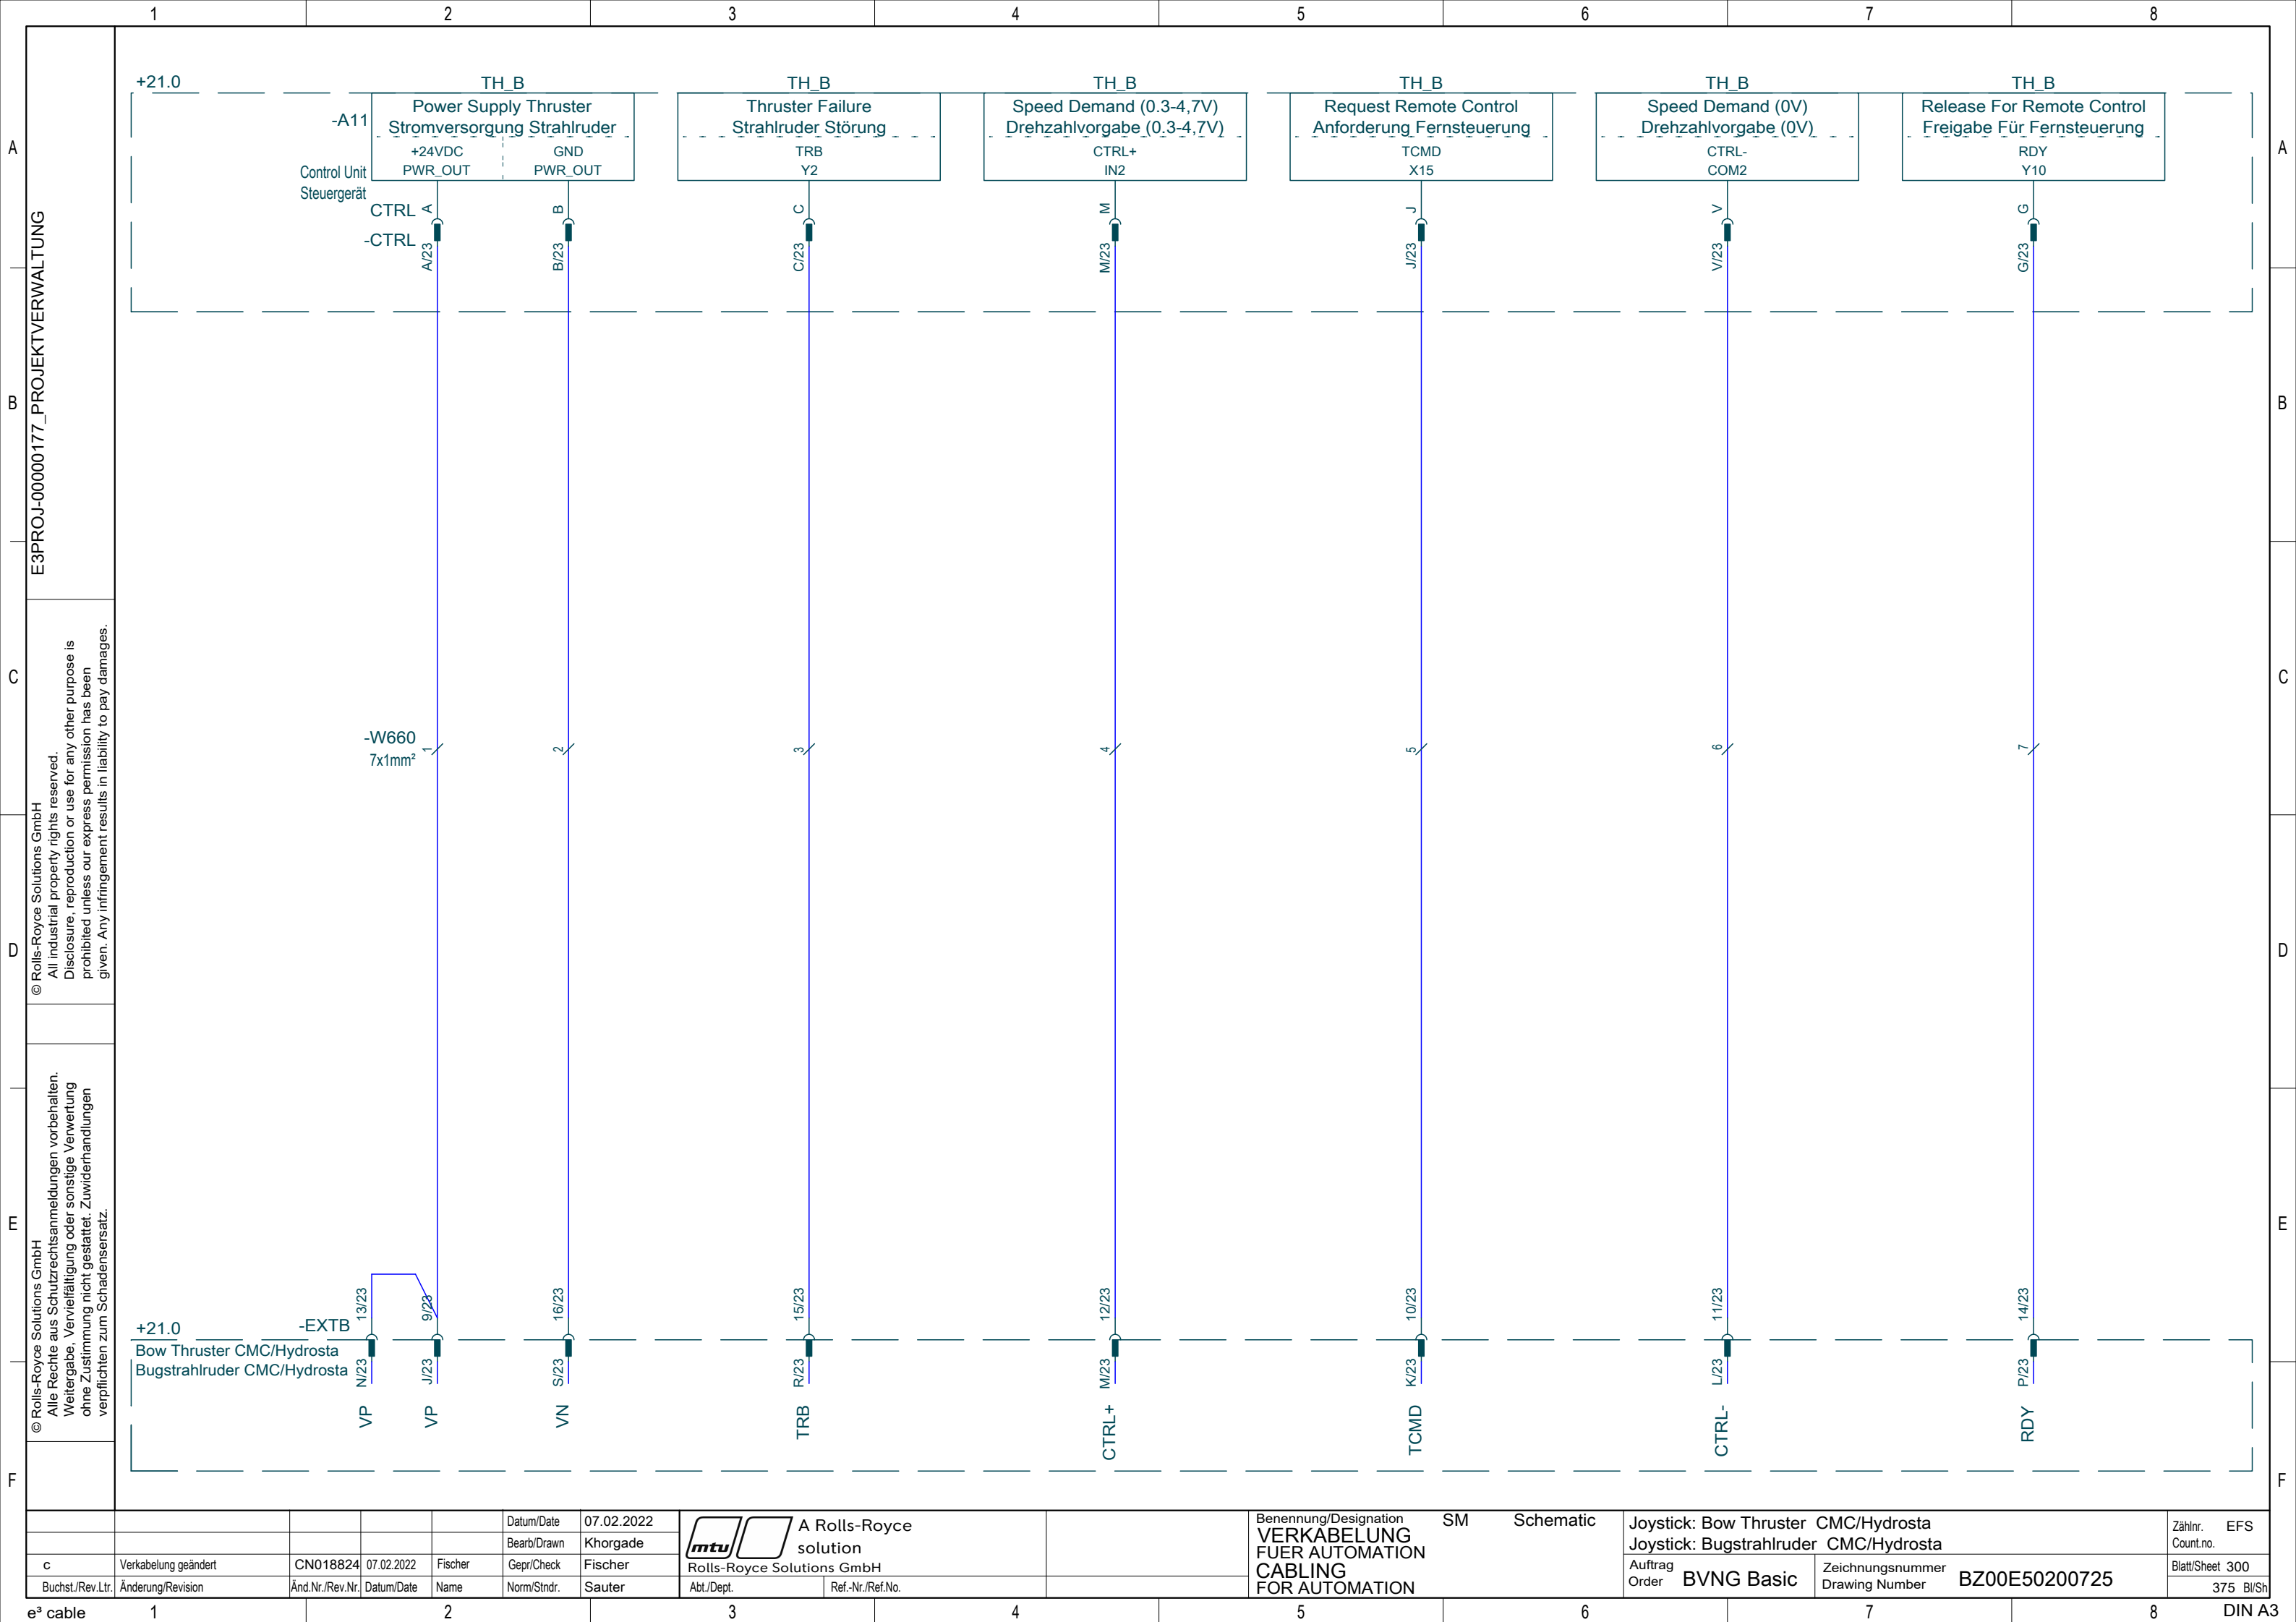

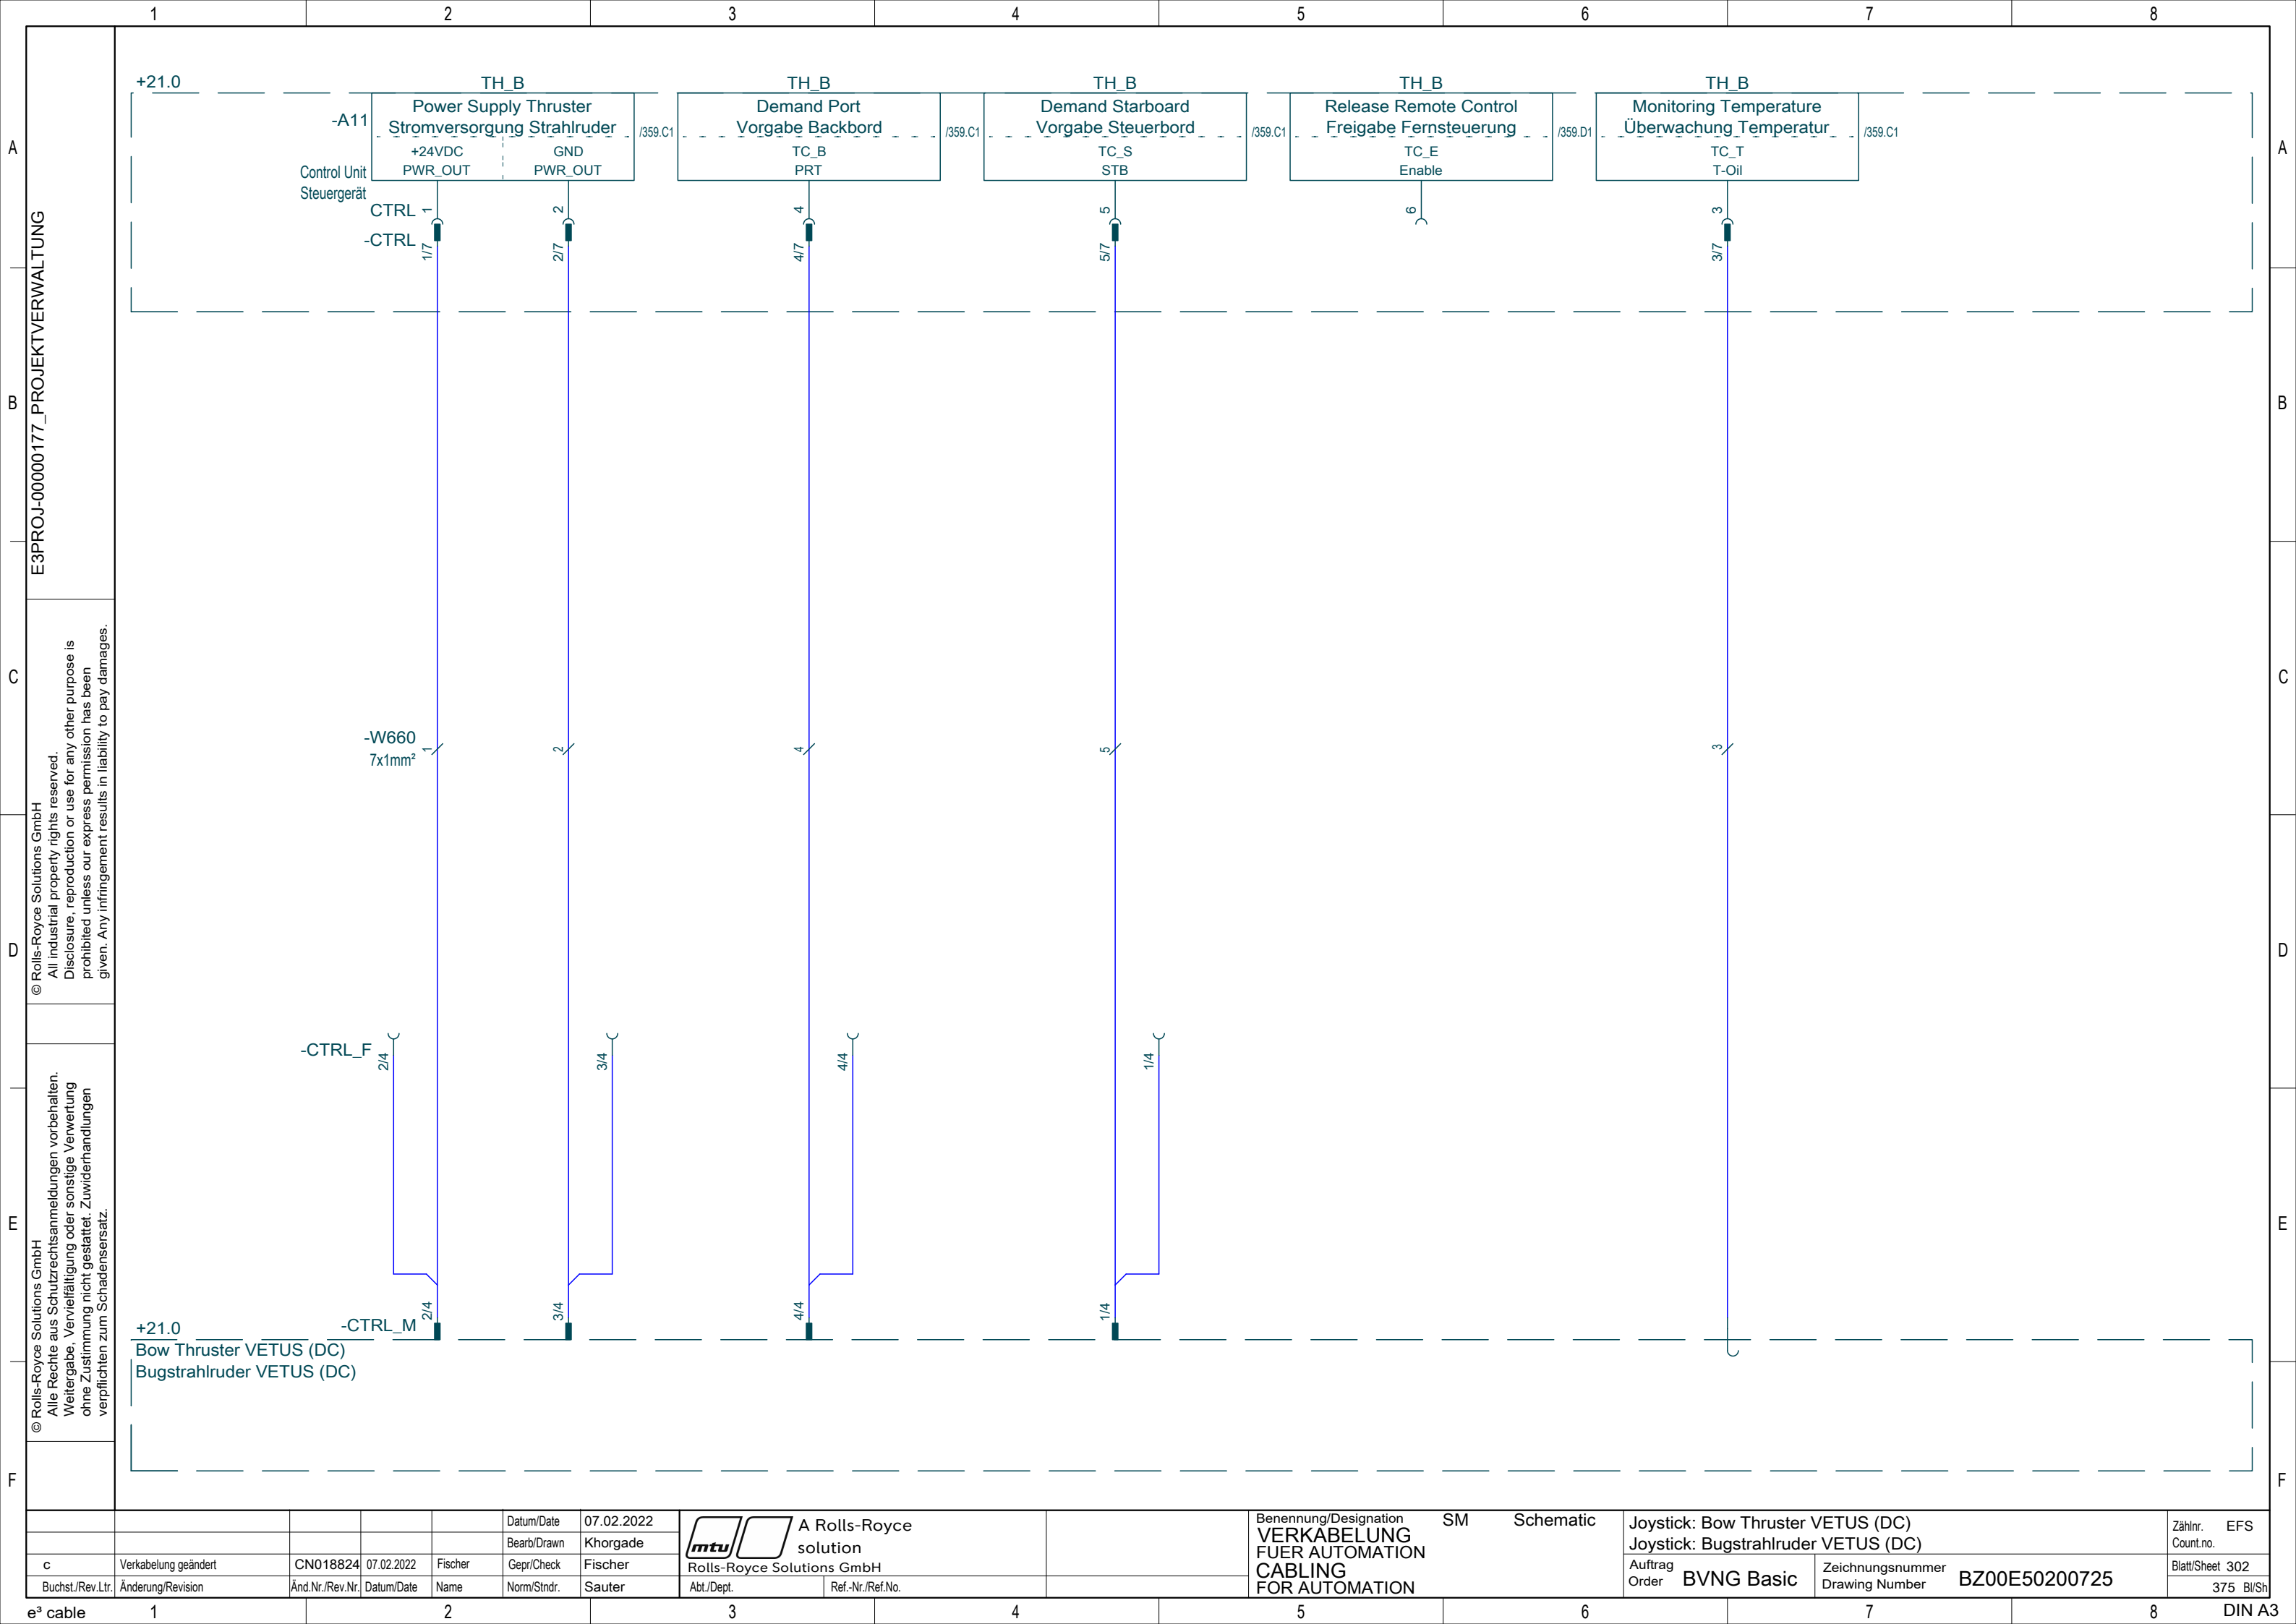


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	SM Schematic	Joystick: Bow Thruster VETUS (DC) Joystick: Bugstrahlruder VETUS (DC)		Zählr. Count.no.	EF5
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH					Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Strndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.						375	BI/Sh

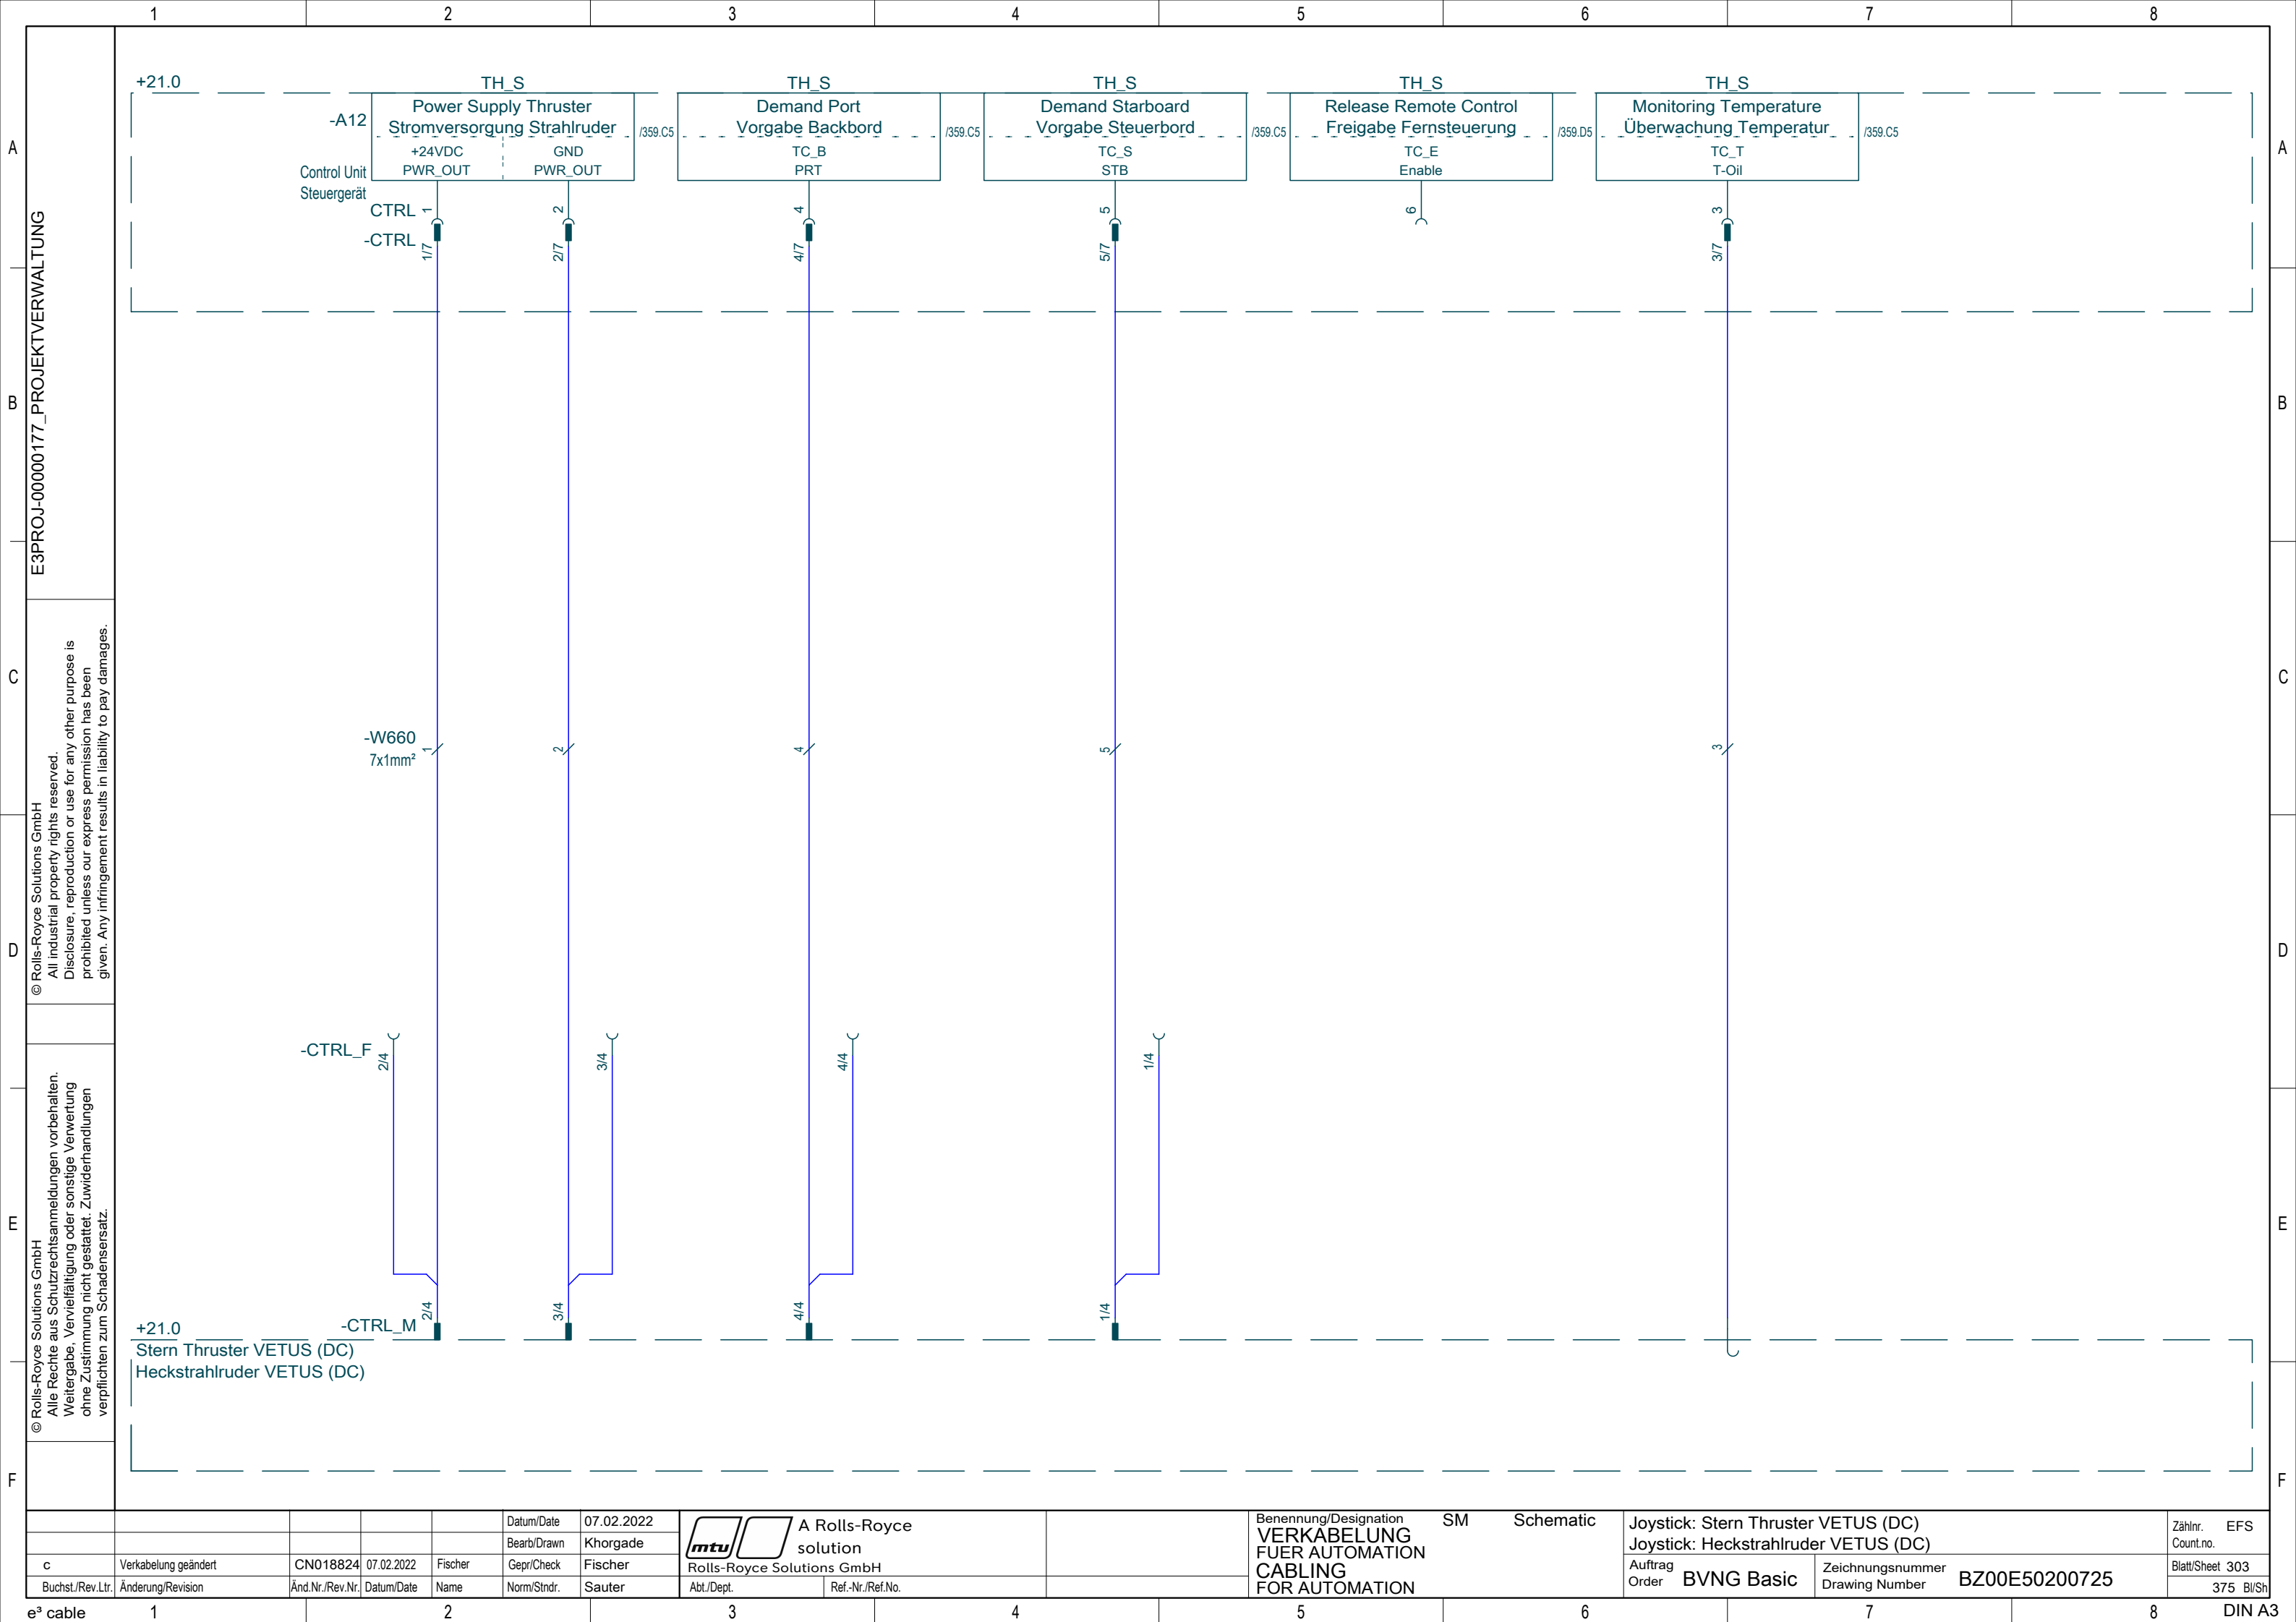

		1		2		3		4		5		6		7		8			
A																		A	
B																		B	
C																		C	
D																		D	
E																		E	
F																		F	
c		Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check		Fischer							
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.			
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8			
																		DIN A3	

© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																	
		</															

© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited, unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8							
	EIM Engine Interface Module Motorschnittstellenmodul /18.B2																					
	Ref.	Connect. Anschluss		Adresse symb. Adresse symb.		Adresse phys. Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar		Ref.	Connect. Anschluss		Adresse symb. Adresse symb.		Adresse phys. Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar	
	/54.A2	MAIN	+	+24V_MAIN GND_MAIN		PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		Main Power Supply Hauptstromversorgung			X51	38 43	HI_DI2_ECU GND_DI1_2		EIM<ECU EIM<ECU		Cylinder Cut Out Off Zylinderabschaltung Aus			
	/54.A4	BU	+	+24V_EMERG GND_EMERG		PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		Emergency Power Supply Notstromversorgung		/81.F4	X51	34	HI_DI5_ECU		EIM<ECU		Speed up Drehzahl erhöhen			
	/78.F2	X51	57 59	24V_BM GND_BM		PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/81.F5	X51	30	HI_DI6_ECU		EIM<ECU		Speed down Drehzahl verringern			
	/78.F4	X51	60 62	24V_BM GND_BM		PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/81.F7	X51	26	HI_DI8_ECU		EIM<ECU		Demand Speed Switch over Vorgabe Drehzahl Umschaltung			
		X51	21 25	24V_PIM GND_PIM		PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		PIM External PIM Extern		/81.F2	X51	35	GND_ECU		EIM<ECU		GND Speed GND Drehzahl			
	/73.A2	X51	20 19	24V_PPC GND_PPC		PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		Priming Pump Vorschmierpumpe		/81.F8	X51	36 40 32	UREF_AI1_2 HI_AI1_1 LO_AI1_2		EIM<ECU EIM<ECU EIM<ECU		Demand Speed Vorgabe Drehzahl		4-20mA	
		X51	44 37	24V_Spare GND_Spare		PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		Spare Reserve			X51	27 28	HI_U_AO1 GND_AO		EIM<ECU EIM<ECU		Speed Motor Drehzahl Motor		0-10V	
/79.F2	X51	52 51 48	CAN1_H CAN1_L CAN1_GND		CAN1 CAN1 CAN1		CAN Interface CAN Schnittstelle					X51	31	HI_U_AO2		EIM<ECU		Injection Quantity / Engine Load Einspritzmenge / Motorlast		(Application Depending) (Anwendungsabhängig)		
/79.F4	X51	46 50 47	CAN2_H CAN2_L CAN2_GND		CAN2 CAN2 CAN2		CAN Interface CAN Schnittstelle					X51	53	HI_TO		T_OUT		Local Active Vorort Aktiv				
	X51	56 55 54	CAN3_H_IN CAN3_L_IN CAN3_GND		CAN3 CAN3 CAN3		CAN Interface, J1939 CAN Schnittstelle, J1939					X51	29 33	HI_TO GND_TO		TO TO		Disengage Auskuppeln				
	X51	45 41	CAN3_H_OUT CAN3_L_OUT		CAN3 CAN3		CAN Interface CAN Schnittstelle					X51	7	n.c.		N.C		Spare Reserve				
	X51	1 2 5 6 3	Tx+ Tx- Rx+ Rx- GND		RS422 RS422 RS422 RS422 RS422		RS422 Interface RS422 Schnittstelle					X51	9	n.c.		N.C		Spare Reserve				
/78.F6	X51	12 11	24V_NS NS_IN		E_STOP E_STOP		Emergency Stop Notstopp					X51	10	n.c.		N.C		Spare Reserve				
/78.F7	X51	16 15 14	24V_KS KS_ON KS_OFF		KS_EIM KS_EIM KS_EIM		Key Switch Schlüsselschalter					X51	58	n.c.		N.C		Spare Reserve				
/78.F5	X51	4 8	+24V_BDM BDM_IN		BDM BDM		BDM Server External BDM Server Extern						30 31	+24V_START GND_START		PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		Start Equipment Starteinrichtung		
/73.A4	X51	13	HI_PPC_ON		PPC_FB		Priming Pump On Vorschmierpumpe Ein						50.1	+24V_START		ST_A_ON		Start Equipment Starteinrichtung				
/73.A6	X51	17	HI_PPC_FAULT		PPC_FAULT		Priming Pump Fault Vorschmierpumpe Fehler						50.1	+24V_START		ST_B_ON		Start Equipment Starteinrichtung				
/73.A5	X51	18	HI_PPC_RUN		PPC_RUN		Priming Pump Running Vorschmierpumpe Läuft															
/81.F6	X51	49	HI_DI		DI		Engine Start Motor Start															
	X51	39	HI_DI		DI		Spare Reserve															
	X51	24 23	+24VDC HI_DI		DI DI		p-Gear Lube Oil p-Getriebeschmieröl															
	X51	22	HI_DI		DI		p-Gear Control Oil p-Getriebesteueröl															
	X51	42	HI_DI1_ECU		EIM<ECU		ECU Stop ECU Stopp															

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8					
	+37.X.1+A301 -A194		DPU 1-03 Monitoring Unit Überwachungseinheit		/46.D2				+37.X.1+A301 -A195		DPU 1-03 Monitoring Unit Überwachungseinheit		/46.D4							
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar		
		PWR 1 2 3 4	+24VDC GND Not Connected Ignition	PWR_IN PWR_IN n.c PWR_IGN	Power Supply Stromversorgung			PWR 1 2 3 4	+24VDC GND Not Connected Ignition	PWR_IN PWR_IN n.c PWR_IGN	Power Supply Stromversorgung				PWR 1 2 3 4	+24VDC GND Not Connected Ignition	PWR_IN PWR_IN n.c PWR_IGN	Power Supply Stromversorgung		
		USB	X	USB 2.0	USB Interface USB Schnittstelle			USB	X	USB 2.0	USB Interface USB Schnittstelle				USB	X	USB 2.0	USB Interface USB Schnittstelle		
		COM 1/2	X	RS232	COM 1/2 Interface COM 1/2 Schnittstelle			COM 1/2	X	RS232	COM 1/2 Interface COM 1/2 Schnittstelle				COM 1/2	X	RS232	COM 1/2 Interface COM 1/2 Schnittstelle		
		ETH1	X-coded	ETH1	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle			ETH1	X-coded	ETH1	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle				ETH1	X-coded	ETH1	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle		
	/99.A3	ETH2	X-coded	ETH2	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle			ETH2	X-coded	ETH2	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle				ETH2	X-coded	ETH2	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle		
		CAN1 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN1 CAN1 CAN1 CAN1 CAN1	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig			CAN1 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN1 CAN1 CAN1 CAN1 CAN1	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig			CAN1 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN1 CAN1 CAN1 CAN1 CAN1	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig
		CAN2 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN2 CAN2 CAN2 CAN2 CAN2	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig			CAN2 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN2 CAN2 CAN2 CAN2 CAN2	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig			CAN2 1 2 4 5 3	CAN_H CAN_L_R120 CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN2 CAN2 CAN2 CAN2 CAN2	CAN Interface CAN Schnittstelle	with Jumper between Pin 1&2-->R120 mit Brücke zwischen Pin 1&2-->R120 without -->Termination high resistance ohne -->Abschluss hochohmig
	DI/DO 1 2 3 4 5	GPI1 GPI2 GPIO_GND GPO1 GPO2	BI_IN BI_IN Ground BI_OUT BI_OUT	Binary I/O Binär I/O				DI/DO 1 2 3 4 5	GPI1 GPI2 GPIO_GND GPO1 GPO2	BI_IN BI_IN Ground BI_OUT BI_OUT	Binary I/O Binär I/O					DI/DO 1 2 3 4 5	GPI1 GPI2 GPIO_GND GPO1 GPO2	BI_IN BI_IN Ground BI_OUT BI_OUT	Binary I/O Binär I/O	
	GPS		SMA	GPS Antenna GPS Antenne				GPS		SMA	GPS Antenna GPS Antenne					GPS		SMA	GPS Antenna GPS Antenne	
	WLAN		SMA	WLAN Antenna WLAN Antenne				WLAN		SMA	WLAN Antenna WLAN Antenne					WLAN		SMA	WLAN Antenna WLAN Antenne	
	CELL		SMA	Cellular Antenna Cellular Antenne				CELL		SMA	Cellular Antenna Cellular Antenne					CELL		SMA	Cellular Antenna Cellular Antenne	
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																				
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																				
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																				

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.1.1+A301 -A117		BASIC DIS Display		/27.B2				+37.3.1+A301 -A117		BASIC DIS Display		/27.B6			
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion			Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion			Comment Kommentar
	/127.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/131.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/127.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle				/131.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/129.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/133.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/129.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle				/133.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/127.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung				/131.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1			Not used Nicht verwendet		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1			Not used Nicht verwendet
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2			Not used Nicht verwendet		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2			Not used Nicht verwendet
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3			Not used Nicht verwendet		X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3			Not used Nicht verwendet	
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4			Not used Nicht verwendet		X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4			Not used Nicht verwendet	
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5			Not used Nicht verwendet		X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5			Not used Nicht verwendet	
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet		X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet	
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet		X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet	
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet		X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC			Not used Nicht verwendet	
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang			Not used Nicht verwendet		X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang			Not used Nicht verwendet	
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1			Not used Nicht verwendet		X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1			Not used Nicht verwendet	
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2			Not used Nicht verwendet		X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2			Not used Nicht verwendet	
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1			Not used Nicht verwendet		X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1			Not used Nicht verwendet	
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2			Not used Nicht verwendet		X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2			Not used Nicht verwendet	
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3			Not used Nicht verwendet		X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3			Not used Nicht verwendet	
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang			Not used Nicht verwendet		X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang			Not used Nicht verwendet	
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle			Not used Nicht verwendet		X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle			Not used Nicht verwendet	
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle			Not used Nicht verwendet		X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle			Not used Nicht verwendet	
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8				
	+37.X.1+A301 -P5 p-Indicator p-Anzeigegerät p-Lube Oil p-Schmieröl		/26.A4																
			Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment							
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar								
			/139.A3	A	4	+24VDC_30	PWR_IN	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_IN	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_IN												
			/139.D3	B	4	+24VDC_30	PWR_OUT	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_OUT												
/139.A4	A	8	+24VDC	PWR_IN	Instrument Lighting														
		6	GND	PWR_IN	Instrumentenbeleuchtung														
/139.D4	B	8	+24VDC	PWR_OUT	Instrument Lighting														
		6	GND	PWR_OUT	Instrumentenbeleuchtung														
/139.A5	A	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/139.D5	B	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/139.A6	A	7	HI_AI1	AI	Analogue Input 1	Not used													
					Analog Eingang 1	Nicht verwendet													
/139.D6	B	7	HI_AI2	AI	Analogue Input 2	Not used													
					Analog Eingang 2	Nicht verwendet													
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	+37.X.1+A301 -P6 T-Indicator T-Anzeigegerät T-Coolant T-Kühlmittel		/26.A5																
			Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment							
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar								
			/140.A3	A	4	+24VDC_30	PWR_IN	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_IN	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_IN												
			/140.D3	B	4	+24VDC_30	PWR_OUT	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_OUT												
	/140.A4	A	8	+24VDC	PWR_IN	Instrument Lighting													
		6	GND	PWR_IN	Instrumentenbeleuchtung														
/140.D4	B	8	+24VDC	PWR_OUT	Instrument Lighting														
		6	GND	PWR_OUT	Instrumentenbeleuchtung														
/140.A5	A	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/140.D5	B	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/140.A6	A	7	HI_AI1	AI	Analogue Input 1	Not used													
					Analog Eingang 1	Nicht verwendet													
/140.D6	B	7	HI_AI2	AI	Analogue Input 2	Not used													
					Analog Eingang 2	Nicht verwendet													
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	+37.X.1+A301 -P15 p-Indicator p-Anzeigegerät p-Gear Control Oil p-Getriebesteueröl																		
			Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment							
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar								
			/142.A3	A	4	+24VDC_30	PWR_IN	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_IN	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_IN												
			/142.D3	B	4	+24VDC_30	PWR_OUT	Power Supply 24VDC											
					5	+24VDC_15	PWR_OUT	Stromversorgung 24VDC											
					3	GND	PWR_OUT												
	/142.A4	A	8	+24VDC	PWR_IN	Instrument Lighting													
		6	GND	PWR_IN	Instrumentenbeleuchtung														
/142.D4	B	8	+24VDC	PWR_OUT	Instrument Lighting														
		6	GND	PWR_OUT	Instrumentenbeleuchtung														
/142.A5	A	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/142.D5	B	1	CAN_H	CAN	CAN Interface														
		2	CAN_L	CAN	CAN Schnittstelle														
/142.A6	A	7	HI_AI1	AI	Analogue Input 1	Not used													
					Analog Eingang 1	Nicht verwendet													
/142.D6	B	7	HI_AI2	AI	Analogue Input 2	Not used													
					Analog Eingang 2	Nicht verwendet													
						Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Main Control Stand: Engine X: Overview Channels Indicators Hauptfahrstand: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte				Zählr. EFP	
						Bearb/Drawn	Khorgade												Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer													
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375 Bl/She			
e³ cable	1	2		3		4		5		6		7		8		DIN A3			

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.X.2+A302 -A117		BASIC DIS Display		/28.A3											
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar										
	/154.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC											
	/154.A5	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle											
		X1 17 16	n.c. n.c.	n.c. n.c.	Not used Nicht verwendet											
		X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle											
	/154.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung											
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet										
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet										
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet											
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet											
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet											
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet											
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet											
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet											
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet											
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet											
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet											
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet											
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8									
	+37.1.2+A302 -A117		BASIC DIS Display /29.B2										+37.3.2+A302 -A117		BASIC DIS Display /29.B6									
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar		Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar											
	/156.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/160.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC												
	/156.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle			/160.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle												
	/158.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/162.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC												
	/158.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			/162.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle												
	/156.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			/160.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung												
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet			X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet											
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet			X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet											
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet			X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet												
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet			X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet												
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet			X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet												
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet												
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet												
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet												
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet			X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet												
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet			X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet												
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet			X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet												
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet			X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet												
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet			X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet												
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet			X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet												
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet			X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet												
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet												
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet												
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																								
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																								

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG																

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.X.2+A302 -A117		MFD Display		/28.E2		/28.E2									
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar				
		X1	92 91	+24VDC_M1 GND_M1	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	Motor 1 Motor 1		X1	27 29 30 5 48 30 5 48	RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232	RS232 Interface RS232 Schnittstelle				
		X1	90 89	+24VDC_EXT GND_EXT	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	Motor 2 Motor 2									
	/163.A3	X1	69 68	+24VDC_M2 GND_M2	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	External Extern									
	/163.A7	X1	20 19 42 25	CAN1_H CAN1_L CAN1_GND CAN1_SHD	CAN 1 CAN 1 CAN 1 CAN 1	CAN Interface 1 CAN Schnittstelle 1										
		X1	40 39 17 24	CAN2_H CAN2_L CAN2_GND CAN2_SHD	CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN 2	CAN Interface 2 CAN Schnittstelle 2										
		X1	15 14 37 3	CAN3_H CAN3_L CAN3_GND CAN3_SHD	CAN 3 CAN 3 CAN 3 CAN 3	CAN Interface 3 CAN Schnittstelle 3										
		X1	35 34 12 2	CAN4_H CAN4_L CAN4_GND CAN4_SHD	CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 4	CAN Interface 4 CAN Schnittstelle 4										
	X1	10 9 32 1	CAN5_H CAN5_L CAN5_GND CAN5_SHD	CAN 5 CAN 5 CAN 5 CAN 5	CAN Interface 5 CAN Schnittstelle 5											
	X1		ETH1	ETH	Ethernet 1											
	X1		ETH2	ETH	Ethernet 2											
	X1		USB1	USB	USB Interface USB Schnittstelle											
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	+37.X.2+A302 -A117		MTD 1 Display													
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar				
	/164.A3	X1	1 3 2	FE +24V 0V	PWR_IN PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC										
		USB			USB 2.0	USB Interface USB Schnittstelle										
		USB			USB 2.0	USB Interface USB Schnittstelle										
		ETH			ETH	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle										
	/164.A7	X12	1 2 4 5 3	NC DNET CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN CAN CAN CAN CAN	CAN Interface CAN Schnittstelle										
		X13	1 2 4 5 3	NC DNET CAN_H CAN_L CAN_GND	CAN CAN CAN CAN CAN	CAN Interface CAN Schnittstelle										
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	+37.X.2+A302 -A117		MTD 2 Display		/28.F3											
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar				
	/165.A5	P/C1	2 3 4 5 1	+24VDC GND CAN_H CAN_L Chassis_GND	PWR_IN PWR_IN CAN CAN CAN	Power Supply 24VDC/CAN-BUS Stromversorgung 24VDC/CAN-BUS										
		P/C2	2 3 4 5 1	+24VDC GND CAN_H CAN_L Chassis_GND	PWR_IN PWR_IN CAN CAN CAN	Power Supply 24VDC/CAN-BUS Stromversorgung 24VDC/CAN-BUS										
		LAN1			ETH1	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle										
		LAN2			ETH2	Ethernet Interface Ethernet Schnittstelle										
		USB1			USB3.0	USB Interface USB Schnittstelle										
		USB2			USB3.0	USB Interface USB Schnittstelle										
		USB3			USB2.0	USB Interface USB Schnittstelle										
		USB4			USB2.0	USB Interface USB Schnittstelle										

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.X.3+A303 -A117		BASIC DIS Display		/31.A3											
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar										
	/181.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC											
	/181.A5	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle											
		X1 17 16	n.c. n.c.	n.c. n.c.	Not used Nicht verwendet											
		X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle											
	/181.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung											
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet										
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet										
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet											
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet											
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet											
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet											
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet											
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet											
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet											
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet											
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet											
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet											
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8						
	+37.1.3+A303 -A117		BASIC DIS Display		/32.B2				+37.3.3+A303 -A117		BASIC DIS Display		/32.B6								
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar			
	/183.A3	X1	7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/187.A3	X1	7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/187.A6	X1	6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle	
	/183.A6	X1	6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle		/189.A3	X1	17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/189.A6	X1	19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle	
	/185.A3	X1	17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/187.A4	X1	15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			X1	1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet
	/185.A6	X1	19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			X1	13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet		X1	12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet
	/183.A4	X1	15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			X1	20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet		X1	21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet
		X1	1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet		X1	4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1	3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet
		X1	13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet		X1	2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1	22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet
	X1	12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet		X1	14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet		X1	23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet	
	X1	20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet		X1	1	9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet		X2	2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet
	X1	21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet		X1	23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet		X2	3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet	
	X1	4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1	2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X2	13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet	
	X1	3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1	14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet		X2	4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X1	2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1	23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet		X2	1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet	
	X1	22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet		X1	2	10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet		X2	2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet
	X1	14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet		X1	3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet		X2	13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet	
	X1	23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet		X1	14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet		X2	4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X2	1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet		X2	2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet		X2	13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet	
	X2	2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet		X2	3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet		X2	4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X2	3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet		X2	13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X2	13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X2	4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2	4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2	18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG																		
														</				

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8									
	+37.1.4+A304 -A117		BASIC DIS Display		/34.B2				+37.3.4+A304 -A117		BASIC DIS Display		/34.B6											
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar		Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar											
	/210.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/214.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC												
	/210.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle			/214.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle												
	/212.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/216.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC												
	/212.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			/216.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle												
	/210.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			/214.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung												
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet			X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet											
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet			X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet											
		X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet			X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet											
		X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet			X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet											
		X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet			X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet											
	© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet										
		X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
		X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet											
		X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet			X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet											
		X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet			X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet											
		X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet			X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet											
		X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet			X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet											
		X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet			X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet											
		X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet			X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet											
		X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet			X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet											
		X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											
		X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet											
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.						Datum/Date 07.02.2022		 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Slave Control Stand 3: Engine 1-4: Overview Channels Nebenfahrstand 3: Motor 1-4: Übersicht Kanäle				Zählr. EFP Count.no.						
		c		Verkabelung geändert		CN018824												07.02.2022		Fischer		Geprl/Check Fischer		Blatt/Sheet 335
	Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date											Name		Norml/Stndr.		Sauter		375 Bl/Sh
	e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A					

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG																

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8			
	+37.X.4+A304 -P5		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Lube Oil p-Schmieröl /33.A4															
	Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment								
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar							
	/222.A3	A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_IN												
	/222.D3	B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_OUT												
/222.A4	A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting											
		6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung											
/222.D4	B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting											
		6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung											
/222.A5	A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/222.D5	B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/222.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used									
							Analog Eingang 1		Nicht verwendet									
/222.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used									
							Analog Eingang 2		Nicht verwendet									
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	+37.X.4+A304 -P6		T-Indicator T-Anzeigegerät T-Coolant T-Kühlmittel /33.A5															
	Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment								
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar							
	/223.A3	A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_IN												
	/223.D3	B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_OUT												
	/223.A4	A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting										
		6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung											
/223.D4	B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting											
		6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung											
/223.A5	A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/223.D5	B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/223.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used									
							Analog Eingang 1		Nicht verwendet									
/223.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used									
							Analog Eingang 2		Nicht verwendet									
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	+37.X.4+A304 -P15		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Gear Control Oil p-Getriebesteueröl /33.A5															
	Ref.	Connect.		Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment								
			Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar							
	/225.A3	A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_IN												
	/225.D3	B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC										
			5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC										
			3	GND		PWR_OUT												
	/225.A4	A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting										
		6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung											
/225.D4	B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting											
		6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung											
/225.A5	A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/225.D5	B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface											
		2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle											
/225.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used									
							Analog Eingang 1		Nicht verwendet									
/225.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used									
							Analog Eingang 2		Nicht verwendet									
e³ cable	1		2		3		4		5		6		7		8			

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.X.4+A304 -A117		MFD Display		/33.E2		/33.E2									
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar				
		X1	92 91	+24VDC_M1 GND_M1	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	Motor 1 Motor 1									
		X1	90 89	+24VDC_EXT GND_EXT	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	Motor 2 Motor 2									
	/217.A3	X1	69 68	+24VDC_M2 GND_M2	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC	External Extern									
	/217.A7	X1	20 19 42 25	CAN1_H CAN1_L CAN1_GND CAN1_SHD	CAN 1 CAN 1 CAN 1 CAN 1	CAN Interface 1 CAN Schnittstelle 1										
		X1	40 39 17 24	CAN2_H CAN2_L CAN2_GND CAN2_SHD	CAN 2 CAN 2 CAN 2 CAN 2	CAN Interface 2 CAN Schnittstelle 2										
		X1	15 14 37 3	CAN3_H CAN3_L CAN3_GND CAN3_SHD	CAN 3 CAN 3 CAN 3 CAN 3	CAN Interface 3 CAN Schnittstelle 3										
		X1	35 34 12 2	CAN4_H CAN4_L CAN4_GND CAN4_SHD	CAN 4 CAN 4 CAN 4 CAN 4	CAN Interface 4 CAN Schnittstelle 4										
		X1	10 9 32 1	CAN5_H CAN5_L CAN5_GND CAN5_SHD	CAN 5 CAN 5 CAN 5 CAN 5	CAN Interface 5 CAN Schnittstelle 5										
	X1		ETH1	ETH	Ethernet 1											
	X1		ETH2	ETH	Ethernet 2											
	X1		USB1	USB	USB Interface USB Schnittstelle											
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																

A	E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG																		A								
	© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																			B							
	© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																				C						
																						D					
																							E				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		
																										F	
																											F
																		F									
																			F								
																				F							
																					F						
																						F					
																							F				
																								F			
																									F		

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8			
	+37.1.5+A305 -A117		BASIC DIS Display		/36.B2				+37.3.5+A305 -A117		BASIC DIS Display		/36.B6					
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar
	/237.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/241.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/241.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle	
	/237.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle		/243.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/243.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle	
	/239.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC		/241.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet
	/239.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet		X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet
	/237.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet		X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet
		X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet		X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet
		X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet		X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet		X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet
	X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet		X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet		X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet	
	X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet		X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet		X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet	
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet		X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet		X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet		X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet		X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet	
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet													
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet													
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet													
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet													
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet													
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet													
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet													
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet													
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet													
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet													
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet													
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet													
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet													

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG																

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8							
	+37.X.5+A305 -P5		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Lube Oil p-Schmieröl		/35.A4				+37.X.5+A305 -P14		T-Indicator T-Anzeigegerät T-Gear Oil T-Getriebeöl		/35.A5									
	Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar		Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar			
	/247.A3	A	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_IN PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/249.A3	A	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_IN PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/247.D3	B	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_OUT PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/249.D3	B	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_OUT PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/247.A4	A	8	+24VDC GND		PWR_IN PWR_IN		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung				/249.A4	A	8	+24VDC GND		PWR_IN PWR_IN		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung			
	/247.D4	B	8	+24VDC GND		PWR_OUT PWR_OUT		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung				/249.D4	B	8	+24VDC GND		PWR_OUT PWR_OUT		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung			
	/247.A5	A	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle				/249.A5	A	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/247.D5	B	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle				/249.D5	B	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/247.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1 Analog Eingang 1		Not used Nicht verwendet		/249.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1 Analog Eingang 1		Not used Nicht verwendet	
/247.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2 Analog Eingang 2		Not used Nicht verwendet		/249.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2 Analog Eingang 2		Not used Nicht verwendet		
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	+37.X.5+A305 -P6		T-Indicator T-Anzeigegerät T-Coolant T-Kühlmittel		/35.A5				+37.X.5+A305 -P15		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Gear Control Oil p-Getriebesteueröl											
	Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar		Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar			
	/248.A3	A	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_IN PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/250.A3	A	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_IN PWR_IN PWR_IN		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/248.D3	B	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_OUT PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC				/250.D3	B	4	+24VDC_30 +24VDC_15 GND		PWR_OUT PWR_OUT PWR_OUT		Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/248.A4	A	8	+24VDC GND		PWR_IN PWR_IN		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung				/250.A4	A	8	+24VDC GND		PWR_IN PWR_IN		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung			
	/248.D4	B	8	+24VDC GND		PWR_OUT PWR_OUT		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung				/250.D4	B	8	+24VDC GND		PWR_OUT PWR_OUT		Instrument Lighting Instrumentenbeleuchtung			
	/248.A5	A	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle				/250.A5	A	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/248.D5	B	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle				/250.D5	B	1	CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/248.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1 Analog Eingang 1		Not used Nicht verwendet		/250.A6	A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1 Analog Eingang 1		Not used Nicht verwendet	
	/248.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2 Analog Eingang 2		Not used Nicht verwendet		/250.D6	B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2 Analog Eingang 2		Not used Nicht verwendet	
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																						

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8	
	+37.1.6+A306 -A117		BASIC DIS Display		/39.B2				+37.3.6+A306 -A117		BASIC DIS Display		/39.B6			
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar			Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion	Comment Kommentar		
	/262.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/266.A3	X1 7 8	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/262.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle			/266.A6	X1 6 5	CAN1_H CAN1_L	CAN 1 CAN 1	CAN 1 CAN 1	CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/264.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			/268.A3	X1 17 16	+24VDC GND	PWR_IN PWR_IN	PWR_IN PWR_IN	Power Supply 24VDC Stromversorgung 24VDC			
	/264.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			/268.A6	X1 19 18	CAN2_H CAN2_L	CAN 2 CAN 2	CAN 2 CAN 2	CAN Interface CAN Schnittstelle			
	/262.A4	X1 15	IGN	IGNITION	Ignition Zündung			/266.A4	X1 15	IGN	IGNITION	IGNITION	Ignition Zündung			
		X1 1	DI1_H	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet			X1 1	DI1_H	DI	DI	Digital Input 1 Digital Eingang 1	Not used Nicht verwendet		
		X1 13	DI2_H	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet			X1 13	DI2_H	DI	DI	Digital Input 2 Digital Eingang 2	Not used Nicht verwendet		
	X1 12	DI3_H	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet			X1 12	DI3_H	DI	DI	Digital Input 3 Digital Eingang 3	Not used Nicht verwendet			
	X1 20	DI4_H	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet			X1 20	DI4_H	DI	DI	Digital Input 4 Digital Eingang 4	Not used Nicht verwendet			
	X1 21	DI5_H	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet			X1 21	DI5_H	DI	DI	Digital Input 5 Digital Eingang 5	Not used Nicht verwendet			
	X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 4 11	AI1_H AI1_GND	AI AI	AI AI	Analogue Input 1 / 0-5VDC Analog Eingang 1 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			
	X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 3 10	AI2_H AI2_GND	AI AI	AI AI	Analogue Input 2 / 0-5VDC Analog Eingang 2 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			
	X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			X1 2 9	AI3_H AI3_GND	AI AI	AI AI	Analogue Input 3 / 0-5VDC Analog Eingang 3 / 0-5VDC	Not used Nicht verwendet			
	X1 22	DO1_H	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet			X1 22	DO1_H	DO	DO	Digital Output Digital Ausgang	Not used Nicht verwendet			
	X1 14	FO1_H	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet			X1 14	FO1_H	FO	FO	Frequency Output 1 Frequenz Ausgang 1	Not used Nicht verwendet			
	X1 23	FO_H	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet			X1 23	FO_H	FO	FO	Frequency Output 2 Frequenz Ausgang 2	Not used Nicht verwendet			
	X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet			X2 1 9	VIN1_H VIN1_GND	VIDEO VIDEO	VIDEO VIDEO	Video Interface 1 Video Schnittstelle 1	Not used Nicht verwendet			
	X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet			X2 2 10	VIN2_H VIN2_GND	VIDEO VIDEO	VIDEO VIDEO	Video Interface 2 Video Schnittstelle 2	Not used Nicht verwendet			
	X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet			X2 3 11	VIN3_H VIN3_GND	VIDEO VIDEO	VIDEO VIDEO	Video Interface 3 Video Schnittstelle 3	Not used Nicht verwendet			
	X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet			X2 13 14	FI_H FI_RET	FI FI	FI FI	Frequency Input Frequenzeingang	Not used Nicht verwendet			
	X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 4 5	RS485_H RS485_L	RS485 RS485	RS485 RS485	RS485 Interface RS485 Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			
	X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			X2 18 16 17 19 12 20	VBUS D- D+ GND ID SHD	USB USB USB USB USB USB	USB USB USB USB USB USB	USB Interface USB Schnittstelle	Not used Nicht verwendet			

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8			
	+37.X.6+A306 -P5		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Lube Oil p-Schmieröl /38.A4															
	Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment									
	/272.A3		A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_IN											
	/272.D3		B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_OUT											
	/272.A4		A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting									
			6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung										
/272.D4		B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting										
			6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung										
/272.A5		A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/272.D5		B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/272.A6		A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used								
								Analog Eingang 1		Nicht verwendet								
/272.D6		B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used								
								Analog Eingang 2		Nicht verwendet								
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.	+37.X.6+A306 -P6		T-Indicator T-Anzeigegerät T-Coolant T-Kühlmittel /38.A5															
	Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment									
	/273.A3		A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_IN											
	/273.D3		B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_OUT											
	/273.A4		A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting									
				6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung									
/273.D4		B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting										
			6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung										
/273.A5		A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/273.D5		B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/273.A6		A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used								
								Analog Eingang 1		Nicht verwendet								
/273.D6		B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used								
								Analog Eingang 2		Nicht verwendet								
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	+37.X.6+A306 -P15		p-Indicator p-Anzeigegerät p-Gear Control Oil p-Getriebesteueröl /38.A5															
	Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment									
	/275.A3		A	4	+24VDC_30		PWR_IN		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_IN											
	/275.D3		B	4	+24VDC_30		PWR_OUT		Power Supply 24VDC									
				5	+24VDC_15		PWR_OUT		Stromversorgung 24VDC									
				3	GND		PWR_OUT											
	/275.A4		A	8	+24VDC		PWR_IN		Instrument Lighting									
				6	GND		PWR_IN		Instrumentenbeleuchtung									
/275.D4		B	8	+24VDC		PWR_OUT		Instrument Lighting										
			6	GND		PWR_OUT		Instrumentenbeleuchtung										
/275.A5		A	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/275.D5		B	1	CAN_H		CAN		CAN Interface										
			2	CAN_L		CAN		CAN Schnittstelle										
/275.A6		A	7	HI_AI1		AI		Analogue Input 1		Not used								
								Analog Eingang 1		Nicht verwendet								
/275.D6		B	7	HI_AI2		AI		Analogue Input 2		Not used								
								Analog Eingang 2		Nicht verwendet								
					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution		Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic		Slave Control Stand 5: Engine X: Overview Channels Indicators Nebenfahrstand 5: Motor X: Übersicht Kanäle Anzeigegeräte				Zählr.	EFP
				Bearb/Drawn	Khorgade	Count.no.												
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer											Blatt/Sheet 348	
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	375 BI/Sh		
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3

A		E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F		F	
---	--	-----------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

A	E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG		1		2		3		4		5		6		7		8	
			© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		F		F		F		F		F			


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8										
	+37.0.3+A303 -A233				BS_J Base Station Basis Station /42.A4								+37.0.3+A303 -A235				IMU_B GPS Module GPS Modul /42.A2								
	Ref.		Connect. Anschluss		Adresse symb. Adresse symb.		Adresse phys. Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar		Ref.		Connect. Anschluss		Adresse symb. Adresse symb.		Adresse phys. Adresse phys.		Function Funktion		Comment Kommentar		
	/286.A3		BUS_M C E		CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle				/287.F3		BUS_M C E		CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle				
	/286.A4		BUS_M L J		EBR EBG		NO_OUT NO_OUT		Panic Signal Paniksignal				/287.F4		BUS_M L J		EBR EBG		NO_IN NO_IN		Panic Signal Paniksignal				
	/286.A6		BUS_M B D F G H K M		GND GND VPS STBY VPS VRR VRR		BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS		Interface Schnittstelle				/287.F6		BUS_M B D F G H K M		GND GND VPS STBY VPS VRR VRR		BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS		Interface Schnittstelle				
	/285.A3		BUS_F E		CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle				/286.F3		BUS_F E		CAN_H CAN_L		CAN CAN		CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle				
	/285.A4		BUS_F J		EBR EBG		NO_IN NO_IN		Panic Signal Paniksignal				/286.F4		BUS_F J		EBR EBG		NO_OUT NO_OUT		Panic Signal Paniksignal				
	/285.A6		BUS_F B D F G H K M		GND GND VPS STBY VPS VRR VRR		BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS		Interface Schnittstelle				/286.F6		BUS_F B D F G H K M		GND GND VPS STBY VPS VRR VRR		BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS		Interface Schnittstelle				
	/285.A8		JSK		1..8JSK		UR_ST_JSK		Joystick Joystick				/286.F8		GPS		1		GPS		IMU_GPS_ATN		GPS Antenna GPS Antenne		
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																									
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																									


E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG	1		2		3		4		5		6		7		8									
	+21.0 -A11		TH_B Control Unit Steuergerät										+21.0 -A12		TH_S Control Unit Steuergerät									
	Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion		Comment Kommentar		Ref.	Connect. Anschluss	Adresse symb. Adresse symb.	Adresse phys. Adresse phys.	Function Funktion		Comment Kommentar									
		BUS_M C E	CAN_H CAN_L	CAN CAN	CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle					BUS_M C E	CAN_H CAN_L	CAN CAN	CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle											
		BUS_M L J	EBR EBG	NO_IN NO_IN	Panic Signal Paniksignal					BUS_M L J	EBR EBG	NO_IN NO_IN	Panic Signal Paniksignal											
		BUS_M B D F G H K M	GND GND VPS STBY VPS VRR VRR	BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS	Interface Schnittstelle					BUS_M B D F G H K M	GND GND VPS STBY VPS VRR VRR	BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS	Interface Schnittstelle											
		BUS_F C E	CAN_H CAN_L	CAN CAN	CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle					BUS_F C E	CAN_H CAN_L	CAN CAN	CAN OPEN Interface CAN OPEN Schnittstelle											
		BUS_F L J	EBR EBG	NO_IN NO_IN	Panic Signal Paniksignal					BUS_F L J	EBR EBG	NO_IN NO_IN	Panic Signal Paniksignal											
		BUS_F B D F G H K M	GND GND VPS STBY VPS VRR VRR	BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS	Interface Schnittstelle					BUS_F B D F G H K M	GND GND VPS STBY VPS VRR VRR	BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS	Interface Schnittstelle											
	/292.A3	CTRL A B	+24VDC GND	PWR_OUT PWR_OUT	Power Supply Thruster Stromversorgung Strahlruder				/294.A3	CTRL A B	+24VDC GND	PWR_OUT PWR_OUT	Power Supply Thruster Stromversorgung Strahlruder											
/292.A4	CTRL C	TC_T	T-Oil 1	Monitoring Temperature 1/2 Überwachung Temperatur 1/2				/294.A4	CTRL C	TC_T	T-Oil 1	Monitoring Temperature 1/2 Überwachung Temperatur 1/2												
/292.A5	CTRL D	TC_T	T-Oil 2	Monitoring Temperature 2/2 Überwachung Temperatur 2/2				/294.A5	CTRL D	TC_T	T-Oil 2	Monitoring Temperature 2/2 Überwachung Temperatur 2/2												
/292.A6	CTRL G	TC_L	Oil Level 1	Oil Level Sensor 1/2 Öl Niveausonde 1/2				/294.A6	CTRL G	TC_L	Oil Level 1	Oil Level Sensor 1/2 Öl Niveausonde 1/2												
/292.A7	CTRL H	TC_L	Oil Level 2	Oil Level Sensor 2/2 Öl Niveausonde 2/2				/294.A7	CTRL H	TC_L	Oil Level 2	Oil Level Sensor 2/2 Öl Niveausonde 2/2												
/293.A2	CTRL M			ANALOG_S				/295.A2	CTRL M			ANALOG_S												
/293.A4	CTRL U			ANALOG_P				/295.A4	CTRL U			ANALOG_P												
/293.A5	CTRL V			ANALOG_N				/295.A5	CTRL V			ANALOG_N												
/293.A6	CTRL Y			LED_IN+				/295.A6	CTRL Y			LED_IN+												
/293.A7	CTRL Z			LED_IN-				/295.A7	CTRL Z			LED_IN-												
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.																								
© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																								
					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution			Benennung/Designation SM Schematic		Engine Room: Engine X: Overview Channels TH_B/TH_S WESMAR Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle TH_B/TH_S WESMAR				Zählr. EFP								
					Bearb/Drawn	Khorgade	Rolls-Royce Solutions GmbH			VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Motorraum: Motor X: Übersicht Kanäle TH_B/TH_S WESMAR				Count.no.								
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer	Rolls-Royce Solutions GmbH					Auftrag Order		Blatt/Sheet 356										
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.				BVNG Basic		375 BI/Sh										
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8								
																DIN A								

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG © Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages. © Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		1	2		3		4		5		6		7		8	

A		B		C		D		E		F		1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												EBP		Not Panel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												-A201		Emergency Backup Panel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												Ref.	Connect.	Adresse symb.		Adresse phys.		Function		Comment																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														Anschluss		Adresse symb.		Adresse phys.		Funktion		Kommentar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												/93.A2	X1	1	+24VDC		PWR_IN		Power Supply 24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														12	GND		PWR_IN		Stromversorgung 24VDC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												/93.A4	X1	2	RO7M7		DI		Local Operation																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																			Vorort Betrieb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												/93.A5	X1	11	RO6M6		DI		Clutch Interlock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Einkuppelverriegelung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/81.A6	X1	6	EBP_CMD		EBP<EIM		Demand Speed Switch over																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Vorgabe Drehzahl Umschaltung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/81.A5	X1	7	HI_EBP_RPM-		EBP<EIM		Speed down																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Drehzahl verringern																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/81.A4	X1	8	EBP_RPM+		EBP<EIM		Speed up																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Drehzahl erhöhen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/93.A7	X1	9	HI_DI8M8		DO		Protection Disabled																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Schutz Deaktiviert																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/93.A6	X1	4	HI_EBP_GI_AS		DO		Activation Gearbox Enginewise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ansteuerung Getriebe Gleichlauf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
/93.A8	X1	10	HI_EBP_GI_AS		DO		Activation Gearbox CountEngwise																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ansteuerung Getriebe Gegenlauf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
© Rolls-Royce Solutions GmbH All industrial property rights reserved. Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

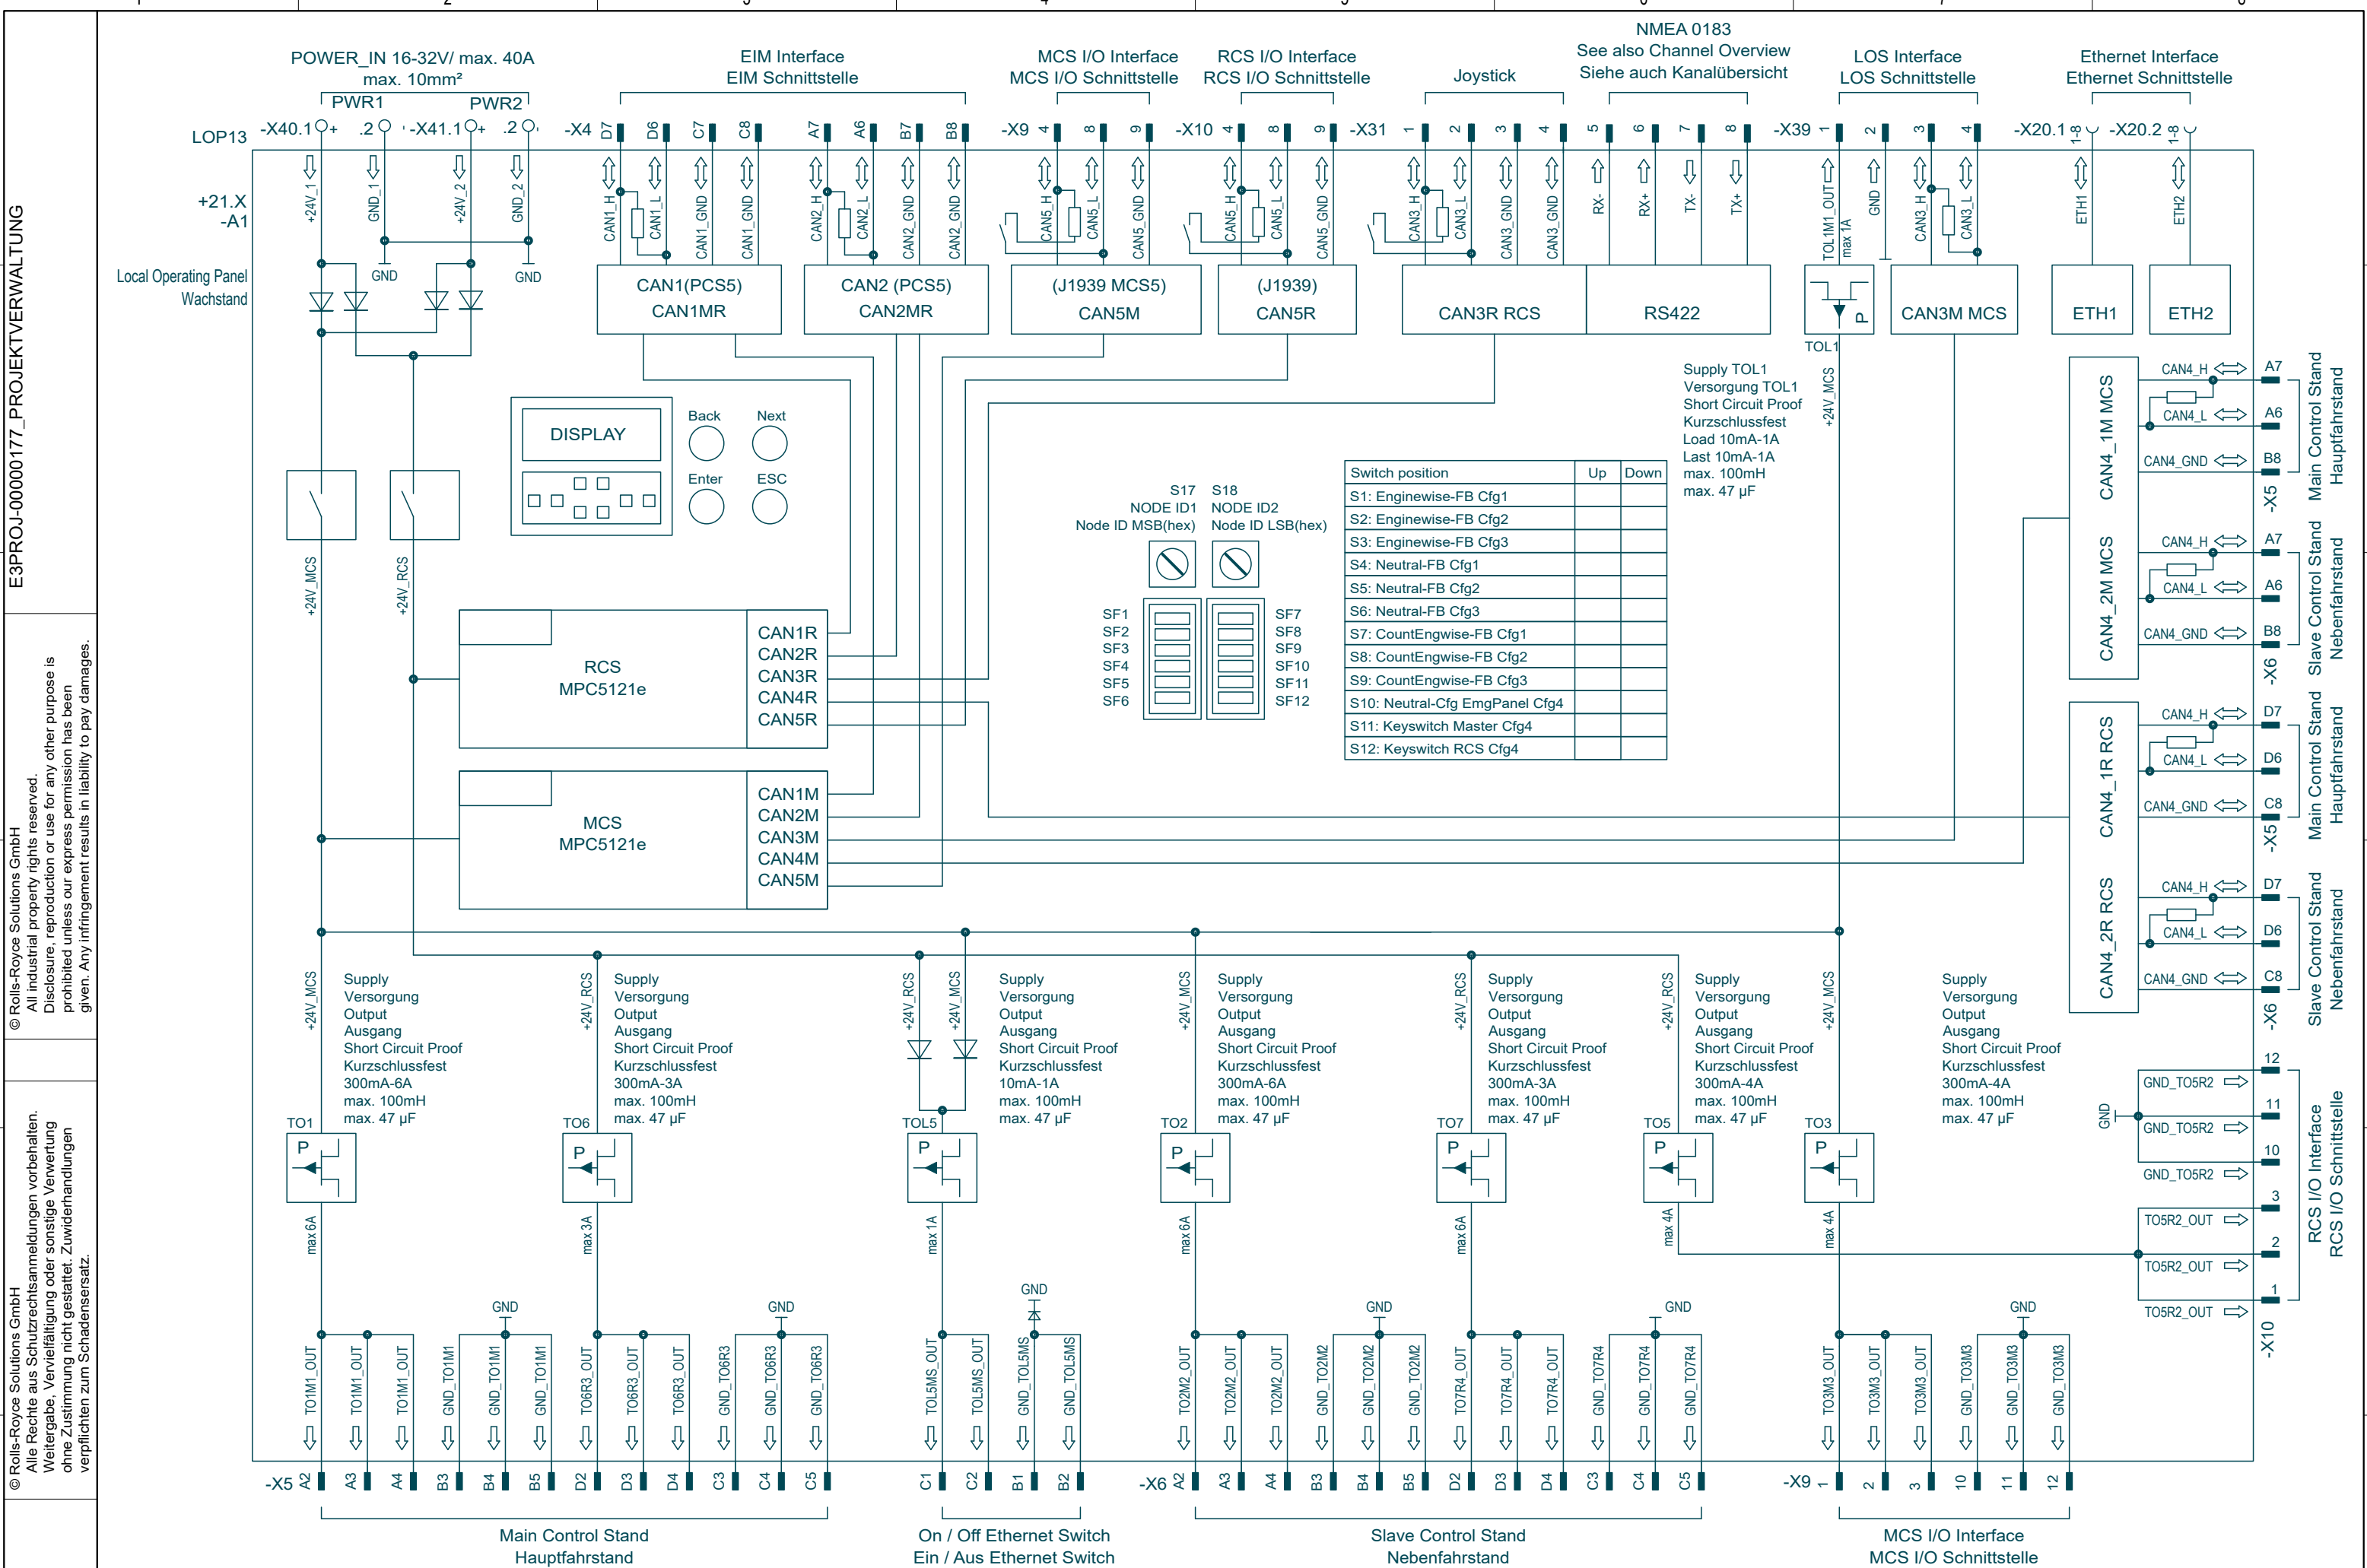

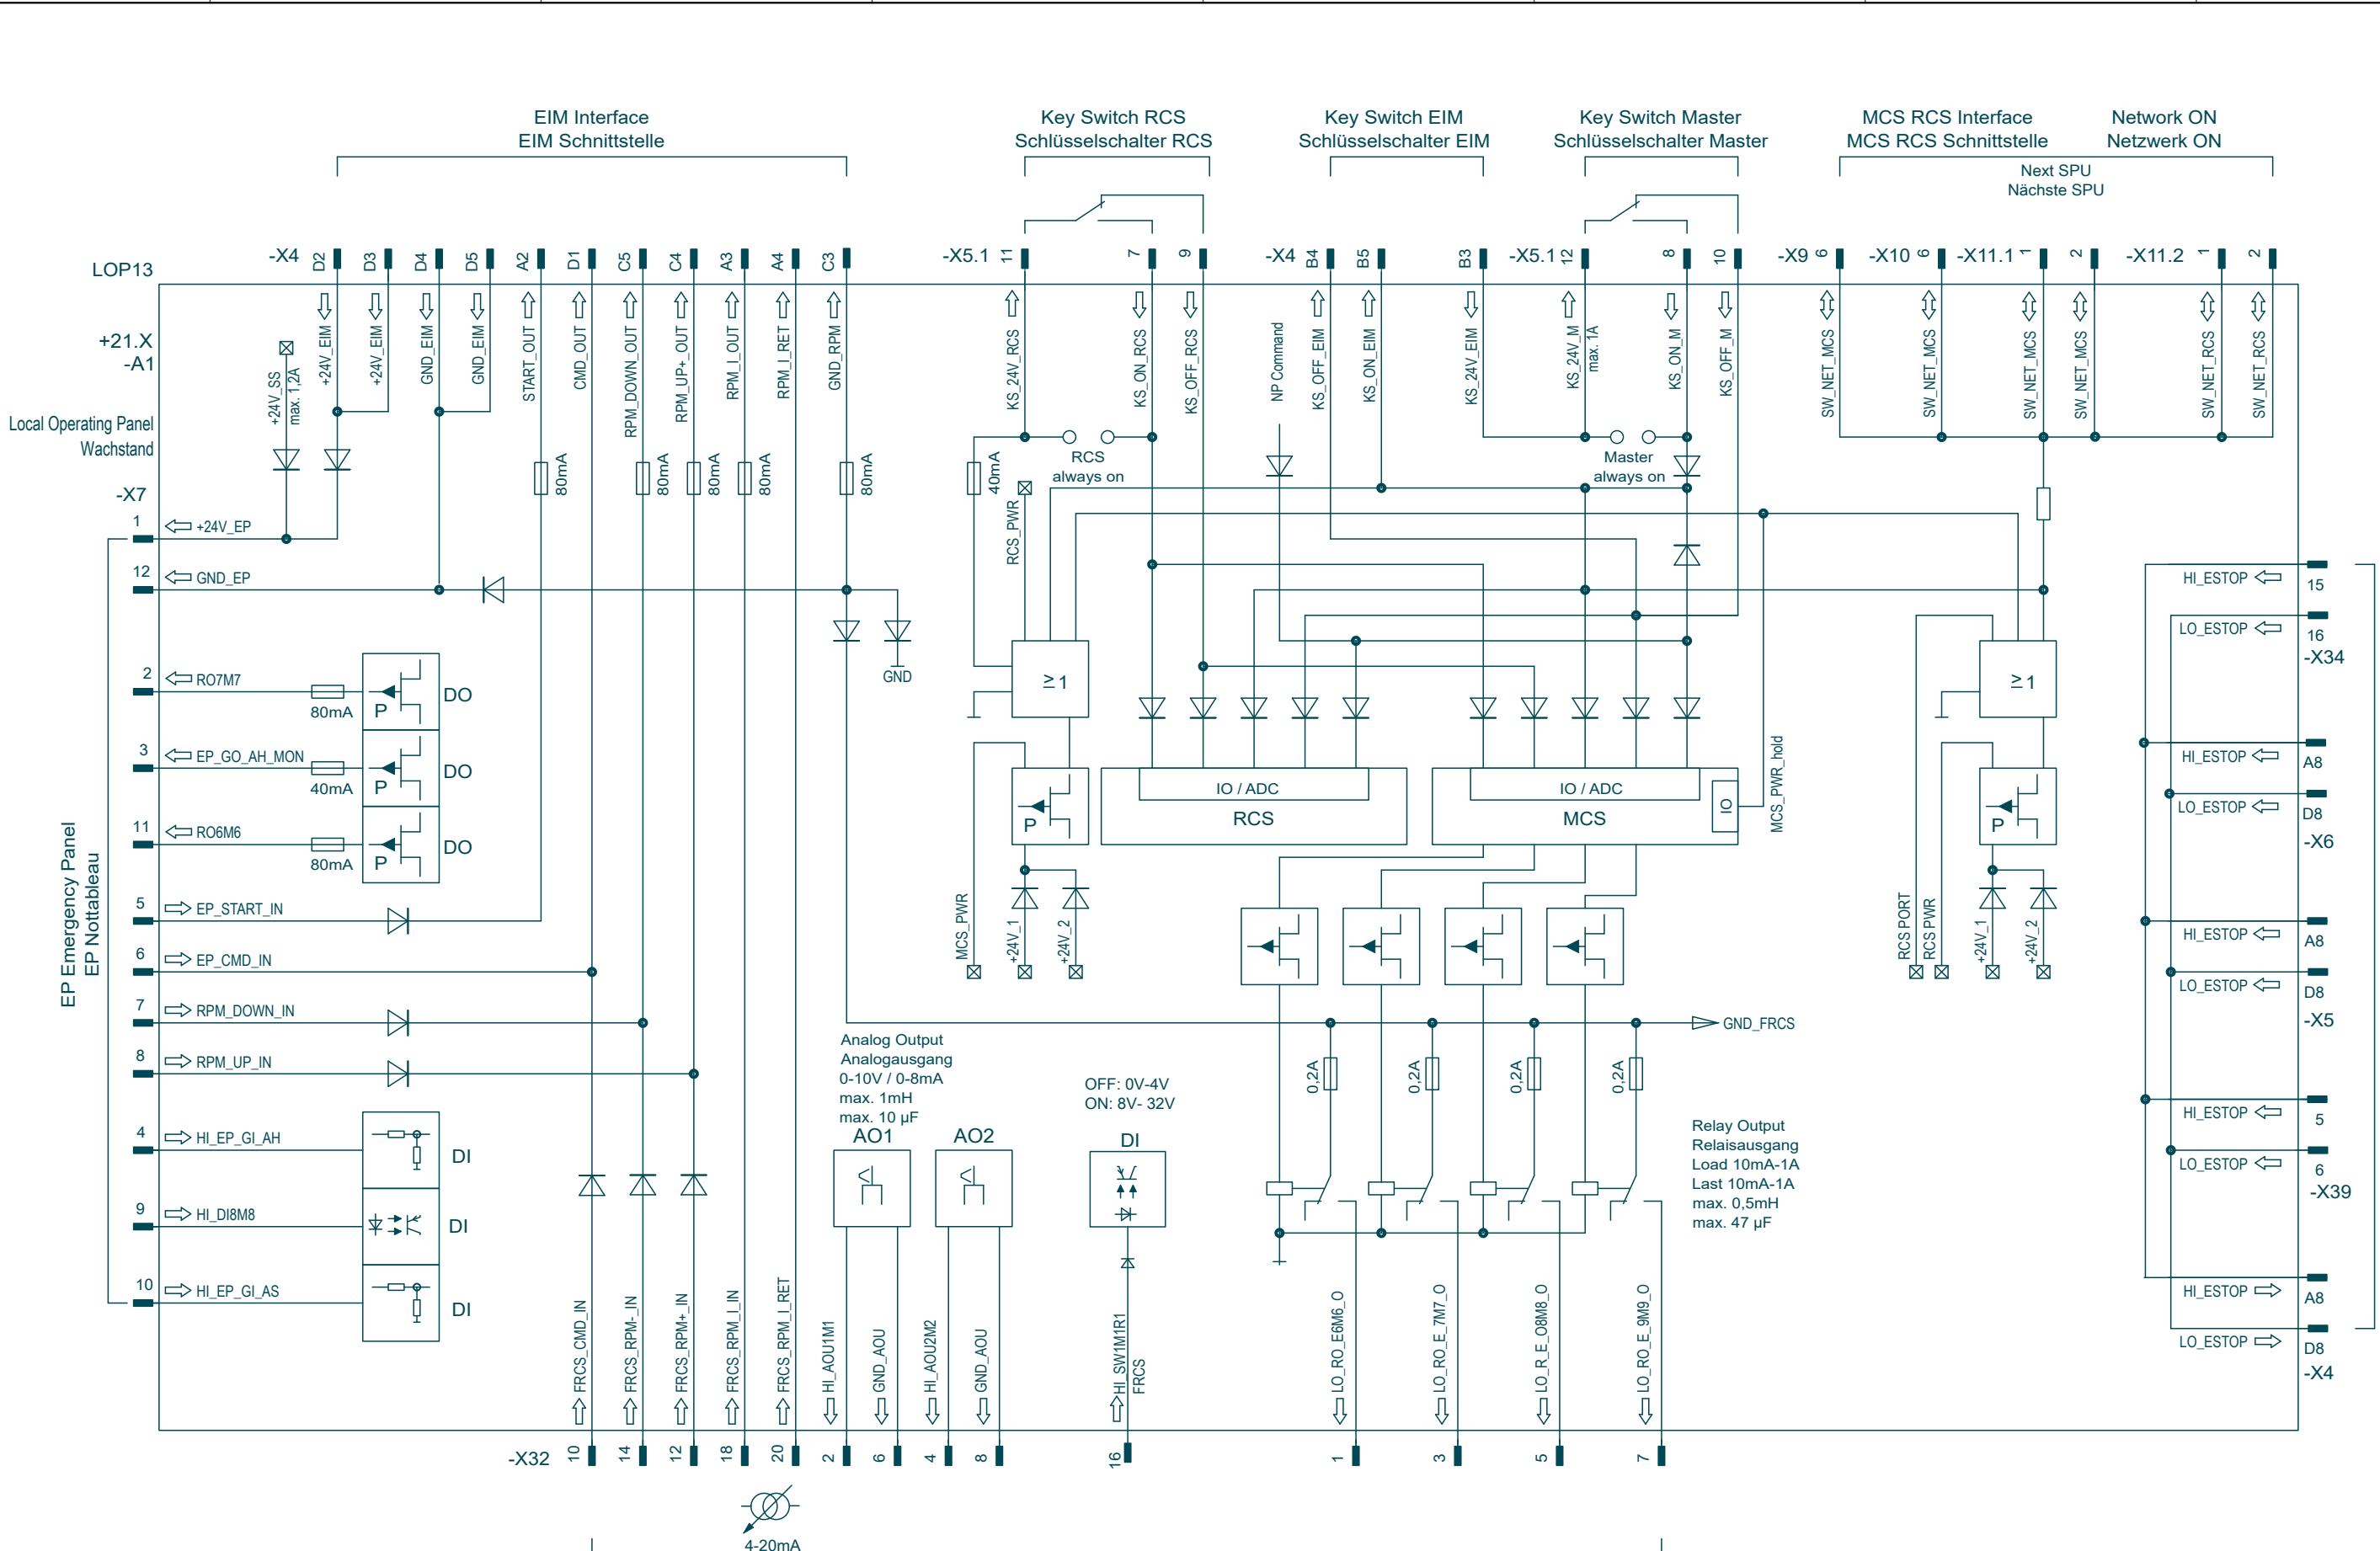

Datum/Date		07.02.2022		Bearb/Drawn		Khorgade		Gepr/Check		Fischer		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Benennung/Designation		SM Schematic		Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP		Zähl.nr. EFF	
Verkabelung geändert		CN018824		07.02.2022		Fischer		Gepr/Check		Fischer		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		VERKABELUNG FUER AUTOMATION		CABLING FOR AUTOMATION		Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP		Blatt/Sheet 365	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.		Datum/Date		Name		Norm/Stndr.		Sauter		Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order		BVNG Basic		Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725	
e³ cable		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3						375 BI/Sh	

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

				Datum/Date	07.02.2022
				Bearb/Drawn	Khorgade
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check Fischer
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr. Sauter

	A Rolls-Royce solution
Rolls-Royce Solutions GmbH	
Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.

Benennung/Designation	SM	Schematic
VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		

Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP		Zählnr. EFF
Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP		Count.no.
Auftrag Order	BVNG Basic	Blatt/Sheet 366
Zeichnungsnummer Drawing Number		BZ00E50200725
		375 BI/Sh

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.


© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

				Datum/Date	07.02.2022
				Bearb/Drawn	Khorgade
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.
				Sauter	


	A Rolls-Royce solution
Rolls-Royce Solutions GmbH	
Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.

Benennung/Designation	SM Schematic
VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION	

Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP	Zählnr. EFF
Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP	Count.no.
Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725
	Blatt/Sheet 367
	375 BI/SH

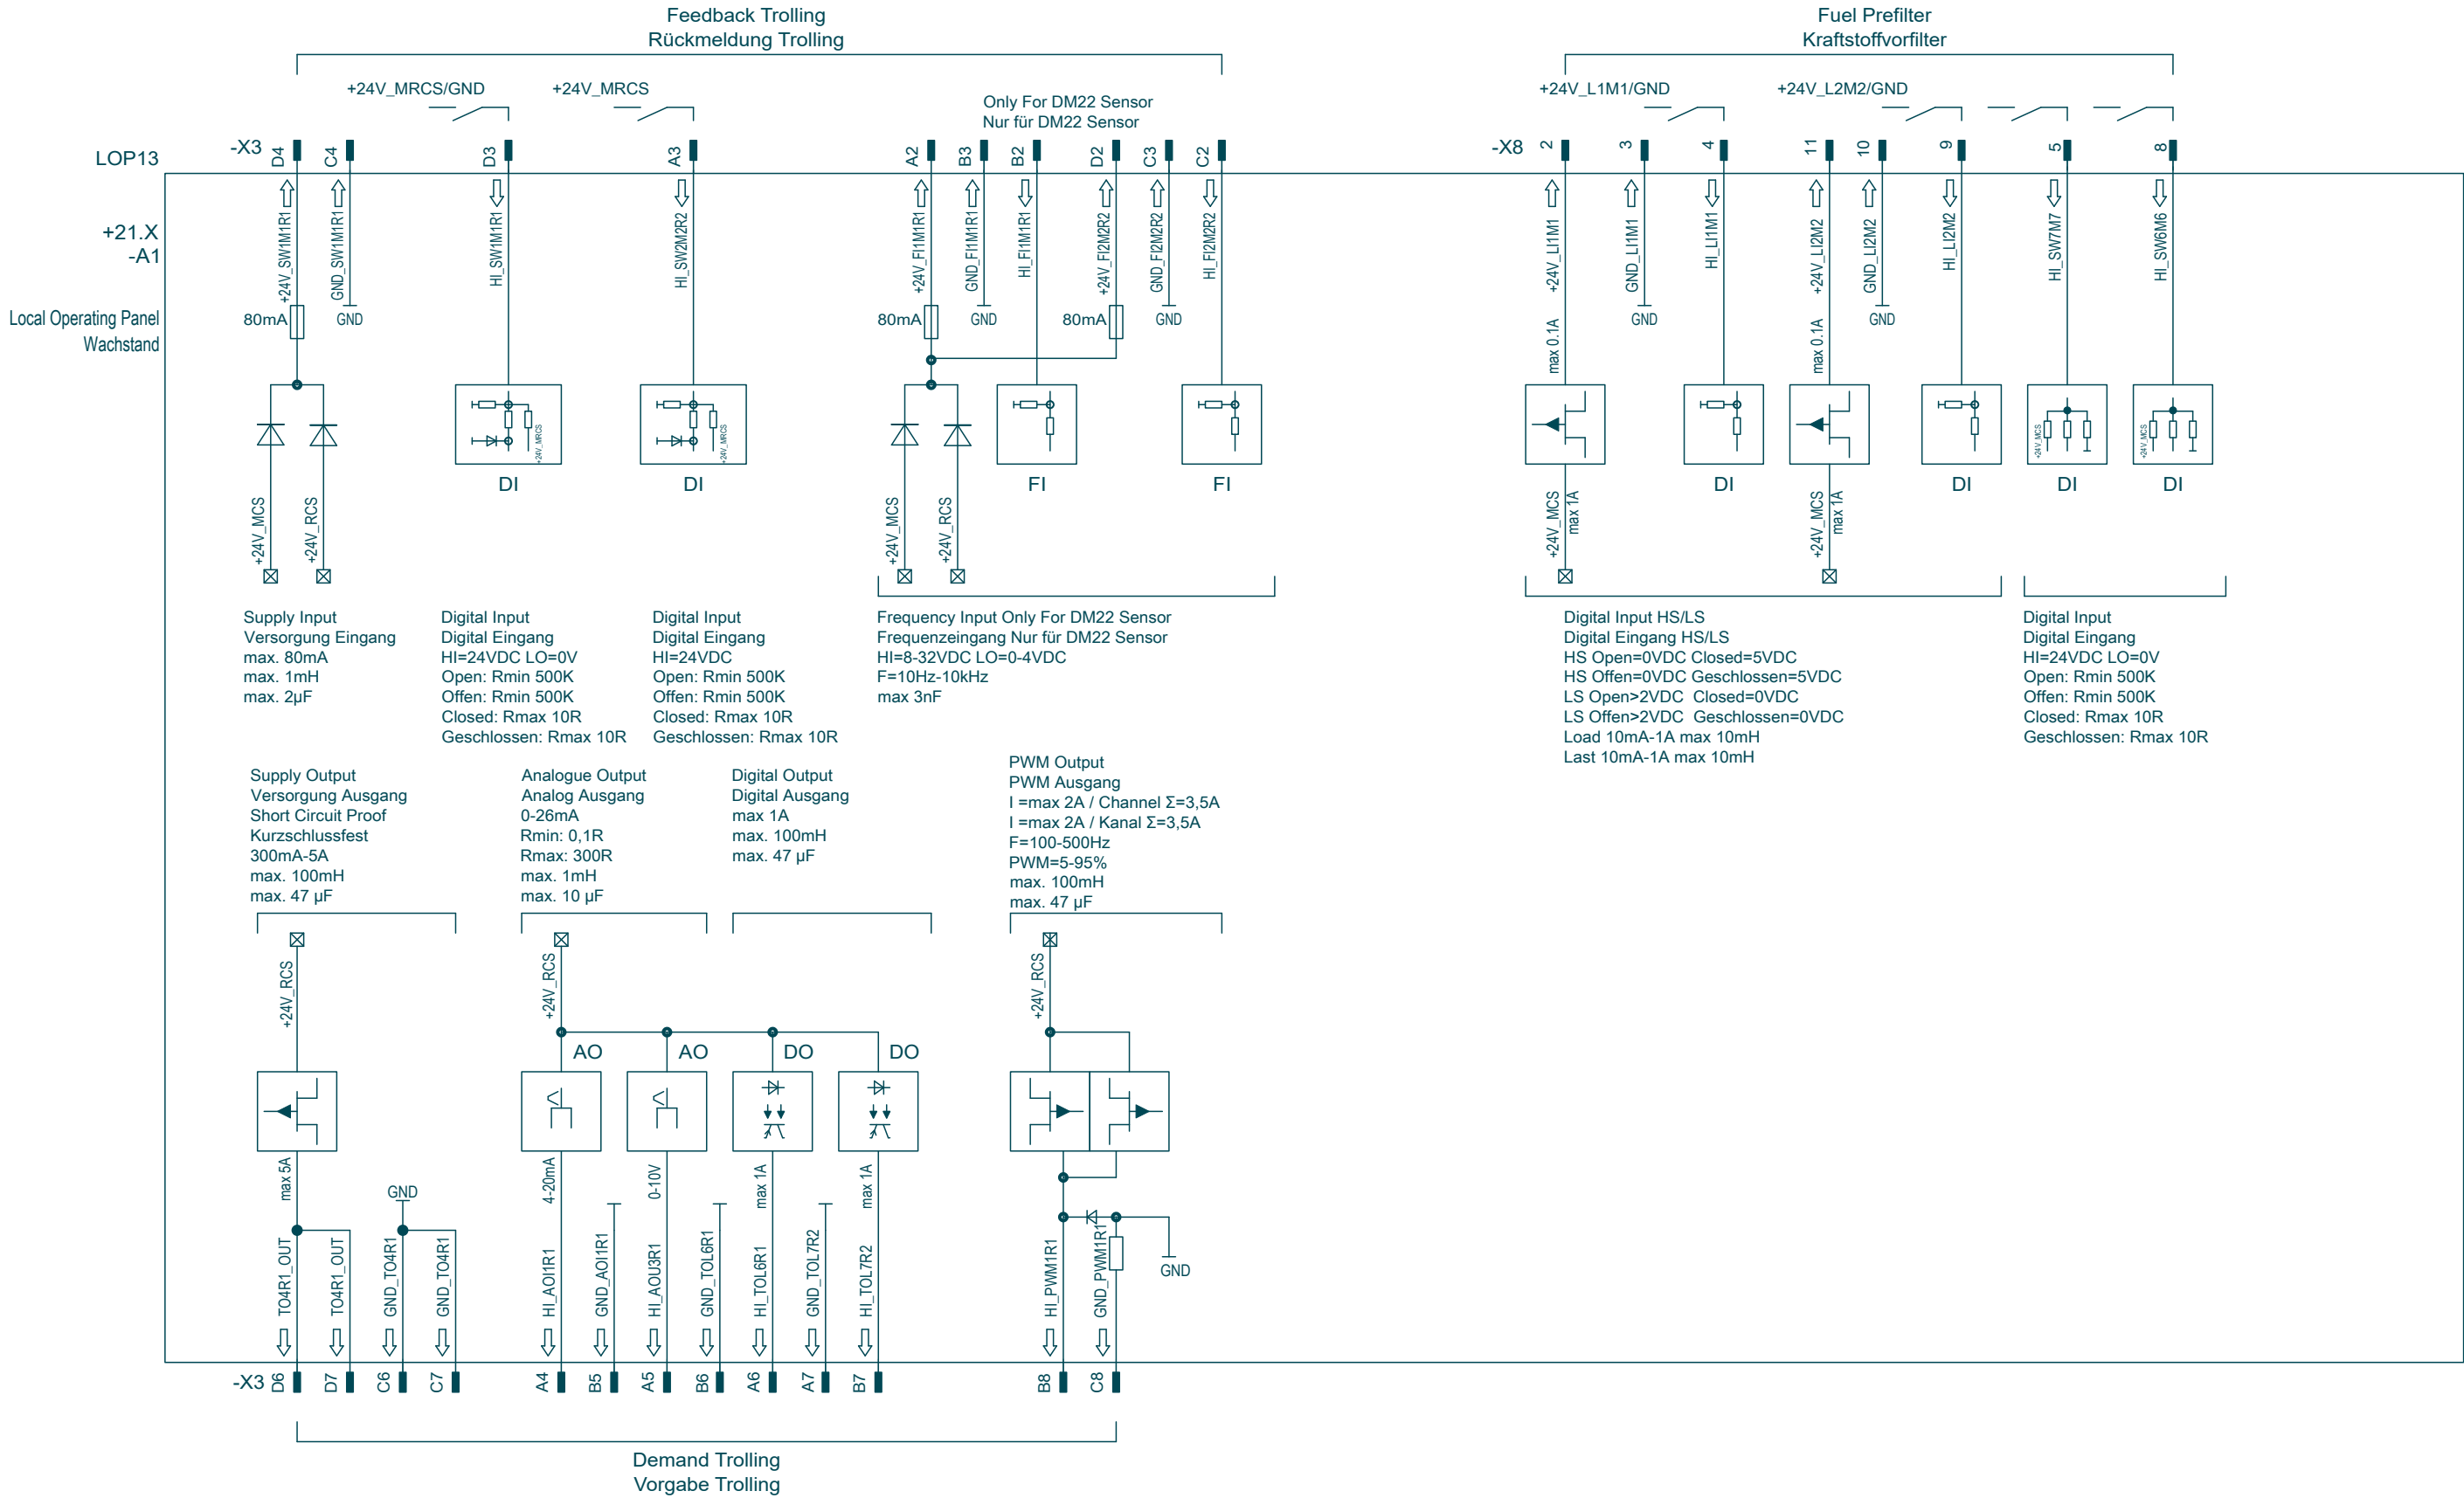

				Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution	Benennung/Designation SM Schematic		Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP		Zählnr. EFF
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer					Count.no.
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.	Auftrag Order	BVNG Basic	Blatt/Sheet 368
									Zeichnungsnummer	BZ00E50200725	375 BI/SH

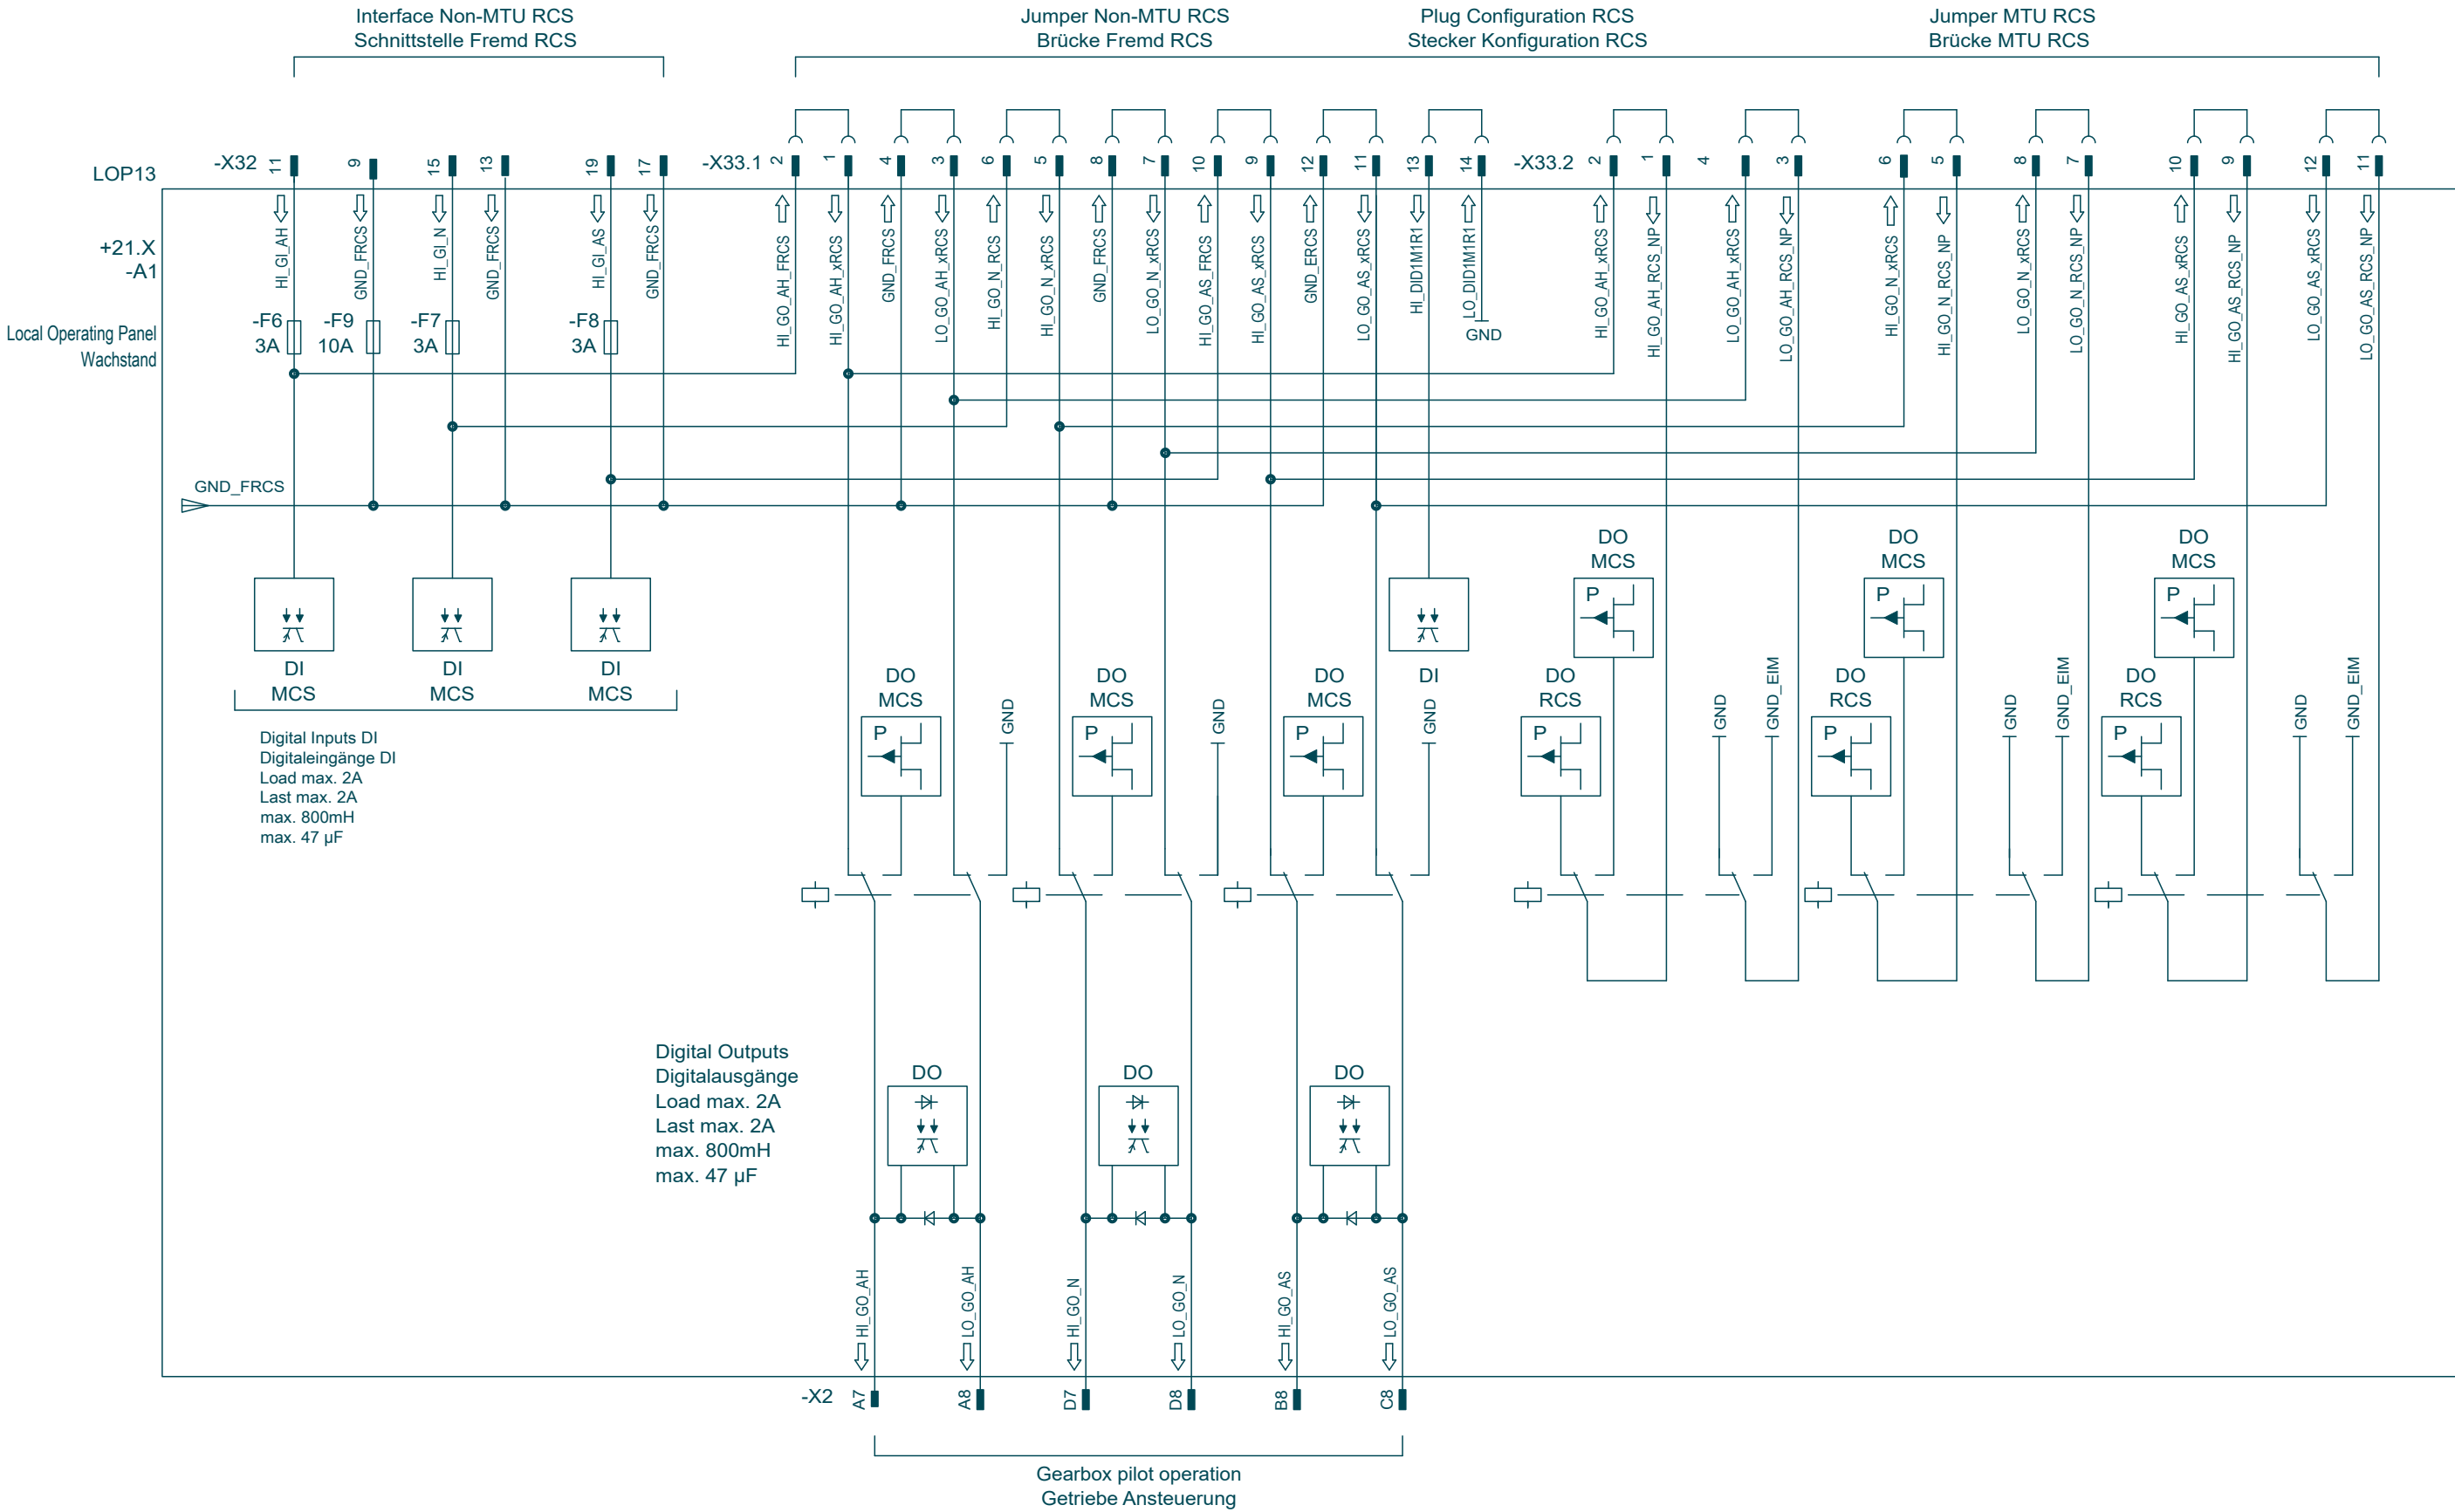

				Datum/Date	07.02.2022
				Bearb/Drawn	Khorgade
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check Fischer
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stndr. Sauter



A Rolls-Royce solution


Rolls-Royce Solutions GmbH

Abt./Dept. Ref.-Nr./Ref.No.

Benennung/Designation SM Schematic
VERKABELUNG FUER AUTOMATION
CABLING FOR AUTOMATION

Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP		Zählnr. EFF
Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP		Count.no.
Auftrag Order BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number BZ00E50200725	Blatt/Sheet 369
		375 BI/Sh

Interface Yard
Schnittstelle Werft

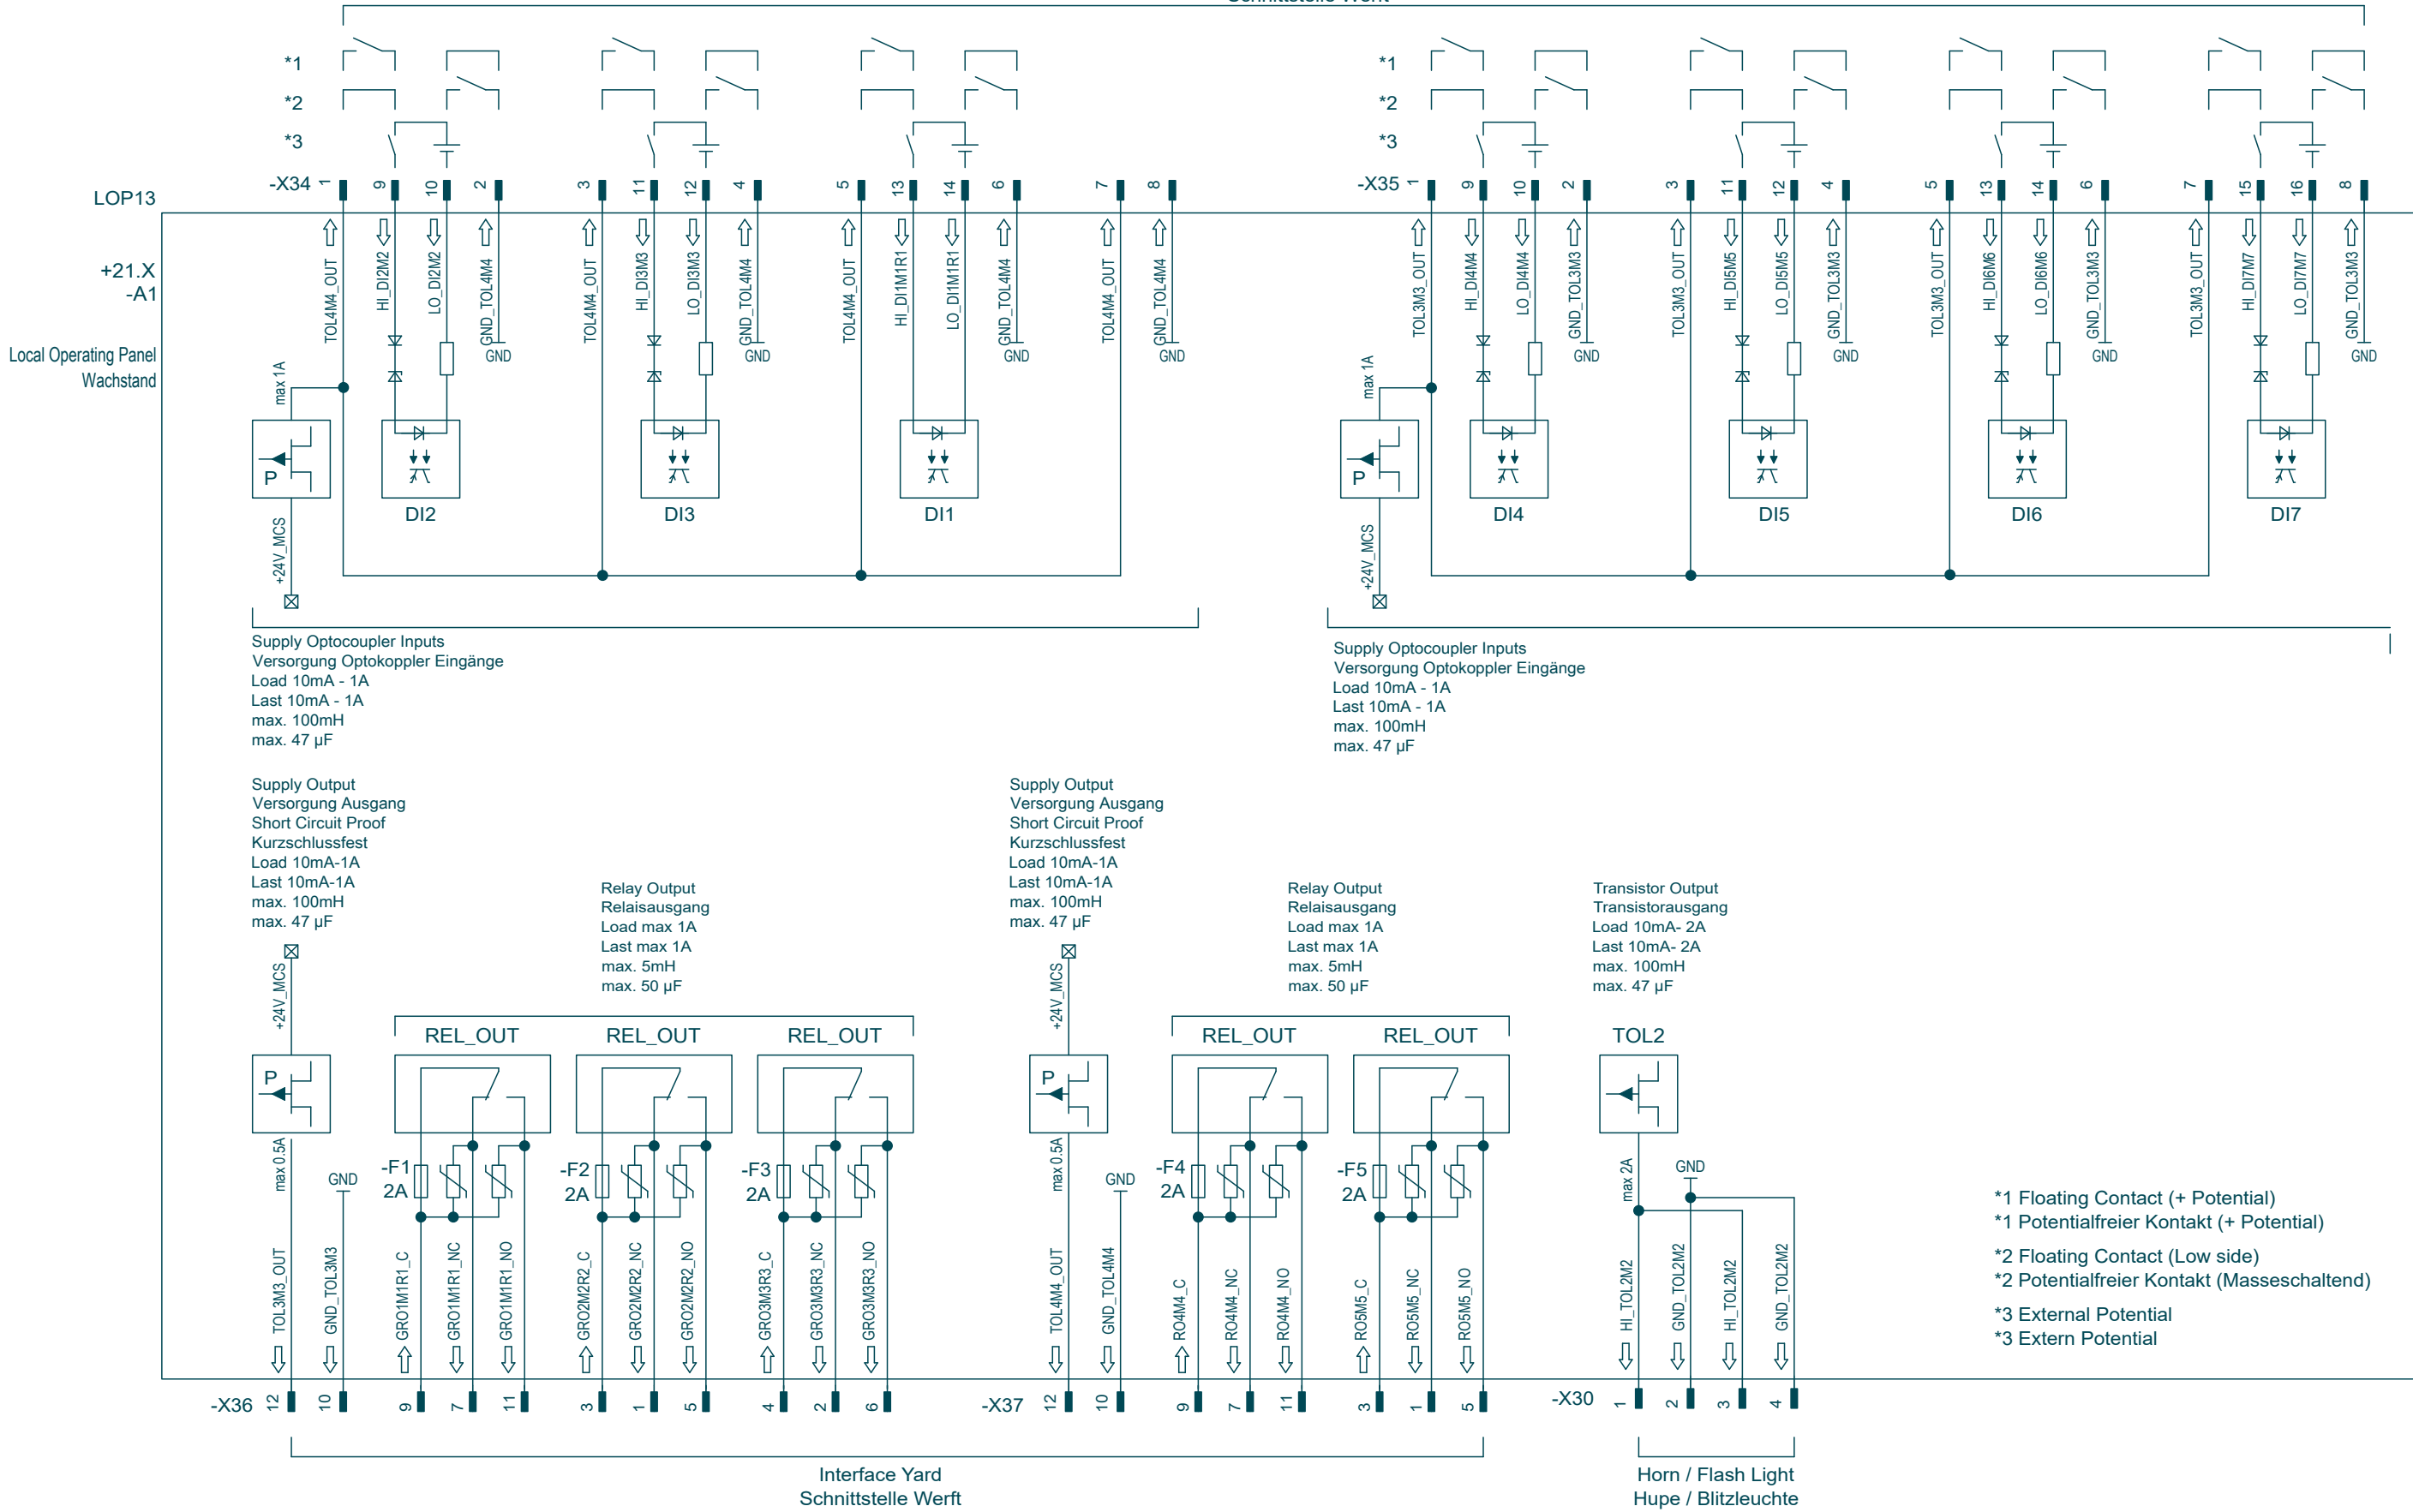

- *1 Floating Contact (+ Potential)
- *1 Potentialfreier Kontakt (+ Potential)
- *2 Floating Contact (Low side)
- *2 Potentialfreier Kontakt (Masseschaltend)
- *3 External Potential
- *3 Extern Potential

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.


					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution Rolls-Royce Solutions GmbH	Benennung/Designation SM Schematic VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP		Zählnr. EFF Count.no.
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Gepr/Check	Fischer						Blatt/Sheet 370
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stdnr.	Sauter						375 BI/Sh

LOP13

+21.X
-A7

Local Operating Station
Lokale Bedienstation


LOS3

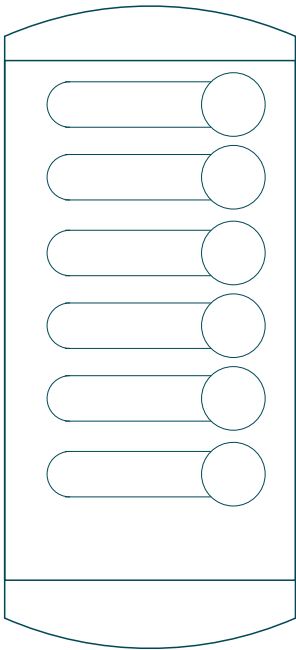

Settings (to be filled)

Switch position	Up	Down
S1: Enginewise-FB Cfg1		
S2: Enginewise-FB Cfg2		
S3: Enginewise-FB Cfg3		
S4: Neutral-FB Cfg1		
S5: Neutral-FB Cfg2		
S6: Neutral-FB Cfg3		
S7: CountEngwise-FB Cfg1		
S8: CountEngwise-FB Cfg2		
S9: CountEngwise-FB Cfg3		
S10: Neutral-Cfg EmgPanel Cfg4		
S11: Keyswitch Master Cfg4		
S12: Keyswitch RCS Cfg4		

X30: Horn / Flashlight
X31: NMEA
X32: non-MTU RCS
X33.1: Plug in non-MTU RCS (FRCS)
X33.2: Plug in MTU RCS
X34: Binary In 2
X35: Binary In 1
X36: Relay 1,2,3
X37: Relay 4,5
X38: Tank sensor
X39: MTU LOS internal
P1: NMEA CAN Active
P2: NMEA CAN Error
F1: Fuse 1A, Relay 1
F2: Fuse 1A, Relay 2
F3: Fuse 1A, Relay 3
F4: Fuse 1A, Relay 4
F5: Fuse 1A, Relay 5
F6: Fuse 3A, Enginewise FRCS
F7: Fuse 3A, Neutral non-MTU RCS
F8: Fuse 3A, CountEngwise FRCS
F9: Fuse 5A, GND FRCS
F10: Fuse 1A spare
F11: Fuse 1A spare
F12: Fuse 1A spare
functions and connection see
documentation

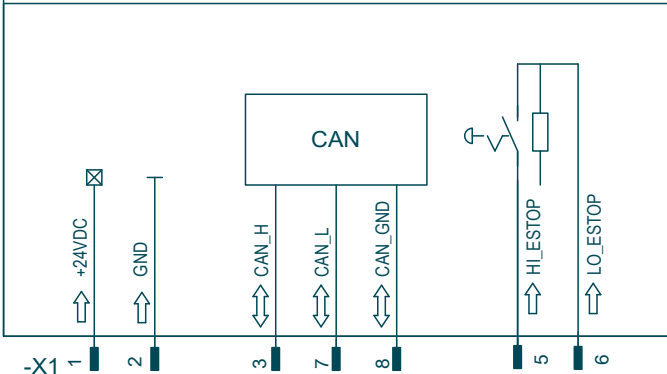

E3PROJ-00000177_PROJEKTVERWALTUNG

© Rolls-Royce Solutions GmbH
All industrial property rights reserved.
Disclosure, reproduction or use for any other purpose is prohibited unless our express permission has been given. Any infringement results in liability to pay damages.

© Rolls-Royce Solutions GmbH
Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten.
Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.

					Datum/Date	07.02.2022	 A Rolls-Royce solution	Benennung/Designation VERKABELUNG FUER AUTOMATION CABLING FOR AUTOMATION		SM Schematic	Engine Room: Engine X: Block Circuit Diagram LOP			Zählr. Count.no.	EFF
c	Verkabelung geändert	CN018824	07.02.2022	Fischer	Geprl/Check	Fischer					Motorraum: Motor X: Blockschaltbild LOP				
Buchst./Rev.Ltr.	Änderung/Revision	Änd.Nr./Rev.Nr.	Datum/Date	Name	Norm/Stdnr.	Sauter	Abt./Dept.	Ref.-Nr./Ref.No.		Auftrag Order	BVNG Basic	Zeichnungsnummer Drawing Number	BZ00E50200725	Blatt/Sheet	371
e³ cable	1													375	Bl/Sh

Alternative
Alternative
LOP14

LOP14

+21.X
-A7

Local Operating Station
Lokale Bedienstation




Settings (to be filled)


Switch position	Up	Down
S1: Enginewise-FB Cfg1		
S2: Enginewise-FB Cfg2		
S3: Enginewise-FB Cfg3		
S4: Neutral-FB Cfg1		
S5: Neutral-FB Cfg2		
S6: Neutral-FB Cfg3		
S7: CountEngwise-FB Cfg1		
S8: CountEngwise-FB Cfg2		
S9: CountEngwise-FB Cfg3		
S10: Neutral-Cfg EmgPanel Cfg4		
S11: Keyswitch Master Cfg4		
S12: Keyswitch RCS Cfg4		

X30: Horn / Flashlight
X31: NMEA
X32: non-MTU RCS
X33.1: Plug in non-MTU RCS (FRCS)
X33.2: Plug in MTU RCS
X34: Binary In 2
X35: Binary In 1
X36: Relay 1,2,3
X37: Relay 4,5
X38: Tank sensor
X39: MTU LOS internal
P1: NMEA CAN Active
P2: NMEA CAN Error
F1: Fuse 1A, Relay 1
F2: Fuse 1A, Relay 2
F3: Fuse 1A, Relay 3
F4: Fuse 1A, Relay 4
F5: Fuse 1A, Relay 5
F6: Fuse 3A, Enginewise FRCS
F7: Fuse 3A, Neutral non-MTU RCS
F8: Fuse 3A, CountEngwise FRCS
F9: Fuse 5A, GND FRCS
F10: Fuse 1A spare
F11: Fuse 1A spare
F12: Fuse 1A spare
functions and connection see
documentation

LOS4

CAN

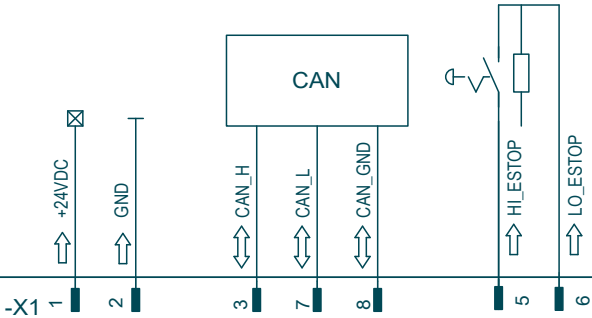

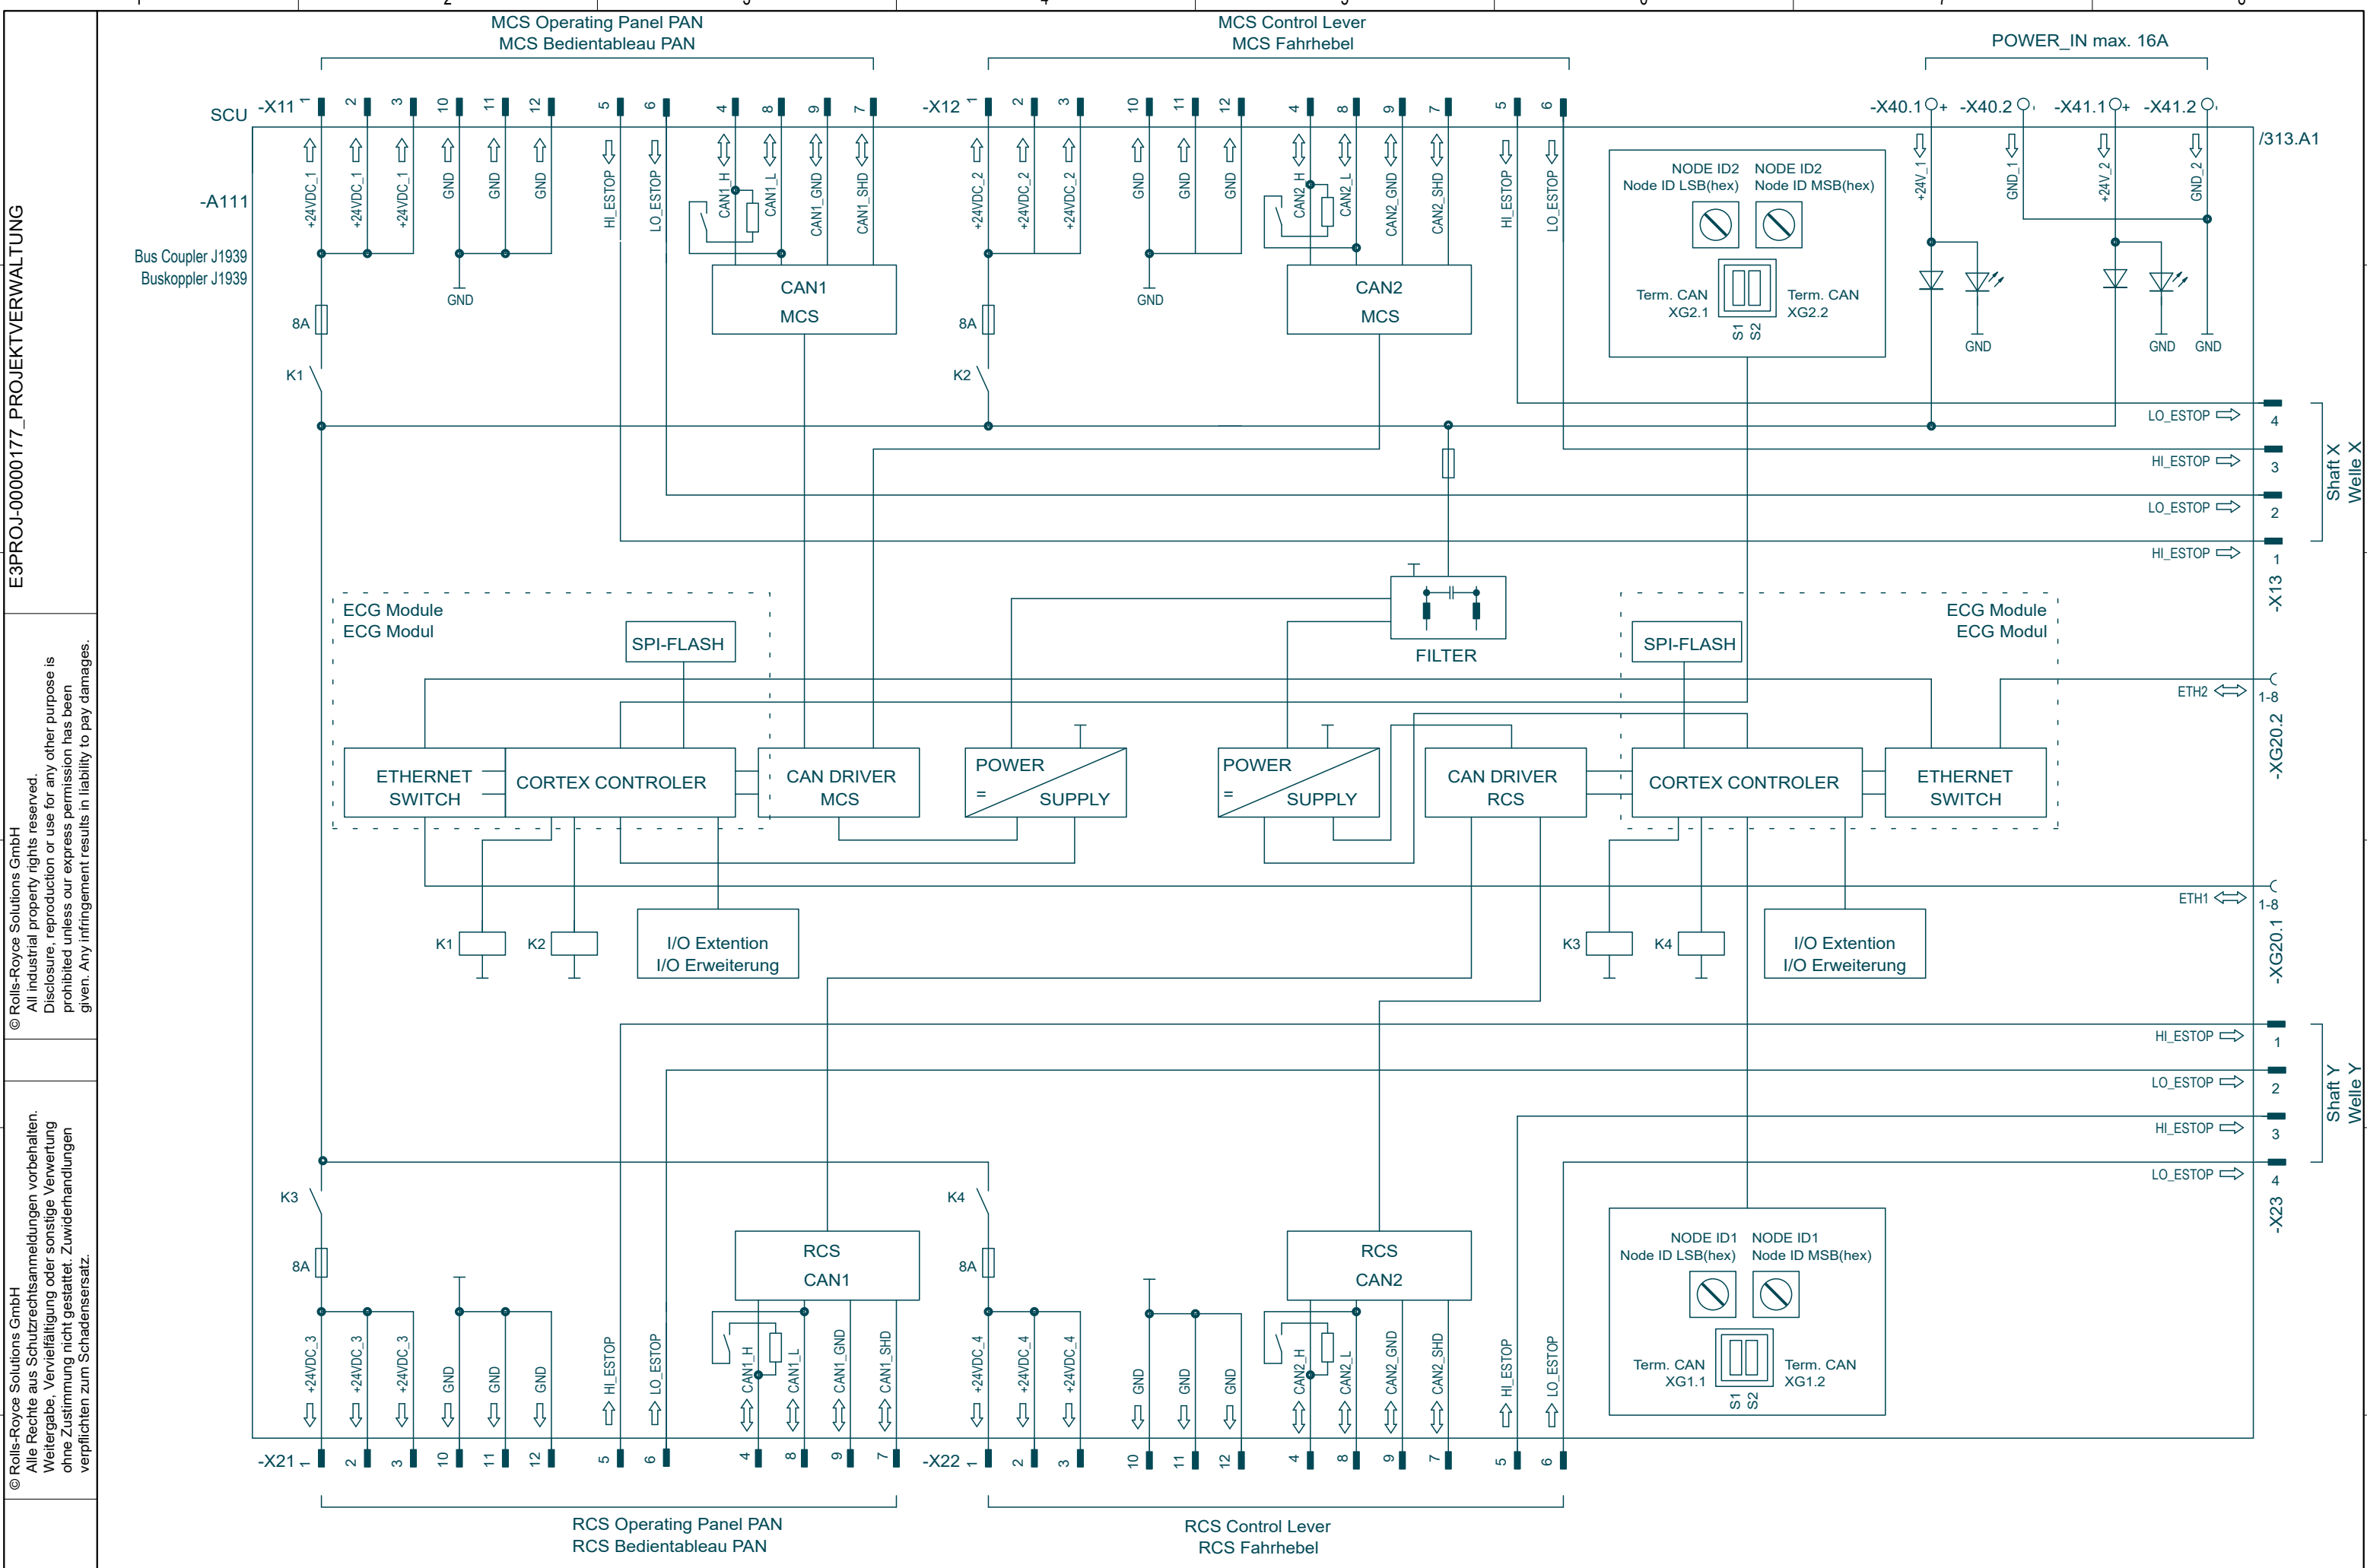

© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.		© Rolls-Royce Solutions GmbH Alle Rechte aus Schutzrechtsanmeldungen vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Verwendung ohne Zustimmung nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz.	
c		Verkabelung geändert		CN018824	
Buchst./Rev.Ltr.		Änderung/Revision		Änd.Nr./Rev.Nr.	
1		2		3	
Datum/Date		07.02.2022		Datum/Date	
Bearb/Drawn		Khorgade		Name	
Gepr/Check		Fischer		Norm/Stndr.	
Sauter		Sauter		Ref.-Nr./Ref.No.	
Abt./Dept.		Ref.-Nr./Ref.No.		Ref.-Nr./Ref.No.	
Benennung/Designation		SM		Schematic	
VERKABELUNG		VERKABELUNG		Control Stand Engine X: Block Circuit Diagram SCU	
FÜR AUTOMATION		FÜR AUTOMATION		Fahrstand Motor X: Blockschaltbild SCU	
CABLING		CABLING		Auftrag	
FOR AUTOMATION		FOR AUTOMATION		Order	
				BVNG Basic	
				Zeichnungsnummer	
				Drawing Number	
				BZ00E50200725	
Zählr.		EFF		Blatt/Sheet	
Count.no.		372		375 BI/Sh	

