Travaux Pratiques Archi SLE-3A Cours de Frédéric Pétrot

Implantations et évaluations de quelques prédicteurs de branchements

Durée: 3 heures

1 Organisation

Ce TP se fait soit seul, soit en binôme, à votre convenance. Le travail demandé TP fait l'objet d'un rendu contenant un court rapport qui inclut les *résultats* d'expérimentations et un *tarball* (ou un git) contenant vos sources à fournir en fin de séance. Un gabarit en LEX qui reprend le predicteur BHT avec un compteur à saturation est donné en exemple. Vous avez également un script fournis pour vous permettre de systématiser les simulations et l'obtention des graphes des résultats. Ce script marche avec le prédicteur BHT qui a deux arguments, il est donc nécessaire de le modifier pour l'utiliser avec un nombre d'arguments différent.

2 Introduction

On cherche à étudier le comportement en situation réelle de différents prédicteurs de branchement. Pour cela, on va développer un modèle en C++ de chacun de ces prédicteurs sur lequel on fera passer un ensemble de traces d'exécutions et qui fournira en sortie le ratio de mauvaises prédictions (en fait le nombre de *Miss Prediction per Kilo Instructions*, MPKI). On fera varier les différents paramètres du prédicteur, en particulier la taille des tables, afin d'en extraire un comportement asymptotique (par benchmark), dont on tirera un graphe.

L'infrastructure dans laquelle insérer le modèle de prédicteur est celle qui a été utilisée par le *The 5th JILP Champion-ship Branch Prediction Competition (CBP-5)*¹. Cette infrastructure effectue la lecture des traces et l'appel à des fonctions qui implantent le prédicteur, et donne en sortie diverses statistiques dont la valeur du MPKI.

Le prédicteur par défaut dans l'archive que je vous fourni est un prédicteur à saturation « n-bits » vu en cours et rappelé figure ?? en considérant un prédicteur bimodal. Dans une case donnée, un branchement « prédit pris » aura une valeur $v \geq 2^{n-1}$ et « prédit non pris » aura une valeur $v < 2^{n-1}$. Nous ferons en séance une analyse rapide du code afin de comprendre comment il a été implanté dans l'infrastructure.




Figure 1 – Prédicteur bimodal




FIGURE 2 - Graphe de transitions du prédicteur bimodal

3 Travail demandé

On implantera différents prédicteurs en prenant soin de paramétrer les tailles afin de pouvoir lancer facilement plusieurs exécutions (cf. l'exemple fourni) et ainsi pouvoir tracer des courbes et voir les asymptotes.

Les prédicteurs que l'on pourra d'implanter sont les suivants :

1. un prédicteur bimodal (ou *n*-modal) avec le graphe de transitions présenté figure ??. Notez la transition de NT à ST et de T à SNT, qui ne correspond pas à des transitions classiques du compteur à saturation;

^{1.} Dont on trouvera la version originale sur https://www.jilp.org/cbp2016/framework.html

2. un prédicteur global simple avec un historique des branchement de longueur (nombre de bits) H permettant d'atteindre une entrée bimodale utilisant le graphe d'état n°1 (la $Pattern\ History\ Table$). Pour mémoire, l'historique des branchements est un registre à décalage à gauche dans lequel on injecte sur le poids faible la décision prise $(H=3\ dans\ la\ figure\ \ref{leq:pattern})$;




FIGURE 3 - Prédicteur global simple

3. un prédicteur gshare qui est un prédicteur global pour lequel l'index définissant l'entrée dans la table de taille 2^n est calculé comme le ou-exclusif d'un registre d'historique avec le pc du branchement, comme illustré sur la figure ??; Si H > n, alors on prendra les n bits de poids fort de H pour faire le ou-exclusif;




FIGURE 4 - Prédicteur gshare

4. un prédicteur corrélé qui utilise un historique sur H bits permettant de sélectionner une PHT parmi 2^H et utilisant l'adresse du branchement pour indicer cette table, comme illustré sur la figure \ref{figure} ;

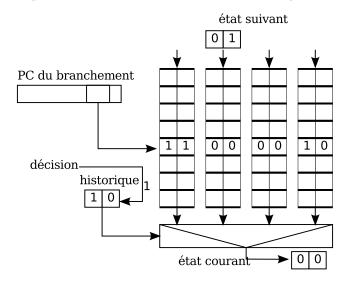


FIGURE 5 – Prédicteur corrélé

5. un prédicteur local qui utilise une table d'historiques sur H bits indexée par les poids faibles de l'adresse du branchement. En utilisant l'entrée d'historique, on indice une PHT bimodale de taille 2^H , comme illustré sur la figure ??;

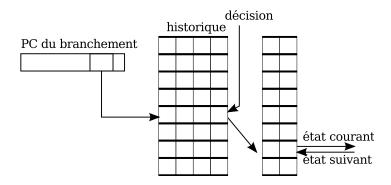


FIGURE 6 - Prédicteur local

6. et pour finir un prédicteur mixte (celui de l'alpha 21264) qui utilise un prédicteur global simple avec un historique de $H_g=12$ (soit 4096 entrées), et un prédicteur local comme celui de la précédente question, avec $H_l=10$ par entrée de la table d'historique (soit 1024 entrées). La PHT indexée est un simple prédicteur de type bimodale, mais sur 3 bits, implantée avec un compteur à saturation (comme celle du graphe n°3 de la figure ??).

Le choix du prédicteur à utiliser se fait grâce à une BHT de 4K entrées de 2 bits. Le compteur est incrémenté lorsque le prédicteur *prédit* est correcte et l'autre prédicteur a fait le mauvais choix, et est décrémenté dans le cas opposé (*cf.* la machine d'état de la figure ??).




FIGURE 7 – Machine à états du choix du prédicteur. Légende : global/local, 0 décision incorrecte, 1 décision correcte

On ne tentera pas (du moins dans le temps imparti) de faire une version paramétrable de ce dernier prédicteur.

Il y a un script sle3a-doit.sh dans le répertoire script qui lance automatiquement l'exécution sur un sous-ensemble des traces pour un prédicteur donné, qu'il a fallut préalablement compiler dans le répertoire sim. Il y a dans le script pour le prédicteur n-modal 2 boucles imbriquées : la boucle externe, indice i, fait varier le nombre de bits du compteur, et la boucle interne, d'indice j, fait varier le nombre de bits de PC à utiliser pour indexer les tables. Vous serez amené à modifier les valeurs des bornes en fonction des prédicteurs, voir à changer un peu cette partie si vous faite des prédicteurs exotiques.

Le script sle3a-doit.sh produit ses résultats dans ../results/xxx, ou xxx est un répertoire dont le nom peutêtre choisi à l'envie. Il les analyse ensuite et génère des programmes python qui servent à tracer des courbes (avec matplotlib). Ce sont ces courbes que l'on vous demande d'analyser.

On donne sur la figure ?? le type de résultat attendu pour le prédicteur 1 bit.

Le sous-répetoire sle3a/rendu contient un exemple de .tex permettant de faire un petit rapport sur le travail.

Figure 8 – Les courbes de MPKI