



PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS



YPF



PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN

Procedimientos y responsabilidades de actuación

1. Objetivo

Garantizar una respuesta ordenada, rápida y segura ante cualquier situación de emergencia. Proteger la integridad física de todas las personas presentes y asegurar la implementación de medidas de seguridad que resguarden las áreas operativas y administrativas, minimizando riesgos y daños humanos y materiales. Realizar la evacuación de manera segura, rápida y organizada en aquellos escenarios donde resulte necesaria, asegurando la protección de las personas y la continuidad de las operaciones críticas.

2. Alcance

El presente plan de evacuación se aplica en todas las áreas de la estación de servicio, incluyendo zonas operativas, administrativas y de atención al público.

- **Personas alcanzadas:** Colaboradores, proveedores, clientes y cualquier visitante presente en las instalaciones.
- **Espacios comprendidos:** Áreas de carga y descarga de combustibles, oficinas administrativas, depósitos, tienda, sanitarios, estacionamiento y demás sectores vinculados a la operación.
- **Situaciones contempladas:** Emergencias que impliquen riesgo para la integridad física de las personas o la seguridad de las instalaciones, tales como incendios, explosiones, fugas de combustibles u otros eventos que requieran evacuación inmediata.
- **Limitaciones:** El plan no sustituye las responsabilidades individuales de autoprotección ni las obligaciones legales de la empresa en materia de seguridad e higiene, sino que constituye un procedimiento complementario para la reducción de riesgos.

3. Definiciones

- **Accidente:** Evento adverso que da lugar a lesiones corporales y/o daños materiales y/o ambientales.
- **Alerta:** Situación de atención para que se extremen las precauciones o se incremente la vigilancia de existencia de un potencial riesgo.



- **Emergencia:** Proceso dinámico no rutinario y adverso, que requiere la pronta implementación de medidas para mitigar los riesgos o las consecuencias emergentes del mismo para la vida, la salud, los bienes y/o el ambiente.
- **Evacuación:** Acción de movilizar personas de una instalación hacia una zona segura.
- **Punto de encuentro:** es una zona segura predeterminada para la concentración de las personas que evacuan la instalación en caso de emergencia

4. Responsabilidades Generales del Plan

El personal de la estación de servicio con funciones asignadas en este Plan de Evacuación está conformado por:

- **Gerencia / Dirección:**
Tiene la responsabilidad de garantizar el liderazgo visible en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la gestión de emergencias. Debe aprobar y mantener vigente el Plan de Evacuación, asegurar la provisión de los recursos humanos y materiales necesarios para la actuación durante una emergencia y designar reemplazos ante ausencias prolongadas. Además, debe evaluar la eficacia del plan luego de cada evento y promover acciones de mejora continua.
- **Responsable de SST (RE - responsable de emergencia):**
Coordina la aplicación del Plan de Evacuación dentro del sistema de gestión ISO 45001. Supervisa la correcta ejecución de los procedimientos, verifica la capacitación del personal, mantiene actualizados los registros y reportes de desempeño, y gestiona las no conformidades detectadas. Durante la emergencia, debe garantizar la comunicación interna y externa, coordinar con el Encargado de Turno y asistir técnicamente a la Gerencia en la toma de decisiones. Es el responsable de emergencia (RE).
- **Encargado de Turno:**
Actúa como responsable operativo inmediato ante una emergencia. Debe activar las alarmas, organizar al personal de playa y tienda, asegurar el cumplimiento de los procedimientos de evacuación y dirigir la salida ordenada de clientes y proveedores. También debe verificar que las rutas de evacuación estén despejadas, reportar incidentes y coordinar con el responsable de SST y la Gerencia para la evaluación posterior. En caso de ausencia del responsable de SST, asume la coordinación operativa del plan.



- **Técnico de Mantenimiento (externo):**

Durante la emergencia, en caso de encontrarse realizando tareas en la estación de servicio, deberá detener de forma segura los trabajos en ejecución, asegurar las herramientas y cumplir las indicaciones del responsable de la emergencia (RE).

Asimismo, colaborará en la verificación y aislamiento de instalaciones eléctricas y de suministro de combustible que puedan representar un riesgo adicional, aplicando los bloqueos y permisos de trabajo correspondientes.

- **Servicio de Higiene y Seguridad (externo):**

Participa en la revisión del plan, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en la verificación del cumplimiento normativo.

Durante la emergencia se mantiene a disposición para consultas técnicas puntuales de la dirección si la escala de la emergencia lo requiere, pero no interviene en la coordinación ni en la evacuación activa. Posteriormente colabora en la evaluación del desempeño del sistema, analiza que falló y que funcionó para proponer mejoras.

- **Personal de Playa y Tienda:**

Debe cumplir estrictamente con los procedimientos de trabajo seguro y las instrucciones del Encargado de Turno. Utiliza correctamente los elementos de protección personal (EPP), guía a clientes y proveedores hacia las rutas seguras y colabora en la evacuación ordenada del establecimiento. Además, debe reportar cualquier situación de riesgo observada y participar activamente en las capacitaciones y simulacros de emergencia.

- **Conductores de Camiones Cisternas (cuando corresponda):**

Colaboran en la aplicación de medidas de seguridad específicas durante emergencias relacionadas con carga y descarga de combustibles.

- **Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE):**

El equipo operativo (personal de playa y tienda) que ejecuta las acciones de campo durante una emergencia, mientras el RE coordina y toma decisiones estratégicas. Sus funciones son:

- ✓ Activar el sistema de alarma y comunicar la emergencia al RE.
- ✓ Guiar a los empleados y clientes hacia las zonas seguras y puntos de reunión.
- ✓ Verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas.
- ✓ Apoyar en el cierre de válvulas, corte de energía y control de fuentes de ignición, si está dentro de sus competencias.
- ✓ Brindar primeros auxilios básicos hasta la llegada de los servicios externos.



- ✓ Registrar observaciones y colaborar en la evaluación posterior del evento o simulacro.

CHEQUEO DE EQUIPOS DE CONTINGENCIA

Control y verificación

Con el fin de garantizar la operatividad y disponibilidad de los equipos destinados a la respuesta en caso de emergencia, se establece el siguiente procedimiento:

- **Equipos para verificar:** Extintores portátiles, sistemas fijos de supresión de incendios, alarmas sonoras y visuales, iluminación de emergencia, botiquines de primeros auxilios, equipos de comunicación, generadores eléctricos y cualquier otro dispositivo crítico para la evacuación segura.
- **Responsables:** El encargado de seguridad y salud ocupacional, junto con personal designado por la administración, serán responsables de coordinar y documentar las inspecciones.
- **Registro:** Cada revisión debe quedar asentada en un formato oficial, indicando fecha, estado del equipo, observaciones y acciones correctivas realizadas.
- **Acciones correctivas:** Corregir de inmediato las anomalías detectadas, garantizando la operatividad de los equipos antes de la siguiente jornada laboral.

1. Frecuencia de revisiones

- **Extintores y sistemas de supresión:** inspección visual mensual y mantenimiento técnico anual.
- **Alarmas y sistemas de comunicación:** prueba funcional mensual.
- **Iluminación de emergencia y generadores eléctricos:** prueba de encendido y autonomía trimestral.
- **Botiquines de primeros auxilios:** verificación de insumos y fechas de vencimiento mensual.
- **Revisión general integral:** auditoría completa de todos los equipos de contingencia semestral.

2. Puesta en marcha plan de evacuación



La activación del Plan de Evacuación se realizará cuando se detecte una situación que comprometa la seguridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente, tales como incendios, fugas de combustibles, explosiones, emanaciones tóxicas o cualquier otro evento que implique riesgo inminente.

a. Condiciones de activación

- Cuando la causa de la emergencia ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores, clientes o terceros presentes en la estación.
- Cuando se reciba la orden de evacuación por parte del responsable de Emergencia (RE) o del Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE).
- Cuando se active el sistema de alarma sonora o visual instalado en el establecimiento.

b. Procedimiento de puesta en marcha

1. **Activación del sistema de alarma:** La evacuación se iniciará mediante el accionamiento de los pulsadores de alarma ubicados en puntos estratégicos del área de despacho, tienda y oficinas. En caso de falla del sistema automático, la alarma se comunicará verbalmente o mediante megáfono.
2. **Comunicación inmediata:** El RE o el encargado del turno notificará al servicio de emergencias y coordinará la intervención de los equipos internos y externos.
3. **Coordinación del personal:** El PAE guiará a los trabajadores y clientes hacia las zonas seguras previamente señalizadas, evitando el tránsito por áreas de riesgo o cercanas a tanques y surtidores.
4. **Corte de suministro:** El personal autorizado procederá al cierre de válvulas de combustible y desconexión de energía eléctrica, siguiendo el protocolo de contingencia.
5. **Reunión en punto de encuentro:** Todos los evacuados deberán dirigirse al punto de reunión designado, donde se realizará el conteo y verificación de personas.
6. **Evaluación posterior:** Una vez controlada la emergencia, el RE registrará el evento, las acciones realizadas y las observaciones para la mejora continua del plan.

3. Frecuencia de simulacros

- Se realizarán dos simulacros anuales de evacuación general, uno programado y otra sorpresa, para evaluar la efectividad del procedimiento y la respuesta del personal.



- Los resultados se documentarán en el registro de seguridad y se implementarán acciones correctivas según corresponda.

EMERGENCIAS

Tipos de emergencias y procedimientos de actuación

1. Derrame de combustibles

En una estación de servicio YPF, los derrames de hidrocarburos constituyen un riesgo crítico que puede provocar incendios, explosiones, contaminación ambiental y daños a la salud de trabajadores y clientes. Estos incidentes pueden ocurrir durante la descarga de combustibles desde cisternas, el despacho a vehículos, por roturas de líneas o tanques, colisiones con surtidores o fenómenos naturales. La respuesta inmediata y organizada es esencial para minimizar el impacto.

Medidas preventivas:

- Supervisar permanentemente las operaciones de descarga y despacho.
- Mantener en buen estado las mangueras, válvulas y conexiones.
- Capacitar al personal en manejo seguro de hidrocarburos y uso de absorbentes.
- Contar con kits de contención (arena, tierra, almohadillas absorbentes) disponibles en áreas críticas.
- Señalizar zonas de carga y descarga, restringiendo acceso a personas no autorizadas.
- Revisar periódicamente tanques, surtidores y líneas para detectar fugas.
- Prohibir el uso de fuego, cigarrillos o fuentes de ignición en áreas de riesgo.
- Garantizar que los sistemas de drenaje estén protegidos para evitar contaminación ambiental.

ACCIONES GENERALES ANTE UN DERRAME

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Cortar el suministro de combustible.

Suspender inmediatamente la operación que originó el derrame para evitar que continúe la pérdida de producto y reducir el riesgo de propagación.

Responsable: Playero o Encargado de Turno.



2. Identificar el origen del derrame.

Determinar si la pérdida proviene de surtidores, mangueras, válvulas, conexiones, tanques o instalaciones asociadas.

Responsable: Encargado de Turno.

3. Delimitar y señalizar el área afectada.

Restringir el acceso de personas y vehículos mediante conos, cintas de peligro o señalización preventiva.

Responsable: PAE.

4. Eliminar fuentes de ignición.

Prohibir a las personas cercanas al derrame fumar, apagar motores cercanos y suspender actividades que puedan generar llamas, calor o chispas.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Notificar al Responsable SST.

Informar la situación para coordinar las acciones de respuesta y determinar la magnitud de la emergencia.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Contener el derrame.

Utilizar arena, tierra, mangas absorbentes, almohadillas o barreras de contención para evitar la expansión del combustible.

Responsable: Playeros y PAE.

7. Proteger drenajes y alcantarillas.

Evitar que el producto alcance cámaras, cunetas o sistemas de desagüe que puedan generar contaminación ambiental.

Responsable: PAE.

8. Evaluar si el derrame puede ser controlado.

Determinar si la situación puede resolverse con los recursos disponibles en la estación.

Responsable: RE y Encargado de Turno.

9. Si el derrame puede ser controlado:

Recuperar el producto derramado y limpiar completamente el área afectada.

Responsable: Playeros.

10. Gestionar los residuos contaminados.

Depositar absorbentes, arena y elementos contaminados en recipientes identificados para residuos con hidrocarburos.

Responsable: Playeros.



11. Verificar condiciones seguras.

Confirmar la ausencia de combustible libre, vapores peligrosos y riesgos de ignición.

Responsable: RE.

12. Registrar el incidente.

Documentar fecha, hora, lugar, causa, personal interviniente y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

13. Si el derrame **No puede ser controlado.**

Activar el Plan de Emergencias, evacuar el sector y solicitar asistencia externa.

Responsable: RE y Encargado de Turno.


14. Solicitar apoyo externo.

Contactar a Bomberos (100), Policía (911) y organismos competentes.

Responsable: RE o Encargado de Turno.



FLUJOGRAMA:

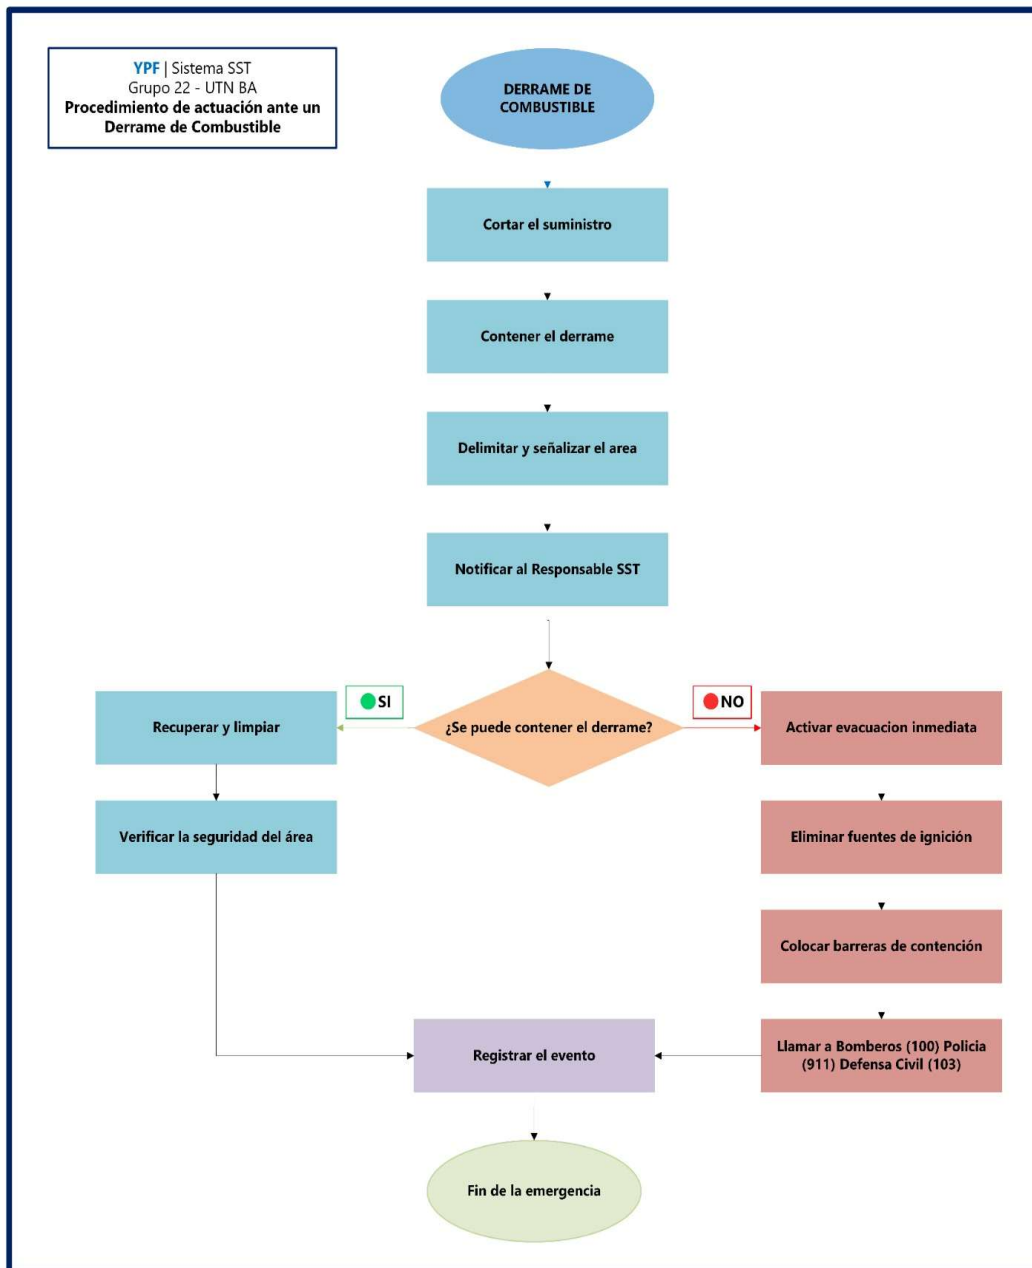

1A. Derrames durante el despacho a vehículos

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Interrumpir inmediatamente el despacho.

Liberar el gatillo de la pistola de carga y suspender el suministro de combustible.

Responsable: Playero.

**2. Informar al conductor.**

Solicitar que apague el motor, descienda del vehículo y permanezca alejado de cualquier fuente de ignición.

Responsable: Playero.

3. Verificar la magnitud del derrame.

Evaluar si se trata de un derrame menor o si requiere activar procedimientos de emergencia.

Responsable: Encargado de Turno.

4. Delimitar el sector.

Evitar el ingreso de clientes y vehículos a la zona afectada.

Responsable: PAE.

5. Aplicar material absorbente.

Utilizar arena o absorbentes específicos para hidrocarburos.

Responsable: Playero.

6. Retirar el vehículo cuando sea seguro hacerlo.

Una vez controlado el derrame, desplazar el vehículo fuera del área afectada.

Responsable: Conductor de Vehículo y Playero.

7. Recuperar el material contaminado.

Recolectar absorbentes y residuos en recipientes identificados.

Responsable: Playero.

8. Verificar condiciones seguras.

Comprobar que no existan restos de combustible ni riesgos de ignición.

Responsable: Encargado de Turno.

9. Registrar el incidente.

Documentar el evento para análisis posterior.

Responsable: RE y Servicios de seguridad e Higiene.


10. Si el derrame supera la capacidad de control.

Activar el Plan de Emergencias y solicitar asistencia externa.

Responsable: RE.



FLUJOGRAMA:

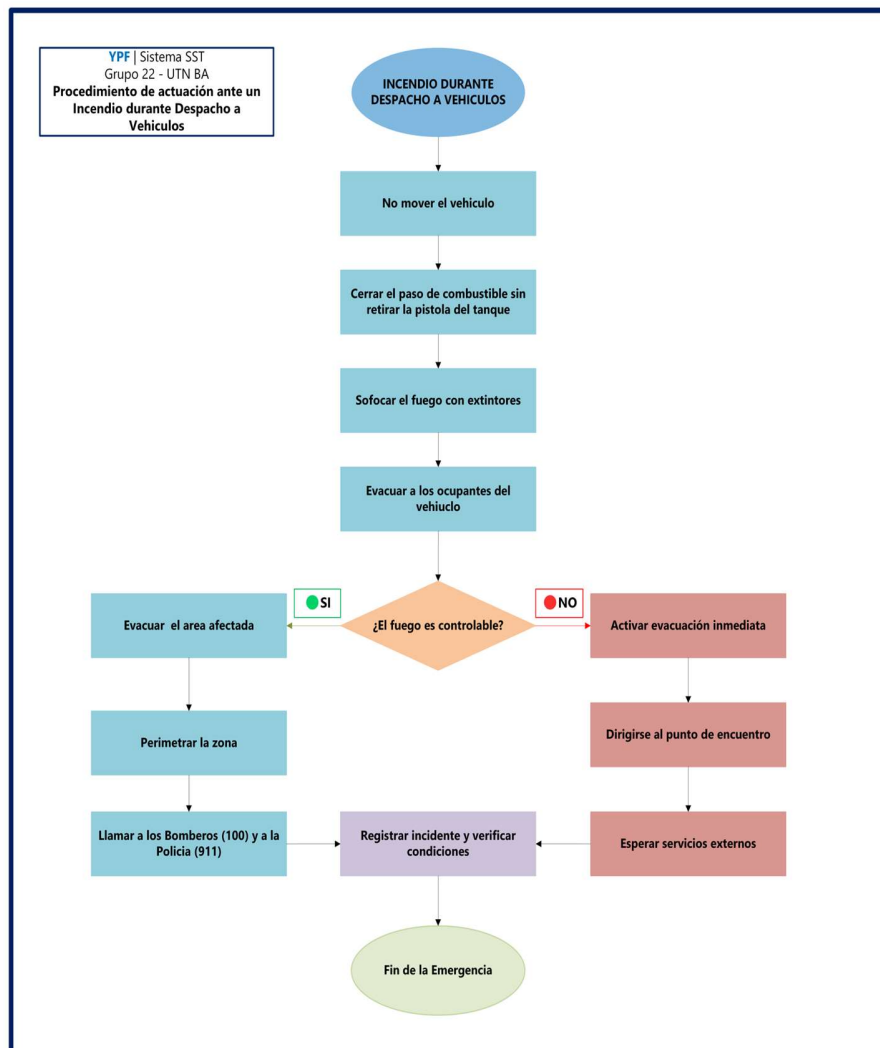

1B. Derrames durante la descarga de cisternas

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Suspender inmediatamente la descarga.

Cerrar válvulas y detener la transferencia de combustible.

Responsable: Chofer de Cisterna y Encargado de Turno.

2. Identificar el punto de fuga.

Verificar si la pérdida proviene del camión, mangueras, conexiones o tanque receptor.

Responsable: Chofer de Cisterna y Encargado de Turno.



3. Delimitar el área.

Restringir el acceso al sector afectado mediante conos, cintas de peligro o señalización preventiva.

Responsable: PAE.

4. Eliminar fuentes de ignición.

Suspender operaciones y evitar cualquier actividad que genere chispas o llamas.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Contener el derrame.

Utilizar arena, absorbentes y barreras de contención.

Responsable: PAE.

6. Proteger drenajes y cámaras.

Evitar contaminación ambiental y propagación del combustible.

Responsable: PAE.

7. Evaluar la magnitud del incidente.

Determinar si puede controlarse con recursos propios de la estación.

Responsable: RE.

8. Si el derrame es controlable.

Recuperar el producto y limpiar completamente el área.

Responsable: Playero.

9. Gestionar residuos contaminados.

Disponer los materiales absorbentes contaminados en recipientes identificados para residuos peligrosos.

Responsable: Playero.

10. Si el derrame No es controlable.

Evacuar la estación y activar el Plan de Emergencias.

Responsable: RE.

11. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos (100), Policía (911) y organismos ambientales si corresponde.

Responsable: RE o Encargado de Turno.




12. Registrar el incidente.

Documentar causas, daños y acciones correctivas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

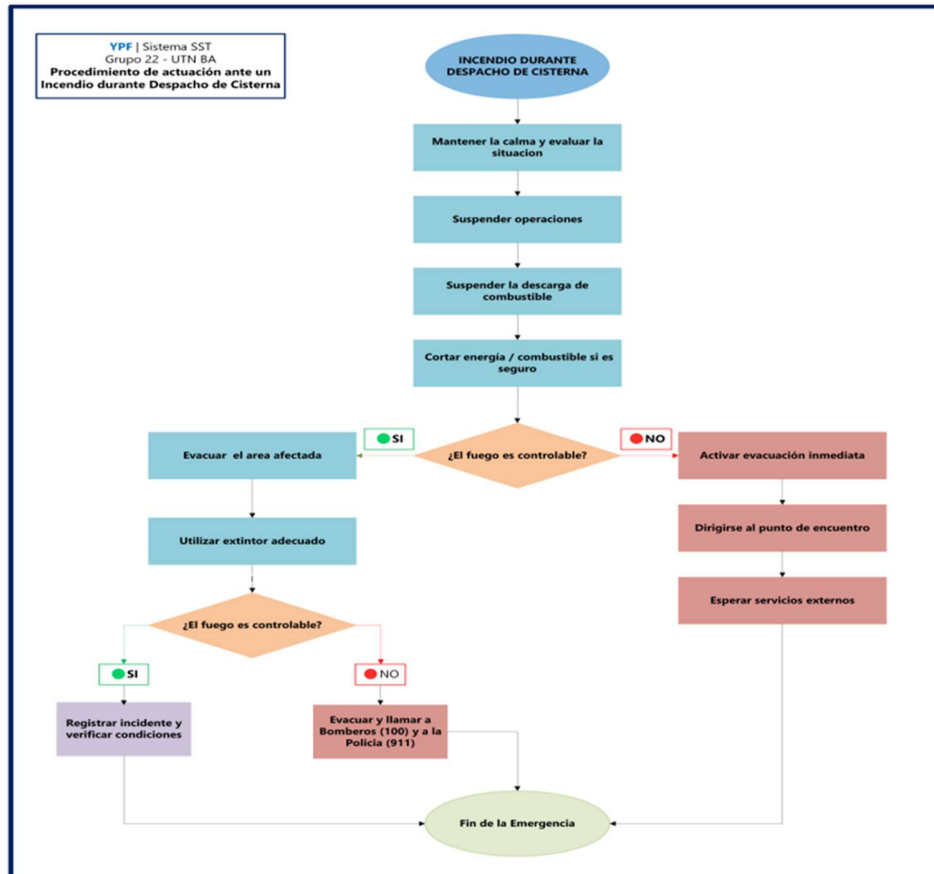

2. Incendios

Un inicio de incendio debe ser controlado en los primeros segundos de su aparición, utilizando los equipos disponibles y el entrenamiento del personal. La detección puede realizarse mediante vigilancia directa de las operaciones o a través de sistemas automáticos (detectores de humo, calor o luz) que activan alarmas y permiten iniciar la respuesta inmediata o la evacuación de las áreas críticas. Es fundamental que el personal comprenda que no debe arriesgar su integridad ni la de terceros en situaciones que superen la capacidad de control inicial, siendo indispensable la intervención de bomberos y organismos especializados.



Causas frecuentes de incendios

- Vehículos con el motor encendido durante el abastecimiento.
- Uso de cigarrillos, fósforos o encendedores en áreas de carga y despacho.
- Chispas por cortocircuitos o herramientas de corte, soldadura o esmeriles.
- Cámaras recuperadoras con residuos de combustible.
- Múltiples de escape de vehículos a alta temperatura.

Conducta en caso de incendio

- Conocer previamente las vías de evacuación y zonas seguras.
- Evacuar de manera ordenada, evitando correr o generar pánico.
- Ayudar a clientes y personas con movilidad reducida.
- Si la ropa de una persona se prende fuego, debe tirarse al suelo y rodar hasta sofocar las llamas.
- Nunca regresar al área afectada una vez evacuado.

Medidas preventivas

- Mantener orden y limpieza en todas las áreas.
- Asegurar que las vías de evacuación y equipos de extinción estén libres de obstáculos y correctamente señalizados.
- Cumplir estrictamente los procedimientos de descarga de cisternas.
- Reportar instalaciones eléctricas defectuosas o reparaciones provisorias.
- Desenergizar equipos eléctricos y de suministro antes de abandonar el puesto de trabajo.

ACCIONES GENERALES ANTE UN INCENDIO

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Mantener la calma y evaluar la situación.

Identificar el foco de incendio y determinar si existe riesgo inmediato para las personas.

Responsable: Todo el personal.

2. Suspender las operaciones.

Detener actividades de despacho, descarga o mantenimiento.

Responsable: Encargado de Turno.



3. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar el corte únicamente si las condiciones permiten hacerlo de forma segura.

Responsable: Encargado de Turno.

4. Informar al Responsable de Emergencia.

Comunicar la situación para coordinar la respuesta.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si puede extinguirse utilizando los equipos disponibles.

Responsable: RE.

6. Si el incendio es controlable.

Utilizar el extintor adecuado manteniendo siempre una vía de escape segura.

Responsable: Personal capacitado.

7. Verificar si el fuego fue extinguido completamente.

Controlar posibles reigniciones o focos ocultos.

Responsable: RE.

8. Si el incendio fue controlado.

Mantener aislada el área hasta verificar condiciones seguras.

Responsable: RE.

9. Si el incendio No puede ser controlado.

Activar la evacuación inmediata de la estación.

Responsable: RE.

10. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos (100), Policía (911) y ambulancia (107).

Responsable: RE o Encargado de Turno.

11. Dirigir a las personas al punto de encuentro.

Evacuar al personal y a clientes por las rutas de escape preestablecidas y dirigirlos al punto de encuentro.

Responsable: RE.




12. Registrar el incidente.

Documentar daños, causas y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

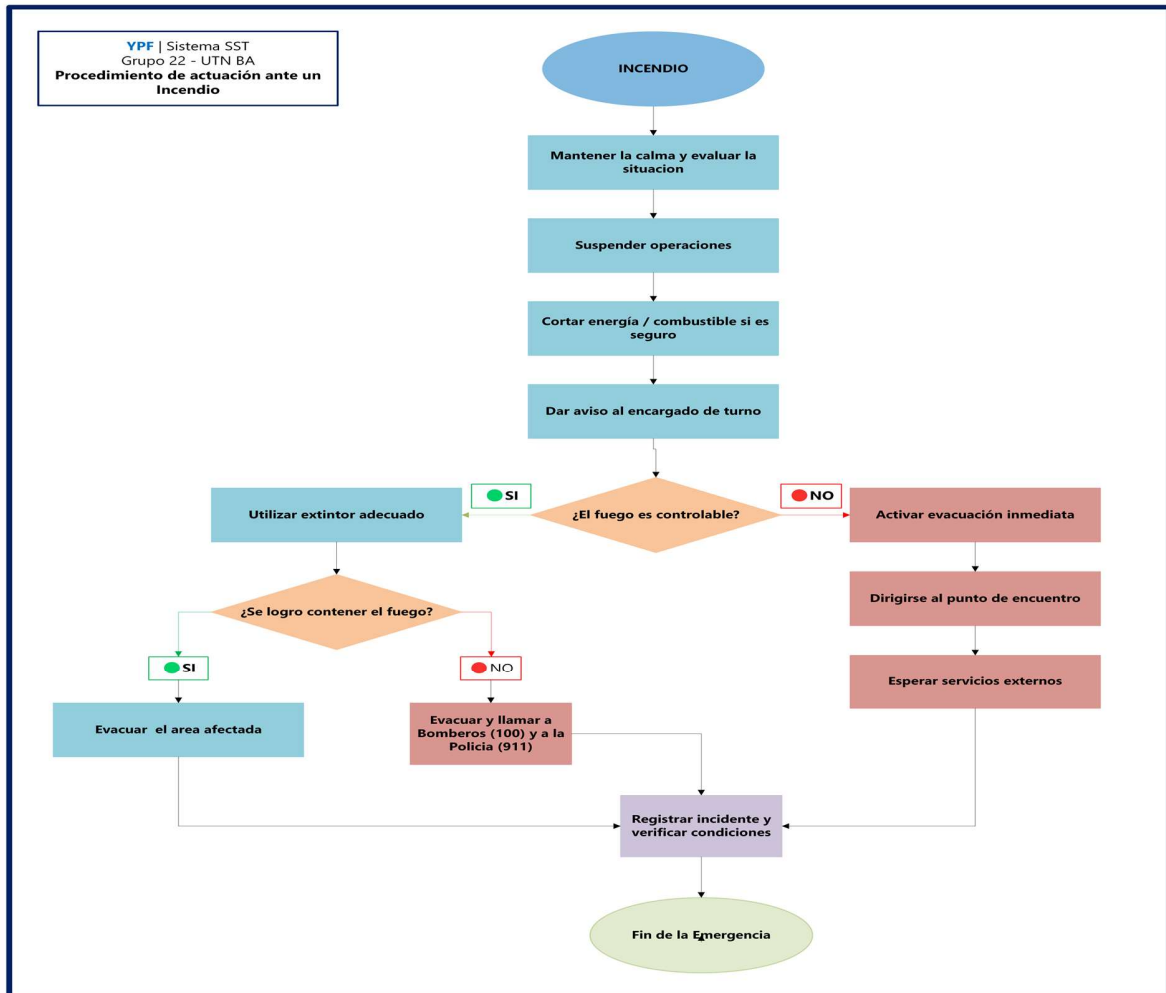

2.A Incendios durante despacho a vehículos

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar el incendio.

Identificar la presencia de llamas, humo o combustión en el vehículo, surtidor o zona de carga.

Responsable: Playero.



2. Interrumpir inmediatamente el despacho.

Cerrar el paso de combustible sin retirar la pistola del tanque para evitar derrames adicionales.

Responsable: Playero.

3. Evacuar a los ocupantes del vehículo.

Solicitar que se alejen de manera ordenada y se dirijan a una zona segura.

Responsable: Playero.

4. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si el foco ígneo puede ser extinguido utilizando los extintores disponibles.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Si el incendio es controlable.

Aplicar dos extintores en forma simultánea sobre la base de las llamas, manteniendo siempre una vía de escape segura.

Responsable: Personal capacitado.

6. Verificar la extinción completa.

Controlar que no existan focos residuales o riesgo de reignición.

Responsable: Encargado de Turno.

7. Si el incendio No es controlable.

Activar inmediatamente el Plan de Emergencias y ordenar la evacuación del sector.

Responsable: RE.

8. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos (100) y Policía (911) informando la ubicación exacta y características de la emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

9. Realizar el conteo de personas.

Verificar que trabajadores, clientes y visitantes hayan evacuado correctamente.

Responsable: PAE.


10. Registrar el incidente.

Documentar el evento, daños producidos y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA:

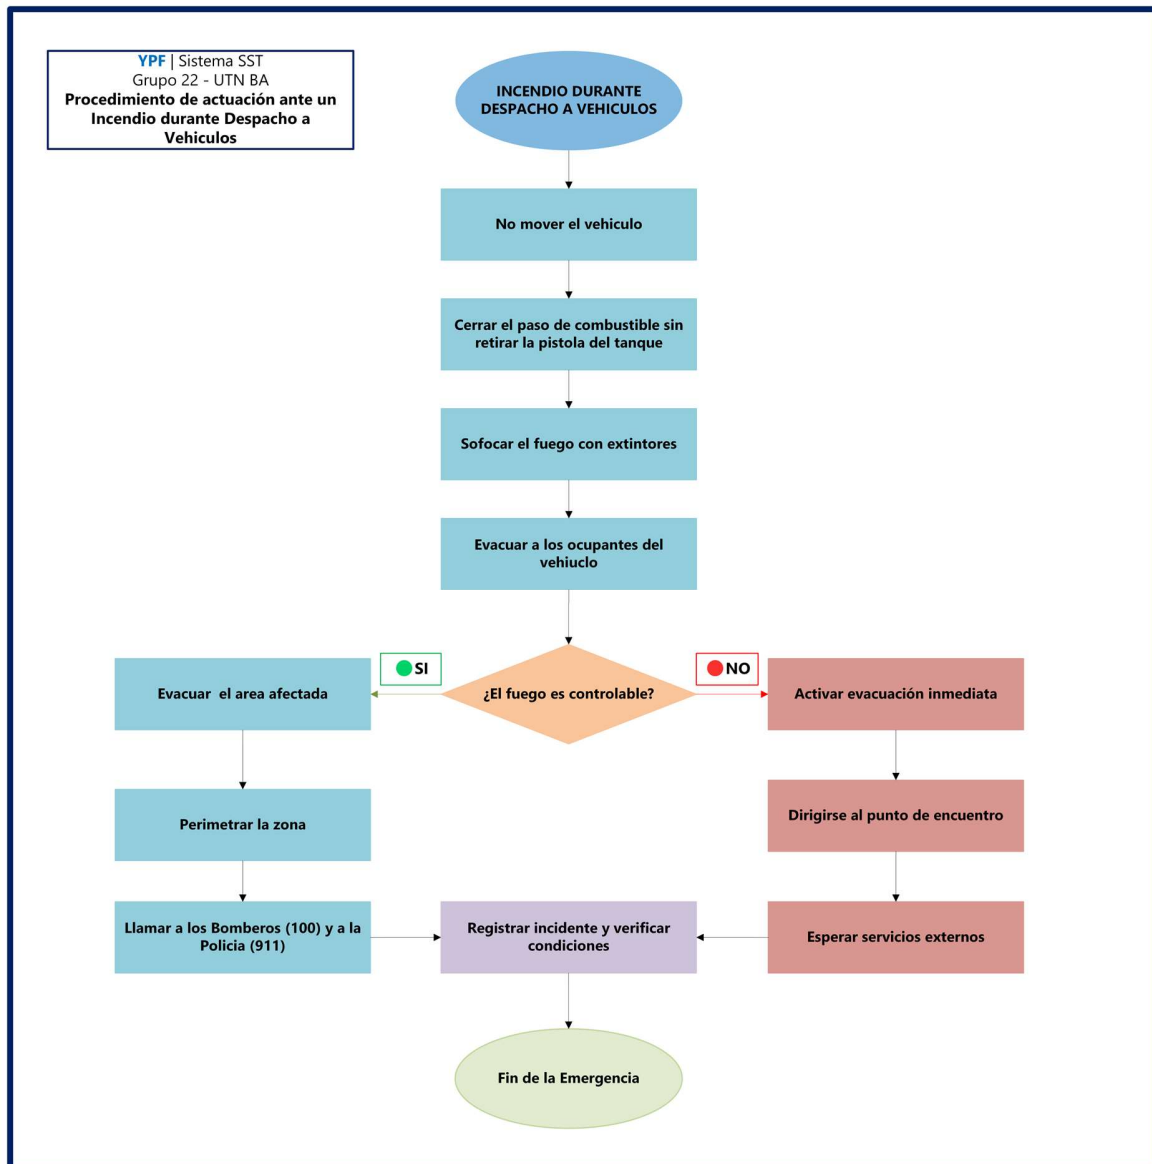

2.B Incendios durante despacho de cisternas

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar el incendio.

Identificar la presencia de fuego en el camión cisterna, conexiones, mangueras o sector de



descarga.

Responsable: Chofer de Cisterna y Encargado de Turno.

2. Suspender inmediatamente la descarga.

Cerrar válvulas de emergencia y detener la transferencia de combustible.

Responsable: Chofer de Cisterna.

3. Mantener inmovilizado el camión.

No mover la unidad mientras existan riesgos asociados a la emergencia.

Responsable: Chofer de Cisterna.

4. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar el procedimiento únicamente si las condiciones permiten hacerlo de forma segura.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si puede extinguirse utilizando los recursos disponibles.

Responsable: RE.

6. Si el incendio es controlable.

Aplicar extintores sobre la base del fuego en forma coordinada entre personal capacitado y chofer.

Responsable: Personal capacitado.

7. Verificar la extinción total.

Controlar posibles reigniciones y puntos calientes.

Responsable: RE.

8. Si el incendio no es controlable.

Activar la evacuación total de la estación.

Responsable: RE.

9. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos (100) , Policía (911) y organismos de emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

10. Realizar el conteo de personas.

Verificar que todo el personal, clientes y proveedores hayan evacuado correctamente.

Responsable: PAE.


11. Registrar el incidente.

Documentar causas, daños y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

3.

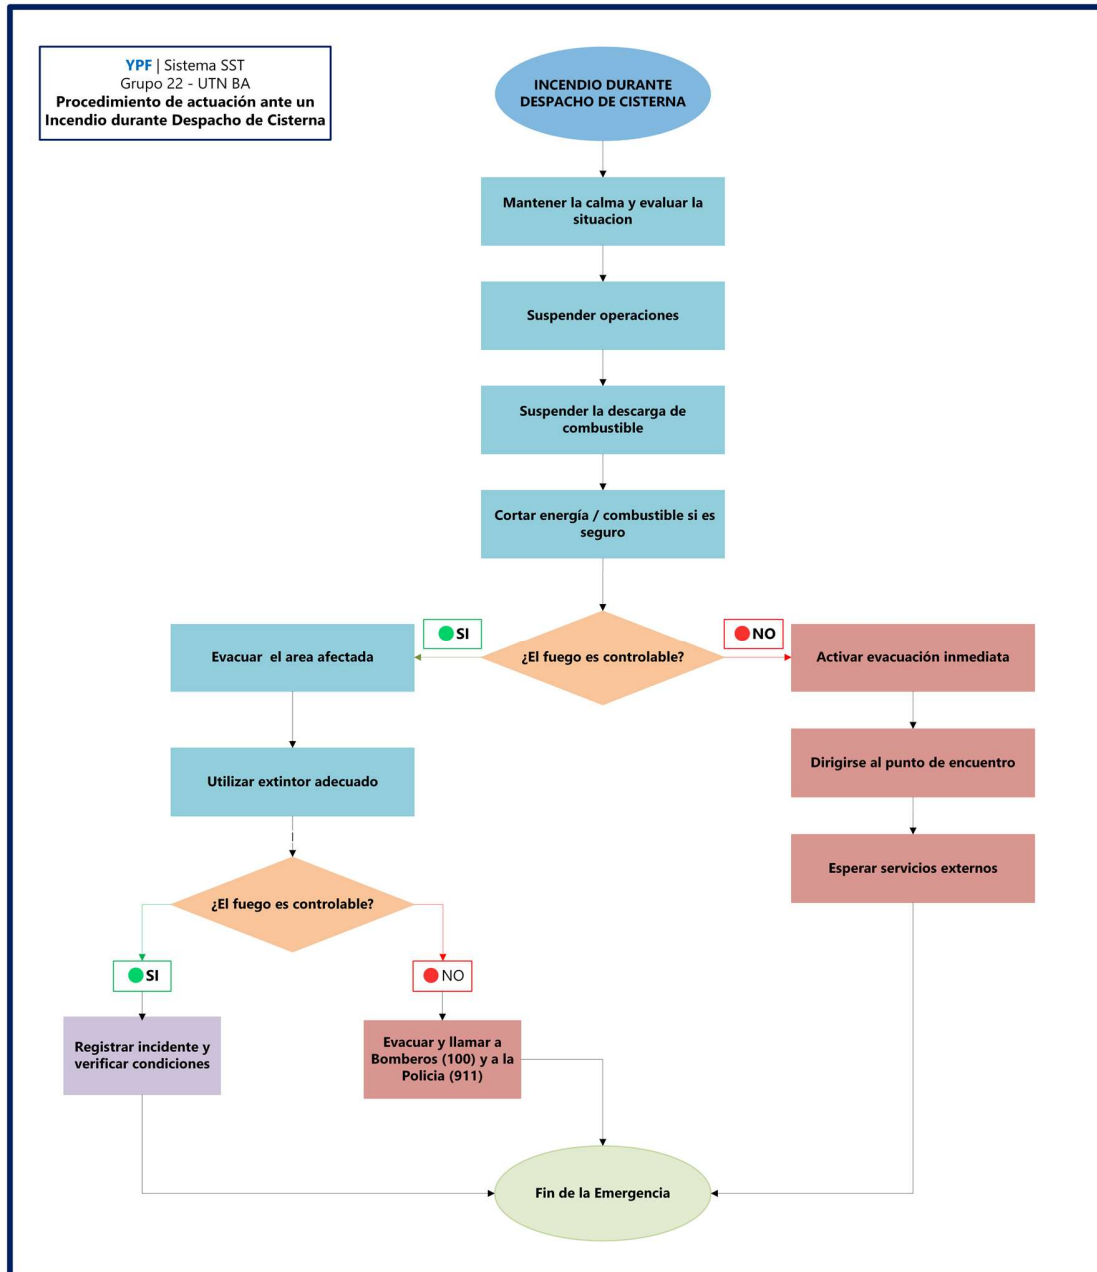**Explosiones**

Representan un riesgo extremo, ya que pueden provocar incendios de gran magnitud, daños estructurales y contaminación tóxica. Por ello, es fundamental contar con medidas preventivas estrictas y procedimientos claros de actuación inmediata.

Medidas Preventivas



- Utilizar únicamente equipos electrónicos certificados como intrínsecamente seguros (anti - explosiones).
- Segregar y manipular las cargas según su clasificación y peligrosidad.
- Prohibir fumar en áreas de descarga y abastecimiento de combustible.
- Mantener en condiciones óptimas los extintores y equipos de protección contra incendios.
- Asegurar el suministro de agua en hidrantes cercanos y mantenerlos libres de obstáculos.
- Evitar el estacionamiento de vehículos o equipos cerca de hidrantes y zonas críticas.
- Garantizar señalización adecuada en todas las áreas de riesgo.
- Capacitar de manera constante al personal en prevención y respuesta a explosiones.
- Minimizar la posibilidad de derrames de producto, ya que pueden ser detonantes de un evento mayor.

ACCIONES GENERALES ANTE UNA EXPLOSIÓN

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar la explosión.

Identificar daños estructurales, presencia de fuego, humo, fugas o personas lesionadas.

Responsable: Todo el personal.

2. Activar la alarma de emergencia.

Informar inmediatamente al Responsable de Emergencia (RE) y alertar a todo el personal.

Responsable: Encargado de Turno.

3. Evacuar inmediatamente las instalaciones.

Dirigir a trabajadores, clientes y proveedores hacia el punto de encuentro establecido.

Responsable: PAE.

4. Aislar el área afectada.

Impedir el ingreso de personas no autorizadas y establecer un perímetro de seguridad.

Responsable: RE.

5. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar esta acción únicamente si no representa riesgo para quien la ejecuta.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Solicitar asistencia externa.

Contactar de inmediato a Bomberos (100), Policía (911), Defensa Civil (103) y Emergencias



Médicas (107).

Responsable: RE o Encargado de Turno.

7. Asistir a los lesionados.

Brindar primeros auxilios únicamente cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Responsable: Personal capacitado.

8. Mantener el área aislada.

Esperar la intervención de los organismos externos y evitar el reingreso a las instalaciones.

Responsable: RE.

9. Evaluar daños.

Inspeccionar estructuras, equipos e instalaciones una vez controlada la emergencia.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.


10. Registrar el incidente.

Documentar las causas, consecuencias y acciones correctivas implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA:

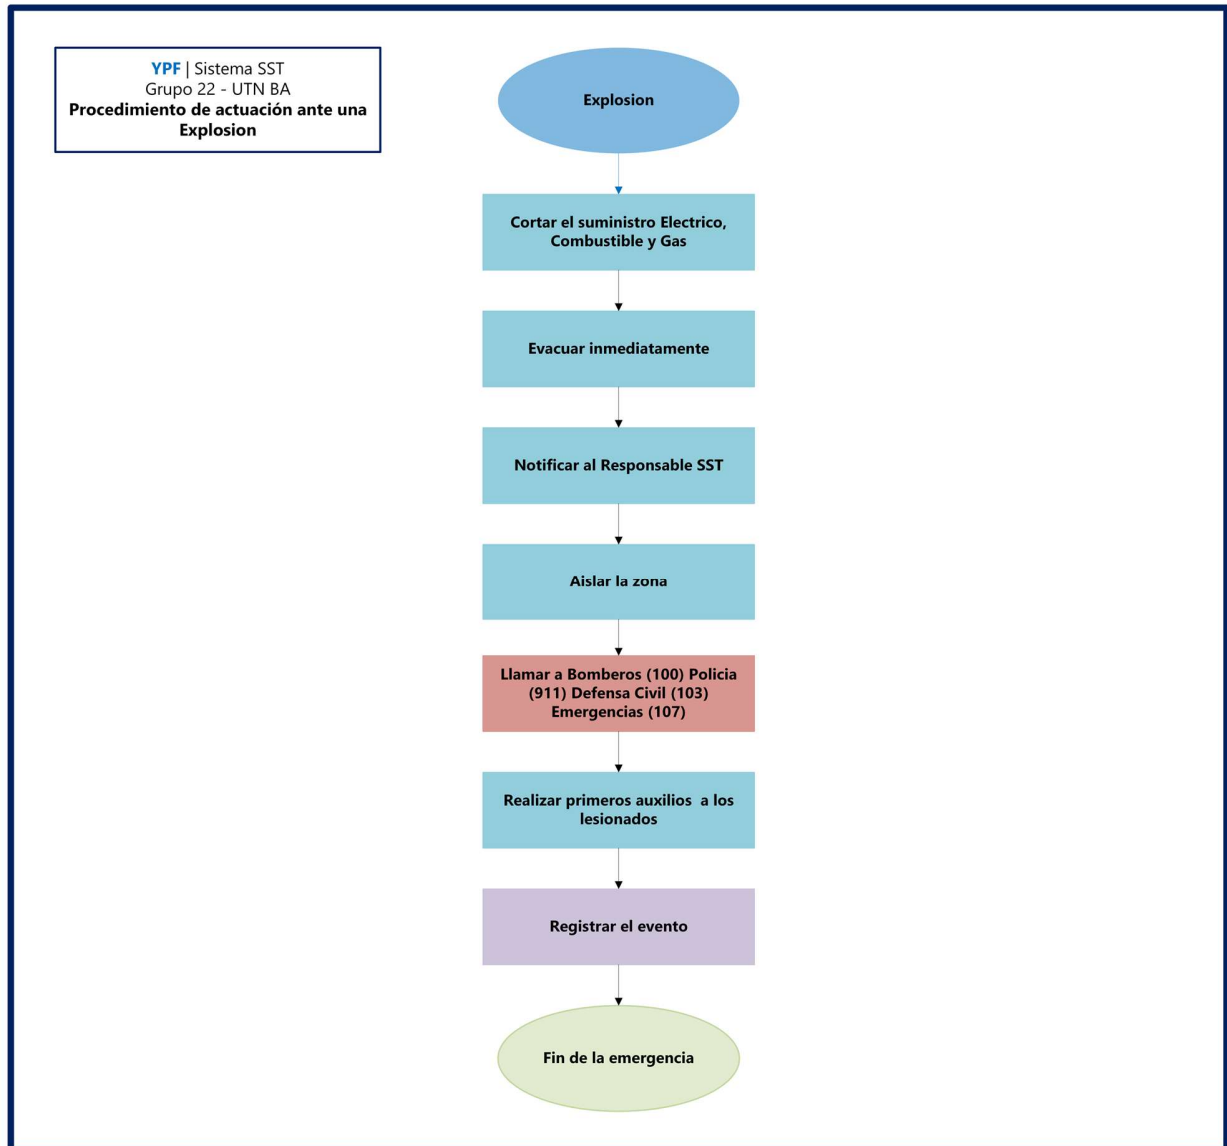

4. Accidente por atropellamiento o colisión vehicular.

En una estación de servicio, la circulación constante de vehículos livianos, motocicletas, camiones de abastecimiento y maquinaria de apoyo genera el riesgo de atropellamientos, choques o atrapamientos de personas. Estos incidentes pueden ocurrir durante las maniobras de ingreso y egreso, el estacionamiento en las islas de carga, las tareas de descarga de combustible o por distracciones de conductores y peatones dentro del establecimiento. La respuesta rápida y



coordinada es fundamental para proteger la vida de las personas involucradas y evitar consecuencias mayores.

ACCIONES GENERALES ANTE UN ACCIDENTE VEHICULAR / ATROPELLAMIENTO

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detener la circulación de vehículos.

Suspender el tránsito en el sector afectado para evitar nuevos incidentes.

Responsable: Personal presente.

2. Señalizar y asegurar el área.

Delimitar la zona mediante conos, cintas o barreras de seguridad.

Responsable: PAE.

3. Evaluar el estado de la persona lesionada.

Verificar nivel de conciencia, respiración y posibles lesiones visibles.

Responsable: Personal capacitado.

4. No movilizar al lesionado.

Evitar mover a la víctima salvo que exista riesgo inminente para su integridad.

Responsable: Todo el personal.

5. Solicitar asistencia médica.

Contactar inmediatamente al servicio de emergencias médicas.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

6. Brindar primeros auxilios.

Aplicar únicamente las maniobras para las cuales se encuentre capacitado el personal.

Responsable: Personal capacitado.

7. Mantener alejados a terceros.

Evitar la acumulación de personas en el lugar del incidente.

Responsable: PAE.

8. Preservar la escena.

No modificar el lugar del accidente salvo por razones de seguridad.

Responsable: RE.

9. Notificar al Responsable SST.

Informar el incidente para coordinar las acciones posteriores.

Responsable: Encargado de Turno.



10. Registrar el evento.

Documentar causas, daños y acciones implementadas.


Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA ATROPELLAMIENTO A PERSONA:





FLUJOGRAMA COLISIÓN ENTRE VEHÍCULOS:

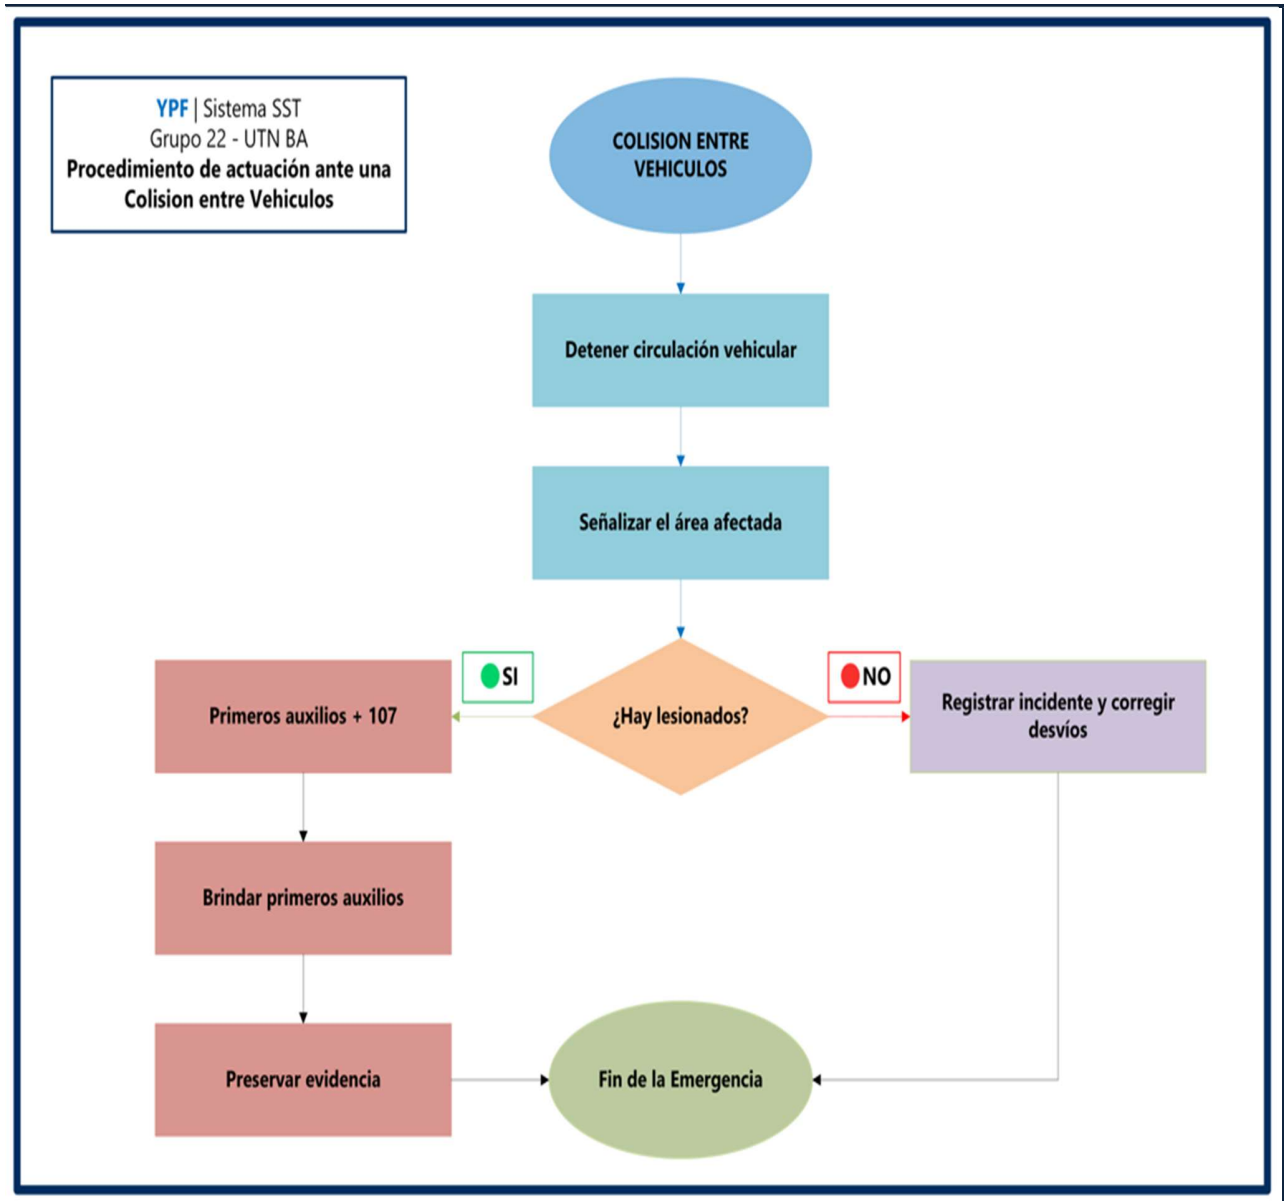

4.A Colisión de vehículos contra surtidores o instalaciones.

En caso de impacto contra surtidores, columnas u otras estructuras:

1. Suspensión de las operaciones de despacho.

Interrumpir de inmediato las operaciones de carga de combustible en el sector afectado.

Responsable: Playero o Encargado de Turno.

2. Accionar parada de emergencia.



Activar el sistema de parada de emergencia para eliminar posibles fuentes de riesgo.

Responsable: Playero o Encargado de Turno.

3. Detención de la circulación vehicular.

Restringir el ingreso y circulación de vehículos en el área comprometida.

Responsable: PAE.

4. Señalización y aislamiento del área afectada.

Delimitar y señalizar la zona para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Responsable: PAE.

5. Evaluación de lesionados

Verificar si existen personas lesionadas.

Responsable: PAE.

6. Si existen lesionados.

Aplicar el procedimiento de Atropellamiento de Persona.

Responsable: Encargado de turno.

7. Si no existen lesionados.

Continuar con la evaluación de daños.

Responsable: RAE y Encargado de Turno.

8. Evaluación de derrames o pérdidas de combustible.

Verificar la existencia de derrames, fugas o daños en las instalaciones.

Responsable: PAE.

9. Si existe derrame o fuga.

Aplicar el procedimiento correspondiente a derrames.

Responsable: Encargado de Turno.

10. Si no existe derrame ni fuga.

Dar por finalizada la emergencia.


Responsable: RAE o Encargado de Turno.

11. Registrar el evento.

Documentar causas, daños y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

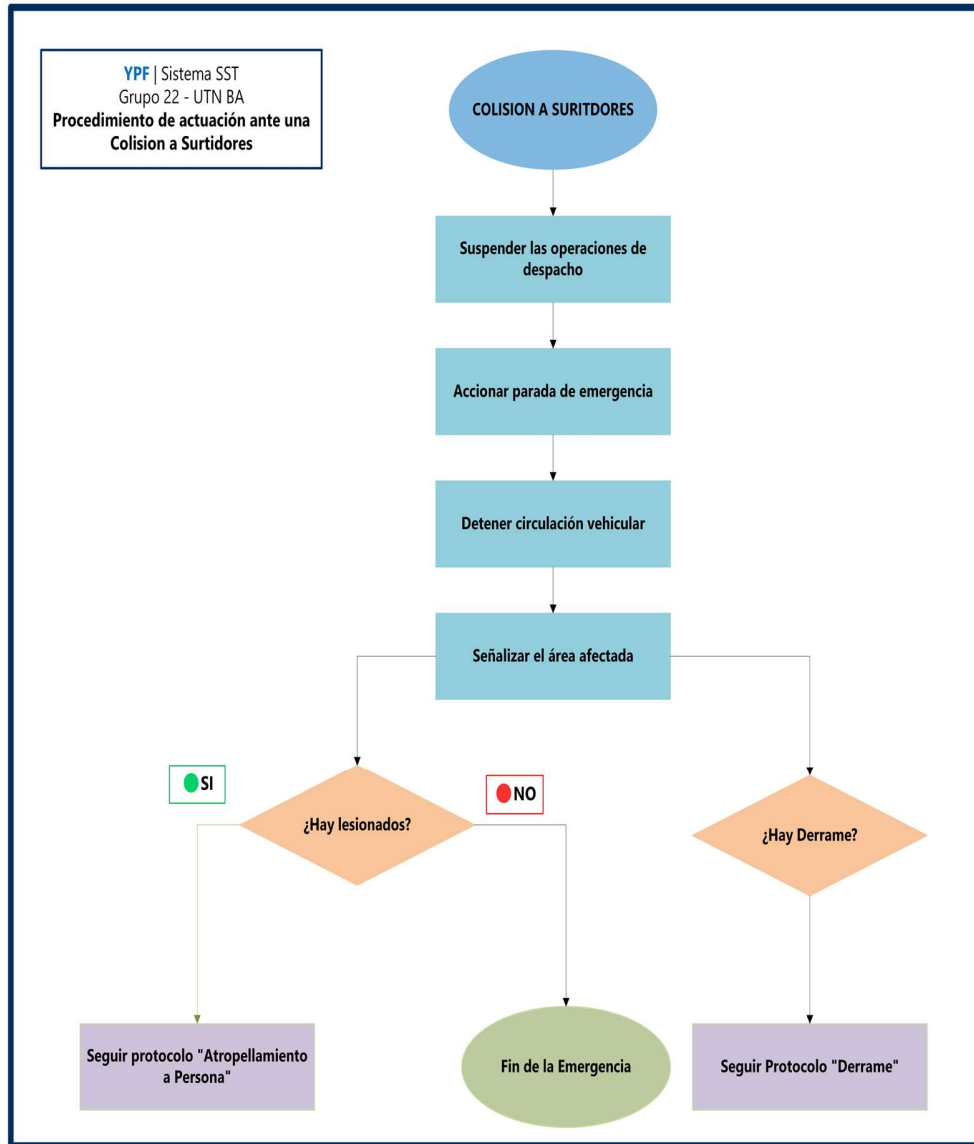

5. Robo o intento de robo.

La manipulación constante de dinero en efectivo y la atención permanente al público exponen al personal a situaciones de robo o intentos de asalto durante toda la jornada operativa. Estos eventos representan un riesgo para la integridad física y psicológica de trabajadores y clientes, pudiendo derivar en lesiones, amenazas o situaciones de violencia. La actuación serena y coordinada es fundamental para proteger a las personas y minimizar las consecuencias del incidente.



ACCIONES GENERALES PARA ROBO O INTENTO DE ROBO

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Mantener la calma.

Priorizar la integridad física de las personas por sobre los bienes materiales.

Responsable: Todo el personal.

2. Evitar confrontaciones.

No discutir, resistirse ni intentar detener a los agresores.

Responsable: Todo el personal.

3. Cumplir las instrucciones del delincuente.

Actuar con tranquilidad para evitar reacciones violentas.

Responsable: Personal involucrado.

4. Observar detalles relevantes.

Intentar memorizar características físicas, vestimenta, cantidad de involucrados y medios de transporte utilizados, sin exponerse al riesgo.

Responsable: Personal presente.

5. Activar sistemas de alarma cuando sea seguro.

Dar aviso a las fuerzas de seguridad únicamente cuando no exista riesgo para las personas.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Una vez finalizado el incidente.

Verificar si existen personas lesionadas y solicitar asistencia médica si corresponde.

Responsable: Encargado de Turno.

7. Comunicar el hecho a la Policía.

Brindar información precisa sobre lo ocurrido.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

8. Preservar evidencias.

Resguardar grabaciones de cámaras y evitar modificar la escena.

Responsable: RE.



9. Brindar contención al personal afectado.

Acompañar a los trabajadores que hayan sufrido situaciones de violencia o estrés.


Responsable: Gerencia y RE.

10. Registrar el incidente.

Documentar los hechos y colaborar con la investigación correspondiente.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

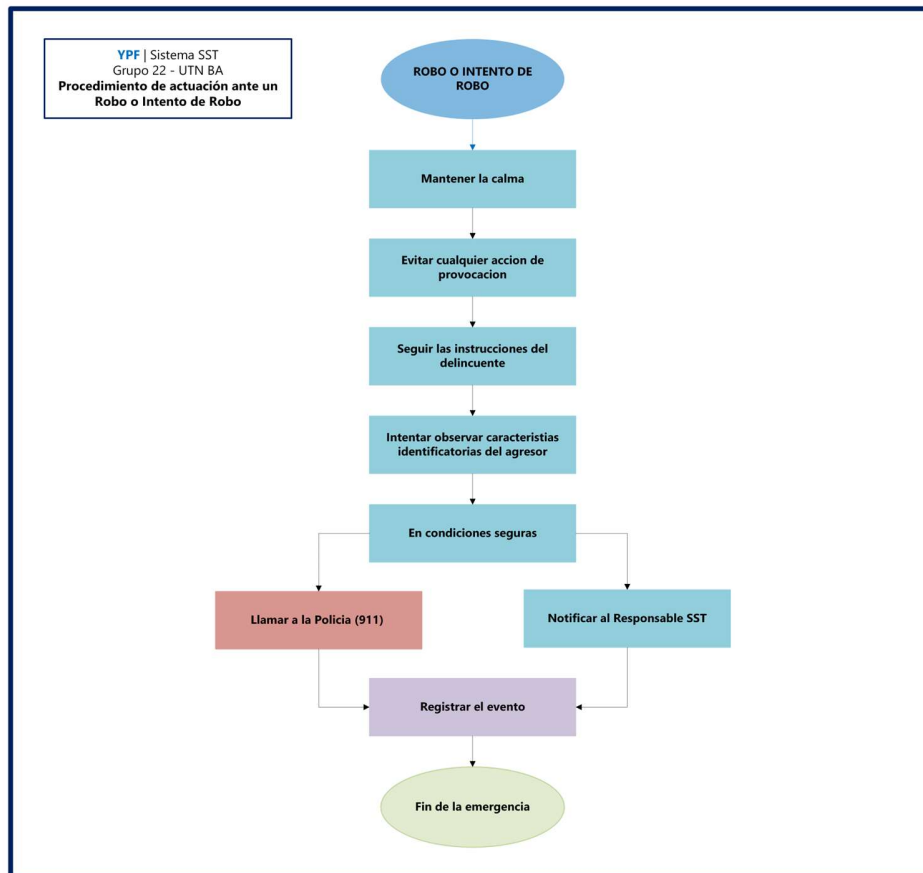

6. Emergencia de Salud.

Una atención rápida y adecuada es fundamental para reducir complicaciones y salvar vidas.

Medidas Preventivas:

- **Capacitación en primeros auxilios:** Entrenar al personal en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores.
- **Botiquín completo:** Mantener un botiquín actualizado y accesible en todo momento.



- **Equipo de emergencia:** Contar con desfibrilador externo automático (DEA).
- **Protocolos claros:** difundir procedimientos básicos de atención inmediata.
- **Comunicación rápida:** Tener a la vista números de emergencias médicas y ambulancias.

ACCIONES GENERALES PARA EMERGENCIAS DE SALUD.

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar la emergencia.

Identificar situaciones como desmayos, traumatismos, quemaduras, convulsiones o paros cardiorrespiratorios.

Responsable: Todo el personal.

2. Informar al Encargado de Turno.

Comunicar inmediatamente la situación observada.

Responsable: Personal presente.

3. Evaluar el estado del afectado.

Verificar nivel de conciencia, respiración y signos vitales visibles.

Responsable: Personal capacitado.

4. Solicitar asistencia médica.

Contactar al servicio de emergencias (107) y brindar información clara sobre la situación.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

5. Aplicar primeros auxilios.

Realizar únicamente las maniobras para las cuales el personal se encuentre entrenado.

Responsable: Personal capacitado.

6. Utilizar DEA si corresponde.

Aplicar el desfibrilador externo automático siguiendo las instrucciones del equipo.

Responsable: Personal capacitado.

7. Mantener acompañada a la persona afectada.

Brindar contención y monitorear su estado hasta la llegada de los profesionales.



Responsable: Personal capacitado.

8. Facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Guiar a la ambulancia hasta el lugar del incidente.


Responsable: PAE.

9. Registrar el evento.

Documentar la emergencia y las acciones realizadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA:

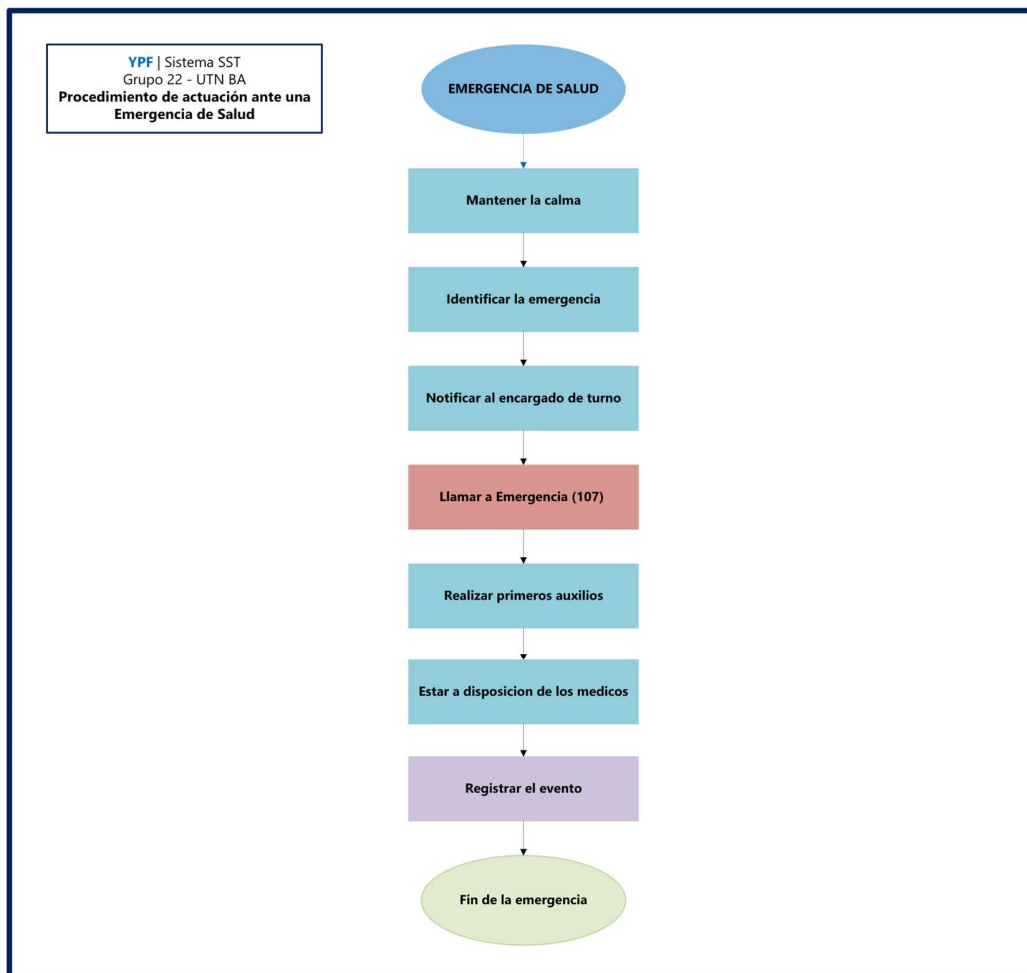

7.Fenómenos Naturales.



Fenómenos como tormentas eléctricas o inundaciones pueden generar daños graves en instalaciones y poner en riesgo la seguridad de las personas.

Medidas Preventivas:

- **Monitoreo climático:** Revisar pronósticos y alertas meteorológicas oficiales.
- **Infraestructura segura:** Mantener estructuras reforzadas y libres de riesgos de caída.
- **Sistemas de drenaje:** Asegurar que estén limpios y operativos para evitar inundaciones.
- **Plan de refugio:** Definir zonas seguras dentro o fuera de la estación.
- **Capacitación:** Entrenar al personal en protocolos de evacuación y refugio.

ACCIONES GENERALES PARA FENÓMENOS NATURALES.

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar el fenómeno natural.

Identificar situaciones como inundaciones, vientos extremos, granizo intenso o actividad eléctrica severa.

Responsable: Todo el personal.

2. Informar al Responsable de Emergencia.

Comunicar inmediatamente la situación detectada.

Responsable: Personal presente.

3. Evaluar el tipo de evento.

Determinar los riesgos asociados para las personas, instalaciones y operaciones.

Responsable: RE y Encargado de Turno.

4. Aplicar medidas específicas según el fenómeno.

5. Inundación:

Suspender operaciones críticas, proteger instalaciones eléctricas y verificar drenajes.

6. Vientos extremos:

Asegurar cartelería, mobiliario y elementos susceptibles de desprenderse.

7. Granizo intenso:

Resguardar a trabajadores y clientes en sectores cubiertos y seguros.

8. Actividad eléctrica extrema:

Suspender trabajos al aire libre, descargas de cisternas y tareas sobre instalaciones eléctricas.



9. Evaluar la necesidad de evacuación.

Determinar si existen riesgos para las personas o para la integridad de las instalaciones.

Responsable: RE.

10. Si existe riesgo.

Ordenar la evacuación parcial o total según corresponda.

Responsable: RE.

11. Solicitar asistencia externa si es necesario.

Contactar a Defensa Civil (103), Bomberos(100) u organismos competentes.

Responsable: RE.

12. Inspeccionar las instalaciones.

Verificar daños estructurales, eléctricos o ambientales una vez finalizado el evento.

Responsable: RE y Mantenimiento.

13. Autorizar el retorno a las actividades.

Confirmar que las condiciones son seguras antes de reiniciar operaciones.

Responsable: RE.


14. Registrar el evento.

Documentar daños, acciones realizadas y medidas preventivas futuras.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA:

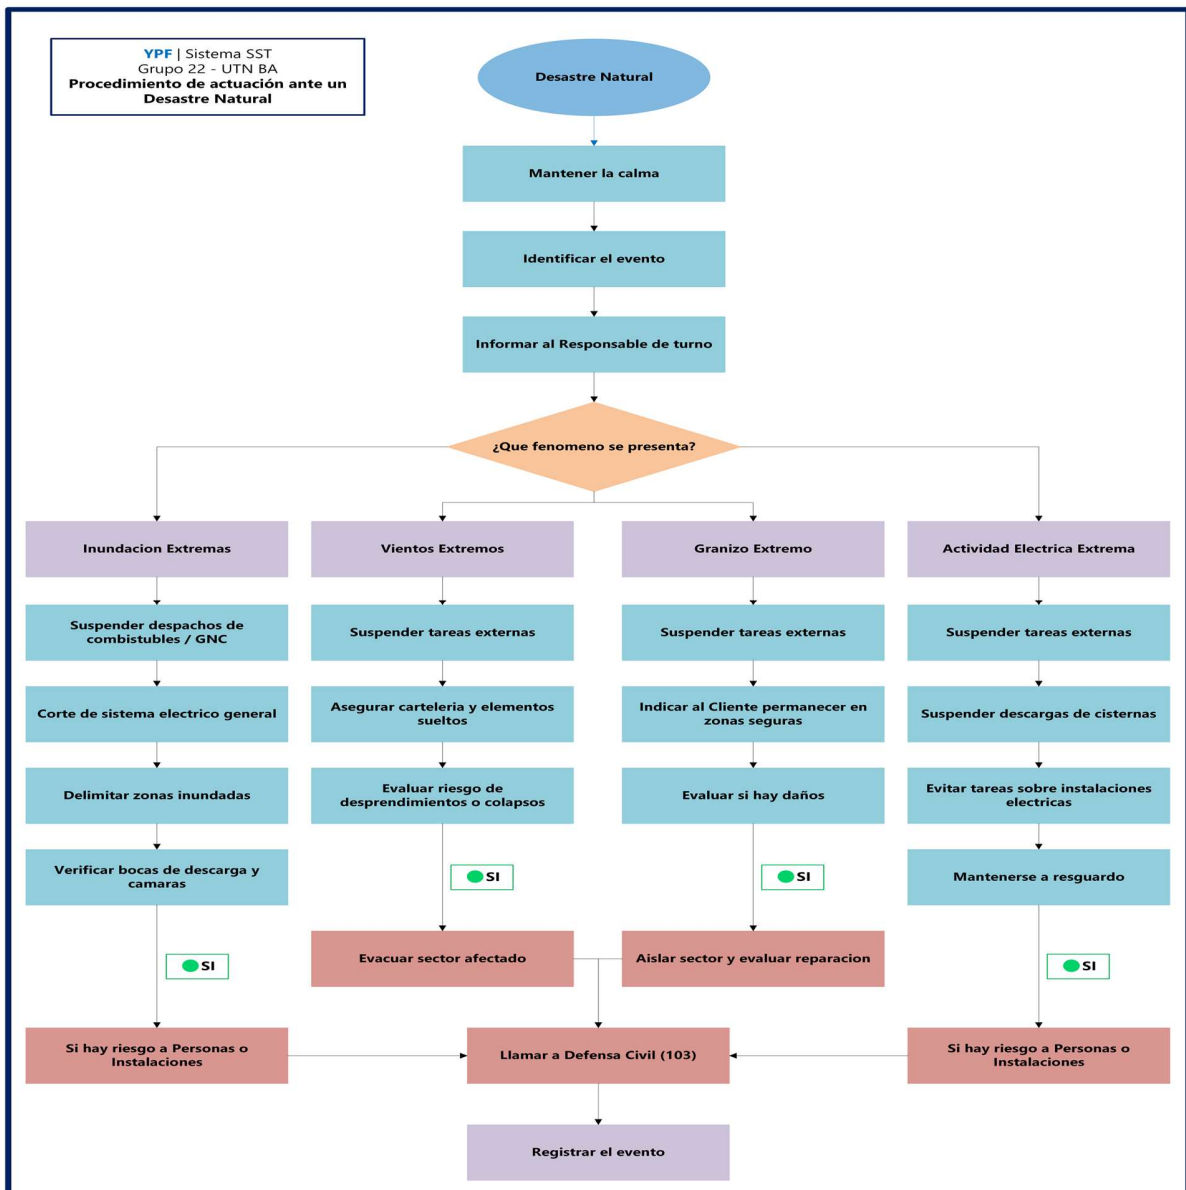

8.Fuga de GNC/GAS.

En una estación de servicio que trabaja con GNC, puede ocurrir una situación peligrosa: una fuga de gas. El gas es inflamable y puede causar explosiones, incendios o intoxicaciones si no actuamos rápido y de manera ordenada. El objetivo es cuidar la vida y la salud de todos, reducir daños en las instalaciones y evitar riesgos para el barrio.

Medidas preventivas:



- **Inspección periódica:** Revisar de forma constante cañerías, válvulas y conexiones.
- **Mantenimiento preventivo:** Aplicar controles regulares a compresores, surtidores y sistemas eléctricos.
- **Sistemas de detección:** Instalar sensores de gas y alarmas automáticas.
- **Capacitación:** Entrenar al personal en detección, evacuación y uso de válvulas de emergencia.
- **Control de ignición:** Mantener las áreas libres de fuentes de ignición (cigarrillos, chispas, celulares).
- **Señalización:** Colocar carteles visibles de rutas de evacuación y prohibición de fumar.
- **Prácticas:** Realizar simulacros de emergencia periódicos.

ACCIONES GENERALES PARA FUGA DE GNC/GAS.

Procedimiento de Respuesta Inmediata:

1. Detectar la fuga.

Identificar olor a gas, silbidos, caída de presión o activación de sensores de detección.

Responsable: Todo el personal.

2. Informar inmediatamente al Encargado de Turno.

Comunicar la ubicación de la fuga y cualquier condición insegura observada.

Responsable: Personal que detecta la situación.

3. Activar la alarma de emergencia.

Alertar al personal y clientes para iniciar las acciones de respuesta.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

4. Cortar el suministro de gas.

Cerrar las válvulas de emergencia para detener la liberación de producto.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Cortar la energía eléctrica del sector afectado.

Evitar la generación de chispas o fuentes de ignición.

Responsable: Encargado de Turno.



6. Delimitar y aislar el área.

Restringir el acceso de personas y vehículos a la zona comprometida.

Responsable: PAE.

7. Evaluar si la fuga puede ser controlada.

Determinar si la situación puede resolverse con recursos internos sin poner en riesgo al personal.

Responsable: RE.

8. Si la fuga puede ser controlada.

Verificar la estanqueidad del sistema y monitorear la atmósfera hasta confirmar condiciones seguras.

Responsable: Personal autorizado.

9. Si la fuga no puede ser controlada.

Activar la evacuación total de la estación.

Responsable: RE.

10. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos (100) , Defensa Civil(103) , Emergencias Médicas (107) y a la empresa proveedora de GNC.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

11. Verificar condiciones seguras.

Confirmar la ausencia de gas antes de reanudar las actividades.

Responsable: RE.


12. Registrar el incidente.

Documentar causas, acciones realizadas y medidas correctivas implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA:

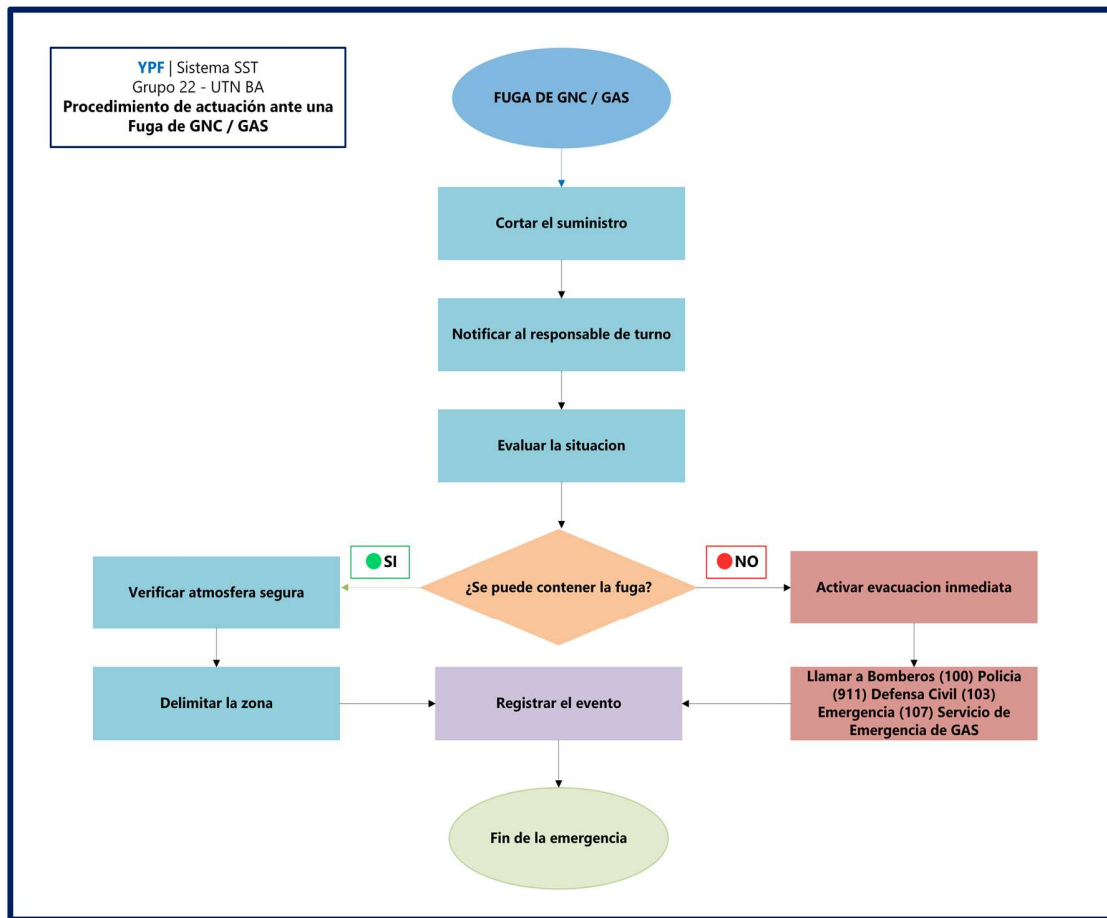

9. EVACUACIÓN

La evacuación es el procedimiento organizado mediante el cual se realiza el desplazamiento de personas desde una zona de riesgo hacia un lugar seguro, con el objetivo de proteger la vida y la integridad física de trabajadores, clientes y terceros presentes en el establecimiento.

Todas aquellas emergencias que, por su magnitud o nivel de riesgo, requieran el abandono parcial o total de las instalaciones deberán dar lugar a la aplicación del presente procedimiento de evacuación.

Medidas preventivas:

- Mantener permanentemente despejadas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y accesos al punto de encuentro.



- Verificar periódicamente el estado de la señalización de emergencia, iluminación autónoma y planos de evacuación.
- Capacitar al personal sobre las rutas de evacuación, responsabilidades asignadas y procedimientos de emergencia.
- Realizar simulacros de evacuación de manera periódica para evaluar los tiempos de respuesta y detectar oportunidades de mejora.
- Informar a contratistas, proveedores y personal externo sobre las medidas de evacuación vigentes durante su permanencia en la estación.
- Mantener operativos los sistemas de alarma sonora y los medios de comunicación de emergencia.
- Designar y capacitar al Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE) para asistir en la evacuación de trabajadores, clientes y personas con movilidad reducida.
- Verificar periódicamente que el punto de encuentro permanezca accesible y libre de obstáculos.

ACCIONES GENERALES DURANTE UNA EVACUACIÓN

Procedimiento de respuesta inmediata:

1. Activar la alarma de evacuación.

Comunicar la necesidad de evacuar mediante los sistemas establecidos.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

2. Dar aviso a los servicios de emergencia.

Solicitar la asistencia de Bomberos (100), Policía (911), Defensa Civil (103) o servicios médicos (107), según la naturaleza de la emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

3. Suspender las actividades.

Interrumpir las tareas en ejecución y asegurar los equipos cuando sea posible.

Responsable: Todo el personal.

4. Mantener la calma.

Evitar correr, empujar o generar situaciones de pánico.



Responsable: Todo el personal.

5. Dirigirse a la salida más cercana.

Seguir las rutas de evacuación señalizadas.

Responsable: Todo el personal.

6. Guiar a clientes y visitantes.

Asistir especialmente a personas con movilidad reducida o que desconozcan las instalaciones.

Responsable: PAE.

7. Llegar al punto de encuentro.

Concentrarse en el lugar previamente definido por la organización.

Responsable: Todo el personal.

8. Realizar el conteo de personas.

Verificar que todas las personas hayan evacuado correctamente.

Responsable: RE y PAE.

9. Informar novedades.

Comunicar la existencia de lesionados o personas faltantes.

Responsable: RE.

10. Esperar autorización de reingreso.

No regresar a las instalaciones hasta recibir la autorización correspondiente.

Responsable: Todo el personal.

11. Registrar el evento.

Documentar observaciones y oportunidades de mejora.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.




Durante la evacuación:

- No regresar a las instalaciones hasta recibir autorización del RE o de los servicios de emergencia.
- No obstaculizar las rutas de evacuación.
- No fumar ni generar fuentes de ignición.
- No permanecer en áreas afectadas por la emergencia.

En el punto de encuentro:


- Permanecer agrupados.
- Informar al RE sobre personas faltantes o posibles lesionados.
- Esperar instrucciones de los servicios de emergencia o del personal responsable.
- No abandonar el lugar hasta la finalización de la emergencia o hasta recibir autorización.

FLUJOGRAMA:

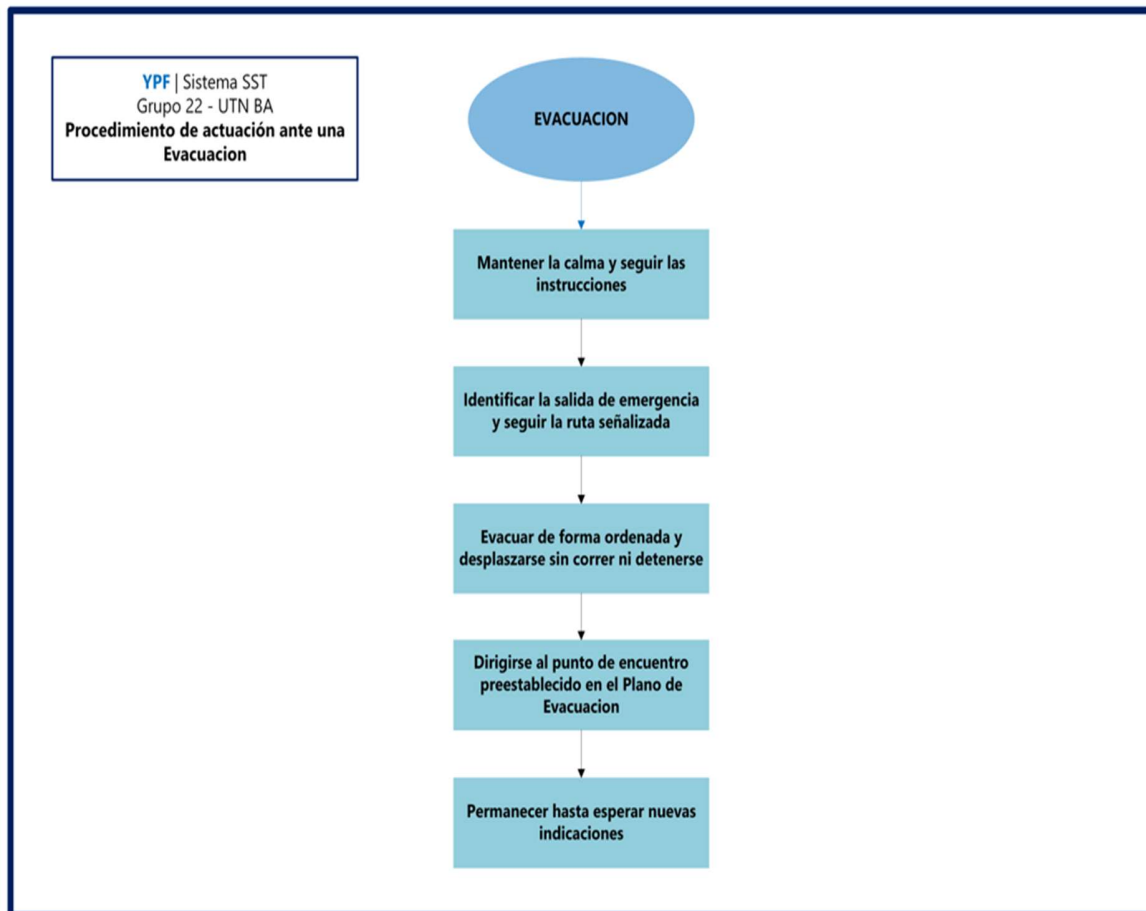

9.1 PLANO DE EVACUACIÓN

Se adjunta el Plano de Evacuación de la Estación de Servicio, donde se identifican las salidas de emergencia, recorridos de evacuación, equipos de emergencia y punto de encuentro.

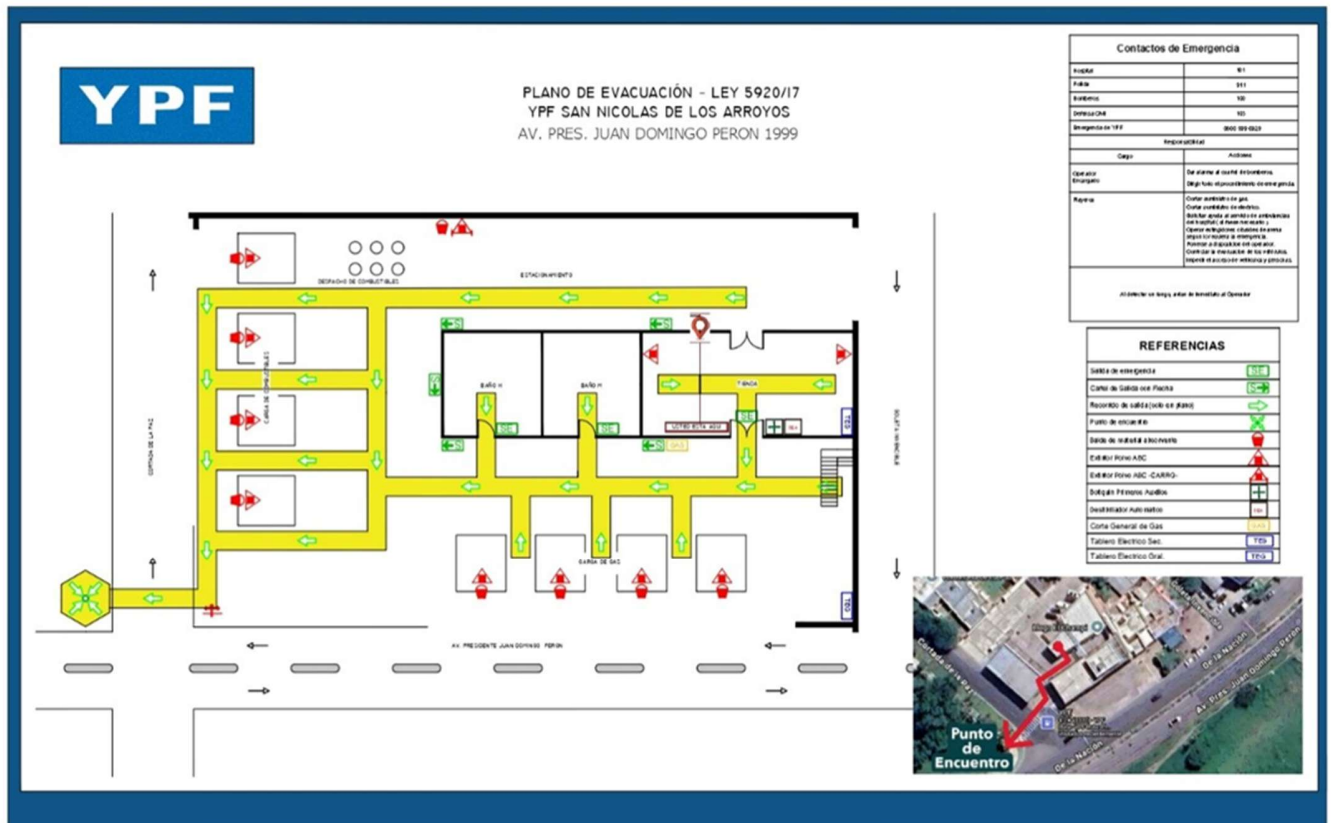

- Punto de encuentro**

El punto de encuentro se encuentra ubicado en la plaza situada frente a la estación de servicio, sobre Cortada de la Paz.

Ante la activación del Plan de Evacuación, el personal, clientes, proveedores y visitantes deberán dirigirse a dicho lugar siguiendo las rutas de evacuación establecidas y las indicaciones del Responsable de Emergencia (RE), del Encargado de Turno o del Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE).



9.2 NÚMEROS DE EMERGENCIAS

Ante cualquier situación de emergencia, se deberán comunicar de inmediato con los siguientes servicios:

CONTACTOS DE EMERGENCIA		
ORGANISMO / SERVICIO		TELÉFONO
	HOSPITAL / EMERGENCIAS MÉDICAS	107
	POLICÍA	911
	BOMBEROS	100
	DEFENSA CIVIL	103
	EMERGENCIAS YPF	0800 999 6929

Estos números deberán estar disponibles en el sector operativo, oficina administrativa y áreas de atención al público, visibles y de fácil acceso para todo el personal.

Ante una emergencia, la comunicación deberá ser realizada por el Responsable de Emergencia (RE), el Encargado de Turno o el personal designado, informando claramente:

- Tipo de emergencia
- Ubicación exacta
- Personas involucradas
- Riesgos presentes