产品介绍

小燕双向人体传感器使用 ZigBee 无线通讯协议，通过 APP（小燕在家）连接小燕家庭中心，实现远程连接、家庭安防、智能场景、绑定联动等功能。

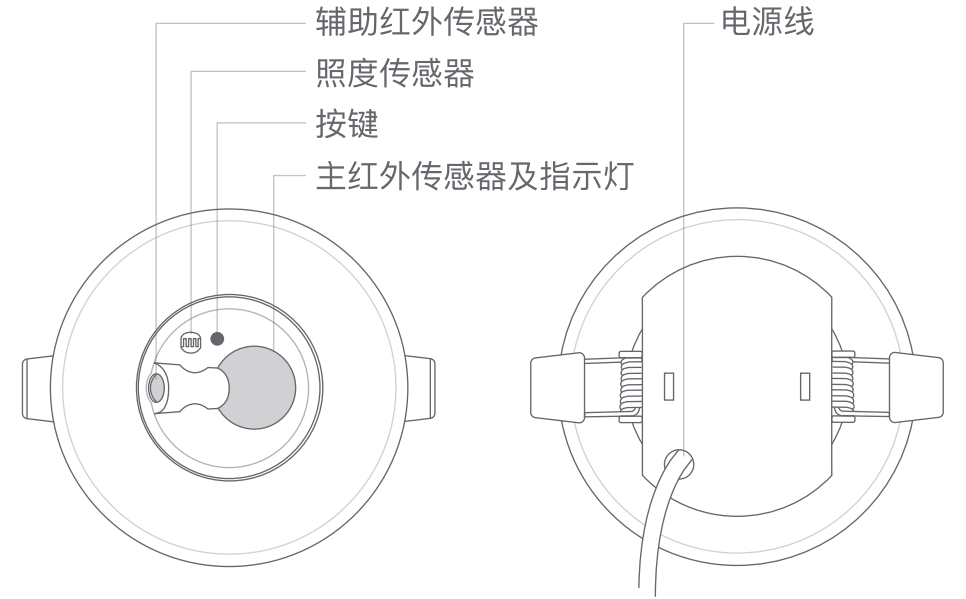

指示灯状态说明



指示灯状态	指示灯快速闪（每秒闪10下）	正在连接附近的家庭中心
	指示灯慢速闪（每2秒闪1下）	连接家庭中心成功
	指示灯中速闪（每秒闪4下）	连接家庭中心失败

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加双向人体传感器。

安装说明

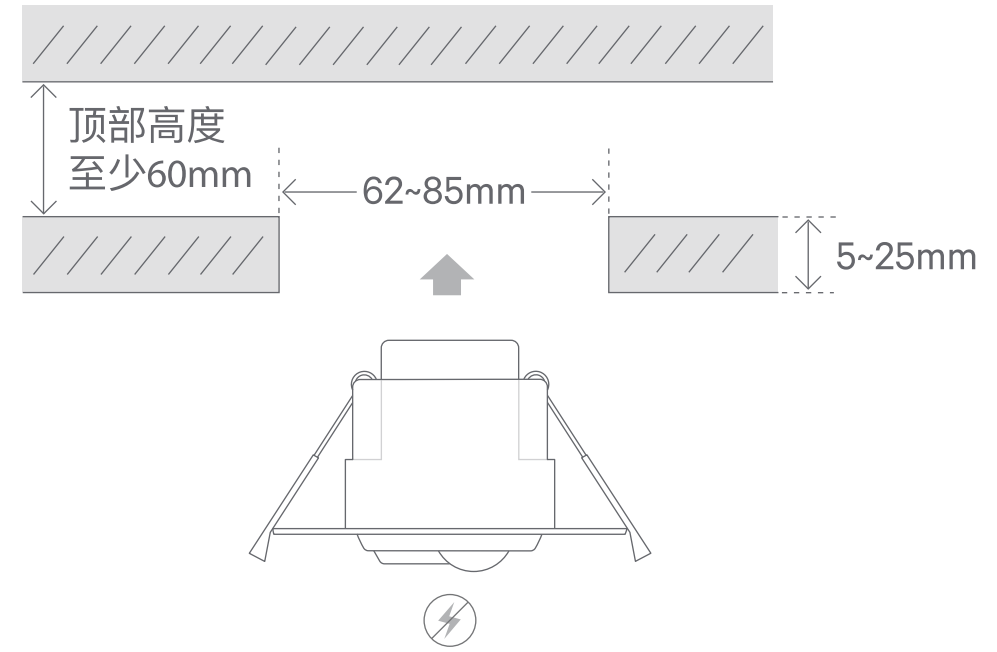

安装说明

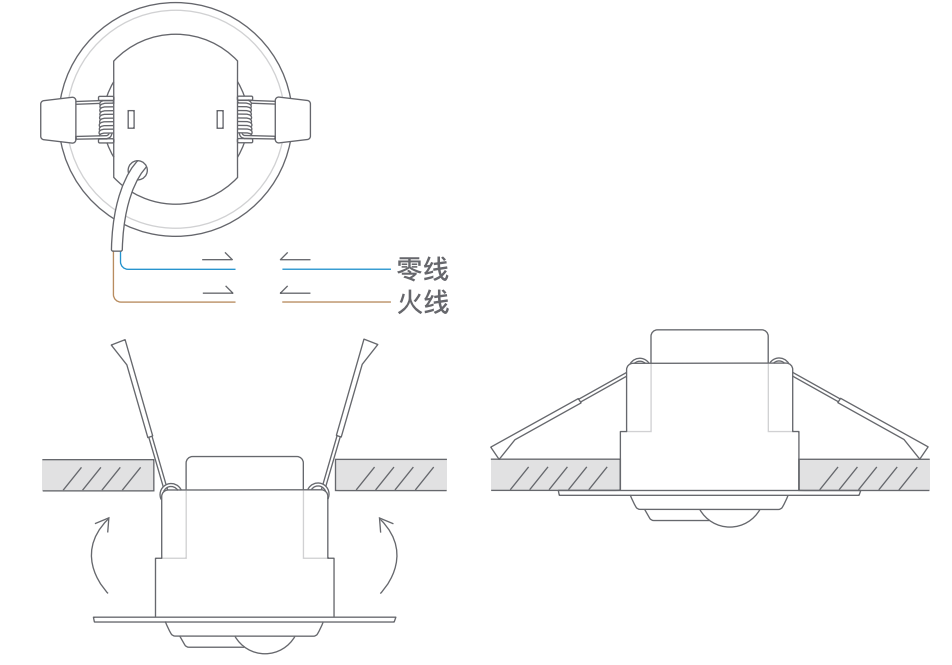

1. 连接双向人体传感器的电线与零火线；
2. 将双向人体传感器的卡扣推到底，装入开孔中。

添加新设备

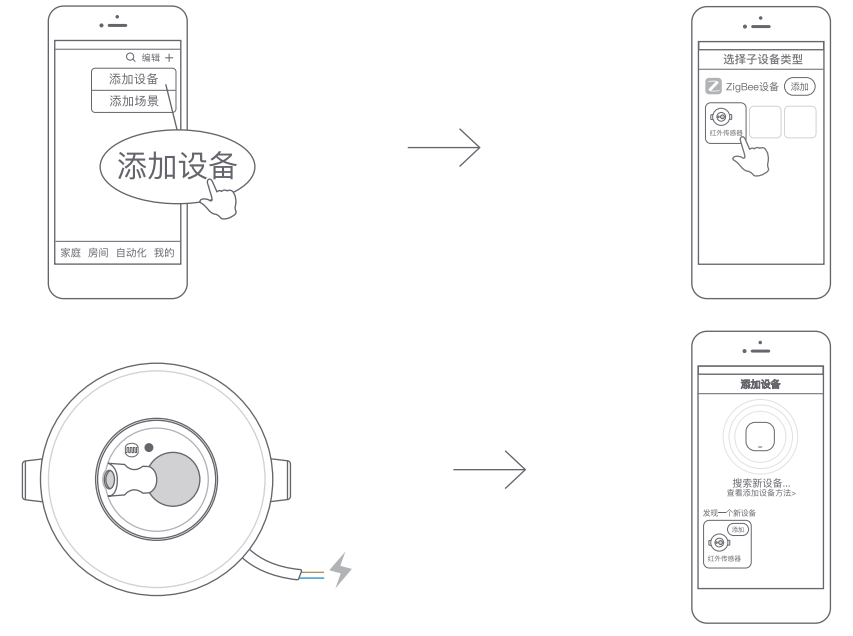

1. 进入“添加设备”页面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 接通双向人体传感器电源；
3. 约5秒后 APP 上显示找到新设备。

重添加设备

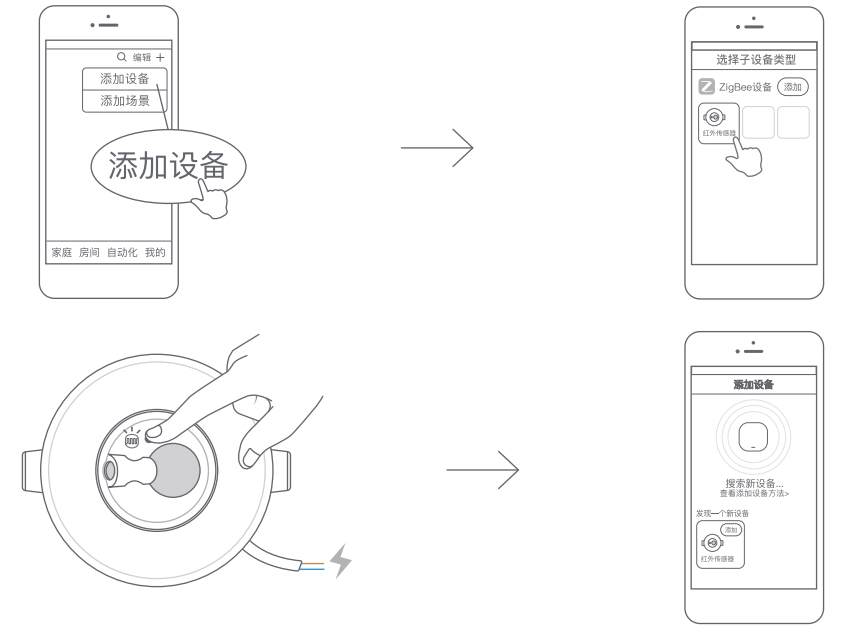

1. 进入“添加设备”页面，选择添加 ZigBee 设备；
2. 长按键6秒，绿色指示灯闪烁；
3. 约5秒后 APP 上显示找到新设备。

联动功能推荐

(在 HomeKit 中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)

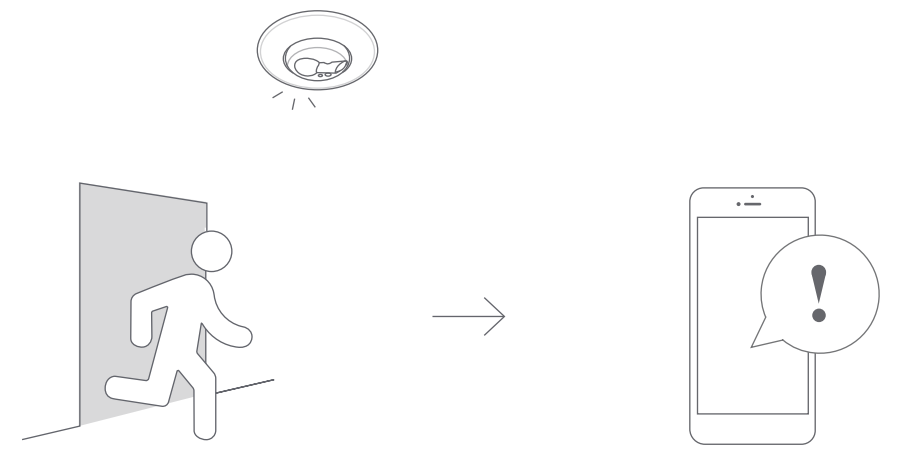

有人经过，发送报警。

官方微信

联系我们
在线客服：http://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢5楼

联动功能推荐

(在 HomeKit 中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)

有人经过，自动亮灯。

联动功能推荐

(在 HomeKit 中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)

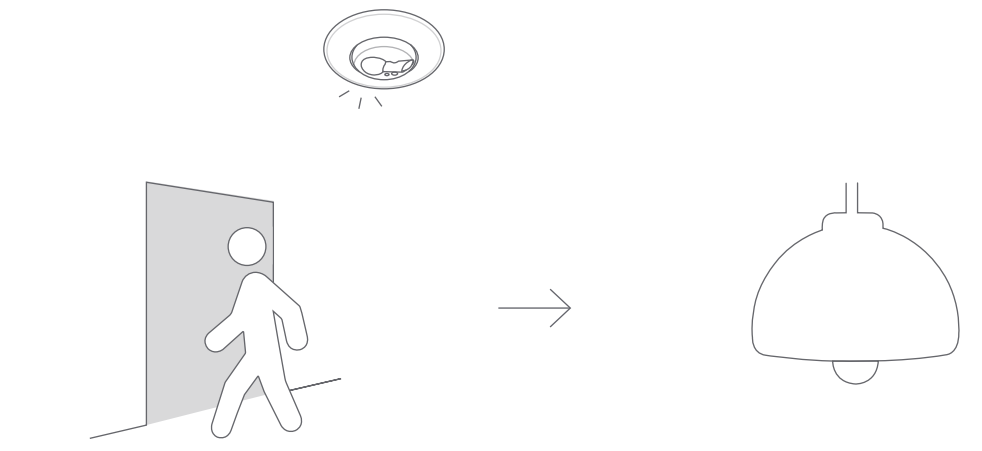

再度折返，自动关灯。

联动功能推荐

(在 HomeKit 中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用)

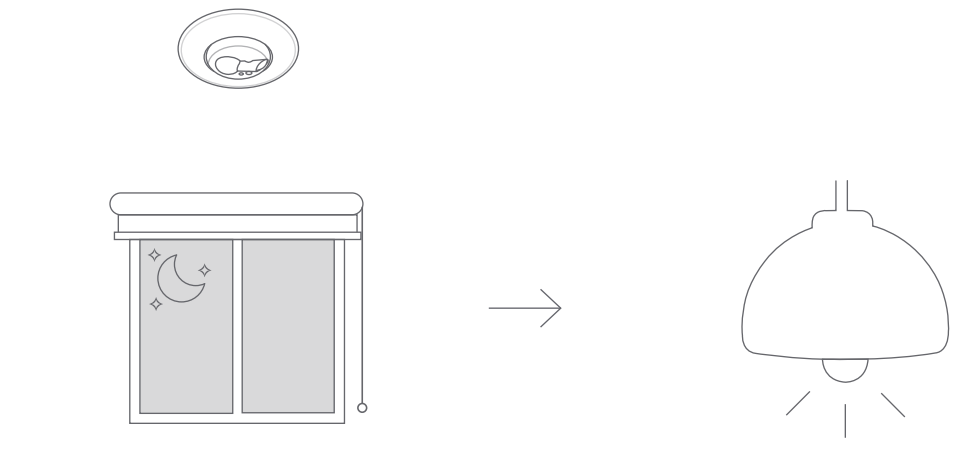

光线暗淡，自动亮灯。

参数规格

产品型号：TERNCY-PP02
产品尺寸：Φ101.5x70.5mm
产品重量：100g
工作温度：-10-50°C
工作湿度：10-90%
输入电压：110-240V~ 50/60Hz
执行标准：GB7000.1, GB7000.22, GB/T 17743

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Motion Sensor to work with HomeKit technology. See http://www.xiaoyan.io for more details.

注意事项三

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	电池
铅(Pb)	X	X
汞(Hg)	○	○
镉(Cd)	○	○
六价铬(Cr,VI)	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

质 保 卡

小燕双向红外传感器三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕双向人体传感器实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起12个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

小燕双向人体传感器

使用说明书

尺寸	展开720*80mm	公司	上海小燕科技有限公司
工艺	八折、九页	品名	双向人体传感器说明书
专色	Pantone 9C	料号	400-00332