
# ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

# DATECS DP-25X

## Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно *НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)*

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. “Цариградско шосе” 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия:декември, 2018

**Съдържание** **стр.**


ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО ..... 6
КЛАВИАТУРА ..... 6
РАЗОПАКОВАНЕ ..... 6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ ..... 6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА ..... 7
РЕЖИМИ НА РАБОТА ..... 7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ' ..... 8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ' ..... 8
1.Параметри на артикули ..... 9
*Пример за програмиране на артикул ..... 10*
2.Цена на артикул ..... 11
3.Параметри на департаменти ..... 11
4. Параметри на стокови групи ..... 11
5.Оператори ..... 11
6.Дата и час ..... 11
7.Плащания ..... 11
8.Текстове в бона ..... 11
9.Параметри за работа с валута ..... 12
10.Конфигурация ..... 12
10.1.Параметри на ФУ ..... 12
10.2.Параметри на бона ..... 13
10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул ..... 13
10.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%>. ..... 13
10.5.Комуникация ..... 14
10.5.1.Периферия ..... 14
10.5.2.Връзка с PC ..... 14
10.5.3.Bluetooth ..... 14
10.5.4.LAN ..... 15
11.Фактура ..... 15
11.1.Обхват на номерата на фактурите ..... 15
11.2.Данни за клиент ..... 15
11.3.Данни за собственика ..... 15
12.Мерни единици ..... 15
РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ ..... 16
Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ ..... 16
*ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто ..... 19*
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРАЦИЯ' ..... 19
1.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул ..... 19
2.Отпечатване на копие на касова бележка ..... 19
3.Връщане на стока чрез замяна с друга ..... 20
4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул ..... 20
5.Избор на плащане ..... 21
6.Печат на фактура ..... 21
7.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство ..... 21
8.Меню „Пинпад” ..... 24
9.Сторниране на продажба ..... 25
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ ..... 26
Избор на режима ..... 26
Видове X отчети ..... 26
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ ..... 27
Избор на режима ..... 27
Видове Z отчети ..... 27
*ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет ..... 27*
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ ..... 28
Видове отчети на фискална памет ..... 28
Промяна на данъчни ставки ..... 28
Фискализация ..... 28
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ..... 29
Стандартизирани отчети на фискалната памет ..... 29
Периодични отчети на оборотите по данъчни групи ..... 29
*ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП ..... 29*
ДРУГИ РЕЖИМИ ..... 30
Връзка с PC ..... 30
Сервизен режим ..... 30
Контролни тестове ..... 30
Режим КЛЕН ..... 30
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ ..... 33
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ ..... 34


# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25X (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-25X са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-25X !**


## ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
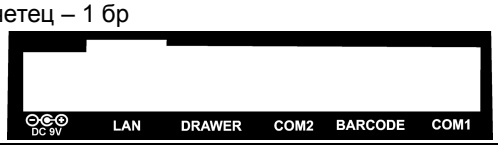
| Параметър | Коментар |
|---|---|
| Брой артикули | до 100000 |
| Наименование на артикул | до 72 символа |
| Баркод на артикул | -EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)<br>-до 4 програмируеми баркода за всеки артикул |
| Вид на данъка | ДДС, до 8 данъчни групи |
| Брой щандове (отдели или стокови групи) | до 99 |
| Брой департаменти (доверители) | до 99 |
| Брой оператори | до 30 |
| Копие на бон | До 1 копие |
| Вид на плащане | - в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон<br>- в брой, с алтернативна валута (EUR) |
| Режими на работа на апарата | - Регистрация<br>- Отчети без нулиране;<br>- Отчети с нулиране;<br>- Програмиране;<br>- Фискална памет;<br>- Сервиз;<br>- Тестове;<br>- КЛЕН;<br>- Комуникация с PC |
| Интерфейси и протоколи за комуникация с PC | Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C или LAN/USB |
| Комуникация с PC | - за програмиране, четене и отчитане на артикулите;<br>- за конфигуриране параметрите на ФУ;<br>- за продажби от PC |
| Контролна лента | КЛЕН |
| Фискална памет | Енергонезависима, с обем 3650 отчета |
| Термопринтер | Seiko LTP01-245-11 |
| Скорост на печат | 12 реда/секунда |
| Брой символи на ред | 42 |
| Графично лого | Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 340 точки макс.) |
| Консуматив – термохартия | - ширина 57,5 +/- 0,5 mm<br>- дебелина от 60 до 72 µm<br>- диаметър на ролката до 50 mm |
| Индикатор операторски<br>Индикатор клиентски | - Течнокристален графичен, до 4 реда и 22 символа на ред<br>- Течнокристален, 2 реда x 16 символа |
| Клавиатура | 33 клавиша |
| Захранващо напрежение | От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz |
| Часовник / календар | Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването |
| Батерия за автономно захранване (опция) | Li-Ion 7.4V 2000mA/h |
| Работа при температура на околната среда | от $0^0$ C до $+45^0$ C |
| Размери (дължина/височина/ширина) | 243/69/168мм – без клиентски дисплей<br>243/104/168мм – с вдигнат клиентски дисплей |
| Тегло, кг | 0,800 кг (с ролка хартия) |
| Интерфейси и допълнителни устройства | -Изход за управление на сейф – 1бр.,<br>-RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC.<br>-Интерфейс за бар-код четец – 1 бр<br>-LAN<br>-Bluetooth (опция)<br>-USB за връзка с PC<br>  |

## ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО




## КЛАВИАТУРА

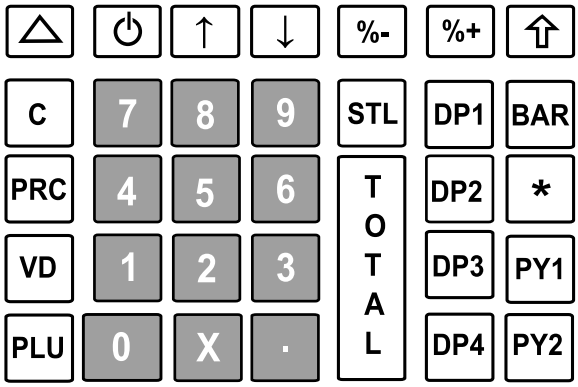


## РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

*ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!*

*ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!*

*ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!*

## ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша [⏻]. На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша [0] или избор на точка 10 от менюто.


*Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др. )*

*Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!*

## ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

− Свалете капака на принтера;
− Поставете хартиената ролка в предвиденото за това място;
− Изтеглете около 5÷10 сантиметра лентата;
− Затворете капака, като го натиснете леко;
− Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш [△] .
− Натиснете клавиш [C].


*Правилно поставяне на хартиената ролка*



## РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с PC и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша [⏻]) на индикацията се вижда :




Главното меню съдържа следните режими:

| Номер на режим | Описание | Номер на режим | Описание |
|---|---|---|---|
| **1** | Регистрация на продажбите | **6** | Връзка с PC |
| **2** | X Отчети без нулиране | **7** | Сервиз |
| **3** | Z Отчети с нулиране | **8** | Контролни тестове |
| **4** | Програмиране на ФУ | **9** | Режим КЛЕН |
| **5** | Фискална памет | **0** | Изключване на касата |

1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавиши [↑] и [↓] за позициониране на съответния режим и избор с клавиша [TOTAL].

С клавиша [⏻] може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите


Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

| **Номер на оператор** | **Номер на режим** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1, 2, 3...23 | x | | | | | x | | x | x |
| 24, 25 | x | x | | | x | x | | x | x |
| 26, 27 | x | x | x | | x | x | | x | x |
| 28, 29, 30 | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт | | | | | | | x | | |

След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждане на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска [TOTAL].

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството, се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4] по следния начин:

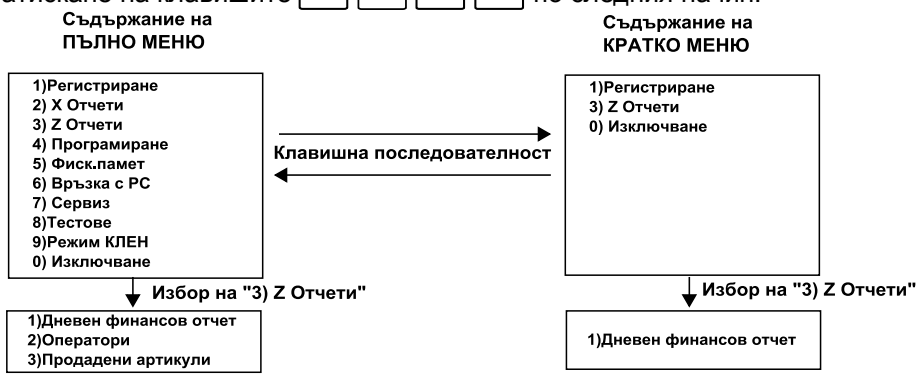


## РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако *програмирате сами ФУ, прочетете настоящия раздел.*
*В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел* "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим “Редактор”, след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се влиза по следния начин:




1.Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню:




2.Натиска се клавиш [4] или с клавиш [↓] се селектира “4).Програмиране” и се избира с [TOTAL].

Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша [4].

3.Въвежда се парола (поредица от цифрови клавиши, по подразбиране е 30) и се потвърждава с [TOTAL].

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри, които ще се програмират:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | -Артикули | 7 | -Плащания |
| 2 | -Цена на артикул | 8 | -Текстове в бона |
| 3 | -Департаменти | 9 | -Валути |
| 4 | -Стокови групи | Позициониране на точка 10 от менюто и [TOTAL] | -Конфигурация |
| 5 | -Оператори | Позициониране на точка 11 от менюто и [TOTAL] | -Фактури |
| 6 | -Дата и час | Позициониране на точка 12 от менюто и [TOTAL] | -Мерни единици |

5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим “Редактиране”.

### Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 100 000 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим “Редактиране”. Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж “ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ”). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметър:

| клавиш | функция | клавиш | функция |
|---|---|---|---|
| [%+] | Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания) | [%-] | Връща се към предходен запис |
| [↑] | Преход към предходно поле на запис | [↓] | Преход към следващо поле на запис |
| [PLU] | Позиционира се на първия свободен код на артикул. | [BAR]/[STL] | Вход в режим редактиране на символно поле |
| [VD] | Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви | [C] | Изтриване съдържанието на полето. |
| [TOTAL] | Запис на въведената информация | | |

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:


| клавиш | функция | клавиш | функция |
|---|---|---|---|
| %+ | Преход към следващ символ | VD | Преминава в началото на полето |
| %- | Връщане към предходен символ | TOTAL | Запис на въведената информация и изход от полето |
| ↑ | Изход от редактираното поле | STL | Избор на цифри |
| ↓ | Изход от редактираното поле | * | Избор на кирилица |
| X | Изтрива текущия символ | PY2 | Избор на латиница |
| PLU | Изтрива символа отляво на курсора | PY1 | Избор на малки или големи букви |
| PRC | Преминава в края на полето | C | Изтриване съдържанието на полето. |

*Символът **"^"** се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след **"^"** се отпечатва с двойна ширина (BOLD), а първият символ **"^"** не се отпечатва.*

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица - **АБВ** или **абв** за латиница - **ABC** или **abc** за цифри - **123**

На следващите фигури е показано мястото на символите на цифровите клавиши:

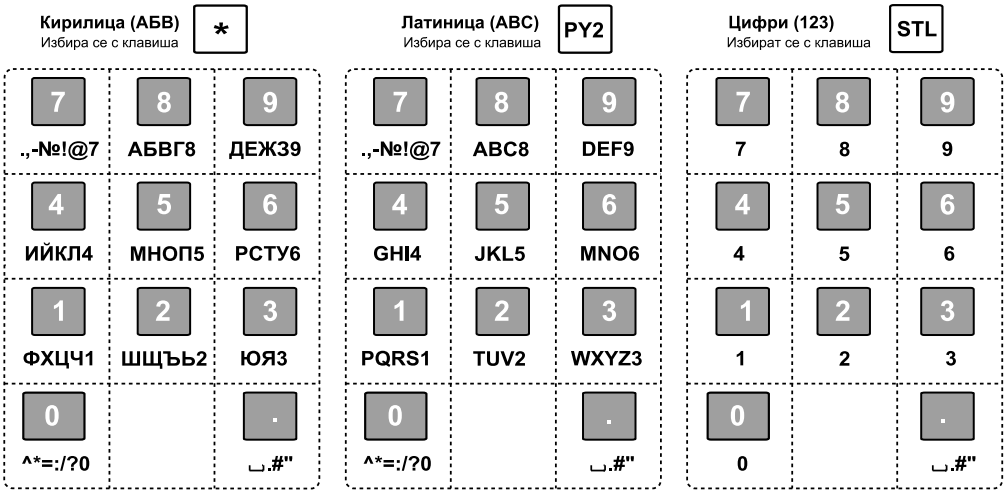


**1.Параметри на артикули**

Във ФУ може да се запишат до 100000 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

| Поле | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Код на артикул | 1÷100000 | |
| 2 | Име | До 72 знака | Стойност по подразбиране: интервал |
| 3 | Данъчна група | 1÷8 | Стойност по подразбиране: 2 |
| 4 | Цена | До 9 цифри | Стойност по подразбиране: 0.00 |
| 5 | Тип на цена | 0,1,2 | Продажба:<br>0: Само с програмирана цена<br>1: С програмирана и свободна цена<br>2: С цена по-малка или равна на програмираната. |
| 6 | Номер на департамент | 0÷99 | Стойност по подразбиране: 0 |
| 7 | Номер на стокова група | 1÷99 | Стойност по подразбиране: 1 |
| 8 | Мерна единица | 1÷20 | Стойност по подразбиране: 1 |
| 9 | Баркод1 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране:0 |
| 10 | Баркод2 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране:0 |
| 11 | Баркод3 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране:0 |
| 12 | Баркод4 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране:0 |

*Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име и данъчна група!*

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш [TOTAL];

-от всяко поле с клавиша [PLU] на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

***Пример за програмиране на артикул***

*1. Избира се режим програмиране (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш [4], парола, клавиши [TOTAL] и [1]).*

*2. На индикатора се вижда кода на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):*




*3. Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиш [TOTAL].*

*4. С клавиш [TOTAL] се преминава в полето за въвеждане на име.*




*5. Въвежда се името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:* [1] [1] [РУ1] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [8] [8] [TOTAL]

Буква "Х" | Избор на малки букви | Буква "л" | Буква "я" | Буква "б" | Запомняне на името

*6. Ако на дисплея се вижда име „Хляб", то името е програмирано правилно и се преминава към програмиране на следващо поле с клавиш [TOTAL]*

*7. Въвежда се данъчна група на артикула [2] и се потвърждава с [TOTAL] [TOTAL].*

*8. Въвежда се цена (например за цена 1,29 лв се натискат клавиши [1] [.] [2] [9]). [TOTAL] [TOTAL]*

*9.Подтвърждава се тип на цената (с клавиш [TOTAL]) или се въвежда друг тип и с клавиша [TOTAL] се преминава към следващо поле.*

*10.Въвежда се департамент (от 0 до 99) и с клавиши [TOTAL] [TOTAL] се преминава към следващо поле.*

*11.Въвежда се група (от 1 до 99) и с клавиши [TOTAL] [TOTAL] се преминава към следващо поле.*

*12.Избира се мерна единица (от 1 до броя програмирани) и с клавиши [TOTAL] [TOTAL] се преминава към следващо поле.*

*13. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с [TOTAL] или се изчита с помощта на скенер. Потвърждава се записа с натискане на [TOTAL].*

*14. Параметрите на програмирания артикул може да се разпечатат (с клавиша [0]) или да се излезе от програмиране на артикула без печат (с клавиша [TOTAL]) .*

**2.Цена на артикул**

Менюто дава възможност за бърза смяна на цени, без да се променят другите параметри на избрания артикул. След като се избере „Цена на артикул" на дисплея се индицира номера на първия програмиран артикул. Въвежда се номера на артикула, на който ще се променя цената и клавиша [TOTAL], след което се въвежда новата цена. Менюто дава възможност и за отпечатване на въведената цена.

**3.Параметри на департаменти**

Може да се програмират до 99 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номер на департамент | 1 - 99 | |
| 2 | Име на департамент | До 72 символа | Стойност по подразбиране:ДП X<br>където X е номера на съответния департамент |
| 3 | Данъчна група | От 1 до 8 | Стойност по подразбиране: 2 |
| 4 | Цена на департамент | До 9 цифри | Стойност по подразбиране: 0.00 |

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към депарамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име "БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ".

*Продажба в департаменти с номера по-големи от 9, за които няма клавиши за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към тези департаменти.*

**4. Параметри на стокови групи**

Промяната на параметрите на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номер на стокова група | 1 - 99 | |
| 2 | Име на стокова група | До 32 символа | Стойност по подразбиране:ГРУПА X<br>където X е номера на съответната група |

**5.Оператори**

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

| Поле | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номер на оператор | 1-30 | |
| 2 | Име на оператор | До 32 символа | Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx<br>(xx-номер на оператора) |
| 3 | Парола на оператор | До 8 цифри | Стойност по подразбиране: номер на оператор |

**6.Дата и час**

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

**7.Плащания**

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, ЧЕК и ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на параметрите на плащанията изисква дневен отчет с нулиране.

| запис No | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 2 | Име на плащане 1 | До 10 символа | Стойност по подразбиране: КРЕДИТ |
| 3 | Име на плащане 2 | До 10 символа | Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА |
| 4 | Име на плащане 3 | До 10 символа | Стойност по подразбиране: ЧЕК |
| 5 | Име на плащане 4 | До 10 символа | Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР |
| 6 | Име на плащане 5 | До 10 символа | Стойност по подразбиране: КУПОН |

**8.Текстове в бона**

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на програмиране на три типа текстове - заглавни редове, рекламни редове и други редове.

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове - след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ".

Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 10 символа).

| Ред | Текст по подразбиране-заглавни редове | Текст по подразбиране-рекламни редове |
|---|---|---|
| 1 | АДРЕС НА ФИРМА | |
| 2 | ИМЕ НА ФИРМА | |
| 3 | ИМЕ НА ОБЕКТ | |
| 4 | АДРЕС НА ОБЕКТ | |
| 5 ⋮ 10 | | |

*Когато собственика на ФУ е регистриран по ДДС, в последния ред на клишето задължително се програмира съответния ЗДДС N .*

**9.Параметри за работа с валута**

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Име на основна валута | До 3 символа | Стойност по подразбиране: ЛВ |
| 2 | Име на допълнителна валута | До 3 символа | Стойност по подразбиране: EUR |
| 3 | Курс на алтернативната валута | От 0.00000 до 9999.99999 | Стойност по подразбиране:1.95583 |

**10.Конфигурация**

**10.1.Параметри на ФУ**

| Поле | Име на параметър | Обхв | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Логически номер на ФУ | 1÷99999 | |
| 2 | Отваряне на сейф | Да, Не | 0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане; 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане, но може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите ⇧ и TOTAL; |
| 3 | Разширен касов бон | Да, Не | Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Не: забранен Да: разрешен |
| 4 | Работа с доверители | Да, Не | Не:забранена 1: разрешена |
| 5 | Работа без пароли | Да, Не | Не:забранена 1:разрешена |
| 6 | Нулиране на оборот по артикули | Да, Не | Да: разрешено Не: забранено |
| 7 | Свързан отчет каса | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 8 | Свързан отчет оператори | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 9 | Свързан отчет артикули | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 10 | Свързан отчет департаменти | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 11 | Свързан отчет стокови групи | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 12 | Периодични отчети | Да, Не | Не: отчетите се генерират 1: отчетите не се генерират |
| 13 | Предложение за автоматичен месечен отчет | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен<br>В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване на ФУ се предлага да се направи месечен отчет. |
| 14 | Автоматичен изход след бон | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен<br>При стойност на полето 0 – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =Да ФУ изисква повторно въвеждане на парола. |
| 15 | Корекция с парола | Да, Не | Операция корекция се извършва само от оператори 24÷30 |
| 16 | Брой баркодове | 1÷4 | Определя броя баркодове, които може да се програмират |
| 17 | Маска за баркод | 1÷9 | Числа, които се използват при формирането на тегловия баркод (подробното описание в „СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ') |
| 18 | Автоматично изключване | 0÷30 | 0: не се изключва |
| 19 | Изключване на подсветката | 0÷5 | 0: не се изключва |
| 20 | Предупреждение преди полунощ | 0÷9999 | Минути преди полунощ, от които ФУ започва да индицира на всяка минута оставащото време до полунощ |

Полета 7, 8, 9, 10 и 11 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за които съответното поле е равно на „Да”.
При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена” . Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

**10.2.Параметри на бона**

| No | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Контраст на печата | От 0 до 20 | Стойност по подразбиране: 10 |
| 2 | Печат на дубликат | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 3 | Служебни бонове | От 0 до 9 | Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент. |
| 4 | Печат баркода на артикул | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 5 | Печат на клиентско графично лого | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Може да се зареди с FDInit или друга програма. Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки |
| 6 | Печат име на доверител | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 4 от Параметри на касата има стойност „Да”) |
| 7 | Печат на общата сума в алтернативна валута | 0, 1, 2 | 0:забранен<br>1:печат на общата сума в алтернативна валута<br>2:печат на обща сума и валутен курс<br>Стойност по подразбиране: 0 |
| 8 | Печат на данъците в бона | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |

**10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул**

Бързо избиране на артикули с използване на клавишите **<DP1>** ÷ **<DP4>** .

| No | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номер на клавиш | 1 - 8 | |
| 2 | Номер на артикул | До 6 цифри | Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер.<br>Стойност по подразбиране: 0 |

**10.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%>.**

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 3 олета:

| No | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Програмирана стойност на процент | 0.00% до 99.99% | Стойност по подразбиране: 0% |
| 2 | Програмирана стойност | 0÷9999999,99 | Стойност по подразбиране: 0.00 |
| 3 | Забрана за използване | Да, Не | Да: забранен Не: разрешен<br>Стойност по подразбиране: Не |

**10.5.Комуникация**

**10.5.1.Периферия**

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа -запис 1(за COM-1) и запис 2(за COM-2).

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип на устройство, свързано към COM-порта | От 0 до 4 | 0: не е свързан; 1: свързан с баркод четец; 2: свързан с везна; 3: свързан с външен дисплей; 4: свързан с пинпад; Стойност по подразбиране: 0 |
| 2 | Скорост на комуникация | От 0 до 9 | 0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0 |
| 3 | Протокол за комуникация | От 0 до 2 | Ако поле 1 = 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Ако поле 1 = 4 (има свързан пинпад), то полето има следните значения: 0:няма свързана банка; 1: обслужваща организация Борика и Транскарт 2: ОББ 3: ДСК Стойност по подразбиране:0 |

**10.5.2.Връзка с PC**

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Номер на порта | От 0 до 5 | 0: PC не е свързан 3:USB<br>1: PC е свързан към COM1 4:BT<br>2: PC е свързан към COM2 5:LAN<br>Стойност по подразбиране: 1 |
| 2 | Скорост на комуникация | От 0 до 9 | 0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6 |

**10.5.3.Bluetooth**

Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Настройки | Да, Не | Установява се:<br>-разрешение за работа на модула;<br>-режим на сдвояване;<br>-откриваемост на модула |
| 2 | Премахване на връзки | Да, Не | Премахва използвани преди това връзки |
| 3 | Търсене на устройства | | |


Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула:

1.От <ГЛАВНО МЕНЮ> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2. Влиза се в меню ”9)Конфигурация” .

3.С клавиш **5** се избира ”5.Комуникация”.

4.От предоставените възможности с клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - ”3) Bluetooth” .




5.Избира се ”1)Настройки”, след което е необходимо да се установят следните стойности:




-На параметър „Разрешение” – значение „ДА”
-Режим на сдвояване – стойност 1
-Режим откриваем - значение „ДА”

6.От ”9)Конфигурация” ->”5.Комуникация”->” Връзка с PC” за номер порт се избира „4-BT”

7.Избира се режим 6 – „Връзка с PC”

8.Устройството, което ще се свърже с ФУ (компютър или друго периферно устройство) намира ФУ (името на устройството се състои от име на касата и номер на фискално устройство –например DP-25X-DT990802)

9.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула.

*Не се препоръчва едновременна комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към COM.*

**10.5.4.LAN**

| Поле | Значение на параметър |
|---|---|
| 1 | DHCP |
| 2 | IP |
| 3 | Network Mask |
| 4 | Gateway |
| 5 | Primary DNS |
| 6 | Second DNS |

**11.Фактура**

**11.1.Обхват на номерата на фактурите**

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

| Поле No | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 1 | Начален номер | 1÷9999999999 | Стойност по подразбиране: 0 |
| 2 | Краен номер | 1÷9999999999 | Стойност по подразбиране: 0 |

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:


"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#01 Админ 30

Нов обхват за фактури:
от: 0000000001 до: 0000000005

0000033 04.10.2018 10:55:48
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT660317 02660317
C1B979E097817611A5504CD4D41E1DC785C758CC

**11.2.Данни за клиент**

ФУ дава възможност за запис на данни за 1000 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка). За всеки клиент се въвеждат:

| Поле No | Име на параметър | Обхват |
|---|---|---|
| 1 | Име на клиент | До 36 символа |
| 2 | Идент. номер на клиент | До 13 символа |
| 3 | Тип на идентификационния номер | От 0 до 3<br>Където: 0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец);3-Служ.номер |
| 4 | Име на получател | До 36 символа |
| 5 | ЗДДС номер | До 14 символа |
| 6 | Адрес на купувача (1 част) | До 36 символа |
| 7 | Адрес на купувача (2 част) | До 36 символа |

**11.3.Данни за собственика**

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект (до 36 символа). Данните се разпечатват на реда “ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

**12.Мерни единици**

Параметъра дава възможност за програмиране на мерни единици, които да се отпечатват след продаваното количество, при условие, че са били програмирани в параметрите на стоките. Мерни единици може да се програмират само на артикули, но не и на департаменти. Добавянето на нови мерни единици или промяна на стари е възможна само след дневен отчет с нулиране.

| Поле No | Име на параметър | По подразбиране |
|---|---|---|
| 1 | Мерна единица 1 | Бр. |
| 2 | Мерна единица 2 | кг |
| 3 | Мерна единица 3 | м |
| 4 | Мерна единица 4 | л |
| 5 | Мерна единица 5 | ч |
| 6 | Мерна единица 6 | Не е програмирана |
| 7<br>.<br>.<br>18 | | Не е програмирана |
| 19 | Мерна единица 19 | Не е програмирана |
| 20 | Мерна единица 20 | Не е програмирана |

## РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш [1].
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:




3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска [TOTAL].

**Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ**

| Клавиш | Функция |
|---|---|
| [DP1] ... [DP4] или [⇧] [DP1] ... [⇧] [DP4] | Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на *„Клавиши за бърз избор на артикул"* или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8 ("Описание на параметрите"-т. 10.3.).<br>1.Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:<br>с клавиш [DP1] се избира департамент 1, с клавиш [DP2] се избира департамент 2, с клавиш [DP3] се избира департамент 3, с клавиш [DP4] се избира департамент с номер 4, с клавиши [⇧] [DP1] се избира департамент 5, с клавиши [⇧] [DP2] се избира департамент 6, с клавиши [⇧] [DP3] се избира департамент 7 и с натискането на [⇧] [DP4] се избира департамент с номер 8.<br>2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:<br>-с клавиш [DP1] се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.10.3,<br>⋮<br>-с клавиш [DP4] се избира артикул с номер, запис в ред 4 на таблицата, описана в т.10.3<br>-с клавишите [⇧] и [DP1] се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.10.3,<br>⋮<br>-с клавишите [⇧] и [DP4] се избира артикул, записан в ред 8 на таблицата, описана в т.10.3,<br>Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена.<br>*Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".* |
| [PLU] | -Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул.<br>Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.<br>*Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:*<br>*-"PLU кода не съществува" ;*<br>*-"Невалиден параметър" и други*<br>-Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба. |
| [⇧] [PLU] | Режим "Търсене на стока"<br>Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'") |
| [X] | -Указва, че въведената стойност е количество<br>-При работа с везна натискане на клавиша [X] без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна 1. |
| [⇧] [X] | При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 . |
| [STL] | Индициране на междинна сума<br>При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и печат на междинната сума в сметката на клиента. |
| [⇧] [STL] | Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката<br>Може да се въведат до 10 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане.<br>С последователно натискане на [⇧] [STL] се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. С клавиша [⏻] се излиза от режима. |

| | |
|---|---|
| PRC | Въвеждане на цена<br>Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, клавиш PRC, след което се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето „тип цена" на артикула е програмирано със стойност 1 или 2. |
| Задържане на 0 | Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка<br>1.Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура"<br>2.Фиск.бон към фактура – ФУ изисква въвеждане на номер и дата на фактура, към която е бона<br>3.Сторно бон - операцията се извършва поради три причини:<br>-Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност.<br>-Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)<br>-Намаляване на данъчна основа. Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност.<br>(Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'"-> 9.Сторниране на продажба)<br>4.Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, което съдържа данни за фактурата, по повод на която е съставен сторно документа.<br>-номер на фактура<br>-документ номер<br>-дата, на която е издаден документа<br>-час на издаване на документа<br>-инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата<br>-УНП (уникален номер на продажбата) - ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите.<br>-основание за издаване (ако не се въведе, ФУ отпечатва празен ред, на който на ръка се описва основанието за издаване)<br>5.Общо налични<br>6.Контрол наличности<br>7.НАП терминал инфо |
| BAR | Избиране на артикул посредством неговия баркод<br>При въвеждане на число съответстващо на желания баркод и при следващо натискане на клавиш BAR, се извършва продажба на артикул с този баркод. |
| VD | Войдиране (анулиране) на продажба<br>Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и. |
| ⇧ VD | За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка.<br>След натискане на клавишите, ФУ предлага избор:<br>-Дълбок войд на стока с въвеждане на код на артикул<br>-Дълбок войд на стока с въвеждане на баркод на артикул<br>-Дълбок войд на стока с въвеждане на номер на департамент<br>-Отказ на всичко<br>След избор на вида корекция, параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират.<br>Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши ⇧ VD 4, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С TOTAL се дава потвърждение и бонът се анулира. |
| C | Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш<br>Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея ). |
| TOTAL | -Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой.<br>Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане.<br>-Отпечатване на копие на касова бележка.<br>За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може да се отпечата само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на бона) |

| | |
|---|---|
| ⇧ TOTAL | Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон |
| PY1 | Избор на “Плащане 1” . |
| PY2 | Избор на “Плащане 2” .<br>Плащането се използва ако клиента е обявил, че ще плати с карта. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'”) |
| ⇧ PY1 | Избор на “Плащане 3” . |
| ⇧ PY2 | Избор на “Плащане 4” . |
| * | Плащане с алтернативна валута<br>При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.<br>**ИЗБЕРЕТЕ**<br>Валута на рестото:<br>(TL) - ЛВ (0) - EUR |
| ⇧ * | Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута |
| ↑ | Визуализиране на продажбите от текущата бележка<br>След активиране на режима, с клавишите ↑ и ↓ може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност :<br>- да се покажат всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава.<br>-да се направи анулиране на селектирана продажба. За целта се натиска клавиш VD. От режима се излиза с клавиша C. |
| %+ | Процентна надбавка<br>-Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на STL - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99.<br>-Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша %+, след което се избира вида на валутата, в която се внася сумата - основна или алтернативна.<br>Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър. |
| ⇧ %+ | Стойностна надбавка<br>Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на STL - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши. |
| %- | Процентна отстъпка<br>-Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99.<br>-Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша %-, след което се избира вида на валутата, в която се изнася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър. |
| ⇧ %- | Стойностна отстъпка<br>Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши. |
| △ | Придвижване на хартията |

*Продажби не могат да се извършват:*
*- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ (необходимо е да се пусне отчет с нулиране)*
*- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри (умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка).*
*- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различна от данъчната група на департамента, към който е отнесен артикула.*
*-Ако ФУ работи в режим „Фискален принтер” (клиентските бележки се отпечатват след изпълнение на команди от персонален компютър чрез софтуер за управление на продажбите) в началото на всяка бележка с продажби се отпечатва уникален номер на продажбата (УНП).*

*Фискалната касова бележка от ФУ се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данните от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП*

***ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто***

*В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:*




*В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ*:

| *Операция* | *Клавиши* | *Функция* | *Индикация* |
|---|---|---|---|
| *1* | ⏻ | *Включване на ФУ* | ГЛАВНО МЕНЮ 17:12<br>1 Регистрация<br>2 X Отчети |
| *2* | 1 | *Избор на режим РЕГИСТРАЦИЯ (продажби)* | Регистрация<br>Въведете парола: |
| *3* | 1 TOTAL | *Въвеждане на парола (по подразбиране - число от 1 до 30). Паролата може да се препрограмира)* | 02-01-2019 17:18<br>0.00 |
| *4* | 2 X | *Въвеждане на количество* | 02-01-2019 17:18<br>Количество<br>2.000 |
| *5* | 2 · 0 5 DP1 | *Въвеждане на цената (например 2,05 лева)* | 02-01-2019 17:19<br>ДП 01<br>4.10 |
| *6* | 5 TOTAL | *Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бон.* | 02-01-2019 17:19<br>РЕСТО ЛВ<br>0.90 |
| *7* | ⏻ | *Изход от режима* | |

## СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'Регистрация'

**1.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул**

В режим “ТЪРСЕНЕ” се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите ⇧ и PLU. На дисплея се вижда информация за артикула-име, цена, баркод и номер. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите ↑ и ↓ за търсене на артикули с нарастващи/намаляващи номера. Друг номер на артикул може да се въведе и от цифровата клавиатура.

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул (ако за първи път се активира този режим) или последния търсен по този начин артикул.

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша ⏻ - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с натискане на клавиша PLU - излизане от режима с продажба на артикула.

**2.Отпечатване на копие на касова бележка**

Натискането на клавиша TOTAL след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис ‘ДУБЛИКАТ’, а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)

**3.Връщане на стока чрез замяна с друга**

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията ”Дълбок войд”.

Пример: Артикул 200 с име “ Дамско палто "Gucci "” и цена 325 лв. се заменя с артикул 201 с име "Д.палто "Paco Rabanne” с цена 332 лв. Клиентът връща артикул 325, доплаща 7 лв. и получава артикул 201.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

| № | Действие | Използвани клавиши | Печат |
|---|---|---|---|
| 1 | Продава се артикул 201: | 2 0 1 PLU | ДАТЕКС ООД<br>гр.София, ул."Датекс" 4<br>ЕИК: 000713391<br>Обект за "тестови" продажби<br>гр.София, ул."Датекс" 4<br>ЗДДС No:000713391<br>#99 Л.Лилиев 03<br>Д.палто "Paco Rabanne" 332.00 Б<br>*** КОРЕКЦИЯ ***<br>Дамско палто "Gucci" -325.00 Б<br>Обща сума 7.00<br>В БРОЙ ЛВ 7.00<br>0000161 09.03.2018 16:55 0 артикула<br>ФИСКАЛЕН БОН<br>DT636472 02636472<br>98E27C6C25A9F4CD59D9A5C380C67184A18B82F1 |
| 2 | Връща се артикул 200: | ⇧ VD 1 2 0 0 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL | |
| 3 | Бележката се затваря с плащане в брой | TOTAL | |


**4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул**

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод и следващо натискане на клавиш BAR се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

**Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)**

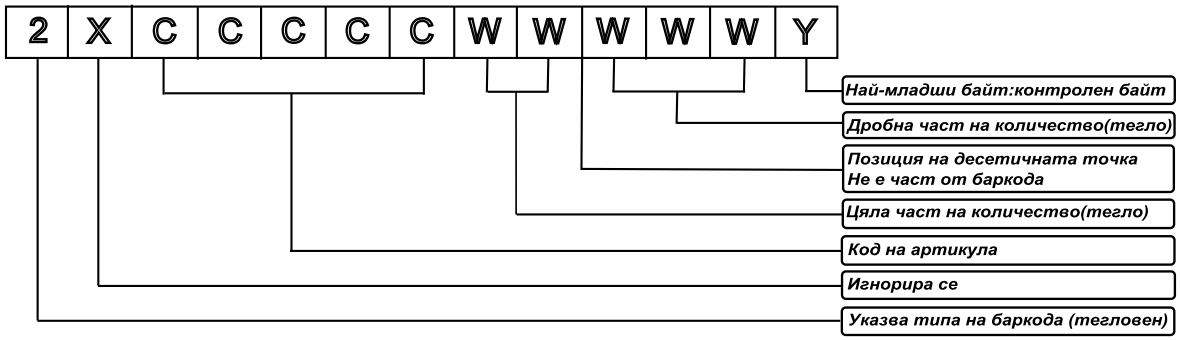


Където:

X-маска на баркода, която е програмирана в параметъра “Маска на баркодовете” (ПРОГРАМИРАНЕ -> Конфигурация -> Параметри на касата )

Например:

1.Ако “Маска на баркодовете” е програмирана със стойност ”36”, то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-23CCCCCWWWWWY,

-26CCCCCWWWWWY.

2. Ако “Маска на баркодовете” е програмирана със стойност ”2489” то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-22CCCCCWWWWWY,

-24CCCCCWWWWWY,

-28CCCCCWWWWWY,

-29CCCCCWWWWWY.

**5.Избор на плащане**

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане). Характерни особености при плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и за плащането не е забранено връщане на ресто, ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е с алтернативна валута (с клавиша [*]), касиера трябва да избере вида на рестото - в основна или в алтернативна валута.

-"Плащане 5" може да се избере само при работа на ФУ в режим "Фискален принтер".

Името на плащането може да се промени в режим "ПРОГРАМИРАНЕ", меню "Плащания" (изисква се дневен отчет с нулиране).

**6.Печат на фактура**

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип "Фактура". Фактура може да се разпечати при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва със задържане на клавиш [0]. На индикацията се извежда меню, от което се избира „1)Фактура". Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата.

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

**7.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство**

За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се използва клавиш [PY2].




**Последователност при плащане с карта**

-На ФУ се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавиша [PY2];

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:

| СЪОБЩЕНИЕ |
| --- |
| Поставете карта! |

;

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);

-ако картата не е безконтактна, на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код :

10.50 BGN
ВЪВЕДИ ПИН:

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:

ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)


-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.
-касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;
-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва(сн.2).

**Анулиране на плащане с карта**

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад" с помощта на клавишите ⇧ и PY2. Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.

Последователност при анулиране:


-активира се менюто с ⇧ и PY2. На дисплея на ФУ се индицира :




-избира се „1.Анулиране" (с клавиша 1 или TOTAL);




-избира се „1.Покупка" (с клавиша 1 или TOTAL);




-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2);





-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат);





-въвежда се AC (3 от сн.2). След успешното анулиране ФУ отпечатва бон (сн.3).

*Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.*

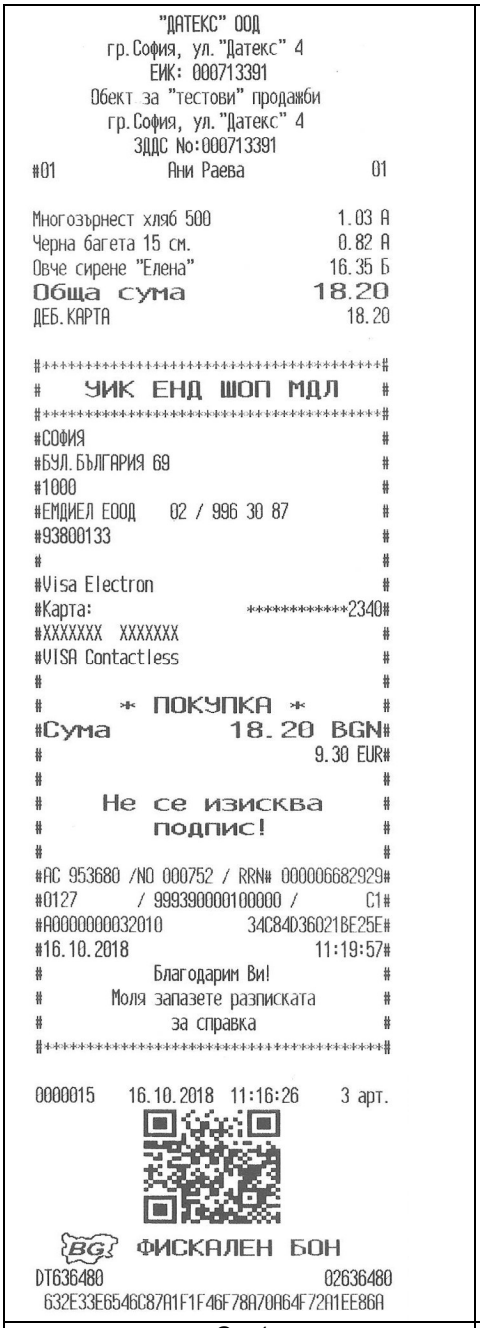


Сн.1

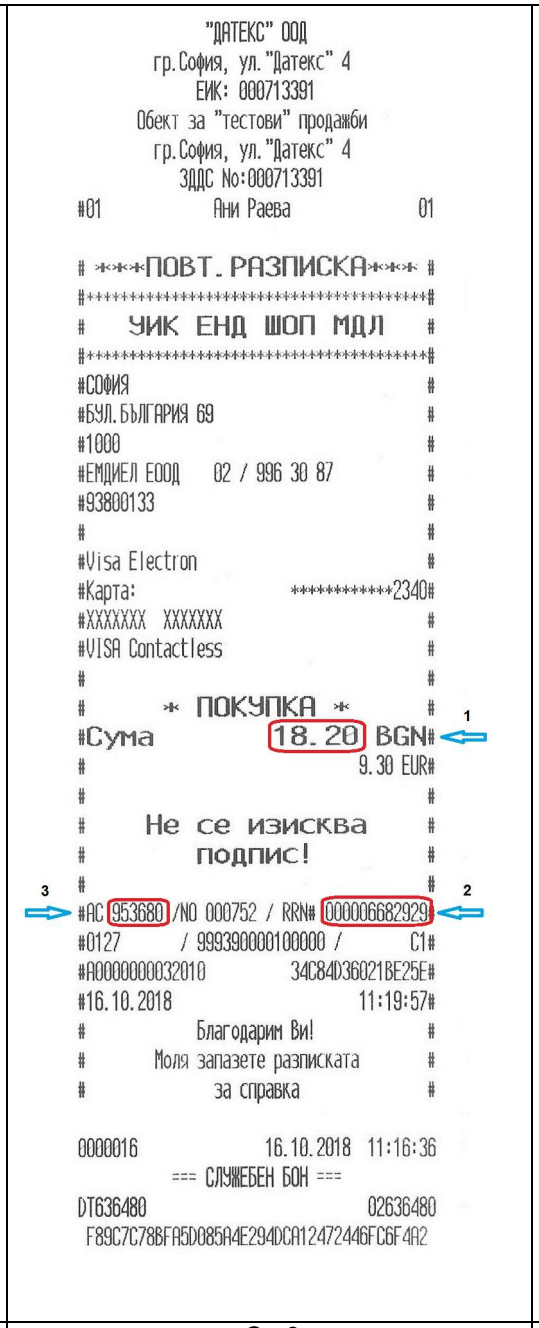



Сн.2




Сн.3

**Отпечатване на повторна разписка**

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите ⇧ и PY2. Индицира се меню:




-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.док.” Документа се отпечатва веднага.




- ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „3)Копие на док.” За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговият RRN (сн.2).

Ако е направен „Край на деня” на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН”.

**Оптимизиране на работата с пинпад**

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, което е съобразено с организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти”, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти” да се „скрие”.

-Ако клиентите на търговския обект използват предимно програмата „Лоялни клиенти”, то с определена клавишна комбинация ( ⇧ и PY2 ) се прави бърз достъп до този вид плащане (при това плащането с ваучер става недостъпно).

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиенския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.

*Изискайте от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!*

**8.Меню „Пинпад”**

Менюто „Пинпад” дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада-извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

<<Пинпад>>
1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

Менюто се активира от режим „Регистрация” с последователно натискане на клавишите ⇧ и PY2 . На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта” на настоящия документ).

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. ФУ отпечатва бон със сумите (виж сн.5).

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвика нулиране на пинпада.

7) Подробен отчет–отпечатва се отчет с обобщена информация за всяка направена транзакция (сн.4)

8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.

9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.

10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.

11) Актуализиране на пинпада.

12) Печат разписка

13) Информация пинпад – не се поддържа за този модел ФУ

14) Връзка с пинпад

15) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.

ДАТЕКС ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#55 Рая Раева 01

ТЕРМИНАЛ: 93800061

ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

000035 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842736 /C1
16.12.2016 10:09:36 5.00 BGN
A0000000031010 /DED4BF695B3301F2

000037 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842761 /C1
16.12.2016 14:39:15 10.00 BGN
A0000000031010 /9F80A5030F14969E

000039 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842763 /C1
16.12.2016 15:16:43 15.00 BGN
A0000000031010 /6ECC963B88A811F5

*Сн.4*

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
#01 ОПЕРАТОР1 01

ТЕРМИНАЛ: 93800133

ФАЙЛ: 127

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕНЯ

СУМИ ПО ТРАНЗАКЦИИ

| | | |
|---|---|---|
| ПОКУПКА | 588 | 275.34 BGN |
| АНУЛИРАНЕ | 016 | 20.53 BGN |
| ПЛАТИ В БРОЙ | 000 | 0.00 BGN |
| АНУЛИРАНЕ | 000 | 0.00 BGN |
| ПОК.+ПАРИ БР. | 000 | 0.00 BGN |
| АНУЛИРАНЕ | 000 | 0.00 BGN |

СУМИ ПО КАРТИ

| | | |
|---|---|---|
| VISA | 604 | 254.81 BGN |
| БАЛАНС | 604 | 254.81 BGN |

БАЛАНС 254.81 BGN

00C00074 15.10.2018 16:28:01
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DTE36477 02636477
252DD6DA2DD469BAFB04AF90D0AC1968384F09CE

*Сн.5*

**9.Сторниране на продажба**

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се извършва, като се избира специално меню със задържане на клавиш 0. От менюто се селектира „3)Сторно бон". Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

1 - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)

2 - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

3 - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се сторнира:
-номер на документ,
-дата на издаване на бона,
-час на издаване на бона,
-номер на ФП на ФУ, на което е издаден бона,
- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. Ако бона не е издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска само TOTAL. ФУ индицира всички въведени данни. Ако някои от данните не са въведени правилно, с клавишите C или ⏻ се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните, операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в брой.



# РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

## Избор на режима

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

- От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **2**. Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1** **DP2** **DP3** **DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **2**.

-На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:




-Въвежда се поредица от числа (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30) и се натиска **TOTAL**.

- На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се отпечатва след позициониране върху него с помощта на клавишите **↑**/**↓** и натискане на **TOTAL**.

## Видове X отчети

**1.Дневен отчет**

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи от продажби и от сторно операции;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, служебно въведени и изведени суми.;
- Оборотите по видове плащане и от операции "корекция" (void);

**2.Отчет на задълженията на операторите**

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор **„2”**) или за отделен оператор (избор **„1”**). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране, сторно, служебно въведени и изведени суми.

**3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи**

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби/сторно по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

**4.Отчет на продадени артикули**

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.
Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код, име, принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

**5.Наличност на артикули**

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули. Първо се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет, след което за всеки артикул от диапазона се отпечатва текущата му наличност.

**6. Отчет на програмираните параметри на артикули**

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет, след което за всеки артикул се отпечатват параметрите му и тяхната текуща стойност.

**7.Контрол на наличности**

Менюто дава възможност за въвеждане на ново количество или добавяне на количество към текущата наличност.

**8. Периодични отчети**

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=0). Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

-По вид плащане - отпечатват се брой клиенти, брой и сума от направени сторно операции (разделени по видове) и сума за всяко плащане.

-По департаменти – за всеки департамент с оборот се отпечатват количество на продажби, оборот от продажби, количество на сторно и оборот от сторно.

-По артикули – за артикули с номера от 1 до 1000 се отпечатва име на артикула, продадено количество и сума от продажби. Ако има промени на името за указания период, то се отпечатват до 48 промени и съответните продадени количества и суми.

# РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ


## Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>се натиска клавиш [3].
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:




- Въвежда се парола и се натиска [TOTAL]




- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:
- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите [↑]/[↓] и [TOTAL].

### Видове Z отчети


**1.Дневен финансов отчет с нулиране**

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи, продажби, сторно, надбавки/отстъпки;
- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите от операции "корекция" (void), служебно въведени/изведени суми.

След отпечатване на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим “Програмиране” е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.

Ако ФУ работи с пинпад, в края на деня, след като дневния отчет с нулиране е отпечатан успешно, на дисплея се индицира въпрос за приключване на деня и за пинпада. За препоръчване е пинпада да се отчита редовно и най-удобно е това да става заедно с дневния отчет с нулиране.




**2.Отчет на задълженията на операторите**

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор **„2”**) или за отделен оператор (избор **„1”**). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане, „Сторно”, "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

**3.Отчет на продадени артикули**

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.





Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група, продадено количество и оборот по този артикул.

### *ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет*

*Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва със следната последователност от клавиши:*

[⏻] [3] [3] [0] [TOTAL] [TOTAL] [⏻]

*В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от операция и промяната на дисплея на ФУ*:

| *N* | *Клавиши* | *Функция* | *Индикация* |
|---|---|---|---|
| *1* | [⏻] | *Включване на ФУ* |   |
| *2* | [3] | *Избор на режим „Z Отчети”* |   |
| *3* | [3] [0] [TOTAL] | *Въвеждане на парола* |   |
| *4* | [TOTAL] | *Избор на дневен Z отчет. ФУ разпечатва отчета. Изчаква се до завършване на отпечатването.* |   |
| *5* | [⏻] | *Изход от режима* | |

## РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет (ФП) дава възможност за отчет на ФП , промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

*Във ФП се записват специфичните параметри.*
*Програмирането на ФП се осъществява от производителя !*

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш [5] или с клавиш [↓] се селектира "*5).Фиск.памет*" и се избира с клавиша [TOTAL]. Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Преминава се към пълно меню с последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. След промяна на вида на менюто отново се натиска клавиш [5].

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с [TOTAL];

-Избира се една от трите предоставени възможности:

1)Отчети
2)Данъчни ставки
3)Фискализация

### Видове отчети на фискална памет

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

1)Периодични отчети – съкратени или детайлни отчети на ФП по дати или по блокове, които се отпечатват със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

2)Смяна на ДДС - отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС

3)Присвоени КЛЕН - печат на номерата на присвоените КЛЕН.

### Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени на стойностите им. Менюто дава възможност да се въведат новите стойности на данъчните ставки (т.1 от менюто), както и те да се забранят или разрешат (т.2 от менюто). След като всички данъчни ставки са въведени, се избира работа с дробни или цели числа. Менюто дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с [TOTAL]) или отказ (с [C]) да се извърши запис във ФП или не.

### Фискализация

*За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на ФУ и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-25X .*

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП.

# ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

## Стандартизирани отчети на фискалната памет

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

**1.Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата**
Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

1 STL *Начална дата ддммгг* X *Крайна дата ддммгг* VD

**2.Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата**

1 1 STL *Начална дата ддммгг* X *Крайна дата ддммгг* VD

**3.Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок**

2 STL *Номер на начален блок* X *Номер на краен блок* VD

**4.Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок**

1 2 STL *Номер на начален блок* X *Номер на краен блок* VD

### Периодични отчети на оборотите по данъчни групи

**1.Отчет на фискалната памет за период от дата до дата**

1 STL *Начална дата ддммгг* X *Крайна дата ддммгг* PLU

1 1 STL *Начална дата ддммгг* X *Крайна дата ддммгг* PLU

**2.Отчет на фискалната памет за период от блок до блок**

2 STL *Номер на начален блок* X *Номер на краен блок* PLU

1 2 STL *Номер на начален блок* X *Номер на краен блок* PLU

### *ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП*

*В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечати отчет за месец декември, 2018 г. :*

*Начална дата* *Крайна дата-последен ден на месеца*

⏻ 3 3 0 TOTAL 1 1 STL 0 1 1 2 1 8 X 3 1 1 2 1 8 VD ⏻

*В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ*:

| *N* | *Клавиши, които трябва да се натиснат* | *Функция* | *Индикация* |
|---|---|---|---|
| *1* | ⏻ | *Включване на апарата* | ГЛАВНО МЕНЮ 10:34<br>1 Регистрация<br>2 X Отчети |
| *2* | 3 | *Избор на режим „Z Отчети”* | <Z> ОТЧЕТИ<br>Въведете парола:<br>-------- |
| *3* | 3 0 TOTAL | *Въвеждане на парола* | Z Отчети 10:35<br>1 Дневен финансов отчет<br>2 Оператори |
| *4* | 1 1 STL | *Избор на съкратен отчет по дати* | Кратък отчет<br>ДДММГГ+клавиш (X)<br>------ |
| *5* | 0 1 1 2 1 8 X | *Въвеждане на начална дата* | Кратък отчет<br>ДДММГГ+клавиш (X)<br>------ |
| *6* | 3 1 1 2 1 8 VD | *Въвеждане на крайна дата* | Z Отчети 10:37<br>1 Дневен финансов отчет<br>2 Оператори |
| *7* | ⏻ | *Изход от режима* | |

# ДРУГИ РЕЖИМИ

## Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

### Сервизен режим




Във ФУ DP-25X е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ на дисплея се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния специалист и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим е достъпен само за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на съответния модел ФУ.

### Контролни тестове

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш [8].


Тестове се активират със съответните клавиши:

| Номер на тест | Описание |
|---|---|
| 1 | Тест на принтера |
| 2 | Тест на дисплеите |
| 3 | Тест на клавиатурата |
| 4 | Тест на RAM памет |
| 5 | Тест на Flash памет |
| 6 | Тест - четене от фискалната памет |
| 7 | Тест - запис във фискалната памет |
| 8 | Пълен тест на ФП |
| 9 | Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон |
| 10 | Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред “Контролна сума: XXXX” |
| 11 | Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10 |
| 12 | Тест на комуникационните портове |
| 13 | GPRS Тест |
| 14 | Тест на батерии |

### Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза по следния начин:




-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш [9].

Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а генерира продължителен звук, то това означава, че се работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш [9].





Въвежда се парола (8 цифри) и се потвърждава с [TOTAL].

На дисплея се вижда менюто на режима:

**1.Справки от КЛЕН**


Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран вид на документа: дневен финансов отчет, фискален, сторно или служебен бон, фактура, кредитно известие, анулирани, служебно въведени/изведени, дневен X отчет или всички документи.




След като се избере вида на документа, ФУ предоставя меню за избор на период на издадените документи според номер на документ, дата на издаване или номер на Z отчет :




При избор на справка по номер, ФУ индицира първия и последния възможен номер за избор:




При избор на справки за период, ФУ индицира първата и последна възможна дата. След като се установят датите, информацията от КЛЕН се отпечатва. Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи:




```
СПРАВКА КЛЕН

Тип на документа        Фискален бон
Търсене по                    Номер
От                            1526
До                            1526
```


```
СПРАВКА КЛЕН

Тип на документа        Всички документи
Търсене по        По номер на Z отчет
От                              25
До                              25
```

С клавиша C отпечатването може да се прекъсне по всяко време.


**2.Проверка на КЛЕН**

Менюто дава възможност за проверка на коректността на записаните в КЛЕН документи. Възможни са проверки на:




-Документи в КЛЕН
-ФП/КЛЕН по номер на отчет
-ФП/КЛЕН всички отчети

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:




При открити грешни записи се индицира следното съобщение:




**3.Информация за КЛЕН**

Отпечатва се бон със следните данни за КЛЕН:
-сериен номер
-пореден номер на КЛЕН
-дата на присвояване
-номера на записани отчети (пръв и последен номер)
-номера на записани бонове (пръв и последен номер)
-капацитет на КЛЕН (използван, свпбоден и общ)

**4.Присвояване на КЛЕН**

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

***Примери за работа с КЛЕН***

***ПРИМЕР 1 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет***

*Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет (в примера за 25 отчет):*

***-от** <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* 9 3 0 TOTAL 1 ↑ TOTAL 1 3 .

***-въвеждат** се начален и краен номер на отчет с клавишите* 2 5 TOTAL 2 5 TOTAL , *след което ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.*

***-отпечатването** на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша* C .

***ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН***

*За да се отпечата конкретен фискален бон е необходимо да се извърши следната последователност от действия:*

***-о**т <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* 9 3 0 TOTAL 1 2 1 **.**

***-в**ъвеждат се начален и краен номер на документ, например за отпечатване на фискален бон с номер 1526 се натискат клавишите* 1 5 2 6 TOTAL 1 5 2 6 TOTAL **,** *след което ФУ разпечатва бона.*

***ПРИМЕР 3 – отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период***

*Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на издадени фактури от ФУ за определена дата:*

***-о**т <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* 9 3 0 TOTAL 1 5 2 **.**

***-в**ъвеждат се начална дата и час, например за отпечатване на фактурите, издадени на 25.11.2018г се натискат клавишите* 2 5 1 2 2 0 1 8 0 0 0 0 TOTAL

***-в**ъвеждат се крайна дата и час с клавишите* 2 5 1 2 2 0 1 8 2 3 5 9 TOTAL **,** *след което ФУ разпечатва издадените на 25.12.2018 фактури.*

*-**о**тпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша* C .

## ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

| No | Вид грешка | Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им |
|---|---|---|
| 1. | *Операцията не е позволена* | Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни |
| 2. | *Няма артикул с такъв код* | Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код. |
| 3. | *Забранена ДДС група* | Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана |
| 4. | *Няма цена* | Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2) |
| 5. | *Невалиден параметър* | Въведеният параметър не е валиден |
| 6. | *Препълнен оборот* | Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране |
| 7. | *Препълване на дн. регистри* | Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране |
| 8. | *Преп. сума на сметка* | Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка. |
| 9. | *Отворен бон!* | Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка. |
| 10. | *Затворен бон!* | Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена. |
| 11. | *Няма налични!* | Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени) |
| 12. | *Започнало е плащане* | Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите |
| 13. | *Няма продажби* | Опит да се направи корекция при затворен бон |
| 14. | *Артикулът съществува* | Опит за запис на артикул със същите данни. |
| 15. | *Баркодът съществува!* | Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул. |
| 16. | *Баркодът не е намерен* | Въведеният баркод не е записан в базата данни. |
| 17. | *Грешка в БД артикулите!* | Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 18. | *ФП не е свързана* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 19. | *Грешка във ФП* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 20. | *ФП е пълна!* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 21. | *Нулиране...* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 22. | *Няма хартия.Натиснете (C)* | Необходимо е да се постави нова ролка хартия |
| 23. | *Не може да се добавя в КЛЕН* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 24. | *Грешка в SD картата!* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 25. | *КЛЕН е стар или е от друг апарат* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 26. | *КЛЕН е пълна* | Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 27. | *... невалидни записа!* | Има наличие на грешен запис в КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 28. | *Няма SIM карта* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 29. | *Грешка в модема* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 30. | *Не е регистриран* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 31. | *Блокирана връзка с НАП!* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 32. | *"ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН!" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН!"* | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |

# Приложение – примерни разпечатки на бонове

## Режим РЕГИСТРАЦИЯ

***Продажби от различни данъчни групи***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Пълнозърнест хляб 1 бр. x 1.09= 1.09 А
Кисело мляко 3,6% 2 бр. x 1.12= 2.24 А
**Обща сума 3.33**
Обща сума EUR 1.70
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 3.33

0000178 07-01-2019 14:10:32 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
DEAF4D85E3B1C780B2CBCBCCB9A89C2891B15123

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Прясно мляко "Верея"-2%
2 бр. x 1.80= 3.60 Б
Свински ребърца 1.125 кг x 9.20= 10.35 Б
**Обща сума 13.95**
Обща сума EUR 7.13
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 13.95

0000180 07-01-2019 14:12:50 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
408654280 1AE4F78B31CFDE52FF4EC6B65F17BF9

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Бензин А93 25 л x 2.03= 50.75 В
Двутактово масло 2 бр. x 5.38= 10.76 В
**Обща сума 61.51**
Обща сума EUR 31.45
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 61.51

0000181 07-01-2019 14:13:37 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
DFF9DAD8193A5070E07C0B0A91DD6953A3378A62

***Фискален бон и дубликат***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Единична стая - нощувка
5 бр. x 35.00= 175.00 Г
Апартамент-пакет:нощувка+закуска
5 бр. x 60.00= 300.00 Г
**Обща сума 475.00**
Обща сума EUR 242.86
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 475.00

0000182 07-01-2019 14:14:15 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
A308B513DD77C093D3809C5911CA1CCC70FAC4D7

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

**ДУБЛИКАТ**
Единична стая - нощувка
5 бр. x 35.00= 175.00 Г
Апартамент-пакет:нощувка+закуска
5 бр. x 60.00= 300.00 Г
**Обща сума 475.00**
Обща сума EUR 242.86
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 475.00

0000183 07-01-2019 14:14:28

=== СЛУЖЕБЕН БОН ===

DT636497 02636497
C011A09FDD140397F4DB088F12013E04A431AD49

***Служебно изведени***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

**Сл. изведени ЛВ -50.00**
В БРОЙ 720.33

0000185 07-01-2019 14:28:34
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
E12431D9581AC7CDE15064BB1B35E298199685EA

***Служебно въведени суми***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

**Сл. въведени ЛВ 200.00**
В БРОЙ 770.33

0000184 07-01-2019 14:28:28
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
A6828F1504F6344B1D0B6EFA77922043DE3B4A29

***Процентна отстъпка***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Единична стая - нощувка
6 бр. x 35.00= 210.00 Г
Отстъпка 10% -21.00 Г
**Обща сума 189.00**
Обща сума EUR 96.63
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 189.00

0000186 07-01-2019 14:29:14 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
0EF264B74950FFC9A0A4D56FF3729E7843831055

***Корекция***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Портокали за сок 2 кг x 1.45= 2.90 Б
Пълнозърнест хляб 1 бр. x 1.09= 1.09 А
Прясно мляко "Верея"-2%
1 бр. x 1.80= 1.80 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
Портокали за сок -2 кг x 1.45= -2.90 Б
**Обща сума 2.89**
Обща сума EUR 1.48
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 2.89

0000187 07-01-2019 14:30:11 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
9D5A25365F3B0D3D014A1C8450CF6C28E9D6410A

***Анулиране***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

Портокали за сок 1 кг x 1.45= 1.45 Б
Алкохол 1 бр. x 15.09= 15.09 Б
Пълнозърнест хляб 1 бр. x 1.09= 1.09 А
Кисело мляко 3,6% 1 бр. x 1.12= 1.12 А

= АНУЛИРАН =
НЕ СЕ ДЪЛЖИ
ПЛАЩАНЕ

0000188 07-01-2019 14:30:34 0 артикула

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
12F9BE0836842B29FD8A8598CF70DC9E5EF713E8

***Сторно-операторска грешка***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ: 0000101/07-01-2019 14:41
Модул ФП: 02636497

ДП 1 1 x 1250.00= 1250.00 Б
**Обща сума 1250.00**
Обща сума EUR 639.11
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 1250.00

0000189 07-01-2019 14:41:26 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
9355A0DCDBA7951B839CDDDCD8586D937C1AE798

***Сторно-връщане/рекламация***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ: 0000036/07-01-2019 14:42
Модул ФП: 02636497

ДП 2 1 x 26.00= 26.00 Б
**Обща сума 26.00**
Обща сума EUR 13.29
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 26.00

0000192 07-01-2019 14:42:54 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
C61F1EBAF2A928AC3BCB136BC3890C8011649E9F

***Сторно-намаление на данъчна основа***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

СТОРНО
НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
ДОКУМЕНТ: 0000103/07-01-2019 14:43
Модул ФП: 02636497

Двутактово масло 10 бр. x 5.38= 53.80 В
**Обща сума 53.80**
Обща сума EUR 27.51
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ 53.80

0000193 07-01-2019 14:43:44 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
D09BCEA1C977E8273AD30B6A6A593AE1FC4A4E43

***Фактура, издадена със софтуер за управление на продажбите***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Иван Иванов 01

**ОРИГИНАЛ**
ФАКТУРА № 0001000025

УНП: DT636497-0020-0010001

Хляб Добруджа
Ед. цена 1.12
Количество 10
Сума+А 11.20
Кашкавал "Пършевица"
Ед. цена 15.30
Количество 4.125
Сума+Б 63.11
**Обща сума 74.31**
Обща сума EUR 37.99
1EUR = 1.95583ЛВ
ВСИЧКО 11.20
ДДС+А 0.00
А= 0.00%
НЕТО СТ-СТ 11.20
ВСИЧКО 63.11
ДДС+Б 10.52
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 52.59
В БРОЙ ЛВ 74.31

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов
* * * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов
КУПУВАЧ: Детска кухня - Център
АДРЕС: гр.София, у. Централна
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: R0000713391
* * * * * * * * * * * * * * *

0000203 08-01-2019 09:58:13 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
6D879E49A960F27FFD81373852ADDFGFF42387FB

***Сторно на фактура***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Драган Драганов 02

**СТОРНО**
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ: 0000150/07-01-2019 15:36
Модул ФП: 02636497

**ОРИГИНАЛ**
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000026/08-01-2019
КЪМ ФАКТУРА № 0010000018
Основание за издаване: Сторно опер.грешка

УНП: DT636497-0021-0010001

Хляб Добруджа
Ед. цена 1.12
Количество 10
Сума+А 11.20
**Обща сума 11.20**
Обща сума EUR 5.73
1EUR = 1.95583ЛВ
ВСИЧКО 11.20
ДДС+А 0.00
А= 0.00%
НЕТО СТ-СТ 11.20
В БРОЙ ЛВ 11.20

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов
* * * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов
КУПУВАЧ: Детска кухня - Център
АДРЕС: гр.София, у. Централна
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: R0000713391
* * * * * * * * * * * * * * *

0000205 08-01-2019 10:06:22 1 артикул

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
0946CB4FABCD6AF440750E49C318D91341C4C988

## Режим X ОТЧЕТИ

***Дневен отчет без нулиране***

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100        Администратор              30

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ                             15
НАДБАВКИ                                  1
                                       3.02
ОТСТЪПКИ                                  1
                                       1.09
КОРЕКЦИИ                                  4
                                      22.86
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ                   1
                                      16.54
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ                 1
                                      16.80
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА                 1
                                      11.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА           1
                                      19.04
В БРОЙ                              4747.28
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ                              1
                                     150.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ                              1
                                      50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ
                                    4800.24
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ                                25.40
НЕТО СТ-СТ                            25.40
НАЧИСЛЕН ДДС                           0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ                               650.87
НЕТО СТ-СТ                           542.39
НАЧИСЛЕН ДДС                         108.48
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ                               153.01
НЕТО СТ-СТ                           127.51
НАЧИСЛЕН ДДС                          25.50
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ                              3918.00
НЕТО СТ-СТ                          3594.50
НАЧИСЛЕН ДДС                         323.50
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ                          4747.28
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
```

```
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ                                47.04
НЕТО СТ-СТ                            47.04
НАЧИСЛЕН ДДС                           0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ                                 0.00
НЕТО СТ-СТ                             0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                           0.00
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ                                 0.00
НЕТО СТ-СТ                             0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                           0.00
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ                                 0.00
НЕТО СТ-СТ                             0.00
НАЧИСЛЕН ДДС                           0.00
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ
                                      47.04
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000228        КЛЕН N:001
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0000229            08-01-2019  11:00:14
        === СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497                         02636497
 D79CA5FE60411CD598D3C4201D09FE0A86910808
```

***Отчет по департаменти***

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100        Администратор              30

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТИ

ДП 1                                   0.00
Количество:                            0.000
ДП 3                                 366.93
Количество:                           47.000
ДП 4                                  12.32
Количество:                           11.000
ДП 5                                  37.80
Количество:                           21.000
ДП 6                                 193.20
Количество:                           21.000
ДП 7                                 118.36
Количество:                           22.000
ДП 8                                  33.00
Количество:                           11.000
ДП 9                                  44.00
Количество:                           11.000
ДП 10                                  9.81
Количество:                           10.000
ДП 11                                 22.33
Количество:                           11.000
ДП 12                                 12.21
Количество:                           11.000
ДП 13                                 12.32
Количество:                           11.000
ДП 14                               3885.00
Количество:                          111.000
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО                                4747.28
Количество:                          298.000
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
     СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДП 1                                  16.80
Количество:                           15.000
ОБЩО                                  16.80
Количество:                           15.000
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
     СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДП 1                                  11.20
Количество:                           10.000
ОБЩО                                  11.20
Количество:                           10.000
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА
ДП 1                                  19.04
Количество:                           17.000
ОБЩО                                  19.04
Количество:                           17.000

0000231            08-01-2019  11:00:53
        === СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497                         02636497
 7D539924128OFEDCB8ABD8E19F1E0EDD110C2943
```

## Режим X ОТЧЕТИ

***Отчет на операторите***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Администратор 30

**ОПЕРАТОРИ**
От: 1 -> До: 30

**Оператор #1**

| | |
|---|---|
| ИМЕ НА ОПЕРАТОР | Иван Иванов |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 15 |
| НАДБАВКИ | 1 |
| | 3.02 |
| ОТСТЪПКИ | 1 |
| | -1.09 |
| КОРЕКЦИИ | 4 |
| | -22.86 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 1 |
| | 16.54 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 0 |
| | 0.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 0 |
| | 0.00 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 4747.28 |
| ОБЩО | 4747.28 |
| СЛ. ВЪВЕДЕНИ | 1 |
| | 150.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 1 |
| | -50.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ | 4847.28 |

**Оператор #2**

| | |
|---|---|
| ИМЕ НА ОПЕРАТОР | Драган Драганов |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 0 |
| НАДБАВКИ | 0 |
| | 0.00 |
| ОТСТЪПКИ | 0 |
| | 0.00 |
| КОРЕКЦИИ | 0 |
| | 0.00 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 1 |
| | 16.80 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 1 |
| | 11.20 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 1 |
| | 19.04 |
| В БРОЙ | 0.00 |

0000230 08-01-2019 11:00:37
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
48D548CF82ACFCE80113D454B038255FA97ABA71

***Отчет на продадени артикули***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Администратор 30

**ОТЧЕТ АРТИКУЛИ**
От: 1 -> До: 8

| | |
|---|---|
| 000001 Портокали за сок | ДДС Б |
| Количество 13 кг | Общо: 18.85 |
| 000002 Алкохол | ДДС Б |
| Количество 22 бр. | Общо: 331.98 |
| 000003 Пълнозърнест хляб | ДДС А |
| Количество 12 бр. | Общо: 13.08 |
| 000004 Кисело мляко 3,6% | ДДС А |
| Количество 11 бр. | Общо: 12.32 |
| 000005 Прясно мляко "Верея"-2% | ДДС Б |
| Количество 21 бр. | Общо: 37.80 |
| 000006 Свински ребърца | ДДС Б |
| Количество 21 кг | Общо: 193.20 |
| 000007 Двутактово масло | ДДС В |
| Количество 22 бр. | Общо: 118.36 |
| 000008 ХАРТИЯ ПРЕМИУМ | ДДС Г |
| Количество 11 бр. | Общо: 33.00 |
| Артикули | 758.59 |

0000234 08-01-2019 11:01:24
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
3381E75D85F567617BAD380B2095D22005C0C7E9

***Периодичен отчет на плащания***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Администратор 30

**ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ**

| | |
|---|---|
| ОТ ДАТА: | 04-12-2018 |
| ДО ДАТА: | 08-01-2019 |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 77 |
| НАДБАВКИ | 3 |
| ОТСТЪПКИ | 5 |
| КОРЕКЦИИ | 19 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 4 |
| | 53.43 |
| В БРОЙ | 6 |
| | 6175948.91 |
| КРЕДИТ | 1 |
| | 20.00 |
| ДЕБ.КАРТА | 1 |
| | 10.00 |
| ЧЕК | 2 |
| | 110.00 |
| ВАУЧЕР | 1 |
| | 20.00 |
| В БРОЙ EUR -> ЛВ | 30.00 |

0000238 08-01-2019 11:02:21
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
8A4E058DF02EA7DC869E77FC19C22648E48CD6DB

## Режим Z ОТЧЕТИ

***Дневен финансов отчет***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Администратор 30

**ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

| | |
|---|---|
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 15 |
| НАДБАВКИ | 1 |
| | 3.02 |
| ОТСТЪПКИ | 1 |
| | 1.09 |
| КОРЕКЦИИ | 4 |
| | 22.86 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 1 |
| | 16.54 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 1 |
| | 16.80 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 1 |
| | 11.20 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 1 |
| | 19.04 |
| В БРОЙ | 4747.28 |
| СЛ. ВЪВЕДЕНИ | 1 |
| | 150.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 1 |
| | 50.00 |

**ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ 4800.24**

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

| | |
|---|---|
| ДДС *А %= 0.00 | |
| ОБОРОТ | 25.40 |
| НЕТО СТ-СТ | 25.40 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 650.87 |
| НЕТО СТ-СТ | 542.39 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 108.48 |
| ДДС *В %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 153.01 |
| НЕТО СТ-СТ | 127.51 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 25.50 |
| ДДС *Г %= 9.00 | |
| ОБОРОТ | 3918.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 3594.50 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 323.50 |

**ОБЩ ОБОРОТ 4747.28**

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

| | |
|---|---|
| ДДС *А %= 0.00 | |
| ОБОРОТ | 47.04 |
| НЕТО СТ-СТ | 47.04 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *В %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Г %= 9.00 | |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |

**ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 47.04**

| | |
|---|---|
| N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000228 | КЛЕН N:001 |
| СУМА ОБОРОТ | 6180886.19 |
| СУМА НЕТО СТ-СТ | 5151143.92 |
| СУМА ДДС | 1029742.27 |
| СУМА СТОРНО ОБОРОТ | 1541.54 |
| ОБЩО ДДС | 246.00 |
| СЕРВИЗ: 000713391 | До: 27-01-2019 |
| # БЛОК ФИСК.ПАМЕТ | 0008 |
| НУЛИРАНЕ | Z:0008 |

0000243 08-01-2019 11:04:22

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497
D8924F706D8B6297686A7414691E6B1B8F337C3

***Отчет оператори***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00100 Администратор 30

**ОПЕРАТОРИ**
От: 1 -> До: 1

**Оператор #1**

| | |
|---|---|
| ИМЕ НА ОПЕРАТОР | Иван Иванов |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 15 |
| НАДБАВКИ | 1 |
| | 3.02 |
| ОТСТЪПКИ | 1 |
| | -1.09 |
| КОРЕКЦИИ | 4 |
| | -22.86 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 1 |
| | 16.54 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 0 |
| | 0.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 0 |
| | 0.00 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 4747.28 |
| ОБЩО | 4747.28 |
| СЛ. ВЪВЕДЕНИ | 1 |
| | 150.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 1 |
| | -50.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ | 4847.28 |

Регистрите са нулирани

0000242 08-01-2019 11:04:06
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636497 02636497
7885D75F1958847BCAD9A2269CE7FB8FF74C8AED

## ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

***Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок***

#00001 Администратор 30

**ПЪЛЕН**
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ОТЧЕТ: 0005
ДО ОТЧЕТ: 0006

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 04-12-2018 15:03

ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 04-12-2018 15:03
ДРОБНИ ЧИСЛА
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0005 03-01-2019 14:51
ОБОРОТ*А 12.61
ОБОРОТ*Б 104.08
ОБОРОТ*В 25.38
ОБОРОТ*Г 3.00
ОБЩ ОБОРОТ 145.07
СТОРНО ОБОРОТ*А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б 72.00
СТОРНО ОБОРОТ*В 20.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 92.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000131 КЛЕН N:001

БЛОК 0006 04-01-2019 14:33
ОБОРОТ*А 26.52
ОБОРОТ*Б 562.32
ОБОРОТ*В 79.48
ОБОРОТ*Г 33.00
ОБЩ ОБОРОТ 701.32
СТОРНО ОБОРОТ*А 1.12
СТОРНО ОБОРОТ*Б 33.50
СТОРНО ОБОРОТ*В 10.76
СТОРНО ОБОРОТ*Г 6.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 51.38
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157 КЛЕН N:001

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 39.13
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 666.40
ДДС*Б 111.07
ОБОРОТ*В 104.86
ДДС*В 17.48
ОБОРОТ*Г 36.00
ДДС*Г 2.97
ОБЩ ОБОРОТ 846.39
ОБЩО ДДС 131.52

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 1.12
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 105.50
ДДС*Б 17.58
ОБОРОТ*В 30.76
ДДС*В 5.12
ОБОРОТ*Г 6.00
ДДС*Г 0.50
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 143.38
ОБЩО ДДС 23.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157 КЛЕН N:001->N:001

0000170 04-01-2019 14:50:46

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497

***Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок***

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#00001 Администратор 30

**СЪКРАТЕН**
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ОТЧЕТ: 0005
ДО ОТЧЕТ: 0006

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 04-12-2018 15:03

ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 04-12-2018 15:03
ДРОБНИ ЧИСЛА
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0005 03-01-2019 14:51
БЛОК 0006 04-01-2019 14:33
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 39.13
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 666.40
ДДС*Б 111.07
ОБОРОТ*В 104.86
ДДС*В 17.48
ОБОРОТ*Г 36.00
ДДС*Г 2.97
ОБЩ ОБОРОТ 846.39
ОБЩО ДДС 131.52

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 1.12
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 105.50
ДДС*Б 17.58
ОБОРОТ*В 30.76
ДДС*В 5.12
ОБОРОТ*Г 6.00
ДДС*Г 0.50
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 143.38
ОБЩО ДДС 23.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157 КЛЕН N:001->N:001

0000171 04-01-2019 14:50:55

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636497 02636497

***Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата***

```
#00001        Администратор              30

          ПЪЛЕН
    ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА:                        03-01-2019
ДО ДАТА:                        04-01-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  04-12-2018 15:03

ДДС 1  ОТ ОТЧЕТ:0001     04-12-2018 15:03
ДРОБНИ ЧИСЛА
     ДДС А - 0.00%  ДДС Б - 20.00%
     ДДС В - 20.00%  ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0005                03-01-2019 14:51
ОБОРОТ*А                          12.61
ОБОРОТ*Б                         104.08
ОБОРОТ*В                          25.38
ОБОРОТ*Г                           3.00
ОБЩ ОБОРОТ                       145.07
СТОРНО ОБОРОТ*А                    0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                   72.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                   20.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                    0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                 92.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000131        КЛЕН N:001

БЛОК 0006                04-01-2019 14:33
ОБОРОТ*А                          26.52
ОБОРОТ*Б                         562.32
ОБОРОТ*В                          79.48
ОБОРОТ*Г                          33.00
ОБЩ ОБОРОТ                       701.32
СТОРНО ОБОРОТ*А                    1.12
СТОРНО ОБОРОТ*Б                   33.50
СТОРНО ОБОРОТ*В                   10.76
СТОРНО ОБОРОТ*Г                    6.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                 51.38
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157        КЛЕН N:001

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
      СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                          39.13
ДДС*А                              0.00
ОБОРОТ*Б                         666.40
ДДС*Б                            111.07
ОБОРОТ*В                         104.86
ДДС*В                             17.48
ОБОРОТ*Г                          36.00
ДДС*Г                              2.97
ОБЩ ОБОРОТ                       846.39
ОБЩО ДДС                         131.52
    СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                           1.12
ДДС*А                              0.00
ОБОРОТ*Б                         105.50
ДДС*Б                             17.58
ОБОРОТ*В                          30.76
ДДС*В                              5.12
ОБОРОТ*Г                           6.00
ДДС*Г                              0.50
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                143.38
ОБЩО ДДС                          23.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157  КЛЕН N:001->N:001


0000168              04-01-2019 14:50:13
      ФИСКАЛЕН БОН
DT636497                      02636497
```

***Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата***

```
          "ДАТЕКС" ООД
      гр.София, ул."Датекс" 4
          ЕИК: 000713391
    Обект за "тестови" продажби
      гр.София, ул."Датекс" 4
        ЗДДС No:000713391
#00001        Администратор              30

          СЪКРАТЕН
    ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА:                        03-01-2019
ДО ДАТА:                        04-01-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  04-12-2018 15:03

ДДС 1  ОТ ОТЧЕТ:0001     04-12-2018 15:03
ДРОБНИ ЧИСЛА
     ДДС А - 0.00%  ДДС Б - 20.00%
     ДДС В - 20.00%  ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0005                03-01-2019 14:51
БЛОК 0006                04-01-2019 14:33
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
      СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                          39.13
ДДС*А                              0.00
ОБОРОТ*Б                         666.40
ДДС*Б                            111.07
ОБОРОТ*В                         104.86
ДДС*В                             17.48
ОБОРОТ*Г                          36.00
ДДС*Г                              2.97
ОБЩ ОБОРОТ                       846.39
ОБЩО ДДС                         131.52
    СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                           1.12
ДДС*А                              0.00
ОБОРОТ*Б                         105.50
ДДС*Б                             17.58
ОБОРОТ*В                          30.76
ДДС*В                              5.12
ОБОРОТ*Г                           6.00
ДДС*Г                              0.50
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                143.38
ОБЩО ДДС                          23.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000157  КЛЕН N:001->N:001


0000169              04-01-2019 14:50:35
      ФИСКАЛЕН БОН
DT636497                      02636497
```

***Отпечатване на фискален бон от КЛЕН***

```
          "ДАТЕКС" ООД
      гр.София, ул."Датекс" 4
          ЕИК: 000713391
    Обект за "тестови" продажби
      гр.София, ул."Датекс" 4
        ЗДДС No:000713391
#00100        Администратор              30

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
      СПРАВКА КЛЕН
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Тип на документа            Фискален бон
Търсене по                         Номер
От:                                  225
До:                                  238
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
          "ДАТЕКС" ООД
      гр.София, ул."Датекс" 4
          ЕИК: 000713391
    Обект за "тестови" продажби
      гр.София, ул."Датекс" 4
        ЗДДС No:000713391
#00100        Иван Иванов                01

Двутактово масло     1 бр. x 5.38= 5.38 В
Обща сума                          5.38
Обща сума EUR                      2.75
1EUR = 1.95583ЛВ
В БРОЙ ЛВ                          5.38

0000225  08-01-2019 10:57:51  1 артикул
        ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
DT636497                      02636497
FB784A84C2E3C60A1F8D2F3B5DE00B304A678ED6

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
```