


SETZ120CI-1JD 关节电机技术规格书

序号	SETZ120CI-1JD 关节电机技术参数	
基本参数		
1	额定电压（Vdc）	48
2	电机端空载转速（rpm）	2200
3	空载电流（Arms）	0.9
4	电机端额定转速（rpm）	1550
5	电机端连续堵转扭矩（Nm）	3
6	连续堵转电流（Arms）	12
7	电机端峰值扭矩（Nm）	20
8	峰值电流（Arms）	100
9	最大效率（%）	85
10	减速比	21.333
11	输出端空载转速（rpm）	104.5
12	输出端额定转速（rpm）	73.5
13	输出端连续堵转扭矩（Nm）	63
14	输出端峰值扭矩（Nm）	420
特征参数		
15	相电阻（Ω）	0.1135
16	相电感（mH）	0.198
17	扭矩常数（Nm/A）	0.25
18	转速常数（rpm/Vdc）	45.83
19	线反电势常数（Vac/1krpm）	15.4
20	转子惯量（g·m²）	0.346
热参数		
21	绝缘等级/温升等级	H/F
22	环境温度（℃）	-20~+45
23	绕组最高允许温度（℃）	+155
24	冷却方式	自然冷却
机械参数		
25	轴承类型	深沟球轴承
26	最大允许转速（rpm）	10000
27	径向额定动载/静载荷（N）	12400/12700
28	轴向额定动载荷/静载荷（N）	3100/3175
29	输出端回差（arcmin）	≤15
其它参数		
30	电机防护等级	IP55
31	编码器类型	前后双 14 位绝对值编码
32	制动器规格	/
33	极对数	10
34	相数	3
35	机加版/公模版外形尺寸（mm）	φ 128*80/ φ 130*80
36	机加版/公模版重量（kg）	≤2.55/≤2.85

SETZ120CI-1JD 关节电机外特性曲线

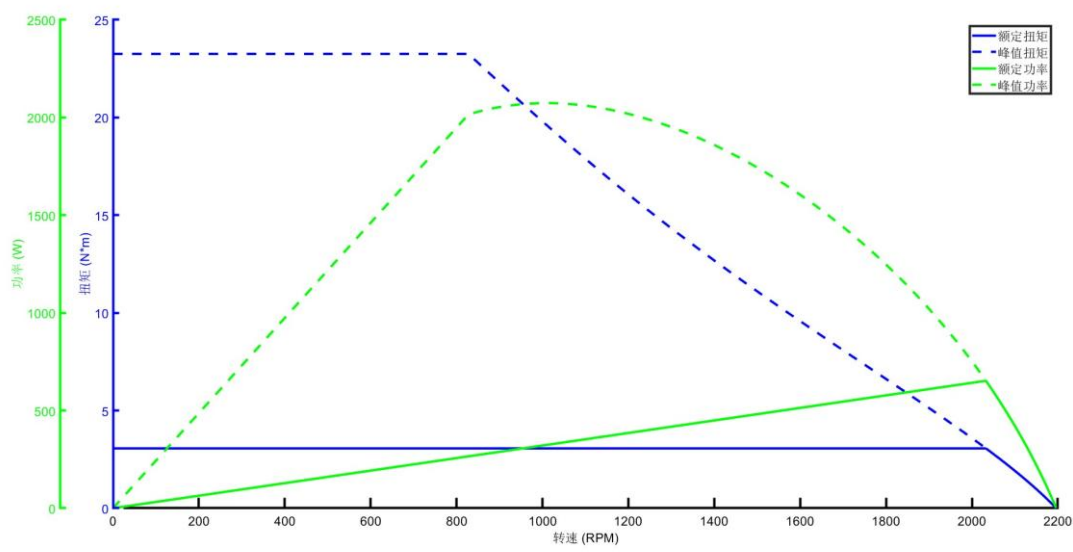

SETZ120CI-1JD 关节电机线束定义

类别	序号	定义	颜色	备注
母线	1	48Vdc+	棕	注意正负，接反有烧驱动器风险
	2	48Vdc-	蓝	
CAN	1	CANH	红	若为 CAN 通讯，则仅有该通讯口，为 2 芯线
	2	CANL	黑	
驱动器 EtherCAT-IN	3	RX+	白	若为 EtherCAT 通讯，则除该通讯口外，还包含 CAN 通讯口，为 10 芯线
	4	RX-	棕	
	5	TX+	黄	
	6	TX-	绿	
驱动器 EtherCAT-OUT	7	RX+	灰	
	8	RX-	蓝	
	9	TX+	橙	
	10	TX-	紫	
	11	PE	屏蔽层	

EtherCAT 接线示意

