



Відомість робочих креслень – 01

№ арк.	Найменування аркуша	Примітка
Technical-p	roject	
01	Відомість робочих креслень	
VI1 Обміри т	а планувальні рішення	
02	Обміри. Загальний ЗД вигляд квартири	
03	Обмірний план	
04	Обмірний план. Інженерні комунікації	
05	Обміри. ЗД Вигляди.	
06	План з розташуванням меблів та обладнанням	
AI2 Niðzomol	эчі роботи	
07	План демонтажу	
08	План монтажу	
09	План монтажу ГКЛ конструкцій	
10	Відомість заповнення дверних прорізів	
AI3 Опаленн	вентиляція та кондиціонування	
11	План розташування приладів опалення, вентиляції та кондиціонування	
N4 Сантехн	ка	
12	План розташування сантехнічних приладів	
415 Електро	фурнітура та освтілення	
13	План розташування електрофурнітури	
14	План розташування освітлювальних приладів	
15	План освітлення вмонтованого в меблі	
16	План управління освітленням	
17	Специфікація освітлювальних приладів	
18	Специфікація електрофурнітури-Початок	
19	Специфікація електрофурнітури-Початок	
20	Специфікація електрофурнітури-Початок	
21	Відомість електрофурнітури-Закінчення	
Al6 Cme <i>r</i> ii		
22	План влаштування стель	

No	арк.	Найменування аркуша	Примітка
AI7 0:	здоблен	ня	
23		Схема розміщення розгорток	
24		Розгортки стін – Коридор/Прихожа	
25		Розгортки стін – Спальня дитяча	
26		Розгортки стін – Ванна кімната	
27		Розгортки стін – Кухня-Вітальня – 01	
28		Розгортки стін – Кухня-Вітальня – 02	
29		Розгортки стін – Зона спальні дорослої	
30		Відомість оздоблення	
31		Відомість оздоблення	
32		Відомість додаткових елементів оздоблення	
АІ8 Пі	ідлога		
33		План влаштування підлог	

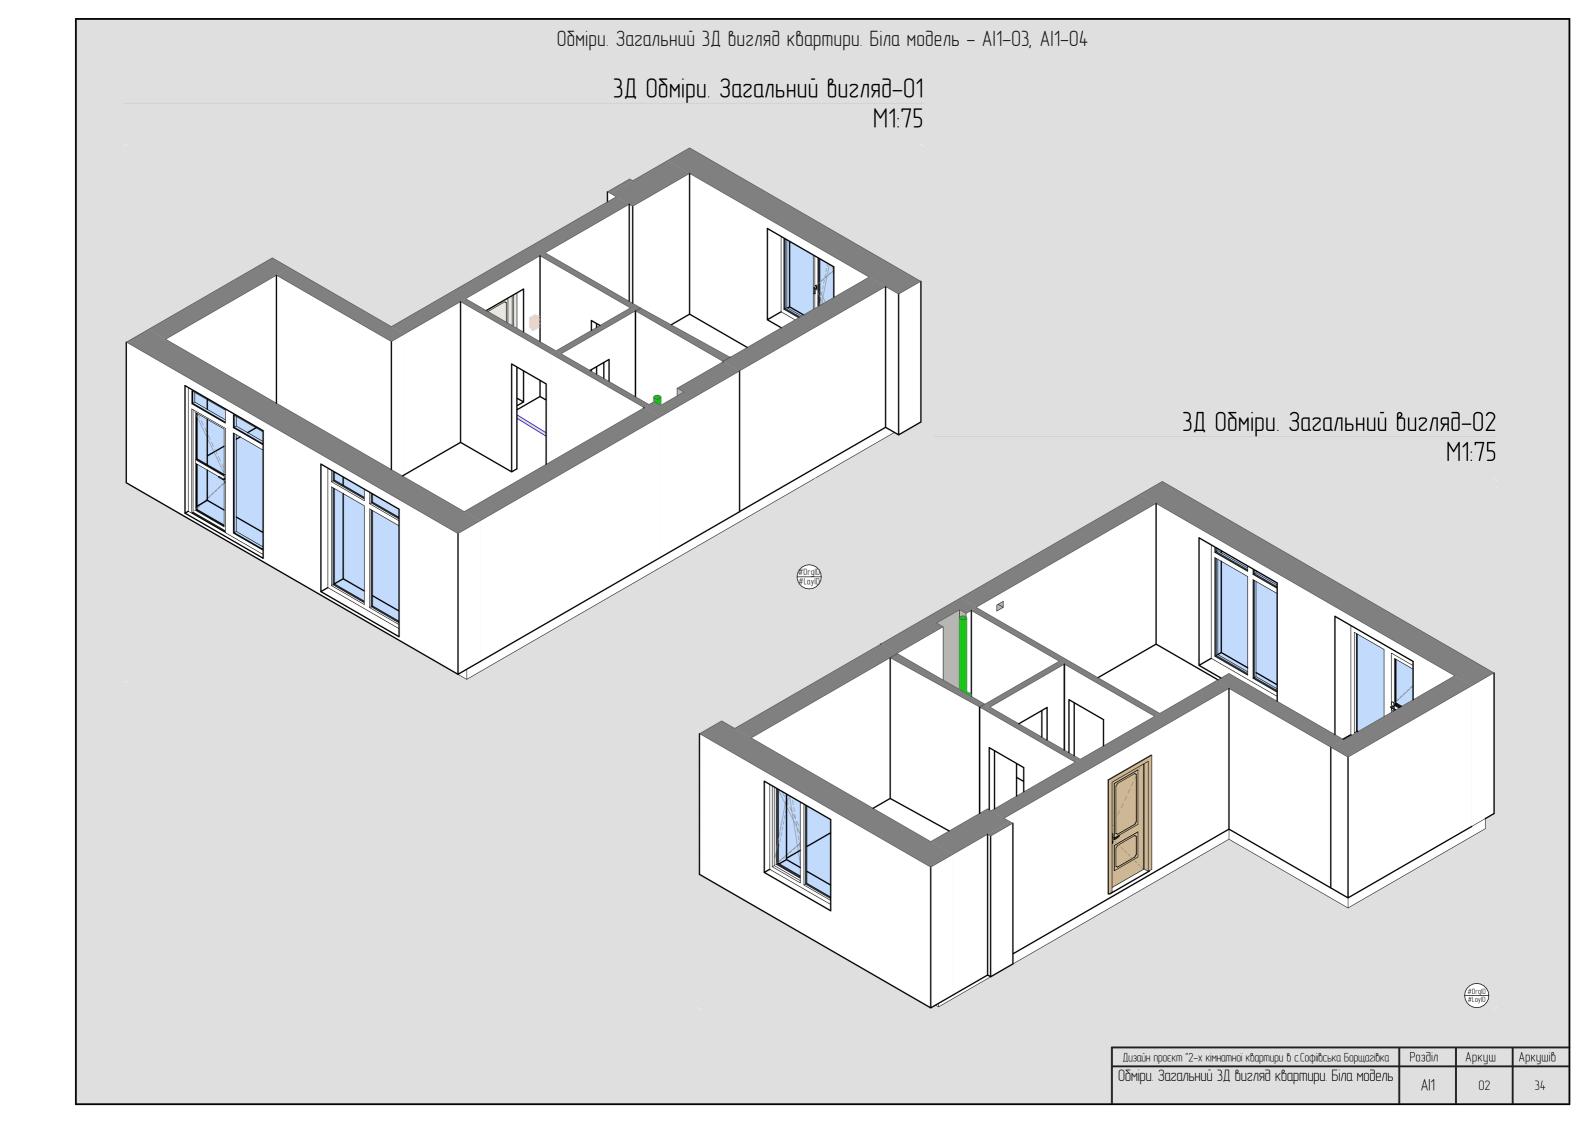

Обмірний план M1:50

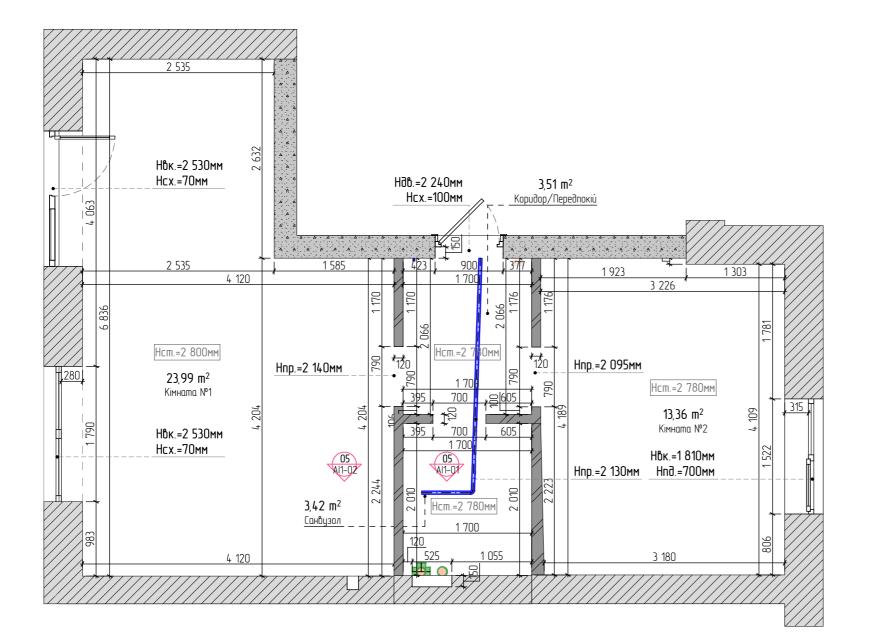

Експлікація приміщення. Обміри

No	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
1	Коридор/Передпокій	3,65	
2	Санвузол	3,42	
3	Кімната №1	24,65	
4	Кімната №2	13,36	
		45,08 m ²	

Умовні позначення:



– каналізаційний стояк K-1;



– ввід ХВП;



– щиток електричний;




– маркер ЗД Вигляду;

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.АІ1-04,05;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів	ĺ
Одмірний план	Al1	03	34	

Обмірний план. Інженерні мережі М1:50

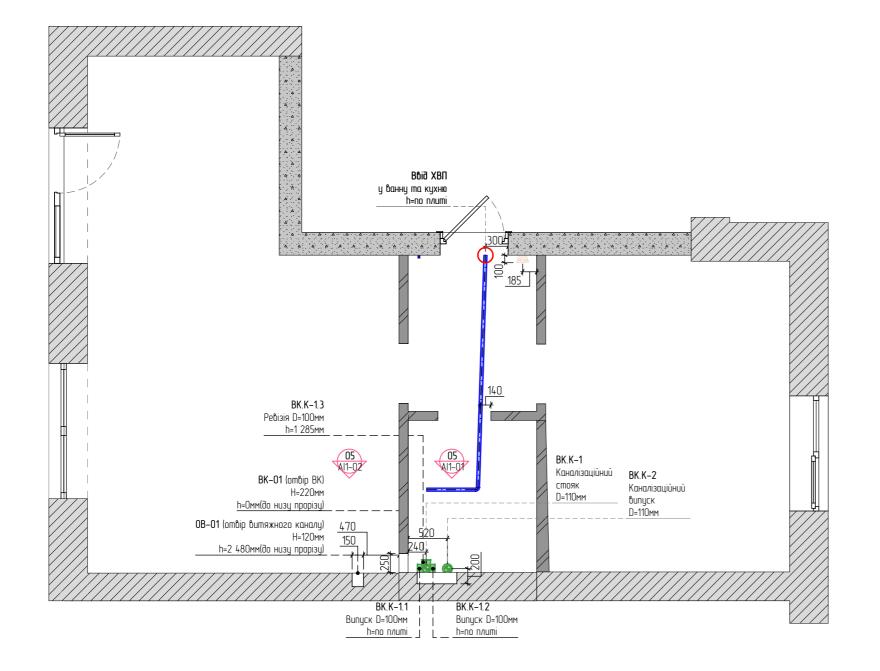

Експлікація приміщення. Обміри

No	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
1	Коридор/Передпокій	3,65	
2	Санвузол	3,42	
3	Кімната №1	24,65	
4	Кімната №2	13,36	
		45,08 m ²	

Умовні позначення:



– каналізаційний стояк K-1;



– ввід ХВП;



– щиток електричний;




– маркер ЗД Вигляду;


- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.АІ1–03,05;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Обмірний план. Інженерні комунікації	Al1	04	34

3Д Обміри. Вигляд—1 М1:30

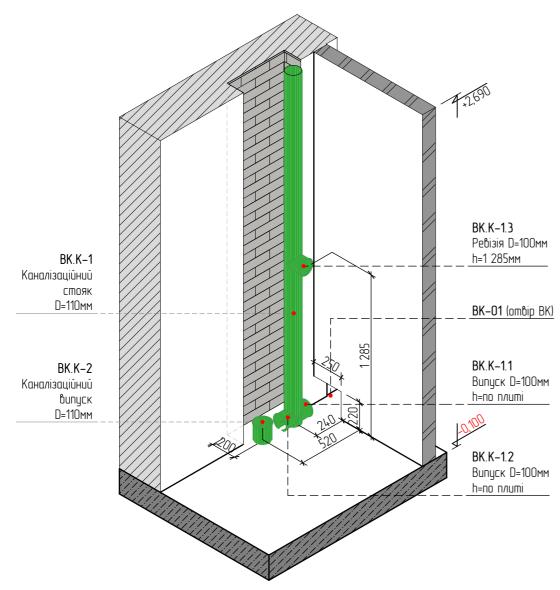

3Д Обміри. Вигляд-2 М1:30

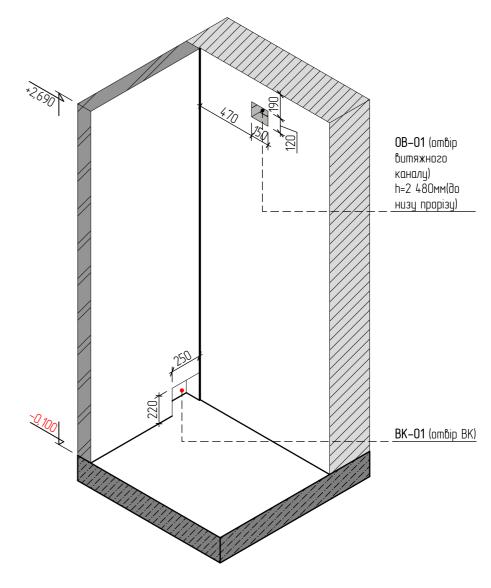

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.АІ1–04,05;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;

Дизаин проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Обміри. ЗД Вигляди.	Al1	05	34

План квартири М1:50

Експлікація приміщеннь



Nº	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
1	Коридор/Передпокій	3,83	
2	Спальня дитяча	10,98	
3	Ванна кімната	4,39	
4	Кухня-Вітальня	15,90	
5	Зона спальні дорослої	9,10	
		44,20 m ²	

Умовні позначення:



– каналізаційний стояк К–1;



– ввід ХВП;



щиток електричний;




– маркер ЗД Вигляду;


- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.АІ1–ОЗ;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План з розташуванням меблів та обладнанням	Al1	06	34

План демонтажу M1:50

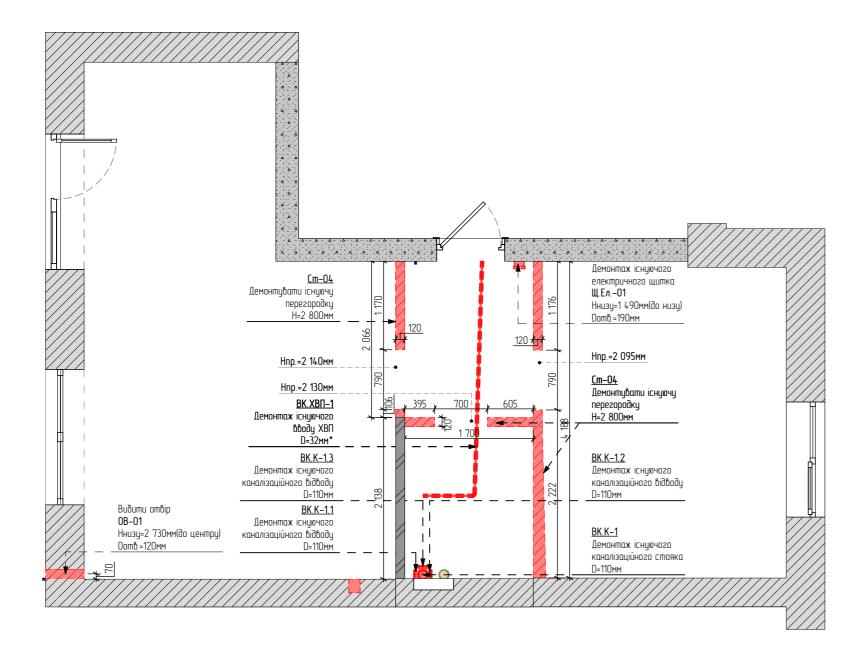


Умовні позначення:



- 1. Усі розміри вказані у мм; 2. Усі висотні дані від рівня чорнової підлоги;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План демонтажу	Al2	07	34

План монтажу M1:50

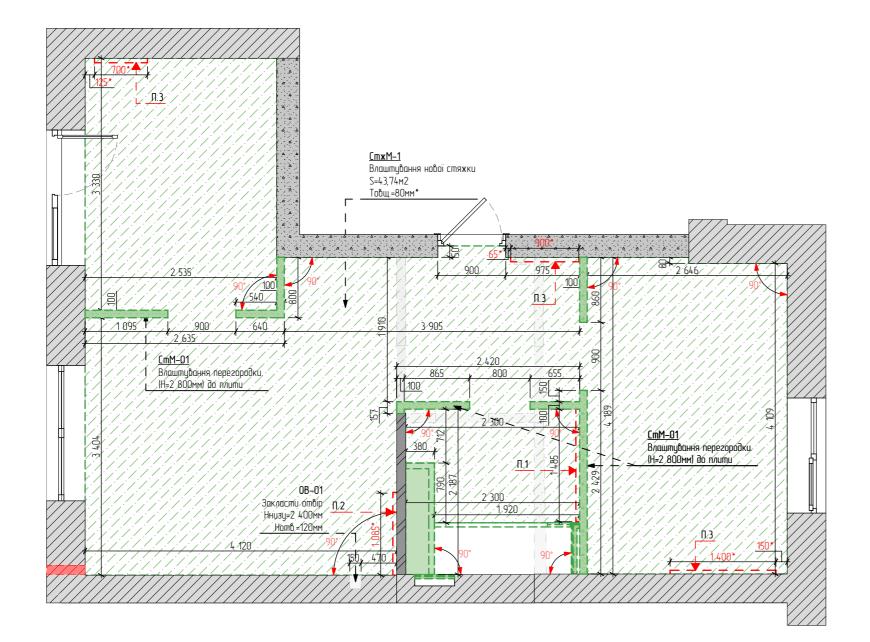

Умовні позначення

– нові елементи;


– елементи, що були демонтовані.

- 1. Усі розміри вказані у мм; 2. Усі висотні дані від рівня чорнової підлоги;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План монтажу	Al2	08	34

- п.1 Усилити(змонтувати закладні) дану ділянку фальш-стіни для влаштування кріплення під Електротехнічне та Сантехнічне обладнання; п.2 Усилити(змонтувати закладні) дану ділянку перегородки/стіни під кріплення навісних кухонних шкафчиків;
- п.3 Усилити(змонтувати закладні) дану ділянку перегородки/стіни під кріплення консольних меблів;
- * Усилення погодити попередньо з Підрядниками по виготовленню меблів та встановлення електообладнання до початку монтажу конструкцій перегородок;

План монтажу ГКЛ конструкцій та маркування дверних прорізів м1.50

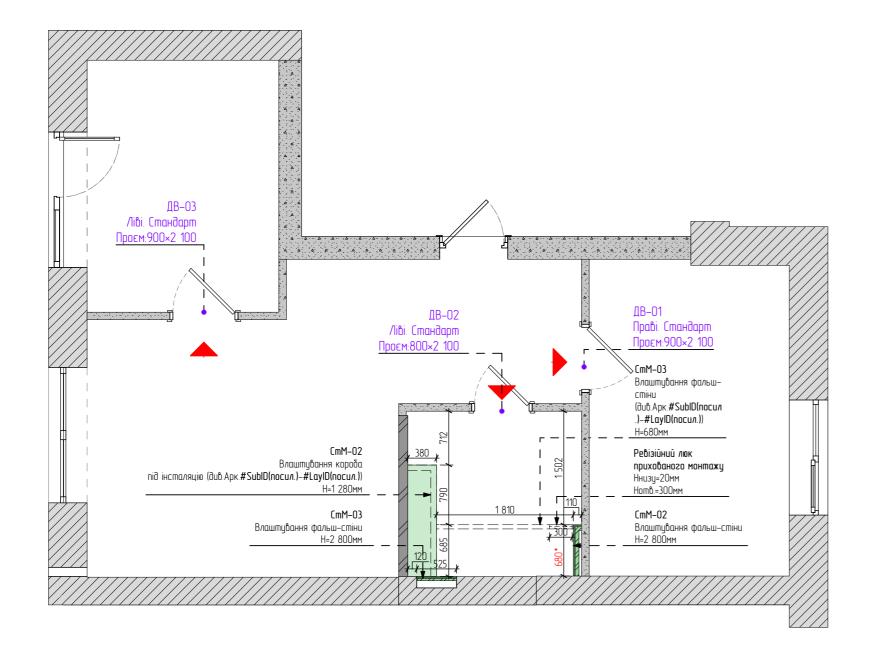

Умовні позначення:

– гіпсокартонні конструкції.

– лицева сторона дверей.

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Відомість дверей див. арк.АІ2–10.

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План монтажу ГКЛ конструкцій	Al2	09	34

Відомість заповнення дверних прорізів


	Відомість дверей										
Марка дверей	ДВ-01	ДВ-02	ДВ-03								
К-сть	1	1	1								
Розмір проєму	900×2 100	800×2 100	900×2 100								
Тип Дверей	Звичайні	Звичайні	Звичайні								
Маркування дверей	Праві. Стандарт	Ліві. Стандарт	Ліві. Стандарт								
Вигляд з лицьової сторони											
Лицеве покриття	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N								
Вигляд з тильної сторони											
Тильне покриття	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N	Фарбування по палітрі NCS S 0500–N								
Аксесуари дверей	Лиштва з двох сторін	3 WC замком (фіксатор з тильної сторони); Лиштва з двох сторін	Магнітний стопор Verum темного кольору; 3 WC замком (фіксатор з тильної сторони); Лиштва з двох сторін								
Примітки	Перед монтажем виконати фактичні заміри та підготувати прорізи на місці!!!	Перед монтажем виконати фактичні заміри та підготувати прорізи на місці!!!	Перед монтажем виконати фактичні заміри та підготувати прорізи на місці!!!								

Примітки:


1. Перед замовленням дверей виготовити взірці кольорів.

Дизайн проєкт "2–х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Відомість заповнення дверних прорізів	Al2	10	34

План опалення, вентиляції та кондиціонування М1:50

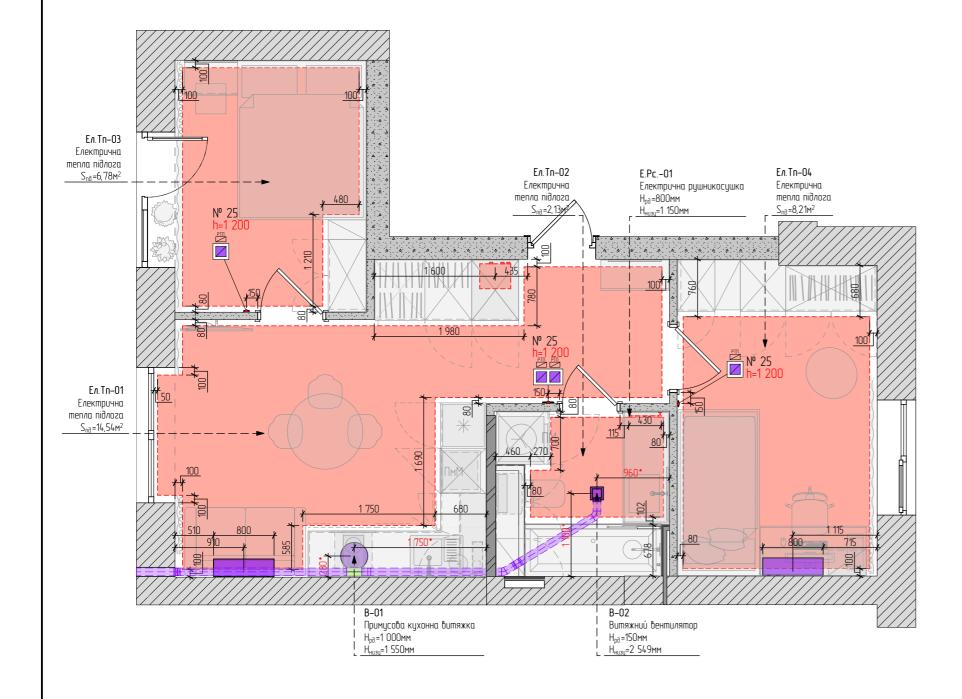


Умовні позначення:



- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Даний аркуш див.з арк.АІ4–12, АІ5–13;
- 4. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів/теплої підлоги узгодити з спеціалістами;
- 5. Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
- 6. Вентиляційний канал кухонної витяжки эмонтувати на етапі встановлення меблів;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План розташування приладів опалення, вентиляції та кондиціонцвання	Al3	11	34

План сантехнічних приладів М1:40

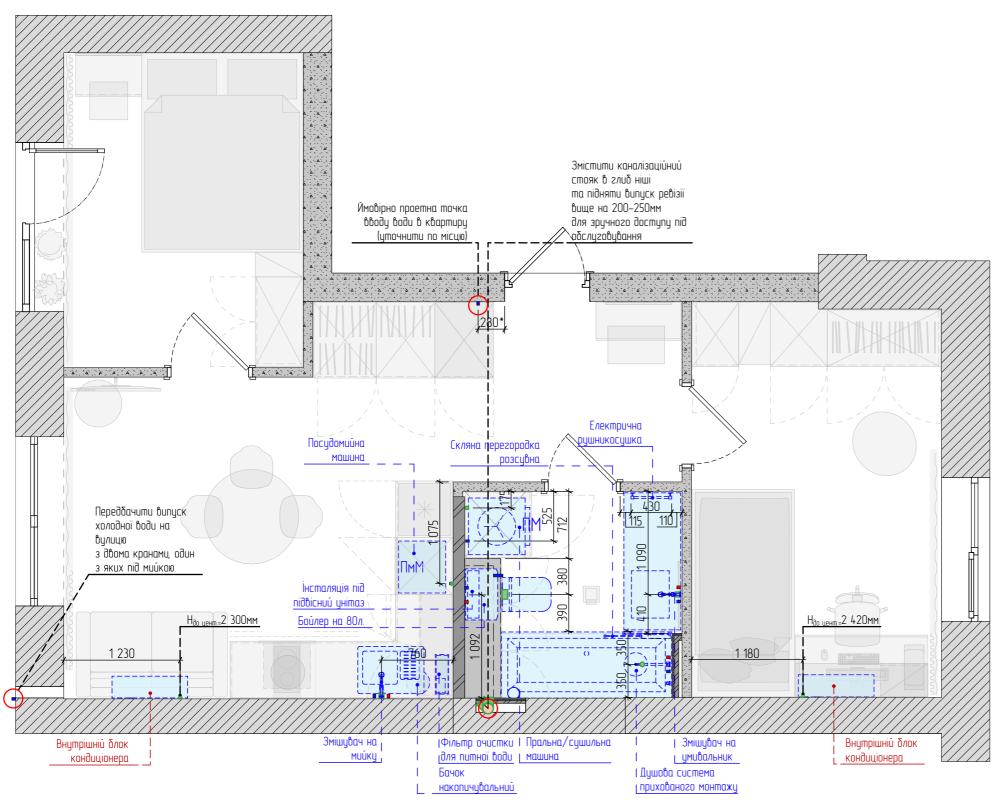


Умовні позначення

- 🧕 🗩 вивід гарячої та холодної води;
 - -вивід каналізації;
- —інсталяція зашита гіпсокартоном.

- 1. Усі розміри вказані ц мм;
- 2. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Внутрішні блоки душового эмішувача, гігієнічного душу та эмішувача для умивальника прихованого монтажу;
- 4. План та розгортки розглядати паралельно;
- 5. Прив'язки подано до центрів обладнання;
- 6. Розгортки стін з прив'язкою сантехнічних приладів див.арк.АІ7-26, 27;

изайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План розташування сантехнічних приладів	Al4	12	34


План розташування електрофурнітури М1.50

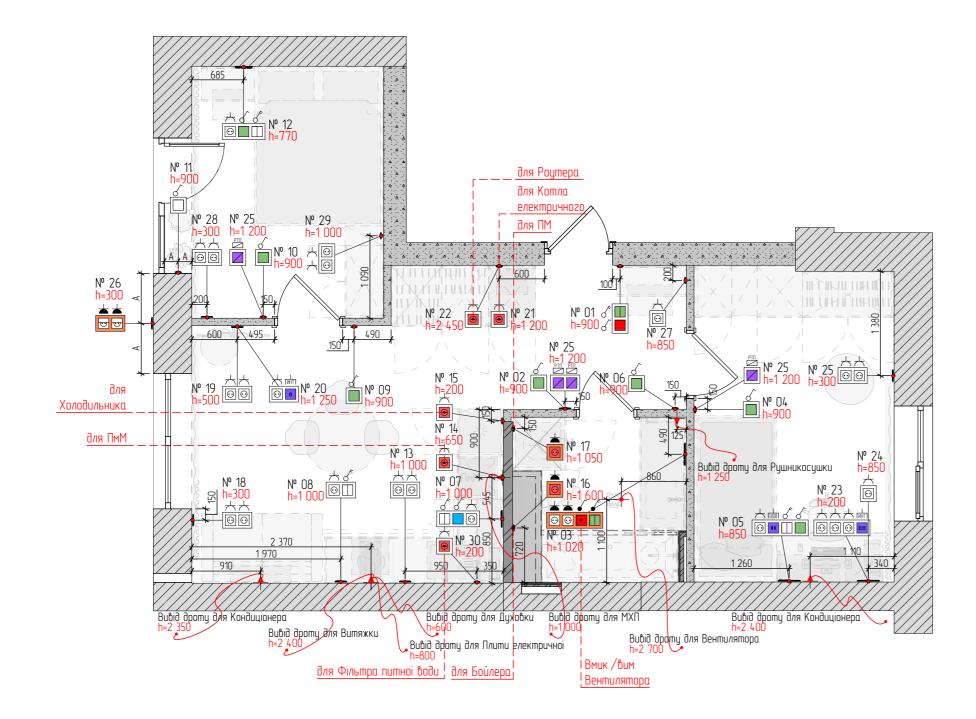

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорнової основи конструкцій;
- 2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Розгортки див. арк. Al7-24-29;
- 4. Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;
- 5. Прив'язки дані до центру вимикача, блока;
- 6. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит/в мебеливих конструкція відповідних приміщень;
- 7. Специфікацію електрофурнітури див. арк. АІ5—20—21.
- 8. Зведену специфікацію електрофурнітури див.арк.АІ5—21.

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План розташування електрофурнітури	Al5	13	34

План розташування освітлювальних приладів

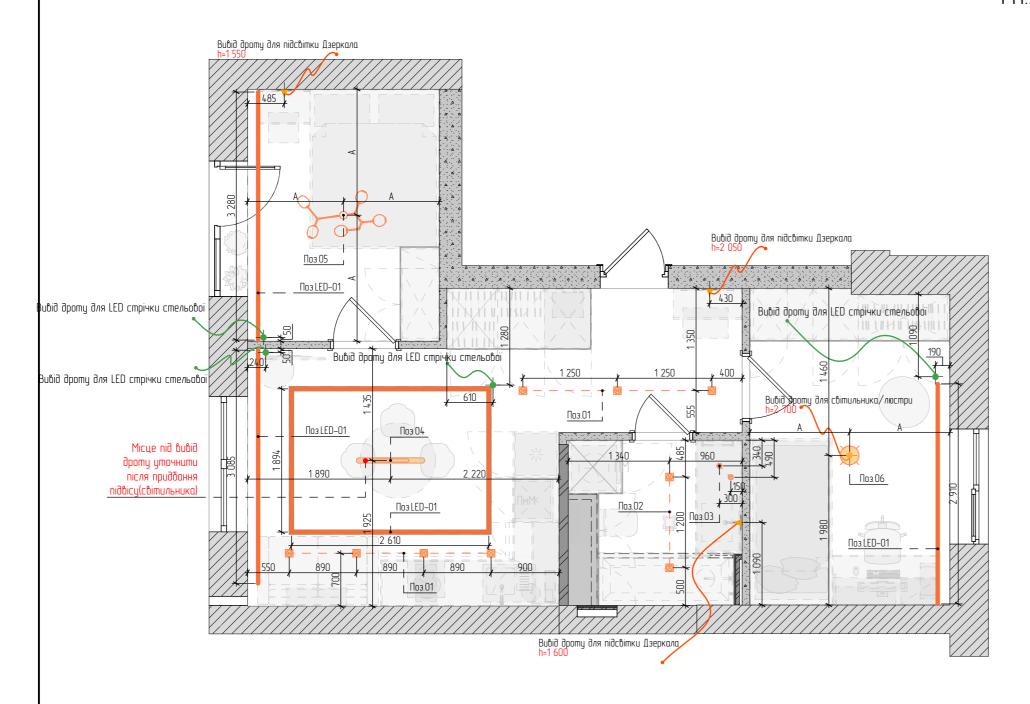

Умовні позначення:

– врізний точковий світильник;



– підвіс/люстра;



вивід дроту 220V;



– LED підсвітка в стелі, стінах;



– вивід дроту 24V (для LED підсвітки);


_ _ _

– група освітлення.

- 1. Усі розміри вказані ц мм;
- 2. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 3. Трансформатори від LED стрічок винести в електро щит/ в меблевих конструкціях відповідних приміщень;
- 4. Комплектуючі до світильників закупити разом із світильниками.
- 5. Специфікацію освітлювальних приладів див. арк. АІ5–17.

изайн проєкт "2–х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів	l
План розташування освітлювальних приладів	AI5	14	34	

План освітлення вмонтованого в меблі М1.50

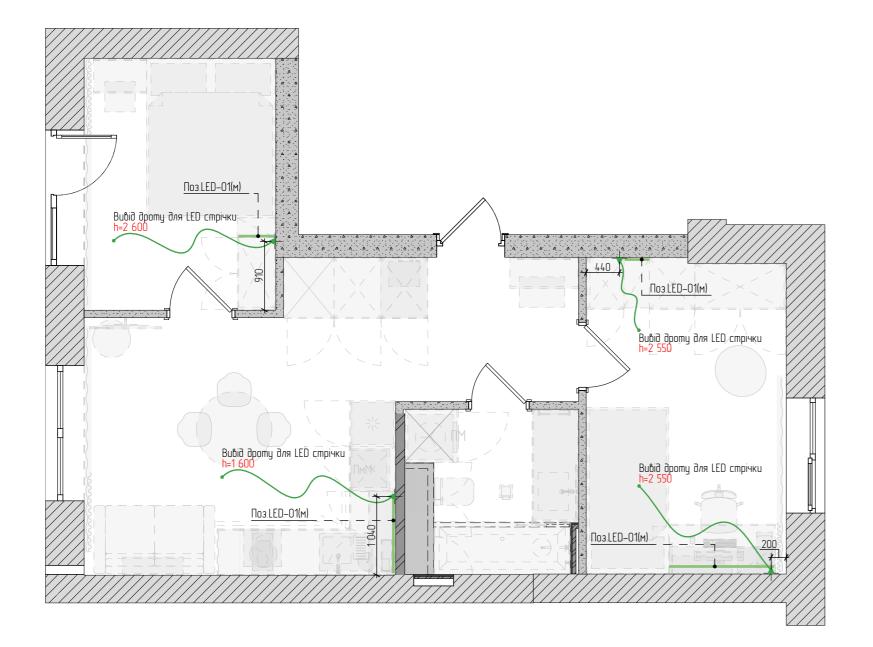

Умовні позначення:



– вивід дроту для LED підсвітки в мебелі;


.

– LED підсвітка в мебелі.

- 1. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит/в мебеливих конструкція відповідних приміщень;
- 2. Усі розміри вказані у мм;
- 3. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- 4. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 5. Специфікацію LED стрічок див. арк.AI5–17.

Дизаин проєкт "2–х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План освітлення вмонтованого в меблі	Al5	15	34

План управління освітленням М1:50

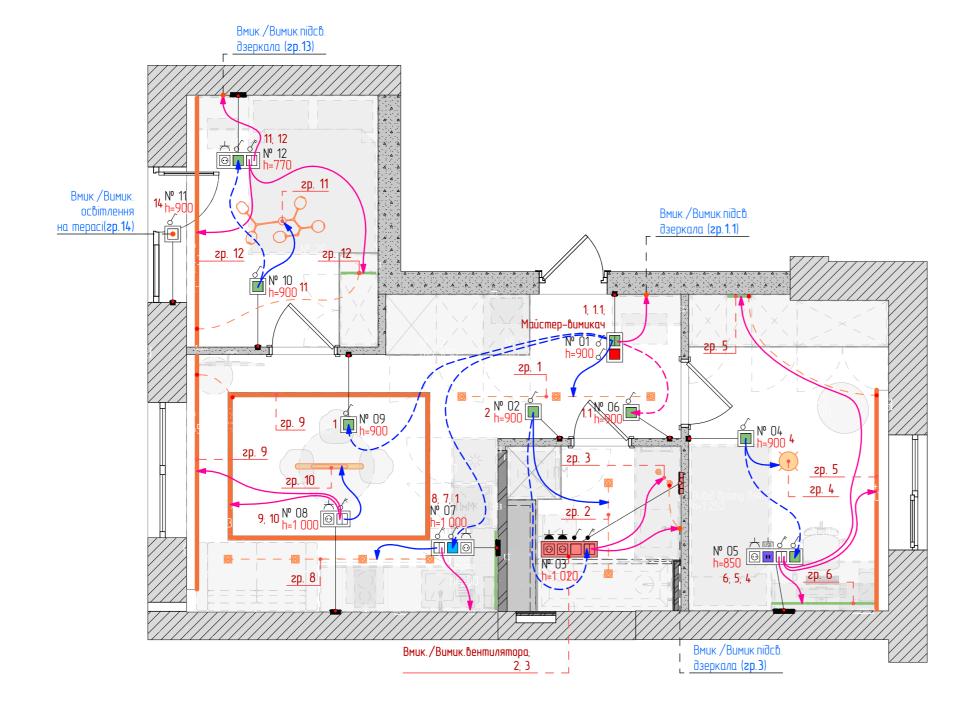

Умовні позначення:

– врізний точковий світильник;



– підвіс/люстра;



– вивід дроту 220V;



– вивід дроту 24V (для LED підсвітки);

– LED підсвітка вмонтована ц мебель;



– LED підсвітка вмонтована у стіни та стелю;



– вимикач вентилятора примусової вентиляції;



– позначення управління альтернативних вимикачів;



– група освітлення;



– позначення управління основного освітлення;



– позначення управління декоративного освітлення;



– група освітлення

- 1. Усі розміри вказані ц мм;
- 2. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 3. Специфікацію освітлювальних приладів див. арк.АІ5—17.

Дизаин проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План управління освітленням	Al5	16	34

Специфікація освітлювальних приладів – AIS

				Відомість ос	вітлювальних п	риладів				
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Колір	Температура освітлення	Габарити	К-сть	Примітки
01	\boxtimes			Точковий врізний світильник	17532	Алюміній чорний	3000 K	90x90x45	7	Джерело світла – GU10 x1, не входять в комлект, IP20
02	\boxtimes			Точковий врізний світильник	17532	Алюміній чорний	3000 K	90x90x45	2	Джерело світла – GU10 х1, не входять в комлект, IP44
03		Î	Shishkaproject	Підвісна лампа SO5 SPOT	TF-S05-SP0T	Сталь з порошковим покриттям(RAL 9005) та ясен	4000 K	65x65x700, 65x65x900	2	Довжина шнура 2000мм, джерело світла – GU10, не входить в комплект
04			Home Design	Підвісний світильник LED Elision Gold/White L120	51-20-15-2	Білий/Золото	3000 K		1	
05	of of	8	Imperiumlight	Люстра Reflectors	463692.05.05	Метал чорний	3000 K	920x420	1	Джерело світла— Gx53 x6, входять в комплект
06			-	Люстра накладна LED	-	_	4000 K	400x400x50	1	

	Специфікація LED підсвітки												
Поз.	Відображення на плані	Виробник	Модель	Артикул Колір		Температура освітлення	Довжина, мм.	Примітки					
LED-01													
		BRILLE	Led стрічка 9 Вт IP20 24 В	BY-120 24V 2835 WW		3000 K	18 315	Ступінь захисту IP20					
							18 315 мм						

Дизайн проект "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Специфікація освітлювальних приладів	Al5	17	34

Специфікація електрофурнітури—Початок — AIS

Nº	Найменування рамки	Тип рамки (блока)	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Виробн ик	Колір	К-	Примітки
01	Рамка x2 для горизонтального та вертикального монтажу	Рамка х2	₹	IP20	Вимикач 2 клавішний прохідний з 3 місць	Вимикач 1 клавішний Майстер- вимикач освітл./розеток Квартири	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
02	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
03	Рамка х4 для горизонтального монтажу	Рамка х4		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками	Вимикач 1 клавішний Вмик./ Вимик Вент. IP44	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
04	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
05	Рамка х4 для горизонтального монтажу	Рамка х4		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева USB x2 (Туре–С x1)	Вимикач 2 клавішний	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
06	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
07	Рамка х3 для горизонтального монтажу	Рамка х3	\$ \$ \	IP20	Вимикач 2 клавішний	Вимикач 1 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
08	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	☆	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Вимикач 2 клавішний	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
09	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
10	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
11	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Вимикач 1 клавішний	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
12	Рамка х3 для горизонтального монтажу	Рамка х3	₩	IP20	Розетка 220V	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 2 клавішний	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Специфікація електрофурнітури—Початок	Al5	18	34

Специфікація електрофурнітури—Початок — AIS

Nº	Найменування рамки	Тип рамки (блока)	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Виробн ик	Колір	К-	Примітки
13	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	\ \(\frac{1}{2} \)	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
14	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1	<u></u>	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
15	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1	<u></u>	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
16	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1	<u> </u>	IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	_	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
17	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	_	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
18	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	00	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	_	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
19	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	<u> </u>	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
20	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	MHT)	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
21	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
22	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
23	Рамка х4 для горизонтального монтажу	Рамка х4		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x2	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
24	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1	<u></u>	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Специфікація електрофурнітури—Початок	Al5	19	34

Специфікація електрофурнітури—Початок — AIS

Nº	Найменування рамки	Тип рамки (блока)	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Виробн ик	Колір	К-	Примітки
25	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1	PTIN	IP20	Терморегулятор теплої підлоги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	2	
25	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	XX 00	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
25	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	PTN PTN	IP20	Терморегулятор теплої підлоги	Терморегулятор теплої підлоги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Сірий	1	
26	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2		IP66	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
27	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
28	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Рамка х2	\ 	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
29	Рамка x2 для вертикального монтажу	Рамка х2	1 0	IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
30	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Рамка х1		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Shneider/ Unica New Studio	Cipuū	1	
												33	

Дизаин проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Специфікація електрофурнітури–Початок	Al5	20	34


Відомість електрофурнітури-Закінчення

Зведена відомість вимикачів та розеток				
1.Розетка, шт.	27			
2.Розетка IP44, шт.	2			
3.Розетка IP44 з кришкою	2			
4.Розетка з шторками IP44, шт.	2			
5.Розетка мережева 1-а RJ45, шт.	1			
6.Розетка мережева 2-а RJ45, шт.	1			
7.Вимикач 1-но клавішний, шт.	3			
8Вимикач 1-но клавішний перехресний, шт.	1			
9.Вимикач 1-но клавішний прохідний, шт.	7			
10.Вимикач 2-во клавішний прохідний, шт.	3			
11.Вимикач 2-во клавішний	3			
12.Терморегулятор механічний 1х	4			

	Зведена відомість рамок								
Тип рамки (блока)	Tun рамки	К-сть, шт.	Примітки						
Рамка х1, Га	Рамка х1, Горизонтальна								
	Рамка 1-м	17							
Рамка х2, В	Рамка x2, Вертикальна								
	Рамка 2-м для вертикального монтажу	2							
Рамка х2, Г	оризонтальна								
	Рамка 2-м для горизинтального монтажу	10							
Рамка х3, Го	оризонтальна								
	Рамка 3-м для горизинтального монтажу	2							
Рамка х4, Г	оризонтальна								
	Рамка 4-м для горизинтального монтажу	2							

Дизайн проєкт "2–х кімнатної квартири в с Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Відомість електрофурнітури—Закінчення	AI5	21	34


План стель М1:50

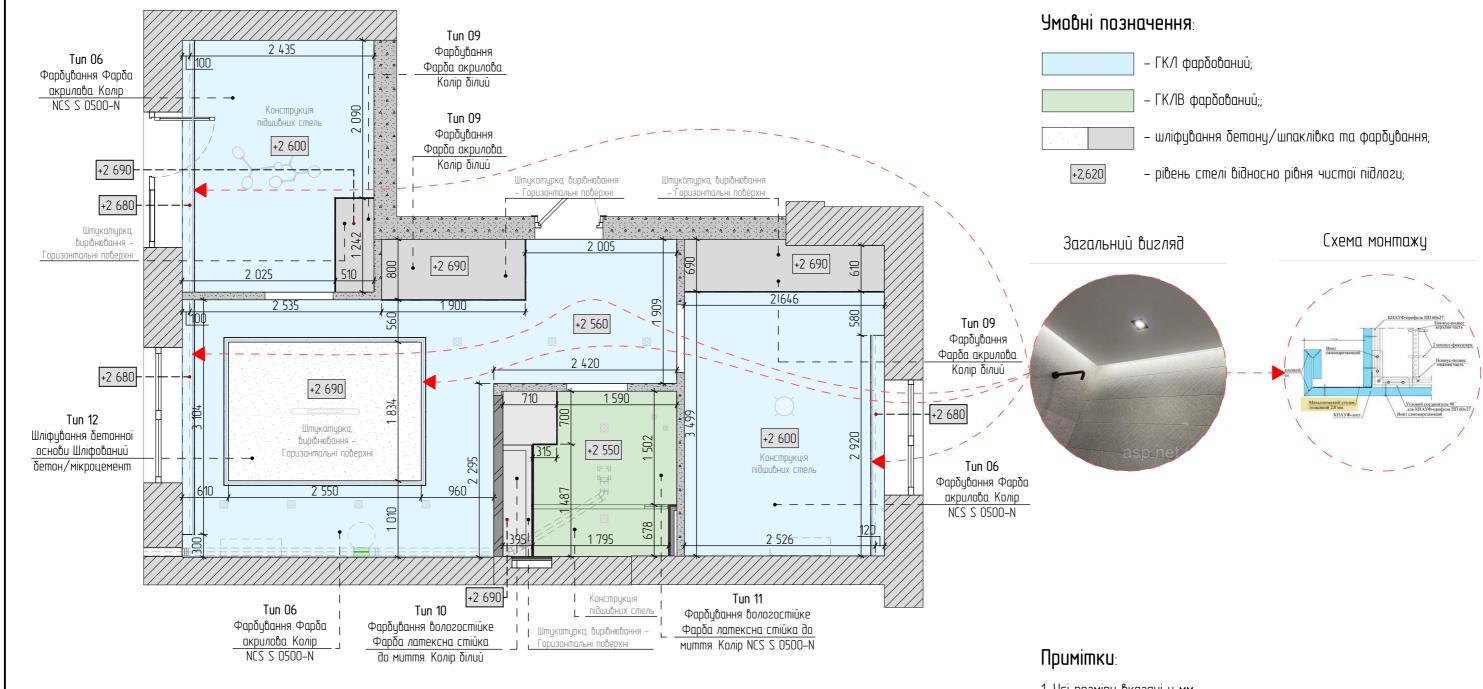

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Врізні/накладні карнизи змонтувати на етапі монтажу стелі;
- 3. В місці розташування підвісних світильників передбачити закладну деталь;
- 4. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31;
- 5. Виводи дротів в стелі та специфікацію освітлювальних приладів див.розділ. І5 Електрофурнітура.;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План влаштування стель	Al6	22	34

Схема розміщення розгорток М1:50

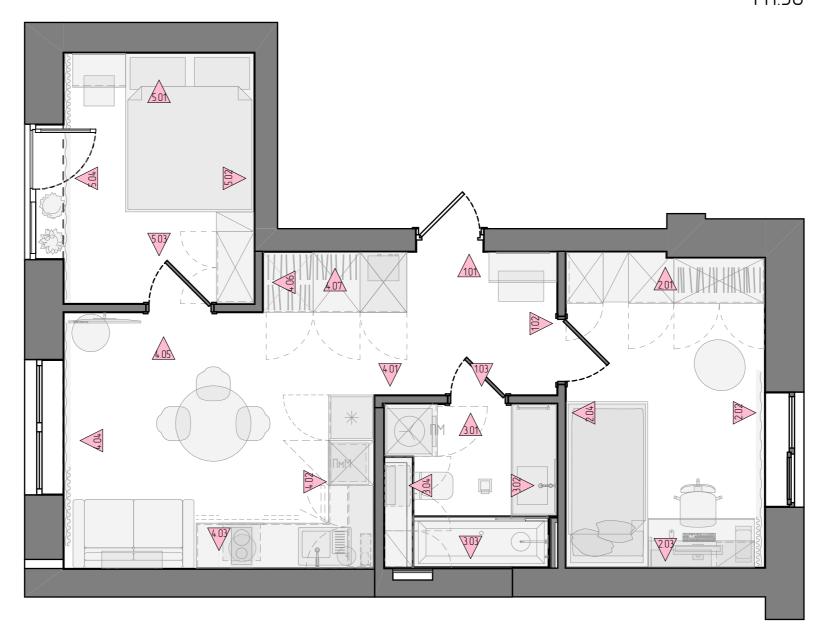



Примітки:

1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.

2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.

	Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
ſ	Схема розміщення розгорток	Al7	23	34

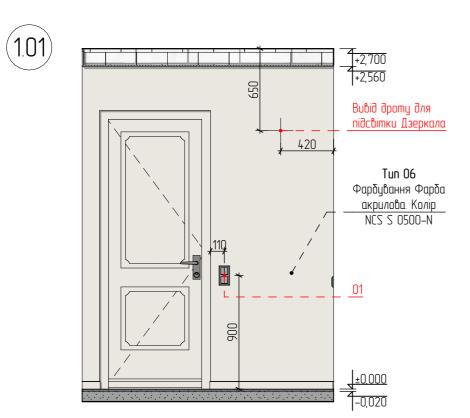

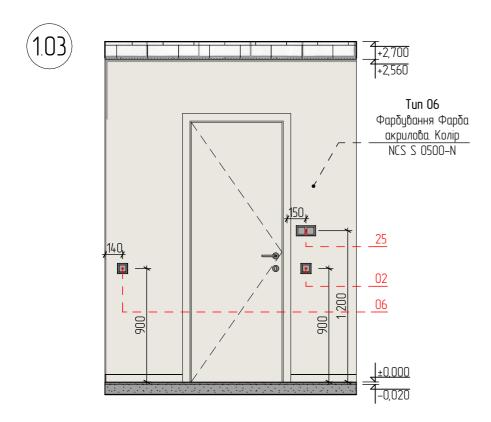


1.02 Тип 06 Фарбування Фарба акрилова. Колір NCS S 0500-N


- 1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.
- 2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.


Дизаин проєкт "2–х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін – Коридор/Прихожа	Al7	24	34


Розгортки стін – Спальня дитяча – 2.01, 2.02, 2.03, 2.04

(2.04)

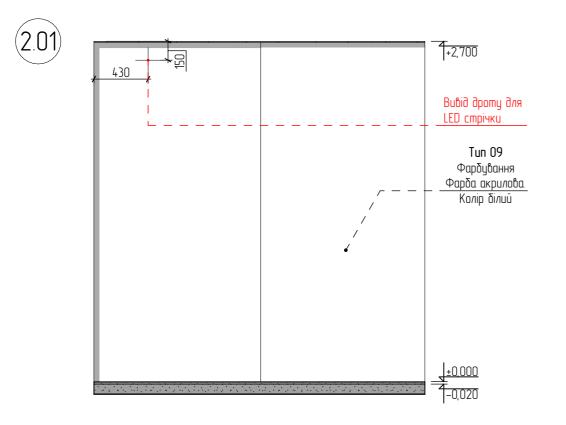

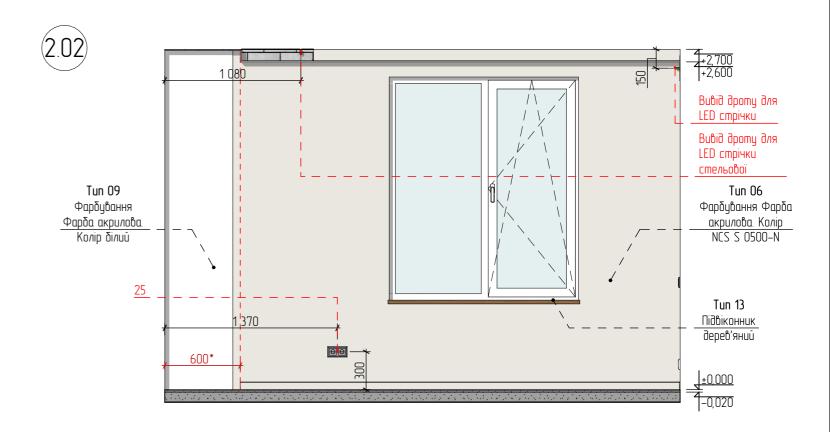

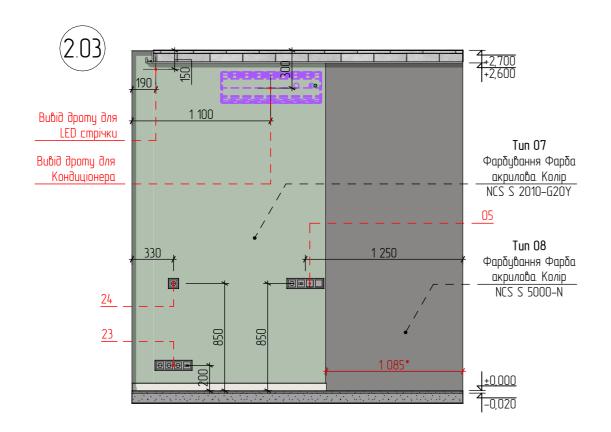


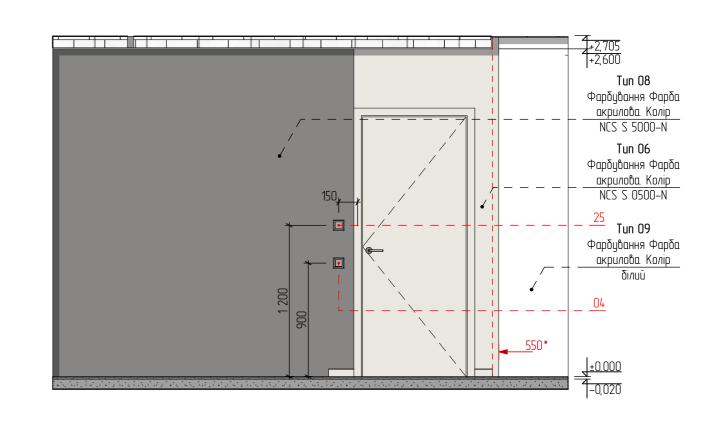



- 1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.
- 2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.


Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін — Спальня дитяча	Al7	25	34

Розгортки стін – Ванна кімната – 3.01, 3.02, 3.03, 3.04

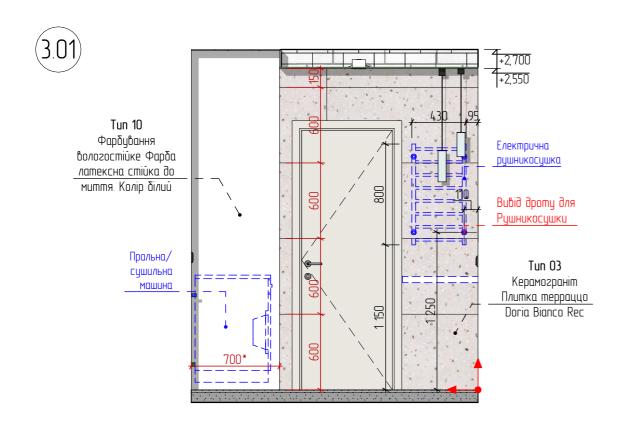

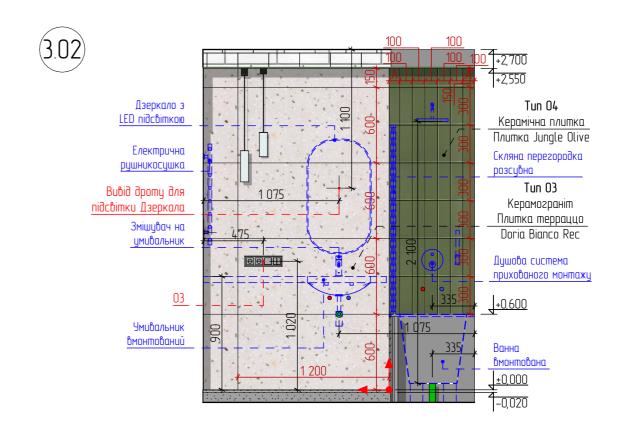

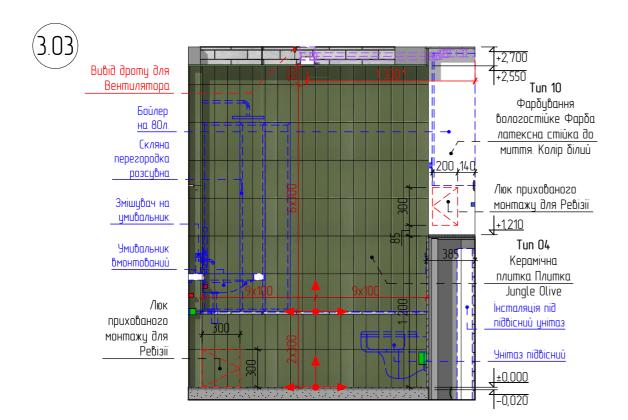

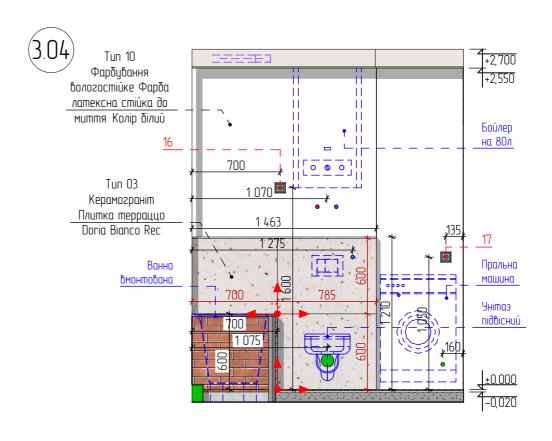

Примітки:


- 1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.
- 2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.


Умовні позначення:


– початок розкладки керамогранітної/керамічної плитки;


Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін – Ванна кімната	Al7	26	34

Розгортки стін – Кухня-Вітальня – 01 – 4.01, 4.02, 4.03, 4.04

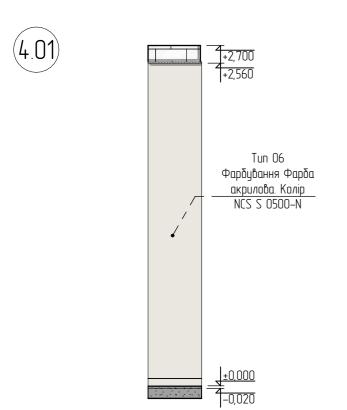

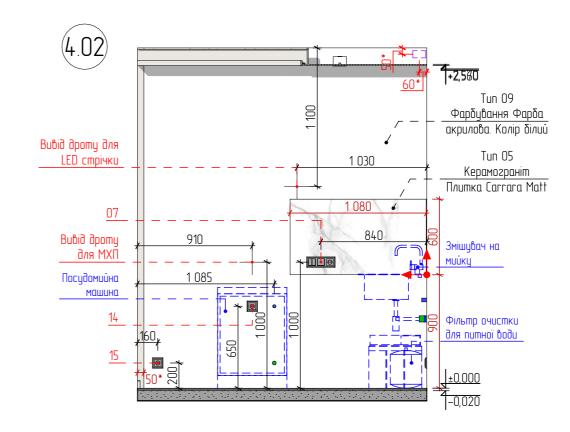

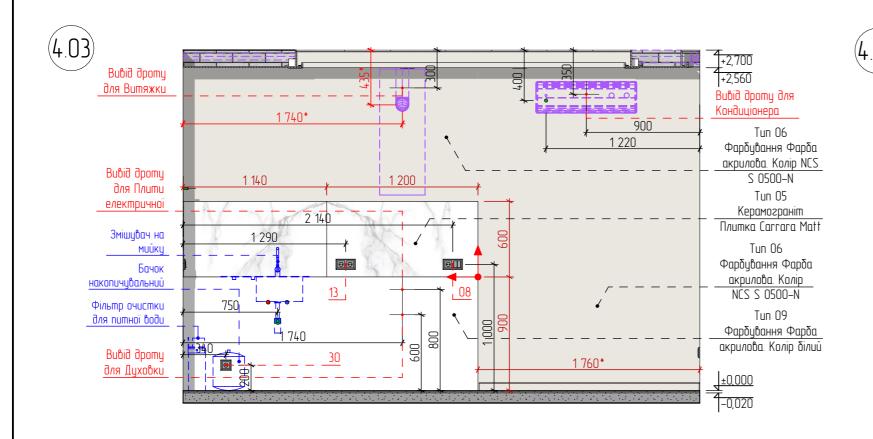

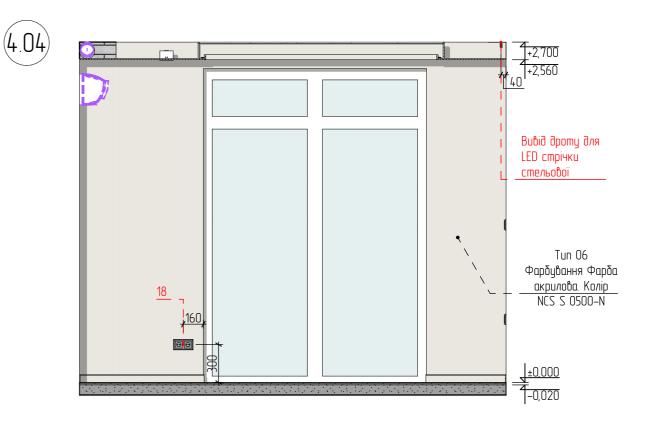


Примітки:


- 1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.
- 2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.

Умовні позначення:

– початок розкладки керамогранітної/керамічної плитки;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін – Кухня-Вітальня – 01	Al7	27	34

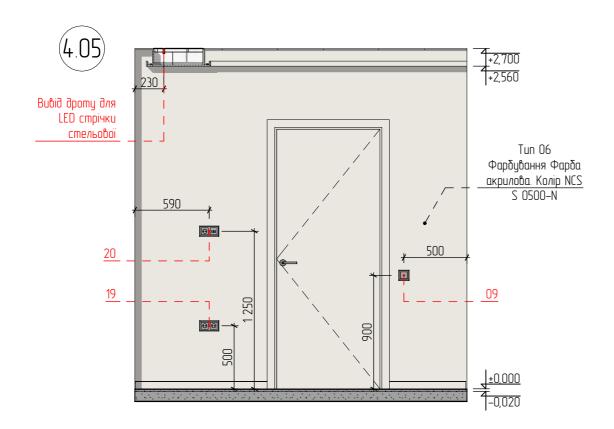

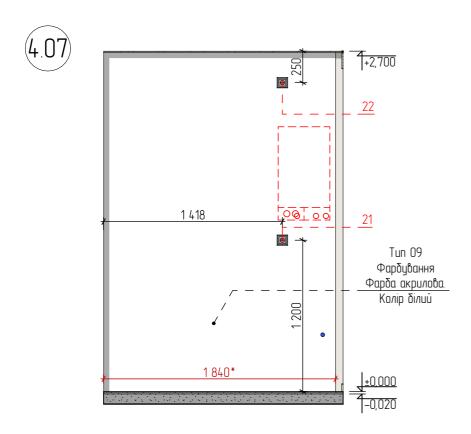

Тип 09 Фарбування Фарба акрилова. Колір білий

Примітки:


1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.


2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.


Умовні позначення:


– початок розкладки керамогранітної/керамічної плитки;

изайн проєкт "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін – Кухня-Вітальня – 02	Al7	28	34

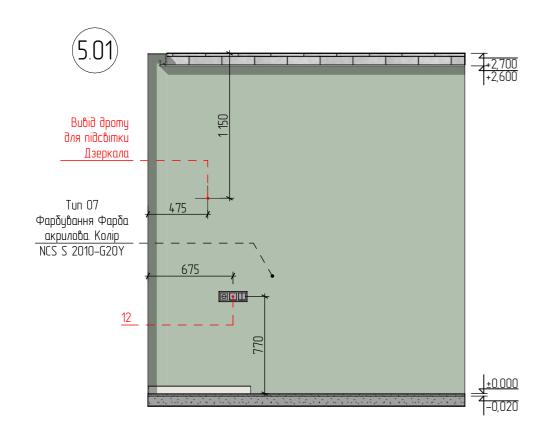

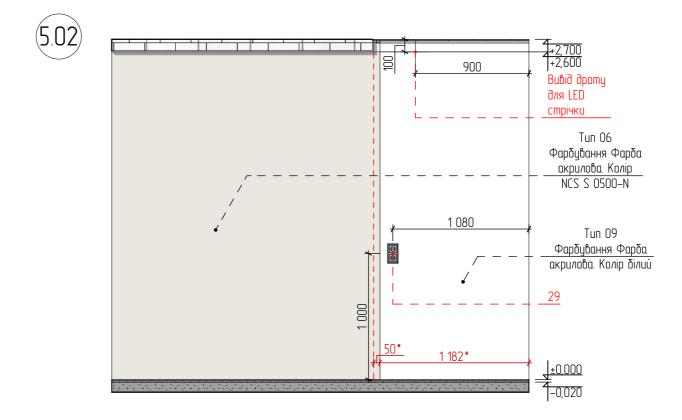

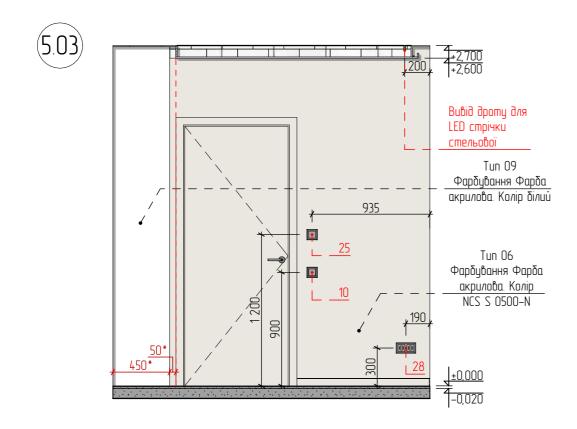

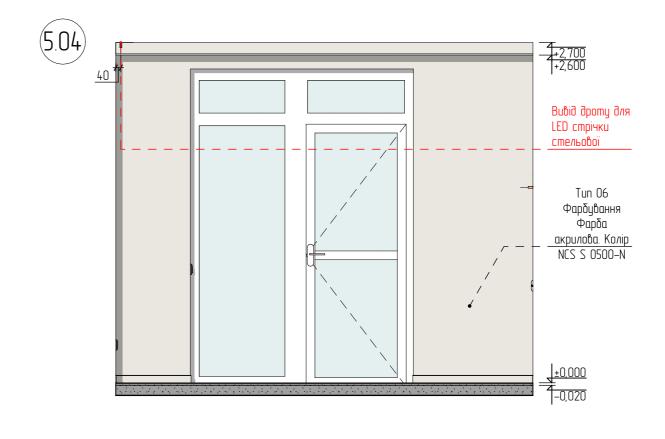

- 1. Відомість оздоблення див.арк.АІ7–31.
- 2. Відомість додаткових елементів оздоблення див.арк.АІ7–32.

Дизайн проект "2-х кімнатної квартири в сСофіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Розгортки стін — Зона спальні дорослої	Al7	29	34

Відомість оздоблення-АІ7

17 Зведена відомість оздоблювальних матеріалів						
Тип оздоблення	Площа, м.кв.	Виробник	Матеріал оздоблення	Найменування оздоблення	Формат	Примітки
Ο1 Πίσποεα						
Tun 01	40,33	Kahrs	Вініл	Вінілова плитка Dry Back Stone 3026 Orizaba	457х457х2,5мм	
Tun 02	3,22	Pamesa	Керамограніт	Плитка терраццо Doria Bianco	608х608мм	
	43,55 m²					
02 Стіни						
Tun 03	7,48	Pamesa	Керамограніт	Плитка терраццо Doria Bianco Rec	1200х600мм	
Tun 04	6,18	Mainzu	Керамічна плитка	Плитка Jungle Olive	300х100мм	
Tun 05	2,06	Almera Ceramica	Керамограніт	Плитка Carrara Matt	1200х600х6мм	
Tun 06	54,01	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір NCS S 0500–N		
Tun 06	2,50	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір NCS S 0500–N		Колір підбирати по викрасці
Tun 07	10,67	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір NCS S 2010–G20Y		
Tun 08	9,14	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір NCS S 5000–N		
Tun 09	29,75	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір білий		Колір підбирати по викрасці
Tun 10	7,55	-	Фарбування вологостійке	Фарба латексна стійка до миття. Колір білий		Колір підбирати по викрасці
	129,34 m²					

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Відомість оздоблення	Al7	30	34

Відомість оздоблення-АІ7

	17 Зведена відомість оздоблювальних матеріалів							
	Тип оздоблення	Площа, м.кв.	Виробник	Матеріал оздоблення	Найменування оздоблення	Формат	Примітки	
0	ЭЗ Стеля							
	Tun 06	34,92	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір NCS S 0500–N			
	Tun 09	3,87	-	Фарбування	Фарба акрилова. Колір білий		Колір підбирати по викрасці	
	Tun 10	1,08	-	Фарбування вологостійке	Фарба латексна стійка до миття. Колір білий		Колір підбирати по викрасці	
	Tun 11	4,25	-	Фарбування вологостійке	Фарба латексна стійка до миття. Колір NCS S 0500–N			
	Tun 12	5,13	-	Шліфування бетонної основи	Шліфований бетон/мікроцемент		Фактуру підібрати по зразку	
		49,25 m²						
		222,14 m ²						


Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Відомість оздоблення	Al7	31	34

Відомість додаткових елементів оздоблення-А17, А17

17 Відомість підвіконників							
Поз. Габарити, мм. Матеріал К-сть, шт. Примітки							
Пд-02							
	(Д) 1 522 х (Ш) 360	Підвіконник дерев'яний	1	Врахувати виступ вперед на 35–40мм			

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
Відомість додаткових елементів оздоблення	Al7	32	34

План підлог M1:50

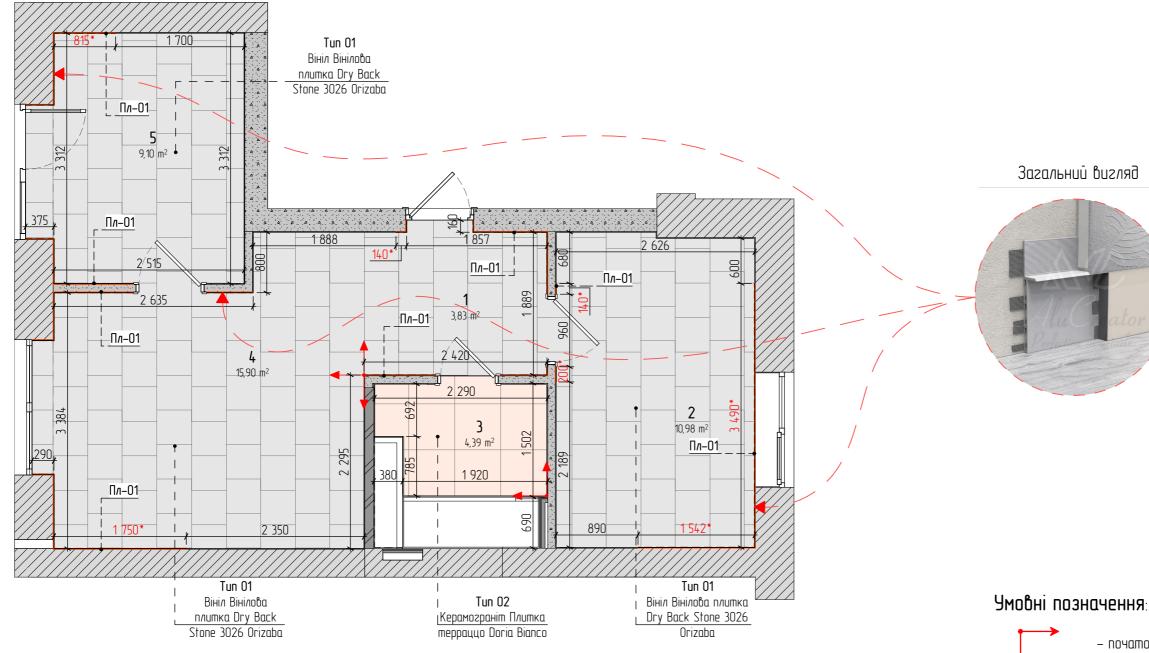

	18 Відомість плінтусів							
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина, мм.пог.	Примітки	
Пл-01			DEGroup	Алюмінієвий плінтус прихованого монтажу—80мм з МДФ вставкою під фарбування—60мм	-	19 279	МДФ всавкапрогрунтована під фарбування	



– початок розкладки плитки/вінілу;.

Схема монтажц

- 1. Усі розміри вказані у мм;;
- 2. Вініл укладати методом наклеювання(перед цим перевірити рівність основи існуючої стяжки, при необхідності підняття підлоги, використати нівелірну стяжку);
- 4. Рівень підлог у всіх приміщеннях повинен бути однаковим;
- 5. Відомість покриттів див.арк.АІ7—31;

Дизайн проєкт "2-х кімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка	Розділ	Аркуш	Аркушів
План влаштування підлог	Al8	33	34