
Introduction

การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นและ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) โดยการแปลงฟังก์ชันตัวแปรจริง (ส่วนมากเป็นฟังก์ชันเวลา) f(t) ให้เป็นฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน s

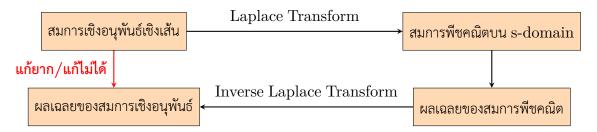

บทนิยามการแปลงลาปลาซ

$$\overline{\mathcal{L}\left\{f(t)\right\}} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) \ dt = \lim_{T \to \infty} \int_0^T e^{-st} f(t) \ dt$$

จะเห็นได้ว่าการแปลงลาปลาซนิยามโดยใช้การอินทิกรัลไม่ตรงแบบ (Improper Integral)

Improper Integral

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ (Improper Integral) เป็นอินทิกรัลที่ทำบนช่วงที่ไม่มีขอบเขต หรือกับฟังก์ชันที่ไม่มีขอบเขต เมื่อ f(x) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง [a,b]

1. อินทิกรัลที่ไม่จำกัดขอบเขต (Infinite Interval)

$$\lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\;dx \quad \text{ where} \quad \lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\;dx \quad \text{ where} \quad \int_{-\infty}^\infty f(x)\;dx$$

 $\int_{0}^{\infty} x^{2}e^{-x} dx$

- a. สู่เข้า (Converge) เมื่อลิมิตหาค่าได้และค่า b. สู่ออก (Diverge) เมื่อไม่เข้าข้อ a. จำกัด
- 🔘 จงหาว่าอินทิกรัลต่อไปนี้ลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าลู่เข้าจงหาค่าของอินทิกรัล

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = \lim_{b \to \infty} \int_0^b e^{-x} dx$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left[-e^{-x} \right]_0^b$$

$$= \lim_{b \to \infty} \left(-e^{-b} + 1 \right)$$

$$= 1$$

 \div อินทิกรัลลู่เข้าและมีค่าเท่ากับ 1

2. อินทิกรัลที่มีฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Integrand)

$$\int_a^b f(x) \; dx$$
 โดย $f(x) o \infty$ ที่ $x = c$

- a. ลู่เข้า (Converge) เมื่อลิมิตหาค่าได้และค่า จำกัด
- b. ลู่ออก (Diverge) เมื่อไม่เข้าข้อ a.
- 🔾 จงหาว่าอินทิกรัลต่อไปนี้ลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าลู่เข้าจงหาค่าของอินทิกรัล

$$\begin{split} & \int_{1}^{2} \frac{x}{\sqrt{x^{2} - 1}} \, dx \\ &= \lim_{b \to 1^{+}} \int_{b}^{2} \frac{x}{\sqrt{x^{2} - 1}} \, dx \\ &= \lim_{b \to 1^{+}} \left[\sqrt{x^{2} - 1} \right]_{b}^{2} \\ &= \sqrt{2^{2} - 1} - \lim_{b \to 1^{+}} \sqrt{b^{2} - 1} \\ &= \sqrt{3} - 0 \\ &= \sqrt{3} \end{split}$$

$$\int_0^1 x \ln(x) \ dx$$


$$\int_0^3 \frac{1}{x^2 + 2x - 3} \, dx$$

- \therefore อินทิกรัลลู่เข้าและมีค่าเท่ากับ $\sqrt{3}$
 - 3. พิเศษ: แบบผสม (Mixed Type)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \; dx = \int_{-\infty}^a f(x) \; dx + \int_a^b f(x) \; dx + \int_b^{\infty} f(x) \; dx$$

โดยจะแบ่งช่วงอินทิกรัลออกเป็นช่วง ๆ ให้แต่ละช่วงมีจุดไม่ต่อเนื่องเพียงจุดเดียว

🔘 จงหาว่าอินทิกรัลต่อไปนี้ลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าลู่เข้าจงหาค่าของอินทิกรัล



$$\int_{-1}^{\infty} \frac{\ln|x|}{x^2} \, dx$$

การแปลงลาปลาซ

จากความรู้เกี่ยวกับอินทิกรัลไม่ตรงแบบ เราสามารถใช้การแปลงลาปลาซในการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นได้ โดยการแปลง ฟังก์ชัน f(t) ให้เป็น F(s) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้สมการเชิงอนุพันธ์ได้ง่ายขึ้น

ตัวช่วย: Integration by Parts

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

ทบทวน: บทนิยามการแปลงลาปลาซ

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \lim_{T \to \infty} \int_0^T e^{-st} f(t) \ dt$$

Q จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันต่อไปนี้<u>โดยใช้บทนิยามการแปลงลาปลาซ</u>

$$\begin{split} f(t) &= 1 \\ \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} &= \int_0^\infty e^{-st} \cdot 1 \ dt \\ &= \lim_{T \to \infty} \int_0^T e^{-st} \ dt \\ &= \lim_{T \to \infty} \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^T \\ &= \lim_{T \to \infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-sT} + \frac{1}{s} \right) \\ &= \frac{1}{s} \quad \text{(index)} \ s > 0 \end{split}$$

$$f(t) = \sin(t)e^{-t}$$

$$t) = e^{-at} f(t) = t^2$$

สมบัติของการแปลงลาปลาซ

1. สมบัติเชิงเส้น (Linearity)

$$\mathcal{L}\left\{af(t) + bg(t)\right\} = a\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} + b\mathcal{L}\left\{g(t)\right\}$$

โดยที่ a และ b เป็นค่าคงที่

2. การสเกล (Scaling)

$$\mathcal{L}\left\{f(at)\right\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$$

โดยที่ a>0 และ $F(s)=\mathcal{L}\left\{ f(t)
ight\}$

3. การเลื่อนเวลา (Time Shifting)

$$\mathcal{L}\left\{f(t-a)u(t-a)\right\} = e^{-as}F(s)$$

โดยที่ u(t-a) เป็นฟังก์ชันขั้นบันใด (Unit Step Function) และ $a\geq 0$

4. การเลื่อนความถี่ (Frequency Shifting)

$$\mathcal{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a)$$

โดยที่ a เป็นค่าคงที่

5. การอนุพันธ์ (Differentiation in Time Domain)

$$\mathcal{L}\left\{f'(t)\right\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

6. การอนุพันธ์ในโดเมนความถี่ (Differentiation in Frequency Domain)

$$\mathcal{L}\left\{t^nf(t)\right\} = (-1)^n\frac{d^n}{ds^n}F(s)$$

7. การอินทิกรัล (Integration in Time Domain)

$$\mathcal{L}\left\{ \int_0^t f(\tau) \ d\tau \right\} = \frac{F(s)}{s}$$

8. การอินทิกรัลในโดเมนความถี่ (Integration in Frequency Domain)

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_{s}^{\infty} F(u) \ du$$

หมายเหตุ: สมบัติของการแปลงลาปลาซเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนหน้า 10

🔘 จงหาผลการแปลงลาปลาซของฟังก์ชันต่อไปนี้โดยใช้สมบัติของการแปลงลาปลาซ

$$\begin{split} f(t) &= 4 - 3t + 2e^{-2t} & f(t) = t^2 e^{3t} \\ \mathcal{L}\left\{f(t)\right\} &= 4\mathcal{L}\left\{1\right\} - 3\mathcal{L}\left\{t\right\} + 2\mathcal{L}\left\{e^{-2t}\right\} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{s} - 3 \cdot \frac{1}{s^2} + 2 \cdot \frac{1}{s+2} \\ &= \frac{4}{s} - \frac{3}{s^2} + \frac{2}{s+2} \end{split}$$

$$f(t)=t\cos(2t) \hspace{1cm} f(t)=(t-3)^2u(t-3)$$

$$f(t) = \cos^2(t) \qquad \qquad f(t) = \frac{d^2}{dt^2}(t^2\sin(t))$$

$$f(t) = \int_0^t \sin t \cos t \ dt$$

$$y(t) = \begin{cases} y'' - 2y' + 5y = 0\\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$$

การแปลงลาปลาซผกผัน

การแปลงลาปลาซผกผัน (Inverse Laplace Transform) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงฟังก์ชัน F(s) กลับไป เป็นฟังก์ชัน f(t) โดยใช้สูตรการแปลงลาปลาซผกผัน

จงหาผลการแปลงลาปลาซผกผันของผลการแปลงลาปลาซต่อไปนี้

$$F(s) = \frac{s-1}{s^2 - 2s + 5}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ F(s) \}$$

$$= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4} \right\}$$

$$= e^t \cos(2t)$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + 4)}$$

$$F(s) = \frac{6s - 5}{s^2 + 7}$$

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2+4)}$$

$$F(s) = -\frac{2s}{(s^2 + 4)^2}$$

การแปลงฟูเรียร์

การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ โดย การแปลงฟังก์ชัน f(t) ให้เป็นฟังก์ชัน $F(\omega)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของความถี่ ω

บทนิยามการแปลงฟูเรียร์

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} \ dt$$

บทนิยามการแปลงฟูเรียร์ผกผัน

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} \ d\omega$$

โดยที่ j เป็นหน่วยจินตภาพ (Imaginary Unit) และ ω เป็นความถี่เชิงมุม (Angular Frequency, $2\pi f)$

 $oldsymbol{\mathbb{Q}}$ จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ $f(t)=e^{-a|t|}$ โดยใช้บทนิยามการแปลงฟูเรียร์

$$f(t) = e^{at} (t < 0)$$
 $f(t) = e^{-at} (t > 0)$

คุณสมบัติ	การแปลงฟูเรียร์
เชิงเส้น (Linearity)	F(af(t)+bg(t))=aF(f(t))+bF(g(t))
การเลื่อนเวลา (Time Shifting)	$F(f(t-a))=e^{-j\omega a}F(f(t))$
การสเกล (Scaling)	$F(f(at)) = \frac{1}{ a } F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
อนุพันธ์ (Differentiation)	$F(f^{(n)}(t)) = (j\omega)^n F(f(t))$

🔾 จงหาผลการแปลงฟูเรียร์ผกผันของผลการแปลงฟูเรียร์ต่อไปนี้

$$F(\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$



Formulas

Derivatives	Integrals
$\frac{d}{dx}(a) = 0$	$\int a dx = ax + C$
$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\int e^x dx = e^x + C$
$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln(a)$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x\ln(a)}$	$\int x^{-1} dx = \ln x + C$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x + C$
$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$	$\int \cot x dx = \ln \sin x + C$
$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	$\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$
$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$	$\int \csc x dx = \ln \csc x - \cot x + C$
$\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x$	$\int \sinh x dx = \cosh x + C$
$\frac{d}{dx}(\cosh x) = \sinh x$	$\int \cosh x dx = \sinh x + C$
$\frac{d}{dx}(f \pm g) = \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx}$	$\int (f \pm g) dx = \int f dx \pm \int g dx$
$\frac{d}{dx}(fg) = f\frac{dg}{dx} + g\frac{df}{dx}$	$\int fg'dx = fg - \int f'gdx$
$\frac{d}{dx}(\frac{f}{g}) = \frac{g\frac{df}{dx} - f\frac{dg}{dx}}{g^2}$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$
$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x))g'(x)$	$\int f'(g(x))g'(x) dx = f(g(x)) + C$

Laplace Transform Formulas

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) \ dt$$

$$\mathcal{L}\left\{k\right\} = \frac{k}{s}, \quad k \text{ constant}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{t^a\right\} = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \quad \ a > -1$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{at}\right\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\left\{t\sin at\right\} = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\sin at}{t}\right\} = \tan^{-1}\left(\frac{a}{s}\right)$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_{s}^{\infty} F(u) \, du$$

$$\mathcal{L}\left\{ \int_0^t f(u) \, du \right\} = \frac{F(s)}{s}$$

$$\mathcal{L}\left\{u(t-a)\right\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

$$\mathcal{L}\left\{\sin at\right\} = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\cos at\right\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\sinh at\right\} = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\cosh at\right\} = \frac{s}{s^2 - a^2}$$

$$\mathcal{L}\{t\cos at\} = \frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\sin at}{t}\right\} = \tan^{-1}\left(\frac{a}{s}\right)$$

$$\mathcal{L}\left\{a_1f_1(t) + a_2f_2(t)\right\} = a_1\mathcal{L}\left\{f_1(t)\right\} + a_2\mathcal{L}\left\{f_2(t)\right\}$$

$$\mathcal{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}\left\{t^n f(t)\right\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

$$\mathcal{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$$

$$\mathcal{L}\left\{f(t)*g(t)\right\} = F(s)G(s)$$
 where $(f*g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau$

$$\mathcal{L}\left\{f(t)u(t-a)\right\} = e^{-as}\mathcal{L}\left\{f(t+a)\right\}$$
 where $u(t-a)$ is the unit step function

$$\mathcal{L}\left\{f(t)\right\} = \frac{1}{1-e^{-Ts}} \int_0^T e^{-st} f(t) \, dt \quad \text{ if } f(t+T) = f(t)$$