
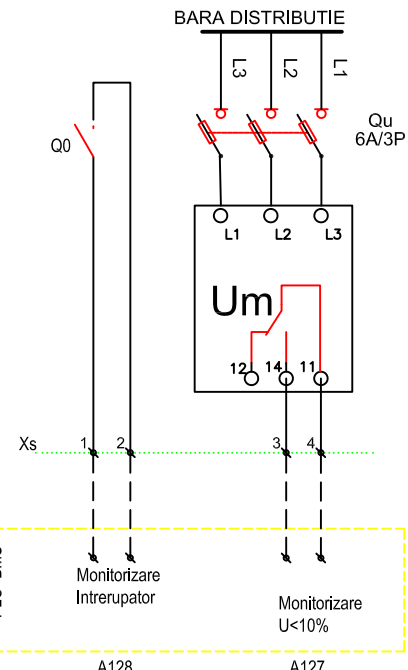


Circuit		Cm	Cd	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22
Descriere	INTRERUPATOR GENERAL	MASURA PATRAMETRII	DESCARCATOR SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE	RACORD	RACORD	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	Rezerva	Rezerva	Rezerva	
Destinatie	THVAC-S	--	--	AHU 01	AHU 02	A/C SERVER	A/C SERVER	A/C UPS GENERAL	A/C UPS GENERAL	A/C UPS GENERAL	A/C UPS GENERAL	A/C UPS	A/C TEG	VRV RX+CT	VCV	VCV	VCV	VCV	VCV	VCV	VCV	bateire incalzire	--	--	--
P [kW]	97 / 51	--	--	8.5	5	3.41	3.41	14.4	14.4	1.24	1.24	2.3	1.7	10	1.75	1.25	1.25	1	1.75	1.5	1.5	13.3	--	--	--
I [A]	87	--	PRD1/25kA	14.5	8.5	17.5	17.5	24.5	24.5	2.1	2.1	12	8.7	17	9	6.4	6.4	5.1	9	7.7	7.7	22.6	--	--	--
Intrerupator	100A/4P	6A/3P+N	25A/4P	16A/3P+N	16A/3P+N	20A/P+N	20A/P+N	32A/3P+N	32A/3P+N	16A/3P+N	16A/3P+N	16A/P+N	16A/P+N	25A/3P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	16A/P+N	25A/3P+N	16A/2P	16A/4P	16A/4P
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contactor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	--	--	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	--	--	--
Sectiune	4x35+25	--	--	5G2.5	5G2.5	3G4	3G4	5G6	5G6	5G2.5	5G2.5	3G2.5	3G2.5	5G4	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	5G4	--	--	--

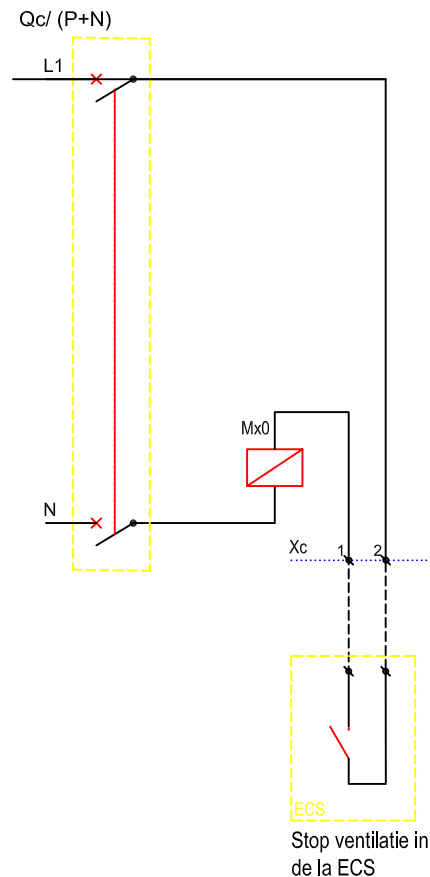

Un=400V - TN-S
In = 100A
Isc=6kA
IP - 31
Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic
Intrari -Iesiri cabluri pe sus prin ghena laterala
Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipata de 30% .
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1.
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

VERIFICATOR / EXPERT	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica		
	NUME	SEMNATURA	CERINTELE
TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Mihail Brucan Blvd. nr. 1-3 et. 01 Bucuresti - ROMANIA Tel: +40 21 2246 201 Fax: +40 21 2246 201 www.tractebel.ro</small>	ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX		
	Proiect : Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Pius Branzu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi.		
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT		Arh.Christian TANASCAUX	Scara: -
MANAGER PROIECT		Ing. Liviu POPA- BELEGANTE	Format: A3+
VERIFICAT		Ing. Ionel OPREA	Data: Februarie 2021
DESENAT		Ing. Constantin SAMOILA	
PROIECTAT		Ing. Constantin SAMOILA	
		Denumire desen: SCHEMA MONOFILARA THVAC-S SINGLE LINE DIAGRAM THVAC-S	
		Nr desen: P.013049_D8_IE097	
		Pr. Nr: P.013049	
		Faza: PT+DE	
		Rev. 00	
		Pagina 1/1	