

試験用に触るのは、筐体の外側の接続口

今回の照合は前面の補機5口。主電力2口・LV1口の着脱方法は別に確認します。

組立用の内側ハウジング／外側ヘッダーと、検査用プラグは別部品です。
D71で必要な接続を検討するための口一覧です。全8口を接続する試験仕様を決めたものではありません。

前面を外から見る：既存対応表の3口＋2口

P16 / 2103340-1			P17 / 2103346-2	
Heater 1 キー A 既存の対応口：I01 プラグ採用品番：未定	AC キー D 既存の対応口：I02 プラグ採用品番：未定	Heater 2 キー E 既存の対応口：I03 プラグ採用品番：未定	Charger キー D 既存の対応口：I04 プラグ採用品番：未定	DC-DC キー F 既存の対応口：I05 プラグ採用品番：未定

I01～I05は既存内側ハウジングのID。ここでは同じ接続口への対応に使用。

用途とIDの対応は、公開写真のラベル・公式図面・既存モデルの並びを照合した推定です。

TE HVA280のプラグ候補群	まだ決まっていないもの
4-2103177-x：指で操作する型／CPA付き 5-2103177-x：指で操作する型／CPAなし 末尾 x：A=1、D=4、E=5、F=6 工具操作型も存在。図面上の区別であり、採用ではありません。	・試験プラグ一式の型式、線・端子・HVIL構成 ・CPAの採否と操作方法、挿抜の繰返し条件 ・主電力P14/P15、LV12極P18の相手側品番 キーが合うだけでは、試験ハーネス全体の適合は確定しません。

CPAは嵌合保証用の追加ロック。次頁の二段ラッチ解除とは区別して扱います。

OP020の外側ヘッダー設置・ねじ固定は維持。検査用プラグを取り付ける工程へ置き換えません。


保持・ロック操作・引抜きを、別の働きとして扱う

二段解除は公式の操作例。自動化には、採用型のラッチ／CPAと実際の接近空間の照合が必要です。

接続：向きを合わせて挿入し、完全嵌合とロックを確認する。

自動判別の方法・力・ストローク・時間は未設定。音だけでロック成立と判定する動作にはしません。

役割を示す模式図：指先形状・接触面の寸法は未決定

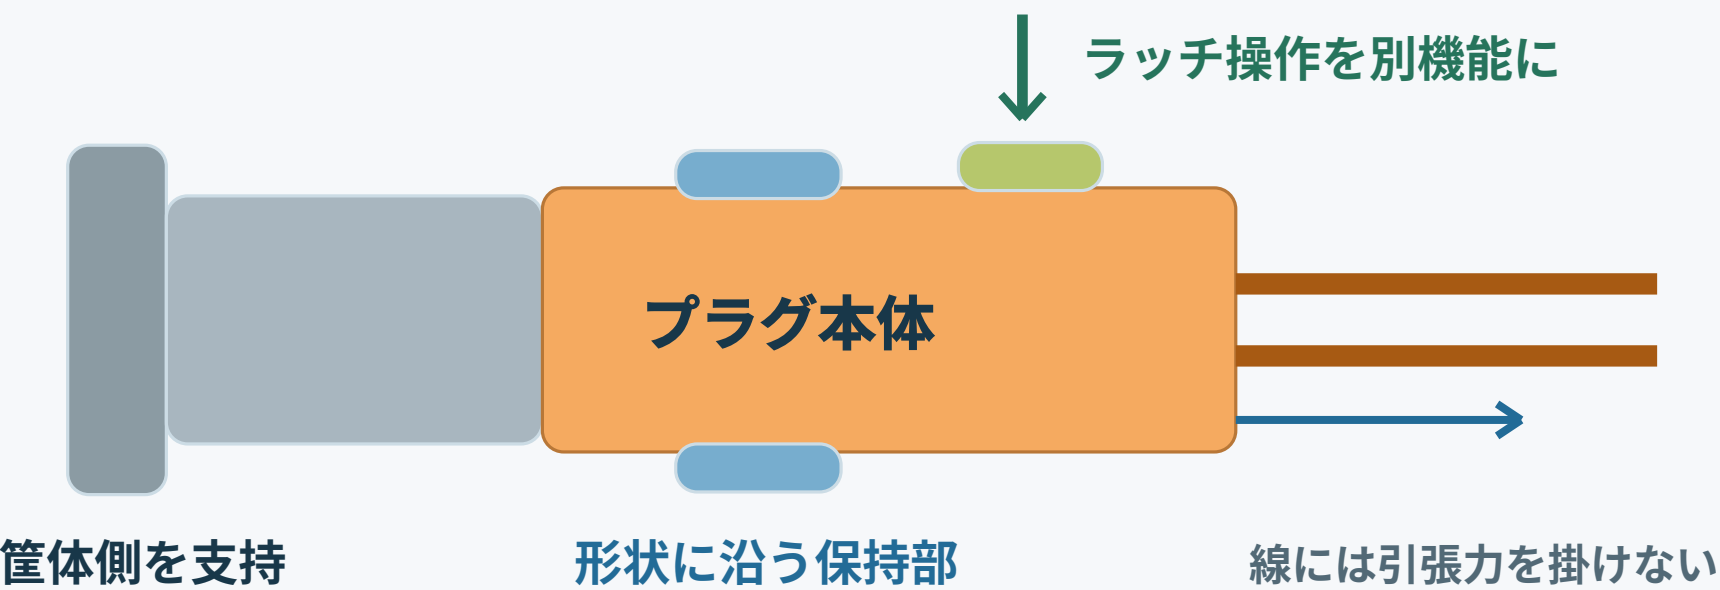

既存の保持方針を試験プラグにも適用する案

- ・ 本体輪郭に沿う受けて、手の中の向きを決める
- ・ 挿抜方向の力を受ける面と、押さえる面を分ける
- ・ ラッチ／CPAと指の開閉・退避の空間を空ける
- ・ 検査中の本体と線の支持を設備へ引き継ぐ

従来のH05指先を、そのまま使えるとは未確認です。
保持指の本数・ロック操作子数・腕数は、それぞれ別に決めます。

解除の操作例（TE 114-13259 § 3.10 / 408-78078 § 7）

1 最初のラッチ

本体を保持し、
フレキシブルラッチを操作



2 中間位置まで戻す

公式の目安：約4.5 mm
HVILは開、HV端子は接触中



3 次のラッチ

フローティングラッチを
操作する



4 抜去・収納

本体を引き抜き、
支持先へ戻して開放

CPA付き型の解除は別途照合。4.5 mmは中間位置の説明値で、全抜去量・設計公差ではありません。

HVIL開と無電圧は別状態です。試験停止・抜去許可は検査設備側の仕様として残します。

比較A：既存腕＋専用指先

腕が位置合わせ・挿抜、操作部がロック解除。
兼務先との競合と、手先の持替え・退避を確認。

比較B：固定の接続機構

案内に沿う挿抜軸＋ロック操作部。
口位置差・支持・許容ずれを確認し、必要軸数を決める。

既存5腕の役割は維持。追加腕・5口同時挿抜・試験条件・蓋との順序は未採用／未確定です。

出典：TE 114-13259 Rev G3 p.9 – 10

TE 408-78078 Rev C2 p.10 – 11（日本語）