



ROTEIRO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

MÓDULO CARDSE – CAPPTA

Versão 1.0

CONTEUDO

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO.....	3
3.	PRÉ-REQUISITOS.....	3
4.	CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO CAPPTA NO MÓDULO CARDSE	4
7.	CONFIGURAÇÃO MULTIBANDEIRA	7
7.1.	CONFIGURADOR MULTI-BANDEIRA PADRÃO	8
7.2.	CONFIGURADOR MULTIBANDEIRA COLORIDO	10
5.	CARGA DE TABELAS	15
6.	VISUALIZADOR DE TABELAS CARDSE	16
7.	RELATÓRIOS.....	17
8.	SITEFWEB.....	18
9.	TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A CAPPTA.....	19
10.	CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)	20
10.1	INTERFACE CLISITEF	20
8.1.1	VENDA DÉBITO	20
8.1.2	CANCELAMENTO VENDA DÉBITO	20
8.1.3	VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)	21
8.1.4	CANCELAMENTO VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO).....	21
10.2	INTERFACE PDV CLISITEF OU CLIENT MODULAR	22
10.2.1	VENDA DÉBITO	22
10.2.2	CANCELAMENTO DÉBITO	22
10.2.3	VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)	22
10.2.4	CANCELAMENTO VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO).....	22
11.	VERSÃO MÍNIMA DO CARDSE CAPPTA	23

1. INTRODUÇÃO

Este documento destina-se ao usuário que pretende instalar e configurar o módulo CardSE com o produto Cappta no SiTef ou no SitDemo.

2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

A **Cappta** é Subadquirente no Fepas CardSE com o Autorizador Adiq.

3. PRÉ-REQUISITOS

Abaixo apresentamos as versões mínimas das interfaces, conforme a versão do SiTef ou SitDemo utilizada:

Nome	Versão mínima para o SiTef 6	Versão mínima para o SitDemo 6
Client Modular	6.1.2.38P	6.0.0.0
CliSiTef	6.1.114.14.r2	6.0.114.0S


As interfaces dos PDV's somente são compatíveis com a versões específicas do SiTef/SitDemo informadas acima.

4. CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO CAPPTA NO MÓDULO CARDSE



ATENÇÃO: Essa versão contempla as novas características de configuração do SiTef descritas no documento “[Características de Segurança.pdf](#)”.

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►

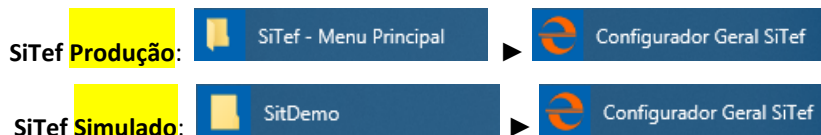

Em seguida selecione a guia **CardSE**, serão apresentadas as opções abaixo:

- CardSE
 - Estabelecimento
 - Comunicação

Na guia **Estabelecimento**, configurar:

Configurador SiTef - 2.2.2.0 [f80ysrf] — □ ×

Arquivo Comunicação Sobre



from fiserv.

CardSE/Estabelecimento

Módulos

- SiTef
- ACSP
- ADIQ
- Algorix
- Bin
- BOLT
- CardSE
 - Estabelecimento
 - Transações Habilitadas QR
 - Comunicação
- Cielo
- GetnetLAC
- Global Payments
- NServices
- PagSeguro
- Rede
- Safra
- Softcard
- StandBy
- Stone
- Telenet
- Tricard
- ValeCard
- Vero

Empresa:

Identificação Lojista

Cod. Estabelecimento:

☐ Habilita VAN Vrs - 2.118

Duplo clique para editar o código de estabelecimento por autorizador.

Habilitar Produto	Código Estabelecimento
☐ Brasil Cash	1111111111111111
☐ BrinksPay	
☐ BsCash	1111111111111111
☒ Cappta	1111111111111111
☐ Card Ideal	1111111111111111
☐ Cash Berti	
☐ ComproPay	

Empresa: Selecione a empresa no qual deseja configurar. Caso o SiTef esteja configurado como monoempresa a empresa utilizada é a 00000000, não permitindo selecionar outra empresa.

Identificação Lojista:

SiTef Produção: Informar o CNPJ do Estabelecimento + 0 a esquerda do CNPJ.


SiTef Simulado: Informar um código de estabelecimento fictício. Por Exemplo: 1111111111111111.

Depois de configurado, pressione o botão **Salvar**, em seguida **Retornar**.

Na guia **Comunicação**, configurar a interface utilizada para comunicação com o autorizador.

SiTef **Produção**:

- Interface **TCPIP/Direto**, realizar a configuração conforme informado abaixo:

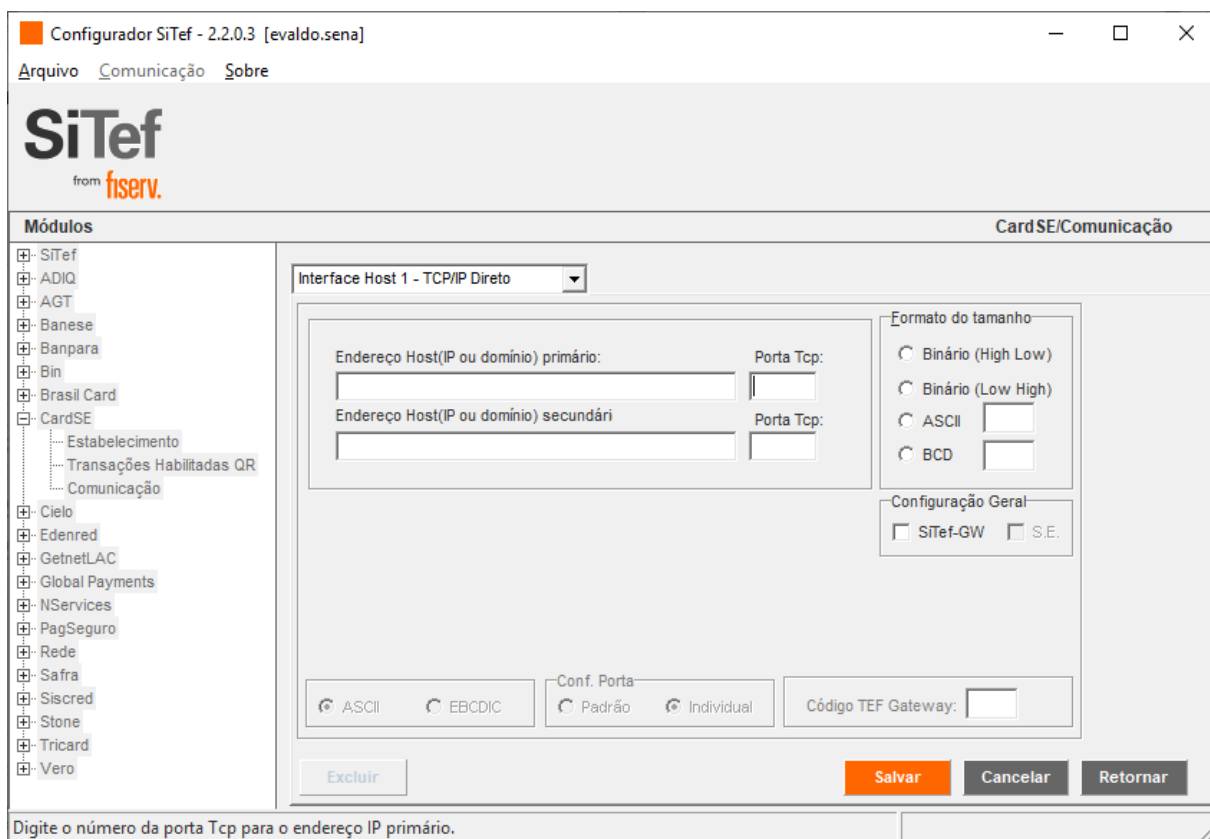

Configurador SiTef - 2.2.0.3 [evaldo.sena]

Arquivo Comunicação Sobre

SiTef
from **fiserv.**

Módulos CardSE/Comunicação

Interface Host 1 - TCP/IP Direto

Endereço Host(IP ou domínio) primário: Porta Tcp:

Endereço Host(IP ou domínio) secundário: Porta Tcp:

Formato do tamanho

☐ Binário (High Low)

☐ Binário (Low High)

☐ ASCII

☐ BCD

Configuração Geral

☐ SiTef-GW ☐ S.E.

☒ ASCII ☐ EBCDIC
 Conf. Porta
☐ Padrão ☒ Individual
 Código TEF Gateway:

Excluir Salvar Cancelar Retornar

Digite o número da porta Tcp para o endereço IP primário.

Endereço IP Primário: Informar o endereço IP de destino

Porta TCP: Informar a porta TCP de destino

Formato do Tamanho:

- Se a comunicação for TCP/IP **direto com a autorizadora CardSE**, configurar **ASCII 4 bytes**
- Se a comunicação for com o Gateway, configurar **Binário (Low High)**.

Configuração Geral: Habilitar a opção '**SiTef-GW**' caso a comunicação seja com o Gateway, ou com o SiTef-GW utilizando VPN com as provedoras homologadas.

Habilitar a opção '**S.E.**' caso a comunicação seja com o Gateway (Fepas/GW) da Software Express.

Caso tenha duas conexões IP, sendo uma primária e a outra secundária, efetuar a mesma configuração com os dados da conexão secundária.


SiTef Simulado:

- *Por se tratar de um ambiente Simulado, os dados de comunicação são dados fictícios, não havendo a comunicação real com o Host/Autorizador, quem responde a comunicação é um simulador interno.*

Dessa forma pode ser utilizada qualquer interface, informando dados fictícios, por exemplo:

Endereço IP Primário: Informar um endereço IP fictício, exemplo 1.2.3.4

Porta TCP: Informar uma porta “socket” fictícia, por exemplo 7001.


Depois de configurado, pressione o botão , em seguida .

Ao retornar para a tela do configurador, selecionar a opção **Arquivo – Sair**.


Configuração CARDSE realizada com sucesso!

7. CONFIGURAÇÃO MULTIBANDEIRA

Para configurar as bandeiras que serão roteadas pela CardSE, acessar o menu Iniciar ► Programas ►

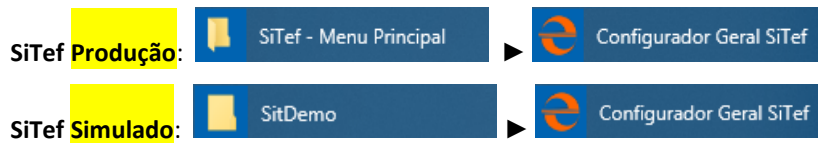


Em seguida selecione a guia **Sitef -> Multibandeira**, serão apresentadas as opções abaixo:

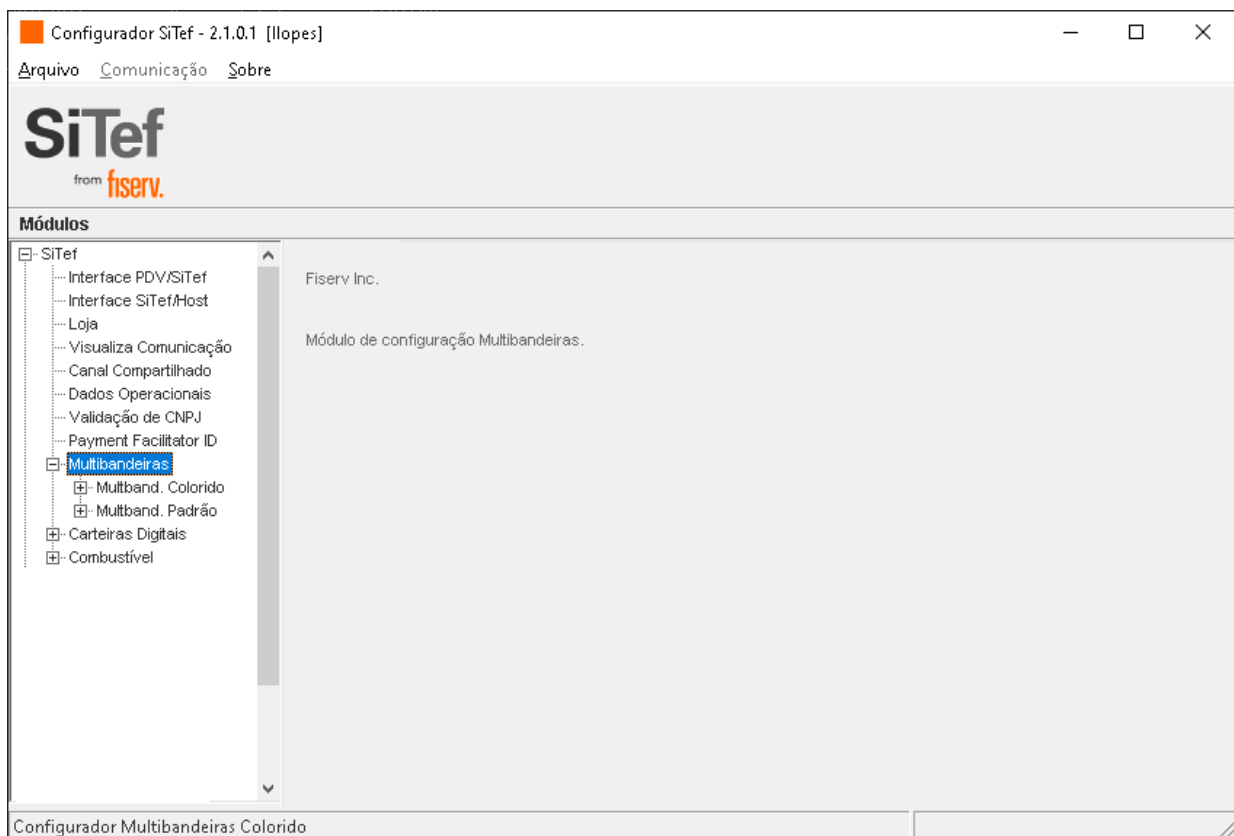


Atualmente é possível realizar a configuração utilizando dois configuradores, sendo eles **Multi Bandeira Colorido** e **Multi bandeira Padrão**. Abaixo apresentamos as configurações de cada.

7.1. CONFIGURADOR MULTI-BANDEIRA PADRÃO

Na guia SiTef ► Multibandeiras ► Multiband. Padrão ► Configurador:

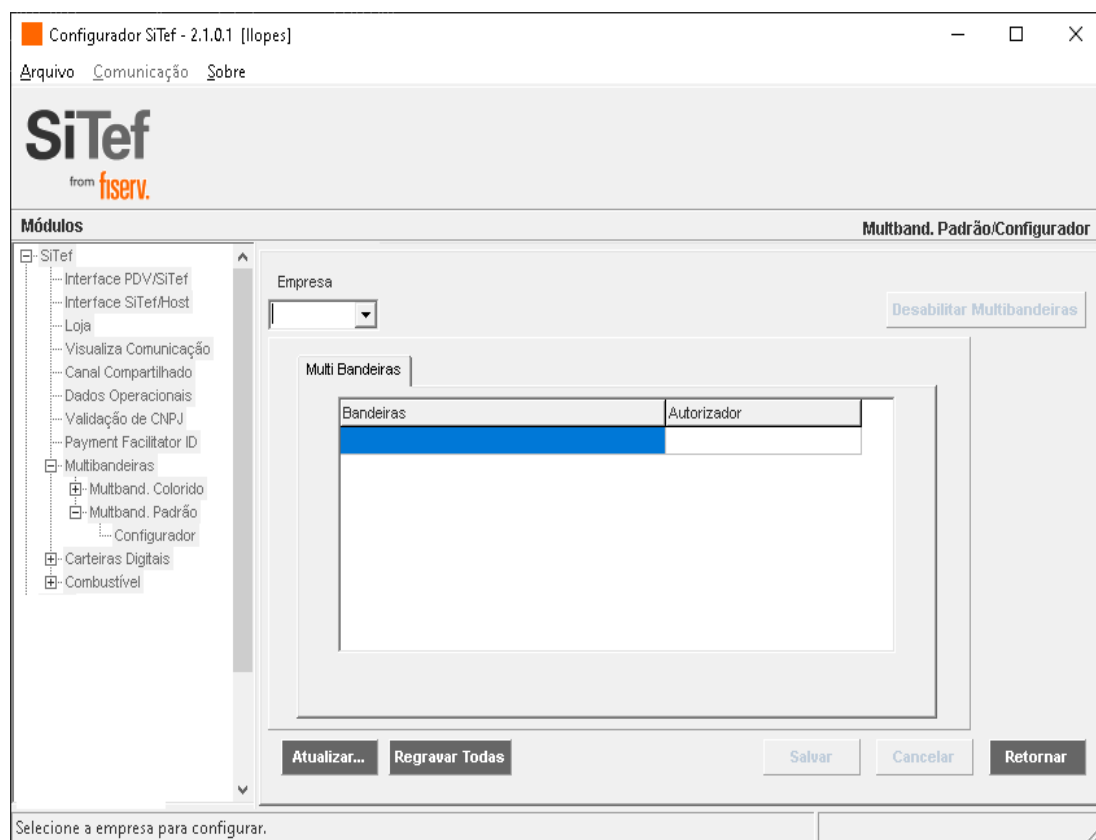

Selecione a empresa a ser configurada, ou opte por uma configuração padrão para todas as empresas/lojas do servidor selecionando a opção **TODAS**, segue:



Na sequência, escolher a **Bandeira** do cartão e na coluna **Autorizador**, marcar a opção **Cappta**. Conforme abaixo:

Configurador SiTef - 2.2.2.0 [f80ysrf]

Arquivo Comunicação Sobre

SiTef
from **fiserv.**

Módulos Multiband. Padrão/Configurador

Empresa: 00000000

Desabilitar Multibandeiras

Multi Bandeiras

Bandeiras	Autorizador
Amex Credito	Nenhum
Maestro	Cappta
Mastercard	Cappta
Master Voucher	Cappta
Visa Credito	Cappta
Visa Electron	Cappta
Visa Vale	Nenhum

Aplicar a TODAS as Bandeiras: Nenhum

☐ Confirma excluir a configuração específica da empresa 00000000 ?

Atualizar... Regravar Todas Salvar Cancelar Retornar

Selecione a empresa para configurar.

Para salvar as configurações clique em

Salvar

Configuração MultiBandeira Cappta realizada com sucesso.

7.2. CONFIGURADOR MULTIBANDEIRA COLORIDO

Na guia SiTef ► Multibandeiras ► Multiband. Colorido ► Configurador:

Configurador SiTef - 2.1.0.0 [juliane.cardoso]

Arquivo Comunicação Sobre

SiTef
from fiserv.

Módulos Multiband. Colorido/Configurador

- SiTef
 - Interface PDV/SiTef
 - Interface SiTef/Host
 - Loja
 - Visualiza Comunicação
 - Canal Compartilhado
 - Dados Operacionais
 - Validação de CNPJ
 - Compatibilidade SiTef v6
- Multibandeiras
 - Multiband. Colorido
 - Configurador
 - Opções
 - Multiband. Padrão
- Combustível
- Rede
 - Estabelecimento
 - Configurador Local
 - Comunicação

Clique na célula para editar.

Amex Credito	Maestro	Mastercard	Master Voucher	Visa Credito	Visa Electron
Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Clique na coluna mais à esquerda para selecionar a linha.

Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Master Voucher	Visa Credito	Visa Electron
00000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Default	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Empresa 

Total de empresas: 6

Desabilitar Multibandeiras Salvar Cancelar Retornar

• Funcionalidades

Clique na célula para editar.

Amex Credito	Maestro	Mastercard	Master Voucher	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan Credito	Agiplan Debito	Avista
Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

GRID DE EDIÇÃO

Clique na coluna mais à esquerda para selecionar a linha.

Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Master Voucher	Visa Credito	Visa Electron	Visa Vale	Alelo	Agiplan Credito	Agiplan Debito	Avista
00000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Default	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

GRID PRINCIPAL



Empresa 

Total de empresas: 6

Desabilitar Multibandeiras Salvar Cancelar Retornar

• Botões

	Copia uma linha selecionada da Grid Principal para a Grid de Edição . Apenas uma linha deve estar selecionada para a cópia ser bem-sucedida.
	Copia a linha da Grid de Edição para todas as linhas selecionadas no Grid Principal . Essa operação depende de alguns fatores para ser completamente bem-sucedida.
	Seleciona todas as linhas (também feito com <i>Ctrl+A</i>).
	Desmarca todas as linhas
	Exclui todas as linhas que estão selecionadas.
	Regrava todas as configurações
	Abre o exportador
	Busca a linha de alguma empresa. É necessário preencher com 8 caracteres. Se a linha não é encontrada, nada é feito.

• Linha

Cada linha da **Grid Principal** faz referência a uma empresa.

00000000	Linha não selecionada
00000000	Linha selecionada (clique na linha para selecioná-la)

• Coluna

Cada coluna faz referência a um produto de uma bandeira.

Visa Credito	Coluna não selecionada.
Visa Credito	Coluna selecionada (clique na coluna para selecioná-la).

- **Realizando a Configuração das Bandeiras**

As empresas estão listadas na coluna à esquerda e a primeira linha lista os produtos. O primeiro passo é criar uma linha com a configuração desejada, isso é feito na **Grid de Edição**, localizada na parte superior do configurador.

Clique nas células da **Grid de Edição** para listar os módulos existentes

Clique na célula para editar.


Clique na coluna mais para selecionar a linha

Empresa / Produto	Amex Credito	Maestro	Mastercard	Master Voucher	Visa Credito	Visa Electron
00000000	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000001	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000002	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000003	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
00000010	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum
Default	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

**Os módulos listados são apenas os configurados.*

Monte a linha da **Grid de Edição** da forma que achar necessário, selecionando para cada bandeira o respectivo módulo. Após selecione as empresas onde é desejável copiar a configuração montada na \

Grid de Edição e clique em .

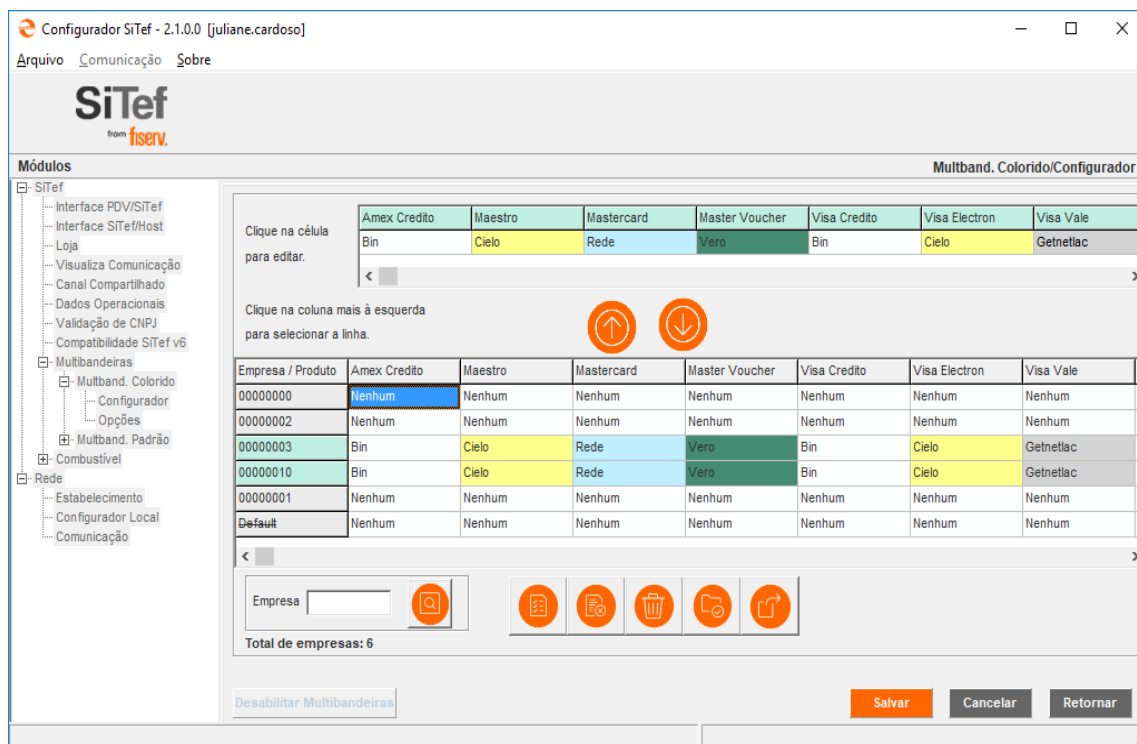


Para consolidar as alterações feitas na **Grid Principal**, clique em .

Observação: Quando a configuração é gravada, ela não será ativada no SiTef imediatamente, a não ser que o configurador esteja configurado para fazer isso* ou que o serviço do SiTef seja reiniciado manualmente. Se não é esse o caso, a configuração é ativada no SiTef em até, no máximo, um dia após a gravação.

* **Ativar a configuração sempre que salvar:** Se esta opção está ativa, sempre que a configuração feita na **Grid Principal** é salva, o configurador irá imediatamente tentar ativar as mudanças feitas.


Para ativar essa opção, na guia SiTef ► Multibandeiras ► Multiband. Colorido ► Opções:

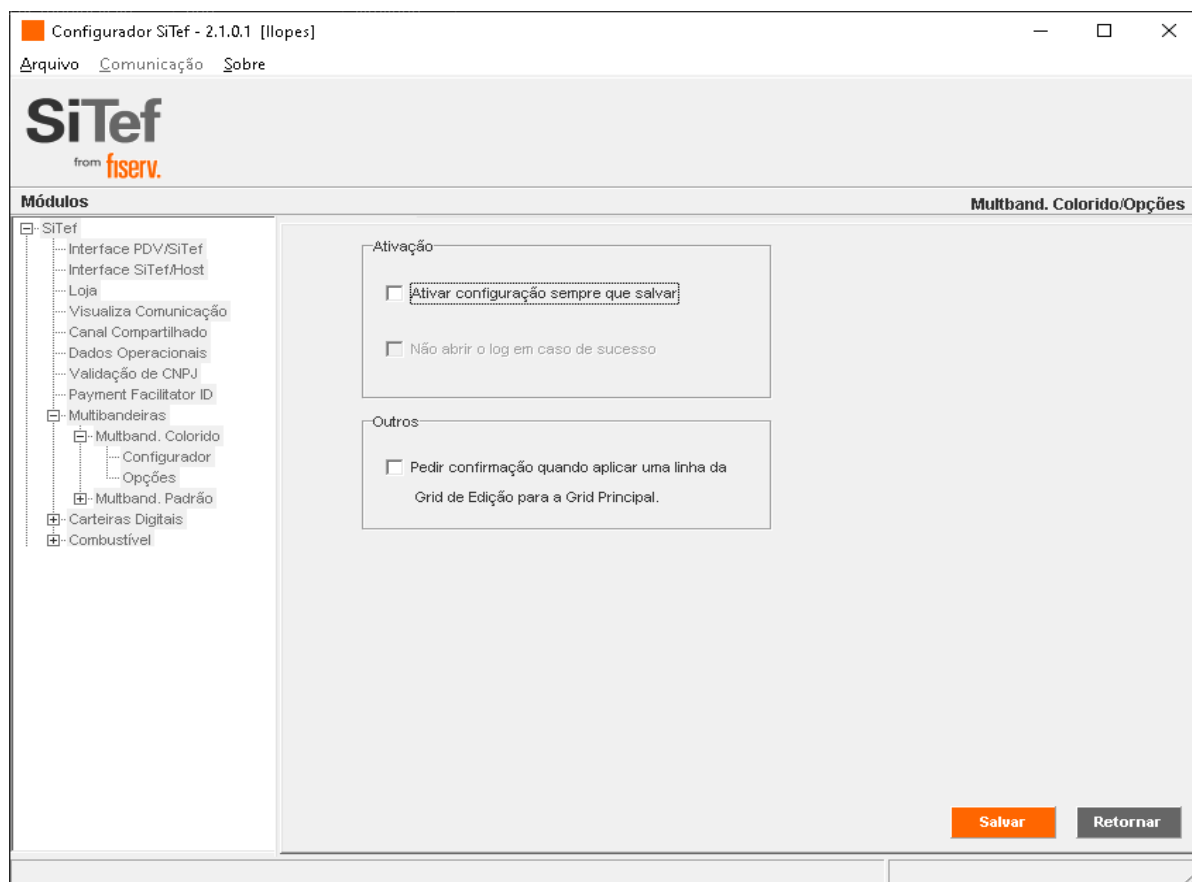

Habilite a opção **“Ativar configuração sempre que salvar”**.


A opção de **“Não abrir o log em caso de sucesso”** pode ser habilitada ou não. Se habilitada, quando a ativação foi completada com sucesso, o log **não** é aberto. Se houver uma falha em alguma mensagem, a log será sempre aberta automaticamente.

A opção **“Pedir confirmação quando aplicar uma linha da Grid de Edição para a Grid Principal”** habilita a tela de confirmação após qualquer alteração nas grids

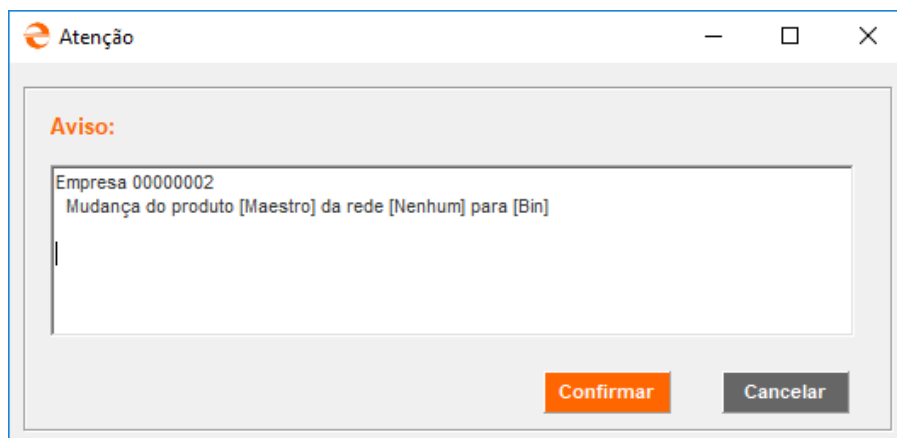

5. CARGA DE TABELAS

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►

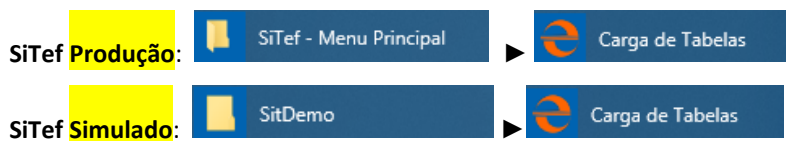

Este aplicativo realiza uma baixa das configurações habilitadas para o estabelecimento. Em ambiente de **produção**, é realizada uma conexão com a CardSE, a qual envia essas configurações ao SiTef.

Selecionar a opção **CardSE ► Carga**, clicar na empresa SiTef que deseja efetuar a carga de tabelas e clicar no Botão 'Enviar'.

Carga de Tabelas - 3.0.1.35

Arquivo

SiTef
from **fiserv.**

Carga de Tabelas - CardSE

▼ CardSE
 Carga

Empresa: 00000000 ▼

Dados da Tabela

Data da última inicialização	Horário da última inicialização	Tabela	Versão
12/04/2024	12:13:06	Principal	00000917

Dados da Carga


Status

Retornar Enviar

Carga CardSE


6. VISUALIZADOR DE TABELAS CARDSE

Acessar o menu Iniciar ► Programas ►

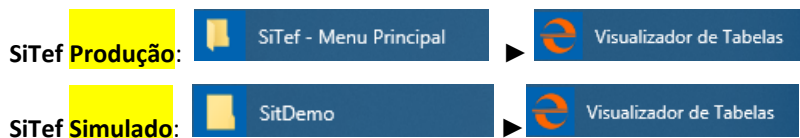

Este aplicativo permite apenas visualizar os dados que descenderam na tabela da CardSE. Qualquer alteração em ambiente de **produção**, deve ser solicitada para a CardSE, e após, realizar uma nova carga de tabelas.

Selecione a opção **CardSE**:

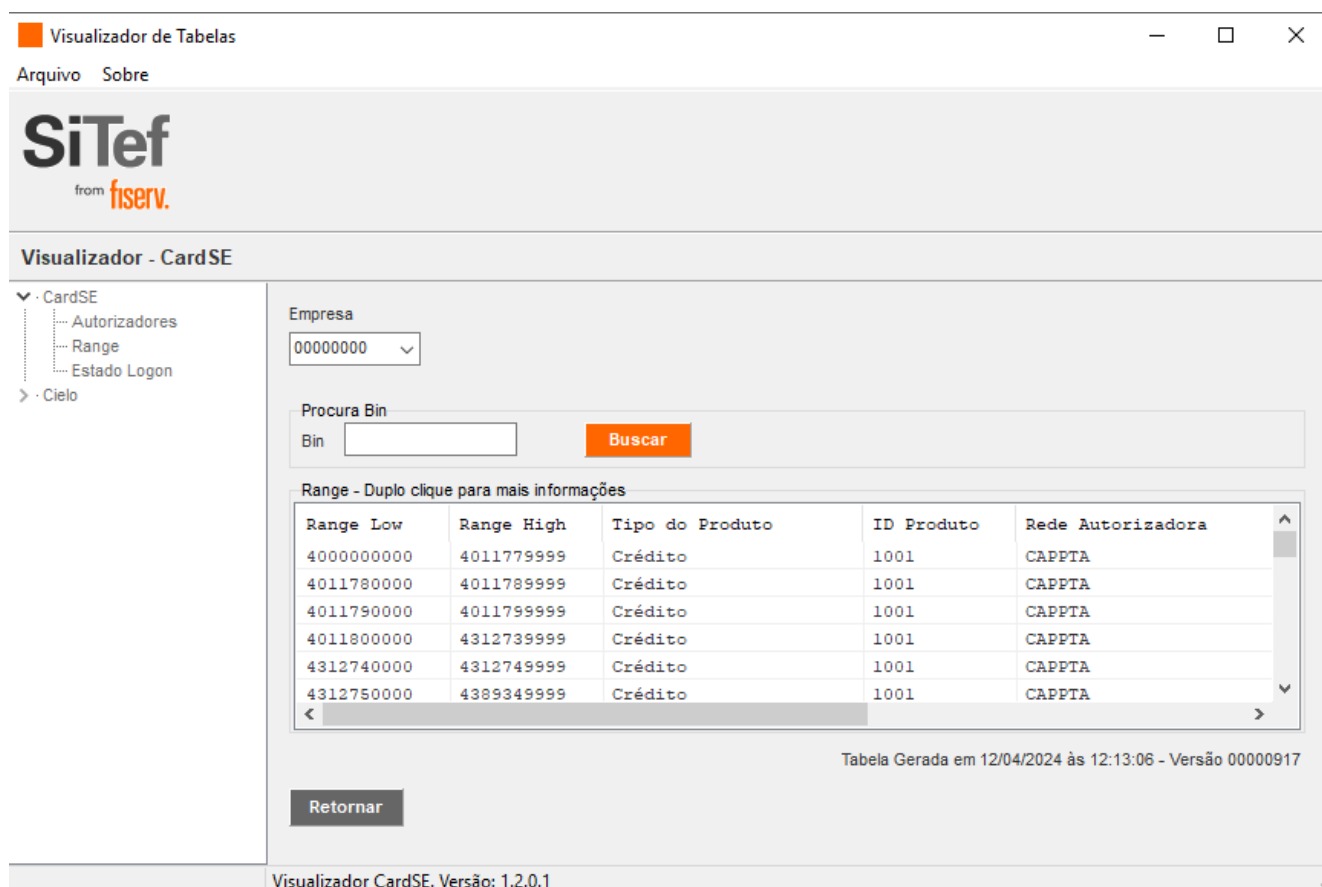

Visualizador de Tabelas

Arquivo Sobre

SiTef
from **fiserv.**

Visualizador - CardSE

- ▼ CardSE
 - ... Autorizadores
 - ... Range
 - ... Estado Logon
- > Cielo

Empresa
00000000 ▼

Procura Bin
Bin **Buscar**

Range - Duplo clique para mais informações

Range Low	Range High	Tipo do Produto	ID Produto	Rede Autorizadora
4000000000	4011779999	Crédito	1001	CAPPTA
4011780000	4011789999	Crédito	1001	CAPPTA
4011790000	4011799999	Crédito	1001	CAPPTA
4011800000	4312739999	Crédito	1001	CAPPTA
4312740000	4312749999	Crédito	1001	CAPPTA
4312750000	4389349999	Crédito	1001	CAPPTA


Tabela Gerada em 12/04/2024 às 12:13:06 - Versão 00000917

Retornar

Visualizador CardSE. Versão: 1.2.0.1

7. RELATÓRIOS

Para listar as transações utilizar o Relatório do SiTef, através do menu Iniciar ► Programas ►

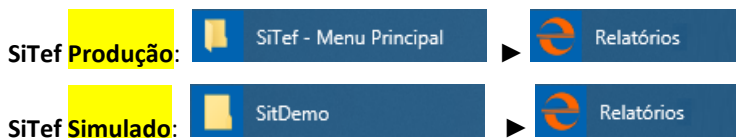

Tipo de Log: log_mmdd.dat

Relatórios de Transações do SiTef - Log Por Empresa - Versão 3.0.0.45

Transações Manutenção de Pendências Resumo de Movimento Resumo de Transações Parceladas Resumo de Produtos Pesquisar Imprimir Configurar campos Registros inválidos Configura TCP/IP Opção de Log Exibe Carga de Tabelas Finalizar

Loja - Data da impressão 18/10/2023 - Todas as Transações

Movimento Empresa 00000000 SiTef Host Produto TODOS Número do Cartão TODOS Autorizador TODOS

Classificar por: Empresa Autorizador Produto PDV Cód. transação

SiTef from **fiserv.**

18/10/2023 PDV TODOS

Listar

Hora	Nome	Autorizador	Codigo	NSU	NSU	Codigo	Estado	Codigo	Numero_cartao	Valor	Identific.	Codigo	Tit
produto			empresa	SiTef	Host	transacao	transacao	resposta	ou Banco Agência Conta		PDV	autoris.	compl trans
09:27:54	CARDSE	CardSE	00000000	180001		ABERTERM	EFETUADA				SE999998		Abertura PDV
09:32:34	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180009	000010180009	CHPCTHAG	EFETUADA		526778*****7017	10,00	TH000000	180009	Compra Credito Magnético
09:32:53	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180010	000010180010	CHPCTHAG	EFETUADA		526778*****7017	20,00	TH000000	180010	Compra Credito Magnético
09:33:12	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180011	000010180011	CHPCTHAG	EFETUADA		526778*****7017	30,00	TH000000	180011	Compra Credito Magnético
09:33:45	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180012	000010180012	CHPCTDIG	EFETUADA		520000*****0000	35,00	TH000000	180012	Compra Credito Digitado
09:34:10	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180013	000010180013	CHPCTDIG	EFETUADA		520000*****0000	40,00	TH000000	180013	Compra Credito Digitado
09:51:23	CARDSE	CardSE	00000000	180014		ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01		Abertura PDV
09:51:30	MASTERCARD	CardSE\CAPPTA	00000000	180018	000010180018	CHPCTHAG	EFETUADA		526778*****7017	50,00	TH000000	180018	Compra Credito Magnético
10:19:11	CARDSE	CardSE	00000000	180015		ABERTERM	EFETUADA				GERPDV01		Abertura PDV

Quantidades Valores

Todas [9] [0,00] Pagamentos [0] [0,00] Cons. Pagamentos [0] [0,00]

Débito [0] [0,00] Canceledamentos [0] [0,00]

Crédito [6] [185,00] Negadas [0] [0,00]

Pendentes [0] [0,00] Cane Garantias [0] [0,00]

Garantias [0] [0,00] Pré-Autorização [0] [0,00]

Consulta Cheq [0] [0,00] Retorno Pré-Aut [0] [0,00]

Consulta AVS [0] [0,00] Débito Parc. [0] [0,00]

Crédito Parc. [2] [70,00] Cane Vir Sague [0] [0,00]

Vir Sague [0] [0,00] Cane Virtual [0] [0,00]

Compra Virtual [0] [0,00] Cane CartDig [0] [0,00]

Compra CartDig [0] [0,00]

VENDAS VALIDAS [6] [185,00] Nao validadas [0] [0,00]

8. SITEFWEB

Abaixo apresentamos as versões mínimas das aplicações para usuários do SiTefWeb:

Nome	Descrição	Versão Mínima
SiTefWeb	Aplicativo SiTefWeb	29/03/2019
ExpCli	Exportador Cliente	1.19.2-4
ExpServ	Exportador Servidor	1.19.4-4

Obs.: Alguns produtos necessitam de versões mínimas específicas e são descritas no documento próprio.

Relatório 15/01/2018 até 15/01/2018											
Loja	Data	Hora	Pdv	Neu	Neu_Host	Rede	Produto	Transacao	Documento	Valor	Estado Transacao
00000000	15/01/2018	10:10:44	GerPdv01	150001	000000000000	CardSE	Abertura Pdv	Abertura Pdv			Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	10:11:24	SE000001	150013	000001150013	CardSE	Ticketlog Credito	Credito a Vista	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	10:12:23	SE000001	150015	000001150015	CardSE	Ticketlog Frota	Credito Combustivel	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	10:12:49	SE000001	150016	000001150016	CardSE	Ticketlog Credito	Credito a Vista	604220*****2212	1,00	Estornada
00000000	15/01/2018	10:13:28	SE000001	150017	000001150017	CardSE	Ticketlog Credito	Estorno Credito	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	13:29:51	GerPdv01	150018	000000000000	CardSE	Abertura Pdv	Abertura Pdv			Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	13:30:35	SE000001	150025	000001150025	CardSE	Ticketlog Frota	Credito Combustivel	604220*****2212	1,00	Estornada
00000000	15/01/2018	13:31:28	SE000001	150027	000001150027	CardSE	Ticketlog Frota	Canc.Compra Combustivel	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	14:42:06	GerPdv01	150028	000000000000	CardSE	Abertura Pdv	Abertura Pdv			Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	14:43:22	SE000001	150035	000001150035	CardSE	Ticketlog Frota	Credito Combustivel	604220*****2212	1,00	Estornada
00000000	15/01/2018	14:45:00	SE000001	150037	000001150037	CardSE	Ticketlog Frota	Canc.Compra Combustivel	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
00000000	15/01/2018	14:45:30	SE000001	150038	000001150038	CardSE	Ticketlog Credito	Credito Parcelado sem Juros	604220*****2212	1,00	Estornada
00000000	15/01/2018	14:46:07	SE000001	150039	000001150039	CardSE	Ticketlog Credito	Estorno Credito	604220*****2212	1,00	Efetuada PDV
Resumo											
				Quantidades		Valores		Quantidades		Valores	
Todas:				13							
Débito:				0		0,00		2		2,00	
Crédito:				6		6,00		0		0,00	
Voucher:				0		0,00		4		4,00	
Estorno:				4		4,00		0		0,00	
Consulta:				0		0,00		0		0,00	
Pagamento:				0		0,00		0		0,00	
Pré Autorização:				0		0,00		0		0,00	
Private Label:				0		0,00					
Saque:				0		0,00					
Serviço:				0		0,00					
Administrativas:				3							

9. TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A CAPPTA

Transação
Compra Débito
Compra Crédito a Vista Magnético
Compra Crédito a Vista Digitado
Compra Crédito Parcelado Estabelecimento Magnético
Compra Crédito Parcelado Estabelecimento Digitado
Cancelamento Compra Crédito Magnético
Cancelamento Compra Crédito Digitado
Cancelamento Compra Débito Magnético

10. CONFIGURAÇÃO DO PONTO DE VENDA (PDV)

10.1 INTERFACE CLISITEF

Importante: Verificar se a CliSiTef utilizada é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item “Pré-Requisitos”.

8.1.1 VENDA DÉBITO

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função 0**).

Selecionar a opção **Cartão de Débito**, e seguir com o fluxo da venda.

Selecione a forma de pagamento

2:Cartao de Debito;

8.1.2 CANCELAMENTO VENDA DÉBITO

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função 110**), ou através do menu de Cancelamento (**função 200**).

Selecionar a opção **Cancelamento de Transação**, após selecionar **Cancelamento de Cartão de Débito** e seguir com o fluxo do cancelamento.

Selecione a opcao desejada

3:Cancelamento de transacao;

Ou através do menu de Cancelamento (**função 200**).

Selecione o tipo de cancelamento

1:Cancelamento de Cartao de Debito;

8.1.3 VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função 0**).

Selecionar a opção **Cartão de Crédito**, e seguir com o fluxo da venda.

Selecione a forma de pagamento
3:Cartao de Credito;

8.1.4 CANCELAMENTO VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)

Não há parâmetros adicionais para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função 110**), ou através do menu de Cancelamento (**função 200**).

Selecionar a opção **Cancelamento de Transação**, após selecionar **Cancelamento de Cartão de Crédito** e seguir com o fluxo do cancelamento.

Selecione a opcao desejada
3:Cancelamento de transacao;

Ou através do menu de Cancelamento (**função 200**).

Selecione o tipo de cancelamento
1:Cancelamento de Cartao de Credito;

10.2 INTERFACE PDV CLISITEF OU CLIENT MODULAR



Para mais informações sobre essa transação, é necessária a leitura do documento:
Diferenças operacionais Modular Atual x Modular Novo (PDVCLiSiTef).pdf

Importante: Verificar se o Client Modular utilizado é compatível com o SiTef/SitDemo que será utilizado, conforme descrito no item “Pré-Requisitos”.

10.2.1 VENDA DÉBITO

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar **2 - Débito**

Em seguida, seguir com o fluxo da venda.

10.2.2 CANCELAMENTO DÉBITO

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção **5 - Cancelamento**

Em seguida, escolher **2 - Débito**

Em seguida, seguir com o fluxo do cancelamento.

10.2.3 VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)

Não há parâmetros para serem configurados.

Essa transação está disponível no menu de Pagamentos (**função CRT**).

Selecionar **1 - Crédito**

Em seguida, seguir com o fluxo da venda.

10.2.4 CANCELAMENTO VENDA CRÉDITO (MAGNÉTICO E DIGITADO)

Não há parâmetros para serem configurados.

Pode ser realizado através do menu Administrativo (**função ADM**), ou através do menu de Cancelamento (**função CNC**).

Selecionar a opção **5 - Cancelamento**

Em seguida, escolher **1 - Crédito**

Em seguida, seguir com o fluxo do cancelamento.

11. VERSÃO MÍNIMA DO CARDSE CAPPTA

Versão	Alteração
8.0.0.22	Inclusão do Autorizador Cappta