



مرئي برمجة

أجزاء التخطيط والمجموعات

مصباح ج. موسى

إياس الشيخ خليل

الخطوط العريضة

• عناصر تحكم JavaFX

• زر

• مربع الاختيار

• صندوق التحرير والسرد

• ملصق

• عرض القائمة

• زر الراديو

• منطقة النص

• حقل النص

• شريط التمرير

عناصر تحكم JavaFX

عناصر تحكم JavaFX هي مكونات JavaFX توفر بعض وظائف التحكم داخل تطبيق JavaFX. على سبيل المثال، زر، زر اختيار، جدول، شجرة، إلخ.

- لكي يكون عنصر التحكم مرئيًا، يجب أن يكون متصلًا بالمشهد رسم بياني لبعض كائنات المشهد.

- عادةً ما يتم تضمين عناصر التحكم داخل بعض تخطيطات JavaFX المكون الذي يدير تخطيط عناصر التحكم بالنسبة لبعضها البعض.


عناصر تحكم JavaFX

• يحتوي JavaFX على عناصر التحكم التالية:

- زر
- مربع الاختيار
- صندوق الاختيار
- أداة اختيار الألوان
- صندوق التحرير والسرد
- منتقي التاريخ
- ملصق
- عرض القائمة
- قائمة طعام
- شريط القائمة
- حقل كلمة المرور
- شريط التقدم
- زر الراديو
- شريط التمرير
- الدوار • زر تقسيم القائمة • تقسيم اللوحة
- عرض الجدول
- لوحة التبويب
- منطقة النص
- حقل النص
- لوحة عنوان
- زر التبديل
- شريط الأدوات
- عرض جدول الشجرة
- عرض الشجرة

عناصر تحكم JAVAFX

• يحتوي JavaFX على عناصر التحكم التالية:

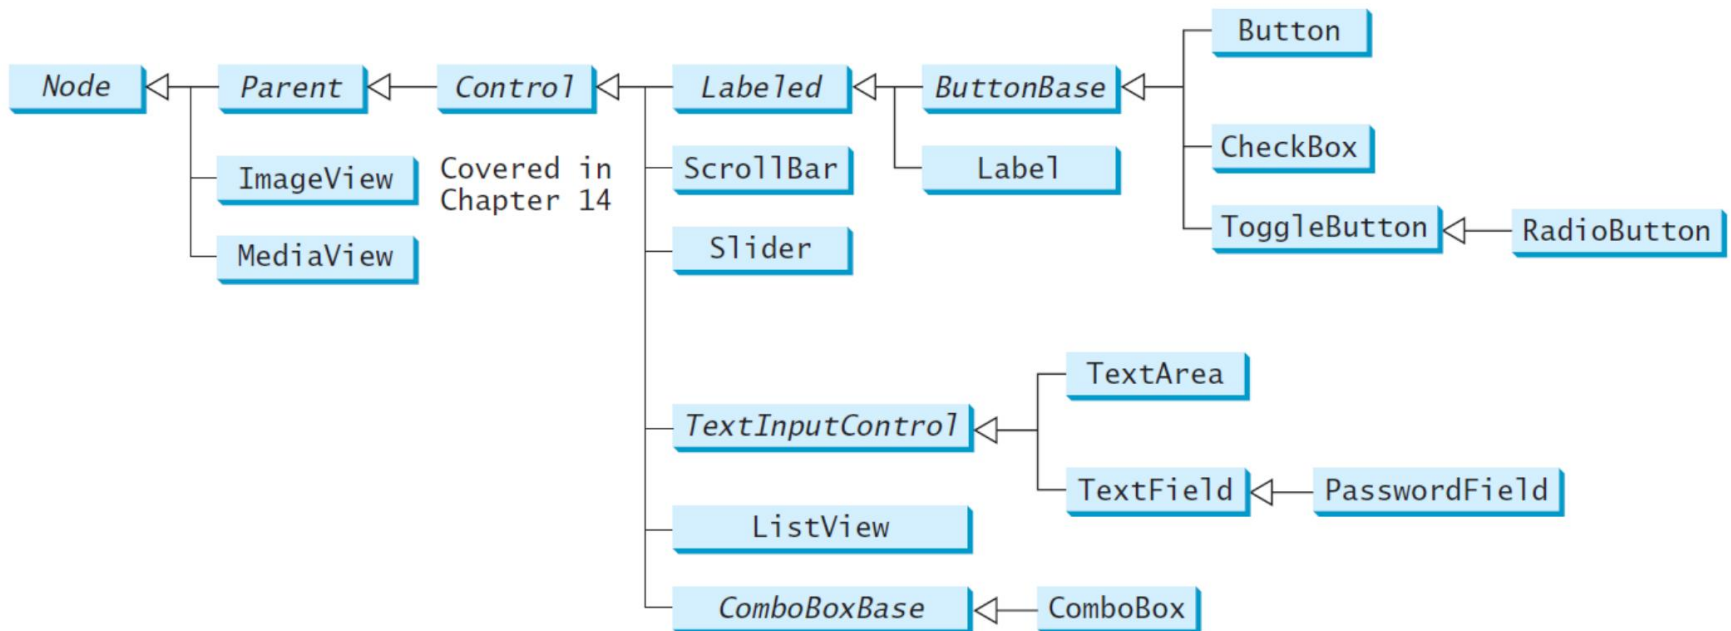

ملصق JAVAFX

- الملصق هو منطقة عرض لنص قصير أو عقدة أو كليهما.

- يتم استخدامه غالبًا لتمييز عناصر التحكم الأخرى (عادةً حقول النص).
- تتشارك العلامات والأزرار في العديد من الخصائص المشتركة: يتم تعريف هذه الخصائص المشتركة في فئة . Labeled

- يتم تمثيل عنصر التحكم JavaFX Label بواسطة الفئة

`javafx.scene.control.Label` .

ملصق مع رسم بياني

JAVAFX ملصق

javafx.scene.control.Labeled

-alignment: ObjectProperty<Pos>
 -contentDisplay: ObjectProperty<ContentDisplay>
 -graphic: ObjectProperty<Node>
 -graphicTextGap: DoubleProperty
 -textFill: ObjectProperty<Paint>
 -text: StringProperty
 -underline: BooleanProperty
 -wrapText: BooleanProperty

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

Specifies the alignment of the text and node in the labeled.
 Specifies the position of the node relative to the text using the constants TOP, BOTTOM, LEFT, and RIGHT defined in ContentDisplay.
 A graphic for the labeled.
 The gap between the graphic and the text.
 The paint used to fill the text.
 A text for the labeled.
 Whether text should be underlined.
 Whether text should be wrapped if the text exceeds the width.

javafx.scene.control.Labeled



javafx.scene.control.Label

+Label()
 +Label(text: String)
 +Label(text: String, graphic: Node)

Creates an empty label.
 Creates a label with the specified text.
 Creates a label with the specified text and graphic.

ملصق JAVAFX

ملصق مع رسم بياني

```
ImageView ps = جديد weiVegamI (صورة جديدة ("image/ps.png"));
```

```
العلامة lb1 = علامة جديدة ("PS", ps);
```

```
lb1.setStyle("-fx-border-color: أخضر; -fx-border-width: 2");
```

```
lb1.setContentDisplay(ContentDisplay.BOTTOM);
```

```
lb1.setText("اللون.DER");
```

```
العلامة lb2 = علامة جديدة ("دائرة", دائرة جديدة (50, 50, 25));
```

```
lb2.setContentDisplay(ContentDisplay.TOP);
```

```
lb2.setText("اللون البرتقالي");
```

```
العلامة lb3 = علامة جديدة ("مستطيل", مستطيل جديد (10, 10, 50, 25));
```

```
lb3.setContentDisplay(ContentDisplay.RIGHT);
```

```
العلامة lb4 = علامة جديدة ("القطع الناقص", القطع الناقص الجديد (50, 50, 50, 25));
```

```
lb4.setContentDisplay(ContentDisplay.LEFT);
```

ملصق JAVAFX

ملصق مع رسم بياني

```


القطع الناقص القطع الناقص = القطع الناقص الجديد؛ (50، 50، 50، 25)؛
ekortStes.espille(اللون.الأخضر)؛ lliFtes.espille(اللون.الأبيض)؛

StackPane(); StackPane stackPane = جديد
("JavaFX")); Adda().nerdlihCteg.enaPkcats
العلامة = lb5 علامة جديدة ("جزء داخل علامة"،
stackPane); lb5.setContentDisplay(ContentDisplay.BOTTOM);

لوحة = HBox جديد؛ HBox(20)؛
pane.getChildren().addAll(lb1, lb2, lb3, lb4, lb5);

```

مثال على تسمية JAVAFX

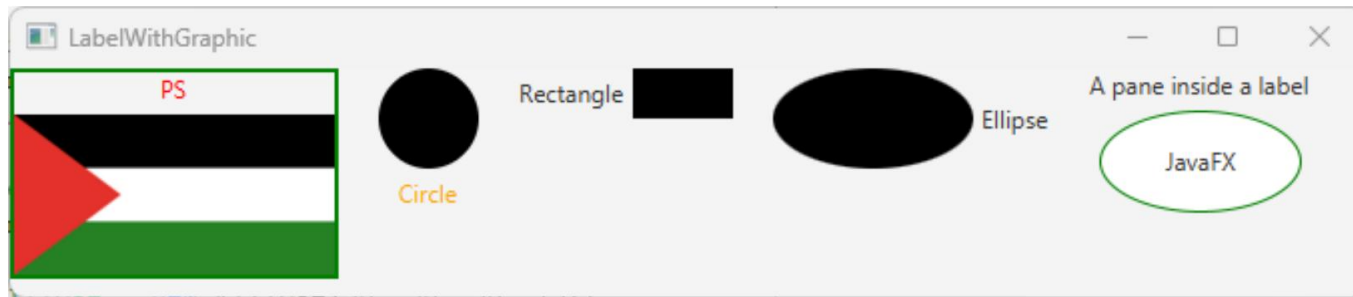


زر JAVA FX

• الزر هو عنصر تحكم يقوم بتشغيل حدث إجراء عندما
تم النقر.

• يوفر JavaFX أزرارًا عادية وأزرار تبديل وأزرار مربعات اختيار وأزرار راديو.

• يتم تعريف الميزات المشتركة لهذه الأزرار في
فئات ButtonBase و Labeled.

زیر JAVA FX

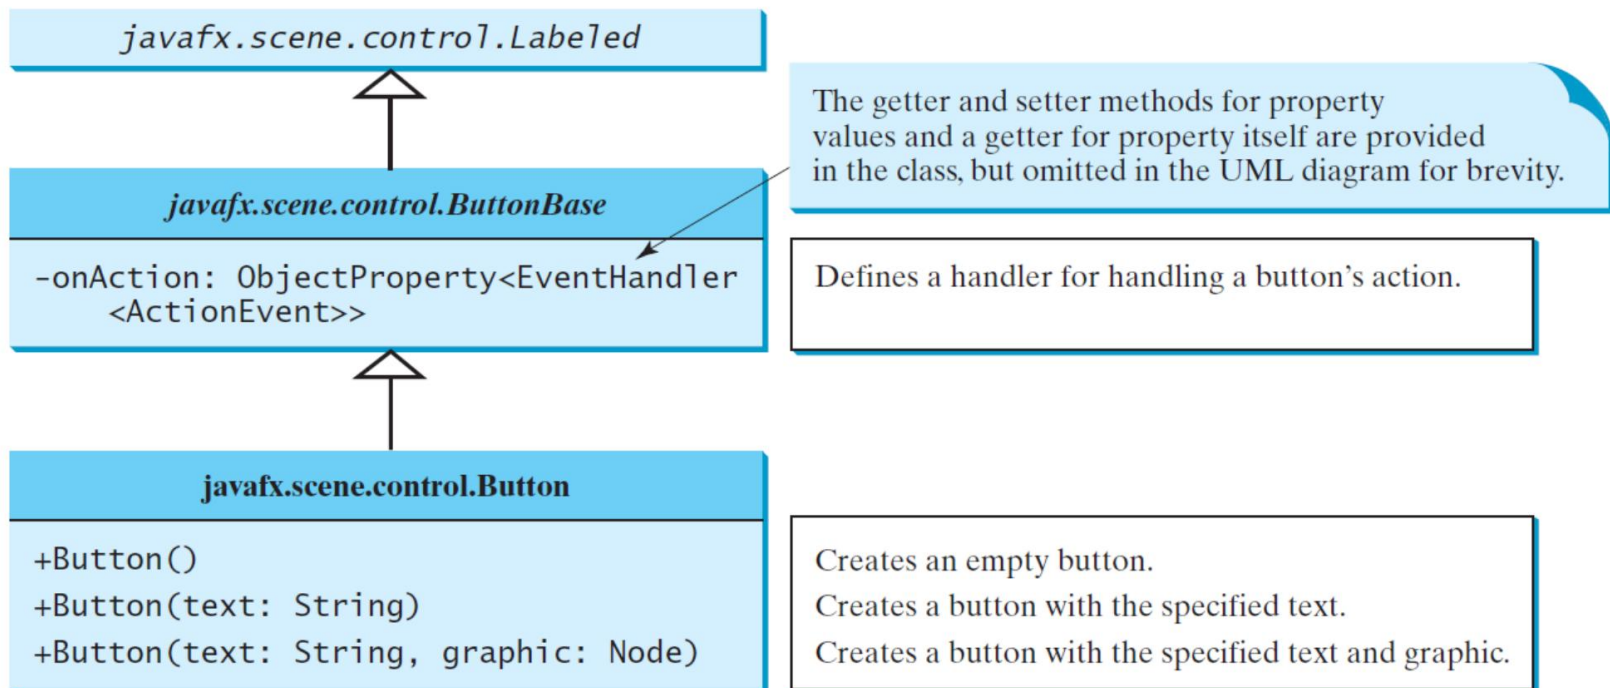

زر JAVA FX

• يتيح عنصر التحكم في زر JavaFX للتطبيق JavaFX تنفيذ بعض الإجراءات عندما يقوم مستخدم التطبيق بالنقر فوق الزر.

• يتم تمثيل عنصر التحكم JavaFX Button بواسطة الفئة `javafx.scene.control.Button`.

• يمكن أن يحتوي زر JavaFX على نص وأيقونة تشير للمستخدم بما سيفعله النقر على الزر.

زر تجريبي

زر JAVA FX

زر تجريبي

```


HBox(20): جديد HBox paneForButtons =
    الزر = btLeft ("يسار"، عرض صورة جديد ("image/left.gif"));
    الزر = btRight ("يمين"، ("image/right.gif"));
    paneForButtons.getChildren().addAll(btLeft, btRight);
    paneForButtons.setAlignment(Pos.CENTER);
    paneForButtons.setStyle("-fx-border-color: أخضر");

لوحة BorderPane = لوحة BorderPane جديدة ();
    pane.setBottom(paneForButtons);
  
```

زر JAVA FX

```
لوحة paneForText = لوحة جديدة ();  
;ddda.()nerdlihCteg.txetTroFenap  
pane.setCenter(paneForText);  
  
btLeft.setOnAction(e -> text.setX(text.getX() - 10));  
btRight.setOnAction(e -> text.setX(text.getX() + 10));
```

مثال علی زر JAVAFX

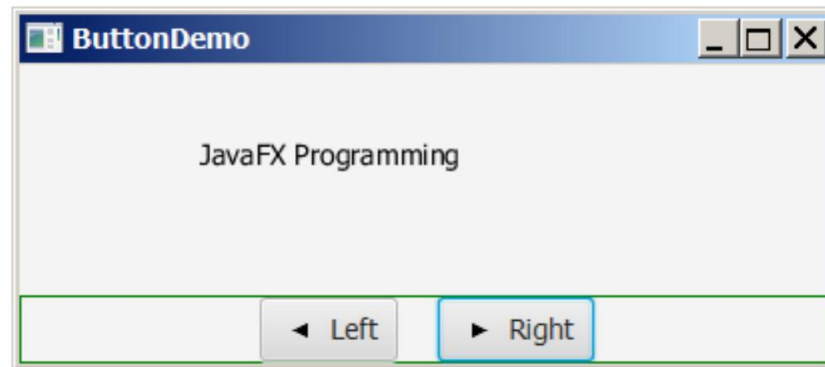

مربع اختيار JAVAFX

• يتم استخدام JavaFX CheckBox لتمكين المستخدم من إجراء تحديد (مربع).

• يرث JavaFX CheckBox جميع الخصائص من ButtonBase والمُوسومة بـ :

، graphicTextGap، textFill، contentDisplay، محاذاة، رسومي،


• مربع الاختيار JavaFX هو زر يمكن أن يكون بثلاثة أشكال مختلفة

تنص على:

- مختارة
- غير محدد
- غير معروف (غير محدد).

• يتم تمثيل عنصر التحكم JavaFX CheckBox بواسطة الفئة javafx.scene.control.CheckBox.

مربع اختيار JAVAFX

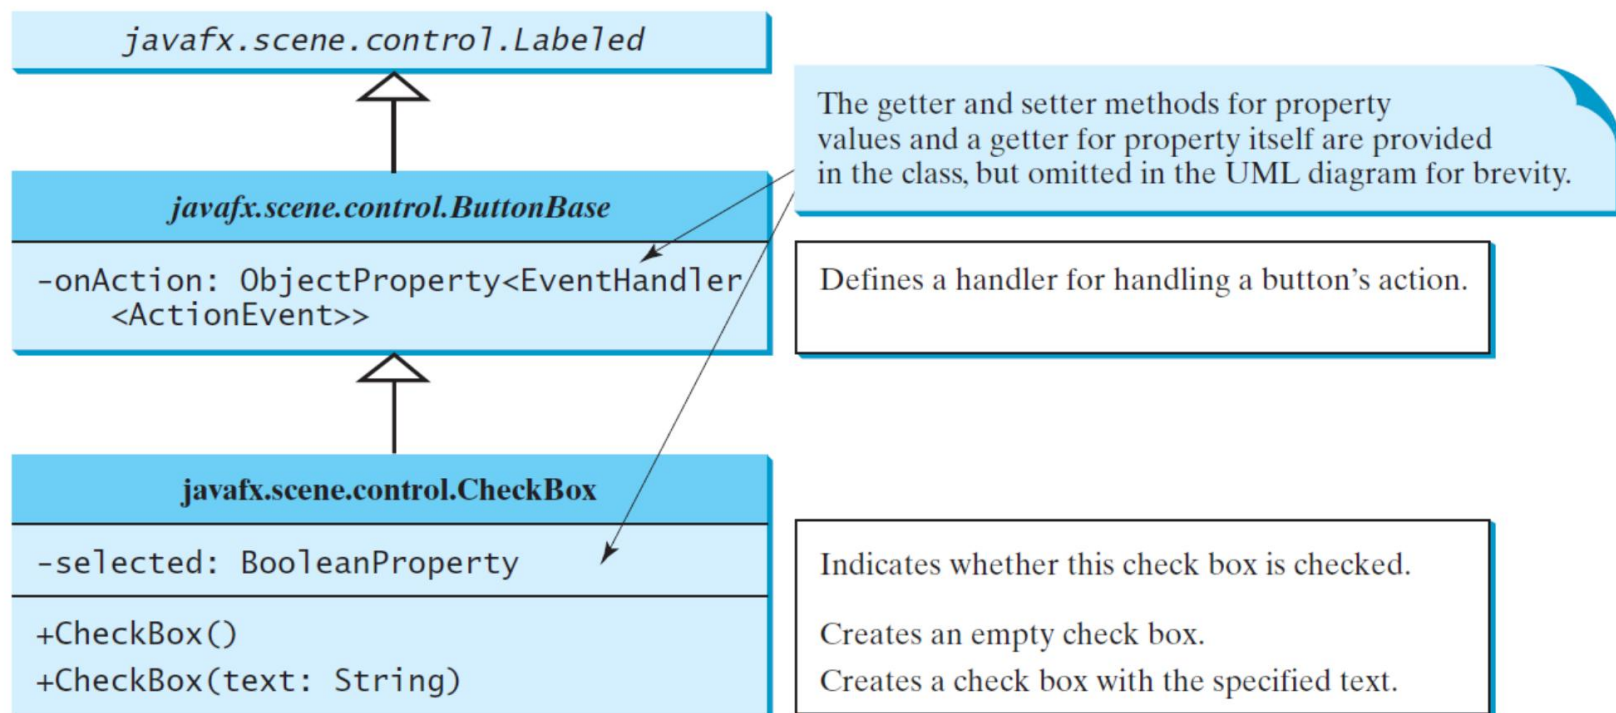

CheckBoxDemo

مربع اختيار JAVAFX

CheckBoxDemo

لوحة BorderPane = super.getPane();

```

الخط = fontBoldItalic الخط.tnof("أوبونتو",
    FontPosture.ITALIC, 20);
الخط = fontBold الخط.tnof("أوبونتو",
    FontWeight.BOLD, 20);
الخط = fontItalic الخط.tnof("أوبونتو",
    FontWeight.BOLD, FontPosture.REGULAR,
    FontPosture.ITALIC, 20);
الخط = fontNormal الخط.tnof("أوبونتو",
    FontWeight.NORMAL, FontPosture.REGULAR, 20);

```

النص.tnoFtes(الخط الطبيعي)؛

مربع اختيار JAVAFX

CheckBoxDemo

```


VBox paneForCheckBoxes =
    new VBox(20);
paneForCheckBoxes.getChildren().add(new CheckBox("جديد"));
paneForCheckBoxes.setStyle("-fx-border-color:
    #00FF00;");

CheckBox chkBold = new CheckBox("مربع الاختيار الجديد (غامق)");
CheckBox chkItalic = new CheckBox("مربع الاختيار الجديد (مائل)");

paneForCheckBoxes.getChildren().addAll(chkBold, chkItalic);
pane.setRight(paneForCheckBoxes);

```

مثال على مربع الاختيار JAVA FX

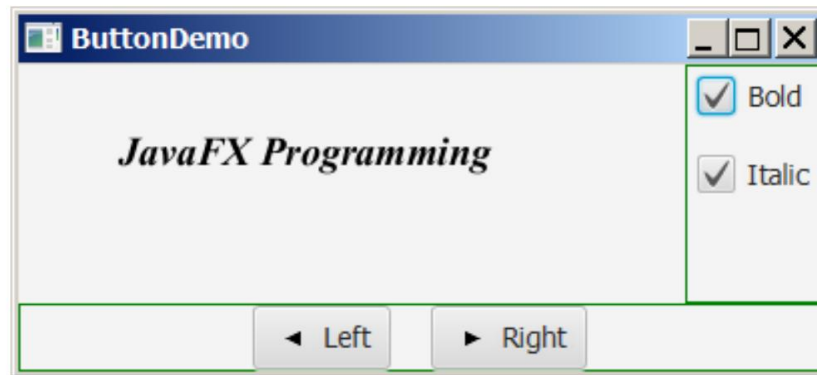

زر راديو JAVAFX


• زر الراديو JavaFX هو زر يمكن تحديده أو عدم تحديده
تم اختياره.

• يتم تمثيل JavaFX RadioButton بواسطة الفئة
`javafx.scene.control.RadioButton` هي فئة فرعية من فئة
`ToggleButton`.

• يمكنك من اختيار عنصر واحد من مجموعة من
الاختيارات.

عرض تجريبي لزر الراديو

زر رادیو JAVAFX

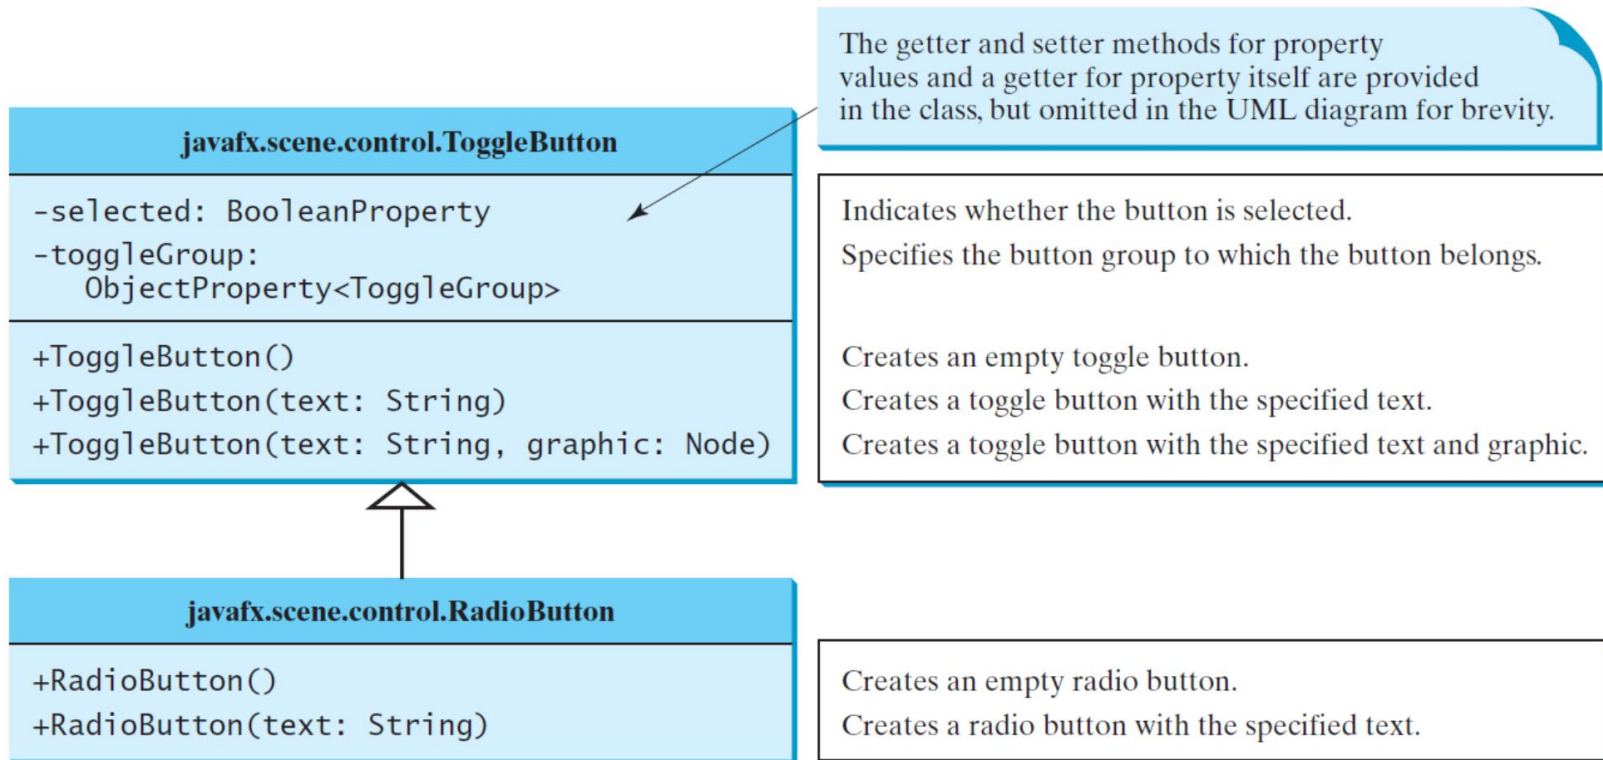

زر راديو JAVAFX

• يمكنك الحصول على RadioButton المحدد من ToggleGroup باستخدام طريقة `getSelectedToggle()` ، مثل هذا:

```

زر الراديو المحدد nottuBoidaR =
toggleGroup.getSelectedToggle(); (زر الراديو)

```

• إذا لم يتم تحديد أي زر راديو ، فسيتم استخدام طريقة `getSelectedToggle()` يعود فارغًا.

زر راديو JAVAFX

عرض تجريبي لزر الراديو

لوحة: `BorderPane = super.getPane();`

`VBox paneForRadioButtons =` `VBox(20);` جديد

`fx-border-width: 2px; -fx-border-color:` (إدخالات جديدة 5). `gniddaPtes.snottuBoidaRroFenap`

`;("أخضر", 5, 5)); paneForRadioButtons.setStyle("-`

زر الراديو `rbRed =` زر راديو جديد ("أحمر"); زر الراديو `rbGreen =` زر راديو جديد ("أخضر"); زر الراديو

`rbBlue =` زر راديو جديد ("أزرق"); `pane.setLeft(paneForRadioButtons);` `rbGreen, rbBlue);`

`paneForRadioButtons.getChildren().addAll(rbRed,`

مجموعة `ToggleGroup =` مجموعة `ToggleGroup` جديدة: `();`


`puorGelggoTtes.deRbr` (المجموعة):

`puorGelggoTtes.neerGbr` (المجموعة):

`puorGelggoTtes.eulBbr` (المجموعة):

زر راديو JAVAFX

مثال

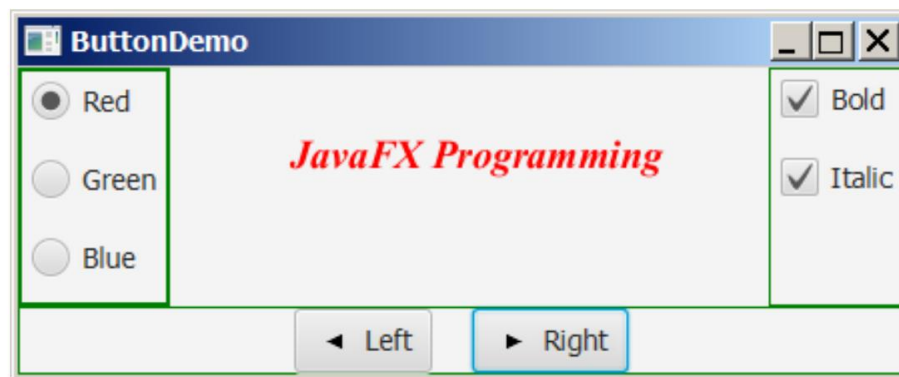

حقل نص جافا اف اكس


• يتيح عنصر التحكم `JavaFX TextField` للمستخدم `JavaFX` تطبيق لإدخال النص والذي يمكن قراءته بعد ذلك بواسطة التطبيق.

• يتم تمثيل عنصر التحكم `JavaFX TextField` بواسطة الفئة `javafx.scene.control.TextField`.

`TextField` • هي فئة فرعية من `TextInputControl`.

حقل النص التجريبي

حقل نص جافا اف اكس

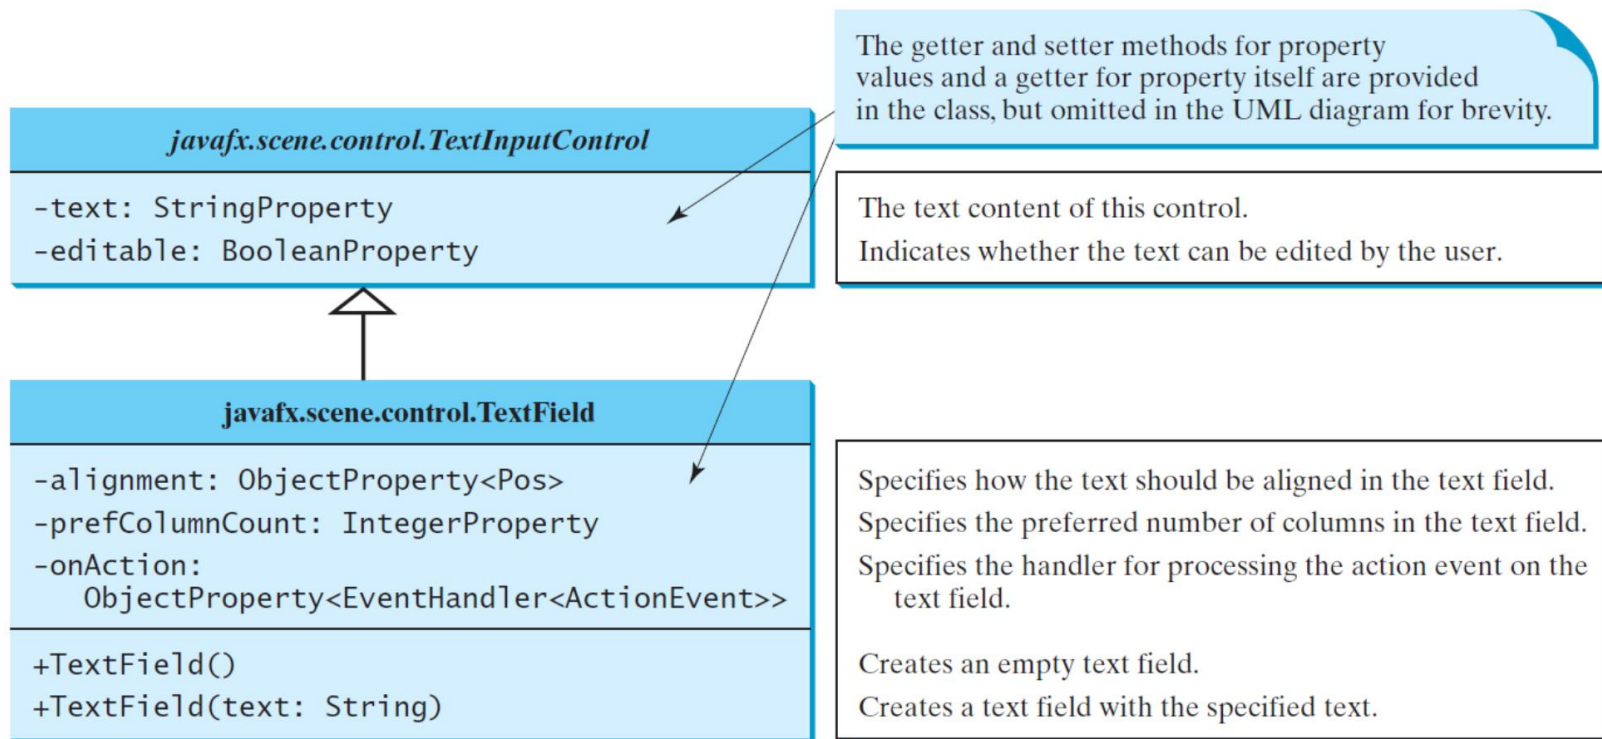

حقل نص جافا اف اكس


حقل النص التجريبي

لوحة: `BorderPane = super.getPane();`

```
paneForTextField.setStyle("-fx-border-color: green"); paneForTextField.setLeft(new
= new BorderPane(); paneForTextField.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
lebaLBorderPane paneForTextField
"أدخل رسالة جديدة:");
```

```
حقل النص = حقل نص جديد; tnmngilAtes.ft(); (الموضع السفلي الأيمن);
paneForTextField.setCenter(tf); pane.setTop(paneForTextField);
```

مثال على حقل نص JAVA FX

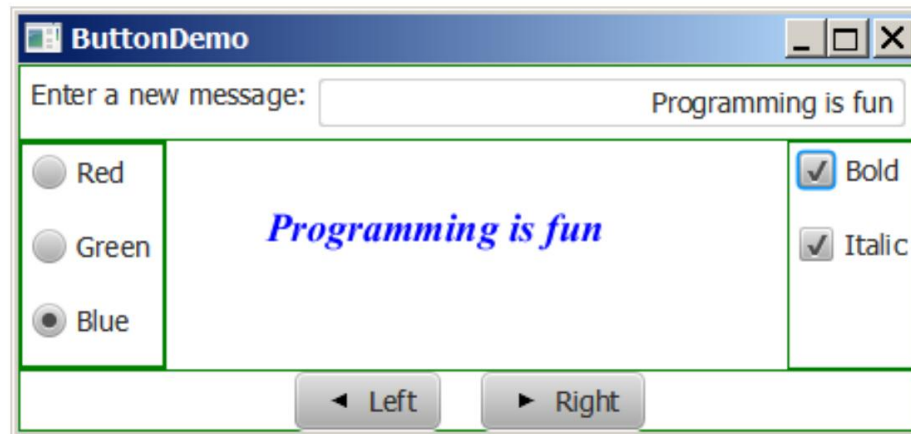

منطقة نص JAVA FX

• يتيح عنصر التحكم JavaFX TextArea للمستخدم JavaFX تطبيق لإدخال نص يمتد على عدة أسطر، والذي يمكن بعد ذلك قراءته بواسطة التطبيق.

• يتم تمثيل عنصر التحكم JavaFX TextArea بواسطة الفئة


`javafx.scene.control.TextArea` .

• يمكنك قراءة النص المدخل في منطقة النص عبر

طريقة `getText()` .

منطقة النص التجريبية

منطقة نص JAVA FX

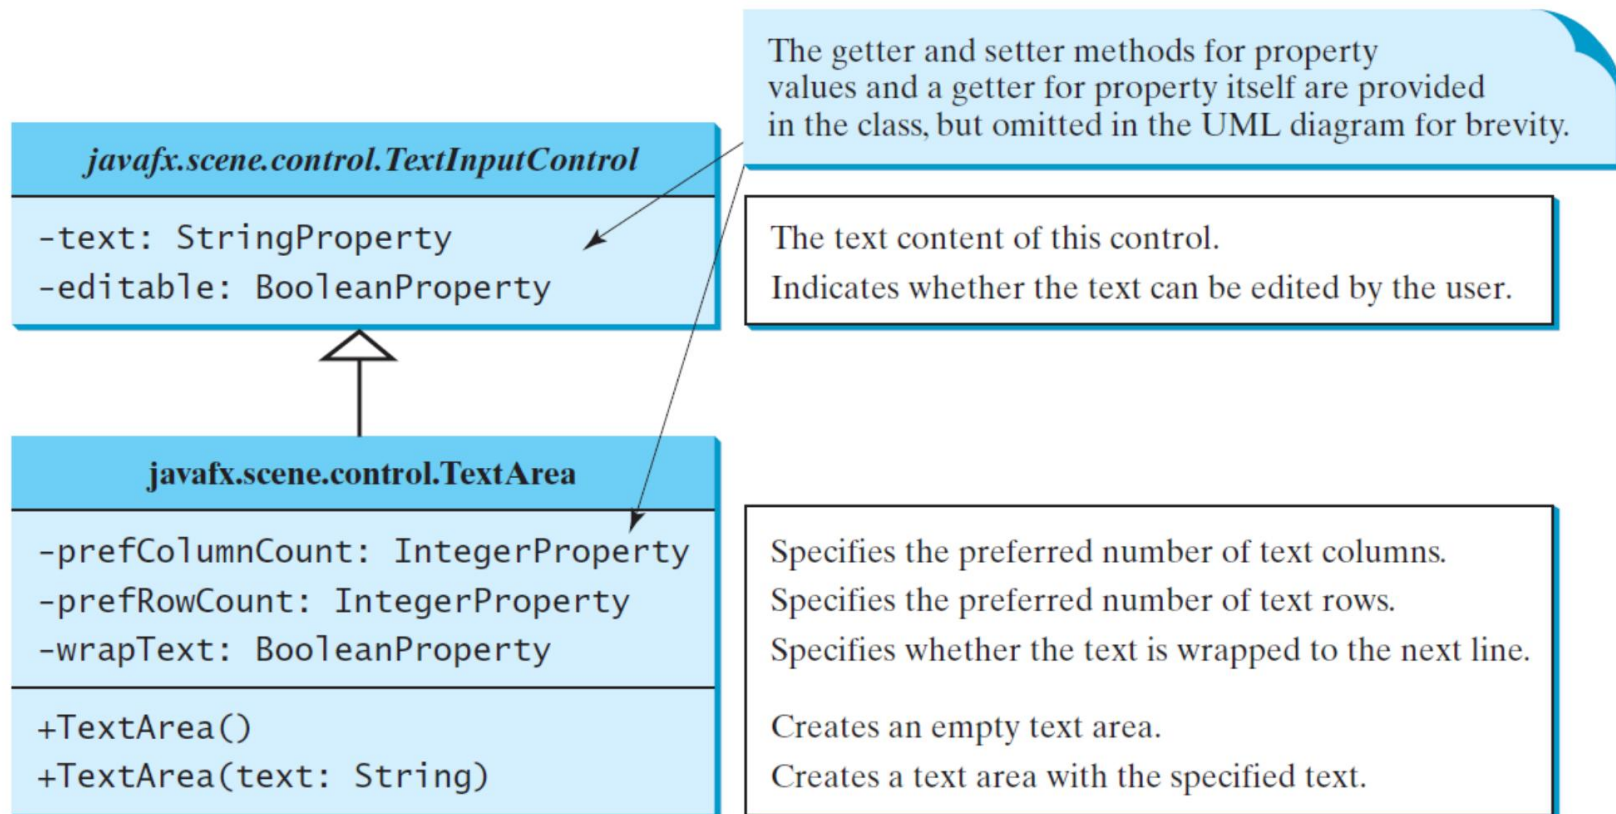

منطقة نص JAVAFX

منطقة النص التجريبية

//إعلان وإنشاء جزء الوصف

descriptionPane = new DescriptionPane(); وصفPena

//تعيين العنوان والنص والصورة في جزء الوصف

descriptionPane.setTitle("نيطسلف");

وصف السلسلة = "العلم الوطني الفلسطيني ...";

وصفPena.weivagamites.enaP(صورة جديدة); ("image/ps.png");

descriptionPane.setDescription(الوصول!);

منطقة نص JAVAFX

وصف اللوحة

الفئة العامة `BorderPane` { `extends` `DescriptionPane` إلى

/**

*

علامة لعرض صورة وعنوان */

`lblImageTitle = new Label();` العلامة الخاصة

/**

*

منطقة النص لعرض النص */

`taDescription =` منطقة نصية خاصة `new` منطقة نصية جديدة `()`;

منطقة نص JAVAFX

وصف اللوحة

```

وصف عام JenaP {}

// قم بتوسيط الرمز والنص ووضع النص أسفل الرمز
lblImageTitle.setPrefSize(200, 100);

lblImageTitle.setContentDisplay(ContentDisplay.TOP);

// تعيين الخط في الملصق وحقل النص
طخ(lblImageTitle.setFont("SansSerif", 16));

طخ(taDescription.setFont(
    taDescription.setEditable(حيص)); //
    إنشاء جزء تمرير ("Serif", 14)); taDescription.setWrapText(أطخ);

لاحتواء منطقة النص
ScrollPane scrollPane = new ScrollPane(taDescription);

// ضع التسمية وجزء التمرير في جزء الحدود
setLeft(lblImageTitle);

setCenter(scrollPane);

gniddaPtes (إدخالات جديدة 5); (5, 5, 5)
    }

```

منطقة نص JAVA FX

وصف اللوحة


```
public void setTitle(String title)
{
    txetTtes.eltiTegamIlbl {
        icon) { lblImageTitle.setGraphic(زمر);
    } public void setImageView(ImageView

    text) { taDescription.setText(text);
} public void setDescription(String

}

}
```

مثال على منطقة نص JAVA FX

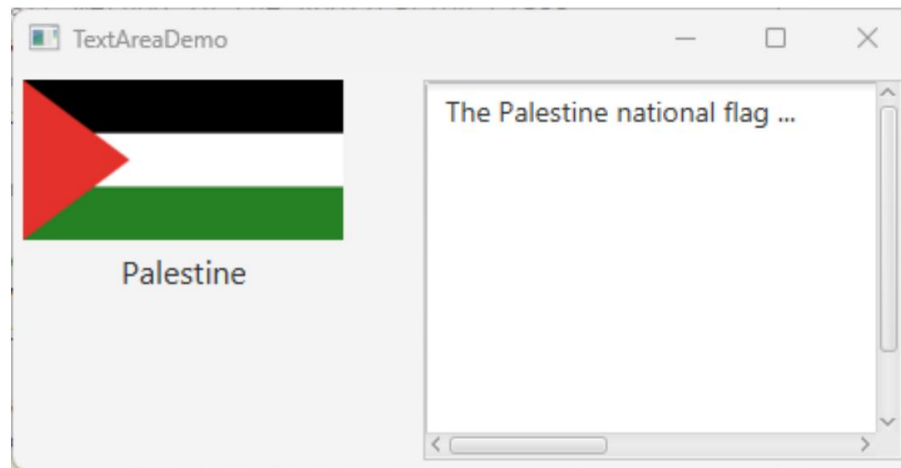


صندوق قائمة منسدلة جافا اف اكس

• يتيح عنصر التحكم JavaFX ComboBox للمستخدمين اختيار خيار من قائمة محددة مسبقًا من الخيارات، أو كتابة قيمة أخرى إذا لم يتطابق أي من الخيارات المحددة مسبقًا مع ما يريد المستخدم تحديده.

• يتم تمثيل عنصر التحكم ComboBox في JavaFX بواسطة الفئة
`javafx.scene.control.ComboBox`.

صندوق قائمة منسدلة جافا اف اكس

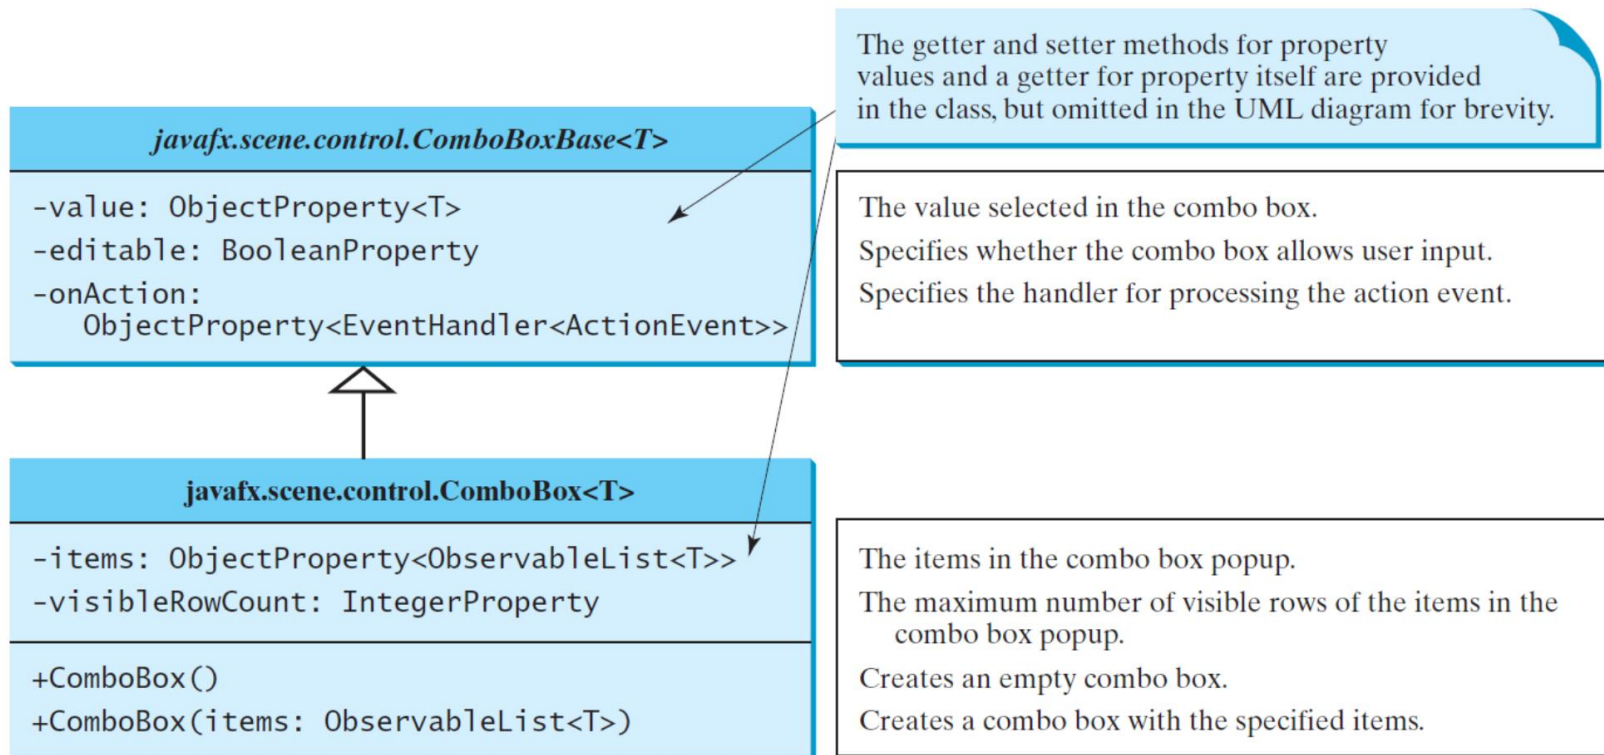

صندوق قائمة منسدلة جافا اف اكس

• لا يُمكن تعديل مربع التحرير والسرد افتراضياً. هذا يعني أنه لا يُمكن للمستخدمين إدخال أي شيء بأنفسهم افتراضياً، بل يُمكنهم فقط الاختيار من قائمة الخيارات المُحددة مُسبقاً.

• لجعل `ComboBox` قابلاً للتحرير، يجب عليك استدعاء `setEditable()`
طريقة `ComboBox`:

```
elbatidEtes.xoBobmoc(صحيح);
```

• يمكنك قراءة القيمة المحددة لـ `ComboBox` عبر

طريقة `getValue()` . إذا لم يتم تحديد أي خيار، تُرجع طريقة `getValue()` قيمة فارغة.

```
comboBox.getValue(); (سلسلة) =
```

مجموعة مربعات العرض التوضيحية

صندوق قائمة منسدلة جافا اف اكس

مجموعة مربعات العرض التوضيحية

//إضافة مربع المجموعة وجزء الوصف إلى جزء الحدود

لوحة = BorderLayout لوحة BorderLayout جديدة ();

BorderPane(); BorderLayout paneForComboBox =

lebaLpaneForComboBox.setLeft(new

paneForComboBox.setCenter(cbo); pane.setTop(paneForComboBox);

");


;("فلسطين")eulaVtes.obccbo.setPrefWidth(400);

= FXCollections.observableArrayList(flagTitles); ObservableList<String> العناصر

;Adda.().smetIteg.obc


pane.setCenter(descriptionPane);

صندوق قائمة منسدلة جافا اف اكس

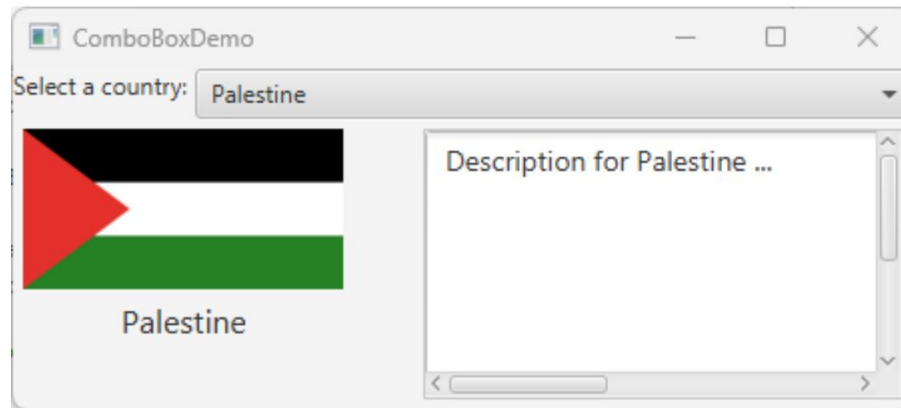

قائمة عرض جافا FX

- يتيح عنصر التحكم JavaFX ListView للمستخدمين اختيار واحد أو مزيد من الخيارات من قائمة محددة مسبقاً من الخيارات.
- يتم تمثيل عنصر التحكم JavaFX ListView بواسطة الفئة `javafx.scene.control.ListView`.

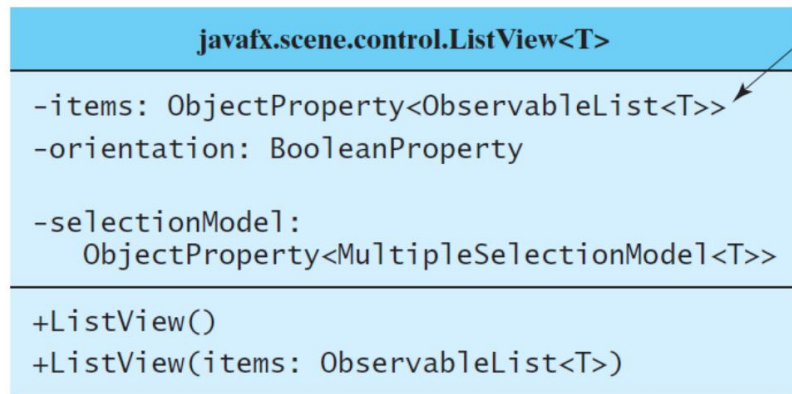

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The items in the list view.

Indicates whether the items are displayed horizontally or vertically in the list view.

Specifies how items are selected. The `SelectionModel` is also used to obtain the selected items.

Creates an empty list view.

Creates a list view with the specified items.

قائمة عرض جافا FX

• يمكنك قراءة الفهارس المحددة لقائمة عرض عبر نموذج الاختيار.

```
قائمة ObservableList المحددة المؤشرات =  
قائمة ();getSelectionModel().getSelectedIndices();.عرض
```

• ستحتوي قائمة ObservableList على كائنات Integer

تمثل فهرس العناصر المحددة في ListView.

قائمة عرض جافا FX

• للسماح بتحديد عناصر متعددة في `ListView` ، يجب عليك تعيين وضع التحديد المقابل في نموذج تحديد `ListView` .

عضو `ListView.getSelectionModel().setSelectionMode()` التحديد، متعدد)؛

• بمجرد تعيين `SelectionMode.MULTIPLE` على

نموذج اختيار ، `ListView` يمكن للمستخدم تحديد عناصر متعددة في `ListView` عن طريق الضغط باستمرار على `SHIFT` أو `CTRL` عند تحديد عناصر إضافية بعد العنصر المحدد الأول.

عرض القائمة التجريبية

قائمة عرض جافا FX

عرض القائمة التجريبية

```

<>(FXCollections.observableArrayList(flagTitles)); قائمة عرض <سلسلة> lv = قائمة عرض جديدة
lv.setPrefSize(140, 400);
lv.getSelectionModel().setSelectionMode(SelectionMode.SINGLE);
//إنشاء جزء لاحتواء عروض الصور
FlowPane imagePane = new FlowPane(10, 10);
BorderPane = new BorderPane();
imagePane.setCenter(image);

```

مثال على قائمة عرض JAVAFX



شریط تمرير جافا اف اكس

• يوفر عنصر التحكم JavaFX Slider طريقة للمستخدم
حدد قيمة ضمن فترة زمنية معينة عن طريق تحريك المقبض إلى النقطة المطلوبة التي
تمثل القيمة المطلوبة.

• يتم تمثيل JavaFX Slider بواسطة فئة `JavaFX javafx.scene.control.Slider`.

عرض الشرائح التجريبي

شریط تمریر جافا ف اکس

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

javafx.scene.control.Slider

-blockIncrement: DoubleProperty
 -max: DoubleProperty
 -min: DoubleProperty
 -value: DoubleProperty
 -orientation: ObjectProperty<Orientation>
 -majorTickUnit: DoubleProperty
 -minorTickCount: IntegerProperty
 -showTickLabels: BooleanProperty
 -showTickMarks: BooleanProperty

+Slider()
 +Slider(min: double, max: double, value: double)

The amount to adjust the slider if the track of the bar is clicked (default: 10).

The maximum value represented by this slider (default: 100).

The minimum value represented by this slider (default: 0).

Current value of the slider (default: 0).

Specifies the orientation of the slider (default: HORIZONTAL).

The unit distance between major tick marks.

The number of minor ticks to place between two major ticks.

Specifies whether the labels for tick marks are shown.

Specifies whether the tick marks are shown.

Creates a default horizontal slider.

Creates a slider with the specified min, max, and value.

شریط تمریر جافا اف اکس

عرض الشرائح التجريبي

نص النص = نص جديد (20، 20، "برمجة JavaFX");

شریط التمریر = شریط تمریر جديد

slHorizontal.setShowTickMarks(true);

(); slHorizontal.setShowTickLabels(true);

شریط التمریر = شریط تمریر جديد

slVertical.setShowTickMarks(true); slVertical.setValue(100);

slVertical.setShowTickLabels(true);

(); slVertical.setOrientation(Orientation.VERTICAL);

شریط تمریر جافا اف اکس

عرض الشرائح التجريبي

//إنشاء نص في جزء

لوحة = paneForText = لوحة جديدة ();

paneForText.setText(text);

//إنشاء جزء حدودي لاحتواء النص وأشرطة التمرير


لوحة = BorderPane = لوحة BorderPane جديدة ();

pane.setCenter(paneForText);

pane.setBottom(slHorizontal);

pane.setRight(slVertical);

مثال علی شریط تمریر JAVAFX

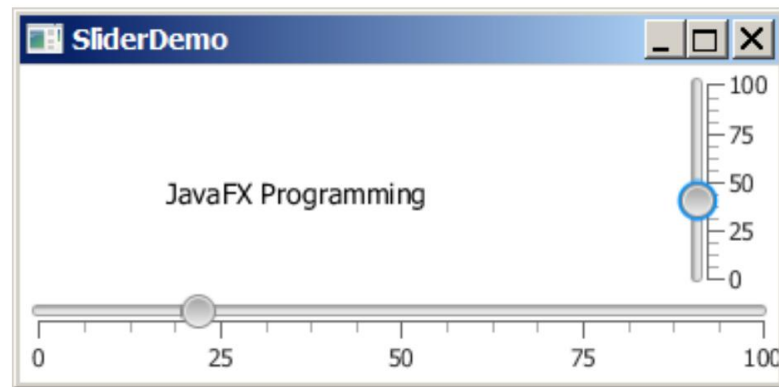

شريط تمرير جافا اف اكس

• يمكنك قراءة قيمة شريط التمرير كما حددها المستخدم عبر طريقة `getValue()`.

القيمة المزدوجة: `slider.getValue();`

يمكنك ضبط وحدة النبض الرئيسية لعنصر تحكم شريط تمرير JavaFX لوحدة النبض الرئيسية هي عدد الوحدات التي تتغير قيمتها في كل مرة يحرك فيها المستخدم مقبض شريط التمرير نبضة واحدة.

شريط التمرير = شريط تمرير جديد: `(0, 100, 0);`
`slider.setMajorTickUnit(8.0);`

• يمكنك ضبط عدد النقاط الصغيرة لشريط تمرير JavaFX عبر

طريقة `setMinorTickCount()`. يُحدد عدد النقاط الصغيرة بين نقطتين رئيسيتين.

شريط التمرير = شريط تمرير جديد: `(0, 100, 0);`
`slider.setMajorTickUnit(8.0);`
 شريط التمرير. `tnuoCkciTroniMtes(3);`

شریط تمریر جافا اف اکس


يمكنك جعل شريط تمرير JavaFX يعرض علامات التجزئة عند عرضه. يمكنك القيام بذلك باستخدام دالة `setShowTickLabels()`.

lebaLkciTwoHStes.redils(صحيح)؛

جافا اف اكس ميديا

• يمكنك استخدام فئة الوسائط للحصول على مصدر

الوسائط، وفئة MediaPlayer لتشغيل الوسائط والتحكم فيها، وفئة MediaView لعرض الفيديو.

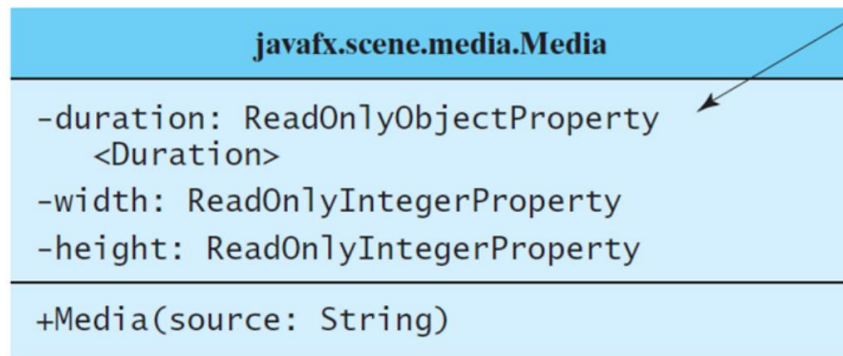

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The durations in seconds of the source media.


The width in pixels of the source video.

The height in pixels of the source video.

Creates a Media from a URL source.

مشغل الوسائط JAVAFX

• تقوم فئة MediaPlayer بتشغيل الوسائط والتحكم فيها باستخدام خصائص مثل التشغيل التلقائي، والعدد الحالي، وعدد الدورات، وكنم الصوت، ومستوى الصوت، والمدة الإجمالية.

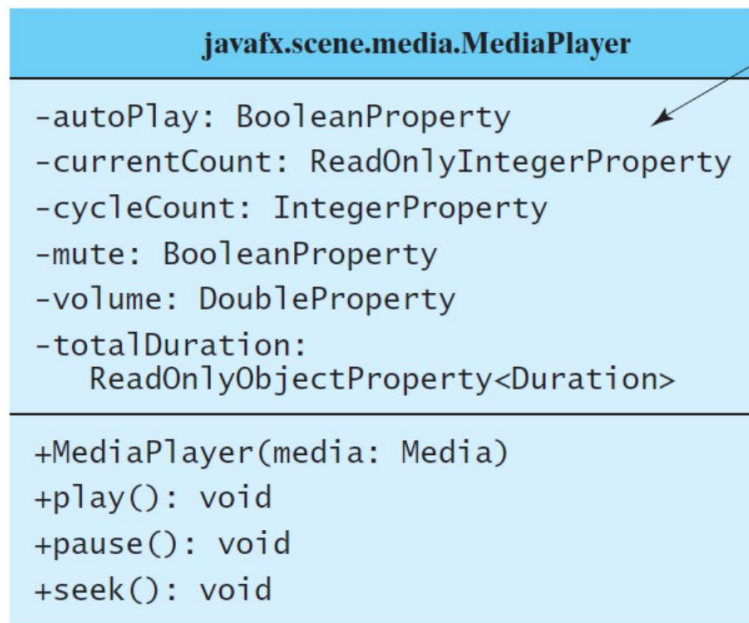


The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

Specifies whether the playing should start automatically.
 The number of completed playback cycles.
 Specifies the number of time the media will be played.
 Specifies whether the audio is muted.
 The volume for the audio.
 The amount of time to play the media from start to finish.

Creates a player for a specified media.
 Plays the media.
 Pauses the media.
 Seeks the player to a new playback time.

جافا اف اكس ميديا فيو

فئة `MediaView` هي فئة فرعية من `Node` ، تُتيح عرض الوسائط التي يُشغّلها مُشغّل الوسائط. تُوفّر هذه الفئة خصائص عرض الوسائط .

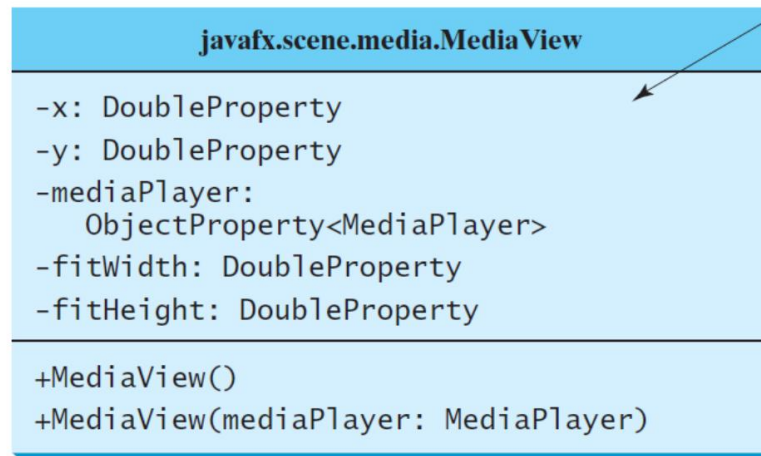

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

Specifies the current x-coordinate of the media view.
 Specifies the current y-coordinate of the media view.
 Specifies a media player for the media view.

Specifies the width of the view for the media to fit.
 Specifies the height of the view for the media to fit.

Creates an empty media view.
 Creates a media view with the specified media player.

هل لديك أي أسئلة؟