





Python


28.11



Komendy

git init	inicjalizuje nowe repo
git clone	kopiuje istniejące repo
git pull	pobiera zmiany
git push	wysyła zmiany
git add nazwa	dodaje plik
git commit -a	zatwierdza wszystkie zmiany
git commit -m "msg"	zatwierdza zmiany z wiadomością bez edytora
git status	wyświetla stan repo
git remote add nazwa url	dodaje nowe repo

<https://github.com/DeepDive-UG/Python-ST-2025>

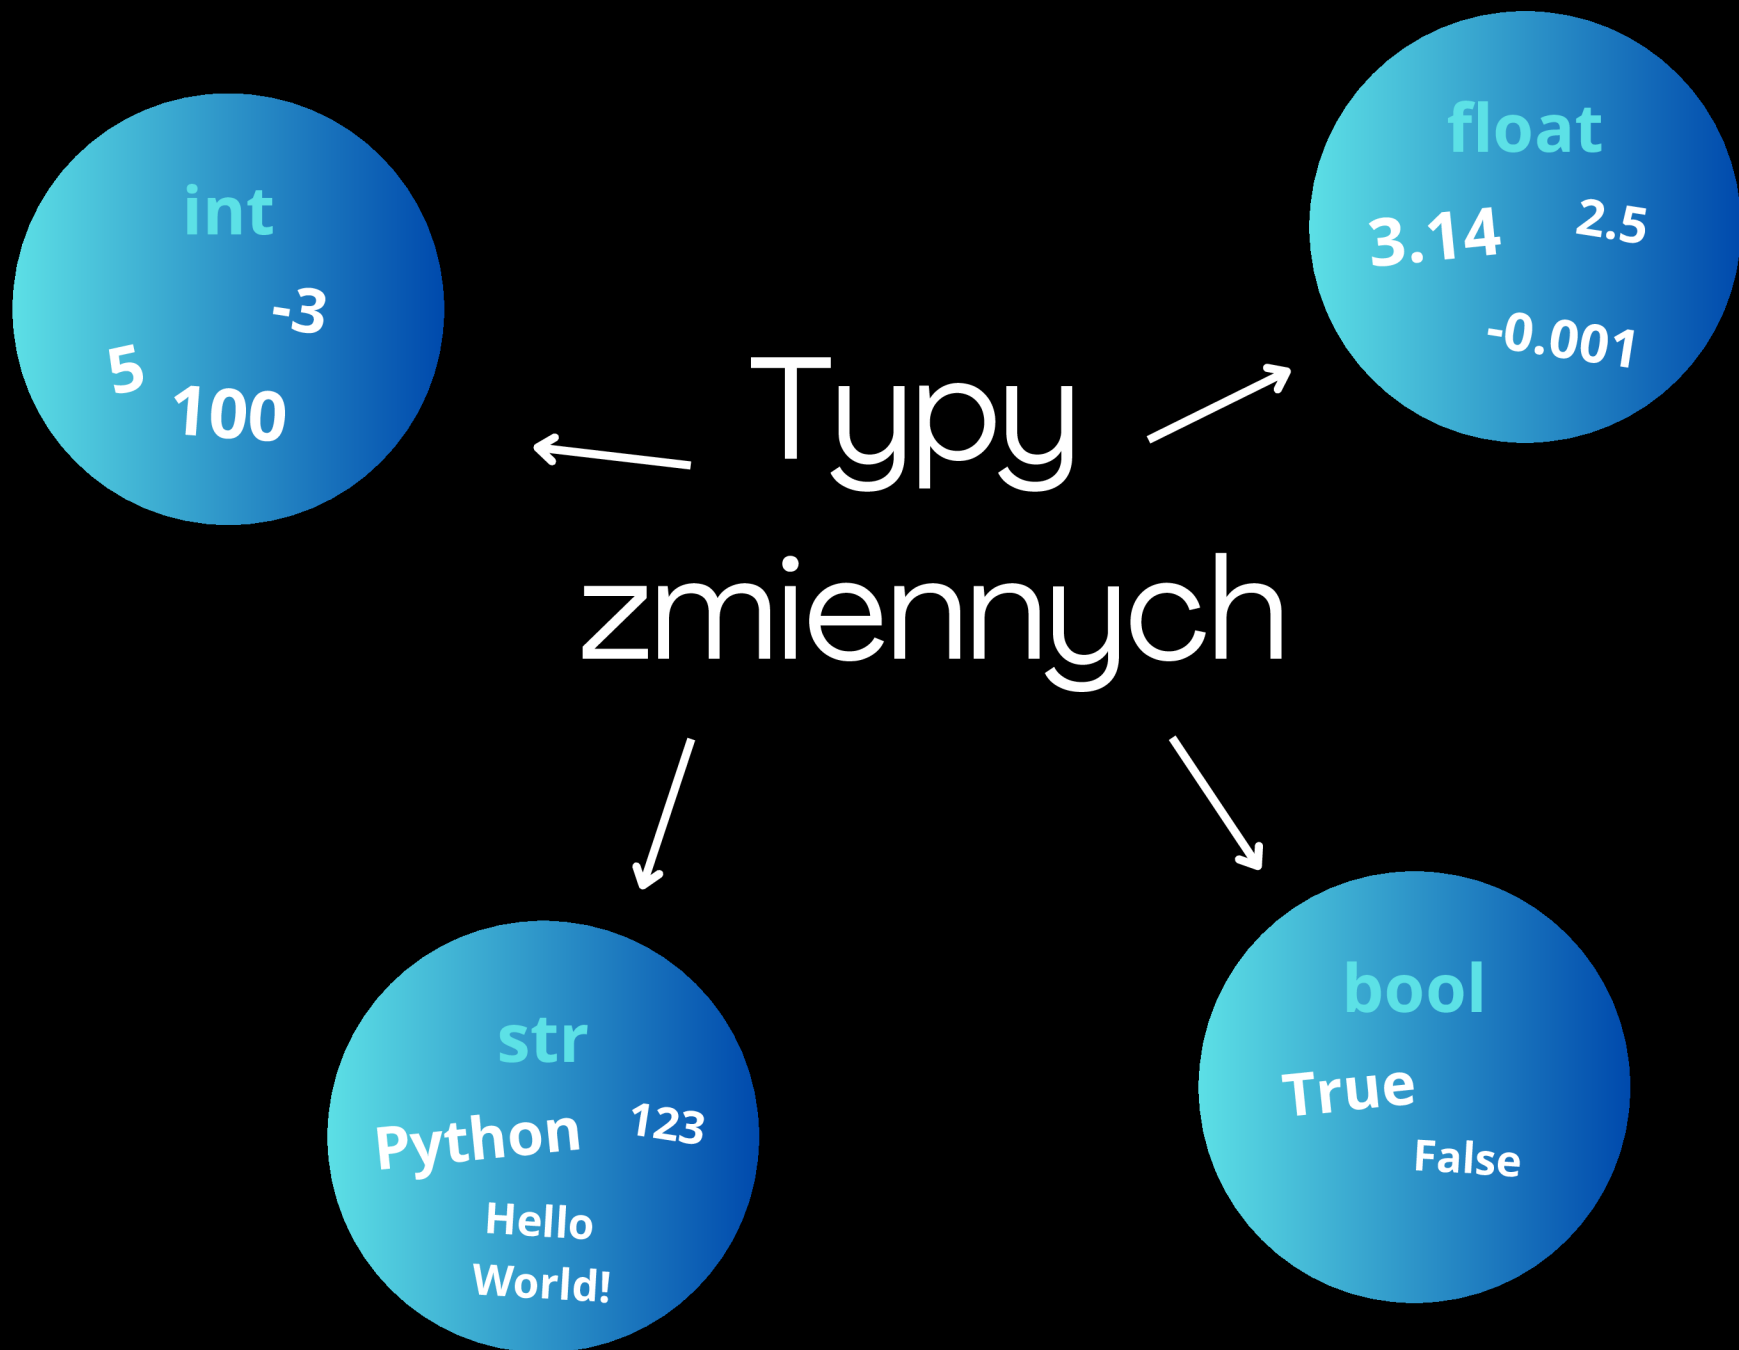

list

lista elementów, które mogą mieć różne typy

np. [1, 2, 3], ['a', 'b', 'c'], [1, 'hello', True]

tuple

podobne do listy, ale elementy są niemodyfikowalne

np. (1, 2, 3), ('a', 'b', 'c')

dict

słownik, czyli zbiór par klucz-wartość

np. {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}


set

zbiór unikalnych elementów

np. {1, 2, 3}, {'a', 'b', 'c'}

@Python.Hub

Copyassignment.com

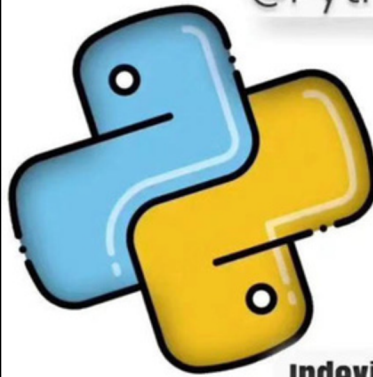

PYTHON DATA STRUCTURES

	Indexing	ordered	Mutable	Duplicate
 List				
 Tuple				
 Set				
 Dictionary				

Operacje matematyczne

suma +

różnica -

iloczyn *

iloraz (tylko dzielenie całkowite) /

reszta z dzielenia (modulo) //

potęgowanie **

pierwiastkowanie `import math` `math.sqrt(x)`

Operacje na listach

indeksy

dodawanie elementów

usuwanie elementów

slicing (wycinanie)

sortowanie

znajdowanie indeksu elementu

długość listy

max i min

sprawdzanie obecności elementu

czyszczenie listy

`pierwszy_element = lista[0]`

`lista.append(6)` lub `lista.insert(2, 7)`

`lista.remove(3)`, `del lista[1]`,

`usuniety_element = lista.pop()`

`podlista = lista[1:4]`

`lista.sort()`

`indeks = lista.index(4)`

`dlugosc = len(lista)`

`maksimum = max(lista)`,

`minimum = min(lista)`

`czy_jest = 5 in lista`

`lista.clear()`

Pakiet 'collections' w Pythonie

Counter

defaultdict

namedtuple

OrderedDict

deque

