


Logic Sim v1.20.11 - Manual Testing Guide

Para sa non-coder. Petsa: 2026-10-10. HTML: [logic-sim-v1.20.11.html](#) (Chrome).


Paano gamitin: gawin ang hakbang, isulat ang nakita mo at PASS o FAIL. Ang "Rehearsal result" ay ang nakita ko sa headless browser (hindi ang test mo). Mag-report gamit ang **Audit** button (PASS / FAIL / NEEDS REVIEW sa ilalim ng pangalan ng block) at **Export CSV**. **Ang mga MT-01 hanggang MT-14 ng v1.20.10 guide ay hindi pa nagagawa:** bukas natin pag-usapan; ito ay para sa mga bago lang.

MT-V1 - ABC-002, ABC-057, ABC-026, ABC-003B, ABC-004A

Item	Detalye
Sheet	ABC-002, ABC-057, ABC-026, ABC-003B, ABC-004A
Block / tag	Lahat ng numero (live values) sa drawing
Starting condition	Piliin ang sheet. Pindutin ang  Run . Naka-ON ang Values at Wire values .
Mga hakbang	1. Tingnan ang mga numero sa tabi ng address (hal. SI0033, AI0273) at sa tabi ng mga wire. 2. Tanungin ang sarili: may numero bang tumatakip sa text, sa block (kahon), sa wire, o sa ibang numero? 3. Sa gilid ng wire o address: pantay ba (parehong taas)? Sa taas o baba: naka-center ba? 4. Gawin ito sa ABC-057 (maraming wire), ABC-026 (maiikling wire sa pagitan ng kahon) at ABC-003B. 5. Pindutin ang Wire values (off / on) at tingnan na bumabalik ang mga numero sa parehong lugar.
Inaasahang resulta	Walang numerong tumatakip sa text / block / ibang numero. Walang dumadampi sa wire (maaaring 1 o 2 sa buong app). Pantay sa gilid, center sa taas / baba. Bawat analog wire ay may numero (maliban kung may address, o AO / I/P / valve na may sariling indikasyon).
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Sukat sa 51 sheet, 2128 na numero: tumatakip sa text 0, sa block 0, sa ibang numero 0, dumadampi sa wire 2, hindi pantay 0. Analog net na walang numero: 0 sa 2207.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Kunan ng screenshot ang lugar at isulat ang sheet at address / wire. I-press ang FAIL sa Audit.

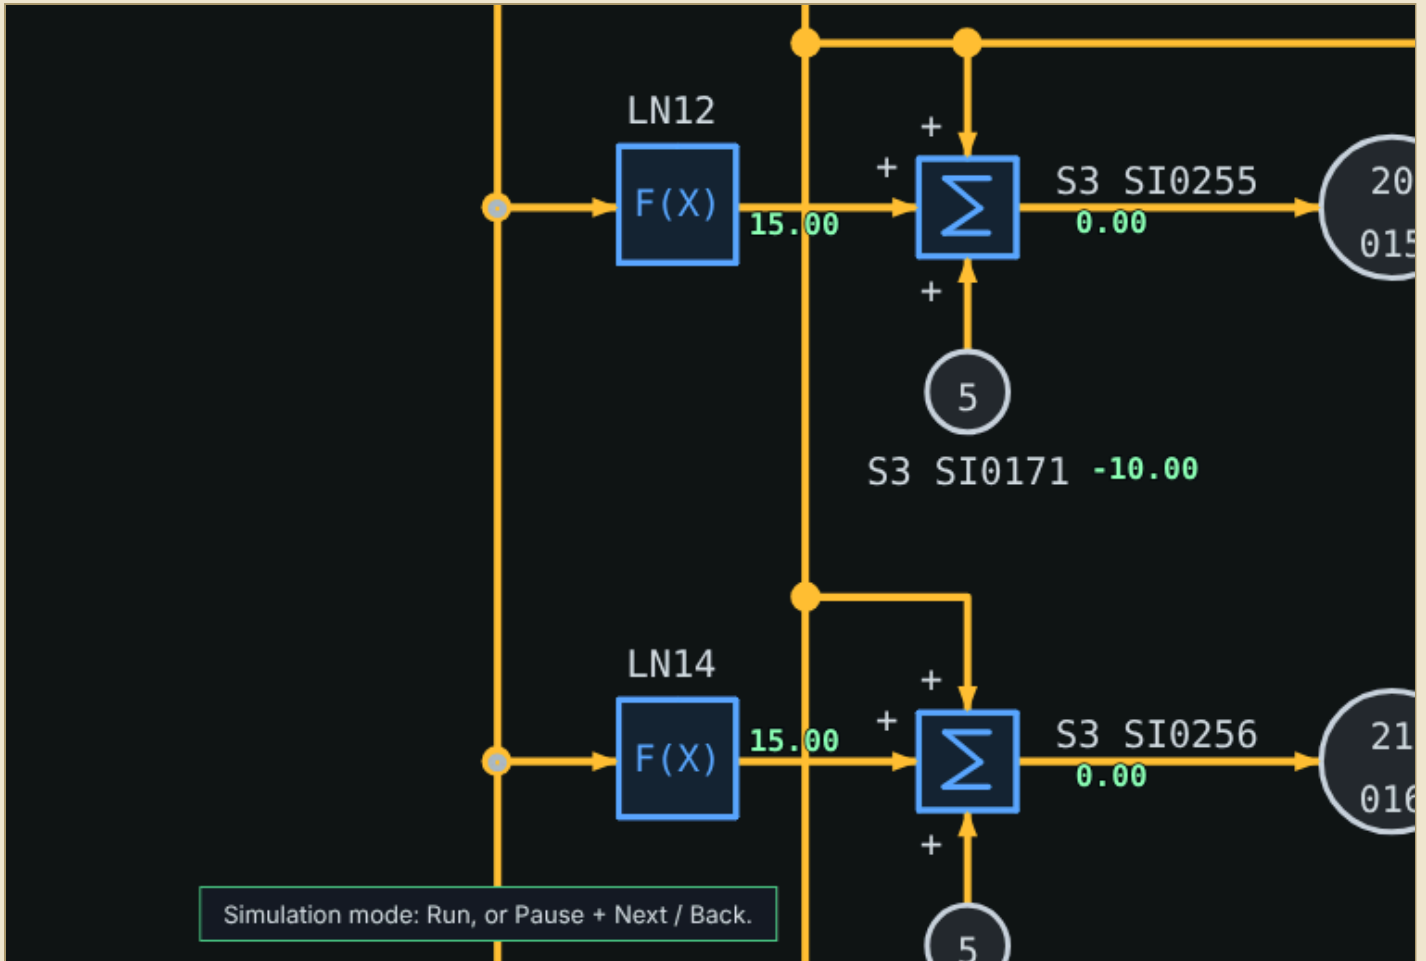

ABC-057 BAGO (v1.20.10)

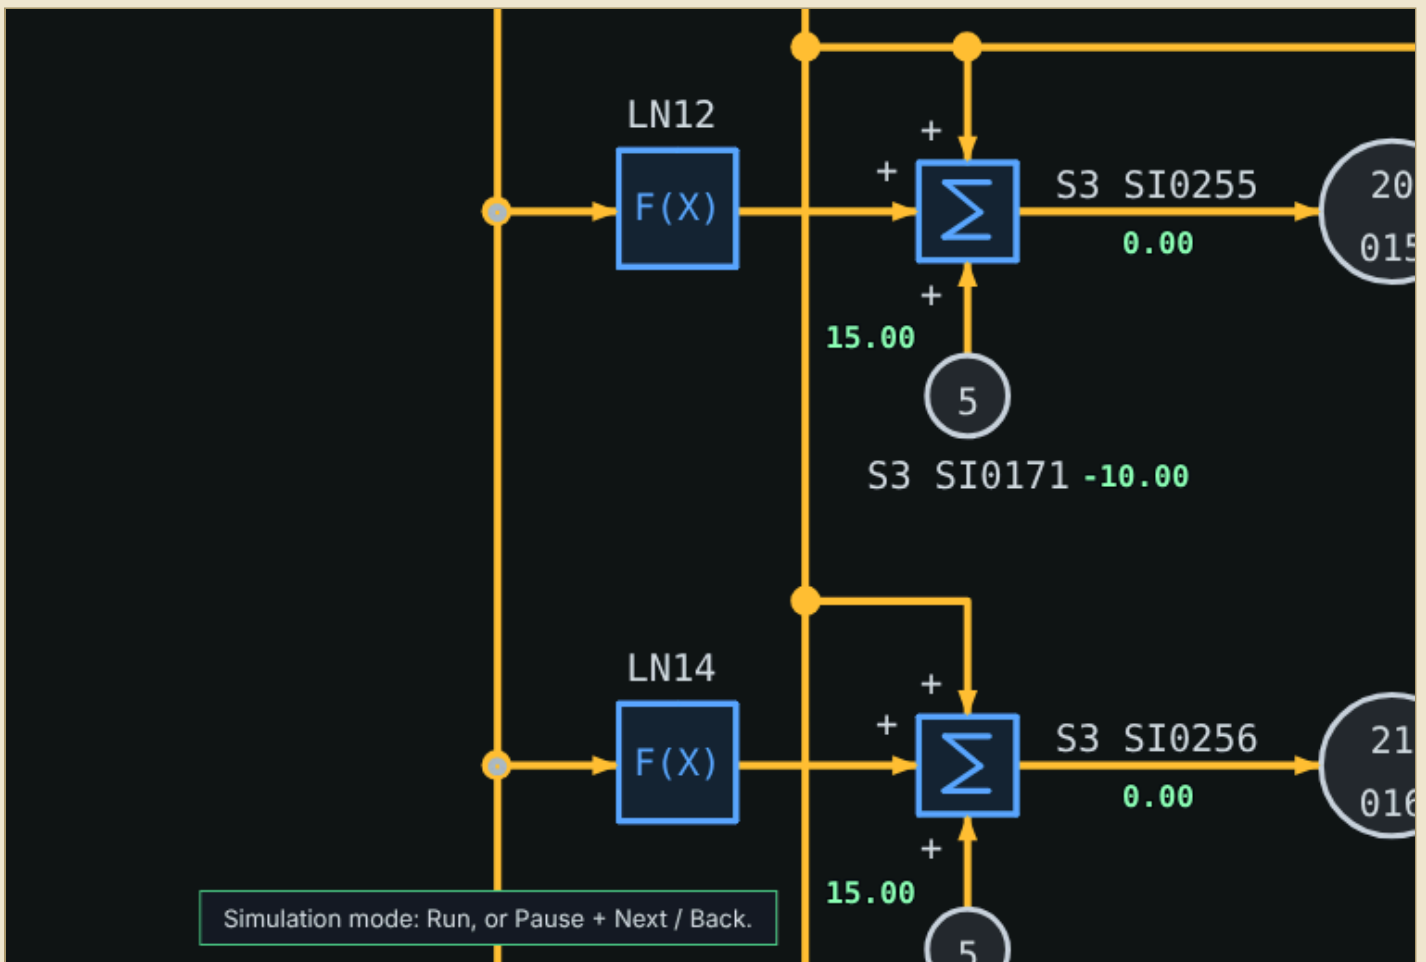

ABC-057 PAGKATAPOS (v1.20.11)

MT-V2 - ABC-002

Item	Detalye
Sheet	ABC-002
Block / tag	Kulay ng numero at settings
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. I-click ang wire na galing sa transmitter (hal. SI0061) at i-FORCE ng 12 ✓. Tingnan ang kulay ng numero. 2. Mag-type ng value sa isang input (AI0273 sa Panel) at tingnan ang kulay. 3. Buksan ang Legend & style at hanapin ang Values (numbers on the drawing): may Computed by the logic, Simulated input at FORCED value. 4. Palitan ang kulay ng bawat isa at tingnan kung nagbago sa drawing.
Inaasahang resulta	Berde = computed, cyan = simulated input, amber = FORCED (default). Puwedeng palitan ang tatlo.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Default na kulay: berde / cyan / amber. Settings: 3 na pili.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat kung ano ang kulay na gusto mo para sa bawat isa.

MT-V3 - ABC-002 + isa pang sheet

Item	Detalye
Sheet	ABC-002 + isa pang sheet
Block / tag	Second sheet (zoom)
Starting condition	Run.
Mga hakbang	1. Pindutin ang 2nd sheet. 2. Sa pangalawang sheet: gamitin ang mouse wheel. 3. Pindutin ang + at – sa taas ng pane. 4. Double-click sa drawing. 5. Kung touchpad / tablet: pinch (dalawang daliri). Drag para ilipat. Fit para ibalik.
Inaasahang resulta	Lumalaki at lumiliit ang pangalawang sheet sa lahat ng paraan; naililipat ng drag.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	Wheel in / out, +, –, drag, double-click: PASS (test-pane2, 10 / 10).
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat kung anong device at paraan ang hindi gumana (mouse, touchpad, tablet).

MT-V4 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	Portable EXE (Windows)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.11-portable.exe .

Mga hakbang	1. I-double click ang EXE (SmartScreen: More info ► Run anyway). 2. Analog · ABC ► ABC-002 ► Run. 3. Gawin ang MT-V1 at MT-V3.
Inaasahang resulta	Bumubukas; kapareho ang HTML.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko na-test.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat ang error.

MT-V5 - -

Item	Detalye
Sheet	-
Block / tag	APK (Android)
Starting condition	Na-download mo ang logic-sim-v1.20.11.apk .
Mga hakbang	1. I-tap ang APK (allow install unknown apps). 2. Analog · ABC ► ABC-002 ► Run. 3. Gawin ang MT-V1 at MT-V3 (pinch).
Inaasahang resulta	Naka-install at bumubukas; kapareho ang HTML.
Rehearsal result (ako, hindi mo test)	HINDI ko na-test.
Actual result mo	
Status	NOT TESTED (PASS / FAIL: _____)
Kapag hindi tugma	Isulat ang error / screenshot.

Resulta ng guide

Test	PASS / FAIL	Mga tala
MT-V1		
MT-V2		
MT-V3		
MT-V4		
MT-V5		