Notas e historial de Alterações

05 - Junho 2026 - Alteração de montagens na consola do poste 63-23; Alteração da posição do Feeder dos pórticos 64-2930 e 64-3132

04 - Fevereiro 2026 - Alteração dos postaletes e montagens de feeder nos postes 63-22 a 64-04, 64-30, e 64-32

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)

02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)

01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FORUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.306_05

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km52.000 a 69.000
Poste 57-14 a 68-14A (Folhas 0 a 109)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-


Tipo		N.º SAP		N.º de Ordem no Projeto		Versão
317	-	10003833502	-	306	-	05

O Diretor de Engenharia


Data


RE.FR.AGR.002| V00

CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

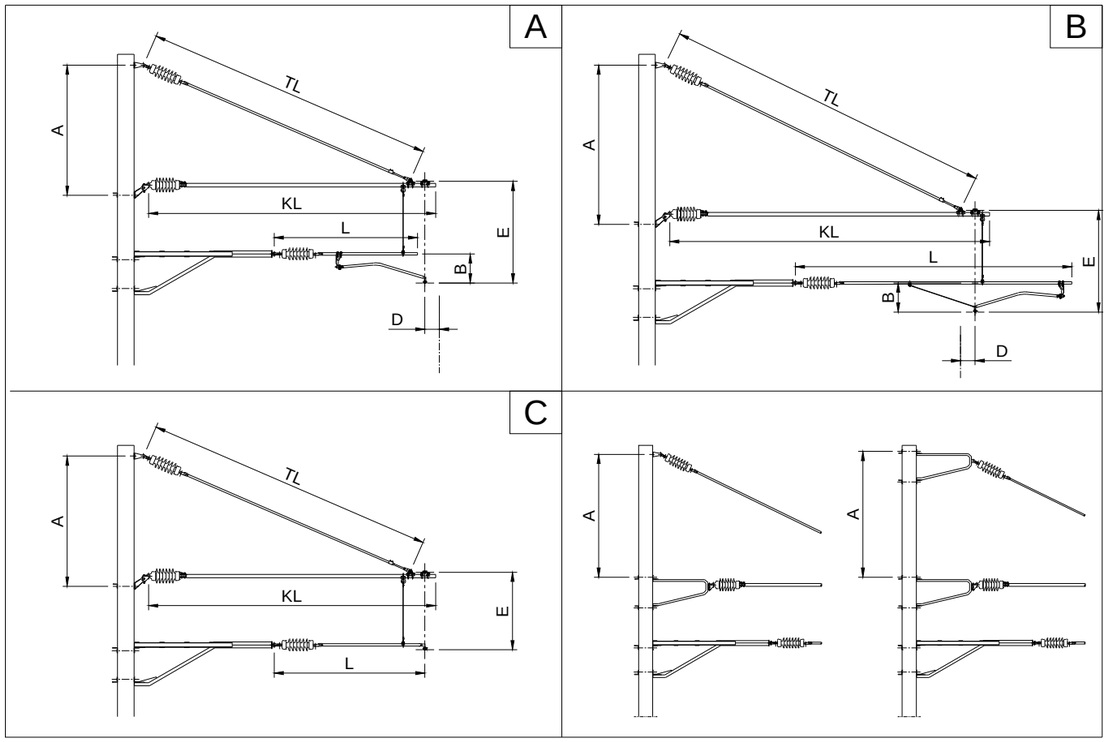


CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

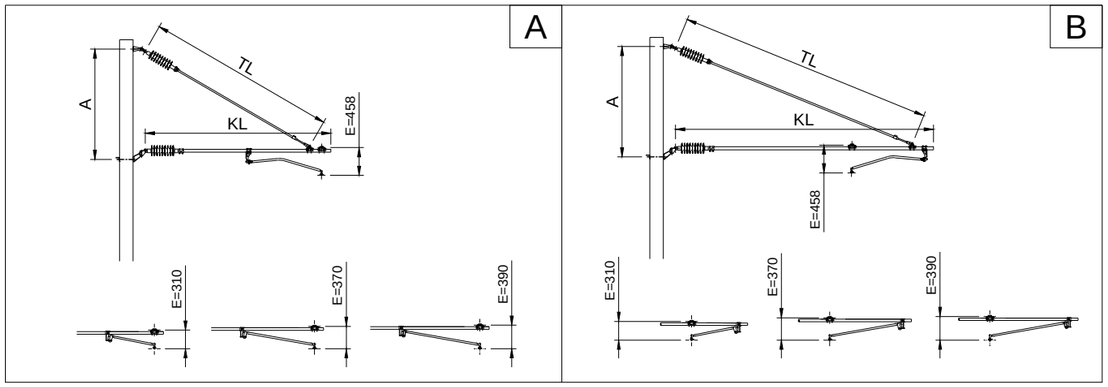


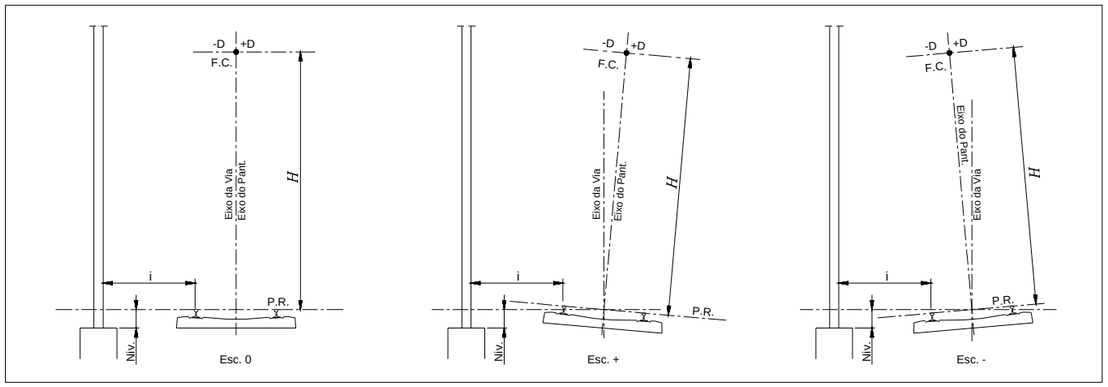


CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)

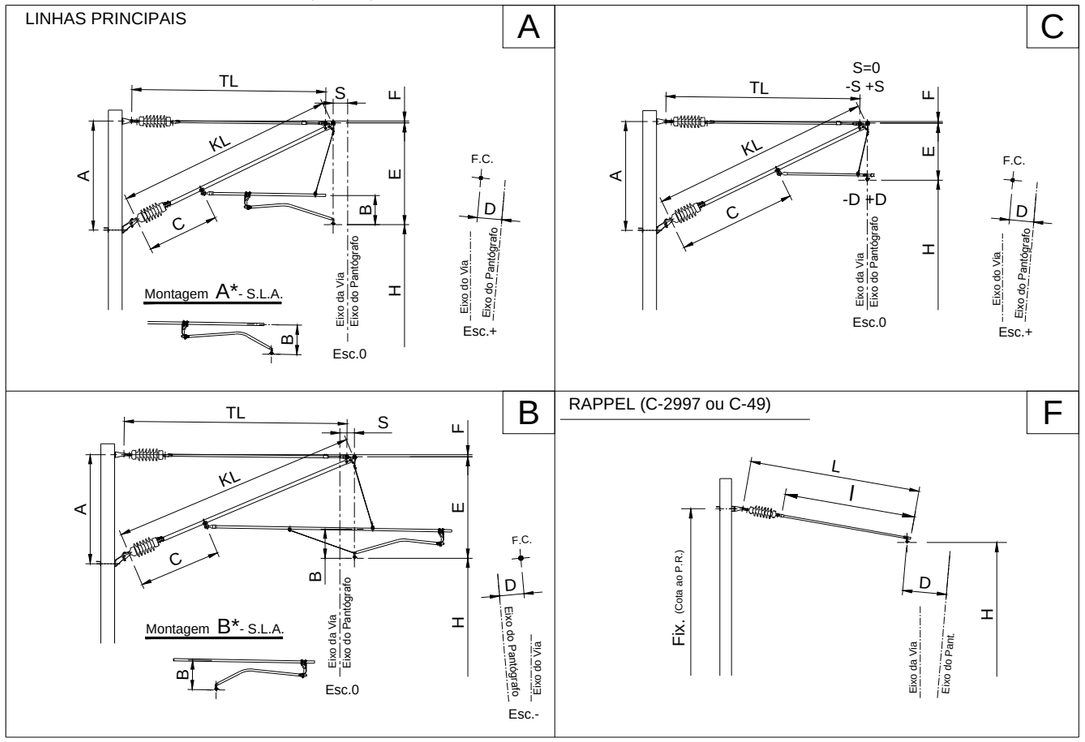

LINHAS SECUNDÁRIAS

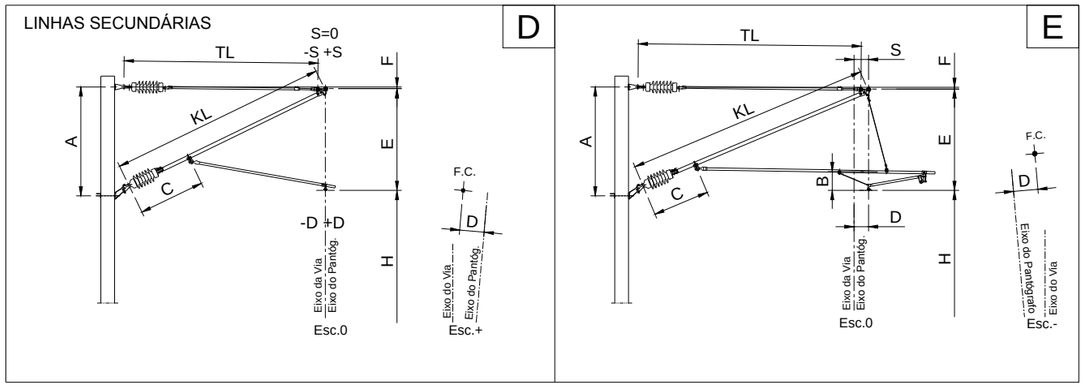


ALONGAS (E-6162 ou C-109)

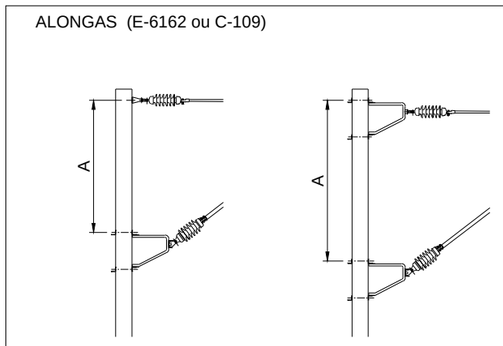

TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)

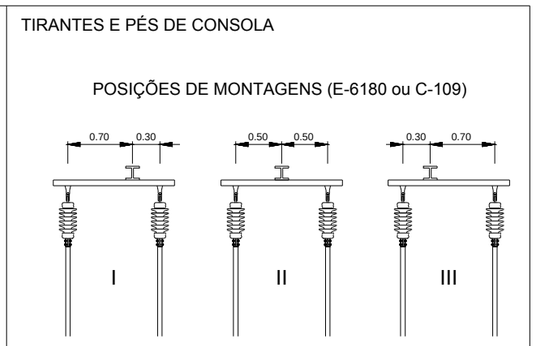

POSTE:57-14

POSTE EXISTENTE

l=3.63 (i=2.64) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.47	2.62
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.82	3.26

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.44
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.593	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:57-16

POSTE EXISTENTE

l=3.81 (i=2.82) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.70	2.85
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	4.04	3.47
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.68	0.83

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.58
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.690	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:57-18

POSTE EXISTENTE

l=3.34 (i=2.35) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.29
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.493	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:57-20

POSTE EXISTENTE

l=3.23 (i=2.24) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.12	2.27

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.50	3.03

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.22
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.448	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:57-23A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		161	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:57-26	**POSTE EXISTENTE**

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.9
CABO XAV 2x2.5mm2		80.5	

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:58-07

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TRA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.69	3.12

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.83
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.400	0.200	0.200	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.922	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.81	1.96	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.06	2.58

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.94
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.420	-0.400	-0.400	1.280
F	A	C	B
0.525	1.800	0.908	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.14

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NT (Sem Furos B) **CF= 3**
MACIÇO: 0le **NIV = -1.25**

POSTE:58-07-EXIST

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - LIGAÇÕES	DESM11		

POSTE:61-10A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		115	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:63-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.35) **ESC=0.111**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIB		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.08	2.22

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IB		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.46	2.99

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.69
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	-0.250	0.099	1.400	0.025	1.600	1.426	0.452	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	B	10.25/Ø30/J2
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT (SLA)	C-160	SCraL	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IB	
AMARRAÇÃO DE FEEDER 150mm2	C-160	SFa2	H=8
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IC	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1604	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
COMANDO	C-3393	IIb	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
LIGAÇÃO TA 150mm2 - Seccionador	C-1602	TSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO XAV 3x2.5mm2		1518	
CABO XAV 3x6mm2		1518	

VIGA: HE300A **/ L: 11.2** **/ FUR: ASU (Sem Furos B) X=1.95 K=1.35** **CF= 0**
MACIÇO: 3Ie **NIV = -1.25**
Espia Normal **D= 7.55** **Maciço Espia - 4Aep** **NIV = -1.25**

POSTE:63-21-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:63-22

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.111**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.79	1.94	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.26	2.79

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.98

COTAS			
H	D	S	E
5.950	-0.650	-0.269	1.350
F	A	C	B
0.025	1.800	0.949	0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.22	2.37	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.35	2.88

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.83
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.250	0.102	1.200
F	A	C	B
0.625	1.800	1.281	0.452

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CE2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP **CF= 0**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -1.25**

POSTE:63-22-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:63-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=0.111**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6135	III			FIXAÇÃO	E-6135	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.08	2.22	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.19	2.71

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.49
BR/CH	E-6184	XI	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II	
FIXAÇÃO RÍGIDA DO ANTIBALANÇANTE	E-6213	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.550	-0.400	-0.045	1.100
F	A	C	B
0.675	1.800	1.454	0.452

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.4	2.55	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.8	3.24

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.47
BR/CH	E-6184	VIII	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.000	0.351	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.900	0.452

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CE2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP **CF= 3**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-01

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=0.111**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6135	III			FIXAÇÃO	E-6135	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.31	2.84

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.7
BR/CH	E-6184	XI	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.250	0.102	1.100
F	A	C	B
0.725	1.800	1.396	0.452

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A* - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.55	2.7	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.94	3.37

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.61
BR/CH	E-6184	XI	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	II	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.150	0.501	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.916	0.452

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CE2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP **CF= 0**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-01-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-02

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) **ESC=0.111**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.21	2.36	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.34	2.87

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.83
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.250	0.102	1.200
F	A	C	B
0.625	1.800	1.277	0.452

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.58	2.72	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.96	3.4

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	2.63

COTAS			
H	D	S	E
5.950	0.150	0.530	1.350
F	A	C	B
0.025	1.800	1.051	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CE2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO SLA	C-1602	L	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 10 / FUR: NTP **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-02-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-03

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.19) **ESC=0.111**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.96	2.11

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.32	2.85

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.59
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	0.102	1.400	0.025	1.600	1.360	0.452	

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CE2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT (SLA)	C-160	SCraL	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: ATP **CF= 3**
MACIÇO: 3Ie **NIV = -1.25**
Espia Normal **D= 7.55** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -1.25**

POSTE:64-03-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:64-04

POSTE EXISTENTE

l=3.12 (i=2.11) **ESC=0.064**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.74	1.88

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.16	2.69

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.54
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	0.003	1.400	0.025	1.600	1.221	0.421	

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CB2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE220B

POSTE:64-05

POSTE EXISTENTE

l=3.15 (i=2.14) **ESC=0.024**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.04	2.19

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.43	2.96

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.21
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.274	1.400	0.025	1.600	1.374	0.405	

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
FURAÇÃO EM POSTE EXISTENTE	FUR001		

VIGA: EXISTENTE HE220A

Espia Normal **D= 7.55** **Maciço Espia - 3Aep** **NIV = -1.25**

POSTE:64-06

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.66	1.81	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.15	2.68

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.85

COTAS			
H	D	S	E
6.000	-0.400	-0.400	1.300
F	A	C	B
0.025	1.800	0.954	0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.04	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.14	2.67

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.99
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.200	-0.200	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	0.812	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP **CF= -3**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-06-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO FEEDER	DESM27		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - SECCIONADOR	DESM22		

POSTE:64-07

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3	2.15	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.25	2.77

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.41	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	-0.100	-0.100	1.400
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.425	1.800	1.043	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.18	2.32	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.6	3.13

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.77	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.100	0.100	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.882	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NTP **CF= 0**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-07-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		

POSTE:64-08

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.29	2.43	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.51	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.61
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.200	0.200	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	1.140	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.46	2.61	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.85	3.29
					BRAÇO DE APOIO	C-3511	II	1.38	0.52

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	C	2.33
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
6.000	0.400	0.400	1.300
F	A	C	B
0.025	1.800	1.191	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NTP **CF= -3**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -1.25**

POSTE:63-08-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-09

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=7
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IB	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

POSTE:63-09-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-09A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.88	2.02

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.24	2.67
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.37	0.51

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.02
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.344	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A **/ L: 9.6** **/ FUR: NT** **CF= -9**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-10

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.86	2.01

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.23	2.75

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.68
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.152	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIB	
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT	E-6215	b	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: ATP CF= 3
MACIÇO: 3Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

POSTE:64-11

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.28	2.42

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.27
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.509	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 6.9
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.1
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIA	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.8 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -1.25

POSTE:64-12

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.95	2.1	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.2	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.32
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	-0.250	-0.250	1.380
F	A	C	B
0.425	1.800	1.075	0.420

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.67	3.11

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.82
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	


COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.200	0.200	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.918	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	C	2.6

VD <-> vd
0.11

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT	E-6177	TRLA	H= 7.3
LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS	E-6177	TLT	
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 8.5
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IIB	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 11.2 / FUR: NTP (Sem Furos T) W=1.35 **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -1.25**

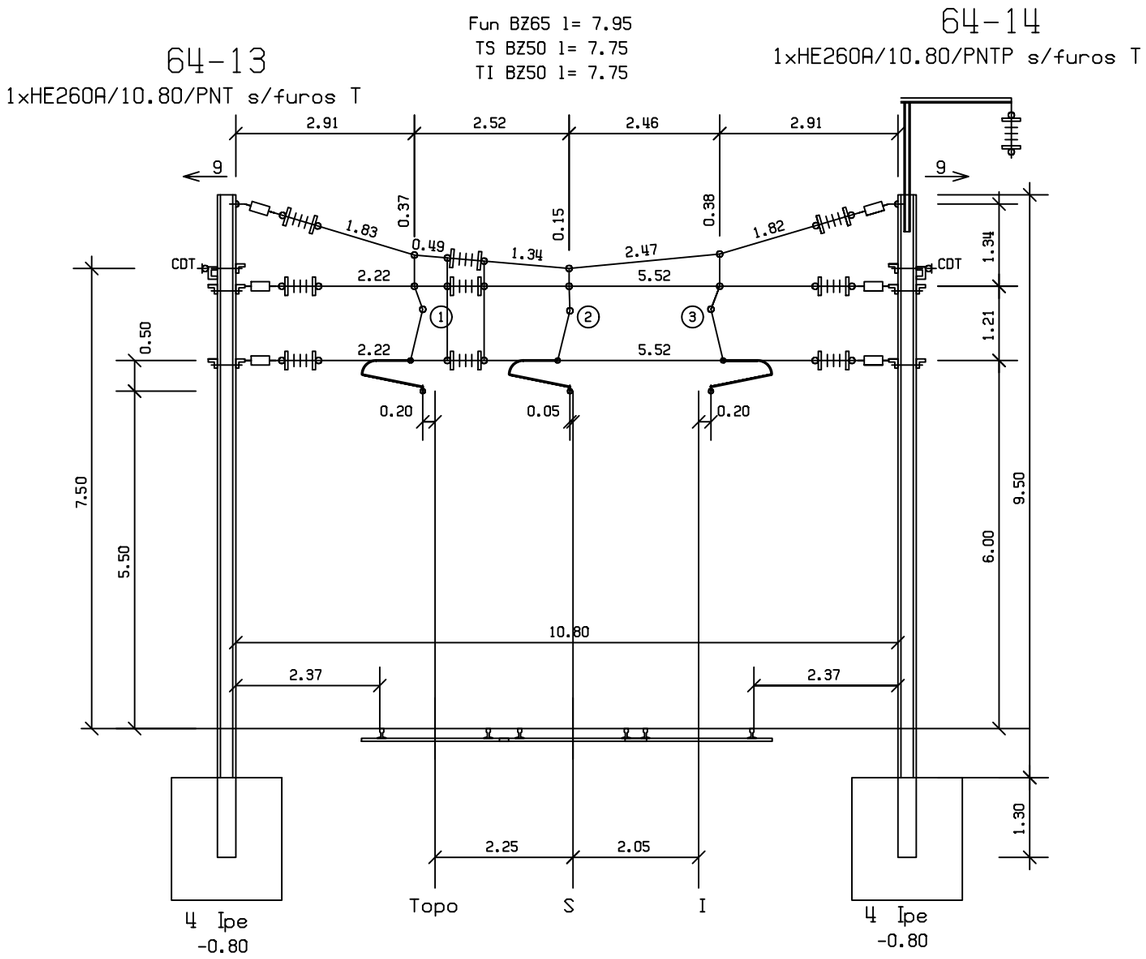

POSTE No.			64-13	64-14
Fun	Fixacao	E-6166	I	I
	Amarracao	E-6169	SFI-a	SFI-a
TS	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
TI	Fixacao	E-6167	I-a	I-a
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
Mont. Feeder		E-7171		CN
Postalete		EC-127		B
Conj. Seguranca		E-6178	1	1
Ligacao de Terra		E-6177	TRLB	TRLB
OBS.				

SUSPENSOES							ISOLAMENTO INTERMEDIO	FIXACAO FIO DE CONTACTO						
	SUSP. CS ou LCS			PENDULO	DESDOB. — TI			CATENARIA				LCS		
Des. / No.	E-7092	E-709	Mont. Y C-1605	E-7089			E-7094	LP E-7095	LP Dup. E-7146	LS E-7096	FC sob. E-7097	Normal C-3512	IS C-3513
1	SXAR							N3					
2	SXAR						SCX1	N3					
3	SXAR							N3					
OBS.													

VÃO		64-13/14	64-15/16
Isolador de Secção	EC-216	1	
Ligações	C-1602	-	
Isolamento	C-160	-	
OBS.			

VIDIGAL

PÓRTICO 64-13_14

POSTE:64-15

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.28	2.42	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.69	3.12

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.83	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.500	0.200	0.200	1.800
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.025	1.800	0.922	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.98	2.13	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.17	2.7

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L	COTAS			
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.26	H	D	S	E
ANTIVENTO	E-6187	a		5.520	-0.250	-0.250	1.280
BR/CH	E-6184	X					
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I		F	A	C	B
				0.525	1.800	1.159	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.11

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 7.3
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10 / FUR: NT (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 0le NIV = -1.25

POSTE:64-16

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.23	2.38

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.60	3.04

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.29
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.420	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.493	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	D	3.1

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NTP (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -1.25

POSTE:64-16-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA	DESM16		

POSTE:64-17

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.86	2.01

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.23	2.75

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.68
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.152	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIB	
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	10.25/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
BRINCO AMARRAÇÃO - ESPIA DO LADO DO AT	E-6215	b	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25
Espia Normal D= 7.55 Maciço Espia - 3Aep NIV = -1.25

POSTE:64-17-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA TRIPLA	DESM05		

POSTE:64-18 (64-10)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-18	RENUM01		

POSTE:64-19

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.01	2.16	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.45	2.98

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	2.19

COTAS			
H	D	S	E
5.950	-0.050	-0.050	1.350
F	A	C	B
0.025	1.800	0.944	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.99	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.09	2.62

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.95
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.250	-0.250	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	0.798	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -1.25**

POSTE:64-20 (64-11)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-20	RENUM01		

POSTE:64-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.98	2.12	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.42	2.95

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.25
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.100	-0.100	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.671	0.380

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.81	1.95	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.06	2.59

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.92
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.300	-0.300	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	0.788	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 9**
MACIÇO: 2Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-21-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-21Y-Exist	**POSTE DESMONTAR**

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT FIXA	DESM14		

POSTE:64-22 (64-12)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-22	RENUM01		

POSTE:64-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.99	FIXAÇÃO	C-2576	A		
					TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.98	2.51

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.86
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.250	-0.250	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	0.764	0.380

CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.61	1.76	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3	2.53

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	1.81

COTAS			
H	D	S	E
5.950	-0.450	-0.450	1.350
F	A	C	B
0.025	1.800	0.817	0.000

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ZC	C-1602	Cd	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: AT X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 3Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:64-23A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		

POSTE:64-24 (64-13)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-24	RENUM01		

POSTE:64-25

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.06	2.21	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.39	2.92

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO	E-6185	B	2.14

COTAS			
H	D	S	E
5.950	0.000	0.000	1.350
F	A	C	B
0.025	1.800	0.927	0.000

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.04	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.03	2.56

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.9
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.200	-0.200	1.400
F	A	C	B
0.425	1.800	0.778	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.00

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA	C-160	SCa	H=6.45
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IIIB	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:64-25A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-25Y-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-26 (64-14)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA	DESM13		
DESMONTAR - ESPIA NORMAL	DESM18		
RENUMERAR POSTE PARA 64-26	RENUM01		

POSTE:64-26A-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-27

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.19) **ESC=0.000**

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.21	2.36	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.63	3.07

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.74
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	0.250	0.250	1.780
F	A	C	B
0.025	1.800	0.949	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.71	1.85	TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.92	2.44

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.78
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.200	-0.200	1.300
F	A	C	B
0.525	1.800	0.811	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT **CF= 0**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-27A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-27Y-Exist	POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-28 (64-15)

POSTE EXISTENTE

l=3.15 (i=2.14) ESC=-0.078

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.78	1.92
CONSOLA	**DES.**	**REF.**	**KL**	**K**
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.19	2.72

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	2.9
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.250	0.005	1.400	0.025	1.600	1.428	0.470	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
DESMONTAR - CONSOLA DUPLA	DESM04		
RENUMERAR POSTE PARA 64-28	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE220A

POSTE:64-28A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-


FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

64-29
1xHE280A/11.20/PNT s/furos T

Fun BZ65 l=11.19
TS BZ50 l=10.84
TI BZ50 l=10.84

64-30
1xHE280A/11.20/PNTP s/furos T

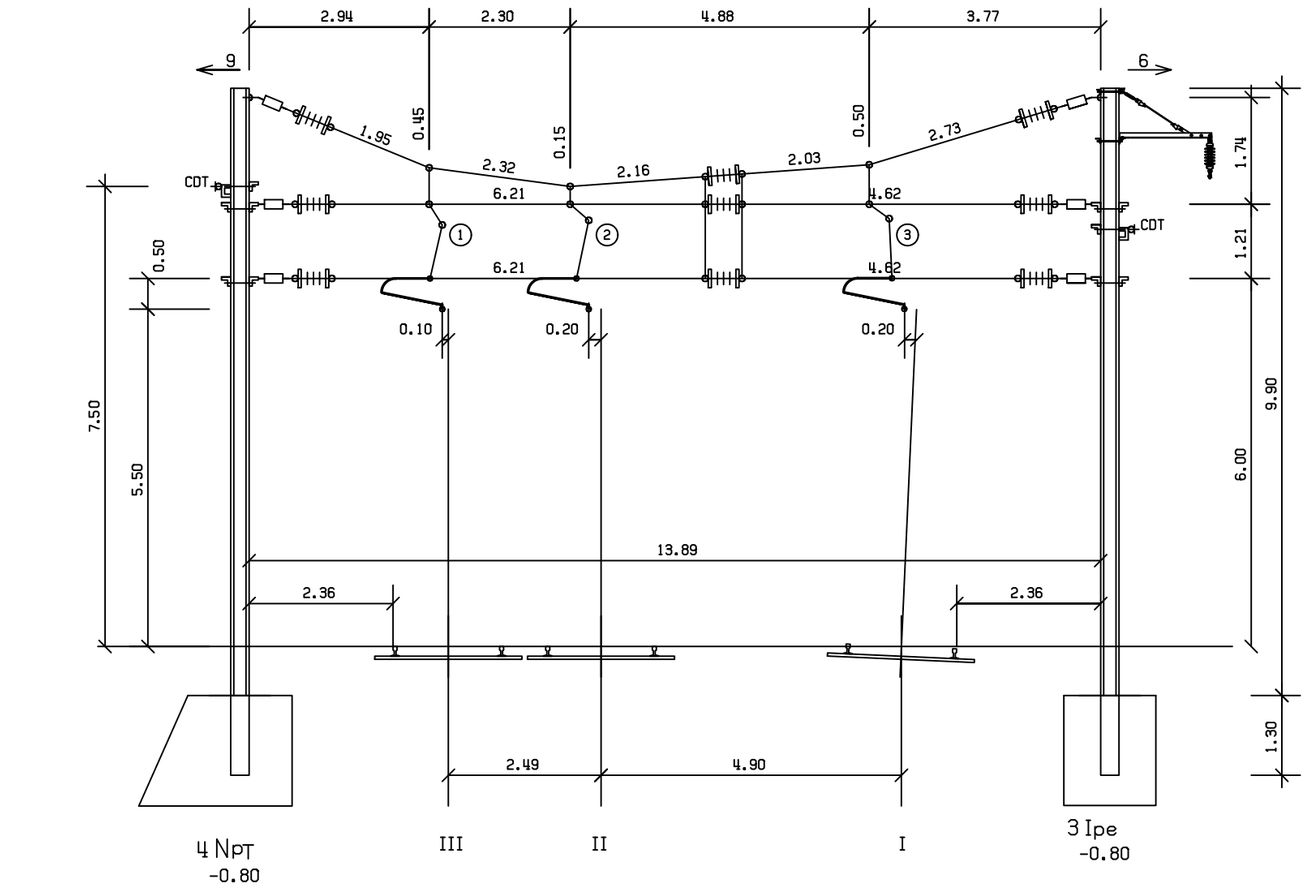

POSTE No.			64-29	64-30
Fun	Fixacao	E-6166	I	I
	Amarracao	E-6169	SFI-a	SFI-a
TS	Fixacao	E-6167	I-b	I-b
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
TI	Fixacao	E-6167	I-b	I-b
	Amarracao	E-6169	STI-a	STI-a
Consola Feeder		EC-223		Nb
Conj. Seguranca		E-6178	1	1
Ligacao de Terra		E-6177	TRLB	TRLB
OBS.				

SUSPENSOES						ISOLAMENTO INTERMEDIO	FIXACAO FIO DE CONTACTO					
	SUSP. CS ou LCS		Mont. Y C-1605	PENDULO	DESDOB. — TI	E-7094	CATENARIA				LCS	
Des. / No.	E-7092	E-709		E-7089			LP E-7095	LP Dup. E-7146	LS E-7096	FC sob. E-7097	Normal C-3512	IS C-3513
1	SXAR						N3					
2	SXAR					SCX1	N3					
3	SXAR						N3					
OBS.												

VÃO		64-29/30	64-31/32
Isolador de Secção	EC-216	1	
Ligações	C-1602	-	
Isolamento	C-160	-	
OBS.			

VIDIGAL

PÓRTICO 64-29_30

POSTE:64-29-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-29A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-30A-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K


ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

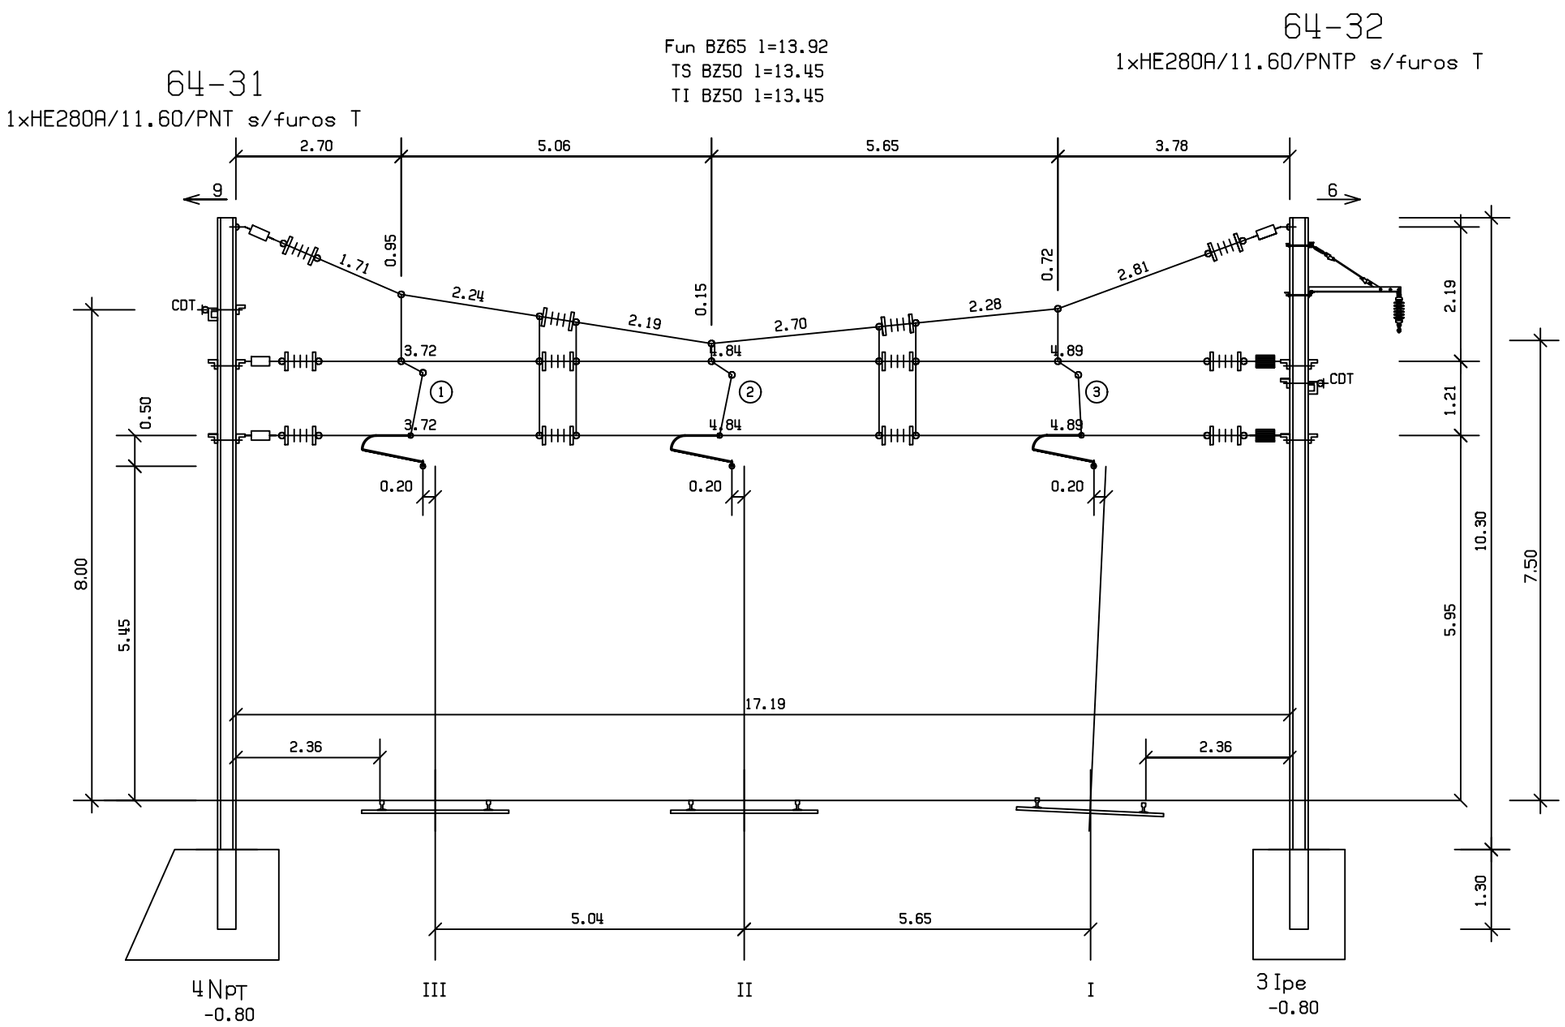

POSTE No.			64-31	64-32
Fun	Fixacao	E-6166	I	I
	Amarracao	E-6169	SFI-a	SFI-a
TS	Fixacao	E-6167	I-b	I-b
	Amarracao	E-6169	STI-a	STIM-a
TI	Fixacao	E-6167	I-b	I-b
	Amarracao	E-6169	STI-a	STIM-a
Consola Feeder		EC-223		Nb
Conj. Seguranca		E-6178	1	1
Ligacao de Terra		E-6177	TRLB	TRLB
OBS.				

SUSPENSOES						ISOLAMENTO INTERMEDIO	FIXACAO FIO DE CONTACTO					
	SUSP. CS ou LCS		Mont. Y C-1605	PENDULO	DESDOB. — TI	E-7094	CATENARIA				LCS	
Des. / No.	E-7092	E-709		E-7089			LP E-7095	LP Dup. E-7146	LS E-7096	FC sob. E-7097	Normal C-3512	IS C-3513
1	SXAR						N3					
2	SXAR					SCX1	N3					
3	SXAR					SCX1	N3					
OBS.												

VÃO		64-31/32	64-31A/34
Isolador de Secção	EC-216	-	
Ligações	C-1602	Sh	
Isolamento	C-160	-	
OBS.			

VIDIGAL

PÓRTICO 64-31_32

POSTE:64-31-Exist

POSTE DESMONTAR

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO)	DESM01		
DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES	DESM03		

POSTE:64-31A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.2) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.08	2.22

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.42	2.95

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.17
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.200	0.200	1.400	0.025	1.600	1.411	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 8
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= -3
MACIÇO: 0le NIV = -0.85

POSTE:64-33

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.64	1.79

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.07	2.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.57
FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE	E-6213	II	0.76
BR/CH	E-6184	X	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	FIX RIG
5.380	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.091	0.380	1.490

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT (Sem Furos B)** **CF= 3**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-33A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.9
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT (Sem Furos T)** **CF= -6**
MACIÇO: 0le **NIV = -0.85**

POSTE:64-34 (64-18)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-34	RENUM01		

POSTE:64-35-P (64-19)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
RENUMERAR POSTE PARA 64-35-P	RENUM01		

POSTE:64-36-P (64-20)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-36-P	RENUM01		

POSTE:64-35A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:64-37

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.09	2.24

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 6.9
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT (Sem Furos B) CF= -6
MACIÇO: 0le NIV = -0.85

POSTE:64-37A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.47	2.91
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.45	0.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

POSTE:64-38 (64-22)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-38	RENUM01		

POSTE:64-39 (64-23)

POSTE EXISTENTE

l=3.9 (i=2.91) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
ALONGA	E-6162	IIIa6		L=0.6
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.34	2.48

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.68	3.11

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.3
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.450	0.250	0.250	1.400	0.025	1.489	1.564	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-39	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:64-39A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:64-40 (64-24)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-40	RENUM01		

POSTE:64-41 (64-25)

POSTE EXISTENTE

l=3.5 (i=2.51) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.39	2.54

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.75	3.19

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.39
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.560	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
RENUMERAR POSTE PARA 64-41	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:64-41A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:64-42 (64-26)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-42	RENUM01		

POSTE:64-43 (64-27)

POSTE EXISTENTE

I=3 (i=2.01) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.89	2.04

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.29	2.82

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.08
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.354	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida)	C-160	CdTL	H= 6.9
SUPORTE DE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
RENUMERAR POSTE PARA 64-43	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE180A

POSTE:64-43A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.47	3.00

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
MANGA DE JUNÇÃO CDTA	EC-286		

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= -6
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:64-44 (64-28)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-44	RENUM01		

POSTE:64-45

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3 (i=2.01) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.44	1.58

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.85	2.38

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.4
FIXAÇÃO RIGIDA DO ANTIBALANÇANTE	E-6213	II	0.75
BR/CH	E-6184	X	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	FIX RIG
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.005	0.380	1.340

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= 3**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-45A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.21) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.14	2.28

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.47	2.91
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.45	0.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.2
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.435	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= -6**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-45B

l=3.2 (i=2.19)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.3
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
AMARRAÇÃO DE CDT	C-160	CdTL	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IB	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220A / L: 9.6 / FUR: AT (Sem Furos B) X=1.15 CF= 3
MACIÇO: 2Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:64-46 (64-30)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-46	RENUM01		

POSTE:64-47

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.98

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= 6**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-47A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.2 (i=2.2) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.13	2.27

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.47	2.90
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.46	0.60

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.18
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.447	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= -3
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

POSTE:64-47B

POSTE EXISTENTE

l=3.15 (i=2.15) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.78	1.93

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.20	2.63
BRAÇO DE APOIO	C-3511	I	1.34	0.49

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.01
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	0.000	0.000	1.400	0.025	1.600	1.310	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE HE200A

POSTE:64-48 (64-32)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-48	RENUM01		

POSTE:64-49

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.84	1.98

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.20	2.73

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	1.67
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.250	-0.250	1.400	0.025	1.600	1.144	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT** **CF= 6**
MACIÇO: 1Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-49A (64-33)

POSTE EXISTENTE

I=3.9 (i=2.9) **ESC=0.000**

MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.78	2.93

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 40x49	E-6182	Tb	4.11	3.55

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.61
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	0.250	0.250	1.400	0.025	1.600	1.743	0.420	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
ANTIDESLIZAMENTO	E-6192	Ia	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
RENUMERAR POSTE PARA 64-49A	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE200A

POSTE:64-49B (64-33A)	POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-49B	RENUM01		

POSTE:64-50 (64-34)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-50	RENUM01		

POSTE:64-51

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	IIA		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.94	2.09

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.34	2.87

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.76
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.400	-0.100	-0.100	1.400	0.025	1.600	1.197	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
LIGAÇÃO A CDTA DE OUTRA VIA	E-6177	TE	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE180A **/ L: 9.2** **/ FUR: NT (Sem Furos B)** **CF= 0**
MACIÇO: 0Ie **NIV = -0.85**

POSTE:64-51A (64-35)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE ANTIDESLIZAMENTO	C-160	SCSa	H=6.6
SUPORTE FIXAÇÃO	E-6190	IA	
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-51A	RENUM01		

VIGA: EXISTENTE HE200A

Espia Normal **D= 7.15** **Maciço Espia - 1Aep** **NIV = -0.85**

POSTE:64-51B (64-35A)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	
LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt	C-1602	Sh	
RENUMERAR POSTE PARA 64-51B	RENUM01		

POSTE:64-52 (64-36)

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
RENUMERAR POSTE PARA 64-52	RENUM01		

POSTE:65-10A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		161	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSUP (Sem Furos T e B) CF= -3
MACIÇO: 1It NIV = -0.85

POSTE:65-17

POSTE EXISTENTE

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.8
CABO XAV 2x2.5mm2		310.5	

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:65-18	**POSTE EXISTENTE**

CONSOLA EXISTENTE

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC.	EC-237	Ia	
ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO	E-3309	A	
LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT)	C-12136	IIa	
PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES	EC-278	I	
LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA	C-1602	CTT	
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 6.8
CABO XAV 2x2.5mm2		287.5	

VIGA: EXISTENTE HE240A

POSTE:65-21

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
FIXAÇÃO	C-2576	A		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.57	3.09

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.7
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	0.200	0.200	1.780
F	A	C	B
0.025	1.800	0.915	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.52	1.66

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.53	2.06

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	2.77
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.650	-0.650	1.150
F	A	C	B
0.675	1.800	0.991	0.420

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.02

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE ESPIA NORMAL	E-6189	A	9.15/Ø24/J1
AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT	C-160	SCra	H=6.45
EQUIPAMENTO TENSOR	EC-219	IA	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 7.2
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.15 CF= 0
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

POSTE:65-22

POSTE EXISTENTE

l=3.07 (i=2.09) **ESC=0.000**

MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT
FIXAÇÃO	E-6179	I		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.57	1.71

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6161	IA		
TUBO 30x38	E-6182	Ta	2.97	2.49

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.49
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS

H	D	S	E	F	A	C	B	-
5.500	-0.200	-0.200	1.400	0.025	1.600	1.049	0.380	

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO FIXA DE CDTA	E-6177	TL	

VIGA: EXISTENTE

POSTE:65-23

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.38) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.2	2.35	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.62	3.06

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	3.77
ANTIVENTO	E-6187	a	
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	0.150	0.150	1.800
F	A	C	B
0.025	1.800	0.902	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.8	1.94	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.01	2.54

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.81
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	-0.400	-0.400	1.300
F	A	C	B
0.505	1.800	0.876	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA 1 FEEDER - 1x25kV	E-7171	CN2	
POSTALETE	EC-127	B	2.1

VD <-> vd
0.10

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLB	H= 7.3
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE240B / L: 9.6 / FUR: NTP (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 1lt NIV = -0.85

POSTE:65-24A

ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
FIXAÇÃO	E-6180	TA-II			FIXAÇÃO	E-6180	CA-II		
TUBO 19x26	E-6181	Tc	3.26	2.41	TUBO 40x49	E-6182	Tb	3.67	3.11

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 34x42	E-6183	F	3.78
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.520	0.200	0.200	1.780
F	A	C	B
0.025	1.800	0.962	0.420

CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT	CONSOLA	DES.	REF.	KL	K
TUBO 19x26	E-6181	Tc	2.99	2.14	TUBO 30x38	E-6182	Ta	3.18	2.71

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L
ANTIBALANÇANTE 24x32	E-6183	E	1.99
BR/CH	E-6184	X	
PÊNDULO ANTIBALANÇANTE	E-6188	I	

COTAS			
H	D	S	E
5.500	-0.200	-0.200	1.300
F	A	C	B
0.525	1.800	0.898	0.380

FEEDER	DES.	REF.	-

VD <-> vd
0.09

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 7.3
LIGAÇÃO AMV	C-1602	X	
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT (Sem Furos T) CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

POSTE:68-14A

l=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

TIRANTE	DES.	REF.	TL	TT

CONSOLA	DES.	REF.	KL	K

ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA	DES.	REF.	L

COTAS								
H	D	S	E	F	A	C	B	-

FEEDER	DES.	REF.	-

OUTROS EQUIPAMENTOS	DES.	REF.	-
MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC.	E-3214	I	P= 50
FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR	EC-135	a	
LIGAÇÃO LADO B.T.	C-12136	Ia	
MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL	EC-278	I	
SECCIONADOR SIMPLES	E-6145	I	
ESTRUTURA PARA SECCIONADOR	C-1474	IIIB	
COMANDO	C-3393	IIa	
PLATAFORMA DE MANOBRA	C-7239		
LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA	EC-176	LB	3
LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT	EC-176	LBB	
LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA	EC-176	AC	
SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA	E-6177	TRLA	H= 6.4
LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS	C-1602	CSd	1
CONJUNTO DE SEGURANÇA	E-6178		
CABO LX1AV 1x150mm2		115	

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1lt NIV = -0.85