

MONTAGEM I


Comando manual

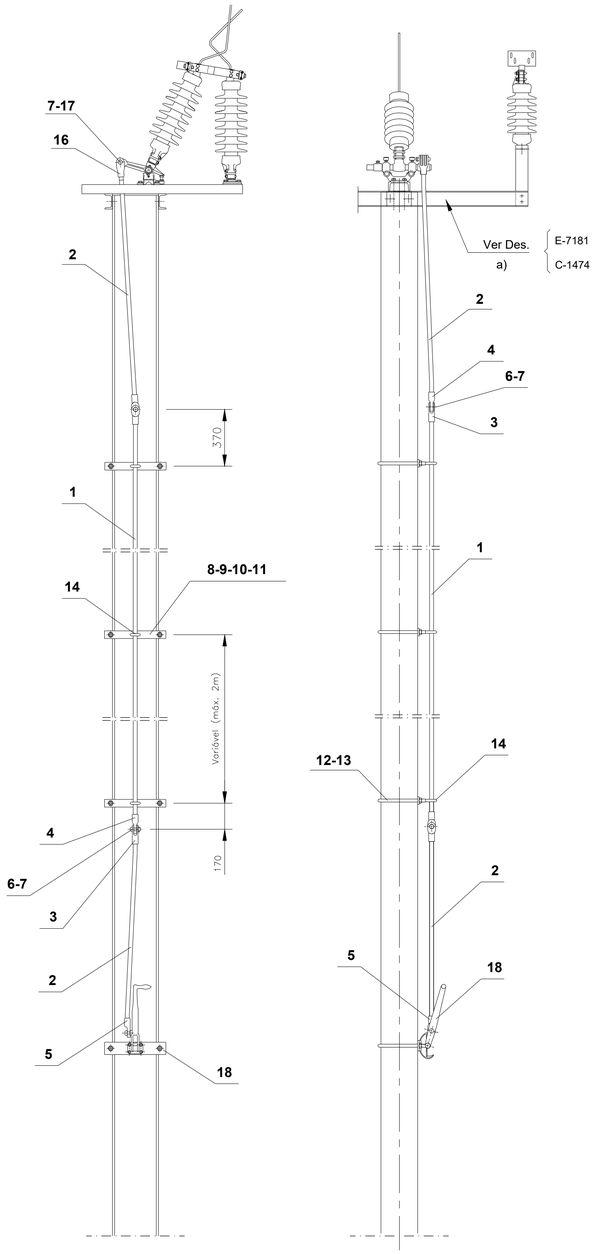

MONTAGEM II


Comando elétrico

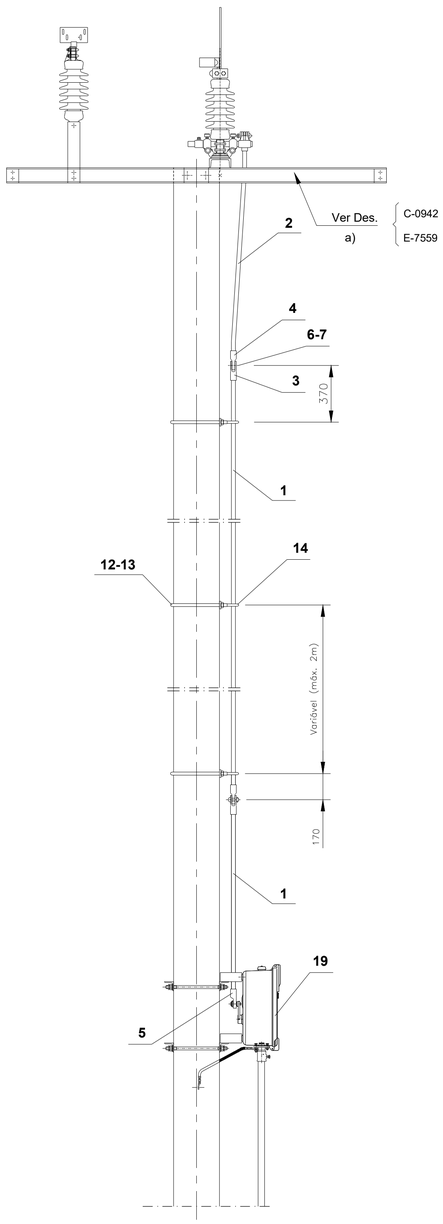

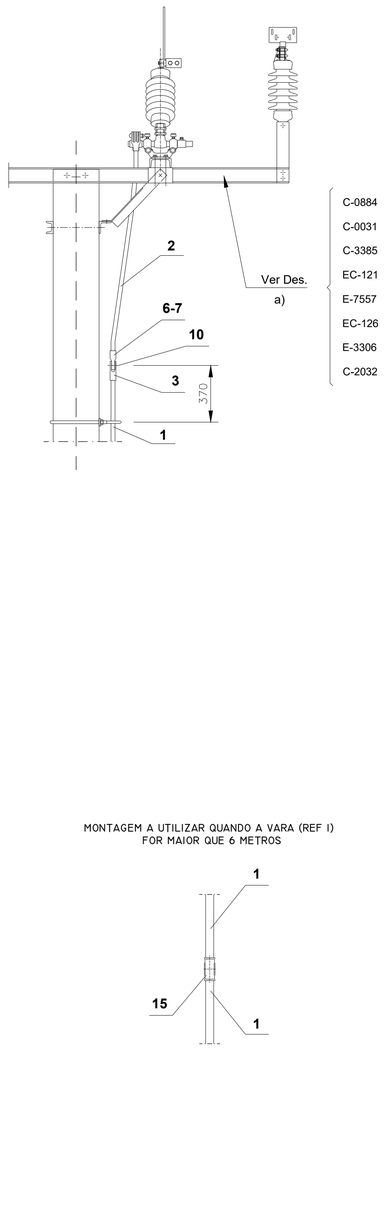

a) As montagens do seccionador são compatéveis tanto com comando manual como elétrico

MONTAGEM A UTILIZAR QUANDO A VARA (REF I) FOR MAIOR QUE 6 METROS



QUANTIDADE								DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
1	1	1	1	-	-	-	-	Comando elétrico do seccionador	EC-320		19		Mont. III ou IV
-	-	-	-	1	1	1	1	Comando manual do seccionador	EC-320		18		Mont. I ou II
1	1	1	1	1	1	1	1	Cavilha 19x80 Cód. 559B	E-6139/1	75190018	17	05.600.04	Ref. 2
1	1	1	1	1	1	1	1	Terminal para vara de comando Cód. 559A	E-6139/1	75190019	16	05.300.14	Ref. 1
A utilizar quando a Ref. 1 for maior que 6m								União roscada para tubo 19x26 Cód. 550	E-6014/75	75114364	15	05.102.10	
3	3	3	3	3	3	3	3	Perno roscado M16 com olhal Cód. 417	EC-140	75115685	14	04.405.01	Ref. 4
6	6	6		6	6	6	-	Perno roscado curvo M20 (L=335) Cód. 415B	EC-140	75115718	13	04.409.02	Ref. 6
-	-	-	6	-	-	-	6	Perno roscado curvo M20 (L=275) Cód. 415A	EC-140	75115715	12	04.409.01	Ref. 5
3	-	-	-	3	-	-	-	Barra 50x10 (L=525) Cód. 273D	EC-140	75142066	11	02.403.08	Ref. 22
-	3	-	-	-	3	-	-	Barra 50x10 (L=460) Cód. 273C	EC-140	75142065	10	02.403.07	Ref. 21
-	-	3	-	-	-	3	-	Barra 50x10 (L=400) Cód. 273B	EC-140	75142063	9	02.403.06	Ref. 20
-	-	-	3	-	-	-	3	Barra 50x10 (L=330) Cód. 273A	EC-140	75142060	8	02.403.05	Ref. 19
3	3	3	3	3	3	3	3	Chaveta V5x50 Cód. 291A		33114266	7	05.601.03	
2	2	2	2	2	2	2	2	Cavilha 19x52 Cód. 406B	45008	75115018	6	05.600.03	Ref. a/4
1	1	1	1	1	1	1	1	Articulação de extremidade Cód. 531C	EC-140	75151012	5	05.300.13	Ref. 3
2	2	2	2	2	2	2	2	Articulação macho Cód. 531B	EC-140	75151013	4	05.300.12	Ref. 2
2	2	2	2	2	2	2	2	Articulação fêmea Cód. 531A	EC-140	75151014	3	05.300.11	Ref. 1
1	1	1	1	2	2	2	2	Tubo 19x26 com curva (L=variável) Cód. 10A	C-3475	15105163	2	02.502.01	Ref. 2
2	2	2	2	1	1	1	1	Tubo 19x26 (L=variável) Cód. 10A	C-3475	15105163	1	02.502.01	Ref. 1

d	c	b	a	d	c	b	a
Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 400 a 450	Postes HEA ou HEB 360 a 380	Postes HEA ou HEB 260 a 320	Postes HEA ou HEB 200 a 240
II				I			

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

G	Alterações nas montagens	Feliciano Fernandes	02/2020
F	Alteração da caixa de comando e ligação poste/caixa	João Caldas	11/2013
E	Introdução das Ref. 43 e 44	Feliciano Fernandes	12/2010
Alterações	Designação	Assinatura	Data

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data 06-02-2020

N.º Projetista C-3393

Levantou

Desenhou Feliciano Fernandes

Projetou

Verificou Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

COMANDO DOS SECCIONADORES

MONTAGEM

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração Marco Santos

O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente José Santinho Falsca

Data 06-02-2020

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1:5, 1:10 e 1:20	222 -	10002000890	- - -	03

55h x 86l