

MONTAGEM C
Esc. 1:10

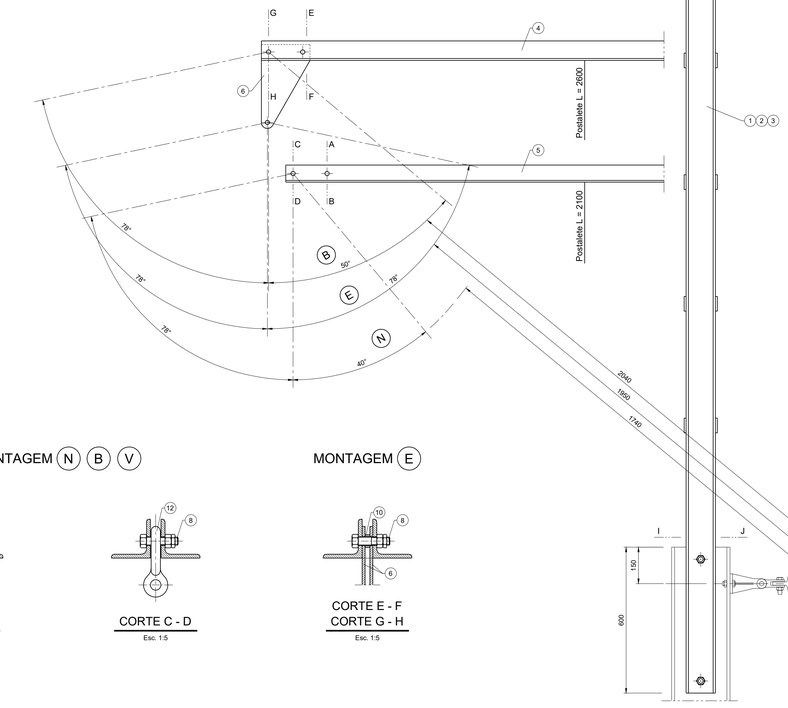

MONTAGEM V
Esc. 1:10

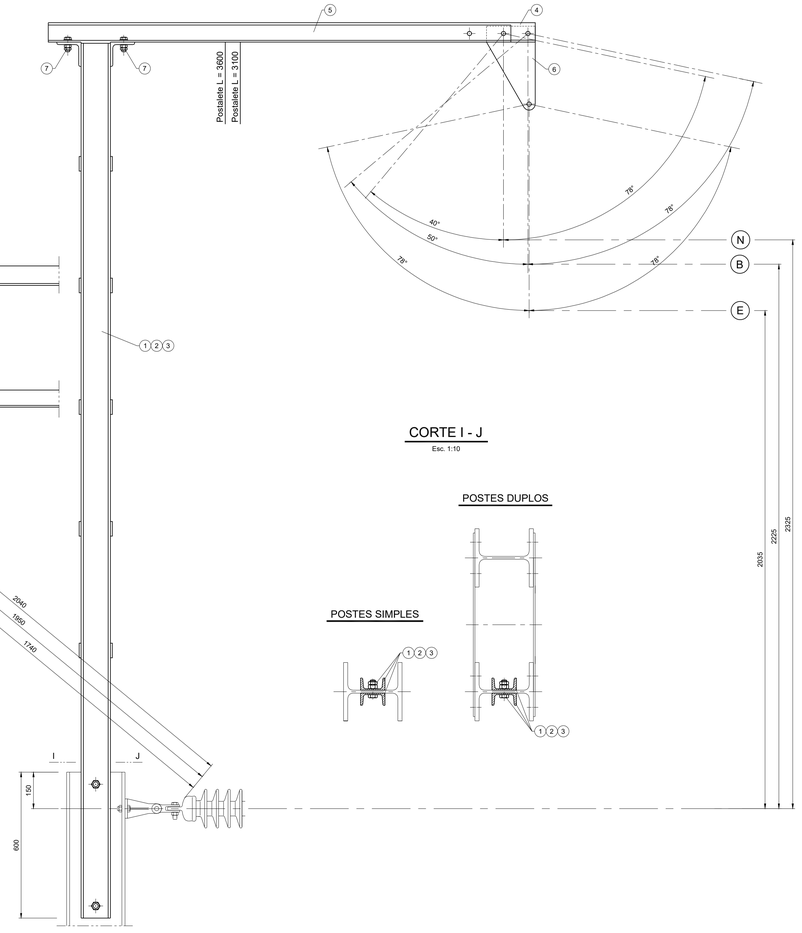


CORTE I - J
Esc. 1:10

POSTES DUPLOS

POSTES SIMPLES

MONTAGEM N B V





CORTE A - B
Esc. 1:5


CORTE C - D
Esc. 1:5


MONTAGEM E

CORTE E - F
CORTE G - H
Esc. 1:5










REFERÊNCIAS DAS MONTAGENS



NOTAS:

1) Sempre que possivel o Feeder será montado do LADO DO CAMPO;

2) Consoante os limites de inclinação do isolador, serão escolhidas as montagens N, B, E ou V (pela ordem de preferência indicada). Os limites devem ser calculados considerando a ação do vento;

3) O postalete indicado é o de menor comprimento, que pode ser aumentado segundo indicado na GR.IT.CAT.034. Os CADERNOS DE MONTAGEM devem indicar expressamente o comprimento a montar;

4) Em postes com seccionador será sempre montado o postalete L=3600;

5) Para montagens com isoladores sintéticos as referências das montagens são precedidas pela letra "S" e os isoladores indicados na Ref.ª 14 substituídos pelo isolador sintético de 11T (Código 03.200.02; Nomenclatura 75134022).

QUANTIDADES							DESIGNAÇÃO		DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
VV	VE	VB	VN	CV	CE	CB	CN							
1	1	1	1	1	1	1	1	Bainha de protecção (120x50x1)	Cód. 296H	44021	75113330	19	05.700.04	Ref.ª IX
2	-	-	-	2	-	-	-	Parafuso M20x55/46 c/ Hu+Hm	Cód. 16F9		33144434	18	04.101.27	
1	-	-	-	1	-	-	-	Articulação para união curva	Cód. 456	45033	75134115	17	05.300.02	Ref.ª 2
1	-	-	-	1	-	-	-	União curva para isoladores em V	Cód. 234		75134114	16	02.203.01	Ref.ª 1
1	1	1	1	1	1	1	1	Pinça para Feeder 150 mm²	Cód. 551	EC-185	75168053	15	05.200.12	Ref.ª 1 a 3
2	1	1	1	2	1	1	1	Isolador 5T (ZT ou ZM)		E-6220 / E-6223	75131005 / 75131053	14	03.101.01 03.102.01	
-	-	2	-	-	-	2	-	Brinco para transversal de alimentação	Cód. 89	46029	75113057	13	02.303.04	Ref.ª 5
2	1	1	1	2	1	1	1	Manilha para transversal de alimentação	Cód. 451		75116009	12	05.400.02	Ref.ª 3
3	3	3	2	3	3	3	2	Cavilha 19x52 com chaveta V5x50	Cód. 406B Cód. 291A	45008		11	**05.600.03** **05.601.03**	Mont. a/4
-	2	-	-	-	2	-	-	Tubo 19x26 l=10	Cód. 10A		15105163	10	02.502.01	
1	-	1	1	-	-	1	1	Tubo 19x26 l=22	Cód. 10A		15105163	9	02.502.01	
3	2	2	2	3	2	2	2	Parafuso M16x65/38 c/ Hu+Hm	Cód. 16D9		33144391	8	04.101.15	
4	4	4	4	4	4	4	4	Parafuso M16x50/38 c/ Hu+Hm e anilha	Cód. 16D4 Cód. 19A		33144359 33124025	7	04.101.12 04.300.04	
-	2	-	-	-	2	-	-	Esquadro de abaixamento	Cód. 271	42022	02.401.02	6	02.401.02	Ref.ª 2
-	-	-	1	-	-	-	1	Consola de feeder L=1900 mm	Cód. 130A	**02.114.14**	75166106	5	02.102.08	Ref.ª 1
-	-	-	-	-	-	-	-		Cód. 130B	**02.114.14**	75166105		02.102.09	
1	1	1	-	1	1	1	-	Consola de feeder L=2000 mm	Cód. 131A	**02.114.14**	75166108	4	02.104.39	Ref.ª 2
-	-	-	1	-	-	-	-		Cód. 131B	**02.114.14**	75166107		02.104.40	
-	1	1	1	-	-	-	-	Postalete L=3100 ou 3600 mm	Cód. 223C Cód. 223G			3	**06.600.08** **06.600.10**	Mont. D (Pórticos) Mont. E (Consolas)
1	-	-	-	1	1	1	-	Postalete L=2600 mm	Cód. 223B	EC-127		2	**06.600.07**	Mont. C
-	-	-	-	-	-	-	1	Postalete L=2100 mm	Cód. 223A			1	**06.600.06**	Mont. B

V — LADO VIA | C — LADO CAMPO

MONTAGEM

Alterações	Designação	Assinatura	Data
C	Retiradas as montagens para feeder 95 mm ² e introdução de montagens e colas para utilização de isoladores sintéticos.	João Caldas	04-2020
B	Introdução das Ref. 21 e 22, de códigos, nomenclaturas e correções na tabela de peças	João Caldas	03-2014

Notas e historial de alterações

Logótipos e informação complementar
Projetista

Data 28-04-2020
N.º Projetista

E-7171

Levantou
Desenhou: João Caldas
Projetou
Verificou: Marco Santos

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
MONTAGEM DE CONSOLAS PARA UM FEEDER

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E ANEXADO O RESPETIVO NÚMERO SAP

O Responsável por Catenária e Energia de Tração
Marco Santos
O Responsável por Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas
O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Santinho Falsca
Data 28-04-2020

Escalas	Tipo	Nº SAP	Nº da Ordem no Projeto	Versão
1:10 e 1:5	222	10002000942	- - -	02