DSTV NC 照合シート

デモ：PS 配管サポート一式

作成	2026/11/14	ファイル数	14 本 ＋ 照合テストピース 1 本
穴	16 個	設定	山形鋼の面: 標準 ／ 原点: 始端 ／ y の基準: 標準

使い方

1) 最初に「00_TEST_L50x50x6.nc1」（照合テストピース）を 1 本だけ加工します。 2) 加工した実物を下の図と見比べます。図の赤丸が原点（x = 0, y = 0）、x は長さ方向、y は面の幅方向です。 3) 合っていれば本番のファイルを使います。違っていたら、下の表の設定を切り替えて書き出し直します。


違っていたときの直し方

実物のようす	切り替える設定	今の設定
丸穴 1 個＋長穴の脚と、丸穴 2 個の脚が、図と逆になっている	山形鋼の面（v / u）を入替	標準
穴の並びが、長さ方向で前後逆になっている	原点を終端側に	始端が原点
穴が、縁からの距離が反対側になっている	y の基準を反対側の縁に	標準（かど・下縁）

面の記号


山形鋼: v = 垂直脚（ANGLEX の B）、u = 水平脚（A）。溝形鋼・H 形鋼: v = ウェブ、o = 上フランジ、u = 下フランジ。平鋼・板: v。長穴は規格どおり始点（最初の円の中心）を書いています。図の数字は NC ファイルに書いた x, y です。

【照合テストピース】 TEST-1　照合テストピース　L-50×50×6　L=300　（00_TEST_L50x50x6.nc1）

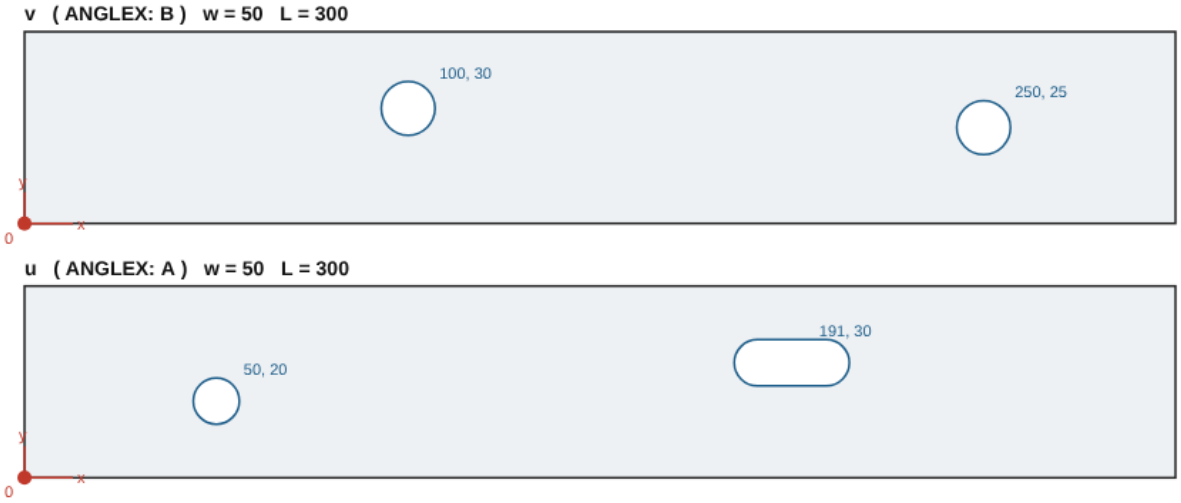


面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
u	50.00	20.00	12	—	A　z=50　s=20
u	191.00	30.00	12	18 / 0°	A　z=200　s=30
v	100.00	30.00	14	—	B　z=100　s=30
v	250.00	25.00	14	—	B　z=250　s=25

MF-1-1　柱（左）　L-50×50×6　L=541　（MF-1-1_L50x50x6.nc1）

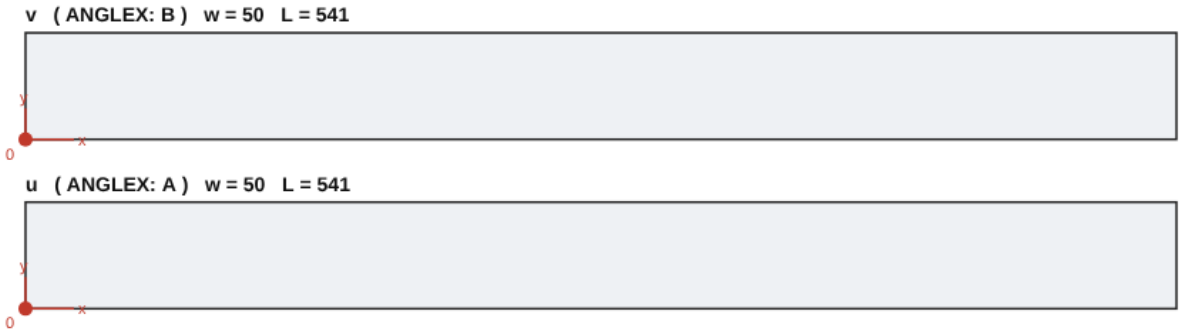


穴なし（切断長さのみ）

MF-1-2　柱（右）　L-50×50×6　L=541　（MF-1-2_L50x50x6.nc1）

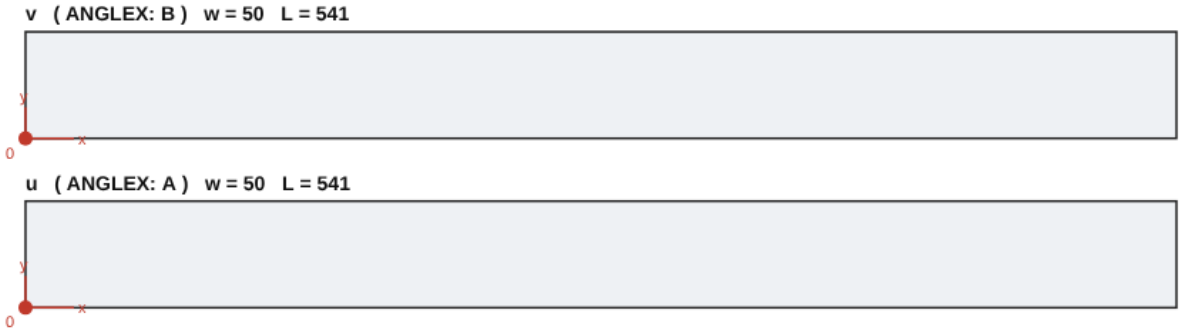

穴なし（切断長さのみ）

MF-1-3　梁　L-50×50×6　L=600　（MF-1-3_L50x50x6.nc1）

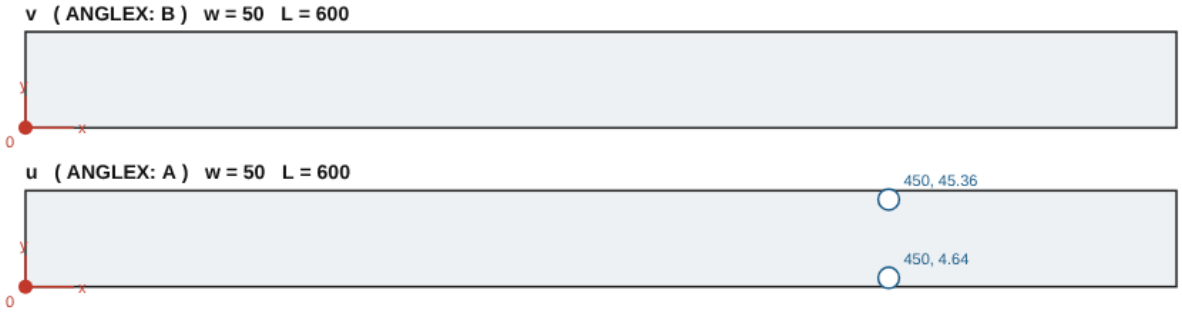


注意: 部材の外にはみ出す穴 4 個を除外しました。モデルの穴位置（U ボルトのピッチと部材の幅など）を確認してください

面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
u	450.00	4.64	11	—	A　z=450　s=4.64
u	450.00	45.36	11	—	A　z=450　s=45.36


MF-1-4　ベースPL　PL-9×150×150　L=150　（MF-1-4_PL9.nc1）

v （ ANGLEX: face ） w = 150 L = 150

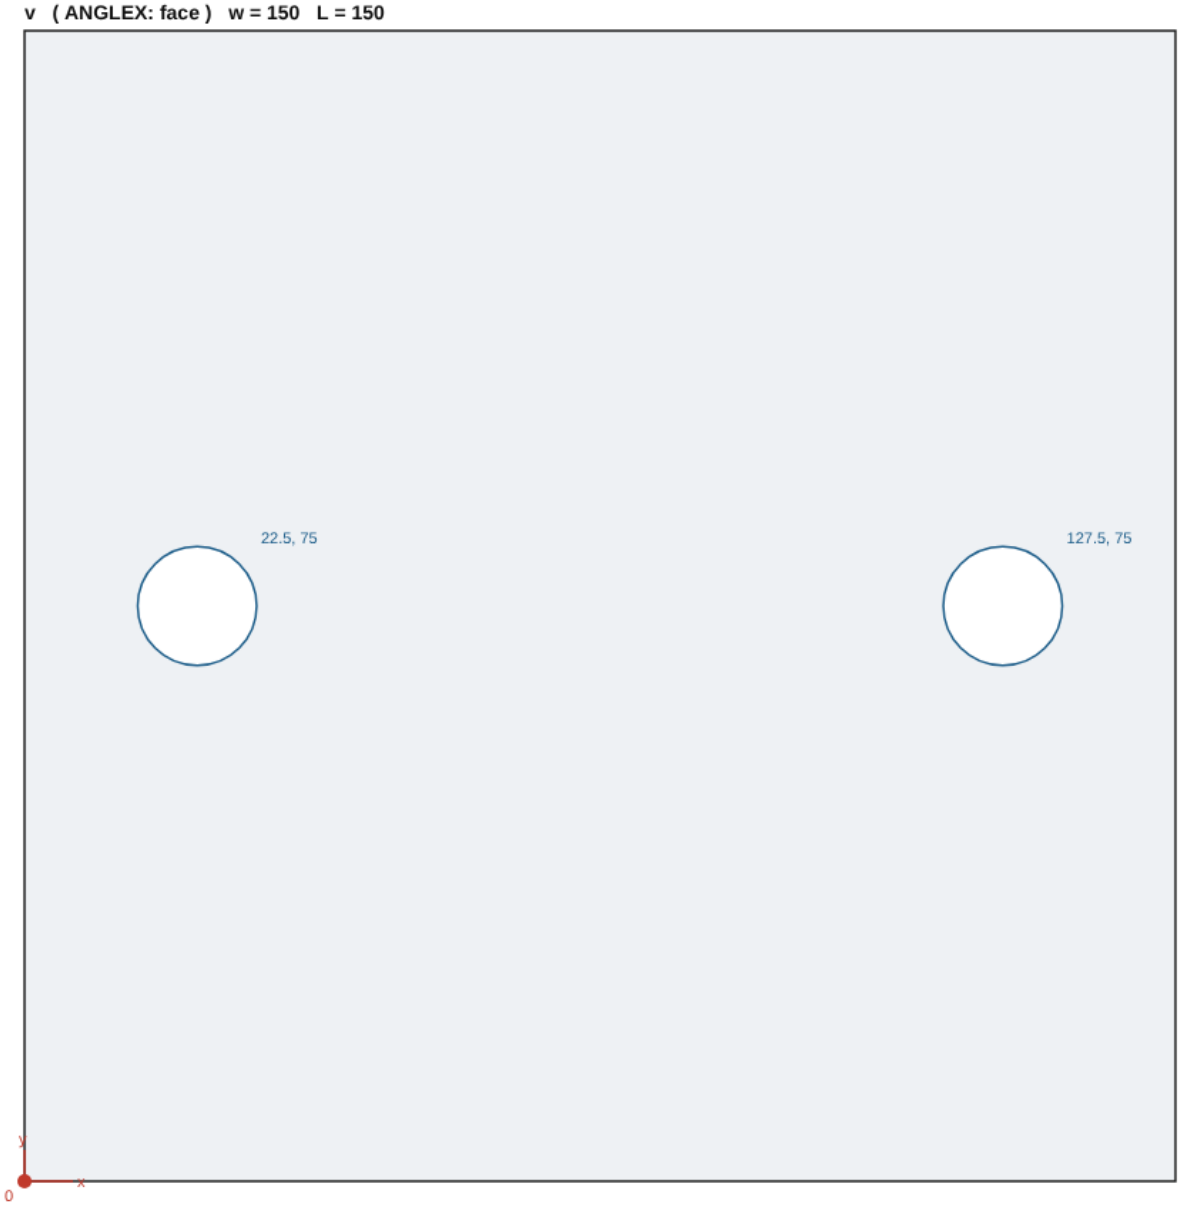


面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
v	22.50	75.00	15.5	—	face z=22.5 s=75
v	127.50	75.00	15.5	—	face z=127.5 s=75

MF-1-5　ベースPL　PL-9×150×150　L=150　（MF-1-5_PL9.nc1）

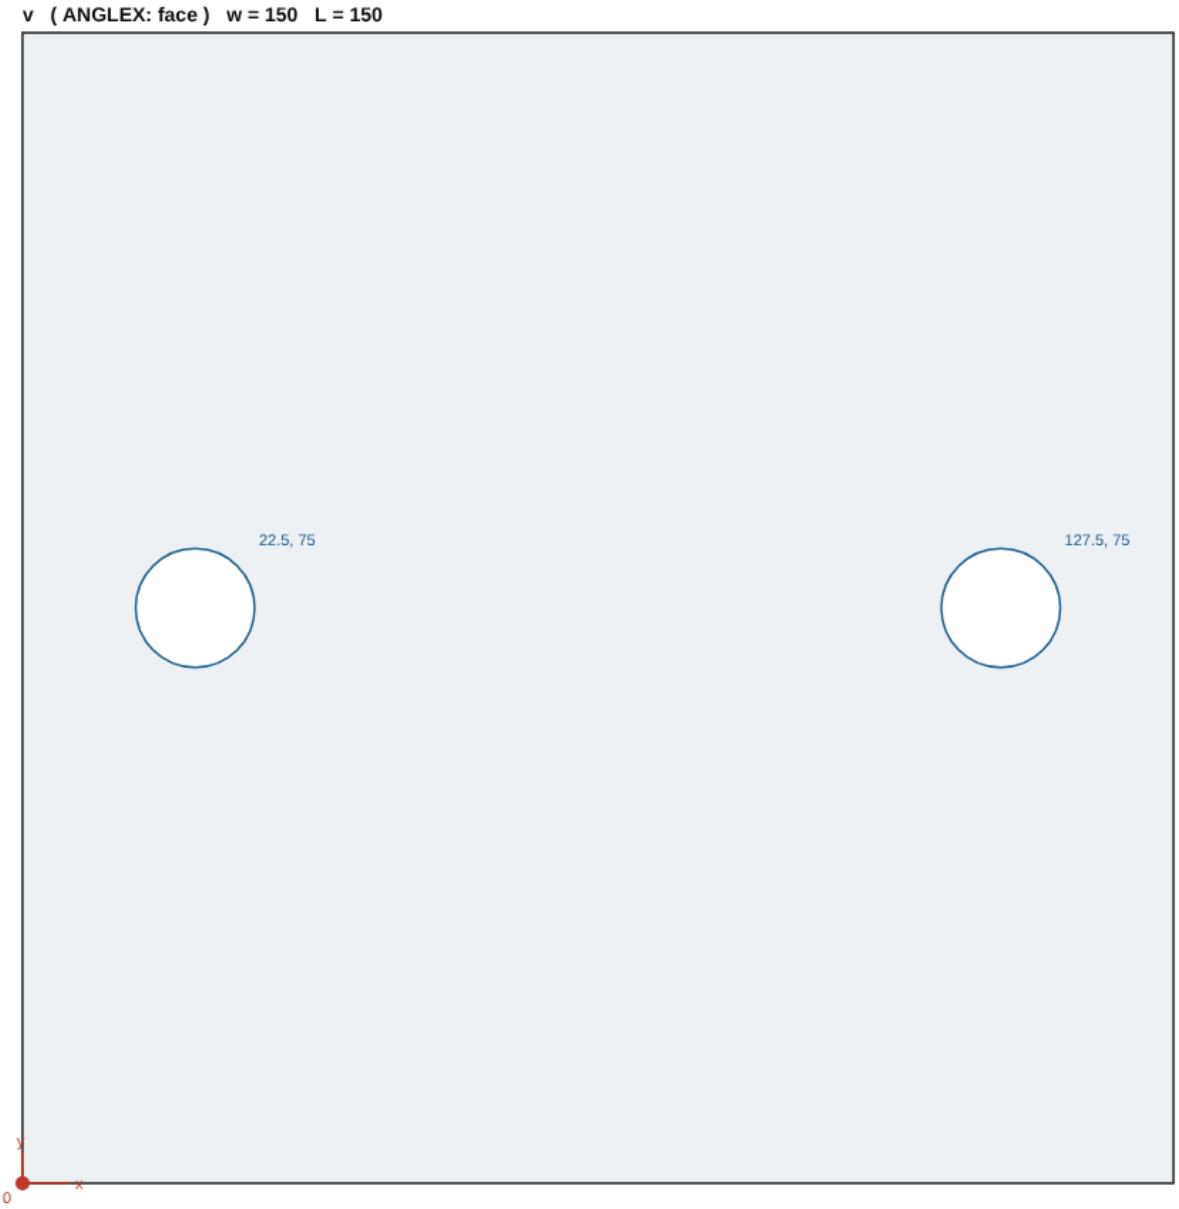


面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
v	22.50	75.00	15.5	—	face z=22.5 s=75
v	127.50	75.00	15.5	—	face z=127.5 s=75

MF-2-1　柱（左）　L-50×50×6　L=541　（MF-2-1_L50x50x6.nc1）

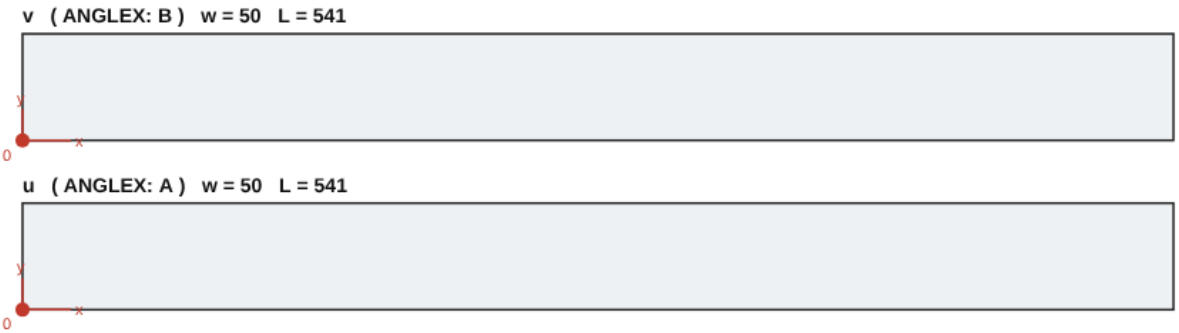


穴なし（切断長さのみ）

MF-2-2　柱（右）　L-50×50×6　L=541　（MF-2-2_L50x50x6.nc1）

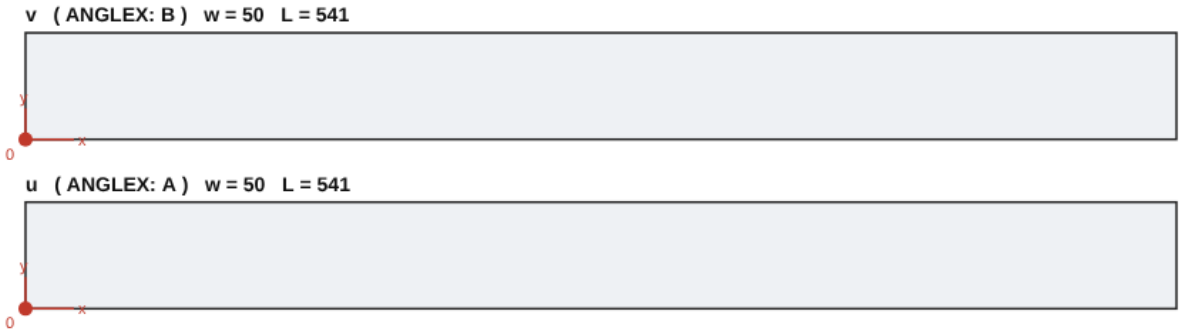

穴なし（切断長さのみ）

MF-2-3　梁　L-50×50×6　L=600　（MF-2-3_L50x50x6.nc1）

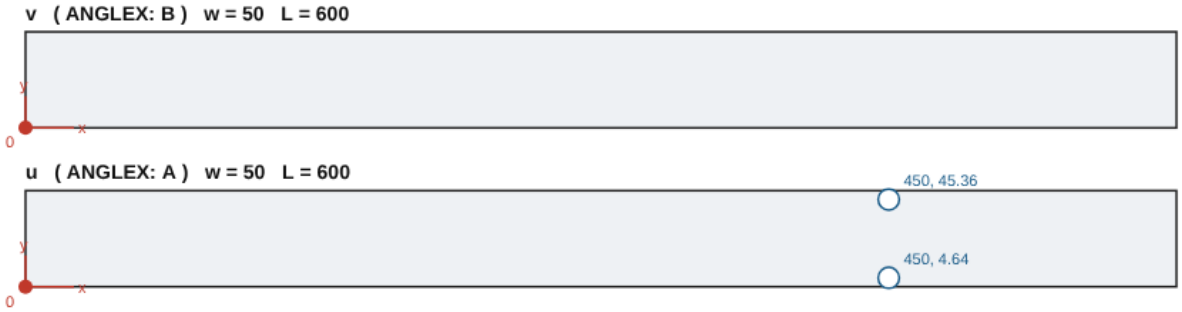


注意: 部材の外にはみ出す穴 4 個を除外しました。モデルの穴位置（U ボルトのピッチと部材の幅など）を確認してください

面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
u	450.00	4.64	11	—	A　z=450　s=4.64
u	450.00	45.36	11	—	A　z=450　s=45.36

MF-2-4　ベースPL　PL-9×150×150　L=150　（MF-2-4_PL9.nc1）


v （ANGLEX: face） w = 150 L = 150

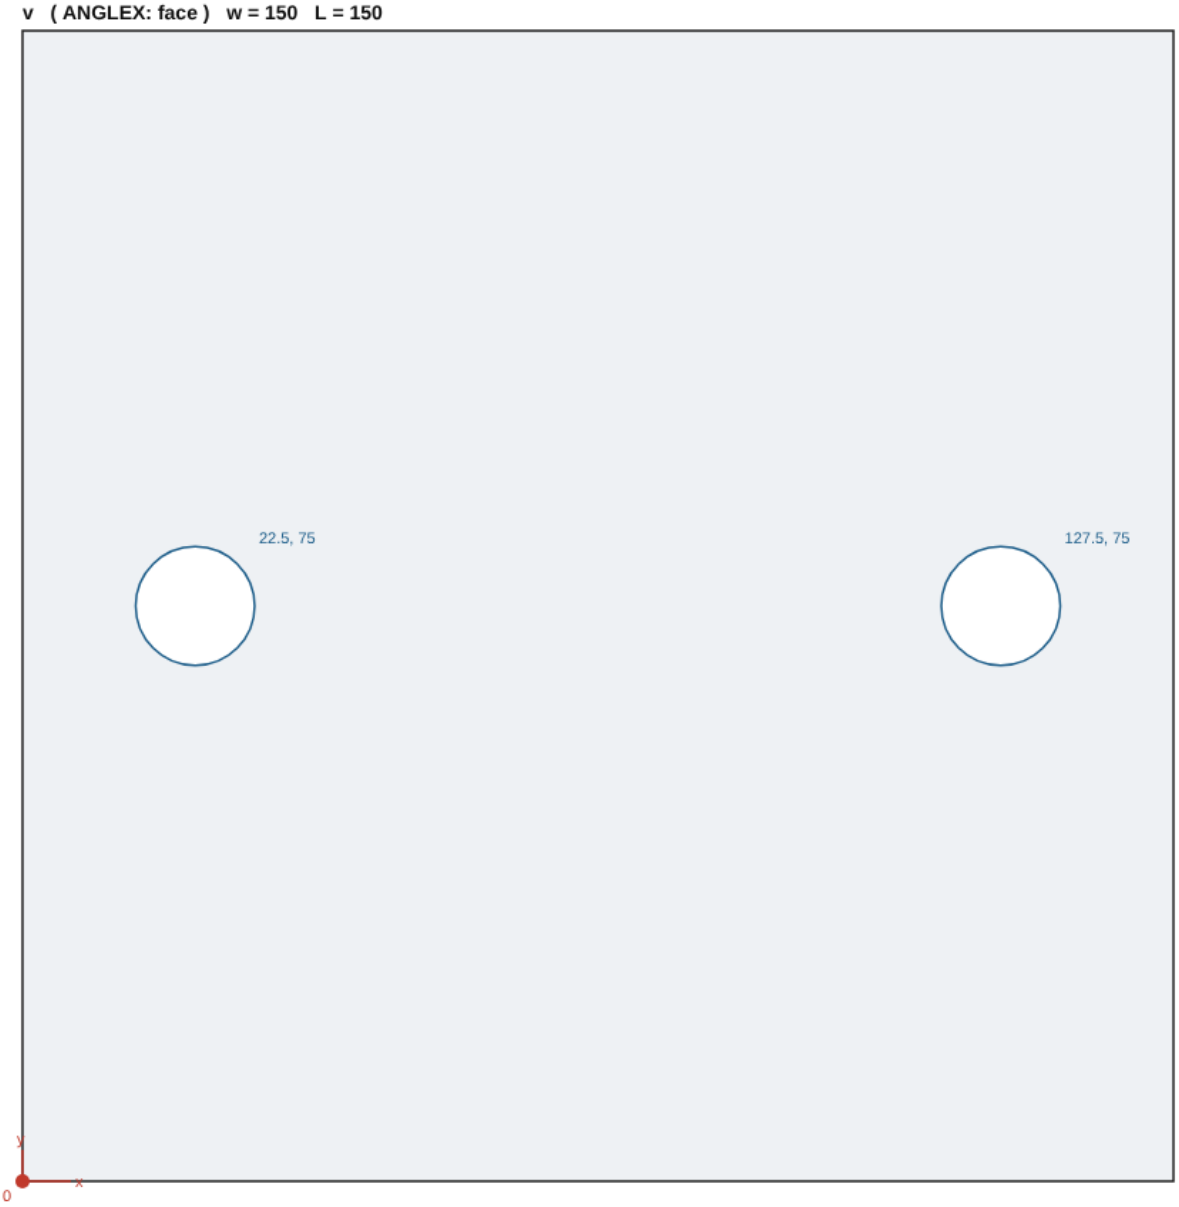

面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
v	22.50	75.00	15.5	—	face z=22.5 s=75
v	127.50	75.00	15.5	—	face z=127.5 s=75


MF-2-5　ベースPL　PL-9×150×150　L=150　（MF-2-5_PL9.nc1）

v （ANGLEX: face） w = 150 L = 150

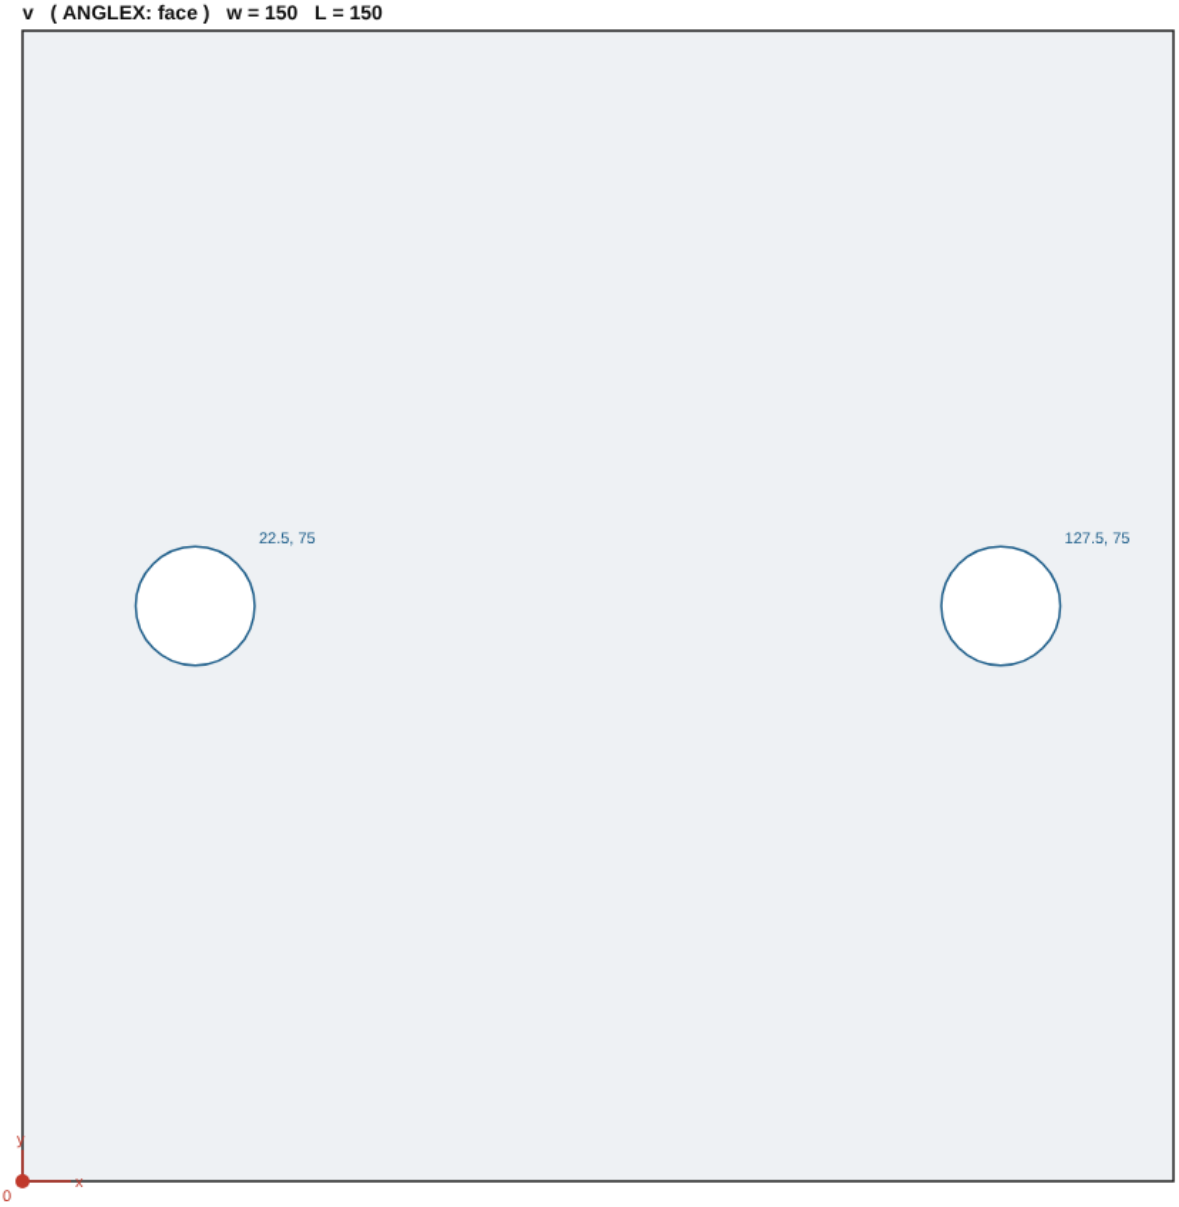


面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
v	22.50	75.00	15.5	—	face z=22.5 s=75
v	127.50	75.00	15.5	—	face z=127.5 s=75

LB-1-1　縦材　L-50×50×6　L=300　（LB-1-1_L50x50x6.nc1）

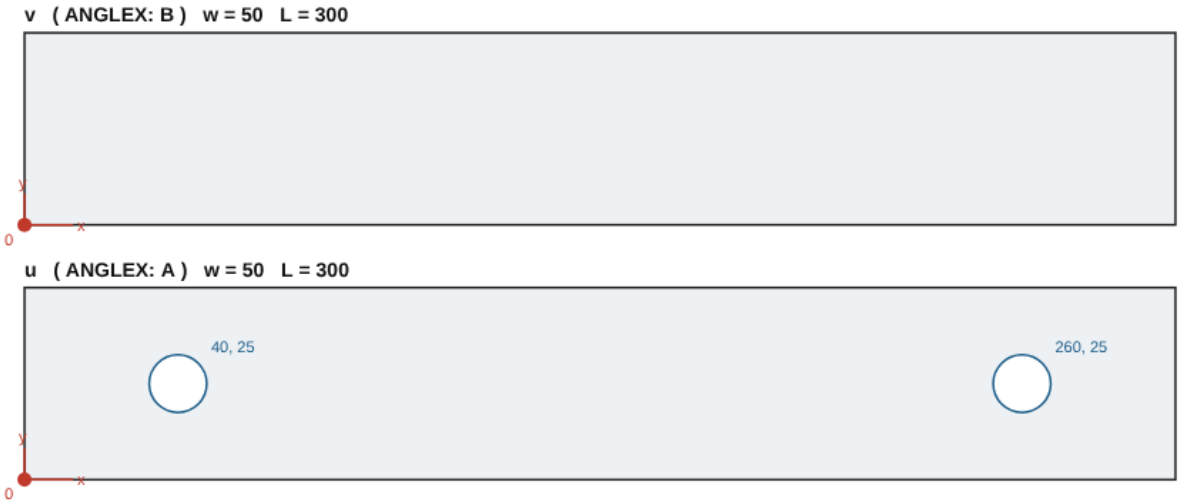

面	x（始点）	y（始点）	径 長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
u	40.00	25.00	15 —	A z=40 s=25
u	260.00	25.00	15 —	A z=260 s=25


LB-1-2 腕材 L-50×50×6 L=350 （LB-1-2_L50x50x6.nc1）

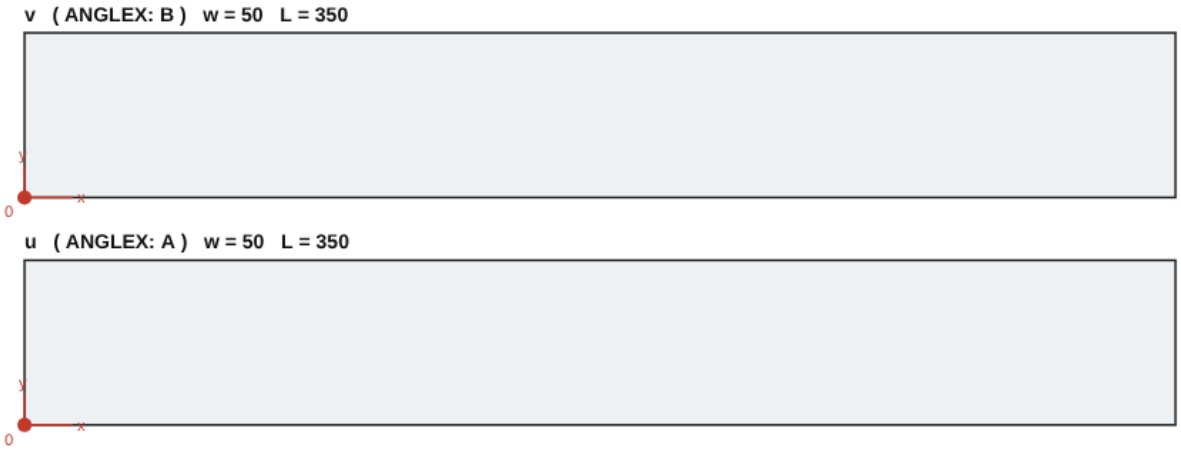

注意: 部材の外にはみ出す穴 2 個を除外しました。モデルの穴位置（U ボルトのピッチと部材の幅など）を確認してください


穴なし（切断長さのみ）

LB-1-3 斜材 FB-6×50 L=358.5 （LB-1-3_FB6x50.nc1）

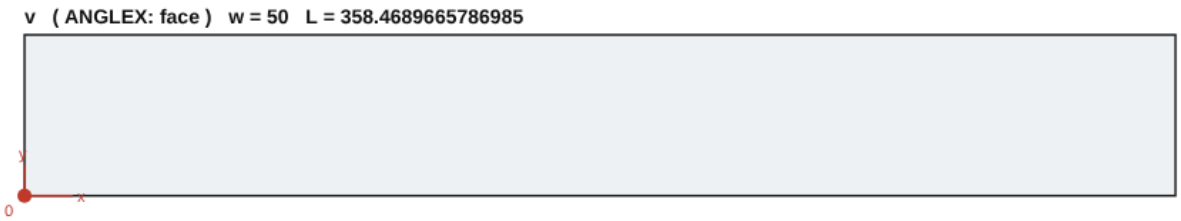

穴なし（切断長さのみ）

HS-1-1 サポート材 L-40×40×5 L=600 （HS-1-1_L40x40x5.nc1）

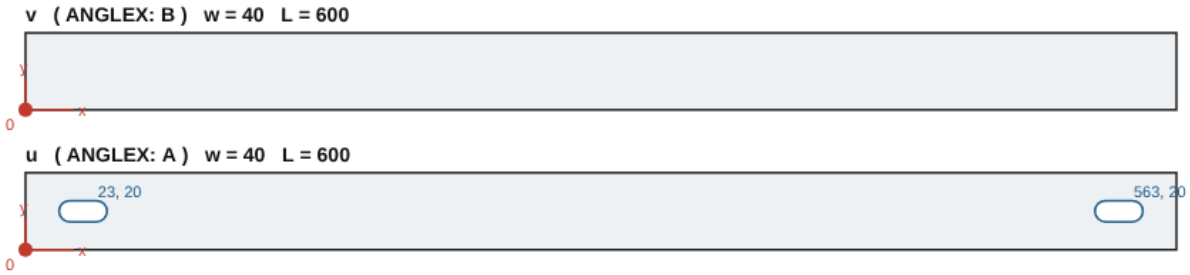

注意: 部材の外にはみ出す穴 4 個を除外しました。モデルの穴位置（U ボルトのピッチと部材の幅など）を確認してください

面	x（始点）	y（始点）	径	長穴（中心間 / 角度）	ANGLEX の面・中心 z・s
u	23.00	20.00	11	14 / 0°	A z=30 s=20
u	563.00	20.00	11	14 / 0°	A z=570 s=20