

On fast optimal filtering in Gaussian switching systems.

Stéphane Derrode Clément Fernandes Frédéric Lehmann Wojciech Pieczynski

Pour $N \geq 3$, soient $X_{1:N} = (X_1, \dots, X_N)$, $Y_{1:N} = (Y_1, \dots, Y_N)$, et $R_{1:N} = (R_1, \dots, R_N)$, trois processus stochastiques. $X_{1:N}$ et $Y_{1:N}$ sont à valeurs, respectivement, dans $\mathbb{R}^q$, $\mathbb{R}^s$, et $R_{1:N}$ est à valeurs dans $\Omega = \{1, \dots, K\}$. Le problème est de calculer $E[X_n | y_{1:N}]$, pour tout $n = 1, \dots, N$.

On sait faire du filtrage et du lissage si

$$(H1) \quad (X_{1:N}, R_{1:N}, Y_{1:N}) \text{ est de Markov et homogène ;} \quad (1)$$

$$(H2) \quad p(x_{1:N}, y_{1:N} | r_{1:N}) \text{ est gaussien ;} \quad (2)$$

$$(H3) \quad p(r_{n+1} | x_n, r_n, y_n) = p(r_{n+1} | r_n) \text{ et } p(x_{n+1}, y_{n+1} | r_n, r_{n+1}) = p(x_{n+1}, y_{n+1} | r_{n+1}) \quad (3)$$

$$(H4) \quad p(r_{n+1}, y_{n+1} | x_n, r_n, y_n) = p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n) \quad (4)$$

Notons qu'en posant $Z_n = [X_n^T, Y_n^T]^T$, la chaîne $(R_{1:N}, Z_{1:N})$ est la très classique HMC à bruit corrélé.

Rappelons que (H4) implique markovianité de $(R_{1:N}, Y_{1:N})$, qui implique la markovianité de $p(r_{1:N} | y_{1:N})$, à l'origine de la possibilité de filtrage optimal rapide..

En fait chacune de ces hypothèses peut probablement être affaiblie, ce qui fait autant d'axes de recherche possibles. Ici on s'intéresse à (H4). (H1)–(H4) implique que les transitions sont de la forme

$$\begin{bmatrix} X_{n+1} \\ Y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{r_{n+1}} & B_{r_{n+1}} \\ \mathbf{0} & D_{r_{n+1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_n \\ Y_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} U_{n+1} \\ V_{n+1} \end{bmatrix}, \quad (5)$$

et l'existence de ce zéro pose problème dans les filtrages avec les modèles à sauts.

Il s'agit donc de trouver une hypothèse différente de (H4), exploitable, qui supprimerait le zéro en question en gardant la possibilité de filtrage et lissage exacts.

Considérons (H5) (équivalente à (H) de la proposition générale, qui est $\mathbf{p}(r_n, y_n | x_{n+1}, r_{n+1}, y_{n+1}) = \mathbf{p}(r_n, y_n | r_{n+1}, y_{n+1})$) suivante :

$$(H5) \quad p(x_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}, r_n, y_n) = p(x_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}), \quad (6)$$

équivalent à

$$p(r_n, y_n | r_{n+1}, y_{n+1}, x_{n+1}) = p(r_n, y_n | r_{n+1}, y_{n+1}) \quad (6\text{bis})$$

Avec (H1)–(H3) et (H5) le modèle vérifie

$$\underbrace{\begin{bmatrix} X_{n+1} \\ Y_{n+1} \end{bmatrix}}_{Z_{n+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_{r_{n+1}} & B_{r_{n+1}} \\ C_{r_{n+1}} & D_{r_{n+1}} \end{bmatrix}}_{F(r_{n+1})} \underbrace{\begin{bmatrix} X_n \\ Y_n \end{bmatrix}}_{Z_n} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_{X,r_{n+1}} \\ b_{Y,r_{n+1}} \end{bmatrix}}_{b_{r_{n+1}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} U_{n+1} \\ V_{n+1} \end{bmatrix}}_{W_{n+1}}, \quad (7)$$

ou encore

$$Z_{n+1} = F(r_{n+1}) Z_n + b_{r_{n+1}} + W_{n+1}, \quad (7\text{bis})$$

avec

$$E[W_{n+1} W_{n+1}^T | r_{n+1}] = \begin{bmatrix} \Sigma_{U, r_{n+1}} & \Delta_{r_{n+1}} \\ \Delta_{r_{n+1}}^T & \Sigma_{V, r_{n+1}} \end{bmatrix} \quad (7\text{ter})$$

et $b_{r_{n+1}} = [b_{X, r_{n+1}}^T, b_{Y, r_{n+1}}^T]^T \in \mathbb{R}^{q+s}$ le vecteur de biais de dérive dépendant du régime ($b_{r_{n+1}} = 0$ redonne le modèle sans biais).

Rappel Dans le cas de mélange gaussien multidimensionnel $p(x, k, y) = p(k) p(x, y | k)$ on a $E[X | y] = \sum_k p(k | y) E[X | k, y]$ et $E[X_n X_n^T | y] = \sum_k p(k | y) E[X_n X_n^T | k, y]$. On peut donc calculer $E[X | y]$ et $E[X_n X_n^T | y]$ si on a les $p(k | y)$, les $E[X | k, y]$, les $E[X_n X_n^T | k, y]$, et on sait calculer les sommes. Dans le cas qui nous occupe $X = X_n$, $k = r_{1:n} = (r_1, \dots, r_n)$, et $y = y_{1:n} = (y_1, \dots, y_n)$. Le filtrage optimal sera « rapide » si on calcule $E[X_{n+1} | y_{1:n+1}]$ et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | y_{1:n+1}]$ à partir de $E[X_n | y_{1:n}]$, $E[X_n X_n^T | y_{1:n}]$, et y_{n+1} en un nombre fini, indépendant de n , d'opérations. L'étonnant, dû à la markovianité, est que l'on puisse le calculer pour n grand alors même que, pour m valeurs possibles de r_n , $k = m^n$.

Sachant que

$$E[X_{n+1} | y_{1:n+1}] = \sum_{r_{n+1}} p(r_{n+1} | y_{1:n+1}) E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}] \quad (8)$$

$$E[X_{n+1} X_{n+1}^T | y_{1:n+1}] = \sum_{r_{n+1}} p(r_{n+1} | y_{1:n+1}) E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}] \quad (9)$$

Il suffit de donner le calcul de $p(r_{n+1} | y_{1:n+1})$, $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$, et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ à partir de $p(r_n | y_{1:n})$, $E[X_n | r_n, y_{1:n}]$, $E[X_n X_n^T | y]$, et y_{n+1} en un nombre fini, indépendant de n , d'opérations.

Remarque. (H4) et (H5) impliquent que les lois marginales $p(x_n, r_n, y_n)$ de $(X_{1:N}, R_{1:N}, Y_{1:N})$ sont de la forme $p(x_n, r_n, y_n) = p(r_n) p(x_n, y_n | r_n)$, avec $p(x_n, y_n | r_n)$ gaussiennes, on dira que $(X_{1:N}, R_{1:N}, Y_{1:N})$ est « stationnaire en forme des marginales ».

1. Calcul de $p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)$ et $p(r_{n+1} | y_{1:n+1})$

On sait, de par la proposition générale, que $(R_{1:N}, Y_{1:N})$ est markovien. Par ailleurs, (H2) et (H3) impliquent que

$$p(x_n, r_n, y_n, x_{n+1}, r_{n+1}, y_{n+1}) = p(r_n, r_{n+1}) p(x_n, y_n, x_{n+1}, y_{n+1} | r_n, r_{n+1}) \quad (10)$$

avec $p(x_n, y_n, x_{n+1}, y_{n+1} | r_n, r_{n+1})$ gaussienne. Il en résulte que

$$p(r_n, y_n, r_{n+1}, y_{n+1}) = p(r_n, r_{n+1}) p(y_n, y_{n+1} | r_n, r_{n+1}), \quad (11)$$

avec $p(x_n, y_n, x_{n+1}, y_{n+1} | r_n, r_{n+1})$ gaussienne. Il s'ensuit :

$$p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n) = p(r_{n+1} | r_n) p(y_{n+1} | y_n, r_n, r_{n+1}), \quad (12)$$

$$\text{avec } p(y_{n+1} | y_n, r_n, r_{n+1}) \sim \mathcal{N}(M_{r_{n:n+1}} y_n, \Gamma_{r_{n:n+1}}) \quad (13)$$

$$M_{r_{n:n+1}} = E[Y_{n+1} Y_n^T | r_{n:n+1}] E^{-1}[Y_n Y_n^T | r_n] \quad (14)$$

$$\Gamma_{r_{n:n+1}} = E[Y_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}] - E[Y_{n+1} Y_n^T | r_{n:n+1}] E^{-1}[Y_n Y_n^T | r_n] E[Y_n Y_{n+1}^T | r_{n:n+1}] \quad (15)$$

Les matrices de covariances $E[Y_n Y_n^T | r_n]$, $E[Y_{n+1} Y_n^T | r_{n:n+1}]$, et $E[Y_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}]$ dans (13)–(14) sont extraites des matrices $E[Z_{n+1} Z_n^T | r_{n:n+1}]$ et $E[Z_{n+1} Z_{n+1}^T | r_{n+1}]$ — on pose $Z_n = [X_n^T, Y_n^T]^T$, voir (7bis) — calculées récursivement par

$$E[Z_{n+1} Z_n^T | r_{n:n+1}] = F_{r_{n+1}} E[Z_n Z_n^T | r_n]; \quad (16)$$

$$E[Z_{n+1} Z_{n+1}^T | r_{n+1}] = \sum_{r_n} p(r_n | r_{n+1}) F_{r_{n+1}} E[Z_n Z_n^T | r_n] F_{r_{n+1}}^T + E[W_{n+1} W_{n+1}^T | r_{n+1}], \quad (17)$$

avec

$$p(r_n | r_{n+1}) = \frac{p(r_n) p(r_{n+1} | r_n)}{\sum_{r_n} p(r_n) p(r_{n+1} | r_n)} \quad (17\text{bis})$$

et les marginales $p(r_n)$ calculées classiquement.

Option B — moyenne non nulle. Si $\mu_n(r) := E[Z_n | r_n = r] \neq 0$, les seconds moments $E[Z_n Z_n^T | r_n]$ seront notés $P_n(r_n)$ et les covariances *centrées* $\Sigma_n(r_n) := P_n(r_n) - \mu_n(r_n) \mu_n(r_n)^T$ remplacent les seconds moments dans toutes les formules de conditionnement. Les moyennes marginales se propagent en parallèle des seconds moments (17) :

$$\mu_{n+1}(r_{n+1}) = F_{r_{n+1}} \sum_{r_n} p(r_n | r_{n+1}) \mu_n(r_n) + b_{r_{n+1}}. \quad (17\text{ter})$$

En particulier, l'équation (13) se corrige en

$$p(y_{n+1} | y_n, r_{n:n+1}) \sim \mathcal{N}(\mu_{Y,n+1}(r_{n:n+1}) + \widetilde{M}_{r_{n:n+1}}(y_n - \mu_{Y,n}(r_n)), \widetilde{\Gamma}_{r_{n:n+1}}), \quad (13')$$

où $\mu_{Y,n+1}(r_{n:n+1}) := [C_{r_{n+1}}, D_{r_{n+1}}] \mu_n(r_n) + b_{Y,r_{n+1}}$ est la moyenne de Y_{n+1} sachant $r_{n:n+1}$, et $\widetilde{M}_{r_{n:n+1}}, \widetilde{\Gamma}_{r_{n:n+1}}$ sont définis par (14)–(15) en substituant les blocs de $\Sigma_n(\cdot)$ aux blocs de $P_n(\cdot)$.

Cela termine le calcul de $p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)$; $p(r_{n+1} | y_{1:n+1})$ est donné classiquement par :

$$p(r_{n+1} | y_{1:n+1}) = \frac{\sum_{r_n} p(r_n, y_{1:n}) p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)}{\sum_{r_n, r_{n+1}} p(r_n, y_{1:n}) p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)} \quad (18)$$

En effet :

$$\begin{aligned} p(r_{n+1} | y_{1:n+1}) &= \sum_{r_n} p(r_n, r_{n+1} | y_{1:n+1}) \\ &= \frac{\sum_{r_n} p(r_n, r_{n+1}, y_{1:n+1})}{\sum_{r_n, r_{n+1}} p(r_n, r_{n+1}, y_{1:n+1})} = \frac{\sum_{r_n} p(r_n, y_{1:n}) p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)}{\sum_{r_n, r_{n+1}} p(r_n, y_{1:n}) p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)} \end{aligned}$$

2. Calcul de $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$

Le calcul de $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ est immédiat à partir des identités suivantes, justifiée (en bleu) juste après le point 3 :

$$E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}] = E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}] \quad (19)$$

$$E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}] = E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{n+1}] \quad (20)$$

En effet, $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}]$ et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ sont calculées simplement à partir de $E[Z_{n+1} Z_{n+1}^T | r_{n+1}]$, donnée séquentiellement par (16) et (17) :

$$p(x_{n+1} | y_{n+1}, r_{n+1}) \sim \mathcal{N}(M_{r_{n+1}} y_{n+1}, \Gamma_{r_{n+1}}),$$

avec

$$M_{r_{n+1}} = E[X_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}] E^{-1}[Y_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}] \quad (21)$$

$$\Gamma_{r_{n+1}} = E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}] - E[X_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}] E^{-1}[Y_{n+1} Y_{n+1}^T | r_{n+1}] E[Y_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}] \quad (22)$$

Option B. La distribution $p(x_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}) \sim \mathcal{N}(M_{r_{n+1}} y_{n+1}, \Gamma_{r_{n+1}})$ ci-dessus suppose $\mu_{n+1}(r_{n+1}) = 0$. Dans le cas général, le gain de Kalman (21) utilise les blocs de la covariance centrée $\Sigma_{n+1}(r_{n+1}) = P_{n+1}(r_{n+1}) - \mu_{n+1}(r_{n+1}) \mu_{n+1}(r_{n+1})^T$, et la moyenne conditionnelle se corrige en

$$E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}] = \mu_{X,n+1}(r_{n+1}) + K_{r_{n+1}} (y_{n+1} - \mu_{Y,n+1}(r_{n+1})), \quad (21')$$

où $K_{r_{n+1}} = \Sigma_{XY,n+1}(r_{n+1}) \Sigma_{YY,n+1}(r_{n+1})^{-1}$, et $\mu_{X,n+1}(r_{n+1})$, $\mu_{Y,n+1}(r_{n+1})$ sont les blocs X et Y de $\mu_{n+1}(r_{n+1})$ calculé par (17ter). La formule (22) pour $\Gamma_{r_{n+1}}$ reste inchangée en substituant Σ_{n+1} à P_{n+1} .

3. Calcul de $E[X_{n+1} | y_{1:n+1}]$ et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | y_{1:n+1}]$ par (8)–(9) et (21)–(22)

Pour justifier (19), (20) on reprend la démonstration de la proposition 1. En posant $w_n = (r_n, y_n)$ pour tout n , on a, après l'inversion du temps (on prend $N = n + 1$) :

$$\begin{aligned} p(x_{1:n+1}, w_{1:n+1}) &= [p(w_1 | w_2) p(w_2 | w_3) \cdots p(w_{n-1} | w_n) p(w_n | w_{n+1}) p(w_{n+1})] \\ &\quad [p(x_1 | w_1, w_2, x_2) p(x_2 | w_2, w_3, x_3) \cdots \\ &\quad (x_{n-1} | w_{n-1}, w_n, x_n) p(x_n | w_n, w_{n+1}, x_{n+1}) p(x_{n+1} | w_{n+1})]. \end{aligned}$$

En intégrant par rapport à $x_1, x_2, \dots, x_n$, cela donne

$$p(x_{n+1}, w_{1:n+1}) = p(w_1 | w_2) p(w_2 | w_3) \cdots p(w_{n-1} | w_n) p(w_n | w_{n+1}) p(w_{n+1}) p(x_{n+1} | w_{n+1}),$$

qui implique $p(x_{n+1} | w_{1:n+1}) = p(x_{n+1} | w_{n+1})$, d'où (19) et (20).

En résumé, le filtrage est le suivant :

Soient $p(r_n | y_{1:n})$, $E[Z_n | r_n, y_{1:n}]$, $E[Z_n Z_n^T | y_{1:n}] = E[Z_n Z_n^T | y_n]$ données (qui donnent donc également $E[X_n | r_n, y_n]$ et $E[X_n X_n^T | y_{1:n}]$). En option B, l'état inclut aussi $\mu_n(r_n) = E[Z_n | r_n]$ pour chaque r_n .

- (i) calcul de $E[Z_{n+1} Z_n^T | r_{n:n+1}]$ et $E[Z_{n+1} Z_{n+1}^T | r_{n+1}]$ avec (16)–(17), ensuite $p(r_{n+1}, y_{n+1} | r_n, y_n)$ avec (12)–(15), et $p(r_{n+1} | y_{1:n+1})$ avec (18); **[option B : calculer aussi $\mu_{n+1}(r_{n+1})$ par (17ter) (avec biais $b_{r_{n+1}}$) et utiliser (13') à la place de (13)]**
- (ii) calcul de $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ (qui est égal à $E[X_{n+1} | r_{n+1}, y_{n+1}]$) et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{1:n+1}]$ (qui est égal à $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | r_{n+1}, y_{n+1}]$) avec (19)–(22); **[option B : utiliser (21') à la place de $M_{r_{n+1}} y_{n+1}$]**
- (iii) calcul de $E[X_{n+1} | y_{1:n+1}]$ et $E[X_{n+1} X_{n+1}^T | y_{1:n+1}]$ par (8)–(9).

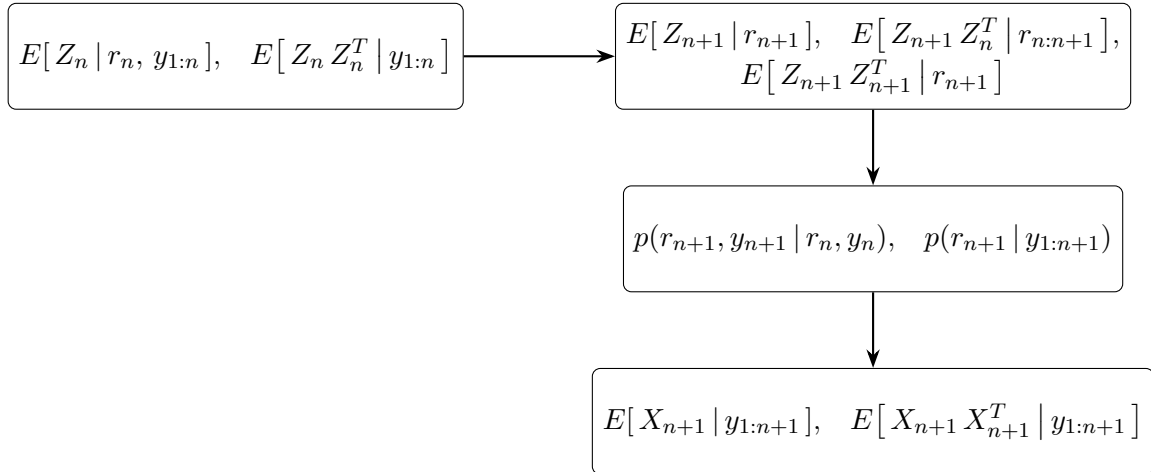


FIGURE 1 – Calcul récursif du filtre optimal et de son erreur quadratique

Finalement, l'important est les récursions (16) et (17), qui permettent de calculer les lois des marginales (X_n, R_n, Y_n) et la loi de $(R_{1:N}, Y_{1:N})$. Ensuite (19) et (20) permettent de conclure.

0. Initialisation du filtre ($n = 1$)

La récursion (i)–(iii) démarre à $n = 1$ après réception de y_1 . Le modèle fournit, pour chaque régime $r \in \{1, \dots, K\}$:

- $\pi_0(r) = p(r_1 = r)$: distribution stationnaire de P ;
- $\mu_{z_0}(r) = E[Z_1 | r_1 = r] \in \mathbb{R}^{q+s}$;
- $\Sigma_{z_0}(r) = \text{Var}(Z_1 | r_1 = r) \in \mathbb{S}_{++}^{q+s}$.

On note les blocs de taille q et s :

$$\mu_{z_0}(r) = \begin{bmatrix} \mu_{X,0}(r) \\ \mu_{Y,0}(r) \end{bmatrix}, \quad \Sigma_{z_0}(r) = \begin{bmatrix} \Sigma_{XX,0}(r) & \Sigma_{XY,0}(r) \\ \Sigma_{XY,0}(r)^T & \Sigma_{YY,0}(r) \end{bmatrix}.$$

Le second moment initial — nécessaire pour les équations (16)–(17) — est :

$$P_{z_0}(r) := E[Z_1 Z_1^T | r_1 = r] = \Sigma_{z_0}(r) + \mu_{z_0}(r) \mu_{z_0}(r)^T = \begin{bmatrix} P_{XX,0}(r) & P_{XY,0}(r) \\ P_{XY,0}(r)^T & P_{YY,0}(r) \end{bmatrix}. \quad (\text{I.1})$$

Traitement de la première observation y_1 . La loi marginale de Y_1 sachant $r_1 = r$ est $p(y_1 | r_1 = r) = \mathcal{N}(y_1; \mu_{Y,0}(r), \Sigma_{YY,0}(r))$, d'où

$$p(r_1 = r | y_1) = \frac{\pi_0(r) \mathcal{N}(y_1; \mu_{Y,0}(r), \Sigma_{YY,0}(r))}{\sum_{r'=1}^K \pi_0(r') \mathcal{N}(y_1; \mu_{Y,0}(r'), \Sigma_{YY,0}(r'))}. \quad (\text{I.2})$$

Le gain de Kalman initial et la moyenne conditionnelle de Z_1 sachant $(r_1 = r, y_1)$ sont :

$$M_r = \Sigma_{XY,0}(r) \Sigma_{YX,0}(r)^{-1}, \quad E[Z_1 | r_1 = r, y_1] = \begin{bmatrix} \mu_{X,0}(r) + M_r(y_1 - \mu_{Y,0}(r)) \\ y_1 \end{bmatrix}. \quad (\text{I.3})$$

Les grandeurs $p(r_1 | y_1)$, $E[Z_1 | r_1, y_1]$ et $P_{z_0}(r)$ constituent l'état initial de la récursion (i)–(iii). En option B, $\mu_1(r) := \mu_{z_0}(r)$ est la valeur initiale de la récursion (17ter); la formule (I.3) est déjà la formule générale avec correction de moyenne.

4. Simulations

Attention, c'est plus une idée générale qu'une rédaction rigoureuse.

Considérons trois modèles triplets $T_{1:N} = (\mathbf{X}_{1:N}, \mathbf{R}_{1:N}, \mathbf{Y}_{1:N})$, notés M_1, M_2, M_3 , vérifiant (H1)–(H3). Leurs lois sont définies par les lois $p(r_1, r_2 |)^1$ et $p(z_1, z_2 | r_1, r_2)$. En effet, on peut, à partir de ces lois données, déterminer la présentation (7)–(7ter).

On prend les $p(r_1, r_2)$, $p(z_1 | r_1)$, et $p(z_2 | r_2)$ communes aux trois modèles, ainsi que les covariances $E[X_2 X_1^T | r_1, r_2]$, et $E[Y_2 Y_1^T | r_1, r_2]$. La différence entre M_1 et M_2 (qui sera de type « $C = 0$ ») est au niveau de $E[Y_2 X_1^T | r_2, r_1]$, et la différence entre M_1 et M_3 (qui sera le nouveau modèle proposé) est au niveau de $E[Y_1 X_2^T | r_1, r_2]$. L'idée est donc de considérer M_2 et M_3 comme des « approximations » de M_1 , et comparer leurs qualités en tant que telles.

La loi de M_1 est donc donnée par $p(r_1, r_2)$, $p(z_1 | r_1)$, et $p(z_2 | r_2)$, et

$$E_{M_1}[Z_2 Z_1^T | r_1, r_2] = \begin{bmatrix} E[X_2 X_1^T | r_2, r_1] & E[X_2 Y_1^T | r_2, r_1] \\ E[Y_2 X_1^T | r_2, r_1] & E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

La loi de M_2 est obtenue à partir de (4.1) en remplaçant $E[Y_2 X_1^T | r_2, r_1]$ par $E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \mathbf{E}^{-1}[\mathbf{Y}_1 \mathbf{Y}_1^T | r_1] \mathbf{E}[\mathbf{Y}_1 \mathbf{X}_1^T | r_1]$

$$E_{M_2}[Z_2 Z_1^T | r_1, r_2] = \begin{bmatrix} E[X_2 X_1^T | r_2, r_1] & E[X_2 Y_1^T | r_2, r_1] \\ E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \mathbf{E}^{-1}[\mathbf{Y}_1 \mathbf{Y}_1^T | r_1] \mathbf{E}[\mathbf{Y}_1 \mathbf{X}_1^T | r_1] & E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Et la loi de M_3 , obtenue à partir de M_1 en remplaçant l'espérance $E[Y_1 X_2^T | r_1, r_2]$ par $E[Y_1 Y_2^T | r_1, r_2] \mathbf{E}^{-1}[\mathbf{Y}_2 \mathbf{Y}_2^T | r_2] \mathbf{E}[\mathbf{Y}_2 \mathbf{X}_2^T | r_2]$, ce qui revient à remplacer dans (4.1) $E[X_2 Y_1^T | r_2, r_1]$ par $E[X_2 Y_2^T | r_2] E^{-1}[E[Y_2 Y_2^T | r_2]] E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1]$:

$$E_{M_3}[Z_2 Z_1^T | r_1, r_2] = \begin{bmatrix} E[X_2 X_1^T | r_2, r_1] & E[X_2 Y_2^T | r_2] E^{-1}[E[Y_2 Y_2^T | r_2]] E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \\ E[Y_2 X_1^T | r_2, r_1] & E[Y_2 Y_1^T | r_2, r_1] \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

Ainsi, en considérant le modèle « $C = 0$ » et le nouveau proposé comme deux approximations de M_1 , on pourrait évaluer laquelle est meilleure (en veillant que les deux approximations soient du « même ordre »).

Notons que (4.3) donne $F_{(r_{n+1})}$ de M_3 :

$$\mathbf{F}_{M_3, r_{n+1}} = E_{M_3}[Z_2 Z_1^T | r_1, r_2] E^{-1}[Y_1 Y_1^T | r_1]$$

1. On utilise ici la notation par paires (r_1, r_2) , (z_1, z_2) pour la présentation à deux pas de temps.

On devrait donc pouvoir simuler selon M_3 et filtrer selon M_3 , et réciproquement. Ce type d'étude pourrait servir — par ailleurs — aux études du lissage.

Contrainte H5 sur les paramètres — déduction de B .

La condition (H5) impose une relation algébrique entre les 7 matrices du modèle (A , B , C , D , Σ_U , Σ_V , Δ , toutes indexées par le régime courant). En omettant provisoirement le subscript r_{n+1} , elle s'écrit :

$$\Delta^T A + \Sigma_V B^T = (\Delta^T C^T + \Sigma_V D^T) [(C \Sigma_U + D \Delta^T) C^T + (C \Delta + D \Sigma_V) D^T + \Sigma_V]^{-1} [(C \Sigma_U + D \Delta^T) A^T + (C \Delta + D \Sigma_V) B^T] \quad (4.4)$$

En réintroduisant le subscript r_{n+1} sur chacune des 7 matrices, on obtient la forme complète :

$$\begin{aligned} \Delta_{r_{n+1}}^T A_{r_{n+1}} + \Sigma_{V,r_{n+1}} B_{r_{n+1}}^T &= (\Delta_{r_{n+1}}^T C_{r_{n+1}}^T + \Sigma_{V,r_{n+1}} D_{r_{n+1}}^T) \\ &\times [(C_{r_{n+1}} \Sigma_{U,r_{n+1}} + D_{r_{n+1}} \Delta_{r_{n+1}}^T) C_{r_{n+1}}^T + (C_{r_{n+1}} \Delta_{r_{n+1}} + D_{r_{n+1}} \Sigma_{V,r_{n+1}}) D_{r_{n+1}}^T] \\ &\times [(C_{r_{n+1}} \Sigma_{U,r_{n+1}} + D_{r_{n+1}} \Delta_{r_{n+1}}^T) A_{r_{n+1}}^T + (C_{r_{n+1}} \Delta_{r_{n+1}} + D_{r_{n+1}} \Sigma_{V,r_{n+1}}) B_{r_{n+1}}^T] \end{aligned} \quad (4.5)$$

Déduction de B — système linéaire. L'équation (4.4) est *linéaire* en B^T : elle apparaît des deux membres, mais avec des coefficients matriciels connus dès que les 6 autres matrices sont fixées. On introduit les notations compactes (subscript r omis) :

$$P = \Delta^T C^T + \Sigma_V D^T, \quad Q = C \Sigma_U + D \Delta^T, \quad R = C \Delta + D \Sigma_V, \quad M = Q C^T + R D^T + \Sigma_V. \quad (4.6)$$

Remarque. $R = P^T$ (Σ_V symétrique) et $M = M^T \succ 0$ dès que $\Sigma_U, \Sigma_V \succ 0$.

L'équation (4.4) se réécrit $\Delta^T A + \Sigma_V B^T = P M^{-1} (Q A^T + R B^T + \Delta^T)$. En regroupant les termes en B^T dans le membre gauche :

$$\underbrace{(\Sigma_V - P M^{-1} R)}_L B^T = P M^{-1} (Q A^T + \Delta^T) - \Delta^T A. \quad (4.7)$$

La matrice $L = \Sigma_V - P M^{-1} R = \Sigma_V - P M^{-1} P^T$ est le *complément de Schur* de M dans la matrice-bloc symétrique $\begin{bmatrix} M & P^T \\ P & \Sigma_V \end{bmatrix}$. Si $M \succ 0$, alors $L \succ 0$ et l'unique solution est :

$$\boxed{B^T = L^{-1} (P M^{-1} (Q A^T + \Delta^T) - \Delta^T A).} \quad (4.8)$$

Ainsi, dès que A , C , D , Σ_U , Σ_V , Δ sont fixées, la matrice B est *entièrement déterminée* par (4.8) : la contrainte (H5) lève le degré de liberté correspondant.