


# Output

---

## Output of Externalize config

Remove the hardcoded values from the spring.xml file. Set placeholders for these values. And load the values from an external property file.

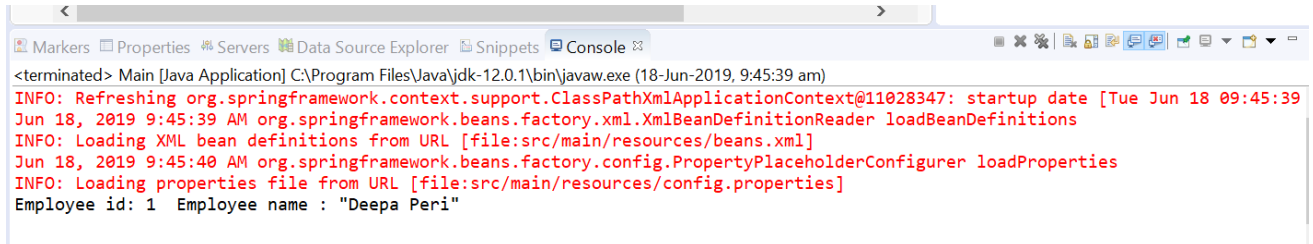

```
<terminated> Main [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-12.0.1\bin\javaw.exe (18-Jun-2019, 9:45:39 am)
INFO: Refreshing org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext@11028347: startup date [Tue Jun 18 09:45:39
Jun 18, 2019 9:45:39 AM org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions
INFO: Loading XML bean definitions from URL [file:src/main/resources/beans.xml]
Jun 18, 2019 9:45:40 AM org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer loadProperties
INFO: Loading properties file from URL [file:src/main/resources/config.properties]
Employee id: 1 Employee name : "Deepa Peri"
```