

ProductionManagementAI — 製品マスタによる既存画面への影響 — 基本設計追補

文書管理

項目	内容
文書ID	004_BD-EXISTING-SCREENS
作業項目	WI-006
版	1 — SCR-001～SCR-003への製品マスタの影響
作成・更新	Codex、2026-09-29
根拠	WI-006 brief、DEC-003～DEC-004、DEC-007～DEC-011、004_BD 第2版
拡張対象の承認済み設計	001 BD （WI-002）、 002 BD （WI-003）、 003 BD （WI-004）。これらの文書とPDFは変更しない


目的と要件対応

このWI-006の新規文書は、製品に使用状態と単位が追加されたときの、承認済み製造指示画面およびダッシュボード設計との差分を定義する。従来の設計文書は置き換えない。製造指示のステータス遷移、納期規則、画面経路、一覧の検索・ページ送り、工場時刻の期間、ヘルス表示、ダッシュボードの読み取り専用動作は従来どおり。正確なAPI、保存形式、メッセージID、詳細操作は後続のWI-006 DB/DDで定義する。

要件	追加する設計内容
REQ-052、REQ-056	使用停止製品は履歴として表示し、既存指示で同じ製品を保持できる。新たな選択では使用できない
REQ-057	参照済み製品の単位を固定し、過去の数量の意味を保つ
REQ-058	<code>kg</code> ・ <code>m</code> の数量は正数で小数3桁まで、その他の単位は正の整数。上限は999,999,999
REQ-059	SCR-001・SCR-002で数量と製品の単位を一緒に表示
REQ-060	SCR-003は異なる単位を合算せず、単位をまたぐ指標や順位には製造指示件数を使用

共通ナビゲーションに「製品マスタ」を追加し、SCR-004へ遷移する。既存の経路とSCR-001/SCR-002間の遷移は維持する。ダッシュボードのウィジェットは読み取り専用で、製造指示画面へのリンクを追加しない。セッション切れは従来どおり /login に遷移する。製品の使用停止は選択可否と表示データを変えるが、画面経路は変えない。

画面・モード	入り口	出口・維持する経路動作
SCR-001 登録・編集	共通ナビゲーションの「新規製造指示」、SCR-002の登録・行、または編集URL	登録保存→編集、編集保存→同画面、キャンセル→SCR-002、共通ナビゲーション→選択先、401→ /login
SCR-002 一覧	共通ナビゲーション、SCR-001キャンセル、または一覧URL	登録・行→SCR-001、共通ナビゲーション→選択先、401→ /login
SCR-003 ダッシュボード	ログイン後の / または共通ナビゲーション	共通ナビゲーション→選択先、401→ /login 。ウィジェットからの遷移なし
SCR-004 製品マスタ	共通ナビゲーションの新しい「製品マスタ」	製品マスタ内のモードと出口は004_BDに記載

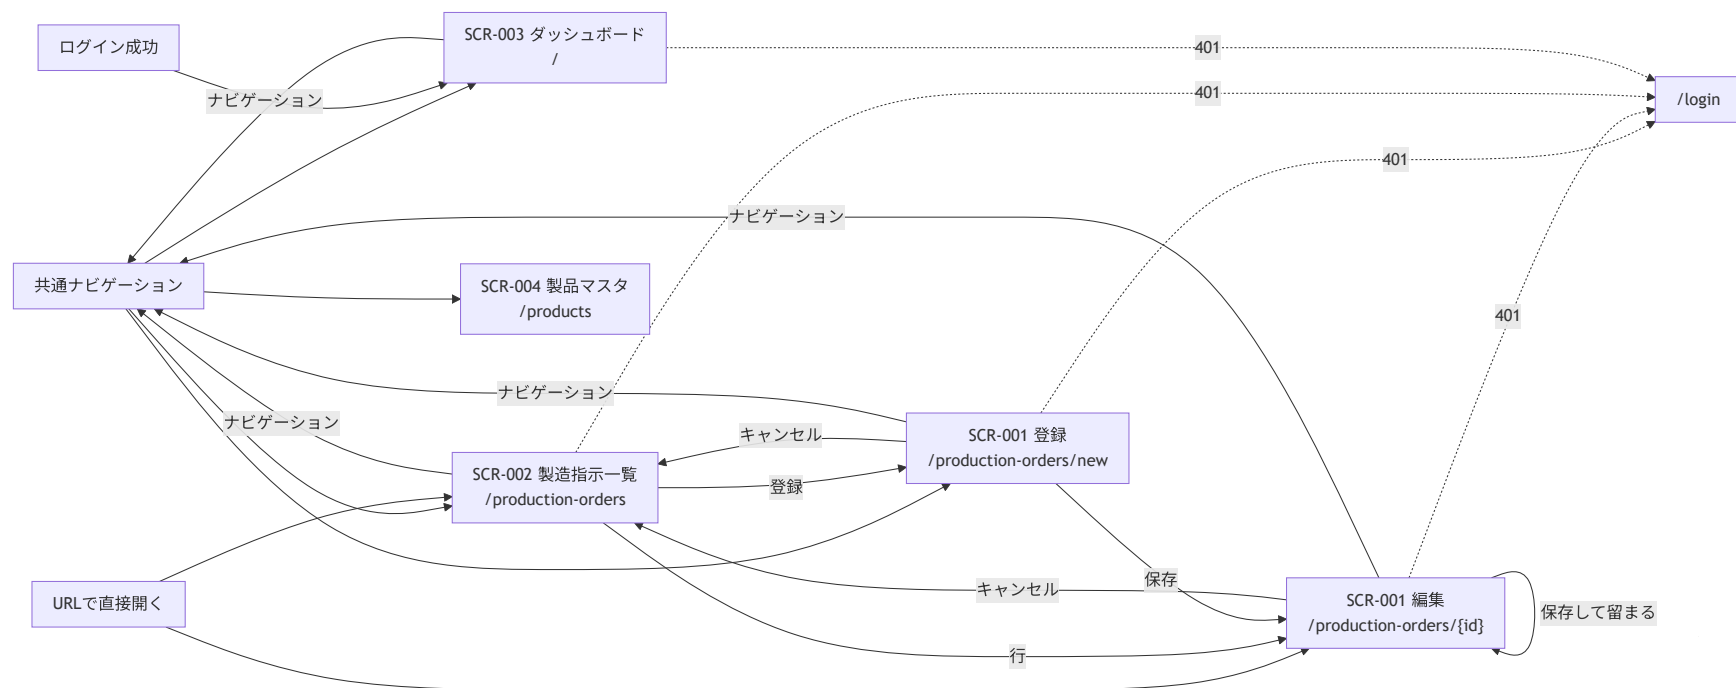

004_BD-EXISTING-SCREENS version 1 (2026-09-29)

SCR-001 — 製造指示登録・編集への影響

業務・例外フロー

- 1. 登録では状態と単位を含む製品候補を読み込み、使用中の製品だけを選択可能にする。製品未選択時は数量に仮の単位を付けず、先に製品を選ぶよう案内する。
- 2. 編集では使用停止でも保存済み製品を読み込む。下書きならその製品を「使用停止」と明示して選択状態を保ち、他の項目の編集と保存を許す。別製品へ変更する場合は使用中の製品だけを許す。下書き以外は従来どおり製品と数量を読み取り専用にする。
- 3. 「数量」の横に選択製品の単位を示す。kg・m は正数で小数3桁まで、個・本・枚・台・セット は正の整数。どちらも上限は999,999,999。製品変更時は数量を再検証し、離散単位に変えた後の小数値は保存できない。保存済み小数の有効桁を丸めて消さない。
- 4. 保存成功時の経路は従来どおり。サーバーも単位別規則を検証し、新たに選んだ使用停止製品を拒否する。使用停止との競合は修正可能なエラーにし、不正な指示を確定しない。元の使用停止製品IDを変えない下書き編集は、他の項目が正しければ保存できる。

状態	表示・動作
製品未選択	個 を既定値にしない。先に製品選択を案内
使用中の離散単位製品	単位と整数規則を表示・検証
使用中の kg・m 製品	単位と小数3桁までの規則を表示・検証
既存下書きの使用停止製品	「使用停止」を示し、元の製品IDなら保存を許す。別の使用停止製品IDは拒否
ステータスによる製品・数量固定	保存済みの製品、単位、数量は読めるが変更不可
製品一覧・指示の読み失敗	従来のエラー・再試行。別製品へ黙って置換しない
単位別数量エラー・使用停止競合	項目と概要にエラーを表示し、入力値を保持

レイアウト差分

1

ProductionManagementAI ダッシュボード 製造指示一覧 新規製造指示 製品マスタ

新規製造指示 / 製造指示 PO-2026-00001

2

製品 * [P-1001 — ブレーキキャリパー ▼]

編集時の選択済み使用停止製品：P-1002 — ブレーキディスクローター（使用停止）

3

数量 * [12] 個

選択した単位に応じて整数、または kg/m の小数3桁まで入力

4

エラー：単位に合った数量を入力してください。入力値を保持して修正できます。

1

ProductionManagementAI メニュー

新規製造指示

2

製品 *

[P-1001 — ブレーキキャリパー ▼]

編集時：使用停止の製品も表示

3

数量 * [12] 個

kg/m は小数3桁まで。他は整数

4

エラー：数量と単位を確認してください。

入力値は保持されます。

番号	領域	新しい動作
1	共通ナビゲーション	製品マスタを追加。現在位置、未保存変更の確認、SPメニューは維持
2	製品項目	使用中の候補と、編集時の選択済み使用停止製品を明示
3	数量項目	単位を表示し、単位に応じた整数・小数の案内とエラー
4	エラー・状態領域	数量・使用停止のエラーを伝え入力値を保持

SCR-002 — 製造指示一覧への影響

製品絞り込みには使用停止製品も残し、過去の製造指示を検索できるようにする。使用停止の候補には「使用停止」を付ける。各行の数量に製品の単位を付け、kg・m の小数も表示する。PC・SPで指示番号、納期、ステータス、更新日時、検索、ページ送り、経路は維持する。既存の quantity 並べ替えは保存数値の順を維持し、表示単位を添えて共通物量の順位と誤認させない。結果概要に数量合計を追加しない。

状態	表示・動作
使用停止製品で絞り込み	一致する履歴を返し、URLに選択値を保持
使用停止製品を含む行	製品IDと単位を読み、行からSCR-001を開ける
空・読込中・検索失敗	従来の状態を維持。仮の 個 を補わない
移行後に製品・単位が欠ける	回復可能なエラーを示し整合性問題を記録。単位なしの数量を正常データとして見せない

製造指示一覧 ステータス 製品 納期 指示番号

5

製品 [すべての製品 ▼]

選択肢に P-1002 — ブレーキディスクローター（使用停止）も含む

6

指示番号	製品	数量	納期	ステータス
------	----	----	----	-------

PO-2026-00001	P-1001 ブレーキキャリパー	12 個	2026/10/01	下書き
---------------	------------------	------	------------	-----

PO-2026-00002	P-1002 ブレーキディスク	2 枚	2026/10/02	完了
---------------	-----------------	-----	------------	----

7

20件中 1～20件 数量の並べ替えは数値順 前へ 次へ

製造指示一覧

5

製品 [すべての製品 ▼]

選択肢に P-1002（使用停止）も含む

6

PO-2026-00001

ブレーキキャリパー 12 個

納期 2026/10/01 下書き

PO-2026-00002

ブレーキディスク 2 枚

7

20件中 1～20件

数量順 前へ 次へ

番号	領域	新しい動作
5	製品絞り込み	使用停止製品を文字表示付きで含む
6	数量列・カード行	各行固有の単位と計量単位の小数を表示
7	結果概要・並べ替え	指示件数を表示。数値順は異単位の合計を意味しない

SCR-003 — ダッシュボードへの影響

従来どおり一貫したスナップショット、工場時刻の期間、指示件数、注意一覧、完了傾向を使用し、読み取り専用を維持する。異なる製品を集めた数量合計から従来の **個** 表示を除く。数量を表示するのは、製品固有の単位を添えた場合、または単位別の内訳だけとする。

従来のウィジェット	WI-006での意味と表示	理由
ステータス・注意件数（D-01、D-02）	「件」を維持。注意一覧の各行は 数量 + 単位	件数は比較可能。各行には固有の単位がある
納期週別作業量（D-03）	「納期週別の未完了製造指示件数」に変更。棒の高さ・値は指示件数。代替表には単位名を明記した単位別数量小計も示し、異単位合計は示さない	各未完了指示は従来の納期区分一つに属する
上位製品（D-04）	「未完了製造指示の多い製品」に変更。未完了指示件数の降順、同数ならSKU昇順。製品単位付きの未完了数量を補足表示	異単位の数量順位は比較できない。参照済み製品の単位は固定
今週・今月の完了（D-05、D-06）	指示件数と期間だけを表示し、従来の 個 数量行を削除	複数単位の製品が対象
期限内完了率・完了傾向・リードタイム（D-07～D-09）	割合、件数、経過日数の意味を維持	異単位の数量を合算しない

作業量の10区分と完了傾向の12区分は従来どおり。作業量の棒を合計すると未完了指示件数（下書き + 進行中）になる。未完了指示のない製品は順位から除く。同件数の順位はSKUで安定させる。一つの製品は最初に指示から参照された後、単位を変更できないため、その製品内の数量小計は同一単位となる。単位別内訳は承認済みの7単位を使用し、ゼロの単位は省略。**kg・m** は小数3桁まで。API項目と集計クエリはWI-006 DD/API/DBで定義する。

状態	表示・動作
未完了指示が0件	従来の空メッセージ。数量・単位を捏造しない
最近の完了が0件	期限内率・リードタイムの空表示を維持。完了タイルは 0件 のみ
一つの納期区分に複数単位	棒は件数一つ。代替表で単位別小計を分ける
スナップショット・API失敗	従来の再試行・エラー。古い合計を現在値として使わない
拡大チャート・SP	従来のダイアログとキーボード操作。件数と単位別表を利用可能にする

8

納品実績 今週の完了 18件 今月の完了 62件 期限内完了率 89%

9


要注意 納期遅れ（2件）

PO-2026-00001 ブレーキキャリパー 12 個 2026/09/25

10


納期週別の未完了製造指示件数

8件




納期遅れ

5件



今週

3件



来週

表で表示：件数、個・枚・kg 等の単位別数量

11

未完了製造指示の多い製品

1. P-1001 5件 数量 24 個

2. P-1002 4件 数量 18 枚

3. P-2001 3件 数量 6.375 kg

8

納品実績

今週の完了 18件 今月の完了 62件

単位混在の数量合計なし

9

要注意 納期遅れ（2件）

PO-2026-00001 12 個

10

納期週別の未完了製造指示件数

8件

5件

3件

表で表示：単位別数量も確認

11

未完了製造指示の多い製品

1. P-1001 5件 24 個

2. P-1002 4件 18 枚

3. P-2001 3件 6.375 kg

図の値は説明用。**P-2001** は新規登録された **kg** 製品の例であり、既存の30製品には含まれない。

004_BD-EXISTING-SCREENS version 1 (2026-09-29)

11 / 12

番号	領域	新しい動作
8	完了タイル	異単位の数量合計を削除し指示件数を表示
9	注意一覧	各行の数量に製品単位を付ける
10	作業量チャート・表	棒は件数、表は単位別数量小計も示す
11	上位製品	未完了指示件数で並べ、製品ごとの数量に単位を付ける

データ・セキュリティ・アクセシビリティ

- **データ:** 製造指示数量は正の小数に対応するが、移行前の整数値は保持する。製品ID、外部キー、従来の指示ステータスは維持する。参照済み製品の単位は不変。使用停止製品とその識別情報は履歴に残す。スキーマと移行の詳細はWI-006 DB。
- **権限:** SCR-001～SCR-003の既存 `Admin`・`Operator` サーバー検証と同一オリジンCookie方針を維持する。新たな個人情報・秘密情報はない。製品マスタの書込権限は004_BDに定義する。画面だけの制御でサーバーの製品選択・数量規則を回避できない。
- **アクセシビリティ:** 各数量に文字で単位を示す。製品変更時は新しい単位と規則を伝え、エラーは項目に紐付けて最初エラーへフォーカスする。使用停止候補は文字で明示。チャートはアクセシブル名、表示値、同等の表を維持する。SPでページ全体の横スクロールを要求しない。WCAG 2.2 AAを対象とする。
- **監視:** 使用停止選択・単位別数量の拒否は検証結果として記録し、製品名や要求本文はログに残さない。ダッシュボード失敗の既存シグナルを維持し、新しい件数・単位別集計はWI-006 DD-FNで追跡する。

後続設計への引き継ぎ

このBDに追加の業務判断は不要。異単位規則はDEC-007、小数と単位固定はDEC-008～DEC-010。WI-006 DB/DDでは保存形式、API項目、競合、メッセージ、並べ替えの実装、表示形式を定義する。実装前にこの画面設計と整合させる。