


Módulo pequeno do painel

Para as seções com até 8 entradas e até 8 LEDs. Usa o mesmo cabo flat e o mesmo slot do módulo grande.

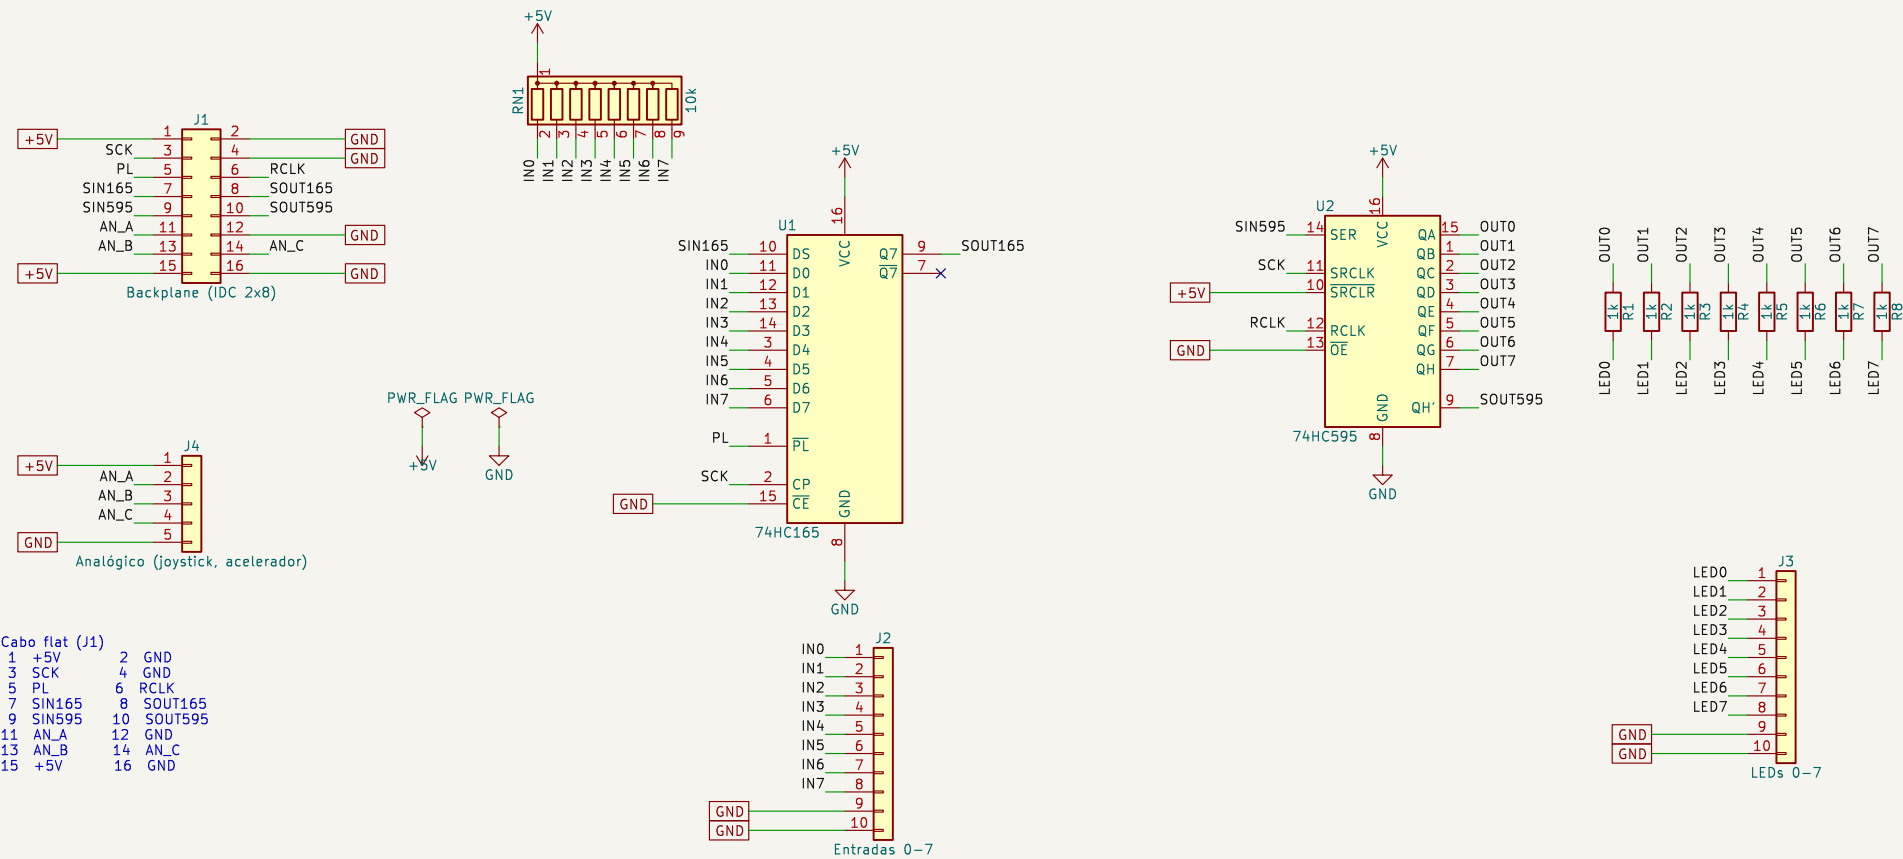

Um 100nF colado em cada CI

Entradas: SIN165 > U1 > SOUT165 (para o Mega). 1 byte, bit n = INn.
Botão ou chave: entre INN e GND. Apertado/ligado = 0 (pull-up de 10k).

Saídas: SIN595 > U2 > SOUT595 (para o próximo slot). 1 byte, bit n = LEDn.
LED: anodo em LEDn, catodo no GND (1k: uns 3 mA por LED).
Quem acende os LEDs é o Mega, com o estado que vem do jogo:
nenhum LED é ligado direto a um botão.

Mesmo cabo flat e mesmo slot do módulo grande
8 entradas (1 x 74HC165) e 8 saídas para LED (1 x 74HC595)
KSP Cockpit

Sheet: /
File: modulo_pequeno.kicad_sch

Title: Módulo pequeno do painel

Size: A4 Date: 2026-09-26

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Rev: 1

Id: 1/1