Banco de Dados I

Ronierison Maciel

Agosto 2024



2024

Quem sou eu?



Nome: Ronierison Maciel / Roni

Formação: Mestre em Ciência da Computação

Ocupação: Pesquisador, Professor e Desenvolvedor de

Software

Hobbies: Jogar cartas, ficar com a família no final de

semana conversando sobre diversos temas

Interesses: Carros, aprimoramento na área educacional, desenvolvimento de software, data science e machine

learning

Email: ronierison.maciel@pe.senac.br

GitHub: https://github.com/ronierisonmaciel



Conteúdo

Introdução

2 Modelo de dados relacional e SQL básico

Modelagem de dados



Objetivos da semana

Tópicos:

- Visão geral sobre BD e SGBD, instalação do MySQL
- Modelos de Dados, esquemas e arquiteturas
- Linguagens e interfaces de SGBDs, criação de tabelas

Objetivo:

 Introduzir os conceitos fundamentais de Banco de Dados e realizar a configuração inicial do MySQL



2024

O que são Bancos de Dados (BD)?

Um Banco de Dados é uma coleção organizada de dados, tipicamente armazenados e acessíveis eletronicamente.

• Exemplo: Catálogo de produtos de uma loja, lista de alunos de uma escola.




Figure: Tabelas



O que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)?

Conteúdo:

- **Definição**: Um SGBD é um software que permite a criação, gestão, manipulação e controle de acesso a bancos de dados.
- Funções: Controle de concorrência, recuperação de falhas, segurança e integridade de dados.

Exemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.



2024

Importância dos Bancos de Dados

Por que Bancos de Dados são importantes?

- Centralização e organização dos dados.
- Suporte à tomada de decisão.
- Eficiência e escalabilidade em operações de negócio.

Casos de Uso: Comércio eletrônico, sistemas de gerenciamento de clientes (CRM), sistemas de controle financeiro.



Principais SGBDs no mercado

Visão geral dos SGBDs mais usados

- MySQL: Open source, amplamente usado em aplicações web.
- PostgreSQL: Avançado, com suporte a tipos de dados complexos.
- Oracle: Focado em grandes empresas, oferece alta performance e segurança.
- **SQL Server**: Solução da Microsoft, integrada com outras ferramentas da empresa.

Gráfico Comparativo: Popularidade dos SGBDs (baseado em pesquisas recentes).



Instalação do MySQL

Como instalar o MySQL Passos:

- Baixar o MySQL Community Server do site oficial.
- Executar o instalador e seguir as instruções.
- Configurar a senha do root e as opções de segurança.
- Verificar a instalação via terminal.




Figure: Instalação do MySQL



Configuração inicial do MySQL Workbench

O que é MySQL Workbench?

Ferramenta GUI para modelagem de dados, desenvolvimento SQL e administração de servidores.


- Conectar ao servidor MySQL.
- Criar um banco de dados.
- Explorar as funcionalidades básicas.



Modelos de dados

Introdução aos Modelos de Dados

- Modelos hierárquicos: Dados organizados em uma estrutura de árvore.
- Modelos em rede: Dados organizados em gráficos, permitindo múltiplas relações.
- Modelos relacionais: Dados organizados em tabelas, a base do MySQL.

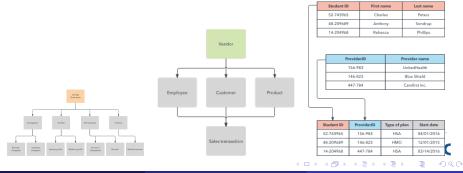

Esquemas e arquiteturas de Banco de Dados

Estrutura dos Bancos de Dados

• Esquema: A estrutura lógica de um banco de dados, definindo como os dados são organizados e inter-relacionados.

Arquiteturas:

- Monolítica: Todos os dados e serviços estão centralizados em um único sistema.
- Cliente-Servidor: Dados armazenados em servidores, acessados por clientes.
- Distribuída: Dados espalhados por múltiplos sistemas interconectados.



Linguagens de SGBDs

Linguagens e interfaces de SGBDs

Linguagens:

- DDL (Data Definition Language): Criação e modificação de estruturas de dados.
- DML (Data Manipulation Language): Inserção, atualização e exclusão de dados.

Interfaces:

- CLI (Command-Line Interface): Interação via comandos de texto.
- GUI (Graphical User Interface): Interação via interface gráfica, como o MySQL Workbench.

```
ALTER TABLE clientes ADD telefone VARCHAR(15);

/* Comandos DDL *

SELECT nome, email FROM clientes WHERE data_cadastro > '
2023-01-01';

/* Comandos DML *
```

Criação de tabelas em MySQL

Definindo tabelas e tipos de dados

Tipos de Dados:

4

- Numéricos (INT, FLOAT).
- Texto (VARCHAR, TEXT).
- Data/Hora (DATE, TIMESTAMP).

Exemplo de criação de tabela:

```
CREATE TABLE alunos (
   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100),
   data_nascimento DATE
);
```



Prática da Semana 1

Descrição:

- Instalar o MySQL e MySQL Workbench em seus computadores.
- ② Criar um banco de dados simples e tabelas com diferentes tipos de dados.
- Inserir alguns registros e praticar comandos básicos de consulta.

Entrega: Enviar um relatório com capturas de tela e código SQL até a próxima aula.



15/35

Próximos passos

O que vamos fazer na próxima semana?

- Revisão dos conceitos básicos de SQL.
- Introdução ao modelo de dados relacional.
- Primeiras operações com SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).



16 / 35

Objetivos da semana

Tópicos:

- Conceitos do modelo de dados relacional e tabelas relacionais
- Operações básicas em SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Transações e controle de transações em MySQL

Objetivo:

 Entender o modelo de dados relacional e realizar operações básicas utilizando SQL no MySQL.




O que é o modelo de dados relacional?

Conceito:

 Modelo de dados que organiza informações em tabelas (também conhecidas como relações).

Elementos-chave:

- Tabelas: Conjuntos de dados organizados em linhas e colunas.
- Linhas (Tuplas): Cada linha representa um registro único.
- Colunas (Atributos): Cada coluna representa um campo de dado dentro de um registro.





Componentes de uma tabela relacional

Estrutura de uma tabela relacional

- Chave primária: Coluna ou conjunto de colunas que identifica de forma única cada registro em uma tabela.
- Chave estrangeira: Coluna que cria uma ligação entre duas tabelas diferentes, referenciando a chave primária de outra tabela.
- Índices: Estruturas que melhoram a velocidade de operações de consulta nas tabelas.




Figure: Foreign Key (FK) and Primary Key (PK)



Relações entre tabelas

Como relacionar tabelas no modelo relacional?

- Relações de 1 para 1 (1:1): Cada registro em uma tabela está relacionado a no máximo um registro em outra tabela.
- Relações de 1 para muitos (1): Um registro em uma tabela pode estar relacionado a múltiplos registros em outra tabela.
- Relações de Muitos para muitos (M): Múltiplos registros em uma tabela podem estar relacionados a múltiplos registros em outra tabela.





Definição de tabelas e relações no MySQL

Criando tabelas e definindo relações

Exemplo de SQL:

```
CREATE TABLE departamentos (
      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
      nome VARCHAR (100)
5
 CREATE TABLE empregados (
      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
     nome VARCHAR (100),
8
      departamento_id INT,
      FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES departamentos(
     id)
```

Prática: Criar tabelas e estabelecer relações no MySQL Workbench.



Operações básicas em SQL

Introdução às operações básicas em SQL

- SELECT: Consulta de dados.
- INSERT: Inserção de novos registros.
- UPDATE: Atualização de registros existentes.
- DELETE: Exclusão de registros.



Operação SELECT

Consultas básicas com SELECT

```
SELECT coluna1, coluna2
FROM tabela
WHERE condição;
```

Cláusulas:

- WHERE: Filtros para as consultas.
- ORDER BY: Ordenação dos resultados.
- GROUP BY: Agrupamento de registros.



Operação INSERT

Inserindo dados em tabelas

```
INSERT INTO tabela (coluna1, coluna2)
VALUES (valor1, valor2);
```

Inserção de múltiplos registros de uma vez.



Operação UPDATE

Atualizando registros com UPDATE

```
UPDATE tabela

SET coluna1 = valor1, coluna2 = valor2

WHERE condição;
```

Atualização condicional com WHERE.



Operação DELETE

Excluindo registros com DELETE

```
DELETE FROM tabela
WHERE condição;
```

Cuidado ao usar DELETE sem cláusula WHERE.



Introdução a transações

O que são transações em Banco de Dados?

 Conceito: Conjunto de operações SQL que devem ser executadas de maneira completa ou não executadas.

Propriedades ACID:

- Atomicidade: Todas as operações são realizadas ou nenhuma.
- Consistência: O banco de dados deve permanecer em um estado consistente após a transação.
- Isolamento: Transações independentes umas das outras.
- Durabilidade: Após uma transação ser confirmada, as mudanças persistem.



Controle de transações no MySQL

Trabalhando com transações no MySQL

Comandos tmportantes:

- START TRANSACTION: Inicia uma nova transação.
- COMMIT: Confirma as mudanças realizadas pela transação.
- ROLLBACK: Reverte as mudanças realizadas pela transação.

Exemplo:

```
START TRANSACTION;

UPDATE empregados SET salario = salario * 1.1 WHERE

departamento_id = 1;

COMMIT;
```



Prática da semana 2

Descrição:

- Criar tabelas relacionadas no MySQL.
- 2 Inserir, atualizar e excluir registros utilizando SQL básico.
- 3 Realizar consultas complexas com filtros e agrupamentos.
- Implementar transações envolvendo múltiplas operações.

Entrega: Enviar código SQL e capturas de tela com os resultados até a próxima aula.



Conclusão e próximos passos

O que iremos aprender na próxima semana?

- Modelagem de Dados com ER e EER.
- Introdução ao projeto de banco de dados relacional.
- Aplicação de UML na modelagem de banco de dados.



Objketivos da semana

Tópicos:

- Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)
- Projeto de Banco de Dados Relacional e UML
- Objetivos:


Aprender a modelar dados utilizando ER e UML, aplicando técnicas avançadas de modelagem.



que é modelagem de dados?

Conceito de modelagem de dados

- Definição: A modelagem de dados é o processo de criar um modelo visual das informações que serão armazenadas em um banco de dados.
- Objetivo: Estruturar os dados de forma que possam ser armazenados, acessados e gerenciados de maneira eficiente.






Entidade-Relacionamento (ER)

Conceito:

• O Modelo Entidade-Relacionamento é uma representação gráfica que descreve a estrutura lógica de um banco de dados.

Componentes:

- Entidades: Objetos ou conceitos sobre os quais os dados são armazenados (ex.: Cliente, Compra).
- Atributos: Características das entidades (ex.: Nome, Código).
- Relacionamentos: Associações entre entidades (ex.: Um cliente emite uma compra).





Detalhando os componentes do diagrama ER

Entidades:

• Representadas por retângulos. Exemplo: Clientes, Compra.

Atributos:

• Representados por elipses. Exemplo: Nome, Código.

Relacionamentos:

Representados por losangos. Exemplo: Emite, Contém, Faz.

Chave primária:

 Um atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma única uma entidade.



Exemplo prático de modelagem ER

Modelagem de um sistema de vendas.

Entidades identificadas:

- Cliente: Atributos: ClientelD, Nome, Endereço.
- Produto: Atributos: ProdutoID, NomeProduto, Preço.

Banco de Dados I

• Pedido: Atributos: PedidoID, DataPedido, ClienteID.

Relacionamentos:

- Cliente faz Pedido.
- Pedido contém Produto.



35 / 35