指令映射: Pyvjoy+Vjoy+Xoutput

前言:

我们想要用用程序识别动作指令,并将指令作用于驾驶系统,其中的关键一步是将

python 程序的指令映射为驾驶系统的控制指令。

更具体的来说,在我们的项目中,我们计划利用游戏《极限竞速:地平线5》作为驾驶

系统进行演示,因此我们希望将 python 输出的指令映射为游戏的操作指令。

考虑到直接找游戏输入接口的方法较难,且对不同游戏不具有普适性,因此我们希望将

python 指令映射到一个 Xbox 类型的虚拟手柄中,并利用此手柄来控制驾驶系统。由于

绝大部分游戏都适配 Xbox 类型游戏手柄, 所以有较好的泛用性。

流程:

start: 图像处理提取动作指令

--> 利用 pyvjoy 将指令映射到 vjoy 虚拟控制器

--> 利用 Xoutput 将 vjoy 虚拟控制器的指令映射为虚拟 Xbox 类型游戏控制器

-->Xbox 游戏控制器控制游戏

-->end

下载链接:

Vjoy: https://sourceforge.net/projects/vjoystick/

Xoutput: https://sourceforge.net/projects/xoutput/

一.vjoy 介绍

vjoy 是一个用来创建虚拟控制器的软件,下载安装后,相当于给我们的电脑连接了一个 控制器,控制器会一直连接在电脑上,直至 vjoy 被卸载。

控制器简介:

利用外设给电脑输入控制指令。键盘,鼠标都是控制器,Xbox 游戏手柄也是一种特异化的控制器。vjoy 就是模拟了一个控制器,给电脑传输 Directinput 指令。

需要注意的是,控制器给电脑的输入分为两种: Directinput 和 Xinput。Directinput 是大部分非特异的控制器的输入类型,例如键盘,鼠标, vjoy 控制器。而 Xinput 是基于 Xbox 手柄而开发出的特异于游戏控制的控制指令类型,其映射指令严格与 xbox 手柄的按键指令相照应。


安装完成后,电脑应当能够检测到有新的控制器接入,如下。

DirectInput		
vJoy Device (7c4fbfd0-41b5-11ec-8002-444553540000)	编辑	
键盘 (Keyboard)	编辑	
Mouse (Mouse)	编辑	


组件介绍:

- 1.Configure vjoy (设置控制器按键)
- 2.Vjoy feeder (控制)
- 3.Monitor vjoy (监测)

1.Configure vjoy: 控制控制器按键数量、类型。请注意此时按键没有赋予实际功能。

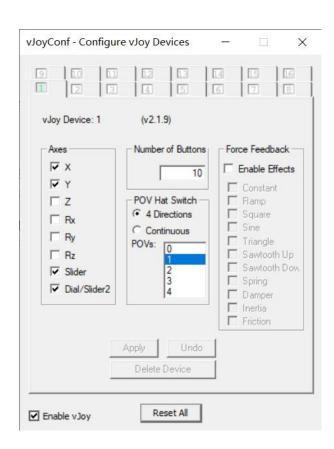

2.Vjoy feeder: 手动控制 vjoy 控制器。

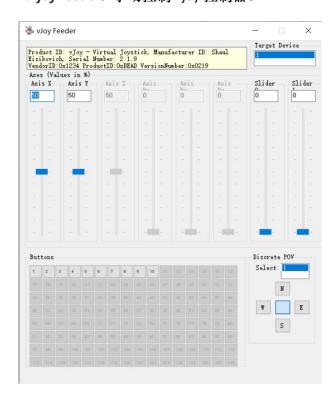

3.Monitor vjoy: 检测 vjoy 控制器的输出。

Joystick Monitor X Y Z Rx Ry Rz sl0 sl1			vJoy Device #1		POVs		
1	17	33	49	65	81	97	113
2	18	34	50	66	82	98	114
3	19	35	51	67	83	99	115
4	20	36	52	68	84	100	116
5	21	37	53	69	85	101	117
6	22	38	54	70	86	102	118
7	23	39	55	71	87	103	119
8	24	40	56	72	88	104	120
9	25	41	57	73	89	105	121
10	26	42	58	74	90	106	122
11	27	43	59	75	91	107	123
12	28	44	60	76	92	108	124
13	29	45	61	77	93	109	125
14	30	46	62	78	94	110	126
15	31	47	63	79	95	111	127
16	32	48	64	80	96	112	128

二.pyvjoy 介绍

pyvjoy 是一个 python 库,提供了一个利用 python 指令控制 vjoy 控制器的接口。

```
# 创建 vJoy 设备的实例
j = pyvjoy.VJoyDevice(1)

time.sleep(3)

# 将 X 和 Y 轴设置到中间位置
j.set_axis(pyvjoy.HID_USAGE_X, 0x4000)
j.set_axis(pyvjoy.HID_USAGE_Y, 0x4000)

# 按下第一个按钮
j.set_button(1, 1)
time.sleep(2) # 等待两秒钟

# 释放第一个按钮
j.set_axis(pyvjoy.HID_USAGE_X, 0x2000)
time.sleep(1) # 等待一秒钟


# 将 Y 轴向上移动
j.set_axis(pyvjoy.HID_USAGE_Y, 0x6000)
time.sleep(1) # 等待一秒钟


# 释 X 轴向左移动
j.set_axis(pyvjoy.HID_USAGE_Y, 0x6000)
time.sleep(1) # 等待一秒钟
```

三.Xoutput 介绍

Xoutput 是一个可以将 Directinput 映射到 Xinput 的软件。

具体来说,Xoutput 本身也会模拟出一个Xbox 类型的虚拟游戏手柄,这个手柄的输出指令就是Xbox 类型的Xinput 游戏控制指令。然后,我们可以设置手柄的映射。

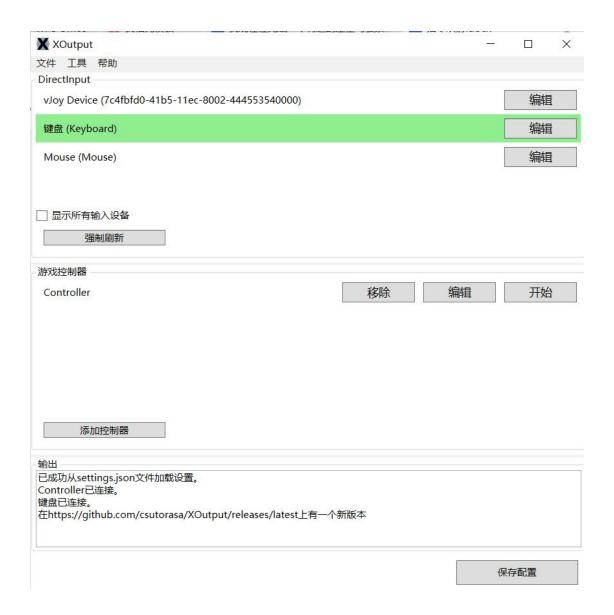

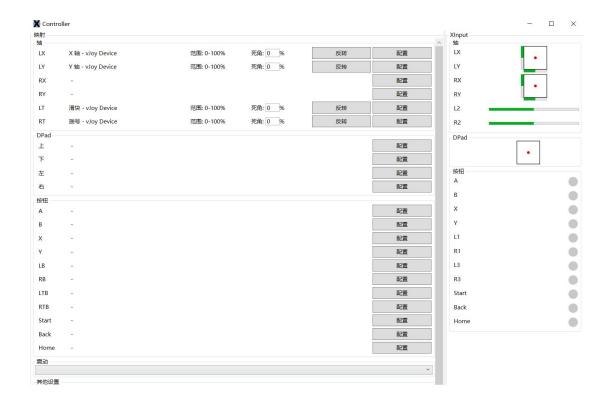

我们将 Vjoy 虚拟手柄的指令映射到游戏手柄即可。

这样我们通过 pyvjo 控制 vjoy 虚拟控制器,再将 vjoy 的 Directinput 指令映射到游戏手柄的 Xinput 指令。最终实现利用游戏手柄控制游戏。

到现在为止, 指令映射操作已经全部完成。