

Projet Dev Web II

Par : DEFAY Adrien, BREUIL Dorian et PEYRARD Gaultier

18 mai 2026

Table des matières

1	Presentation du Projet	3
2	Fonctionnalités	3
2.1	Création de document	3
2.2	Modification de documents	3
2.3	Suppression de documents	4
2.4	Gestion des droits et partage	4
2.5	Chat entre utilisateur du document	4
2.6	Gestion de l'utilisateur	4
3	Base de données	4
4	Technologies utilisées	5
4.1	Quill	5
4.2	Websocket	5
5	Répartition du travail	5

1 Présentation du Projet

Le projet présenté est un "Google drive", c'est à dire un document texte que plusieurs utilisateurs peuvent modifier en même temps.

Le projet suit une structure web java et possède 4 dossiers principaux :

- Controller ;
- Dao ;
- Model ;
- et View.

Controller permet de gérer toutes les servlets, Dao contient tout ce qui est en rapport avec la base de données, Model contient toutes les objets java et View contient tous les fichier jsp et html. Quand au css, on utilise Bulma, un dossier java script dans Webapp et la base de donnée est à la racine du projet

Nous sommes partis sur un site de gestion de document avec un partage de documents avec un système de profils, chaque personne a le droit de créer des documents, peuvent le partager en lecture et en écriture à d'autres utilisateurs.

2 Fonctionnalités

- Création de documents ;
- Modification de documents ;
- Suppression de documents ;
- Gestion des droits et partage ;
- Chat entre utilisateur du document ;
- Gestion de l'utilisateur.

2.1 Création de document

Chaque utilisateur inscrit possède le droit de créer des documents en nombre illimité. Un document crée est automatiquement inséré dans la base de donnée avec comme nom : "Nouveau document". A la création, le contenu est vide, tout comme le chat.

2.2 Modification de documents

Lorsqu'une modification est effectuée, elle est envoyée à un Serveur Websocket et est redistribuée à toutes les sessions connectées afin d'afficher en direct les changements. Tous les changements doivent être confirmés via un bouton. Tous les utilisateurs ont accès à un chat lié au document.

Pour un utilisateur avec des droits d'écriture : L'utilisateur peut modifier le titre du document ainsi que le contenu du document via Quill, qui est une librairie permettant d'écrire un texte enrichi sur web. A noter que pour enregistrer les changements, il faut impérativement sauvegarder avant, sans quoi le contenu est perdu.

Pour un utilisateur avec des droits de lecture : L'utilisateur peut seulement voir le contenu du document ainsi que le titre, sans pouvoir le modifier.

2.3 Suppression de documents

Seul l'utilisateur à l'origine du document peut supprimer le document via la page de liste de documents.

2.4 Gestion des droits et partage

L'utilisateur à l'origine du document peut sélectionner les droits de chaque utilisateur. Un utilisateur peut soit ne pas avoir accès au document, soit pouvoir uniquement le lire, soit pouvoir le lire et le modifier.

2.5 Chat entre utilisateur du document


Sur chaque document, une fenêtre de chat est ouverte afin de permettre la communication entre utilisateurs sur le même document. L'historique est enregistré dans la base de donnée. A chaque message est associé le nom de l'utilisateur correspondant. Tout le monde ayant accès au document peut écrire dans le chat.

2.6 Gestion de l'utilisateur

Un utilisateur a un profile sur le site. Il peut modifier son mot de passe dessus ainsi qu'être ami avec d'autres utilisateurs.

3 Base de données

Voici le modèle de notre base de données :

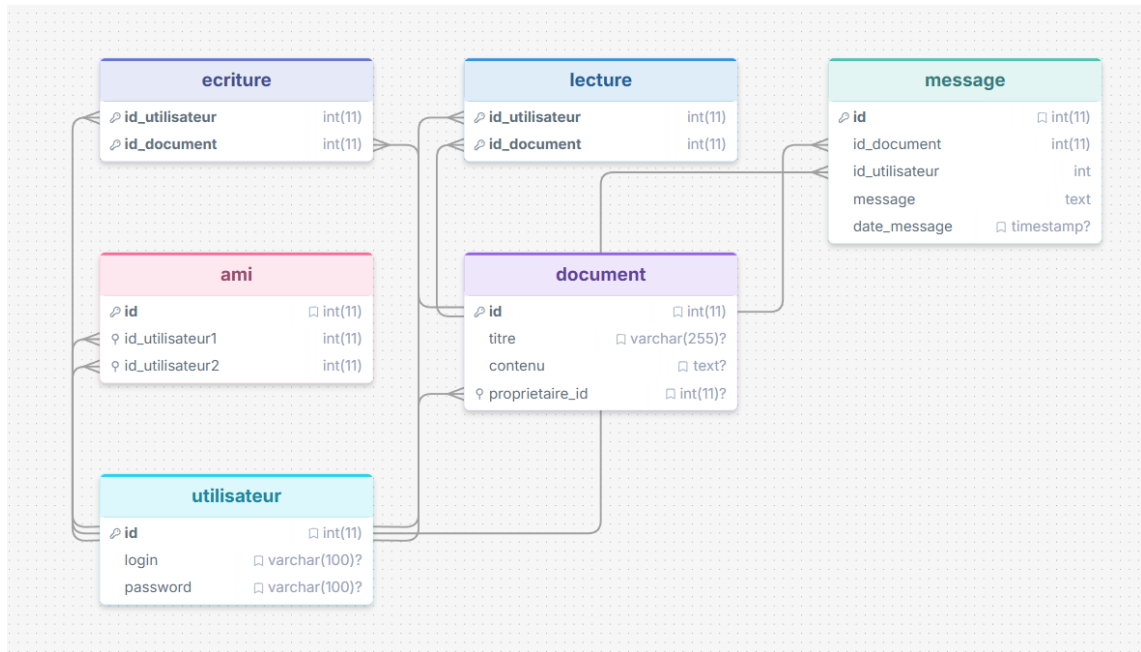

4 Technologies utilisées

4.1 Quill

Quill est une bibliothèque permettant de pouvoir facilement inclure un éditeur de texte riche de type WYSIWYG. Nous l'avons utilisé dans le cadre de l'édition de documents. L'entièreté de son utilisation se trouve dans la vue `document.jsp` (`import`) ainsi que dans `editor.js`

4.2 Websocket

Pour afficher dynamiquement et simultanément chez toutes les sessions les changements effectués en direct, nous avons créé un serveur websocket qui redistribue à tout le monde toutes les interactions. Le serveur websocket est situé dans `DocumentWebSocket`, tandis que les clients sont dans `editor.js`

5 Répartition du travail

- Gaultier : Droits, Vues, Gestion Document, Liste Document, Chat | Environ 15 heures
- Adrien : Modèle, DAO, Vues, Amis et Utilisateurs, Liste Document | Environ 25 heures
- Dorian : Websocket, Quill, Debug | Environ 12 heures