Разложение силы на составляющие	פירוק כוח לרכיבים
Чтобы исследовать действие наклонной силы на тело, её раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие. Так исключается взаимное влияние одной оси на другую!!!	כדי לבחון את השפעתו של כוח נטוי על גוף, נפרקו לשני רכיבים ישרי זווית. כך נמנע מהשפעה הדדית של ציר אחד על משנהו!!!
Рис. 4 — Разложение силы на две взаимно перпендикулярные составляющие	איור 4 - פירוק כוח לשני רכיבים ישרי זווית
Fx = F · cos α° (горизонтальная составляющая)	Fx = F · cos α° (רכיב אופקי)
Fy = F · cos α° (вертикальная составляющая)	Fy = F · cos α° (רכיב אנכי)

⚠ **в книге:** `Fy = F ·cos α° (רכיב אנכי)` → **верно:** `Fy = F · sin α° (רכיב אנכי)`

Вертикальная составляющая — катет, противолежащий углу α, поэтому Fy = F·sin α. Так она и записана выше на этой же странице (формула a97002:p7:f02), так же следует из рис. 4. ждёт подтверждения владельца


Правило знаков:	כלל הסימנים:
Составляющая силы считается «+» (положительной), когда сила направлена по направлению оси.	רכיב כוח יוגדר "+" (חיובי) כאשר הכוח מכוון עם כיוון הציר.
Составляющая силы считается «−» (отрицательной), когда сила направлена против направления оси.	רכיב כוח יוגדר "−" (שלילי) כאשר הכוח מכוון נגד כיוון הציר.

$$F_x = F \cdot \cos \alpha^\circ$$

F_x — составляющая силы по оси x (горизонтальная), N · F — наклонная сила, N · α — угол между силой F и осью x, °

$$F_y = F \cdot \sin \alpha^\circ$$

F_y — составляющая силы по оси y (вертикальная), N · F — наклонная сила, N · α — угол между силой F и осью x, °

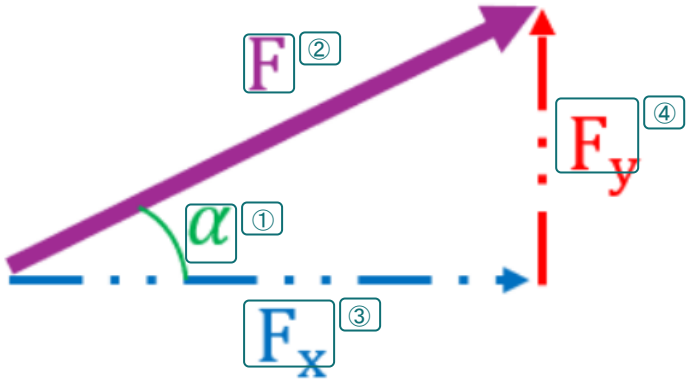

פירוק כוח לשני רכיבים ישרי זווית — Разложение силы на две взаимно перпендикулярные составляющие a97002:p7:fig4

1. ① α — угол α
2. ② F — наклонная сила F
3. ③ Fx — горизонтальная составляющая Fx
4. ④ Fy — вертикальная составляющая Fy

יחס תמסורת	Передаточное отношение
ניתן לשנות את מרכיבי ההספק (מומנט הסיבוב – Mt, מהירות הסיבוב – n_rot) על ידי שינוי קטרי גלגלי הממסרת.	Составляющие мощности (крутящий момент Mt, частоту вращения n_rot) можно изменять, меняя диаметры колёс (шкивов) передачи.
• תמסורת מפחיתה (reducer) – שימוש בגלגל מניע קטן וגלגל מונע גדול מפחית את מהירות הסיבוב ומגדיל את מומנט הסיבוב הנמסר לצרכן.	• Понижающая передача (reducer): малый ведущий шкив и большой ведомый шкив уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент, передаваемый потребителю.
• תמסורת מגבירה (multiplier) – שימוש בגלגל מניע גדול וגלגל מונע קטן מגדיל את מהירות הסיבוב ומקטין את מומנט הסיבוב המועבר לצרכן.	• Повышающая передача (multiplier): большой ведущий шкив и малый ведомый шкив увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент, передаваемый потребителю.
איור 79 - תמסורת רצועה	Рис. 79 — Ременная передача
אורך רצועה	Длина ремня
איור 80 - מידות יסוד	Рис. 80 — Основные размеры

$$i = \frac{d \cdot (1 - \xi)}{D}$$

d — диаметр ведущего шкива, mm · D — диаметр ведомого шкива, mm · ξ — коэффициент упругого скольжения ремня · i — передаточное отношение

$$i = \frac{M_{t\,in}}{M_{t\,out}} \cdot \eta$$


$M_{t\,in}$ — крутящий момент на ведущем шкиве, N·mm · $M_{t\,out}$ — крутящий момент на ведомом шкиве, N·mm · η — КПД передачи · i — передаточное отношение

$$i = \frac{n_{out}}{n_{in}}$$

n_{out} — частота вращения ведомого шкива, rpm · n_{in} — частота вращения ведущего шкива, rpm · i — передаточное отношение


$$L = \frac{\pi}{2} \cdot (D + d) + 2 \cdot \sqrt{A^2 + \left(\frac{D - d}{2}\right)^2}$$

d — диаметр ведущего шкива, mm · D — диаметр ведомого шкива, mm · A — межосевое расстояние, mm · L — длина ремня, mm

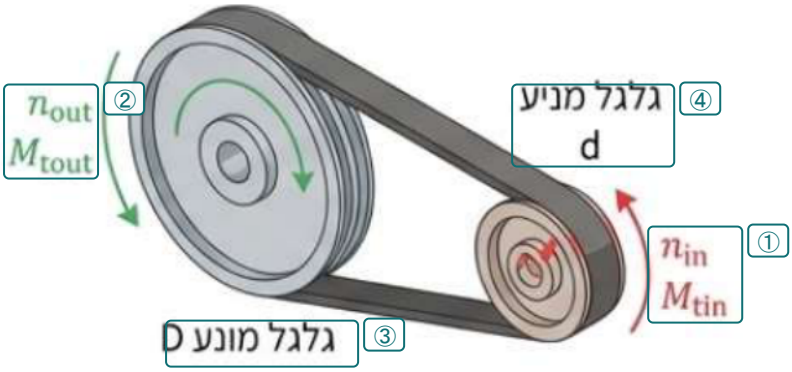

תמסורת רצועה — Ременная передача a97002:p197:fig79

1. ① n_in, M_tin — частота вращения и момент на входе
2. ② n_out, M_tout — частота вращения и момент на выходе
3. ③ D גלגל מונע — ведомый шкив D
4. ④ d גלגל מניע — ведущий шкив d

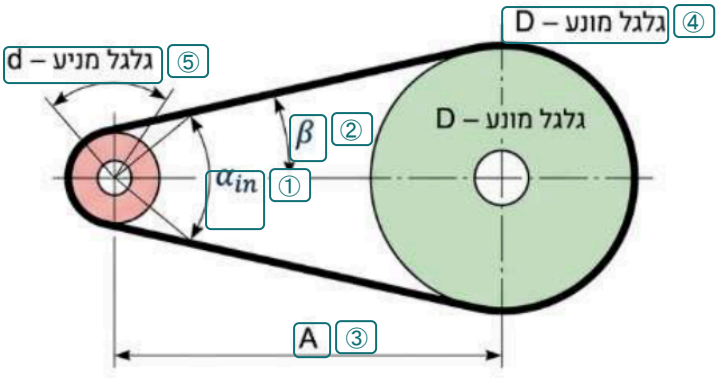


מידות יסוד — Основные размеры a97002:p197:fig80

1. ① α_in — угол обхвата ведущего шкива α_in
2. ② β — угол β
3. ③ A — межосевое расстояние A
4. ④ D – גלגל מונע — ведомый шкив — D
5. ⑤ d – גלגל מניע — ведущий шкив — d

יחס תמסורת · יַחַס תִּמְסֹרֶת · *yakhas timsoret* — передаточное отношение
מומנט סיבוב · מוֹמֶנְט סִבּוּב · *moment sibuv* — крутящий момент
מהירות סיבוב · מְהִירוּת סִבּוּב · *mehirut sibuv* — частота вращения
גלגל מניע · גַּלְגַּל מֵנִיעַ · *galgal meni'a* — ведущий шкив
גלגל מונע · גַּלְגַּל מוּנָע · *galgal muna* — ведомый шкив
רצועה · רְצוּעָה · *retsu'a* — ремень

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

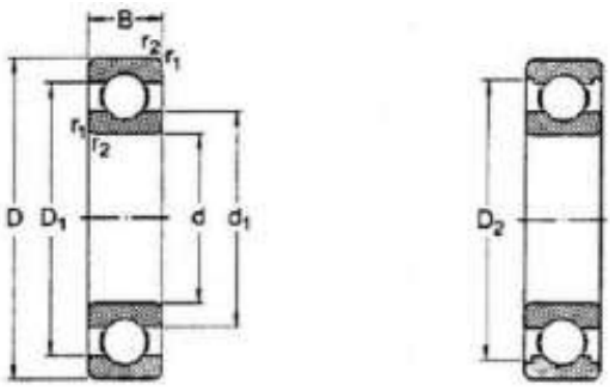

— a97002:p282:img01

F_a/C_0	e	$F_a/F_r \le e$ x	y	$F_a/F_r > e$ x	y
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2
0.5	0.44	1	0	0.56	1

— a97002:p282:img02

Principal dimensions d	D	B	Basic load ratings dynamic C	static C_0	Fatigue load limit P_u	Speed ratings Lubrication grease	oil	Mass	Designation
mm			N		N	r/min		kg	–
20	32	7	2 700	1 500	63	19 000	24 000	0,018	61804
	37	9	5 370	3 600	156	18 000	22 000	0,038	61904
	42	8	6 890	4 050	173	17 000	20 000	0,050	16004
	42	12	9 360	5 000	212	17 000	20 000	0,069	6004
	47	14	12 700	6 550	280	15 000	18 000	0,11	6204
	52	15	15 900	7 800	335	13 000	16 000	0,14	6304
	72	19	30 700	15 000	640	10 000	13 000	0,40	6404
25	37	7	4 360	2 600	125	17 000	20 000	0,022	61805
	42	9	6 630	4 000	176	15 000	19 000	0,045	61905
	47	8	7 610	4 750	212	14 000	17 000	0,060	16005
	47	12	11 200	6 550	275	15 000	18 000	0,080	6005
	52	15	14 000	7 800	335	12 000	15 000	0,13	6205
	62	17	22 500	11 600	490	11 000	14 000	0,23	6305
	80	21	35 800	19 300	815	9 000	11 000	0,53	6405
30	42	7	4 490	2 900	146	15 000	18 000	0,027	61806
	47	9	7 280	4 550	212	14 000	17 000	0,051	61906
	55	9	11 200	7 350	310	12 000	15 000	0,085	16006
	55	13	13 300	8 300	365	12 000	15 000	0,12	6006
	62	16	19 500	11 200	475	10 000	13 000	0,20	6206
	72	19	28 100	16 000	670	9 000	11 000	0,35	6306
	90	23	43 600	23 600	1 000	8 500	10 000	0,74	6406
35	47	7	4 750	3 200	156	13 000	16 000	0,030	61807
	55	10	9 560	6 200	290	11 000	14 000	0,080	61907
	62	9	12 400	8 150	375	10 000	13 000	0,11	16007
	62	14	15 900	10 200	440	10 000	13 000	0,16	6007
	72	17	25 500	15 300	655	9 000	11 000	0,29	6207
	80	21	33 200	19 000	815	8 500	10 000	0,46	6307
	100	25	55 300	31 000	1 290	7 000	8 500	0,95	6407
40	52	7	4 940	3 450	186	11 000	14 000	0,034	61808
	62	12	12 800	9 300	425	10 000	13 000	0,12	61908
	68	9	13 300	9 150	440	9 500	12 000	0,13	16008
	68	15	16 800	11 600	490	9 500	12 000	0,19	6008
	80	18	30 700	19 000	800	8 500	10 000	0,37	6208
	90	23	41 000	24 000	1 020	7 500	9 000	0,63	6308
	110	27	63 700	36 500	1 530	6 700	8 000	1,25	6408

— a97002:p282:img03

Коэффициенты радиальной и осевой нагрузки (фрагмент) מקדמי עומס רדיאלי וצירי

Fa/C0	e	при Fa/Fr ≤ e: x, y		при Fa/Fr > e: x, y	
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8

Single row radial ball bearings

מסבי כדורים, רדיאליים

F_a/C_o	e	$F_a/F_r \le e$ x	y	$F_a/F_r > e$ x	y
—					
0.025	0.22	1	0	0.58	2
0.04	0.24	1	0	0.56	1.8
0.07	0.27	1	0	0.56	1.6
0.13	0.31	1	0	0.56	1.4
0.25	0.37	1	0	0.56	1.2
0.5	0.44	1	0	0.56	1

— a97002:p284:img01


primary dimensions			Basic bearing	Variants						Basic load ratings dynamic	static	Limiting speeds grease	oil		Mass
d	D	B		z	–2z	RS	–2RS	N	NR	C	C_o			RS/-2RS	
mm										N		rev/min			kg
20	42	8	16004			•		•	•	7 200	3 370	18 000	22 000		0.050
	42	12	6004	•	•	•	•	•	•	9 750	4 450	16 500	22 500	11 600	0.069
	47	14	6204	•	•	•	•	•	•	13 300	6 200	15 500	21 000	10 800	0.099
	47	14	M 204							18 000	9 350	15 000	18 000		0.116
	52	15	6304	•	•	•	•	•	•	16 500	7 800	14 700	20 000	10 300	0.144
	52	15	M 304							19 600	10 000	7 400	14 700		0.174
	72	19	6404							30 700	15 600	10 600	14 300		0.390
25	47	8	16005							7 500	3 690	14 000	18 000		0.060
	47	12	6005	•	•	•	•	•	•	10 500	4 950	14 600	19 500	10 200	0.080
	52	15	6205	•	•	•	•	•	•	14 500	6 950	14 000	19 000	9 800	0.123
	52	15	M 205							20 800	11 200	13 000	16 000		0.141
	62	17	6305	•	•	•	•	•	•	22 100	10 600	12 200	16 500	8 500	0.220
	62	17	M 305							31 200	17 400	11 000	14 000		0.257
	80	21	6405							34 700	17 900	9 400	12 700		0.526
30	55	9	16006							11 700	5 950	12 000	15 000		0.085
	55	13	6006	•	•	•	•	•	•	15 700	7 750	12 600	17 000	8 800	0.116
	62	16	6206	•	•	•	•	•	•	20 200	10 000	11 700	15 500	8 200	0.198
	62	16	M 206							28 200	15 700	11 000	14 000		0.218
	72	19	6306	•	•	•	•	•	•	30 800	15 800	10 600	14 300	7 400	0.331
	72	19	M 306							35 700	22 400	9 500	12 000		0.378
	90	23	6406							42 200	21 700	8 400	11 300		0.689
35	62	9	16007							12 700	6 950	10 500	13 000		0.110
	62	14	6007	•	•	•	•	•	•	16 600	8 500	11 200	15 000	7 800	0.156
	72	17	6207	•	•	•	•	•	•	26 700	13 600	10 100	13 600	7 100	0.276
	72	17	M 207					•	•	36 400	20 900	7 500	10 100		0.304
	80	21	6307	•	•	•	•	•	•	34 600	17 900	9 400	12 700	6 600	0.446
	80	21	M 307	•	•					42 800	24 600	8 500	10 000		0.511
	100	25	6407							55 000	29 900	7 500	10 200		0.916

— a97002:p284:img02

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

стр. 287

2	нет перевода
במסרת גלגלי שיניים ישרות בעלת יחס תמסורת i = 1: 3 מסתובב המנוע במהירות,1500 rpm גל.AB נתמך על- ידי מסבים בנקודותA ו-B., כמתואר באיור לשאלה נתונים:	нет перевода
מקדם תנאי עבודה במסבים1.5 מסב כוח רדיאלי כוח צירי	нет перевода
דרוש אורך חיים של המסבים בשעות עבודה.:	нет перевода

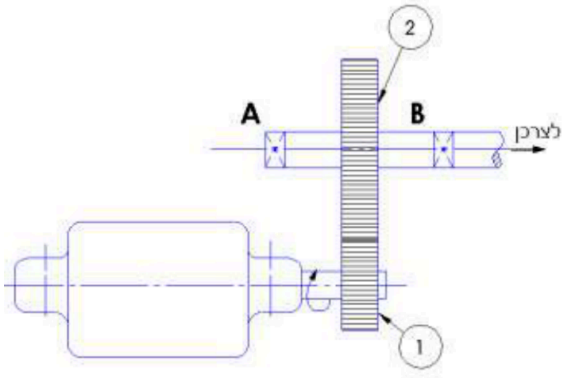

— a97002:p287:img01

⚠ **в книге:** `2200` (найдено ядром)

Ядро: x*Fr+y*Fa с подстановками {'x': 0.56, 'Fr': 2000, 'y': 2, 'Fa': 600} не даёт напечатанное 2200. ждёт подтверждения владельца

стр. 288

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Lubrication			
						grease	oil		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			N		N	r/min		kg	–
20	32	7	2 700	1 500	63	19 000	24 000	0,018	**61804**
	37	9	5 370	3 650	156	18 000	22 000	0,038	**61904**
	42	8	6 890	4 050	173	17 000	20 000	0,050	**16004**
	42	12	9 360	5 000	212	17 000	20 000	0,069	**6004**
	47	14	12 700	6 550	280	15 000	18 000	0,11	**6204**
	52	15	15 900	7 800	335	13 000	16 000	0,14	**6304**
	72	19	30 700	15 000	640	10 000	13 000	0,40	**6404**
25	37	7	4 360	2 600	125	17 000	20 000	0,022	**61805**
	42	9	6 630	4 000	176	15 000	19 000	0,045	**61905**
	47	8	7 610	4 750	212	14 000	17 000	0,060	**16005**
	47	12	11 200	6 550	275	15 000	18 000	0,080	**6005**
	52	15	14 000	7 800	335	12 000	15 000	0,13	**6205**
	62	17	22 500	11 600	490	11 000	14 000	0,23	**6305**
	80	21	35 800	19 300	815	9 000	11 000	0,53	**6405**
30	42	7	4 490	2 900	146	15 000	18 000	0,027	**61806**
	47	9	7 280	4 550	212	14 000	17 000	0,051	**61906**
	55	9	11 200	7 350	310	12 000	15 000	0,085	**16006**
	55	13	13 300	8 300	365	12 000	15 000	0,12	**6006**
	62	16	19 500	11 200	475	10 000	13 000	0,20	**6206**
	72	19	28 100	16 000	670	9 000	11 000	0,35	**6306**
	90	23	43 600	23 600	1 000	8 500	10 000	0,74	**6406**
35	47	7	4 750	3 200	166	13 000	16 000	0,030	**61807**
	55	10	9 560	6 200	290	11 000	14 000	0,080	**61907**
	62	9	12 400	8 150	375	10 000	13 000	0,11	**16007**
	62	14	15 900	10 200	440	10 000	13 000	0,16	**6007**
	72	17	25 500	15 300	655	9 000	11 000	0,29	**6207**
	80	21	33 200	19 000	815	8 500	10 000	0,46	**6307**
	100	25	55 300	31 000	1 290	7 000	8 500	0,95	**6407**
40	52	7	4 940	3 450	186	11 000	14 000	0,034	**61808**
	62	12	13 800	9 300	425	10 000	13 000	0,12	**61908**
	68	9	13 300	9 150	440	9 500	12 000	0,13	**16008**
	68	15	16 800	11 600	490	9 500	12 000	0,19	**6008**
	80	18	30 700	19 000	800	8 500	10 000	0,37	**6208**
	90	23	41 000	24 000	1 020	7 500	9 000	0,63	**6308**
	110	27	63 700	36 500	1 530	6 700	8 000	1,25	**6408**

— a97002:p288:img01

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем


стр. 289

פתרון2	нет перевода
1) קביעת מקדמים	нет перевода
• מטבלת יצרן המסב מצאו לפי קוטר גל ומק"ט מסב דרגת כושר סטטי– C0.	нет перевода
• חשבו יחס	нет перевода
• בהתאם ליחס שחושב בחרו בערך גבולי– e שווה או גדול מהיחס שחושב.	нет перевода
• חשבו יחס	нет перевода
• קביעת מקדמים	нет перевода
2) כוח שקול הפועל על המסב	нет перевода
3) מקדם תנאי עבודה– עומס ,דינמי**W**f	нет перевода
4) קביעת מקדם טמפרטורה– **ft**	нет перевода

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем

стр. 485

סבולת מידה	нет перевода
רכיבי מכונות חייבים להיות ברי הרכבה והחלפה ללא עיבוד חוזר ותלות יצרן ,לקבלת חליפיות מלאה יש צורך. לייצר מוצרים זהים במידותיהם . אין אפשרות לייצר חלקים בדיוק"מוחלט" ובדרך כלל גם אין צורך לעשות זאת., כדי לאפשר חליפיות חלקים זה בזה בלי עיבוד נוסף, קובעים את מידות הדיוק בעזרת סבולות.	нет перевода
איור 260 - הגדרות יסוד ת"י622	нет перевода
)מידה נומינלית (מידה בסיסית או מוצא– מידה נקובההרשומה בסרטוט ואליה מתייחסת הסיבולת.	нет перевода
גבול עליון – המידה הגדולה ביותר המותרת למידה הנקובה.	нет перевода
גבולתחתון – המידה הקטנה ביותר המותרת למידה הנקובה.)סבולת (סטייה – ההפרש בין המידה המותרת הגדולה ביותר למידה המותרת הקטנה ביותר.	нет перевода

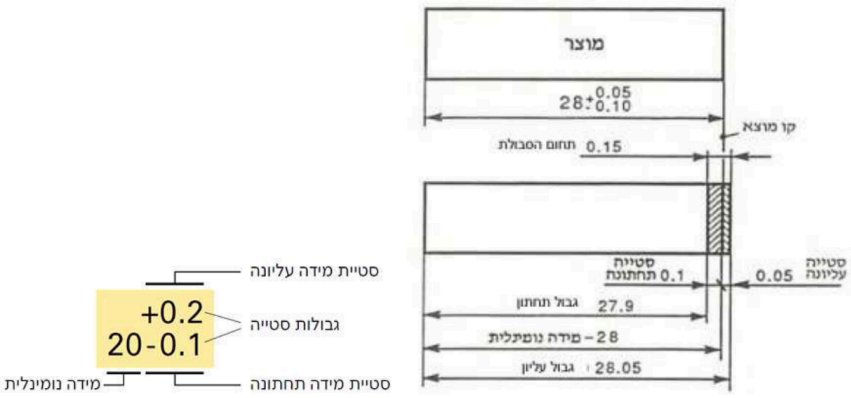

— a97002:p485:fig260

LinguistPro · атлас 97002 נוסחאון · предпросмотр пилота, не вычитан владельцем